



- **Relax Style** und **Relax Air** - Raumwärmer-Lösungen für niedrige **Systemtemperaturen**
- **Ellipsis 30** - Der neue Top-Raumwärmer
- **Mera EK** - Update mit neuem Elektroheizstab, Gehäuse farbig!
- **Elektrokomplett**-Badheizkörper



Der neue Hybrid-Komfort-Raumheizkörper Relax Style bietet alle Vorzüge für die Modernisierung oder auch für den Neubau unter Berücksichtigung niedriger Systemtemperaturen, z.B. in Kombination mit einer Wärmepumpe. Die Anschlüsse (hydraulisch und elektrisch) sind dezent hinter dem Heizkörper platziert.

Mit seinem weichen Design, den harmonischen Linien sowie der Verfügbarkeit in allen 52 BEMM-Farbtönen wird Relax Style zu einem Einrichtungsgestand mit Funktion.

Die integrierten Silence-Ventilatoren realisieren hohe Wärmeleistungen bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Und mit dem integriertem Touch-Bedienfeld lassen sich die 3 Lüfterstufen unkompliziert einstellen.

Lüfter-Steuerung am Relax Style und Relax Air:



Lüfter-Stufen	An/Standby: Berühren Sie die Taste zum Aktivieren bzw. zum Deaktivieren der Ventilatoren. Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein.
	Gebläsestufe 1
	Gebläsestufe 2
	Gebläsestufe 3

Relax Style vertikal 1753 x 604 mm im Farbton Mittelgrau perl matt (Nr. 4D), optional Thermostat Puro verchromt.



Horizontal:

Bauhöhen: 653, 783 mm

Baulänge (-breite): 712 mm (für Bauhöhe 653 mm), 928, 1144, 1360, 1522 mm (für Bauhöhen 653, 783 mm)

Bautiefe: 91 mm

Heizleistung bei 75/65/20°C: 533 - 3139 Watt

Heizleistung bei 55/45/20°C: 280 - 1832 Watt

Heizleistung bei 45/35/20°C: 168 - 1194 Watt

Accessoires: nein

Vertikal:

Bauhöhen: 933, 1453, 1753 mm

Baulänge (-breite): 496, 604 mm (für alle Bauhöhen) sowie 712 mm (für Bauhöhe 1753 mm)

Bautiefe: 91 mm

Heizleistung bei 75/65/20°C: 480 - 2044 Watt

Heizleistung bei 55/45/20°C: 250 - 1156 Watt

Heizleistung bei 45/35/20°C: 149 - 735 Watt

Accessoires: nein

Relax Air für Niedertemperatur-Systeme



Neu ist die Serie Relax Air, konzipiert für den Einsatz in Niedertemperatur-Systemen. Mit den integrierten Silence-Ventilatoren ermöglicht Relax Air hohe Wärmeleistungen und angenehm temperierte Räume, trotz niedriger Vorlauftemperaturen, z.B. in Kombination mit einer Wärmepumpe. Die 3 Lüfterstufen lassen sich bequem über das integrierte Touch-Bedienfeld, welches an der rechten Seitenblende dezent positioniert ist, einstellen. Siehe Seite 2.

Relax Air steht für klares Design mit Funktion und ist in allen 52 BEMM-Farbtönen erhältlich, passend zu Ihrem Einrichtungsstil.



Relax Air horizontal 673 x 1250 mm mit optionalem Thermostat Testa, alles im Farbton Taubenblau samt matt (Nr. 4P).

Horizontal:

Bauhöhen: 543, 673, 823 mm
Baulänge (-breite): 602 mm (für Bauhöhe 643 mm), 818 mm (für Bauhöhen 543, 673 mm) sowie 1034, 1250, 1412 mm (für alle Bauhöhen)
Bautiefe: 91 mm
Heizleistung bei 75/65/20°C: 521 - 3637 Watt
Heizleistung bei 55/45/20°C: 267 - 2127 Watt
Heizleistung bei 45/35/20°C: 157 - 1389 Watt
Accessoires: nein

Vertikal:


Bauhöhen: 1343, 1643, 1943 mm
Baulänge (-breite): 386, 494 mm (für alle Bauhöhen) sowie 602 mm (für Bauhöhen 1463, 1943 mm)
Bautiefe: 91 mm
Heizleistung bei 75/65/20°C: 730 - 2251 Watt
Heizleistung bei 55/45/20°C: 376 - 1239 Watt
Heizleistung bei 45/35/20°C: 222 - 771 Watt
Accessoires: nein




Standard-Anschlüsse, 4 x DN15 (1/2") = WW2



VentilAusführungen für Bauhöhen 543, 673 und 823 mm, Anschlüsse DN15 (1/2")



Sonder-Anschlüsse, DN15 (1/2")

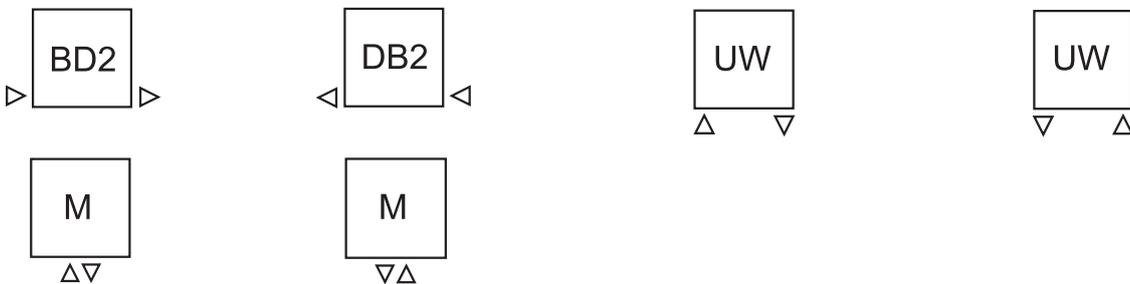

Relax Air vertikal 1643 x 494 mm mit optionalem M-Ventil Purline und Thermostat Puro, komplett im Farbton Salbeigrün matt RAL 6021 (Nr. 2V).

Ellipsis 30 Top-Raumwärmer



Ellipsis 30, 400 x 1830 mm mit Thermostat Testa, komplett im Farbton Beigerot matt RAL 3012 (Nr. 5V).

Ellipsis 30 - Der neue Top-Raumwärmer mit den feinen, zu Ellipsen geformten Oval-Profilrohren 30 x 15 mm. Mit seinem ästhetischen und außergewöhnlichen Design integriert sich Ellipsis 30 dezent und elegant in jeden Raum.

Ellipsis 30 gibt es als vertikalen oder horizontalen Heizkörper sowie in 1- oder 2-reihiger Ausführung und BEMM-typisch mit einer Reihe von Anschlussmöglichkeiten.

Horizontal:

Bauhöhen: 320, 400, 480, 560, 720, 800, 960, 1120, 1280 mm
Baulänge (-breite): 530, 710, 930, 1230, 1530, 1830, 2030 mm

Bautiefe: 44 mm (1-reihig), 58 mm (2-reihig)

Heizleistung bei 75/65/20°C: 212 - 3278 Watt

Accessoires: nein

Vertikal:

Bauhöhen: 530, 710, 930, 1230, 1530, 1830, 2030 mm
Baulänge (-breite): 320, 400, 480, 560, 720, 800, 960, 1120,
1280, 1440, 1600, 1760, 1840, 2000 mm

Bautiefe: 44 mm (1-reihig), 58 mm (2-reihig)

Heizleistung bei 75/65/20°C: 194 - 3140 Watt

Accessoires: nein

Ellipsis 30 Top-Raumwärmer

Ellipsis 30 V, 2030 x 400 mm mit Thermostat Testa, komplett im Farbton Ockergelb matt RAL 1024 (Nr. 4V).





Mera EK 1800 x 555 mm (11 EL) im Farbton Beigerot matt RAL 3012 (Nr. 5V) mit integriertem Heizstab im Farbton des Heizkörpers.

Mera EK - im neuen Design! Der Elektrokomplett-Röhrenradiator ist mit einem neuen Elektroheizstab mit Reglergehäuse im Farbton des Heizkörpers verfügbar und ersetzt die bisherige Ausführung des Mera EK.

Inklusive IR-Fernbedienung (IR-Empfänger seitlich) mit vielen Funktionen: Stand-by, Chrono, Komfort, Absenkbetrieb, Frostschutz, Open-Window.



Der neue Mera EK ist wendbar für Regler rechts oder links. Mera EK mit Bauhöhe 300 mm werden serienmäßig mit angeschweißten Fußkonsolen im Farbton des Heizkörpers geliefert.

Erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.

Horizontal:

Bauhöhen: 300 mm (zzgl. 99 mm für Fußkonsolen); 600 und 1800 mm (zzgl. 53 mm für Regler)
Baulänge (-breite): 960 mm (für Bauhöhe 300 mm), 510, 600, 735, 870, 1005, 1275 mm (für Bauhöhe 600 mm), 420, 465, 555, 645 mm (für Bauhöhe 1800 mm)
Bautiefe: 177 mm (Bauhöhe 300 mm), 101 mm (Bauhöhe 600 mm), 65 mm (Bauhöhe 1800 mm)
Elektrische Leistungsaufnahme: 500 - 2000 Watt
Accessoires: ja

Mera EK 300 x 960 mm (20 EL) mit integriertem Heizstab und angeschweißten Füßen, komplett im Farbton Agave samtmatt (Nr. 9N) .



Elektrokomplett-Badheizkörper



Die Elektrokomplett-Serien Ares EK, ChaCha EK und Asymo EK werden ab Sommer 2025 mit dem neuen Elektroheizstab "Serie N mit Raumregelung Y", bestehend aus Elektroheizstab mit NTC-Element, geliefert.

Dieser Heizstab kann in Verbindung mit der IRSAP NOW App über Bluetooth ferngesteuert oder direkt am Regler bedient werden.

Die bisherigen Serien Ares EK-M, ChaCha EK-M und Asymo EK-M sind ab Juli in dieser neuen Ausführung als Elektrokomplett-Heizkörper EK lieferbar und ersetzen die Serien EK-M.

Die neuen Ausführungen EK erfüllen die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.

BEMM

BEMM GmbH
Gutenbergstr. 30-38
D-31180 Giesen OT Emmerke
FON 0 51 21 / 93 00-0
FAX 0 51 21 / 93 00-84
info@bemm.de, www.bemm.de

IRSAP Gruppe



WMHX19 2025.04