Page Top-Badwärmer

Produktbeschreibung

Page 1770 x 600 mm mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, alles im Farbton Braunbeige perlmatt (Nr. 2C).

Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

BEMM Page, Top-Badheizkörper Serie BPG, für Zentralheizung. Besonders flacher Badheizkörper aus eleganten, umlaufenden und horizontalen Flachprofilrohren 70x11 mm, die übergangslos verbunden sind. Mit 2-3 Öffnungen für bequemes Einhängen und Erwärmen von Handtüchern und Textilien. Mit M-Anschluss DN 15 (1/2“) x 50mm mittig unten.

Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Wahlweise Exklusiv-Farbtöne EF gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 1 Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2“) und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), *Wärmeleistungen Φ_s nach DIN EN 442-2.*
CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	4 bar

Page im Detail - organisch/rund und extraflach.
Abb.: Page 1700 x 500 mm im Farbton Braunbeige perlmatt (Nr. 2C).

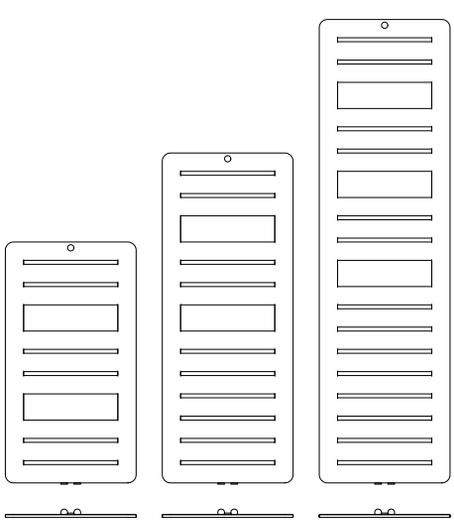

Die speziellen Vorteile

- Super flache „Slim-line“ Bauform
- Mit Mittenanschlüssen
- Perfekte Anschlusstechnik mit BEMM M-Ventil in allen Farben
- Für Einrohrheizung mit BEMM Ventilblock Variant geeignet

Vario-Komponenten

• Ventilheizkörper (mit M-Ventil 50 mm)	ja	ab Seite 445
• Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab und MEP-Ventil)	nein	
• Raumteiler-Sonderzubehör	nein	
• Vergrößerter Wandabstand	nein	
• Barrierefrei-Wandbefestigungen	nein	
• Accessoires	nein	

Spezialausführungen

• Barrierefrei-Ventilanordnung	nein
• Austausch-Ausführung	nein
• Sonderanschlüsse seitlich nach Maß	nein
• Elektro-Badheizkörper, monovalent	nein
• Erhöhter Korrosionsschutz	nein

Page

Wärmeleistungen, Preise

H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	Bautyp Art.-Nr. [1]	Wärmeleistungen 75/65 20°C Watt	70/55 20°C Watt	70/55 24°C Watt	55/45 20°C Watt	55/45 24°C Watt	max. Heizstab [2] Watt	Preise (PG 25) Oberflächengruppen [3] SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	CR €/Stück	Mehrpr. Sonder-anschl. [4] €/BHK
920	500	**BPG092050 _ _ 2M**	*396*	*320*	*282*	*208*	*173*	---	NICHT VERFÜGBAR	NICHT VERFÜGBAR	**1288,25**	---	---
	600	**BPG092060 _ _ 2M**	*475*	*384*	*338*	*248*	*206*	---			**1513,02**	---	---
1260	500	**BPG126050 _ _ 2M**	*532*	*431*	*380*	*280*	*234*	---			**1397,20**	---	---
	600	**BPG126060 _ _ 2M**	*638*	*516*	*455*	*334*	*279*	---			**1649,43**	---	---
1770	500	**BPG177050 _ _ 2M**	*737*	*599*	*530*	*392*	*328*	---			**1620,44**	---	---
	600	**BPG177060 _ _ 2M**	*884*	*717*	*634*	*468*	*391*	---			**1913,87**	---	---

			Ventil-Badheizkörper (optionale Komponenten)	Preise (PG 54)				
82	130	**ZMUVE _ _ 5**	M-Ventil Softline Eck, mit Thermostat Puro	**131,31**	**224,04**	**224,04**	**175,10**	---
82	130	**ZMUVD _ _ 5**	M-Ventil Softline Durchgang, mit Thermostat Puro	**131,31**	**224,04**	**224,04**	**175,10**	---
80	125	**ZPUVE _ _ 5**	M-Ventil Purline Eck, mit Thermostat Puro	**131,31**	**224,04**	**224,04**	**175,10**	---
80	125	**ZPUVD _ _ 5**	M-Ventil Purline Durchgang, mit Thermostat Puro	**131,31**	**224,04**	**224,04**	**175,10**	---

1) Bitte um 2 Buchstaben aus BEMM-Farbpalette „Exklusiv-Farbtöne EF“ ergänzen.
2) Bivalenter Betrieb mit Elektroheizstab nicht möglich.
3) Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite.
4) Seitliche Sonderanschlüsse nicht lieferbar.
Rot gedruckte Artikel (Preise) aus Werkslagervorrat.

Page 1770 x 500 mm im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1) und M-Ventil Purline und Thermostat Puro in Oberfläche verchromt.

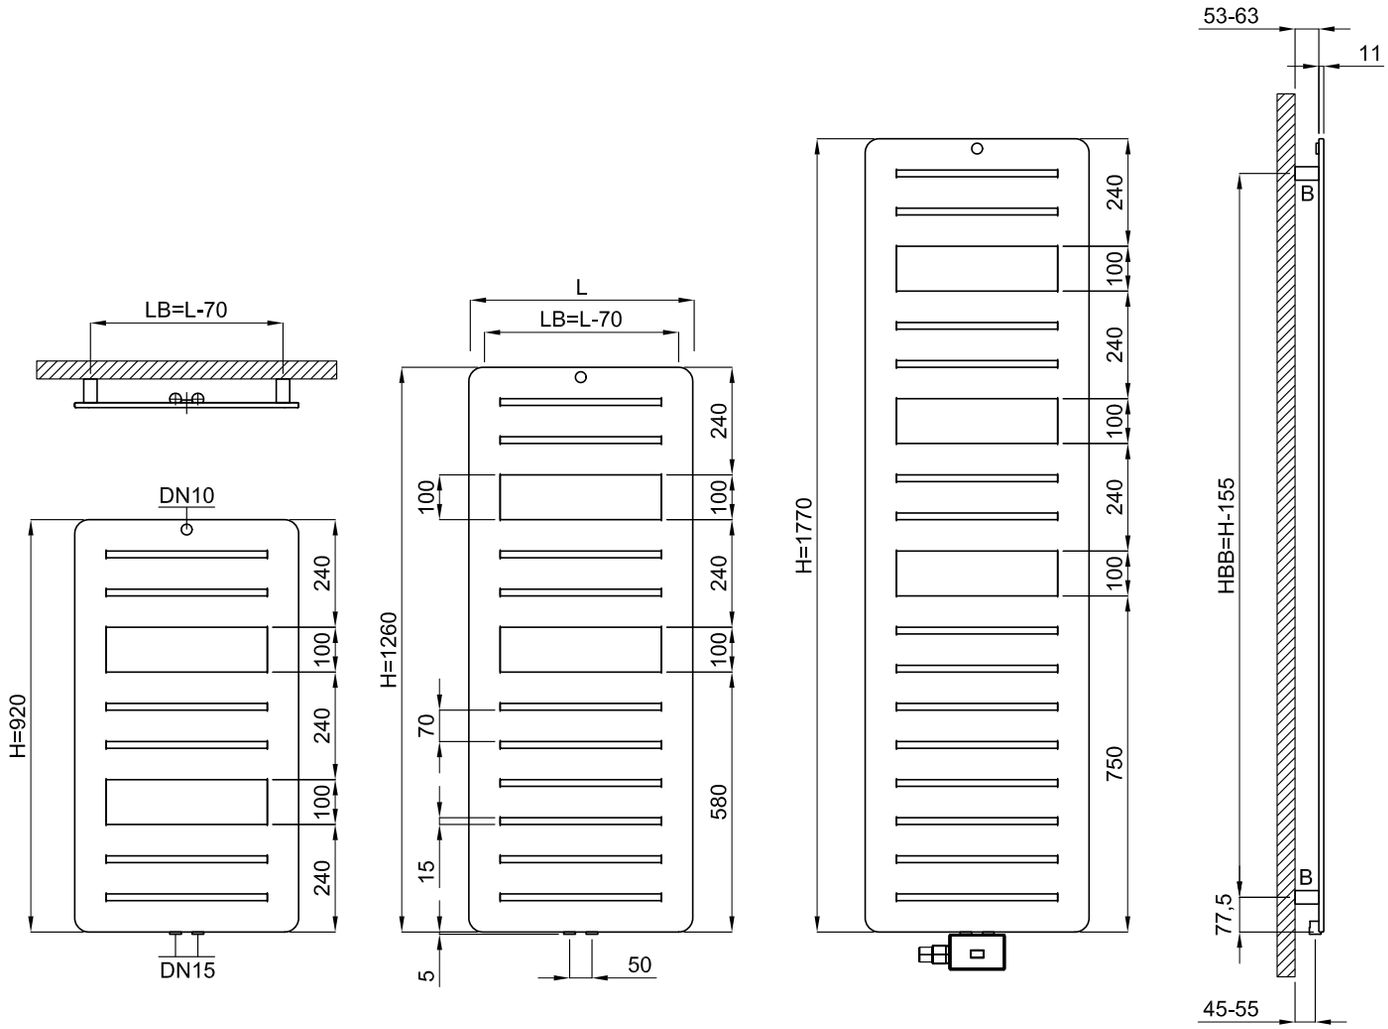

Anschlussmöglichkeiten



Technische Daten

H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T Bau-tiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) kg	Wasser-inhalt l	Φ 75/65/20 °C W	Exponent n	HBB mm	VDI 6036 Anford.-klasse erfüllt
920	500	11 / 36	**BPG092050**	12,4	2,3	*396*	1,25	765	3
	600	11 / 36	**BPG092060**	14,7	2,8	*475*	1,26	765	3
1260	500	11 / 36	**BPG124050**	16,7	3,2	*532*	1,24	1105	3
	600	11 / 36	**BPG126060**	20,0	4,0	*638*	1,25	1105	3
1770	500	11 / 36	**BPG177050**	24,4	4,6	*737*	1,22	1615	3
	600	11 / 36	**BPG177060**	28,9	5,7	*884*	1,23	1615	3

Bautiefe des Profilrohrs: 11 mm, Bautiefe am Anschluss: 36 mm