

Soul-S Air Mix 1848 x 550 mm im Farbton Pastellblau matt RAL 5024 (Nr. 1V) Ausführung rechts (UBB) mit integriertem Heizlüfter, Hahnblock bauseits.

Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

BEMM Soul-S Air Mix, Komfort-Badheizkörper Serie UBB/UAB, für Zentralheizung, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien, inklusiv integriertem Heizlüfter für den rein elektrischen Betrieb. Horizontale abgerundete Flachprofilrohre 50 x 10 mm im Spezialverfahren mit vertikalen Rundrohren 30 mm wasserführend verbunden. Mit 3 - 4 Aufnahmeöffnungen für Handtücher oder Textilien. Ausführung wahlweise Vertikal-Rohre links und offene Seite rechts oder Vertikal-Rohre rechts und offene Seite links. Vertikal-Rohre im Abstand von 50 mm für Vor- und Rücklauf positioniert. Mit Anschlüssen DN 15 (1/2") x 50 mm einseitig unten und oben.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 1 Entlüftungstopfen DN 15 (1/2") und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), *Wärmeleistungen Φ_s nach DIN EN 442-2.*

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser: max. zul. Betriebstemperatur 100 °C
max. zul. Betriebsüberdruck 4 bar



Inklusiv integriertem Heizlüfter 1000 W für rein elektrischen Betrieb mit Timer (1/4, 1/2, 1, 2h), optional mit Funkfernbedienung. 230 VAC, IP24, Klasse II, mit ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Konturenstecker, Kunststoffgehäuse weiss mit grauer Blende (auch bei farbigem Heizkörper) und Funk Empfänger.

Optional: Funkfernbedienung (batteriebetrieben, Sendefrequenz 433 MHz), Tages- und Wochenprogramm, vorprogrammierte und personalisierbare Programme sowie manueller Betrieb, inkl. 2 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V, Kunststoffgehäuse weiss oder silbergrau, Maße 83x80x27 mm (BxHxT).



Soul-S Air Mix 1848 x 550 mm im Farbton Pastellblau matt RAL 5024 (Nr. 1V) Ausführung rechts (UBB) mit integriertem Heizlüfter, bauseits Hahnblock.

Die speziellen Vorteile

- Mit integriertem Heizlüfter für rein elektrischen Betrieb und schnelle Aufheizzeit
- Optionale Funkfernbedienung für den Heizlüfter erhältlich


Vario-Komponenten

• Ventilheizkörper (mit MEP-Ventil 50 mm)	ja
• Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab)	nein
• Raumteiler-Sonderzubehör	nein
• Vergrößerter Wandabstand	nein
• Barrierefrei-Wandbefestigungen	nein
• Accessoires	nein

Spezialausführungen

• Barrierefrei-Ventilanordnung	nein
• Austausch-Ausführung	nein
• Sonderanschlüsse seitlich nach Maß	nein
• Elektro-Badheizkörper, monovalent	nein
• Erhöhter Korrosionsschutz	nein

Rohrquerschnitte

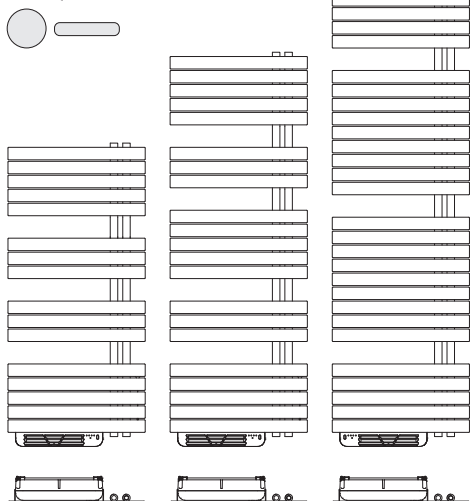

Soul-S Air Mix

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise

NEU

BEMM

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. 1)	Wärmeleistungen					Heiz- lüfter 2)	Preise (PG 70) Oberflächengruppen 3)				Mehrpr. Sonder- anschl. 4) €/BHK
			75/65 20°C Watt	70/55 20°C Watt	24°C Watt	55/45 20°C Watt	24°C Watt		SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	CR €/Stück	
Anschlüsse rechts, nach links offen													
1176	550	UBB117055__2R	505	406	356	260	215	1000	850,00	977,50	1062,50	---	---
1540	550	UBB154055__2R	655	526	461	335	278	1000	950,00	1092,50	1187,50	---	---
1848	550	UBB184055__2R	825	661	579	419	346	1000	1070,00	1230,50	1337,50	---	---
Anschlüsse links, nach rechts offen													
1176	550	UAB117055__2L	505	406	356	260	215	1000	850,00	977,50	1062,50	---	---
1540	550	UAB154055__2L	655	526	461	335	278	1000	950,00	1092,50	1187,50	---	---
1848	550	UAB184055__2L	825	661	579	419	346	1000	1070,00	1230,50	1337,50	---	---
Funkfernbedienung								SW	SM				
Optionales Zubehör als Fernbedienung zum Heizlüfter								PG 70	€/Stück	€/Stück			
---	---	ZERFAFERN__	Funkfernbedienung						150,00	190,00			
Ventilblock (optionale Komponenten)								PG 54	€/Stück				
Zum Anschluss über Eck/Durchgang, ohne Verkleidung													
---	---	ZVXMEP15ESW5	MEP-Ventil, Eck, weiß 9016						170,88				
---	---	ZVXMEP15ECR5	MEP-Ventil, Eck, verchromt 9016						185,73				
---	---	ZVVUV15V5	Ventilblock Variant, Eck/Durchgang, vernickelt						141,74				

- Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.
- Für Elektrobetrieb integrierter/fest verbauter Heizlüfter.
- Erläuterung der Oberflächengruppen siehe hintere Umschlagseiten.
- Seitliche Sonderanschlüsse nicht lieferbar.

Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagerbestand.



Optionales Zubehör: Funkfernbedienung, digital mit Wochenprogramm mit 9 voreingestellten Programmen, individuell programmierbar, Tastensperre, IP30, inkl. 2 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V, Gehäuse weiss oder silbergrau metallic, Maße 83x80x27 mm (BxHxT).




Inklusiv integriertem Heizlüfter 1000 W für rein elektrischen Betrieb mit Timer (1/4, 1/2, 1, 2h), optional mit Funkfernbedienung. 230 VAC, IP24, Klasse II, mit ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Konturenstecker, Kunststoffgehäuse weiss mit grauer Blende (auch bei farbigem Heizkörper) und Funk Empfänger.

Soul-S Air Mix 1848 x 550 mm im Farbton Pastellblau matt RAL 5024 (Nr. 1V) Ausführung rechts (UBB) mit integriertem Heizlüfter, bauseits MEP-Ventil und Thermostat Puro verchromt.




Soul-S Air Mix

Abmessungen, Technische Daten

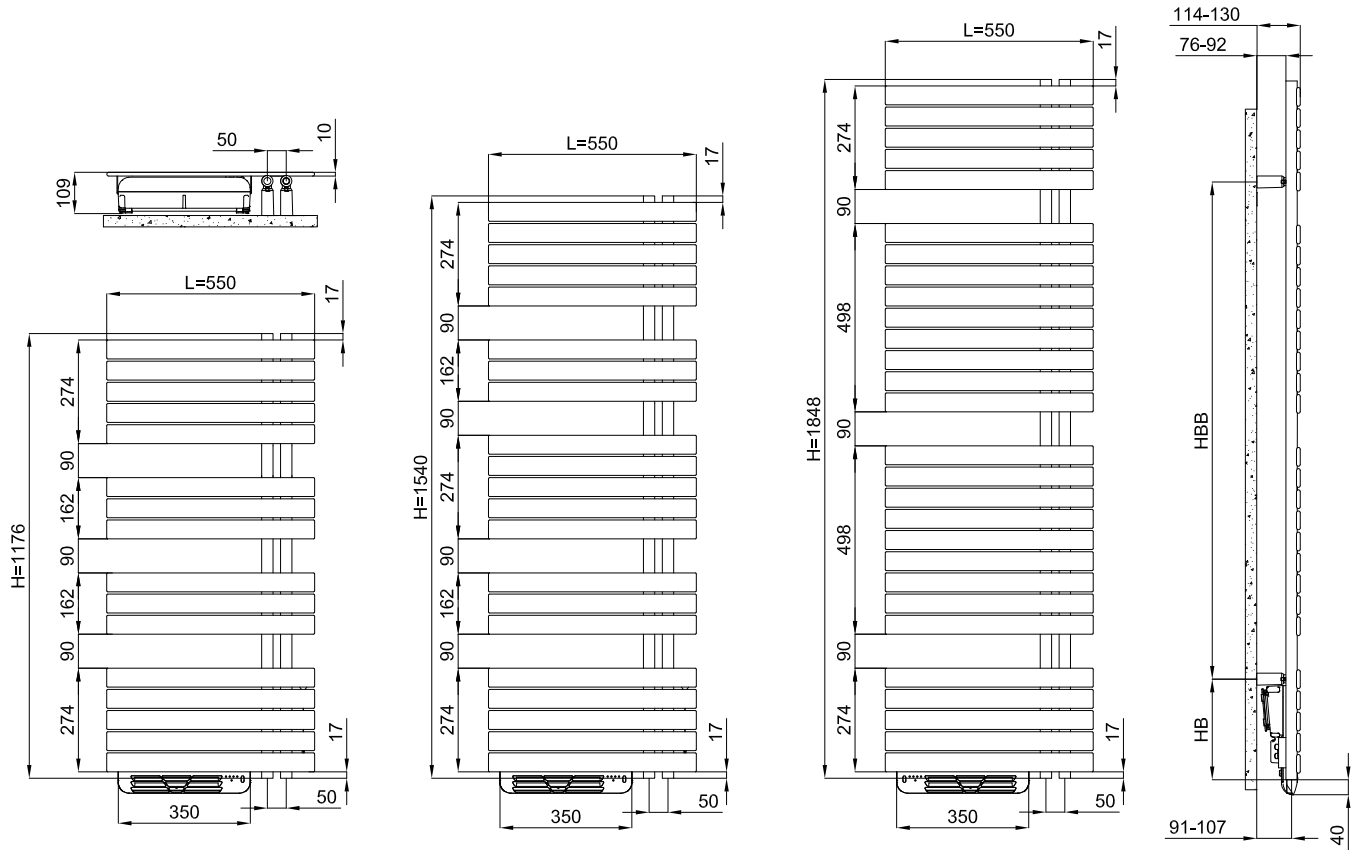

Anschlussmöglichkeiten



Technische Daten

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	T Bau- tiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) kg	Wasser- inhalt l	Φ 75/65/20 °C W	Expo- nent n	HB mm	HBB mm	VDI 6036 Anford.- klasse erfüllt
1176	550	110	U_B117055	13,90	4,10	505	1,29	266	644	3
1540	550	110	U_B154055	17,50	5,30	655	1,30	266	1008	3
1848	550	110	U_B184055	21,90	7,30	825	1,31	266	1316	3