



Xilo Air Mix 1744 x 606 mm im Farbton Salbeigrün matt RAL 9021 (Nr. 2V) mit integriertem Heizlüfter, optional Funkfernbedienung silbergrau metallic.

Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

BEMM Xilo Air Mix, Komfort-Badheizkörper Serie XAB, für Zentralheizung, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien, inklusiv integriertem Heizlüfter für den rein elektrischen Betrieb. Horizontale abgerundete Flachprofilrohre 50 x 10 mm im Spezialverfahren mit vertikalen Rundrohren 30 mm wasserführend verbunden. Mit 2 - 4 Aufnahmeöffnungen für Handtücher oder Textilien. 2 Anschlüsse DN 15 (1/2") von unten rechts und links außen, sowie 1 Entlüftungsanschluss DN15 (1/2") von oben rechts.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 1 Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2") und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), *Wärmeleistungen Φ_s nach DIN EN 442-2.*

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	4 bar




Inklusiv integriertem Heizlüfter 1000 W für rein elektrischen Betrieb mit Timer (1/4, 1/2, 1, 2h), optional mit Funkfernbedienung. 230 VAC, IP24, Klasse II, mit ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Konturenstecker, Kunststoffgehäuse weiss mit grauer Blende (auch bei farbigem Heizkörper) und Funk Empfänger. Optional: Funkfernbedienung (batteriebetrieben, Sendefrequenz 433 MHz), Tages- und Wochenprogramm, vorprogrammierte und personalisierbare Programme sowie manueller Betrieb, inkl. 2 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V, Kunststoffgehäuse weiss oder silbergrau, Maße 83x80x27 mm (BxHxT).



Xilo Air Mix inklusive integriertem Heizlüfter.

Rohrquerschnitte

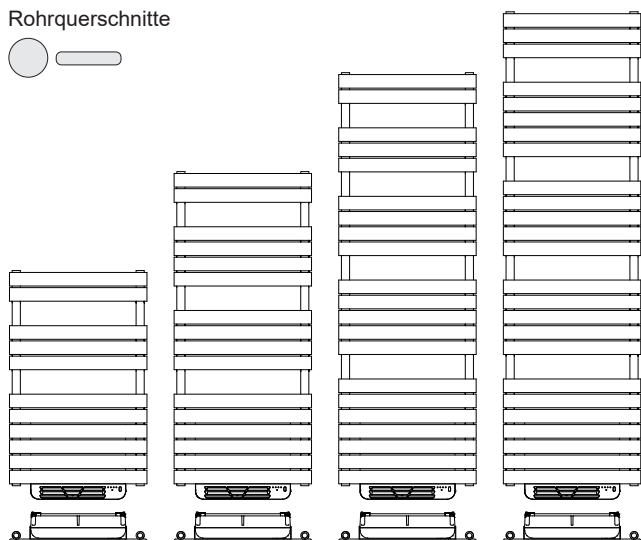

Die speziellen Vorteile

- Mit integriertem Heizlüfter für rein elektrischen Betrieb und schnelle Aufheizzeit
- Optionale Funkfernbedienung für den Heizlüfter erhältlich

Vario-Komponenten

• Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab)	nein
• Raumteiler-Sonderzubehör	nein
• Vergrößerter Wandabstand	nein
• Barrierefrei-Wandbefestigungen	nein
• Accessoires	nein

Spezialausführungen

• Barrierefrei-Ventilanordnung	nein
• Austausch-Ausführung	nein
• Sonderanschlüsse seitlich nach Maß	nein
• Elektro-Badheizkörper, monovalent	nein
• Erhöhter Korrosionsschutz	nein

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. 1)	Wärmeleistungen						Heiz- lüfter 2)	Preise (PG 70)				Mehrpr. Sonder- anschl. 4) €/BHK
			75/65 20°C Watt	70/55 20°C 24°C Watt Watt		55/45 20°C 24°C Watt Watt		Oberflächengruppen 3)			CR			
									SW	NF	EF	CR		
									€/Stück	€/Stück	€/Stück	€/Stück		
792	506	XAB079050__2	412	336	298	222	186	1000	730,00	839,50	912,50	---	---	
1156	506	XAB115050__2	558	457	406	304	255	1000	810,00	931,50	1012,50	---	---	
1520	506	XAB152050__2	718	585	518	385	323	1000	905,00	1040,75	1131,25	---	---	
	606	XAB152060__2	848	693	615	459	386	1000	940,00	1081,00	1175,00	---	---	
1744	606	XAB174060__2	986	808	717	537	452	1000	1015,00	1167,25	1268,75	---	---	
Funkfernbedienung									SW	SM				
Optionales Zubehör als Fernbedienung zum Heizlüfter									PG 70	€/Stück	€/Stück			
---	---	ZERFAFERN__	Funkfernbedienung							150,00	190,00			

- Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.
 - Für Elektrobetrieb integrierter/fest verbauter Heizlüfter.
 - Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite.
 - Seitliche Sonderanschlüsse nicht lieferbar.
- Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.



Optionales Zubehör: Funkfernbedienung, digital mit Wochenprogramm mit 9 voreingestellten Programmen, individuell programmierbar, Tastensperre, IP30, inkl. 2 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V, Gehäuse weiss oder silbergrau metallic, Maße 83x80x27 mm (BxHxT).




Inklusiv integriertem Heizlüfter 1000 W für rein elektrischen Betrieb mit Timer (1/4, 1/2, 1, 2h), optional mit Funkfernbedienung. 230 VAC, IP24, Klasse II, mit ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Konturenstecker, Kunststoffgehäuse weiss mit grauer Blende (auch bei farbigem Heizkörper) und Funk Empfänger.

Xilo Air Mix 1744 x 606 mm im Farbton Salbeigrün matt RAL 9021 (Nr. 2V) mit integriertem Heizlüfter.




Xilo Air Mix

Abmessungen, Technische Daten

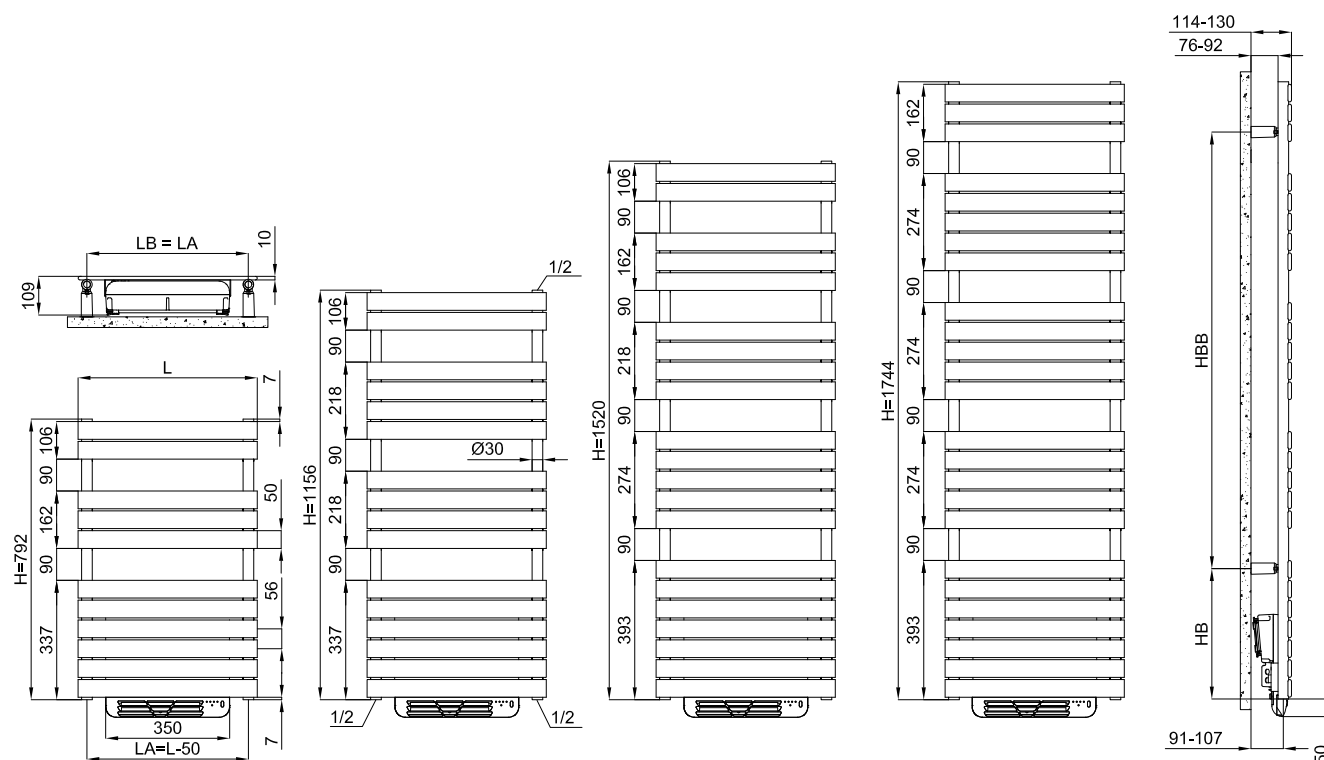

Anschlussmöglichkeiten



Technische Daten

H Bauhöhe mm	L Baulänge mm	T Bautiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) kg	Wasserinhalt l	Φ 75/65/20 °C W	Exponent n	HB mm	HBB mm	VDI 6036 Anford.-klasse erfüllt
792	506	110	XAB079050	7,00	2,90	412	1,20	312	392	3
1156	506	110	XAB115050	12,70	4,30	558	1,18	312	756	3
1520	506	110	XAB152050	15,80	5,60	718	1,21	368	1064	3
		110	XAB152060	17,90	6,30	848	1,19	368	1064	3
1744	606	110	XAB174060	18,20	7,40	986	1,18	368	1232	3