

# Ares EK-R Elektrokomplett-Badheizkörper




## Produktbeschreibung



Ares EK-R 1462 x 580 mm im Farbton Weiß RAL 9016 montiert mit Elektro-Heizstab rechts und an Steckdose angeschlossen.



Alternativ Ares EK-R montiert mit Elektro-Heizstab links und bauseitiger Wandanschlussdose.

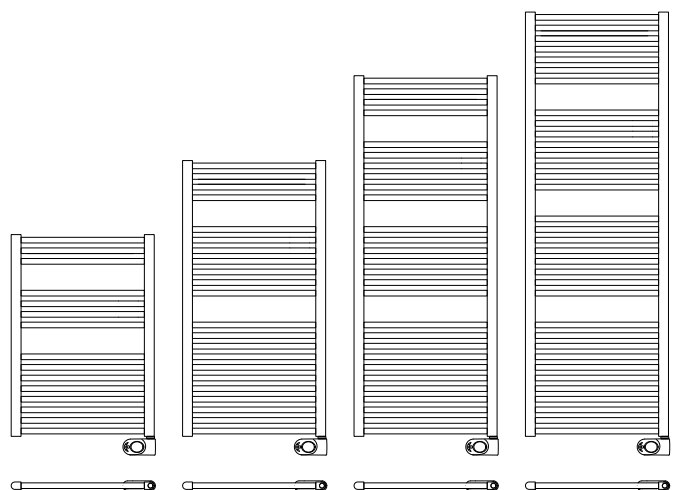

### Ausschreibungstext Elektrobetrieb

**BEMM Ares EK-R, Elektrokomplett-Badheizkörper, Serie BEA-R, für reinen Elektrobetrieb inkl. Heizstab mit Raumtemperaturregler, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien und zur Raumwärmung.** Horizontale Rundrohre 23 Ø mm im Spezialverfahren mit vertikalen rundum glatten Halbovalrohren 30 x 40 mm verbunden. Mit 2 bis 3 Aufnahmeöffnungen für Handtücher. Mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt (Frostschutz bis - 6 °C). Heizstab inklusive Regler ist serienmäßig im rechten Sammelrohr montiert. Durch Wenden des Heizkörpers und Drehen des Reglers kann der Heizkörper auch mit Heizstab links montiert werden. Nicht genutzte Anschlüsse mit Blindstopfen DN15(1/2") mit Innensechskant wasserdicht verschlossen.

Widerstandsheizstab mit Thermosicherung und Tauchkörper aus Edelstahl mit DN 15 (1/2") Anschlussgewinde mit O-Ring. Thermostat mit ca. 0,8 m Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker, Netzspannung 230 V / 50 Hz, Klasse II, IP44. Digitales Uhrenraumthermostat mit integriertem Infrarotsensor für optional erhältliche IR Fernbedienung, mit 7 voreingestellten Programmen, individuell programmierbare Tages- und Wochenprogramme (Chrono-Modus), Komfortmodus, Nachtmodus, Frostschutzmodus, Fil-Pilote-Modus, Timer für 2h, Standby-Modus (d.h ohne Heizfunktion) und Funktion „geöffnetes Fenster“. Einstellbereich 7 - 32°C, Gehäuse nach Wahl in weiß oder chrom. Maße 130x68x40 mm (BxHxT).

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Lieferbar in Weiß RAL 9016 (Standard).

Serienmäßiges Zubehör: 3 Wandbefestigungen mit Schrauben und Dübeln. Wandbefestigungen erfüllen AK3 nach VDI 6036.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV). Erfüllt die Ökodesignrichtlinie ab 01.01.2018 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.



### Die speziellen Vorteile

- Fertig montiert mit Heizstab und Regler
- Geringe Bautiefe
- Pflegefreundliche, weite Rohrabstände
- Hohe elektrische Leistung
- Inklusive Raumtemperaturregler
- Montagefreundliche, variable Befestigungen
- Kabel bauseits kürzbar für Wandanschlussdose

### Vario-Komponenten

• Ventilheizkörper (mit M-Ventil 50 mm)	nein	
• Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab)	nein	
• Raumteiler-Sonderzubehör, siehe Serie BMS	ja	siehe PLAB 2020
• Vergrößerter Wandabstand, siehe Serie BMS	ja	siehe PLAB 2020
• Barrierefrei-Wandbefestigungen	nein	
• Accessoires, siehe Serie BMS	ja	siehe PLAB 2020

### Spezialausführungen

• Barrierefrei-Ventilanordnung	nein
• Austausch-Ausführung	nein
• Sonderanschlüsse seitlich nach Maß	nein
• Elektro-Badheizkörper, monovalent	ja siehe PLAB 2020
• Erhöhter Korrosionsschutz	ja Auf Anfrage

# Ares EK-R




## Wärmeleistungen, Preise, Abmessungen, Technische Daten

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr.	Elektrische Leistungsaufnahme	Preise (PG 23) Oberflächengruppen		
				01 €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück
818	480	<b>BEA08104801E03W</b>	300 Watt	<b>429,00</b>	---	---
	580	<b>BEA08105801E04W</b>	400 Watt	<b>471,00</b>	---	---
1118	480	<b>BEA11104801E05W</b>	500 Watt	<b>495,00</b>	---	---
	580	<b>BEA11105801E07W</b>	700 Watt	<b>563,00</b>	---	---
1462	480	<b>BEA14604801E07W</b>	700 Watt	<b>619,00</b>	---	---
	580	<b>BEA14605801E07W</b>	700 Watt	<b>632,00</b>	---	---
1720	480	<b>BEA17204801E07W</b>	700 Watt	<b>625,00</b>	---	---
	580	<b>BEA17205801E10W</b>	1000 Watt	<b>640,00</b>	---	---

Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.

Preise einschließlich Elektroheizstab und Regler.

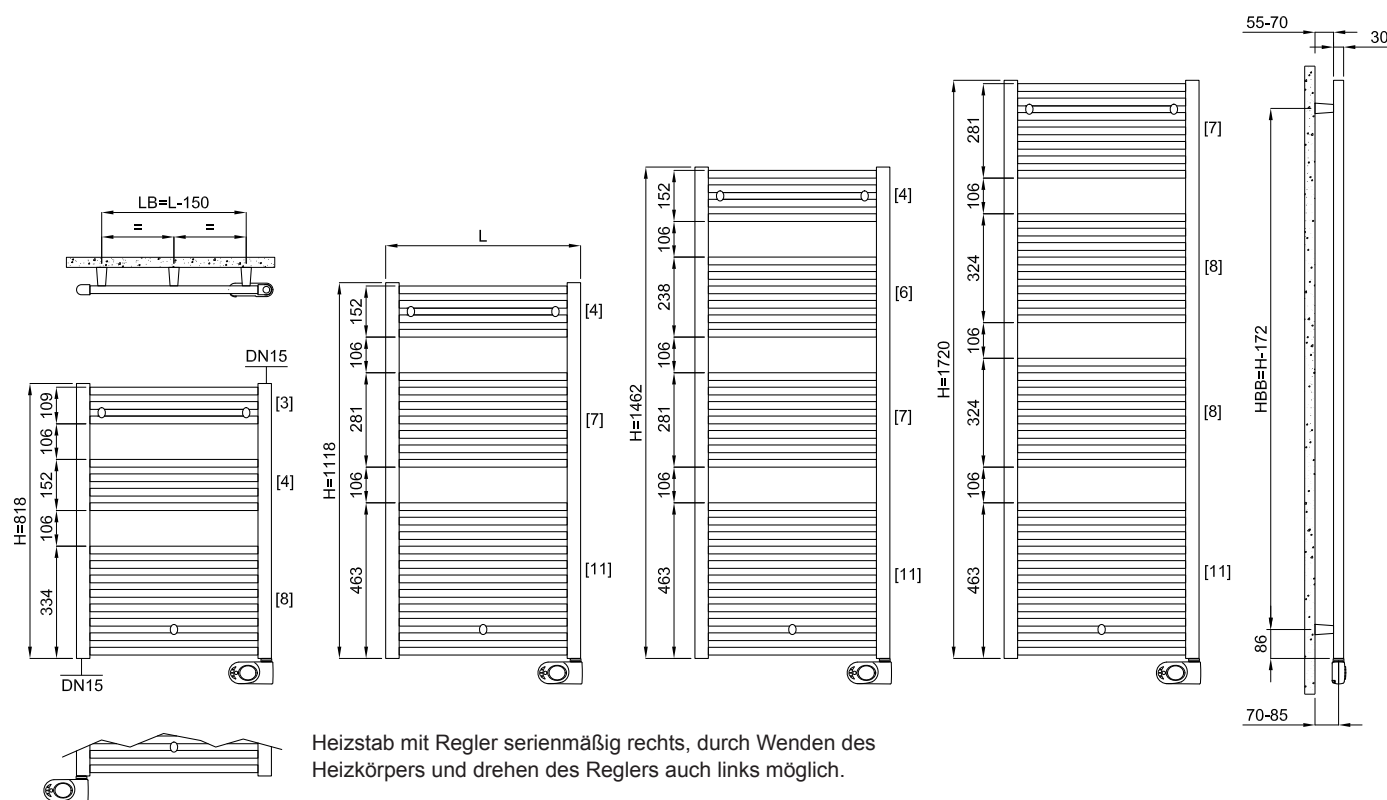

Heizstab mit Regler serienmäßig rechts, durch Wenden des Heizkörpers und drehen des Reglers auch links möglich.

### Technische Daten

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	T Bau- tiefe mm	Bautyp	Gewicht kg	Medium- inhalt l	Elektrische Heizleistung E-Heizstab W	Expo- nent n	HBB mm	LB mm	VDI 6036 Anford.- klasse erfüllt
818	480	30	<b>BEA081048</b>	8,4	3,5	300	---	646	430	3
	580	30	<b>BEA081058</b>	9,7	4,0	400	---	646	430	3
1118	480	30	<b>BEA111048</b>	11,9	4,9	500	---	946	330	3
	580	30	<b>BEA111058</b>	13,8	5,7	700	---	946	430	3
1462	480	30	<b>BEA146048</b>	15,3	6,4	700	---	1290	330	3
	580	30	<b>BEA146058</b>	17,6	7,3	700	---	1290	430	3
1720	480	30	<b>BEA172048</b>	18,4	7,7	700	---	1548	330	3
	580	30	<b>BEA172058</b>	21,2	8,8	1000	---	1548	430	3

