Aura 3-Säuler 565 (N=500) x 675 mm (15 EL) mit Thermostat Puro,
alles im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW),
statt DIN-Stahl ab 1961: 600 (N=500) x 700 mm (14 EL)
oder DIN-Stahl bis 1960: 590 (N=500) x 675 mm (15 EL).

Für die Erneuerung von DIN-Stahl und DIN-Guss Radiatoren

BEMM Aura Austausch-Röhrenradiator, Elementbaulänge 45 mm, Rohrdurchmesser 25 mm, **Laser-Softline-Köpfe** mit 25 mm Kopfradius.

Aura entspricht den Richtlinien der Gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV). Ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienische Anforderungen und empfohlen für den Einsatz in Krankenhausbereichen vom Institut für Medizinische Mikrobiologie mit Krankenhaushygiene der Philipps-Universität Marburg.

Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Wärmeleistungen Φ_s nach DIN EN 442-2, von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.
CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar

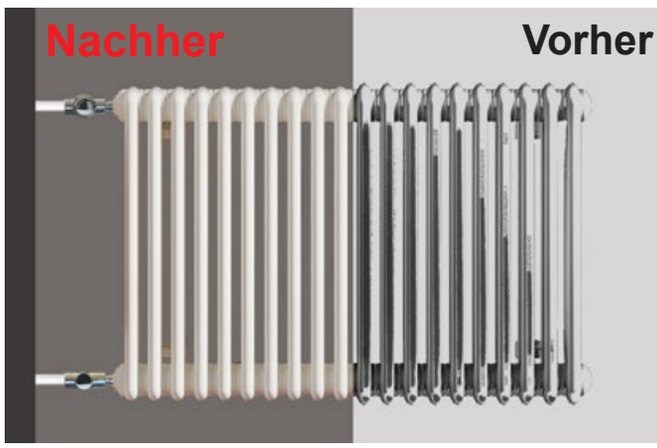

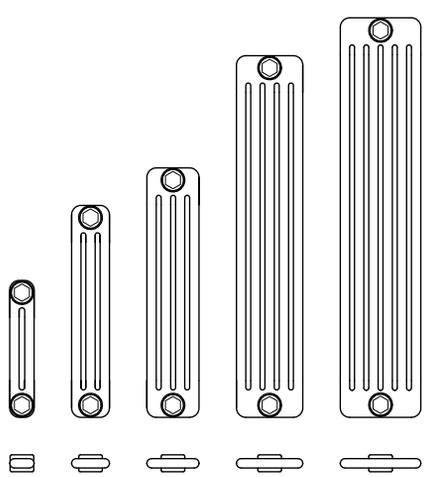

Die Hightech-Produktion Laser-Röhrenraditoren[BEMM], die Perfektion der BEMM-Softline.
- Laser-Kopfstücke mit perfekter Außenkontur.
- Laser-Kopfstücke mit dem großen Softline-Kopfradius von 25 mm.
- Gut zu reinigende Hohlkehlen.

Die speziellen Vorteile
- Pflegefreundliche Bauweise
- Keine Neuverlegung von Rohren, da Nabenabstand ALT = NEU

Vario-Komponenten

• Raumteiler Sonderzubehör	nein	
• Spezial-Befestigungszubehör für Wandmontage	nein	
• Accessoires	ja	Seite 460

Spezialausführungen

• Ventilausführung	nein
• Galv. verzinkt unter der Pulverbeschichtung	ja

Aura aus Produktion

Lieferumfang und Bestellbeispiel mit T-Artikeln

Lieferumfang mit T-Artikeln

Gerade und ungerade Elementanzahl werden gemäß untenstehender Tabelle (Zahl vor dem Schrägstrich) blockgeschweißt geliefert. Genippelte Ausführung (bis zur Zahl hinter dem Schrägstrich) erfolgt auf Bestellung.

Längere Heizkörper werden im Interesse der Transportfähigkeit (Gewicht, Abmessungen) aus der max. Elementzahl gemäß Tabelle und weiteren Teilblöcken bis 900 mm Länge (20 Elemente) geliefert und sind bauseits zusammenzunippeln. Nippel und Dichtungen werden anteilig kostenlos mitgeliefert.

Lieferumfang Aura Röhrenradiator aus Produktion:

- pulverbeschichtet im Standardfarbton SW, Weiß RAL 9016
- Radiatorstopfen montiert und mit Radiator beschichtet
- Blind- und Entlüftungsstopfen DN15 (1/2“) beigefügt
- Verpackt mit Styropor-Kantenschutz und Stretchfolie (Baustellenschutz)

Maximale in einem Stück lieferbare Elementanzahl entspricht der ersten Zahl blockgeschweißt. Zweite Zahl genippelt ab Produktionswerk ohne Mehrkosten, darüber Nippel- und Konfektionierungskosten für Aura.

Nettomehrpreis je Heizkörper: € 59,- (nicht rabattierfähig).
Für Elementanzahlen, die über der max. Anzahl in der Tabelle liegen.

Typ Bauhöhe	2-Säuler	3-Säuler	4-Säuler	5-Säuler	6-Säuler
365	40/64	40/64	40/64	40/64	40/64
415	40/64	40/64	40/64	40/64	40/64
565	40/64	40/64	40/64	40/64	35/64
665	40/64	40/64	40/64	40/64	35/55
965	40/64	40/64	30/64	30/50	25/42
1065	30/44	28/40	22/30	18/24	15/22

Die Nennbaulänge - ohne Anschlussstopfen - beträgt:
Elementanzahl x 45 mm.

Bestellhinweis und Beispiel

Bestellung mit T-Artikeln zur Lieferung aus Produktion
Basis dieser Bestellform sind die Kalkulationsartikel 01_T und T-Anschlüsse auf den folgenden Seiten.

Bestelllbeispiel:

1 Stück Aura 3-Säuler H 665 mit 20 Elementen, Weiß RAL 9016, Anschluss DN15 (4x1/2“)

Artikelnummer	Artikelkurztext	Menge
RA3066P20SW5**T02**	Aura RA3-H665x101x900 20 EL, Anschluss 4x1/2 Weiß 9016 Anschluss T02, 4 x DN15, mit Entlüft.- und Blindstopfen	1

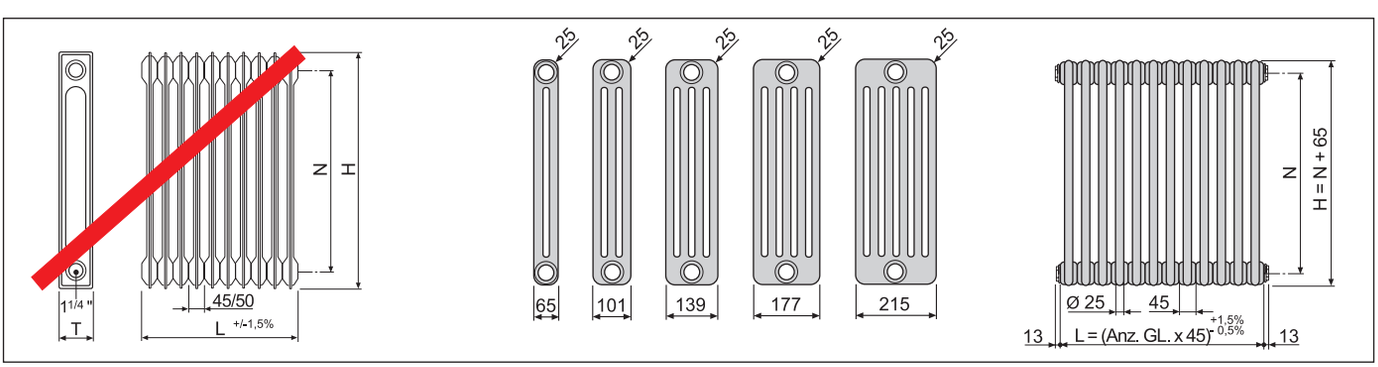

BEMM

Für die Erneuerung von DIN-Stahl und DIN-Guß Radiatoren

H Bau-höhe mm	**N** Naben-abstand mm	**T** Bau-tiefe mm	**H** Bau-höhe mm	Leistung 75/65/20 °C Watt/Glied	**Neues Modell** Art.-Nr.	**N** Naben-abstand mm	**T** Bau-tiefe mm	**H** Bau-höhe mm	*Leistung 75/65/20 °C Watt/EL*
Stahl-Radiator von 1938-60, Gliedbaulänge 45 mm, **Baulänge je Glied 45 mm**									
300/100	300	100	390	38	**RA 2036.....** [1])	300	65	365	*28*
300/100	300	100	390	38	**RA 3036.....**	300	101	365	*38*
300/150	300	150	390	53	**RA 4036.....**	300	139	365	*50*
300/200	300	200	390	66	**RA 5036.....**	300	177	365	*60*
300/250	300	250	390	78	**RA 6036.....**	300	215	365	*72*
500/100	500	100	590	53	**RA 2056.....** [1])	500	65	565	*41*
500/100	500	100	590	53	**RA 3056.....**	500	101	565	*57*
500/150	500	150	590	77	**RA 4056.....**	500	139	565	*74*
500/200	500	200	590	97	**RA 5056.....**	500	177	565	*89*
500/250	500	250	590	118	**RA 6056.....**	500	215	565	*106*
500/250	600	100	690	60	**RA 2066.....** [1])	600	65	665	*47*
600/100	600	100	690	60	**RA 3066.....**	600	101	665	*66*
600/150	600	150	690	87	**RA 4066.....**	600	139	665	*86*
600/200	600	200	690	111	**RA 5066.....**	600	177	665	*104*
600/250	600	250	690	134	**RA 6066.....**	600	215	665	*123*
1000/100	1000	100	1090	92	**RA 2106.....** [1])	1000	65	1065	*73*
1000/100	1000	100	1090	92	**RA 3106.....**	1000	101	1065	*102*
1000/150	1000	150	1090	133	**RA 4106.....**	1000	139	1065	*133*
1000/200	1000	200	1090	169	**RA 5106.....**	1000	177	1065	*160*
1000/250	1000	250	1090	205	**RA 6106.....**	1000	215	1065	*188*
Stahl-Radiator ab 1961, Gliedbaulänge 50 mm, **Baulänge je Glied 45 mm**									
350/110	350	110	450	53	**RA 3041.....**	350	101	415	*43*
350/160	350	160	450	56	**RA 4041.....**	350	139	415	*56*
350/160	350	160	450	56	**RA 5041.....**	350	177	415	*69*
350/220	350	220	450	75	**RA 6041.....**	350	215	415	*80*
500/100	500	100	590	53	**RA 2056.....** [1])	500	65	565	*41*
500/110	500	110	600	55	**RA 3056.....**	500	101	565	*57*
500/160	500	160	600	75	**RA 4056.....**	500	139	565	*74*
500/220	500	220	600	96	**RA 6056.....**	500	215	565	*106*
900/110	900	110	1000	92	**RA 3096.....**	900	101	965	*93*
900/160	900	160	1000	118	**RA 4096.....**	900	139	965	*121*
900/160	900	160	1000	118	**RA 5096.....**	900	177	965	*148*
900/220	900	220	1000	154	**RA 6096.....**	900	215	965	*172*
Guss-Radiator, Gliedbaulänge 60 mm, **Baulänge je Glied 45 mm**									
350/070	350	70	430	41	**RA 2041.....**	350	65	415	*31*
350/110	350	110	430	53	**RA 3041.....**	350	101	415	*43*
350/160	350	160	430	70	**RA 5041.....**	350	177	415	*69*
350/220	350	220	430	92	**RA 6041.....**	350	215	415	*80*
500/070	500	70	580	51	**RA 2056.....**	500	65	565	*41*
500/110	500	110	580	69	**RA 3056.....**	500	101	565	*57*
500/160	500	160	580	95	**RA 5056.....**	500	177	565	*89*
500/220	500	220	580	122	**RA 6056.....**	500	215	565	*106*
600/160	600	160	680	111	**RA 5066.....**	600	177	665	*104*
900/070	900	70	980	84	**RA 2096.....**	900	65	965	*67*
900/160	900	160	980	154	**RA 5096.....**	900	177	965	*148*
900/220	900	220	980	196	**RA 6096.....**	900	215	965	*172*

Wärmeleistungen Φ_L nach DIN EN 442-2, geprüft von einem anerkannten Institut.
Technische Produktinformation auf Anforderung. Änderungen vorbehalten.
[1]) Alternativ, wenn geringere Bautiefe und niedrigere Wärmeleistung gewünscht.

Rot gedruckte Artikel/Blöcke sind aus Werkslager lieferbar.

Lasergeschweißte RR-Köpfe - die Perfektion der Softline (25 mm Kopfradius).

Komplettierungszubehör siehe Seiten 287 - 288.
Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.
Accessoires siehe Seiten 460 - 464.

Komplett-Röhrenradiatoren aus Produktion, 01-Element-Art., Bauhöhen 365 - 1065 mm / Nabenabstand 300 - 1000 mm

Bau-höhe H mm	Naben-abstand N mm	Bau-tiefe T mm	**Art.-Nr. aus laufender Produktion Preisgruppe 12**	**Aus Werkslager sofort lieferbar**	*Wärme-leistung 75/65/20°C W/EL*	*Wärme-leistung 70/55/20°C W/EL*	*Wärme-leistung 55/45/20°C W/EL*	Expo-nent *n*	Wasser-inhalt *l/EL*	Ober-fläche *m²/EL*	Gewicht leer *kg/EL*	**Preis €/EL**
365	300	65	**RA2036P01SW5T**	**---**	*27,5*	*22,3*	14,5	1,24	0,42	*0,05*	0,61	**37,93**
		101	**RA3036P01SW5T**	**---**	*38,2*	*30,8*	19,9	1,26	0,59	*0,08*	0,72	**42,83**
		139	**RA4036P01SW5T**	**---**	*49,8*	*40,1*	25,8	1,27	0,76	*0,11*	1,19	**47,25**
		177	**RA5036P01SW5T**	**---**	*59,9*	*48,1*	30,8	1,29	0,91	*0,15*	1,32	**55,83**
		215	**RA6036P01SW5T**	**---**	*71,6*	*57,4*	36,6	1,30	1,08	*0,18*	1,58	**66,18**
415	350	65	**RA2041P01SW5T**	**---**	*30,8*	*24,9*	16,1	1,25	0,46	*0,06*	0,68	**39,57**
		101	**RA3041P01SW5T**	**---**	*42,9*	*34,6*	22,4	1,26	0,65	*0,09*	0,81	**43,92**
		139	**RA4041P01SW5T**	**s. ab Seiten 281**	*56,0*	*45,1*	29,0	1,27	0,84	*0,13*	1,33	**49,41**
		177	**RA5041P01SW5T**	**---**	*68,8*	*55,3*	35,3	1,29	1,01	*0,17*	1,47	**61,23**
		215	**RA6041P01SW5T**	**---**	*80,2*	*64,2*	40,7	1,31	1,20	*0,21*	1,76	**67,67**
565	500	65	**RA2056P01SW5T**	**s. ab Seiten 281**	*40,6*	*32,7*	21,0	1,28	0,59	*0,08*	0,89	**42,16**
		101	**RA3056P01SW5T**	**s. ab Seiten 281**	*56,9*	*45,8*	29,4	1,28	0,83	*0,13*	1,07	**47,8**
		139	**RA4056P01SW5T**	**s. ab Seiten 281**	*74,2*	*59,6*	38,1	1,29	1,08	*0,18*	1,76	**54,89**
		177	**RA5056P01SW5T**	**s. ab Seiten 281**	*89,4*	*71,5*	45,2	1,32	1,30	*0,23*	1,92	**64,27**
		215	**RA6056P01SW5T**	**---**	*106,1*	*84,5*	53,1	1,34	1,56	*0,28*	2,29	**76,13**
665	600	65	**RA2066P01SW5T**	**---**	*47,0*	*37,9*	24,4	1,27	0,67	*0,11*	1,04	**45,34**
		101	**RA3066P01SW5T**	**---**	*66,1*	*53,1*	33,9	1,29	0,96	*0,16*	1,25	**51,78**
		139	**RA4066P01SW5T**	**---**	*86,1*	*69,2*	44,2	1,29	1,25	*0,21*	2,05	**62,21**
		177	**RA5066P01SW5T**	**---**	*103,6*	*82,7*	52,1	1,33	1,52	*0,27*	2,21	**74,23**
		215	**RA6066P01SW5T**	**---**	*122,7*	*97,4*	60,8	1,36	1,82	*0,32*	2,65	**86,34**
965	900	65	**RA2096P01SW5T**	**s. ab Seiten 281**	*66,5*	*53,4*	34,1	1,29	0,90	*0,15*	1,47	**49,74**
		101	**RA3096P01SW5T**	**s. ab Seiten 281**	*93,3*	*74,6*	47,2	1,32	1,32	*0,23*	1,78	**58,3**
		139	**RA4096P01SW5T**	**s. ab Seiten 281**	*121,1*	*96,5*	60,6	1,34	1,73	*0,31*	2,92	**77,19**
		177	**RA5096P01SW5T**	**---**	*147,6*	*117,0*	72,7	1,37	2,11	*0,39*	3,10	**94,38**
		215	**RA6096P01SW5T**	**---**	*172,1*	*135,9*	83,9	1,39	2,53	*0,46*	3,72	**104,7**
1065	1000	65	**RA2106P01SW5T**	**---**	*73,1*	*58,6*	37,3	1,30	0,98	*0,17*	1,62	**53,11**
		101	**RA3106P01SW5T**	**s. ab Seiten 281**	*102,4*	*81,9*	51,8	1,32	1,44	*0,24*	2,11	**65,6**
		139	**RA4106P01SW5T**	**---**	*132,6*	*105,6*	66,3	1,34	1,89	*0,34*	3,21	**85,45**
		177	**RA5106P01SW5T**	**---**	*159,6*	*126,7*	79,0	1,36	2,31	*0,43*	3,64	**103,59**
		215	**RA6106P01SW5T**	**---**	*188,3*	*149,0*	92,3	1,38	2,77	*0,51*	4,36	**123,2**

Baulängenermittlung
Baulänge ohne Radiatorstopfen/Ventil = Elementanzahl x 45 mm

Preisermittlung
Preis für einen Komplettheizkörper = Elementanzahl x Preis je EL + Anschlusscode-Preis s. Seite 279.

Bestellbeispiel:
1 Stück Aura 3-Säuler H 665 mit 20 Elementen, Weiß RAL 9016,
Anschluss DN15 (4x1/2“)

Artikelnummer	**Artikelkurztext**	**Menge**
RA3066P20SW5**T02**	Aura RA3-H665x101x900 20 EL, Anschluss 4x1/2 Weiß 9016 Anschluss T02, 4 x DN15	1

Oberflächen

Standardfarbton SW:	**Preise gemäß Tabelle**
Normalfarbtöne NF:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Hygieneweiß HW:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Exklusivfarbtöne EF:	**40 % Aufschlag auf SW-Preise**
Galvanisch verzinkt:	**80 % Aufschlag auf SW/Farb-Preise**

Wichtige Bestell-Hinweise:

Unsere Garantiebedingungen sind nur bei Verwendung von Original-BEMM-Zubehör (Nippel, Dichtungen, Stopfen) gültig.
Bei Lieferung aus laufender Produktion wird auf Bestellung gefertigt. Stornierung nach Fertigungsbeginn oder spätere Rücknahme sind nicht möglich, siehe U3 Rücknahmen.

Aura aus Produktion

T-Anschlussartikel / T-Anschlusscodes Aura

BEMM

Standardanschluss für externes Ventil — Preisgruppe 12

Anschlussart/ Anschlussbild	Anschluss-Dimension	Anschluss-Art.-Nr.	An-schluss-Code[1]	Mehr-preis €/HK (PG12)
gleich- oder wechselseitig				
	**DN15 4 x 1/2“**	RASAPT02	T02	---
	DN10 4 x 3/8“	RASAPT05	T05	---
	Auch für Einpunktanschluss mit Lanzenventil horizontal			
1x1/2“ Blindstopfen bauseits dazu				
	**frei wählbar**	RASAPTAM	TAM	31,59
reitend unten				
	**DN15 (1/2“)**	RASAPT08	T08	24,91
	DN10 (3/8“)	RASAPT09	T09	24,91
reitend oben				
	**DN15 (1/2“)**	RASAPT12	T12	64,80
	DN10 (3/8“)	RASAPT13	T13	64,80

Maßzeichnung



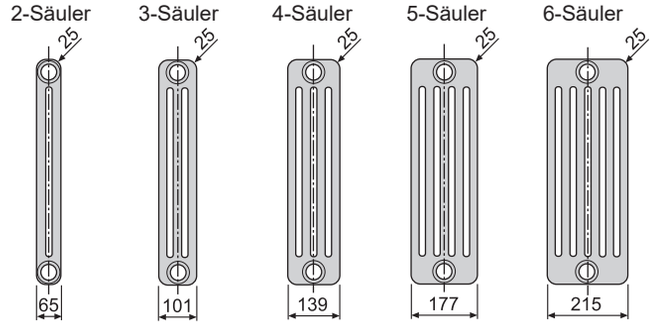

B: Radiator Blindstopfen 5/4“
b: Radiator Anschlussstopfen 5/4“ x 1/2“ (3/8“) und Blindstopfen 1/2“ (3/8“)
L: Radiator Anschlussstopfen 5/4“ x 1/2“ (3/8“) und Entlüftungsstopfen 1/2“ (3/8“)

[1] Anschluss-Code wird bei Bestellung mit eindeutiger Röhrenradiatoren-Artikelnummer verwendet.

Z.B. RA2056P20SW5**T08** 1 Stück

Aura 565 x 1170 mm (26 EL) , Nabenabstand 500 mm, mit Thermostat Puro, alles im Farbton Edelweiß matt (34).

Aura aus Werkslagervorrat / aus Produktion

Lieferumfang und Bestellbeispiele mit Fertig-Artikel

Größere Anzahl Elemente (größer der roten Zahl in u.g. Tabelle) werden im Interesse der Transportfähigkeit (Abmessung) in zwei oder mehr Teilblöcken (Ergänzungsblöcke max. 20 Elemente bzw. 900 mm) zum bauseitigen Nippeln (Nippel und Dichtungen kostenlos beigefügt) geliefert. Anschlussvarianten Seite 279.

Fertig-Artikel aus Werkslagervorrat

Rot gedruckte Artikel auf den Folgeseiten werden in einem Stück geliefert (grundsätzlich genippelt ggf. Nippelkosten siehe untere Tabelle). Wöchentliche Lieferungen gem. Tourenplan, optional 24 h - Service.

Block-Artikel aus Großhandelslager

Die Lager-Bautypen des Großhandels werden täglich in Lagerblöcken geliefert. Größere Heizkörper sind erforderlichenfalls aus den Großhandels-Lagerblöcken bauseits zu nippeln.

Lieferumfang Aura Röhrenradiator aus Lagervorrat:

- Grundiert, pulverbeschichtet im Standardfarbton SW, Weiß RAL 9016
- Radiatorstopfen im Set beigefügt, **separat bestellen!**
- Komplettierungszubehör und Entlüftungsstopfen DN15 (1/2“) beigefügt, **separat bestellen!**
- Verpackt mit Styropor-Kantenschutz und Stretchfolie (Baustellenschutz)

Bestellbeispiel mit Fertig-Artikel
zur Lieferung aus Werkslagervorrat

Basis Ihrer Bestellung ist die Artikelnummer für Röhrenradiatoren. Beispielsweise als 20-Element-Artikel (z.B. RA3056P20SW5), jeweils ergänzt um das Komplettierungszubehör siehe Seite 287 - 288.

1 Stück Aura 3-Säuler H 665 mit 20 Elementen, Weiß 9016, Anschluss gleichseitig DN15 (1/2“), CD2, siehe Seite 279.

Artikelnummer	Artikelkurztext	Menge
RA3056P20SW5	Aura RA3-H0565x101x0900 20 EL, Weiss 9016	1
RZS12SETSW	Stopfenset DN32 x DN15, Set Weiss 9016	1

Fertig-Artikel aus Produktion

Gerade und ungerade Elementanzahl werden gemäß Tabelle s. Seite 276 (Zahl vor dem Schrägstrich) blockgeschweißt geliefert.
Genippelte Ausführung (bis zur Zahl hinter dem Schrägstrich) erfolgt ohne besondere Bestellung.

Längere Heizkörper werden im Interesse der Transportfähigkeit (Gewicht, Abmessungen) aus der max. Elementzahl gemäß Tabelle und weiteren Teilblöcken bis 900 mm Länge (20 Elemente) geliefert und sind bauseits zusammenzunippeln. Nippel und Dichtungen werden anteilig kostenlos mitgeliefert. Blockgrößen über 100 kg Gewicht sind in den nachfolgenden Tabellenseiten gekennzeichnet. Anschlusscodes Seite 279.

Lieferbare Röhrenradiatoren aus Werkslager.
Rote Elementzahl ohne Nippelkosten;
rechts vom Querstrich mit Nippelkosten und Handlingskosten:

Nettomehrpreis je Heizkörper: € 59,- (nicht rabattierfähig)
Wenn größere Baulänge/ Elemente als linke rote Zahl.

Typ Bauhöhe	2-Säuler	3-Säuler	4-Säuler	5-Säuler	6-Säuler
365	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
415	- / -	- / -	**42**/58	- / -	- / -
565	**42**/58	**42**/58	**42**/58	**42**/58	- / -
665	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
965	**16**/58	**16**/58	**16**/58	- / -	- / -
1065	- / -	**16**/50	- / -	- / -	- / -

Aura mit 2 Stück Fußkonsolen (Art.-Nr. ZHXFKR02113SW) im Farbton Weiß RAL 9016 (SW).

BEMM

Bauhöhe 365 mm, Nabenabstand 300 mm







Bautyp		2036		3036		4036		5036		6036	
Art.-Nr. [1])		RA2036P__SW5T__		RA3036P__SW5T__		RA4036P__SW5T__		RA5036P__SW5T__		RA6036P__SW5T__	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	365 x 65		365 x 101		365 x 139		365 x 177		365 x 215	
Nabenabstand N	mm	300		300		300		300		300	
90/70/20°C	*Watt/Element*	*34,2*		*47,7*		*62,3*		*75,2*		*90,0*	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***27,5***		***38,2***		***49,8***		***59,9***		***71,6***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*22,3*		*30,9*		*40,2*		*48,1*		*57,4*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*14,5*		*19,9*		*25,8*		*30,8*		*36,6*	
Exponent	n	*1,24*		*1,26*		*1,27*		*1,29*		*1,30*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,42		0,59		0,76		0,91		1,08	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,05		0,08		0,11		0,15		0,18	
Gewicht je Element	kg/EL	0,68		0,94		1,25		1,56		1,88	
Preisgruppe		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**	
Preis je Element	**€/EL**		**37,94**		**42,83**		**47,25**		**55,84**		**66,19**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**
04	180	*110,0*	**151,76**	*152,8*	**171,32**	*199,2*	**189,00**	*239,6*	**223,36**	*286,4*	**264,76**
05	225	*137,5*	**189,70**	*191,0*	**214,15**	*249,0*	**236,25**	*299,5*	**279,20**	*358,0*	**330,95**
06	270	*165,0*	**227,64**	*229,2*	**256,98**	*298,8*	**283,50**	*359,4*	**335,04**	*429,6*	**397,14**
07	315	*192,5*	**265,58**	*267,4*	**299,81**	*348,6*	**330,75**	*419,3*	**390,88**	*501,2*	**463,33**
08	360	*220,0*	**303,52**	*305,6*	**342,64**	*398,4*	**378,00**	*479,2*	**446,72**	*572,8*	**529,52**
09	405	*247,5*	**341,46**	*343,8*	**385,47**	*448,2*	**425,25**	*539,1*	**502,56**	*644,4*	**595,71**
10	450	*275,0*	**379,40**	*382,0*	**428,30**	*498,0*	**472,50**	*599,0*	**558,40**	*716,0*	**661,90**
11	495	*302,5*	**417,34**	*420,2*	**471,13**	*547,8*	**519,75**	*658,9*	**614,24**	*787,6*	**728,09**
12	540	*330,0*	**455,28**	*458,4*	**513,96**	*597,6*	**567,00**	*718,8*	**670,08**	*859,2*	**794,28**
13	585	*357,5*	**493,22**	*496,6*	**556,79**	*647,4*	**614,25**	*778,7*	**725,92**	*930,8*	**860,47**
14	630	*385,0*	**531,16**	*534,8*	**599,62**	*697,2*	**661,50**	*838,6*	**781,76**	*1002,4*	**926,66**
15	675	*412,5*	**569,10**	*573,0*	**642,45**	*747,0*	**708,75**	*898,5*	**837,60**	*1074,0*	**992,85**
16	720	*440,0*	**607,04**	*611,2*	**685,28**	*796,8*	**756,00**	*958,4*	**893,44**	*1145,6*	**1059,04**
17	765	*467,5*	**644,98**	*649,4*	**728,11**	*846,6*	**803,25**	*1018,3*	**949,28**	*1217,2*	**1125,23**
18	810	*495,0*	**682,92**	*687,6*	**770,94**	*896,4*	**850,50**	*1078,2*	**1005,12**	*1288,8*	**1191,42**
20	900	*550,0*	**758,80**	*764,0*	**856,60**	*996,0*	**945,00**	*1198,0*	**1116,80**	*1432,0*	**1323,80**
22	990	*605,0*	**834,68**	*840,4*	**942,26**	*1095,6*	**1039,50**	*1317,8*	**1228,48**	*1575,2*	**1456,18**
24	1080	*660,0*	**910,56**	*916,8*	**1027,92**	*1195,2*	**1134,00**	*1437,6*	**1340,16**	*1718,4*	**1588,56**
26	1170	*715,0*	**986,44**	*993,2*	**1113,58**	*1294,8*	**1228,50**	*1557,4*	**1451,84**	*1861,6*	**1720,94**
28	1260	*770,0*	**1062,32**	*1069,6*	**1199,24**	*1394,4*	**1323,00**	*1677,2*	**1563,52**	*2004,8*	**1853,32**
30	1350	*825,0*	**1138,20**	*1146,0*	**1284,90**	*1494,0*	**1417,50**	*1797,0*	**1675,20**	*2148,0*	**1985,70**
34	1530	*935,0*	**1289,96**	*1298,8*	**1456,22**	*1693,2*	**1606,50**	*2036,6*	**1898,56**	*2434,4*	**2250,46**
38	1710	*1045,0*	**1441,72**	*1451,6*	**1627,54**	*1892,4*	**1795,50**	*2276,2*	**2121,92**	*2720,8*	**2515,22**
42	1890	*1155,0*	**1593,48**	*1604,4*	**1798,86**	*2091,6*	**1984,50**	*2515,8*	**2345,28**	*3007,2*	**2779,98**
46	2070	*1265,0*	**1745,24**	*1757,2*	**1970,18**	*2290,8*	**2173,50**	*2755,4*	**2568,64**	*3293,6*	**3044,74**
50	2250	*1375,0*	**1897,00**	*1910,0*	**2141,50**	*2490,0*	**2362,50**	*2995,0*	**2792,00**	*3580,0*	**3309,50**

Rot gedruckte Größen (Preise) sind aus Werkslager lieferbar. Grundsätzlich durch Nippeln konfektioniert.
Mehrpreis für übergroße Heizkörper aus Werkslager siehe Seite 280, und aus laufender Produktion siehe Seite 276.

Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.

Wichtige Bestell-Hinweise:
Für Bestellungen aus Lagervorrat, sind Stopfen (Stopfensets) ergänzend zu bestellen, siehe Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288.

Unsere Garantiebedingungen sind nur bei Verwendung von Original-BEMM-Zubehör (Nippel, Dichtungen, Stopfen) gültig.
Die schwarz gedruckten Abmessungen und nicht ausgewiesene Blöcke werden auf Bestellung gefertigt. Stornierung nach Fertigungsbeginn oder spätere Rücknahme sind nicht möglich, siehe U3. Alternativ können Lagerblöcke auf der Baustelle zu längeren Heizkörpern vernippelt werden, hierzu werden Ergänzungsblöcke mit max. 20 Elementen (900mm lang) geliefert.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung auf SW: Normalfarbtöne NF = 20 %, Hygieneweiß HW = 20 %, Exklusivfarbtöne = 40 %, Aufschlag für galvanisch verzinkte Röhrenradiatoren = 80 %

BEMM

Bauhöhe 415 mm, Nabenabstand 350 mm







Bautyp		**2041**		**3041**		**4041**		**5041**		**6041**	
Art.-Nr. [1])		**RA2041P_ _ SW5T_ _**		**RA3041P_ _SW5T_ _**		**RA4041P_ _ SW5**		**RA5041P_ _ SW5T_ _**		**RA6041P_ _ SW5**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	415 x 65		415 x 101		415 x 139		415 x 177		415 x 215	
Nabenabstand N	mm	350		350		350		350		350	
90/70/20°C	*Watt/Element*	*38,4*		*53,6*		*70,1*		*86,4*		*101,0*	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***30,8***		***42,9***		***56,0***		***68,8***		***80,2***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*24,9*		*34,6*		*45,2*		*55,3*		*64,2*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*16,1*		*22,4*		*29,1*		*35,3*		*40,8*	
Exponent	n	*1,25*		*1,26*		*1,27*		*1,29*		*1,31*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,46		0,65		0,84		1,01		1,20	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,06		0,09		0,13		0,17		0,21	
Gewicht je Element	kg/EL	0,73		1,09		1,40		1,76		2,08	
Preisgruppe		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**	
Preis je Element	**€/EL**		**39,57**		**43,92**		**49,41**		**61,23**		**67,66**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1]) €**
04	180	*123,2*	**158,28**	*171,6*	**175,68**	*224,0*	**197,64**	*275,2*	**244,92**	*320,8*	**270,64**
05	225	*154,0*	**197,85**	*214,5*	**219,60**	*280,0*	**247,05**	*344,0*	**306,15**	*401,0*	**338,30**
06	270	*184,8*	**237,42**	*257,4*	**263,52**	*336,0*	**296,46**	*412,8*	**367,38**	*481,2*	**405,96**
07	315	*215,6*	**276,99**	*300,3*	**307,44**	*392,0*	**345,87**	*481,6*	**428,61**	*561,4*	**473,62**
08	360	*246,4*	**316,56**	*343,2*	**351,36**	*448,0*	**395,28**	*550,4*	**489,84**	*641,6*	**541,28**
09	405	*277,2*	**356,13**	*386,1*	**395,28**	*504,0*	**444,69**	*619,2*	**551,07**	*721,8*	**608,94**
10	450	*308,0*	**395,70**	*429,0*	**439,20**	*560,0*	**494,10**	*688,0*	**612,30**	*802,0*	**676,60**
11	495	*338,8*	**435,27**	*471,9*	**483,12**	*616,0*	**543,51**	*756,8*	**673,53**	*882,2*	**744,26**
12	540	*369,6*	**474,84**	*514,8*	**527,04**	*672,0*	**592,92**	*825,6*	**734,76**	*962,4*	**811,92**
13	585	*400,4*	**514,41**	*557,7*	**570,96**	*728,0*	**642,33**	*894,4*	**795,99**	*1042,6*	**879,58**
14	630	*431,2*	**553,98**	*600,6*	**614,88**	*784,0*	**691,74**	*963,2*	**857,22**	*1122,8*	**947,24**
15	675	*462,0*	**593,55**	*643,5*	**658,80**	*840,0*	**741,15**	*1032,0*	**918,45**	*1203,0*	**1014,90**
16	720	*492,8*	**633,12**	*686,4*	**702,72**	*896,0*	**790,56**	*1100,8*	**979,68**	*1283,2*	**1082,56**
17	765	*523,6*	**672,69**	*729,3*	**746,64**	*952,0*	**839,97**	*1169,6*	**1040,91**	*1363,4*	**1150,22**
18	810	*554,4*	**712,26**	*772,2*	**790,56**	*1008,0*	**889,38**	*1238,4*	**1102,14**	*1443,6*	**1217,88**
20	900	*616,0*	**791,40**	*858,0*	**878,40**	*1120,0*	**988,20**	*1376,0*	**1224,60**	*1604,0*	**1353,20**
22	990	*677,6*	**870,54**	*943,8*	**966,24**	*1232,0*	**1087,02**	*1513,6*	**1347,06**	*1764,4*	**1488,52**
24	1080	*739,2*	**949,68**	*1029,6*	**1054,08**	*1344,0*	**1185,84**	*1651,2*	**1469,52**	*1924,8*	**1623,84**
26	1170	*800,8*	**1028,82**	*1115,4*	**1141,92**	*1456,0*	**1284,66**	*1788,8*	**1591,98**	*2085,2*	**1759,16**
28	1260	*862,4*	**1107,96**	*1201,2*	**1229,76**	*1568,0*	**1383,48**	*1926,4*	**1714,44**	*2245,6*	**1894,48**
30	1350	*924,0*	**1187,10**	*1287,0*	**1317,60**	*1680,0*	**1482,30**	*2064,0*	**1836,90**	*2406,0*	**2029,80**
34	1530	*1047,2*	**1345,38**	*1458,6*	**1493,28**	*1904,0*	**1679,94**	*2339,2*	**2081,82**	*2726,8*	**2300,44**
38	1710	*1170,4*	**1503,66**	*1630,2*	**1668,96**	*2128,0*	**1877,58**	*2614,4*	**2326,74**	*3047,6*	**2571,08**
42	1890	*1293,6*	**1661,94**	*1801,8*	**1844,64**	*2352,0*	**2075,22**	*2889,6*	**2571,66**	*3368,4*	**2841,72**
46	2070	*1416,8*	**1820,22**	*1973,4*	**2020,32**	*2576,0*	**2272,86**	*3164,8*	**2816,58**	*3689,2*	**3112,36**
50	2250	*1540,0*	**1978,50**	*2145,0*	**2196,00**	*2800,0*	**2470,50**	*3440,0*	**3061,50**	*4010,0*	**3383,00**

[1]) Anzahl Elemente in Art.-Nr. einfügen. Es werden auch nicht gelistete Elementzahlen geliefert.
Anschlusscodes T _ _ siehe Seite 266 (Produktion); aus Lagervorrat Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288 ergänzen.
Blöcke mit 2 oder 3 Elementen sind lieferbar, es wird der Preis für 4 Elemente berechnet.
[2]) Preise für Block/Heizkörper mit 4 Naben DN 32 (5/4“) im Standardfarbton Weiß 9016.
*) Elementzahl an 8. und 9. Stelle der Artikelnummer eintragen. Artikel mit roten Preisen werden, aus Lagervorrat, grundsätzlich genippelt bis max. Elementanzahl, siehe Tabelle Seite 280.
Darüber hinaus für bauseitige Vernipplung Ergänzungsblöcke bis max. 20 Elemente (900mm).
Heizkörper über 100 kg Gewicht.
Größere Baulängen/Elemente wenn aus Werkslager mit Nippel- /Handlingskosten, siehe Seite 280, aus laufender Produktion siehe Seite 276.

Bauhöhe 565 mm, Nabenabstand 500 mm







Bautyp		**2056**		**3056**		**4056**		**5056**		**6056**	
Art.-Nr. [1])		**RA2056P__ SW5**		**RA3056P__ SW5**		**RA4056P__ SW5**		**RA5056P__ SW5**		**RA6056P__ SW5**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm		565 x 65		565 x 101		565 x 139		565 x 177		565 x 215	
Nabenabstand N mm		500		500		500		500		500	
90/70/20°C	*Watt/Element*	*50,9*		*71,3*		*93,2*		*112,8*		*134,4*	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***40,6***		***56,9***		***74,2***		***89,4***		***106,1***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*32,7*		*45,8*		*59,6*		*71,5*		*84,5*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*21,0*		*29,4*		*38,1*		*45,2*		*53,1*	
Exponent	n	*1,28*		*1,28*		*1,29*		*1,32*		*1,34*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,59		0,83		1,08		1,30		1,56	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,08		0,13		0,18		0,23		0,28	
Gewicht je Element	kg/EL	0,95		1,39		1,85		2,31		2,77	
Preisgruppe		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**	
Preis je Element	**€/EL**		**42,16**		**47,80**		**54,89**		**64,27**		**76,12**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**
04	180	*162,4*	**168,64**	*227,6*	**191,20**	*296,8*	**219,56**	*357,6*	**257,08**	*424,4*	**304,48**
05	225	*203,0*	**210,80**	*284,5*	**239,00**	*371,0*	**274,45**	*447,0*	**321,35**	*530,5*	**380,60**
06	270	*243,6*	**252,96**	*341,4*	**286,80**	*445,2*	**329,34**	*536,4*	**385,62**	*636,6*	**456,72**
07	315	*284,2*	**295,12**	*398,3*	**334,60**	*519,4*	**384,23**	*625,8*	**449,89**	*742,7*	**532,84**
08	360	*324,8*	**337,28**	*455,2*	**382,40**	*593,6*	**439,12**	*715,2*	**514,16**	*848,8*	**608,96**
09	405	*365,4*	**379,44**	*512,1*	**430,20**	*667,8*	**494,01**	*804,6*	**578,43**	*954,9*	**685,08**
10	450	*406,0*	**421,60**	*569,0*	**478,00**	*742,0*	**548,90**	*894,0*	**642,70**	*1061,0*	**761,20**
11	495	*446,6*	**463,76**	*625,9*	**525,80**	*816,2*	**603,79**	*983,4*	**706,97**	*1167,1*	**837,32**
12	540	*487,2*	**505,92**	*682,8*	**573,60**	*890,4*	**658,68**	*1072,8*	**771,24**	*1273,2*	**913,44**
13	585	*527,8*	**548,08**	*739,7*	**621,40**	*964,6*	**713,57**	*1162,2*	**835,51**	*1379,3*	**989,56**
14	630	*568,4*	**590,24**	*796,6*	**669,20**	*1038,8*	**768,46**	*1251,6*	**899,78**	*1485,4*	**1065,68**
15	675	*609,0*	**632,40**	*853,5*	**717,00**	*1113,0*	**823,35**	*1341,0*	**964,05**	*1591,5*	**1141,80**
16	720	*649,6*	**674,56**	*910,4*	**764,80**	*1187,2*	**878,24**	*1430,4*	**1028,32**	*1697,6*	**1217,92**
17	765	*690,2*	**716,72**	*967,3*	**812,60**	*1261,4*	**933,13**	*1519,8*	**1092,59**	*1803,7*	**1294,04**
18	810	*730,8*	**758,88**	*1024,2*	**860,40**	*1335,6*	**988,02**	*1609,2*	**1156,86**	*1909,8*	**1370,16**
20	900	*812,0*	**843,20**	*1138,0*	**956,00**	*1484,0*	**1097,80**	*1788,0*	**1285,40**	*2122,0*	**1522,40**
22	990	*893,2*	**927,52**	*1251,8*	**1051,60**	*1632,4*	**1207,58**	*1966,8*	**1413,94**	*2334,2*	**1674,64**
24	1080	*974,4*	**1011,84**	*1365,6*	**1147,20**	*1780,8*	**1317,36**	*2145,6*	**1542,48**	*2546,4*	**1826,88**
26	1170	*1055,6*	**1096,16**	*1479,4*	**1242,80**	*1929,2*	**1427,14**	*2324,4*	**1671,02**	*2758,6*	**1979,12**
28	1260	*1136,8*	**1180,48**	*1593,2*	**1338,40**	*2077,6*	**1536,92**	*2503,2*	**1799,56**	*2970,8*	**2131,36**
30	1350	*1218,0*	**1264,80**	*1707,0*	**1434,00**	*2226,0*	**1646,70**	*2682,0*	**1928,10**	*3183,0*	**2283,60**
34	1530	*1380,4*	**1433,44**	*1934,6*	**1625,20**	*2522,8*	**1866,26**	*3039,6*	**2185,18**	*3607,4*	**2588,08**
38	1710	*1542,8*	**1602,08**	*2162,2*	**1816,40**	*2819,6*	**2085,82**	*3397,2*	**2442,26**	*4031,8*	**2892,56**
42	1890	*1705,2*	**1770,72**	*2389,8*	**2007,60**	*3116,4*	**2305,38**	*3754,8*	**2699,34**	*4456,2*	**3197,04**
46	2070	*1867,6*	**1939,36**	*2617,4*	**2198,80**	*3413,2*	**2524,94**	*4112,4*	**2956,42**	*4880,6*	**3501,52**
50	2250	*2030,0*	**2108,00**	*2845,0*	**2390,00**	*3710,0*	**2744,50**	*4470,0*	**3213,50**	*5305,0*	**3806,00**

Rot gedruckte Größen (Preise) sind aus Werkslager lieferbar. Grundsätzlich durch Nippeln konfektioniert.
Mehrpreis für übergroße Heizkörper aus Werkslager siehe Seite 280, und aus laufender Produktion siehe Seite 276.

Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.

Wichtige Bestell-Hinweise:
Für Bestellungen aus Lagervorrat, sind Stopfen (Stopfensets) ergänzend zu bestellen, siehe Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288.

Unsere Garantiebedingungen sind nur bei Verwendung von Original-BEMM-Zubehör (Nippel, Dichtungen, Stopfen) gültig.
Die schwarz gedruckten Abmessungen und nicht ausgewiesene Blöcke werden auf Bestellung gefertigt. Stornierung nach Fertigungsbeginn oder spätere Rücknahme sind nicht möglich, siehe U3. Alternativ können Lagerblöcke auf der Baustelle zu längeren Heizkörpern vernippelt werden, hierzu werden Ergänzungsblöcke mit max. 20 Elementen (900mm lang) geliefert.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung auf SW: Normalfarbtöne NF = 20 %, Hygieneweiß HW = 20 %, Exklusivfarbtöne = 40 %, Aufschlag für galvanisch verzinkte Röhrenradiatoren = 80 %

BEMM

Bauhöhe 665 mm, Nabenabstand 600 mm







Bautyp		2066		3066		4066		5066		6066	
Art.-Nr. [1])		**RA2066P__SW5T__**		**RA3066P__SW5T__**		**RA4066P__ SW5**		**RA5066P__SW5T__**		**RA6066P__SW5T__**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	665 x 65		665 x 101		665 x 139		665 x 177		665 x 215	
Nabenabstand N	mm	600		600		600		600		600	
90/70/20°C	*Watt/Element*	*58,8*		*83,0*		*108,1*		*131,0*		*156,0*	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***47,0***		***66,1***		***86,1***		***103,6***		***122,7***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*37,9*		*53,1*		*69,2*		*82,7*		*97,4*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*24,4*		*33,9*		*44,2*		*52,1*		*60,8*	
Exponent	n	*1,27*		*1,29*		*1,29*		*1,33*		*1,36*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,67		0,96		1,25		1,52		1,82	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,11		0,16		0,21		0,27		0,32	
Gewicht je Element	kg/EL	1,11		1,61		2,16		2,77		3,27	
Preisgruppe		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**	
Preis je Element	**€/EL**		**45,34**		**51,78**		**62,22**		**74,22**		**86,33**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**
04	180	*188,0*	**181,36**	*264,4*	**207,12**	*344,4*	**248,88**	*414,4*	**296,88**	*490,8*	**345,32**
05	225	*235,0*	**226,70**	*330,5*	**258,90**	*430,5*	**311,10**	*518,0*	**371,10**	*613,5*	**431,65**
06	270	*282,0*	**272,04**	*396,6*	**310,68**	*516,6*	**373,32**	*621,6*	**445,32**	*736,2*	**517,98**
07	315	*329,0*	**317,38**	*462,7*	**362,46**	*602,7*	**435,54**	*725,2*	**519,54**	*858,9*	**604,31**
08	360	*376,0*	**362,72**	*528,8*	**414,24**	*688,8*	**497,76**	*828,8*	**593,76**	*981,6*	**690,64**
09	405	*423,0*	**408,06**	*594,9*	**466,02**	*774,9*	**559,98**	*932,4*	**667,98**	*1104,3*	**776,97**
10	450	*470,0*	**453,40**	*661,0*	**517,80**	*861,0*	**622,20**	*1036,0*	**742,20**	*1227,0*	**863,30**
11	495	*517,0*	**498,74**	*727,1*	**569,58**	*947,1*	**684,42**	*1139,6*	**816,42**	*1349,7*	**949,63**
12	540	*564,0*	**544,08**	*793,2*	**621,36**	*1033,2*	**746,64**	*1243,2*	**890,64**	*1472,4*	**1035,96**
13	585	*611,0*	**589,42**	*859,3*	**673,14**	*1119,3*	**808,86**	*1346,8*	**964,86**	*1595,1*	**1122,29**
14	630	*658,0*	**634,76**	*925,4*	**724,92**	*1205,4*	**871,08**	*1450,4*	**1039,08**	*1717,8*	**1208,62**
15	675	*705,0*	**680,10**	*991,5*	**776,70**	*1291,5*	**933,30**	*1554,0*	**1113,30**	*1840,5*	**1294,95**
16	720	*752,0*	**725,44**	*1057,6*	**828,48**	*1377,6*	**995,52**	*1657,6*	**1187,52**	*1963,2*	**1381,28**
17	765	*799,0*	**770,78**	*1123,7*	**880,26**	*1463,7*	**1057,74**	*1761,2*	**1261,74**	*2085,9*	**1467,61**
18	810	*846,0*	**816,12**	*1189,8*	**932,04**	*1549,8*	**1119,96**	*1864,8*	**1335,96**	*2208,6*	**1553,94**
20	900	*940,0*	**906,80**	*1322,0*	**1035,60**	*1722,0*	**1244,40**	*2072,0*	**1484,40**	*2454,0*	**1726,60**
22	990	*1034,0*	**997,48**	*1454,2*	**1139,16**	*1894,2*	**1368,84**	*2279,2*	**1632,84**	*2699,4*	**1899,26**
24	1080	*1128,0*	**1088,16**	*1586,4*	**1242,72**	*2066,4*	**1493,28**	*2486,4*	**1781,28**	*2944,8*	**2071,92**
26	1170	*1222,0*	**1178,84**	*1718,6*	**1346,28**	*2238,6*	**1617,72**	*2693,6*	**1929,72**	*3190,2*	**2244,58**
28	1260	*1316,0*	**1269,52**	*1850,8*	**1449,84**	*2410,8*	**1742,16**	*2900,8*	**2078,16**	*3435,6*	**2417,24**
30	1350	*1410,0*	**1360,20**	*1983,0*	**1553,40**	*2583,0*	**1866,60**	*3108,0*	**2226,60**	*3681,0*	**2589,90**
34	1530	*1598,0*	**1541,56**	*2247,4*	**1760,52**	*2927,4*	**2115,48**	*3522,4*	**2523,48**	*4171,8*	**2935,22**
38	1710	*1786,0*	**1722,92**	*2511,8*	**1967,64**	*3271,8*	**2364,36**	*3936,8*	**2820,36**	*4662,6*	**3280,54**
42	1890	*1974,0*	**1904,28**	*2776,2*	**2174,76**	*3616,2*	**2613,24**	*4351,2*	**3117,24**	*5153,4*	**3625,86**
46	2070	*2162,0*	**2085,64**	*3040,6*	**2381,88**	*3960,6*	**2862,12**	*4765,6*	**3414,12**	*5644,2*	**3971,18**
50	2250	*2350,0*	**2267,00**	*3305,0*	**2589,00**	*4305,0*	**3111,00**	*5180,0*	**3711,00**	*6135,0*	**4316,50**

[1]) Anzahl Elemente in Art.-Nr. einfügen. Es werden auch nicht gelistete Elementzahlen geliefert.
Anschlusscodes T _ _ siehe Seite 266 (Produktion); aus Lagervorrat Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288 ergänzen.
Blöcke mit 2 oder 3 Elementen sind lieferbar, es wird der Preis für 4 Elemente berechnet.

[2]) Preise für Block/Heizkörper mit 4 Naben DN 32 (5/4“) im Standardfarbton Weiß 9016.

*) Elementzahl an 8. und 9. Stelle der Artikelnummer eintragen. Artikel mit roten Preisen werden, aus Lagervorrat, grundsätzlich genippelt bis max. Elementanzahl, siehe Tabelle Seite 280.
Darüber hinaus für bauseitige Vernipplung Ergänzungsblöcke bis max. 20 Elemente (900mm).

Heizkörper über 100 kg Gewicht.

Größere Baulängen/Elemente wenn aus Werkslager mit Nippel- /Handlingskosten, siehe Seite 280, aus laufender Produktion siehe Seite 276.

BEMM

Bauhöhe 965 mm, Nabenabstand 900 mm







Bautyp		2096		3096		4096		5096		6096	
Art.-Nr. [1])		RA2096P_ _ SW5		RA3096P_ _ SW5		RA4096P_ _ SW5		RA5096P_ _ SW5T_ _		RA6096P_ _ SW5T_ _	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	965 x 65		965 x 101		965 x 139		965 x 177		965 x 215	
Nabenabstand N	mm	900		900		900		900		900	
90/70/20°C	*Watt/Element*	*83,5*		*117,7*		*153,4*		*187,9*		*219,9*	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***66,5***		***93,3***		***121,1***		***147,6***		***172,1***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*53,4*		*74,6*		*96,5*		*117,0*		*135,9*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*34,1*		*47,2*		*60,6*		*72,7*		*83,9*	
Exponent	n	*1,29*		*1,32*		*1,34*		*1,37*		*1,39*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,90		1,32		1,73		2,11		2,53	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,15		0,23		0,31		0,39		0,46	
Gewicht je Element	kg/EL	1,55		2,25		3,11		3,86		4,61	
Preisgruppe		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**	
Preis je Element	**€/EL**		**49,74**		**58,30**		**77,19**		**94,38**		**104,71**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**
04	180	*266,0*	**198,96**	*373,2*	**233,20**	*484,4*	**308,76**	*590,4*	**377,52**	*688,4*	**418,84**
05	225	*332,5*	**248,70**	*466,5*	**291,50**	*605,5*	**385,95**	*738,0*	**471,90**	*860,5*	**523,55**
06	270	*399,0*	**298,44**	*559,8*	**349,80**	*726,6*	**463,14**	*885,6*	**566,28**	*1032,6*	**628,26**
07	315	*465,5*	**348,18**	*653,1*	**408,10**	*847,7*	**540,33**	*1033,2*	**660,66**	*1204,7*	**732,97**
08	360	*532,0*	**397,92**	*746,4*	**466,40**	*968,8*	**617,52**	*1180,8*	**755,04**	*1376,8*	**837,68**
09	405	*598,5*	**447,66**	*839,7*	**524,70**	*1089,9*	**694,71**	*1328,4*	**849,42**	*1548,9*	**942,39**
10	450	*665,0*	**497,40**	*933,0*	**583,00**	*1211,0*	**771,90**	*1476,0*	**943,80**	*1721,0*	**1047,10**
11	495	*731,5*	**547,14**	*1026,3*	**641,30**	*1332,1*	**849,09**	*1623,6*	**1038,18**	*1893,1*	**1151,81**
12	540	*798,0*	**596,88**	*1119,6*	**699,60**	*1453,2*	**926,28**	*1771,2*	**1132,56**	*2065,2*	**1256,52**
13	585	*864,5*	**646,62**	*1212,9*	**757,90**	*1574,3*	**1003,47**	*1918,8*	**1226,94**	*2237,3*	**1361,23**
14	630	*931,0*	**696,36**	*1306,2*	**816,20**	*1695,4*	**1080,66**	*2066,4*	**1321,32**	*2409,4*	**1465,94**
15	675	*997,5*	**746,10**	*1399,5*	**874,50**	*1816,5*	**1157,85**	*2214,0*	**1415,70**	*2581,5*	**1570,65**
16	720	*1064,0*	**795,84**	*1492,8*	**932,80**	*1937,6*	**1235,04**	*2361,6*	**1510,08**	*2753,6*	**1675,36**
17	765	*1130,5*	**845,58**	*1586,1*	**991,10**	*2058,7*	**1312,23**	*2509,2*	**1604,46**	*2925,7*	**1780,07**
18	810	*1197,0*	**895,32**	*1679,4*	**1049,40**	*2179,8*	**1389,42**	*2656,8*	**1698,84**	*3097,8*	**1884,78**
19	855	*1263,5*	**945,06**	*1772,7*	**1107,70**	*2300,9*	**1466,61**	*2804,4*	**1793,22**	*3269,9*	**1989,49**
20	900	*1330,0*	**994,80**	*1866,0*	**1166,00**	*2422,0*	**1543,80**	*2952,0*	**1887,60**	*3442,0*	**2094,20**
22	990	*1463,0*	**1094,28**	*2052,6*	**1282,60**	*2664,2*	**1698,18**	*3247,2*	**2076,36**	*3786,2*	**2303,62**
24	1080	*1596,0*	**1193,76**	*2239,2*	**1399,20**	*2906,4*	**1852,56**	*3542,4*	**2265,12**	*4130,4*	**2513,04**
26	1170	*1729,0*	**1293,24**	*2425,8*	**1515,80**	*3148,6*	**2006,94**	*3837,6*	**2453,88**	*4474,6*	**2722,46**
28	1260	*1862,0*	**1392,72**	*2612,4*	**1632,40**	*3390,8*	**2161,32**	*4132,8*	**2642,64**	*4818,8*	**2931,88**
30	1350	*1995,0*	**1492,20**	*2799,0*	**1749,00**	*3633,0*	**2315,70**	*4428,0*	**2831,40**	*5163,0*	**3141,30**
32	1440	*2128,0*	**1591,68**	*2985,6*	**1865,60**	*3875,2*	**2470,08**	*4723,2*	**3020,16**	*5507,2*	**3350,72**
34	1530	*2261,0*	**1691,16**	*3172,2*	**1982,20**	*4117,4*	**2624,46**	*5018,4*	**3208,92**	*5851,4*	**3560,14**
36	1620	*2394,0*	**1790,64**	*3358,8*	**2098,80**	*4359,6*	**2778,84**	*5313,6*	**3397,68**	*6195,6*	**3769,56**
38	1710	*2527,0*	**1890,12**	*3545,4*	**2215,40**	*4601,8*	**2933,22**	*5608,8*	**3586,44**	*6539,8*	**3978,98**
40	1800	*2660,0*	**1989,60**	*3732,0*	**2332,00**	*4844,0*	**3087,60**	*5904,0*	**3775,20**	*6884,0*	**4188,40**

Rot gedruckte Größen (Preise) sind aus Werkslager lieferbar. Grundsätzlich durch Nippeln konfektioniert.
Mehrpreis für übergroße Heizkörper aus Werkslager siehe Seite 280, und aus laufender Produktion siehe Seite 276.

Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.

Wichtige Bestell-Hinweise:
Für Bestellungen aus Lagervorrat, sind Stopfen (Stopfensets) ergänzend zu bestellen, siehe Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288.

Unsere Garantiebedingungen sind nur bei Verwendung von Original-BEMM-Zubehör (Nippel, Dichtungen, Stopfen) gültig.
Die schwarz gedruckten Abmessungen und nicht ausgewiesene Blöcke werden auf Bestellung gefertigt. Stornierung nach Fertigungsbeginn oder spätere Rücknahme sind nicht möglich, siehe U3. Alternativ können Lagerblöcke auf der Baustelle zu längeren Heizkörpern vernippelt werden, hierzu werden Ergänzungsblöcke mit max. 20 Elementen (900mm lang) geliefert.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung auf SW: Normalfarbtöne NF = 20 %, Hygieneweiß HW = 20 %, Exklusivfarbtöne = 40 %, Aufschlag für galvanisch verzinkte Röhrenradiatoren = 80 %

BEMM

Bauhöhe 1065 mm, Nabenabstand 1000 mm








Bautyp		**2106**		**3106**		**4106**		**5106**		**6106**	
Art.-Nr. [1])		**RA2106P_ _ SW5T_ _**		**RA3106P_ _ SW5**		**RA4106P_ _SW5T_ _**		**RA5106P_ _ SW5T_ _**		**RA6106P_ _ SW5T_ _**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	1065 x 65		1065 x 101		1065 x 139		1065 x 177		1065 x 215	
Nabenabstand N	mm	1000		1000		1000		1000		1000	
90/70/20°C	*Watt/Element*	*91,9*		*129,2*		*167,9*		*202,8*		*240,2*	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***73,1***		***102,4***		***132,6***		***159,6***		***188,3***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*58,6*		*81,9*		*105,6*		*126,7*		*149,0*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*37,3*		*51,8*		*66,3*		*79,0*		*92,3*	
Exponent	n	*1,30*		*1,32*		*1,34*		*1,36*		*1,38*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,98		1,44		1,89		2,31		2,77	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,17		0,24		0,34		0,43		0,51	
Gewicht je Element	kg/EL	1,70		2,56		3,35		4,21		5,01	
Preisgruppe		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**		**Preisgruppe 12**	
Preis je Element	**€/EL**		**53,11**		**65,60**		**85,45**		**103,59**		**123,20**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**
04	180	*292,4*	**212,44**	*409,6*	**262,40**	*530,4*	**341,80**	*638,4*	**414,36**	*753,2*	**492,80**
05	225	*365,5*	**265,55**	*512,0*	**328,00**	*663,0*	**427,25**	*798,0*	**517,95**	*941,5*	**616,00**
06	270	*438,6*	**318,66**	*614,4*	**393,60**	*795,6*	**512,70**	*957,6*	**621,54**	*1129,8*	**739,20**
07	315	*511,7*	**371,77**	*716,8*	**459,20**	*928,2*	**598,15**	*1117,2*	**725,13**	*1318,1*	**862,40**
08	360	*584,8*	**424,88**	*819,2*	**524,80**	*1060,8*	**683,60**	*1276,8*	**828,72**	*1506,4*	**985,60**
09	405	*657,9*	**477,99**	*921,6*	**590,40**	*1193,4*	**769,05**	*1436,4*	**932,31**	*1694,7*	**1108,80**
10	450	*731,0*	**531,10**	*1024,0*	**656,00**	*1326,0*	**854,50**	*1596,0*	**1035,90**	*1883,0*	**1232,00**
11	495	*804,1*	**584,21**	*1126,4*	**721,60**	*1458,6*	**939,95**	*1755,6*	**1139,49**	*2071,3*	**1355,20**
12	540	*877,2*	**637,32**	*1228,8*	**787,20**	*1591,2*	**1025,40**	*1915,2*	**1243,08**	*2259,6*	**1478,40**
13	585	*950,3*	**690,43**	*1331,2*	**852,80**	*1723,8*	**1110,85**	*2074,8*	**1346,67**	*2447,9*	**1601,60**
14	630	*1023,4*	**743,54**	*1433,6*	**918,40**	*1856,4*	**1196,30**	*2234,4*	**1450,26**	*2636,2*	**1724,80**
15	675	*1096,5*	**796,65**	*1536,0*	**984,00**	*1989,0*	**1281,75**	*2394,0*	**1553,85**	*2824,5*	**1848,00**
16	720	*1169,6*	**849,76**	*1638,4*	**1049,60**	*2121,6*	**1367,20**	*2553,6*	**1657,44**	*3012,8*	**1971,20**
17	765	*1242,7*	**902,87**	*1740,8*	**1115,20**	*2254,2*	**1452,65**	*2713,2*	**1761,03**	*3201,1*	**2094,40**
18	810	*1315,8*	**955,98**	*1843,2*	**1180,80**	*2386,8*	**1538,10**	*2872,8*	**1864,62**	*3389,4*	**2217,60**
19	855	*1388,9*	**1009,09**	*1945,6*	**1246,40**	*2519,4*	**1623,55**	*3032,4*	**1968,21**	*3577,7*	**2340,80**
20	900	*1462,0*	**1062,20**	*2048,0*	**1312,00**	*2652,0*	**1709,00**	*3192,0*	**2071,80**	*3766,0*	**2464,00**
22	990	*1608,2*	**1168,42**	*2252,8*	**1443,20**	*2917,2*	**1879,90**	*3511,2*	**2278,98**	*4142,6*	**2710,40**
24	1080	*1754,4*	**1274,64**	*2457,6*	**1574,40**	*3182,4*	**2050,80**	*3830,4*	**2486,16**	*4519,2*	**2956,80**
26	1170	*1900,6*	**1380,86**	*2662,4*	**1705,60**	*3447,6*	**2221,70**	*4149,6*	**2693,34**	*4895,8*	**3203,20**
28	1260	*2046,8*	**1487,08**	*2867,2*	**1836,80**	*3712,8*	**2392,60**	*4468,8*	**2900,52**	*5272,4*	**3449,60**
30	1350	*2193,0*	**1593,30**	*3072,0*	**1968,00**	*3978,0*	**2563,50**	*4788,0*	**3107,70**	*5649,0*	**3696,00**
32	1440	*2339,2*	**1699,52**	*3276,8*	**2099,20**	*4243,2*	**2734,40**	*5107,2*	**3314,88**	*6025,6*	**3942,40**
34	1530	*2485,4*	**1805,74**	*3481,6*	**2230,40**	*4508,4*	**2905,30**	*5426,4*	**3522,06**	*6402,2*	**4188,80**
36	1620	*2631,6*	**1911,96**	*3686,4*	**2361,60**	*4773,6*	**3076,20**	*5745,6*	**3729,24**	*6778,8*	**4435,20**
38	1710	*2777,8*	**2018,18**	*3891,2*	**2492,80**	*5038,8*	**3247,10**	*6064,8*	**3936,42**	*7155,4*	**4681,60**
40	1800	*2924,0*	**2124,40**	*4096,0*	**2624,00**	*5304,0*	**3418,00**	*6384,0*	**4143,60**	*7532,0*	**4928,00**

[1]) Anzahl Elemente in Art.-Nr. einfügen. Es werden auch nicht gelistete Elementzahlen geliefert.
Anschlusscodes T _ _ siehe Seite 266 (Produktion); aus Lagervorrat Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288 ergänzen.
Blöcke mit 2 oder 3 Elementen sind lieferbar, es wird der Preis für 4 Elemente berechnet.

[2]) Preise für Block/Heizkörper mit 4 Naben DN 32 (5/4“) im Standardfarbton Weiß 9016.

*) Elementzahl an 8. und 9. Stelle der Artikelnummer eintragen. Artikel mit roten Preisen werden, aus Lagervorrat, grundsätzlich genippelt bis max. Elementanzahl, siehe Tabelle Seite 280.
Darüber hinaus für bauseitige Vernipplung Ergänzungsblöcke bis max. 20 Elemente (900mm).

Heizkörper über 100 kg Gewicht.

Größere Baulängen/Elemente wenn aus Werkslager mit Nippel- /Handlingskosten, siehe Seite 280, aus laufender Produktion siehe Seite 276.