Blues Top-Badwärmer

Produktbeschreibung

Blues 1400 x 500 mm in Oberfläche Edelstahl poliert (Nr. IS), optional M-Ventil Purline, verchromt.

Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

BEMM Blues, Badheizkörper Serie BBL aus Edelstahl, für Zentralheizung (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. Gerade horizontale Rechteckrohre 30 x 15 mm im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Quadratrohren 30 mm wasserführend verbunden. Angeordnete Horizontalrohre mit vielen Aufnahmeöffnungen für das seitliche Einhängen von Handtüchern und Textilien. Badheizkörper ist über Kopf wendbar (wahlweise Anschlüsse links und langer Schenkel nach rechts oder Anschlüsse rechts und langer Schenkel nach links). Vertikal-Rohre im Abstand von 50 mm für Vor- und Rücklauf positioniert. Mit Anschlüssen DN 15 (1/2“) x 50 mm einseitig unten und oben.

Oberflächen Edelstahl poliert oder satiniert.

Serienmäßiges Zubehör: 2 Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2“) und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Stahl erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV),
Wärmeleistungen Φ_s nach DIN EN 442-2.
CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	95 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	4 bar

Blues Oberfläche
Edelstahl poliert (Nr. IS)



Blues Oberfläche
Edelstahl satiniert (Nr. AS)

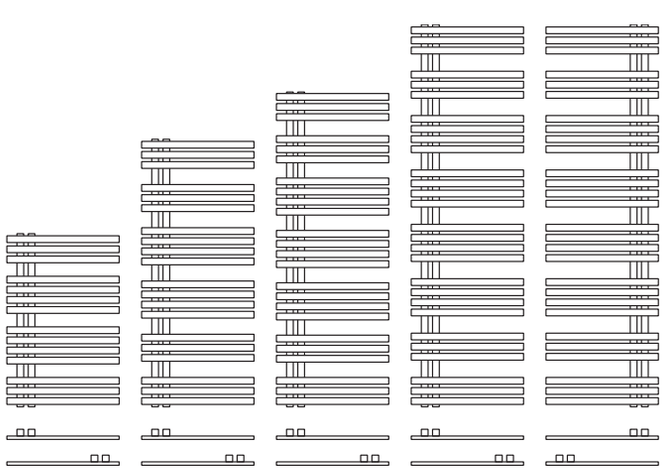

Die speziellen Vorteile

- Bei der Montage frei wählbar: Langer Schenkel links oder rechts
- Viele Aufnahmeöffnungen zwischen horizontalen Rechteckrohren bieten Platz und viele Möglichkeiten zum seitlichen Einhängen von Textilien und Handtüchern
- Perfekte Anschlusstechnik mit BEMM M-Ventil in allen Farben
- Für Einrohrheizung mit BEMM Ventilblock Variant geeignet
- Für Lanzenventil senkrecht geeignet (Ein- und Zweirohrheizung)

Vario-Komponenten

• Ventilheizkörper (mit M-Ventil 50 mm)	ja	ab Seite 445
• Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab und MEP-Ventil)	ja	ab Seite 452
• Raumteiler-Sonderzubehör	nein	
• Vergrößerter Wandabstand	nein	
• Barrierefrei-Wandbefestigungen	nein	
• Accessoires	nein	

Spezialausführungen

• Barrierefrei-Ventilanordnung	nein	
• Austausch-Ausführung	nein	
• Sonderanschlüsse seitlich nach Maß	nein	
• Elektro-Badheizkörper, monovalent	ja	Folgeseiten

Blues

Wärmeleistungen, Preise, Abmessungen, Technische Daten

H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	Bautyp Art.-Nr. [1]	Wärmeleistungen 75/65 20°C Watt	70/55 20°C Watt	70/55 24°C Watt	55/45 20°C Watt	55/45 24°C Watt	max. Heizstab [2] Watt	Preise (PG 25) Oberflächengruppen [3] IS €/Stück	AS €/Stück
770	500	**BBL077050__2UG**	*224*	*180*	*158*	*115*	*95*	---	**1193,65**	**856,97**
1190	500	**BBL119050__2UG**	*328*	*263*	*230*	*167*	*138*	*400*	**1679,00**	**1205,31**
1400	500	**BBL140050__2UG**	*389*	*310*	*271*	*195*	*160*	*400*	**2071,05**	**1405,00**
1700	500	**BBL170050__2UG**	*460*	*366*	*319*	*229*	*188*	*400*	**2337,76**	**1547,81**

			Ventil-Badheizkörper (optionale Komponenten)	Preise (PG 54) CR	EV
82	130	**ZPUVE __5**	M-Ventil Purline Eck, mit Thermostat Puro	**175,10**	**175,10**
82	130	**ZPUVD __5**	M-Ventil Purline Durchgang, mit Thermostat Puro	**175,10**	**175,10**

1) Bitte um 2 Buchstaben „IS“ für Edelstahl poliert oder „AS“ für Edelstahl satiniert.
Passendes M-Ventil mit Abdeckung in „CR“ verchromt oder „EV“ Edelstahlmetallic.

2) Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“.
Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20 °C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“.

3) Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite.
Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.

Die optimale Ergänzung:

Blues mit Oberfläche Edelstahl poliert +
BEMM-M-Ventil Purline mit Thermostat Puro,
Oberfläche verchromt (Nr. CR):

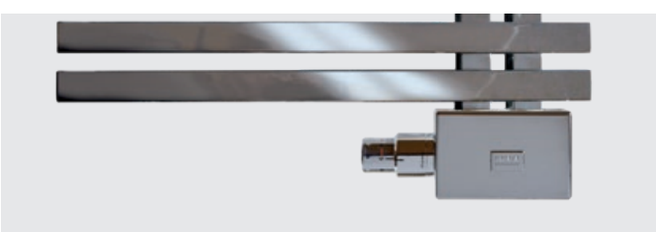

Ventil Purline, Oberfläche verchromt (CR),
Eck: ZPUVECR5
Durchgang: ZPUVDCR5

Blues mit Oberfläche Edelstahl satiniert +
BEMM-M-Ventil Purline mit Thermostat Puro un Verkleidung Edelstahlmetallic (Nr. EV):

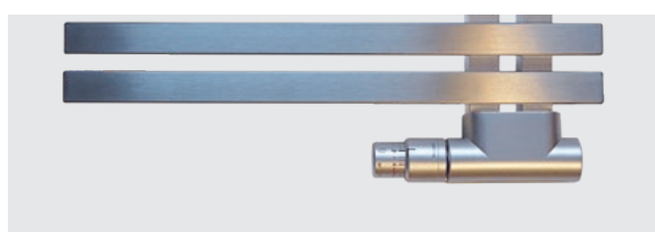

U-Verkleidung, Oberfläche Edelstahlmetallic (EV),
Eck: ZPUVEEV5

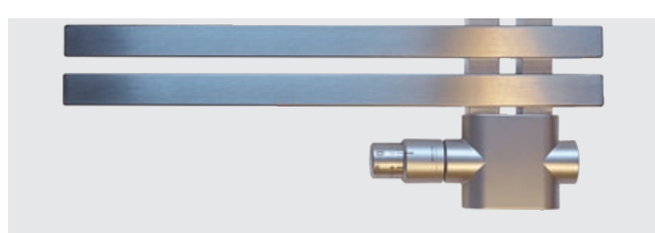

U-Verkleidung, Oberfläche Edelstahlmetallic (EV),
Durchgang: ZPUVDEV5

Blues

Abmessungen, Technische Daten

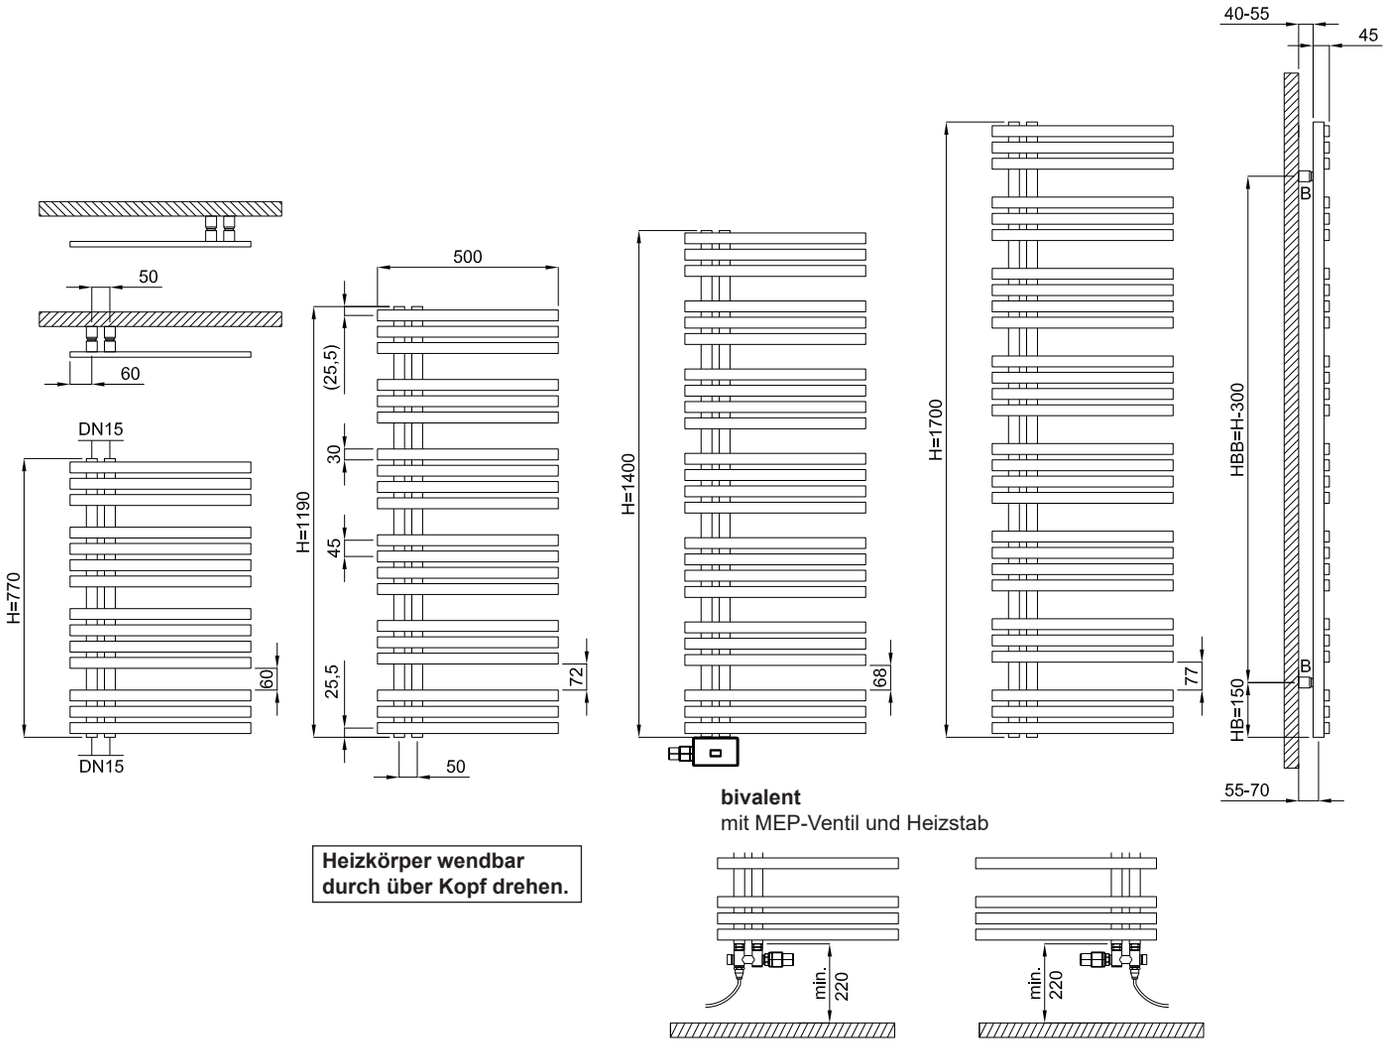

Heizkörper wendbar durch über Kopf drehen.

Anschlussmöglichkeiten

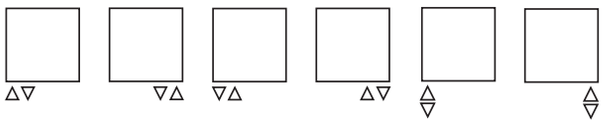

Technische Daten

H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T Bau-tiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) kg	Wasser-inhalt l	Ober-fläche m²	Φ 75/65/20 °C W	Expo-nent n	HB mm	HBB mm	VDI 6036 Anford.-klasse erfüllt
770	500	45	**BBL077050**	6,20	3,60	---	*224*	1,290	150	470	3
1190	500	45	**BBL119050**	8,90	5,30	---	*328*	1,310	150	890	3
1400	500	45	**BBL140050**	10,60	6,40	---	*389*	1,340	150	1100	3
1700	500	45	**BBL170050**	12,40	7,60	---	*460*	1,350	150	1400	3

Blues E Elektro-Badwärmer

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise

H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	Bautyp Art.-Nr. [1]	Preise (PG 25) Oberflächengruppen [2] IS €/Stück	AS €/Stück	Dazu max. Heizstab [3] *Watt*
1190	500	**BBL119050 _ _ EUG**	**1886,12**	**1412,43**	*400*
1400	500	**BBL140050 _ _ EUG**	**2315,84**	**1649,79**	*400*
1700	500	**BBL170050 _ _ EUG**	**2620,21**	**1830,26**	*400*

1) Bitte um 2 Buchstaben „IS“ für Edelstahl poliert oder „AS“ für Edelstahl satiniert.
2) Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite.
3) Der zeilenweise zugeordnete Elektroheizstab muss zusätzlich zu dem vorbereiteten E-Heizkörper bestellt werden. Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“.
Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20 °C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“.
Rot gedruckte Preise (Bautypen) aus Werkslagervorrat.

Badwärmer und Elektroheizstab werden getrennt angeliefert. Einfache Komplettierung auf der Baustelle gemäß Montageanleitung.



Elektro-Heizstab alternativ im äußeren oder inneren vertikalen Rohr montierbar

Ausschreibungstext Elektrobetrieb

BEMM Blues, Top-Badheizkörper Serie BBL-E, vorbereitet für reinen Elektrobetrieb bei Ausstattung mit einem der lieferbaren Elektroheizstäbe, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien und zur Raumerwärmung. Gerade horizontale Rechteckrohre 30 x 15 mm im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Quadratrohren 30 mm wasserführend verbunden. Angeordnete Horizontalrohre mit vielen Aufnahmeöffnungen für das seitliche Einhängen von Handtüchern und Textilien. Badheizkörper ist über Kopf wendbar (wahlweise Anschlüsse links und langer Schenkel nach rechts oder Anschlüsse rechts und langer Schenkel nach links). Vertikal-Rohre im Abstand von 50 mm für Vor- und Rücklauf positioniert. Mit Anschlüssen DN 15 (1/2“) x 50 mm einseitig unten und oben.

Mit Wärmeträgerflüssigkeit vorgefüllt und wasserdicht verschlossen (Frostschutz bis - 15 °C).

Oberflächen Edelstahl poliert oder satiniert.

Serienmäßiges Zubehör: 2 Entlüftungsstopfen DN 15 (1/2“) und 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Stahl erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV).

Ausschreibungstext der gewählten Elektroheizstab-Serie ist hinzuzufügen, siehe Seiten „Elektrozubehör“.

Blues E 1400 x 500 mm in Oberfläche Edelstahl poliert (Nr. IS), hier wahlweise mit Elektroheizstab Serie P mit Bluetooth Raumregelung Stone, Gehäuse weiß, ZEPELB04CR.