




Cobo 1-reihig 1756 x 601 mm mit M-Ventil Softline und Thermostat Puro, alles im Farbton Weiß 9016 (Nr. SW).

Rohrquerschnitte

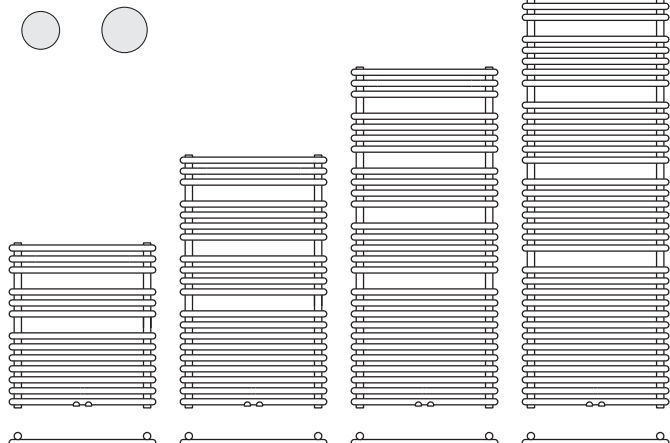

Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

BEMM Cobo 1, Badheizkörper Serie BC1, für Zentralheizung (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. Horizontal angeordnete Rundrohre 25 mm Ø im Spezialverfahren mit vertikalen Rundrohren 30 mm Ø verbunden. Mit 2 - 4 Aufnahmeöffnungen für Handtücher. Seitliche Rohrenden als Halbkugel geformt, internationales Geschmacksmuster Nr. 032539. Mit M-Anschluss DN 15 x 50 mm mittig unten und 2 Anschlüsse DN 15 von unten und oben, rechts und links außen.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör:

2 Entlüftungstopfen DN 15 (1/2") sowie 2 Blindstopfen DN 15 (1/2") in vernickelter Ausführung mit O-Ring, zwei stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Aluminium-Druckguß, pulverbeschichtet im Farbton des Heizkörpers, tiefenverstellbar erfüllen AK 2-3 nach VDI 6036 je nach Baugröße, mit 2 Sechskant-Holzschrauben und Dübeln sowie 1 Klemmhalter mit Distanzschraube.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), *Wärmeleistungen Φ_s nach DIN EN 442-2 von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.*

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar



Cobo 1-reihig - Die zu Halbkugeln geformte Rohrenden stehen für weiche Formen im Badezimmer.

Die speziellen Vorteile

- Seitenanschlüsse mit eingelassenen Muffen
- Geringe Bautiefe
- Pflegefreundliche, weite Rohrabstände
- Optimal auf das Raster im Bad abgestimmte Bauhöhen
- Perfekte Anschlusstechnik mit BEMM M-Ventil in allen Farben
- Montagefreundliche, variable Befestigungen
- Große Modellauswahl
- Für Einrohrheizung mit BEMM Ventilblock Variant geeignet
- Für Lanzenventil senkrecht geeignet (Ein- und Zweirohrheizung)

Vario-Komponenten

• Ventilheizkörper (mit M-Ventil 50 mm)	ja	ab Seite 445
• Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab)	ja	ab Seite 452
• Raumteiler-Sonderzubehör	nein	
• Vergrößerter Wandabstand	ja	Seite 443
• Barrierefrei-Wandbefestigungen	ja	Seite 443
• Accessoires	ja	ab Seite 459

Spezialausführungen


• Barrierefrei-Ventilanordnung	ja	Folgeseiten
• Austausch-Ausführung	ja	Folgeseiten
• Sonderanschlüsse seitlich nach Maß	ja	Folgeseiten
• Elektro-Badheizkörper, monovalent	ja	Folgeseiten
• Erhöhter Korrosionsschutz/galvanisch verzinkt	ja	Auf Anfrage


H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. ¹⁾	Wärmeleistungen					max. Heizstab ²⁾ Watt	Preise (PG 20) Oberflächengruppen ³⁾			Mehrpreise Sonderanschluss ⁴⁾	
			75/65 20°C Watt	70/55 20°C 24°C Watt Watt		55/45 20°C 24°C Watt Watt			SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	S05/S09 €/BHK	SSS €/BHK
676	501	BC1068050 __5M	358	292	259	193	163	400	700,50	902,74	1067,05	120,42	200,68
	601	BC1068060 __5M	421	344	305	227	191	400	706,73	908,97	1073,28	120,42	200,68
	801	BC1068080 __5M	545	445	395	294	247	600	777,20	979,44	1143,75	120,42	200,68
	901	BC1068090 __5M	605	494	438	327	274	700	833,15	1035,39	1199,70	120,42	200,68
1036	501	BC1105050 __5M	521	424	376	279	234	600	787,55	1012,64	1176,95	120,42	200,68
	601	BC1105060 __5M	613	501	444	331	278	700	795,84	1020,93	1185,24	120,42	200,68
	701	BC1105070 __5M	704	577	512	383	323	700	868,39	1093,48	1257,79	120,42	200,68
	801	BC1105080 __5M	793	651	579	435	367	700	901,55	1126,64	1290,95	120,42	200,68
	901	BC1105090 __5M	881	725	646	487	412	1000	940,92	1166,01	1330,32	120,42	200,68
1396	501	BC1140050 __5M	687	557	491	363	303	700	938,85	1193,87	1358,18	120,42	200,68
	601	BC1140060 __5M	808	657	581	431	360	700	949,24	1204,26	1368,57	120,42	200,68
	701	BC1140070 __5M	927	756	670	499	418	1000	1034,20	1289,22	1453,53	120,42	200,68
1756	501	BC1176050 __5M	863	698	615	452	376	1000	1061,13	1346,03	1510,34	120,42	200,68
	601	BC1176060 __5M	1016	823	726	535	447	1000	1075,61	1360,51	1524,82	120,42	200,68
	701	BC1176070 __5M	1166	947	837	619	517	1000	1170,95	1455,85	1620,16	120,42	200,68
	801	BC1176080 __5M	1314	1070	946	702	588	1200	1214,49	1499,39	1663,70	120,42	200,68
	901	BC1176090 __5M	1460	1191	1055	786	659	1200	1268,38	1553,28	1717,59	120,42	200,68

Ventil-Badheizkörper (optionale Komponenten)					Preise (PG 54)				
					SW	NF	EF	CR	
82	130	ZMUVE__5	M-Ventil Softline Eck, mit Thermostat Puro		131,31	224,04	224,04	175,10	---
82	130	ZMUVD__5	M-Ventil Softline Durchgang, mit Thermostat Puro		131,31	224,04	224,04	175,10	---
82	130	ZPUVE__5	M-Ventil Purline Eck, mit Thermostat Puro		131,31	224,04	224,04	175,10	---
82	130	ZPUVD__5	M-Ventil Purline Durchgang, mit Thermostat Puro		131,31	224,04	224,04	175,10	---



- Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.
- Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“. Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20 °C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“.
- Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite. Galvanisch verzinkt oder erhöhter Korrosionsschutz (z.B Spritzwasser) auf Anfrage.
- Seitliche Sonderanschlüsse siehe nähere Erläuterungen auf Folgeseiten.
Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.

Cobo 1-reihig mit MF-Ventil zur Fußbodentemperierung und Elektroheizstab ZEPELK Komfort.

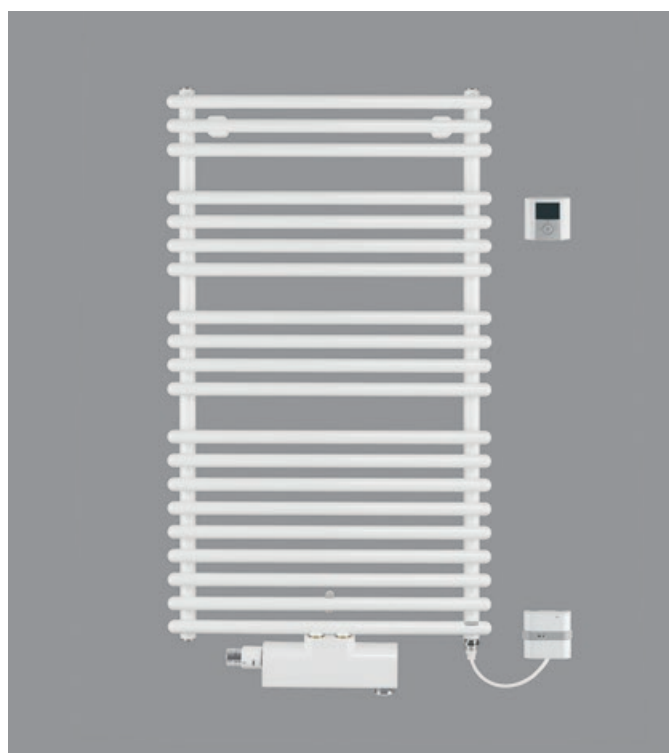

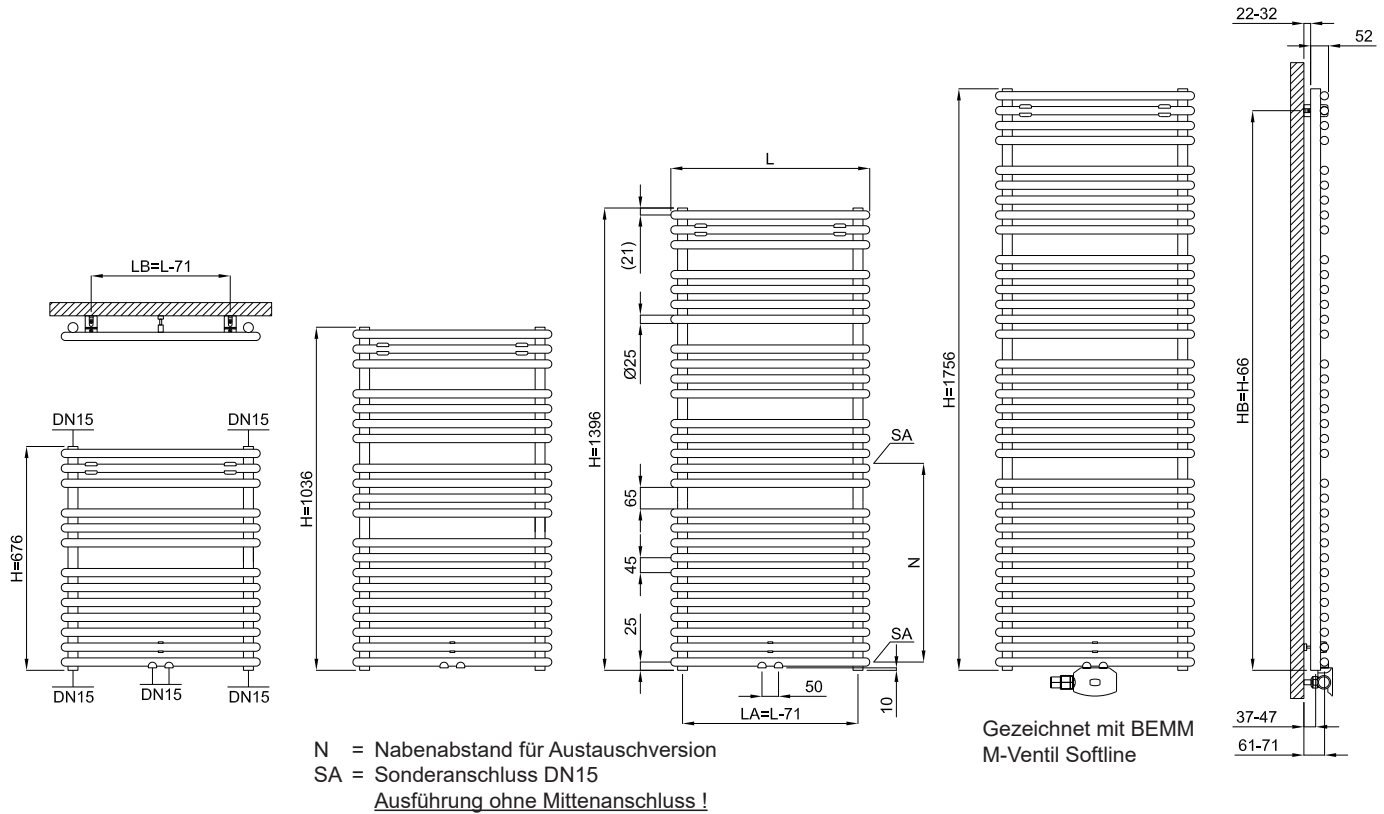


Anschlussmöglichkeiten

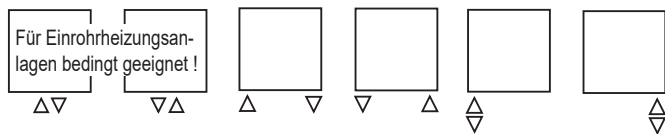

H*) Sonderbauhöhe auf Anfrage mm
410-635
770-995
1085-1355
1490-1715

*) Höhenbereiche bei Kürzung oben. Separates Bestellformblatt verwenden.

„Sonderanschluss, nur bei Austausch (Barrierefrei)-Ausführung“



Technische Daten

H Bauhöhe mm	L Baulänge mm	T Bautiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) kg	Wasserinhalt l	Oberfläche m²	Φ 75/65/20 °C W	Exponent n	HB mm	LA mm	LB mm	VDI 6036 Anford.-klasse erfüllt
676	501	52	BC1068050	6,40	3,40	0,65	358	1,19	610	430	320	3
	601	52	BC1068060	7,38	3,93	0,76	421	1,19	610	530	420	3
	801	52	BC1068080	9,33	4,98	0,96	545	1,19	610	730	620	2
	901	52	BC1068090	10,30	5,50	1,06	605	1,19	610	830	720	2
1036	501	52	BC1105050	9,80	5,20	1,00	521	1,21	970	430	320	3
	601	52	BC1105060	11,23	6,00	1,16	613	1,19	970	530	420	3
	701	52	BC1105070	12,65	6,80	1,32	704	1,18	970	630	520	2
	801	52	BC1105080	14,08	7,60	1,47	793	1,16	970	730	620	2
	901	52	BC1105090	15,50	8,40	1,63	881	1,15	970	830	720	2
1396	501	52	BC1140050	13,30	7,00	1,35	687	1,24	1330	430	320	3
	601	52	BC1140060	15,18	8,10	1,56	808	1,22	1330	530	420	3
	701	52	BC1140070	17,05	9,20	1,77	927	1,20	1330	630	520	2
1756	501	52	BC1176050	16,90	9,00	1,74	863	1,25	1690	430	320	3
	601	52	BC1176060	19,40	10,93	2,01	1016	1,24	1690	530	420	3
	701	52	BC1176070	21,90	12,85	2,29	1166	1,23	1690	630	520	2
	801	52	BC1176080	24,40	14,78	2,56	1314	1,21	1690	730	620	2
	901	52	BC1176090	26,90	16,70	2,84	1460	1,20	1690	830	720	2

Cobo 1 E Elektro-Badwärmer

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise




BEMM

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. 1)	Preise (PG 20) Oberflächengruppen 2)				Dazu max. Heizstab 3) Watt
			SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	CR €/Stück	
676	501	BC1068050 __EM	930,19	1132,43	1296,74	---	400
	601	BC1068060 __EM	936,42	1138,66	1302,97	---	400
	801	BC1068080 __EM	1006,89	1209,13	1373,44	---	600
	901	BC1068090 __EM	1062,84	1265,08	1429,39	---	700
1036	501	BC1105050 __EM	1044,27	1269,36	1433,67	---	600
	601	BC1105060 __EM	1052,56	1277,65	1441,96	---	700
	701	BC1105070 __EM	1125,11	1350,20	1514,51	---	700
	801	BC1105080 __EM	1158,27	1383,36	1547,67	---	700
	901	BC1105090 __EM	1197,64	1422,73	1587,04	---	1000
1396	501	BC1140050 __EM	1228,37	1483,39	1647,70	---	700
	601	BC1140060 __EM	1238,76	1493,78	1658,09	---	700
	701	BC1140070 __EM	1323,72	1578,74	1743,05	---	1000
1756	501	BC1176050 __EM	1373,81	1658,71	1823,02	---	1000
	601	BC1176060 __EM	1388,29	1673,19	1837,50	---	1000
	701	BC1176070 __EM	1483,63	1768,53	1932,84	---	1000
	801	BC1176080 __EM	1527,17	1812,07	1976,38	---	1200
	901	BC1176090 __EM	1581,06	1865,96	2030,27	---	1200

- Bitte die 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ für andersfarbige BHK austauschen gegen 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite.
- Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite. Galvanisch verzinkt oder erhöhter Korrosionsschutz (z.B Spritzwasser) auf Anfrage.
- Der zeilenweise zugeordnete Elektroheizstab muss zusätzlich zu dem vorbereiteten E-Heizkörper bestellt werden. Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“.
Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20°C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“
Rot gedruckte Preise (Bautypen) aus Werkslagervorrat.

Badwärmer und Elektroheizstab werden getrennt angeliefert. Einfache Komplettierung auf der Baustelle gemäß Montageanleitung.

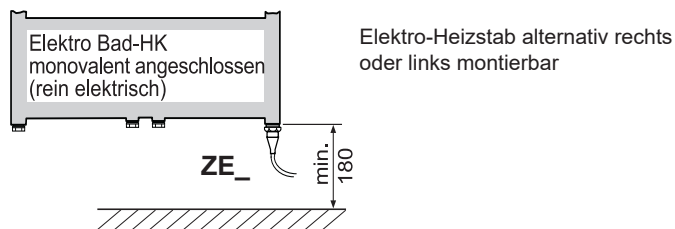

Ausschreibungstext Elektrobetrieb

BEMM Cobo 1 E, Elektro-Badheizkörper Serie BC1-E, vorbereitet für reinen Elektrobetrieb bei Ausstattung mit einem der aufgeführten Elektroheizstäbe, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien und zur Raumerwärmung. Waagrecht angeordnete Rundrohre 25 mm Ø im Spezialverfahren (ohne sichtbare Schweißnähte) mit senkrechten Rundrohren 30 mm Ø verbunden. Mit 2 - 4 Aufnahmeöffnungen für Handtücher. Obere und seitliche Rohrenden als Halbkugel geformt, internationales Geschmacksmuster Nr. 032539. Mit Wärmeträgerflüssigkeit vorgefüllt und wasserdicht verschlossen (Frostschutz bis - 15 °C).

Serienmäßiges Zubehör:

3 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Aluminium-Druckguß, pulverbeschichtet im Farbton des Heizkörpers, tiefenverstellbar erfüllen AK 2-3 nach VDI 6036 je nach Baugröße, mit 2 Sechskant-Holzschrauben und Dübeln sowie 1 Klemmhalter mit Distanzschraube.

Entspricht den Richtlinien der Gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV).

Ausschreibungstext der gewählten Elektroheizstab-Serie ist hinzuzufügen, siehe Seiten „Elektrozubehör“.

Cobo 1 E 1756 x 601 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW), hier wahlweise mit Elektroheizstab Serie P mit Funk Raumregelung Komfort, ZEPELK10SW.

