

Kart Plus 1 Standard-Badwärmer

Produktbeschreibung

BEMM



Kart Plus 1 1757 x 600 mm mit M-Ventil Purline inkl. Thermostat Puro, alles im Farbton Pastellblau matt RAL 5004 (Nr. 1V).

Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

BEMM Kart Plus 1, Badheizkörper Serie BP1, für Zentralheizung (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. Horizontale Rundrohre 23 mm im Spezialverfahren mit vertikalen Rundrohren 30 mm wasserführend verbunden. Mit 1 - 3 Aufnahmeöffnungen für Handtücher. Mit M-Anschluss DN 15 (1/2") x 50 mm mittig unten und 2 Anschlüssen DN 15 (1/2") von unten, rechts und links außen, sowie 1 Entlüftungsanschluss DN 15 (1/2") von oben rechts.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Lieferbar in Weiß 9016 (Standard) und in den Farben der Oberflächengruppen NF und EF.

Serienmäßiges Zubehör: 1 Entlüftungsventil DN 15 (1/2") sowie 2 Blindstopfen DN 15 (1/2") mit Innensechskant und 3 Wandbefestigungen erfüllen AK 2-3 nach VDI 6036 je nach Baugröße, mit Schrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), *Wärmeleistungen Φ_s nach DIN EN 442-2.*


CE-Leistungserklärung nach EU-BaupVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	95 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	8 bar



Kart Plus 1 - Form der Rohrenden im Detail.

Rohrquerschnitte

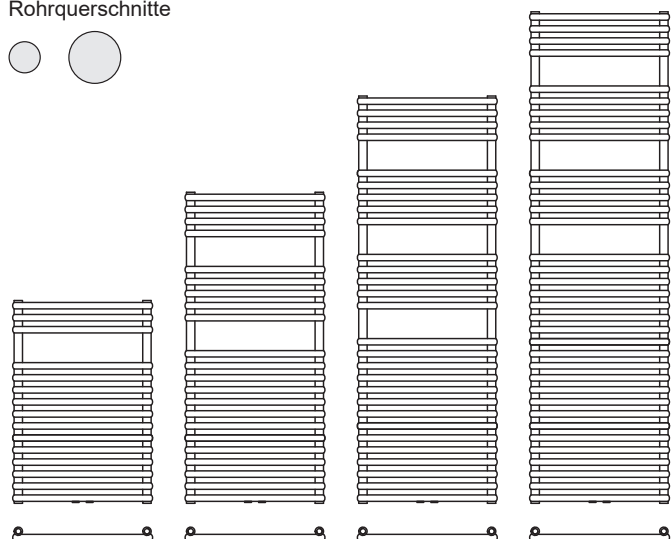

Vario-Komponenten

• Ventilheizkörper (mit M-Ventil 50 mm)	ja	ab Seite 445
• Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab)	ja	Seite 452
• Raumteiler-Sonderzubehör	nein	
• Vergrößerter Wandabstand	ja	Seite 443
• Barrierefrei-Wandbefestigungen	nein	
• Accessoires	ja	ab Seite 459

Spezialausführungen

• Barrierefrei-Ventilanordnung	nein
• Austausch-Ausführung	nein
• Sonderanschlüsse seitlich nach Maß	nein
• Elektro-Badheizkörper, monovalent	nein
• Galvanisch verzinkt	ja Auf Anfrage

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. ¹⁾	Wärmeleistungen					max. Heizstab ²⁾ Watt	Preise (PG 23) Oberflächengruppen ³⁾				Mehrpr. Sonder- anschl. ⁴⁾ €/BHK
			75/65 20°C Watt	20°C 24°C Watt	24°C 24°C Watt	20°C 55/45 Watt	24°C 55/45 Watt		01 €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	CR €/Stück	
725	500	BP1072050__4M	392	321	284	213	179	400	463,73	665,97	830,28	---	---
	600	BP1072060__4M	461	378	335	251	211	400	478,89	681,13	845,44	---	---
1112	500	BP1111050__4M	570	465	411	306	257	600	502,48	727,57	891,88	---	---
	600	BP1111060__4M	669	547	485	362	304	700	529,48	754,57	918,88	---	---
1456	500	BP1145050__4M	729	593	525	389	326	700	571,64	826,66	990,97	---	---
	600	BP1145060__4M	853	697	617	460	387	1000	605,36	860,38	1024,69	---	---
	750	BP1145075__4M	1040	853	759	570	480	1000	655,97	910,99	1075,30	---	---
1757	500	BP1175050__4M	893	727	644	478	401	1000	671,11	956,01	1120,32	---	---
	600	BP1175060__4M	1049	857	760	567	476	1200	711,60	996,50	1160,81	---	---
	750	BP1175075__4M	1283	1053	936	703	593	1200	768,93	1053,83	1218,14	---	---

Ventil-Badheizkörper (optionale Komponenten)					Preise (PG 54)			
H mm	L mm	Bautyp	Beschreibung	SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	CR €/Stück	---
82	130	ZMUVD__5	M-Ventil Softline Durchgang, mit Thermostat Puro	131,31	224,04	224,04	175,10	---
82	130	ZPUVE__5	M-Ventil Purline Eck, mit Thermostat Puro	131,31	224,04	224,04	175,10	---
82	130	ZPUVD__5	M-Ventil Purline Durchgang, mit Thermostat Puro	131,31	224,04	224,04	175,10	---

1) Bitte um 2 Zahlen „01“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.

2) Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“.

Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20 °C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“.

3) Erläuterung der Oberflächengruppen mit Farbcode letzte Seite. Galvanisch verzinkt auf Anfrage.

4) Seitliche Sonderanschlüsse nicht lieferbar.

Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.


Kart Plus 1 1757 x 600 mm mit M-Ventil Purline inkl. Thermostat Puro, alles im Farbton Pastellblau matt RAL 5004 (Nr. 1V).



Kart Plus 2 Standard-Badwärmer


Produktbeschreibung

BEMM

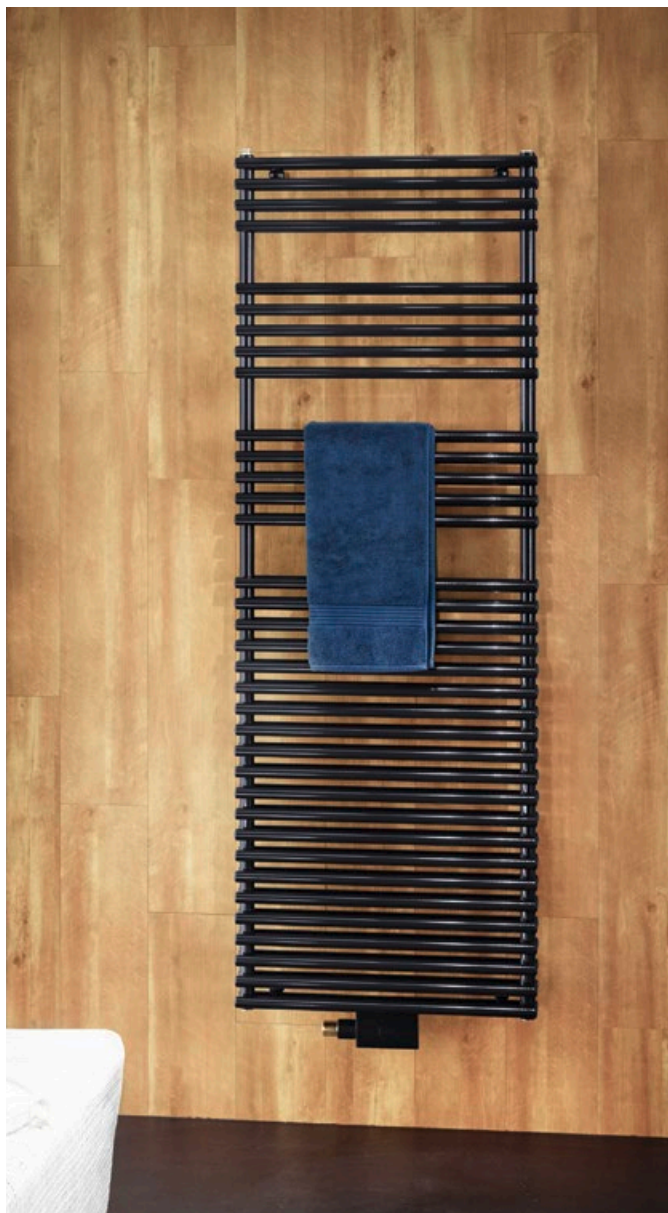

Kart Plus 2 1757 x 600 mm mit M-Ventil Purline inkl. Thermostat Puro, alles im Farbton Schwarzblau RAL 5004 (Nr. 2F).

Rohrquerschnitte

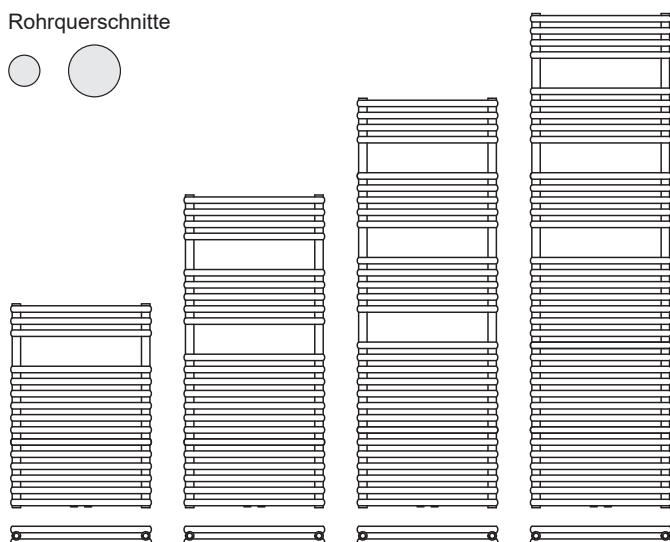

Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb

BEMM Kart Plus 2, Badheizkörper Serie BP2, für Zentralheizung (zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab) und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. 2-reihig angeordnete horizontale Rundrohre 23 mm im Spezialverfahren mit vertikalen Rundrohren 30 mm wasserführend verbunden. Mit 1 - 3 Aufnahmeöffnungen für Handtücher. Mit M-Anschluss DN 15 (1/2") x 50 mm mittig unten und 2 Anschlüssen DN 15 (1/2") von unten, rechts und links außen, sowie 1 Entlüftungsanschluss DN 15 (1/2") von oben rechts.


Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Lieferbar in Weiß 9016 (Standard) und in den Farben der Oberflächengruppen NF und EF.

Serienmäßiges Zubehör: 1 Entlüftungsventil DN 15 (1/2") sowie 2 Blindstopfen DN 15 (1/2") mit Innensechskant und 4 Wandbefestigungen erfüllen AK 2-3 nach VDI 6036 je nach Baugröße, mit Schrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), Wärmeleistungen Φ_s nach DIN EN 442-2.

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	95 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	8 bar

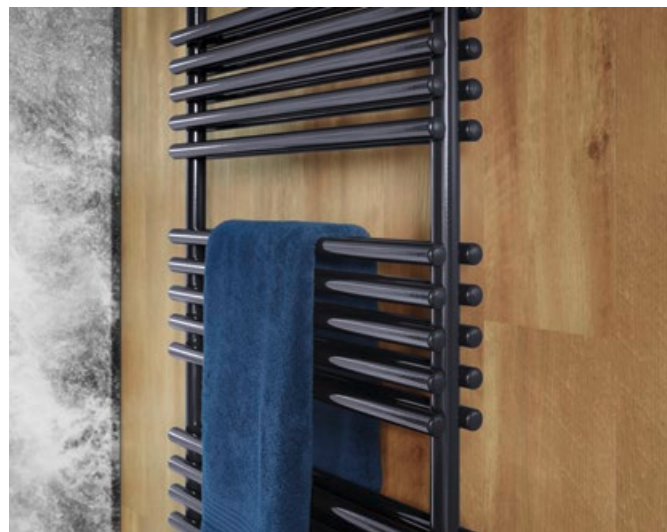

Kart Plus 2 - Rohrprofil im Detail.

Vario-Komponenten

- | | | |
|---|------|--------------|
| • Ventilheizkörper (mit M-Ventil 50 mm) | ja | ab Seite 445 |
| • Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab) | ja | Seite 452 |
| • Raumteiler-Sonderzubehör | ja | ab Seite 440 |
| • Vergrößerter Wandabstand | nein | |
| • Barrierefrei-Wandbefestigungen | nein | |
| • Accessoires | ja | ab Seite 459 |

Spezialausführungen

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • Barrierefrei-Ventilanordnung | nein |
| • Austausch-Ausführung | nein |
| • Sonderanschlüsse seitlich nach Maß | nein |
| • Elektro-Badheizkörper, monovalent | nein |
| • Galvanisch verzinkt | ja Auf Anfrage |


H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. 1)	Wärmeleistungen					max. Heizstab 2)	Preise (PG 23) Oberflächengruppen 3)				Mehrpr. Sonder- anschl. 4) €/BHK
			75/65 20°C Watt	70/55 20°C 24°C Watt Watt		55/45 20°C 24°C Watt Watt			01 €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	CR €/Stück	
725	500	BP2072050__4M	576	469	414	307	257	600	835,33	1055,15	1223,36	---	---
	600	BP2072060__4M	700	570	504	374	313	700	870,48	1090,30	1258,51	---	---
1112	500	BP2111050__4M	870	706	623	460	385	700	877,51	1120,20	1288,41	---	---
	600	BP2111060__4M	1039	843	745	550	460	1000	917,99	1160,68	1328,89	---	---
1456	500	BP2145050__4M	1087	882	778	574	480	1000	1000,63	1273,22	1441,43	---	---
	600	BP2145060__4M	1304	1059	935	691	577	1200	1044,57	1317,16	1485,37	---	---
	750	BP2145075__4M	1628	1323	1170	866	725	1200	1088,56	1361,15	1529,36	---	---
1757	500	BP2175050__4M	1310	1063	938	693	578	1200	1123,71	1426,18	1594,39	---	---
	600	BP2175060__4M	1571	1276	1127	833	696	1200	1171,18	1473,65	1641,86	---	---
	750	BP2175075__4M	1961	1595	1410	1045	874	1200	1227,46	1529,93	1698,14	---	---

Ventil-Badheizkörper (optionale Komponenten)					Preise (PG 54)				
					SW	NF	EF	CR	
82	130	ZMUVE__5	M-Ventil Softline Eck, mit Thermostat Puro		131,31	224,04	224,04	175,10	---
82	130	ZMUVD__5	M-Ventil Softline Durchgang, mit Thermostat Puro		131,31	224,04	224,04	175,10	---
82	130	ZPUVE__5	M-Ventil Purline Eck, mit Thermostat Puro		131,31	224,04	224,04	175,10	---
82	130	ZPUVD__5	M-Ventil Purline Durchgang, mit Thermostat Puro		131,31	224,04	224,04	175,10	---


- 1) Bitte um 2 Zahlen „01“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.
- 2) Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“. Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20 °C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“.
- 3) Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite. Galvanisch verzinkt auf Anfrage.
- 4) Seitliche Sonderanschlüsse nicht lieferbar.
Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.

Kart Plus 2 1757 x 600 mm mit M-Ventil Purline inkl. Thermostat Puro, alles im Farbton Schwarzblau RAL 5004 (Nr. 2F).



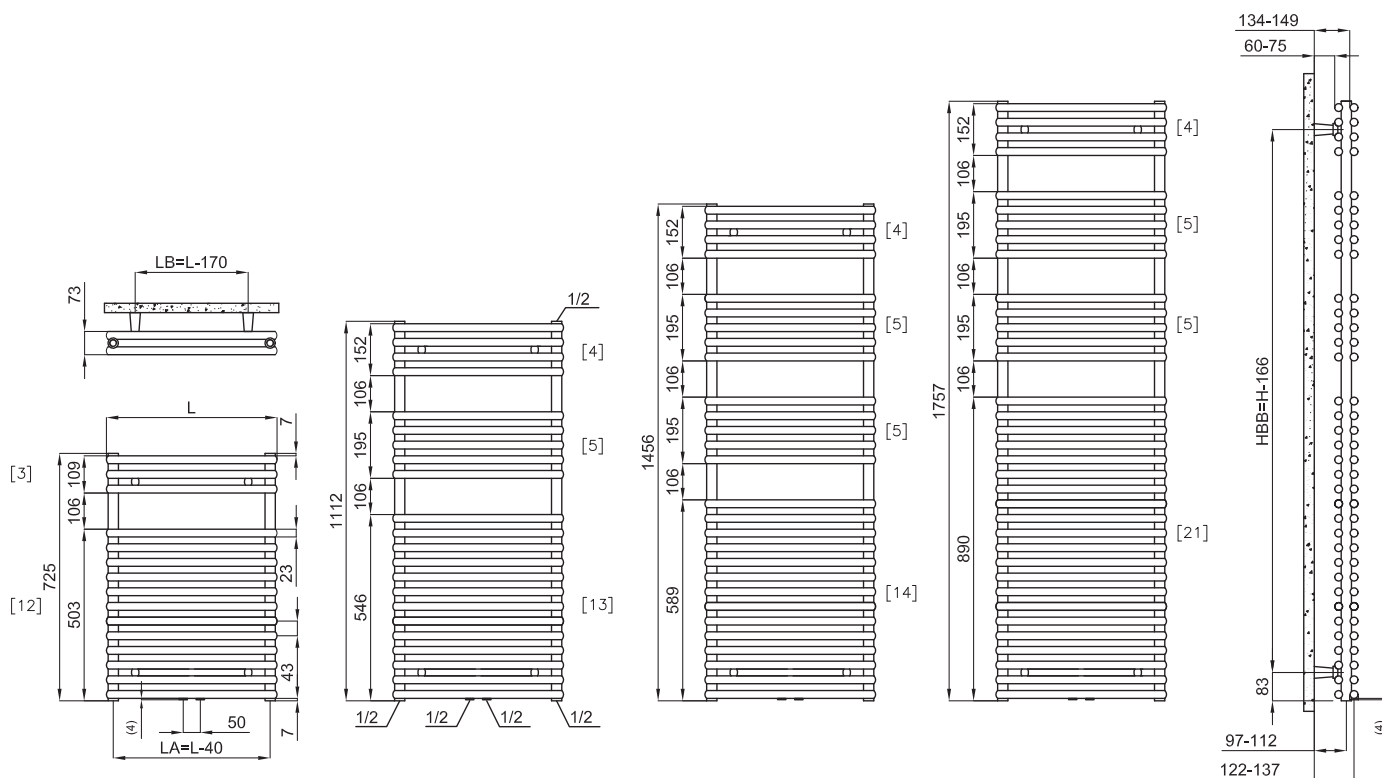

Anschlussmöglichkeiten



Technische Daten

H	L	T	Bautyp	Gewicht (leer)	Wasserinhalt	Φ 75/65/20°C	Exponent	HBB	LA	VDI 6036 Anford.- klasse erfüllt
Bau- höhe mm	Bau- länge mm	Bau- tiefe mm		kg	l	W	n	mm	mm	
725	500	70	BP2072050	11,67	5,78	576	1,22	559	460	3
	600	70	BP2072060	13,71	6,74	700	1,21	559	560	3
1112	500	70	BP2111050	17,09	8,47	870	1,23	946	460	3
	600	70	BP2111060	20,09	9,88	1039	1,23	946	560	3
1456	500	70	BP2145050	22,00	10,89	1087	1,23	1290	460	3
	600	70	BP2145060	25,90	12,72	1304	1,23	1290	560	3
	750	70	BP2145075	31,75	15,46	1628	1,22	1290	710	2
1757	500	70	BP2175050	27,39	13,53	1310	1,23	1591	460	3
	600	70	BP2175060	32,26	15,82	1571	1,23	1591	560	3
	750	70	BP2175075	39,57	19,25	1961	1,22	1591	710	2