


H Bauhöhe mm	L Baulänge mm	Bautyp Art.-Nr. 1)	Wärmeleistungen					max. Heizstab 2)	Preise (PG 25) Oberflächengruppen 3)				Mehrpr. Sonderanschl. 4) €/BHK
			75/65 20°C Watt	20°C 24°C Watt	24°C Watt	20°C 24°C Watt	24°C Watt		SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	CR €/Stück	
1184	500	BTR118050__2M_	541	437	385	283	235	600	745,67	933,78	1071,09	---	---
	600	BTR118060__2M_	627	505	444	324	269	600	782,60	970,71	1108,02	---	---
1514	500	BTR151050__2M_	672	541	476	348	289	700	832,63	1045,75	1183,06	---	---
	600	BTR151060__2M_	760	613	540	395	329	700	875,07	1088,19	1225,50	---	---
1844	500	BTR184050__2M_	813	656	577	422	351	700	1034,47	1272,56	1409,87	---	---
	600	BTR184060__2M_	916	736	647	471	390	1000	1088,11	1326,20	1463,51	---	---

Ventil-Badheizkörper (optionale Komponenten)

82	130	ZMUVE__5	M-Ventil Softline Eck, mit Thermostat Puro					109,74	187,23	187,23	146,33	---
82	130	ZMUVD__5	M-Ventil Softline Durchgang, mit Thermostat Puro					109,74	187,23	187,23	146,33	---
80	125	ZPUVE__5	M-Ventil Purline Eck, mit Thermostat Puro					109,74	187,23	187,23	146,33	---
80	125	ZPUVD__5	M-Ventil Purline Durchgang, mit Thermostat Puro					109,74	187,23	187,23	146,33	---

- Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen. **An letzter Stelle der Artikelnummer „_“ ersetzen durch „N“ für Sammlerrohre rechts und Horizontalrohre nach links offen oder „L“ mit Sammlerrohren links und Horizontalrohre nach rechts offen.** Mehrpreis für zusätzliche galvanische Verzinkung + 45 %.
- Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seite „Elektrozubehör“. Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung, siehe auch „Allgemeine Hinweise“.
- Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite. Erhöhter Korrosionsschutz (z.B Spritzwasser) auf Anfrage. **Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.**

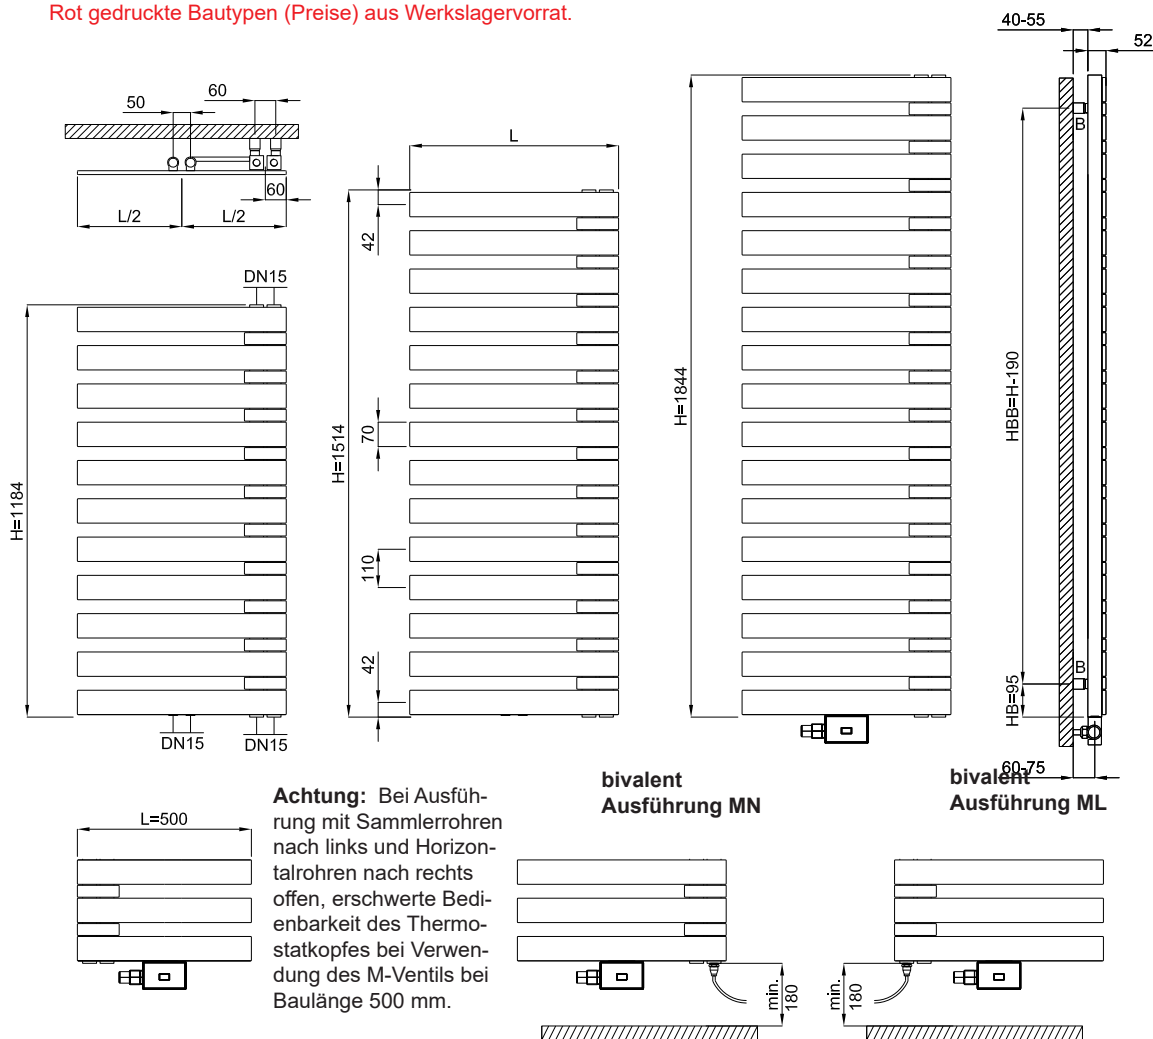

Anschlussmöglichkeiten

