







# Ellipsis B E - Komfort-Elektro-BADWÄRMER<sup>BEMM</sup>




## Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. 1)	Preise (PG 20) Oberflächengruppen 2)				Dazu max. Heizstab 3) Watt
			SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	CR €/Stück	
885	500	BEL088050__EUG	997,49	1166,50	1303,81	---	400
	600	BEL088060__EUG	1047,90	1216,91	1354,22	---	600
1255	500	BEL125050__EUG	1104,94	1293,05	1430,36	---	600
	600	BEL125060__EUG	1155,36	1343,47	1480,78	---	700
1570	500	BEL157050__EUG	1282,37	1495,49	1632,80	---	700
	600	BEL157060__EUG	1332,80	1545,92	1683,23	---	1000
1830	500	BEL183050__EUG	1338,63	1576,72	1714,03	---	1000
	600	BEL183060__EUG	1526,79	1764,88	1902,19	---	1000

- Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.
- Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite.
- Der zeilenweise zugeordnete Elektroheizstab muss zusätzlich zu dem vorbereiteten E-Heizkörper bestellt werden. Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“. Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20°C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“. **Rot gedruckte Preise (Bautypen) aus Werkslagervorrat.**

Badwärmer und Elektroheizstab werden getrennt angeliefert. Einfache Komplettierung auf der Baustelle gemäß Montageanleitung.

Heizkörper wendbar durch über Kopf drehen.

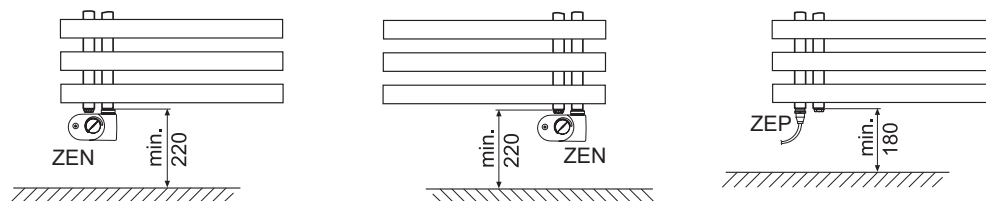

Elektroheizstab in beiden vertikalen Röhren möglich.

### Ausschreibungstext Elektrobetrieb

**BEMM Ellipsis B E, Badheizkörper Serie BEL-E, vorbereitet für reinen Elektrobetrieb bei Ausstattung mit einem der lieferbaren Elektroheizstäbe, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien und zur Raumerwärmung.** Gerade horizontale ellipsenförmige Röhre 50 x 25 mm im Spezialschweißverfahren energiesparend mit den vertikalen Rundrohren 30 mm wasserführend verbunden. Durchgehend regelmäßig angeordnete Horizontalrohre mit vielen Lücken für das seitliche Einhängen von Handtüchern und Textilien. Badheizkörper ist über Kopf wendbar (wahlweise offene Seite rechts oder links). Vertikal-Röhre im Abstand von 50 mm positioniert. Mit Wärmeträgerflüssigkeit vorgefüllt und wasserdicht verschlossen (Frostschutz bis - 15 °C).

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Stahl erfüllen AK 3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV),

Ausschreibungstext der gewählten Elektroheizstab-Serie ist hinzuzufügen, siehe Seiten „Elektrozubehör“.

Ellipsis B E 1844 x 600 mm im Farbton Salbeigrün (Nr. E6), hier wahlweise mit Elektroheizstab Trend D, Gehäuse verchromt.

