


Wärmeleistungen, Preise, Abmessungen


H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. 1)	Wärmeleistungen						max. Heizstab 2)	Preise (PG 20)				Mehrpr. Sonder- anschl. 4) €/BHK
			75/65 20°C Watt	70/55 20°C 24°C Watt Watt		55/45 20°C 24°C Watt Watt		SW €/Stück		Oberflächengruppen 3) NF EF CR €/Stück €/Stück €/Stück				
849	500	BCH084050__2M_	367	296	261	191	159	400	745,88	914,89	1052,20	---	---	
	600	BCH084060__2M_	415	335	295	216	180	400	785,49	954,50	1091,81	---	---	
1189	500	BCH118050__2M_	484	391	344	252	209	600	811,93	1000,04	1137,35	---	---	
	600	BCH118060__2M_	548	441	387	282	233	600	851,54	1039,65	1176,96	---	---	
1529	500	BCH152050__2M_	606	487	428	311	258	600	930,82	1143,94	1281,25	---	---	
	600	BCH152060__2M_	687	551	483	351	290	700	970,46	1183,58	1320,89	---	---	
1784	500	BCH178050__2M_	704	565	496	361	298	700	1056,30	1294,39	1431,70	---	---	
	600	BCH178060__2M_	797	638	559	405	335	700	1107,34	1345,43	1482,74	---	---	
	700	BCH178070__2M_	887	710	622	451	372	1000	1185,77	1423,86	1561,17	---	---	

Ventil-Badheizkörper (optionale Komponenten)				Preise (PG 54)				
82	130	ZMUVE__5	M-Ventil Softline Eck, mit Thermostat Puro	109,74	187,23	187,23	146,33	---
82	130	ZMUVD__5	M-Ventil Softline Durchgang, mit Thermostat Puro	109,74	187,23	187,23	146,33	---
82	130	ZPUVE__5	M-Ventil Purline Eck, mit Thermostat Puro	109,74	187,23	187,23	146,33	---
82	130	ZPUVD__5	M-Ventil Purline Durchgang, mit Thermostat Puro	109,74	187,23	187,23	146,33	---

- Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen. **An letzter Stelle der Artikelnummer „_“ ersetzen durch „N“ für Sammlerrohre rechts und Horizontalrohre nach links offen oder „L“ mit Sammlerrohren links und Horizontalrohre nach rechts offen.**
- Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seite „Elektrozubehör“. Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung, siehe auch „Allgemeine Hinweise“.
- Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite. Erhöhter Korrosionsschutz (z.B Spritzwasser) auf Anfrage.
Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.

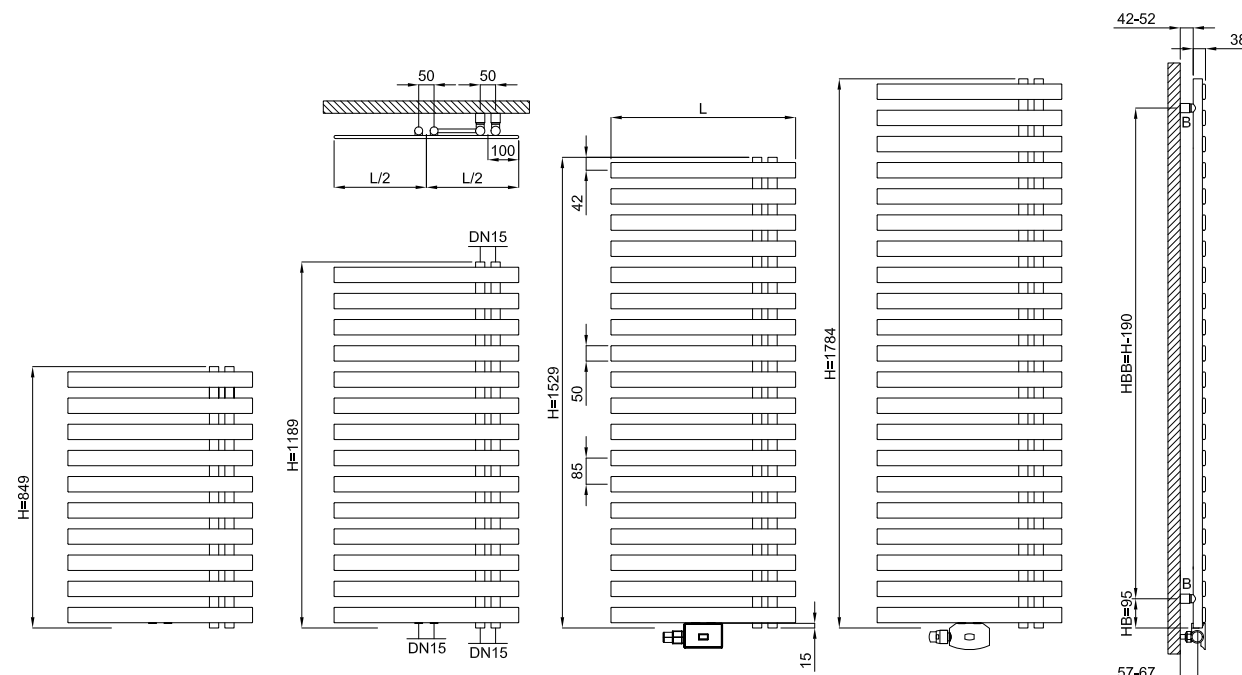

Achtung: Bei Ausführung mit Sammlerrohren nach links und Horizontalrohren nach rechts offen, erschwerte Bedienbarkeit des Thermostatkopfes bei Verwendung des M-Ventils bei Baulänge 500 mm.

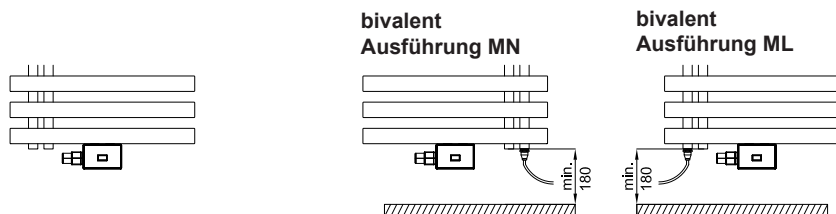

Anschlussmöglichkeiten

