

# Ares EK-R Elektrokomplett-Badheizkörper

**BEMM**

## Produktbeschreibung




Ares EK-R 1462 x 580 mm im Farbton Weiß RAL 9016 montiert mit Elektro-Heizstab rechts und an Steckdose angeschlossen.



Alternativ Ares EK-R montiert mit Elektro-Heizstab links und bauseitiger Wandanschlussdose.

### Rohrquerschnitte

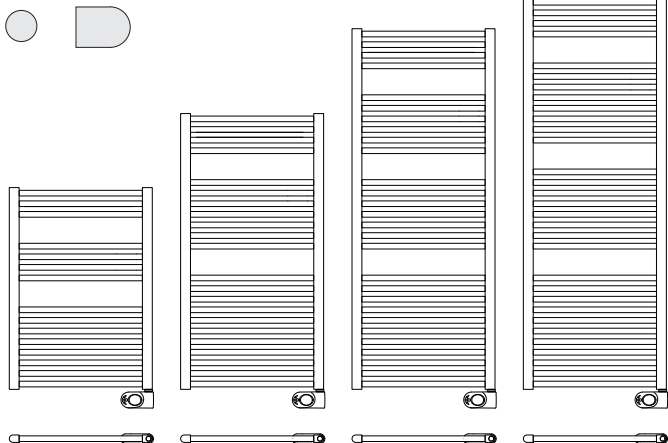

### Ausschreibungstext Elektrobetrieb

**BEMM Ares EK-R, Elektrokomplett-Badheizkörper, Serie BEA-R, für reinen Elektrobetrieb inkl. Heizstab mit Raumtemperaturregler, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien und zur Raumwärmung.** Horizontale Rundrohre 23 Ø mm im Spezialverfahren mit vertikalen rundum glatten Halbovalrohren 30 x 40 mm verbunden. Mit 2 bis 3 Aufnahmeöffnungen für Handtücher. Mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt (Frostschutz bis - 6 °C). Heizstab inklusive Regler ist serienmäßig im rechten Sammelrohr montiert. Durch Wenden des Heizkörpers und Drehen des Reglers kann der Heizkörper auch mit Heizstab links montiert werden. Nicht genutzte Anschlüsse mit Blindstopfen DN15(1/2") mit Innensechskant wasserdicht verschlossen.

Widerstandsheizstab mit Thermosicherung und Tauchkörper aus Edelstahl mit DN 15 (1/2") Anschlussgewinde mit O-Ring. Thermostat mit ca. 0,8 m Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker, Netzspannung 230 V / 50 Hz, Klasse II, IP44. Digitales Uhrenraumthermostat mit integriertem Infrarotsensor für optional erhältliche IR Fernbedienung, mit 7 voreingestellten Programmen, individuell programmierbare Tages- und Wochenprogramme (Chrono-Modus), Komfortmodus, Nachtmodus, Frostschutzmodus, Fil-Pilote-Modus, Timer für 2h, Standby-Modus (d.h ohne Heizfunktion) und Funktion „geöffnetes Fenster“. Einstellbereich 7 - 32°C, Gehäuse nach Wahl in weiß oder chrom. Maße 130x68x40 mm (BxHxT).

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Lieferbar in Weiß RAL 9016 (Standard).

Serienmäßiges Zubehör: 3 Wandbefestigungen mit Schrauben und Dübeln. Wandbefestigungen erfüllen AK3 nach VDI 6036.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV). Erfüllt die Ökodesignrichtlinie ab 01.01.2018 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.



### Die speziellen Vorteile

- Fertig montiert mit Heizstab und Regler
- Geringe Bautiefe
- Pflegefreundliche, weite Rohrabstände
- Hohe elektrische Leistung
- Inklusive Raumtemperaturregler
- Montagefreundliche, variable Befestigungen
- Kabel bauseits kürzbar für Wandanschlussdose

### Vario-Komponenten

|   |      |              |
|---|------|--------------|
| • Ventilheizkörper (mit M-Ventil 50 mm)     | nein |              |
| • Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab)      | nein |              |
| • Raumteiler-Sonderzubehör, siehe Serie BMS | ja   | ab Seite 400 |
| • Vergrößerter Wandabstand, siehe Serie BMS | ja   | Seite 403    |
| • Barrierefrei-Wandbefestigungen            | nein |              |
| • Accessoires, siehe Serie BMS              | ja   | ab Seite 416 |

### Spezialausführungen

|                                      |      |             |
|--------------------------------------|------|-------------|
| • Barrierefrei-Ventilanordnung       | nein |             |
| • Austausch-Ausführung               | nein |             |
| • Sonderanschlüsse seitlich nach Maß | nein |             |
| • Elektro-Badheizkörper, monovalent  | ja   | Folgeseiten |
| • Erhöhter Korrosionsschutz          | ja   | Auf Anfrage |


# Ares EK-R



## Wärmeleistungen, Preise, Abmessungen, Technische Daten

| H<br>Bau-<br>höhe<br>mm | L<br>Bau-<br>länge<br>mm | Bautyp<br>Art.-Nr.     | Elektrische<br>Leistungsaufnahme | Preise (PG 23)<br>Oberflächengruppen |               |               |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|                         |                          |                        |                                  | 01<br>€/Stück                        | NF<br>€/Stück | EF<br>€/Stück |
| 818                     | 480                      | <b>BEA08104801E03W</b> | 300 Watt                         | <b>490,69</b>                        | ---           | ---           |
|                         | 580                      | <b>BEA08105801E04W</b> | 400 Watt                         | <b>538,74</b>                        | ---           | ---           |
| 1118                    | 480                      | <b>BEA11104801E05W</b> | 500 Watt                         | <b>566,19</b>                        | ---           | ---           |
|                         | 580                      | <b>BEA11105801E07W</b> | 700 Watt                         | <b>643,96</b>                        | ---           | ---           |
| 1462                    | 480                      | <b>BEA14604801E07W</b> | 700 Watt                         | <b>708,02</b>                        | ---           | ---           |
|                         | 580                      | <b>BEA14605801E07W</b> | 700 Watt                         | <b>722,90</b>                        | ---           | ---           |
| 1720                    | 480                      | <b>BEA17204801E07W</b> | 700 Watt                         | <b>714,89</b>                        | ---           | ---           |
|                         | 580                      | <b>BEA17205801E10W</b> | 1000 Watt                        | <b>732,04</b>                        | ---           | ---           |

Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.  
Preise einschließlich Elektroheizstab und Regler.

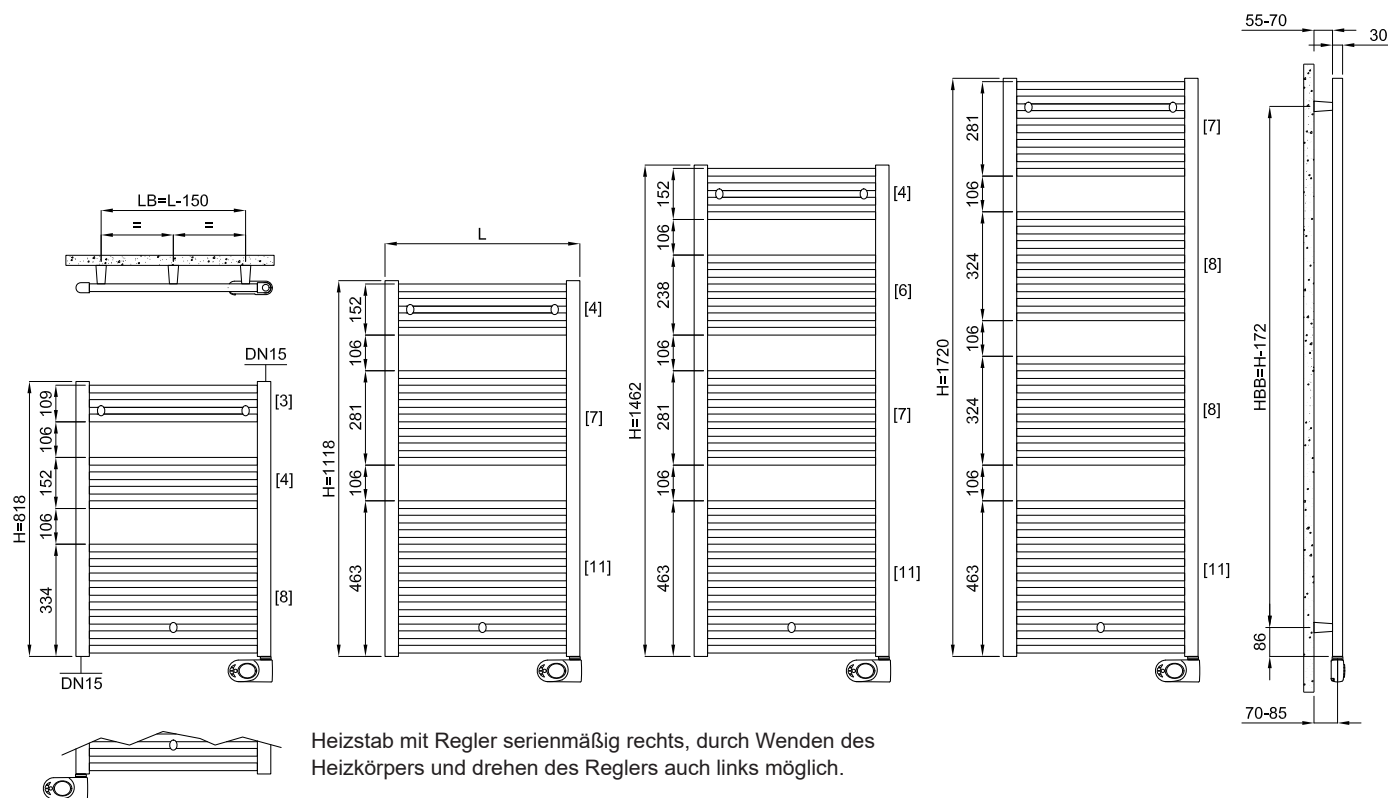

### Technische Daten

| H<br>Bau-<br>höhe<br>mm | L<br>Bau-<br>länge<br>mm | T<br>Bau-<br>tiefe<br>mm | Bautyp           | Gewicht<br>kg | Medium-<br>inhalt<br>l | Elektrische<br>Heizleistung<br>E-Heizstab<br>W | Expo-<br>nent<br>n | HBB<br>mm | LB<br>mm | VDI 6036<br>Anford.-<br>klasse<br>erfüllt |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------------------|--|--------------------|-----------|----------|---|
| 818                     | 480                      | 30                       | <b>BEA081048</b> | 8,4           | 3,5                    | 300  | ---                | 646       | 430      | 3   |
|                         | 580                      | 30                       | <b>BEA081058</b> | 9,7           | 4,0                    | 400  | ---                | 646       | 430      | 3   |
| 1118                    | 480                      | 30                       | <b>BEA111048</b> | 11,9          | 4,9                    | 500  | ---                | 946       | 330      | 3   |
|                         | 580                      | 30                       | <b>BEA111058</b> | 13,8          | 5,7                    | 700  | ---                | 946       | 430      | 3   |
| 1462                    | 480                      | 30                       | <b>BEA146048</b> | 15,3          | 6,4                    | 700  | ---                | 1290      | 330      | 3   |
|                         | 580                      | 30                       | <b>BEA146058</b> | 17,6          | 7,3                    | 700  | ---                | 1290      | 430      | 3   |
| 1720                    | 480                      | 30                       | <b>BEA172048</b> | 18,4          | 7,7                    | 700  | ---                | 1548      | 330      | 3   |
|                         | 580                      | 30                       | <b>BEA172058</b> | 21,2          | 8,8                    | 1000   | ---                | 1548      | 430      | 3   |

