







**Mido Arc**

**Abmessungen, Technische Daten**

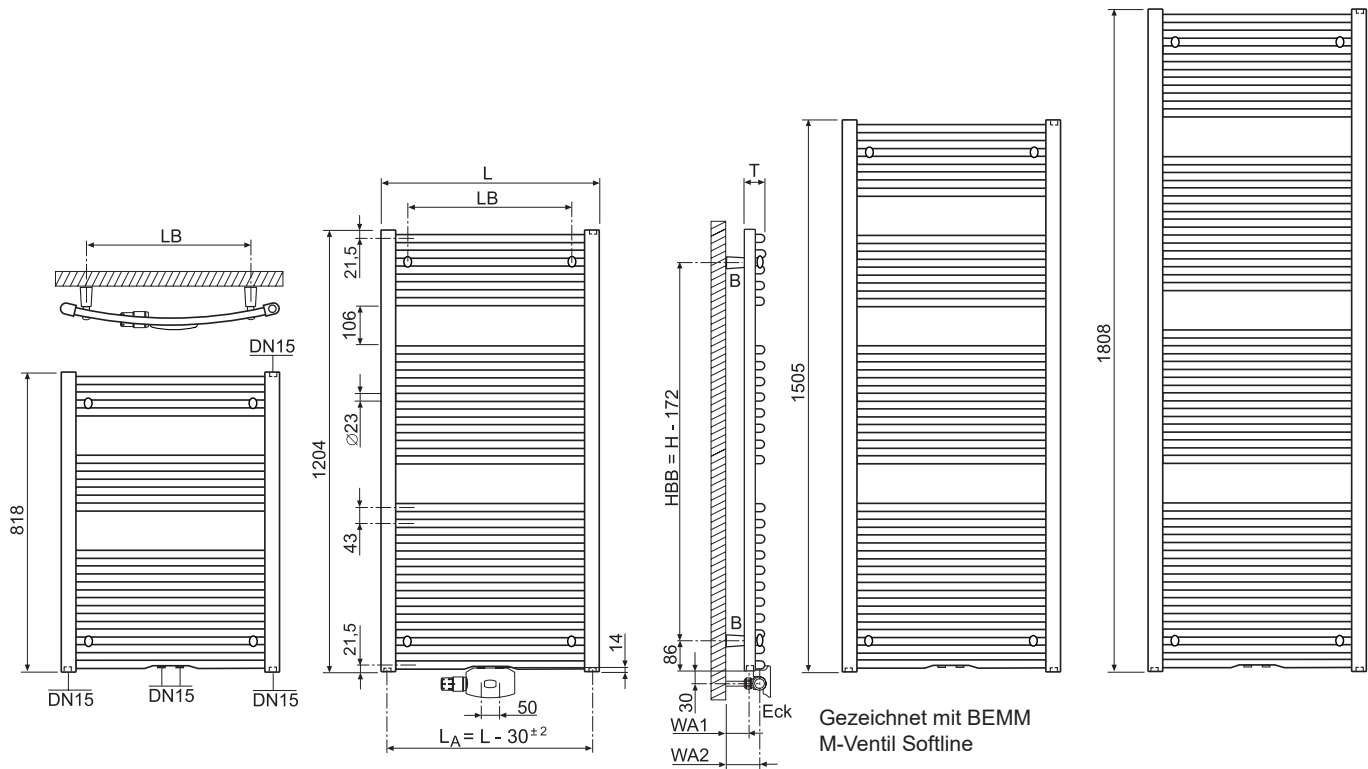

**Anschlussmöglichkeiten**

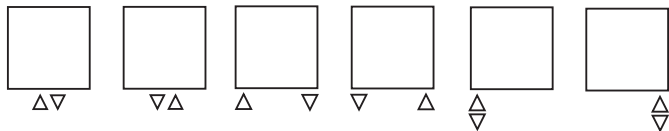

Elektro-Heizstab alternativ rechts oder links montierbar

**Technische Daten**

H	L	T	Bautyp	Gewicht (leer)	Wasserinhalt	Oberfläche	$\Phi$ 75/65/20°C beschichtet	Exponent	HBB	LA	LB	WA1	WA2	VDI 6036 Anford.-klasse erfüllt
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm		kg	l	m <sup>2</sup>	W	n	mm	mm	mm	mm	mm	
818	497	45	<b>BMA081050</b>	6,70	3,60	0,63	366	1,21	646	467	345	62-77	81-96	3
	595	55	<b>BMA081060</b>	7,70	4,10	0,74	426	1,21	646	565	405	56-71	85-100	3
1204	448	41	<b>BMA120045</b>	9,42	5,41	0,93	523	1,26	1032	418	290	64-79	78-93	3
	497	45	<b>BMA120050</b>	10,34	5,82	1,02	573	1,25	1032	467	345	62-77	81-96	3
	595	55	<b>BMA120060</b>	12,10	6,65	1,19	671	1,24	1032	565	405	56-71	85-100	3
	740	74	<b>BMA120075</b>	14,69	7,90	1,45	819	1,23	1032	710	470	44-59	91-106	3
1505	497	45	<b>BMA150050</b>	12,54	7,13	1,24	700	1,21	1333	467	345	62-77	81-96	3
	595	55	<b>BMA150060</b>	14,66	8,14	1,45	821	1,22	1333	565	405	56-71	85-100	3
	740	74	<b>BMA150075</b>	17,89	9,64	1,77	1004	1,22	1333	710	470	44-59	91-106	3
1808	448	41	<b>BMA180045</b>	13,99	8,11	1,40	790	1,21	1636	418	290	64-79	78-93	3
	497	45	<b>BMA180050</b>	15,28	8,73	1,53	864	1,21	1636	467	345	62-77	81-96	3
	595	55	<b>BMA180060</b>	17,88	9,98	1,79	1011	1,21	1636	565	405	56-71	85-100	3
	740	74	<b>BMA180075</b>	21,78	11,85	2,18	1233	1,21	1636	710	470	44-59	91-106	3
	882	96	<b>BMA180090</b>	25,67	13,72	2,57	1454	1,21	1636	852	700	48-63	117-132	3