

Ellipsis H Top-Raumwärmer

Produktbeschreibung

BEMM



Ellipsis 2 H 600 x 1820 mm (10 EL) im Farbton Agave samt matt (Nr. 9N), horizontal montiert.

Ausschreibungstext

BEMM Raumheizkörper Ellipsis, Serie EL1 (einreihig) und EL2 (zweireihig), aus horizontalen Sammlern aus Rundrohren 30 mm mit im Widerstandsschweißverfahren aufgesetzten vertikalen, ellipsenförmigen Profilrohren 50 x 25 mm verbunden. Internationales Geschmacksmuster Nr. 006148086-0001 und Nr. 006148086-0002. Wahlweise Montage: Sammelrohre vertikal und ellipsenförmige Profilrohre horizontal. Elementteilung 60 mm. Mit 4-6 Anschlüssen IG DN15 (1/2").

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 1 Entlüftungsventil und Blindstopfen verchromt, sowie Wandbefestigungen mit Schrauben und Dübel. Gemäß Tabelle Seite 313.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), *Wärmeleistungen Φ_s nach EN 442.*

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.


Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	95 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	4 bar

CE




Ellipsis 2 H - Design der Rohrenden

Ellipsis 1



Ellipsis 2



Die speziellen Vorteile

- Flaches Design, lichte Bauweise
- Inklusiv Wandbefestigungen

Vario-Komponenten

- | | |
|---|------|
| • Anschluss mit M-Ventil 50 mm | nein |
| • Raumteiler Sonderzubehör | nein |
| • Spezial-Befestigungszubehör für Wandmontage | nein |
| • Accessoires | nein |

Spezialausführungen

- | | |
|---|----------------|
| • Nabenabstand N (bzw. Bauhöhe) nach Kundenwunsch | nein |
| • Sonderanschlüsse gleichseitig | ja Folgeseiten |
| • Ventilausführung | nein |

Bauhöhe 360 - 960 mm

Preisgruppe 44

Modellreihe Art.-Nr. 1)		EL1 EL1__P06012	EL2 EL2__P06012	EL1 EL1__P08012	EL2 EL2__P08012	EL1 EL1__P10012	EL2 EL2__P10012						
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm		360 x 53	360 x 76	480 x 53	480 x 76	600 x 53	600 x 76						
75/65/20°C	Watt/Meter	404,4	628,8	538,0	838,0	673,0	1048,0						
70/55/20°C	Watt/Meter	327,6	505,0	436,9	674,6	547,8	846,0						
55/45/20°C	Watt/Meter	212,9	322,5	285,3	432,9	359,5	545,9						
Exponent	n	1,241	1,292	1,227	1,278	1,213	1,262						
Wasserinhalt je Meter	l/m	6,78	13,14	9,04	17,52	11,30	21,90						
Gewicht je Meter	kg/m	8,76	16,74	11,68	22,32	14,60	27,90						
Baulänge mm	Längen- kennung (m)	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €		
520	052	210	340,39	327	577,81	280	388,05	436	651,56	350	435,71	545	725,31
700	070	283	367,12	440	612,75	377	419,33	587	687,48	471	471,53	734	762,22
920	092	372	379,95	578	681,35	495	435,30	771	766,14	619	490,65	964	850,94
1220	122	493	456,52	767	804,55	656	525,46	1022	904,76	821	594,40	1279	1004,98
1520	152	615	497,30	956	867,57	818	575,57	1274	986,38	1023	653,83	1593	1105,19
1820	182	736	538,09	1144	930,68	979	625,69	1525	1068,11	1225	713,28	1907	1205,55
2020	202	817	594,45	1270	1032,07	1087	686,36	1693	1181,11	1359	778,27	2117	1330,15

Modellreihe Art.-Nr. 1)		EL1 EL1__P12012	EL2 EL2__P12012	EL1 EL1__P14012	EL2 EL2__P14012	EL1 EL1__P16012	EL2 EL2__P16012						
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm		720 x 53	720 x 76	840 x 53	840 x 76	960 x 53	960 x 76						
75/65/20°C	Watt/Meter	807,6	1257,6	942,2	1467,2	1076,8	1676,8						
70/55/20°C	Watt/Meter	658,9	1018,1	770,6	1191,0	882,7	1365,1						
55/45/20°C	Watt/Meter	434,6	660,8	510,7	777,4	587,9	896,2						
Exponent	n	1,199	1,245	1,185	1,229	1,171	1,212						
Wasserinhalt je Meter	l/m	13,56	26,28	15,82	30,66	18,08	35,04						
Gewicht je Meter	kg/m	17,52	33,48	20,44	39,06	23,36	44,64						
Baulänge mm	Längen- kennung (m)	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €		
520	052	420	483,37	654	799,05	490	531,03	763	872,80	560	578,68	872	946,55
700	070	565	523,74	880	836,96	660	575,94	1027	911,70	754	628,15	1174	986,44
920	092	743	546,01	1157	935,73	867	601,36	1350	1020,53	991	656,72	1543	1105,32
1220	122	985	663,33	1534	1105,19	1149	732,27	1790	1205,41	1314	801,21	2046	1305,62
1520	152	1228	732,10	1912	1224,00	1432	810,36	2230	1342,82	1637	888,63	2549	1461,63
1820	182	1470	800,87	2289	1342,99	1715	888,47	2670	1480,43	1960	976,06	3052	1617,87
2020	202	1631	870,18	2540	1479,19	1903	962,08	2964	1628,23				

1) Art.-Nr. an 4. bis 6. Stelle „__“ mit 3 Ziffern für Baulänge (Längenkenning) ergänzen.

01 = Weiß 9016 (10.-11. Stelle). Für farbige Pulverbeschichtung „01“ an 10.-11. Stelle der Artikelnummer gegen Farbkennung gem. Farbpalette ersetzen.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung: Normalfarbtöne NF = 20 %, für Exklusivfarbtöne EF = 40 % auf Weiß 9016 (01).

Die Preise beinhalten Wandbefestigungen, Blind- und Entlüftungstopfen verchromt.

Bauhöhe 1080 - 1200 mm

Modellreihe Art.-Nr. 1)		EL1 EL1__P18012		EL2 EL2__P18012		EL1 EL1__P20012		EL2 EL2__P20012	
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm		1080 x 53		1080 x 76		1200 x 53		1200 x 76	
75/65/20°C	Watt/Meter	1211,4		1886,4		1346,0		2096,0	
70/55/20°C	Watt/Meter	995,5		1539,9		1108,7		1715,6	
55/45/20°C	Watt/Meter	666,2		1016,7		745,6		1139,0	
Exponent	n	1,157		1,196		1,143		1,180	
Wasserinhalt je Meter	l/m	20,34		39,42		22,60		43,80	
Gewicht je Meter	kg/m	26,28		50,22		29,20		55,80	
Baulänge mm	Längen- kennung (m)	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €
520	052	630	626,34	981	1020,30	700	674,00	1090	1094,04
700	070	848	680,36	1320	1061,18	942	732,56	1467	1135,92
920	092	1114	712,07	1735	1190,12	1238	767,43	1928	1274,91
1220	122	1478	870,15	2301	1405,84	1642	939,09	2557	1506,05
1520	152	1841	966,89	2867	1580,44	2046	1045,16	3186	1699,25
1820	182	2205	1063,65			2450	1151,25		
2020	202	2447	1145,90			2719	1237,81		

1) Art.-Nr. an 4. bis 6. Stelle „___“ mit 3 Ziffern für Baulänge (Längenken- nung) ergänzen.

01 = Weiß 9016 (10.-11. Stelle). Für farbige Pulverbeschichtung „01“ an 10.-11. Stelle der Artikelnummer gegen Farbkennung gem. Farbpalette ersetzen.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung: Normalfarbtöne NF = 20 %, für Exklusivfarbtöne EF = 40 % auf Weiß 9016 (01).

Die Preise beinhalten Wandbefestigungen, Blind- und Entlüftungsstopfen verchromt.

Ellipsis 2-reihig H 600 x 1820 mm (8 EL) im Farbton Aluperlmetallic (Nr. GP), horizontal montiert.



Anschlussarten (Artikelnummer um Anschlusskennung ergänzen)	Mehrpreis €/HK (PG44)
Standard-Anschlüsse, 4 x DN15 (1/2") 	ohne
Sonder-Anschlüsse, DN15 (1/2") 	87,12

Anzahl der Befestigungen im Lieferumfang nach Längenkennung und Bauhöhe (EL)


Ellipsis H - Modellreihe EL1

Baulänge Bauhöhe	EL	520-700	920	1020	1220	1520	1820	2020
360-960	06-16	4	4	4	4	4	4	4
1080	18	4	4	4	4	4	4	4
1200	20	4	4	4	4	4	4	4
1320	22	4	4	4	4	4	4	4
1440	24	4	4	4	4	4	4	4
1560	26	4	4	4	4	4	4	4
1680	28	4	4	4	4	4	4	4
1800	30	4	4	4	4	4	4	4

Ellipsis H - Modellreihe EL2

Baulänge Bauhöhe	EL	520-700	920	1020	1220	1520	1820	2020
360-960	06-16	4	4	4	4	4	4	4
1080	18	4	4	4	4	4	4	4
1200	20	4	4	4	4	4	4	4
1320	22	4	4	4	4	4	4	6
1440	24	4	4	4	4	4	6	6
1560	26	4	4	4	4	4	6	6
1680	28	4	4	4	4	4	6	6
1800	30	4	4	4	4	6	6	6

Bau- und Anschlussmaße

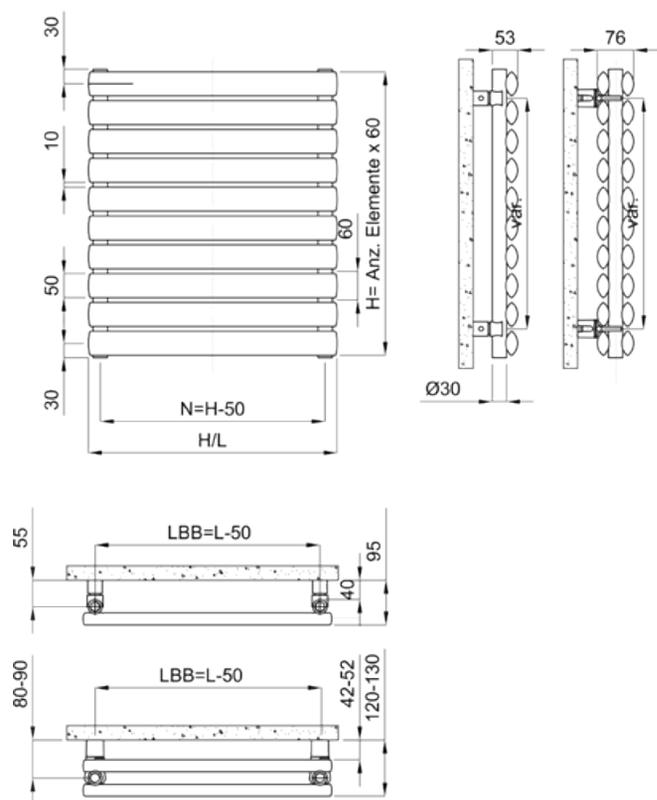

Befestigungszubehör Ellipsis (PG54)

Befestigungssatz, 2-fach, für Ellipsis 1, 2
Befestigungen aus Aluminium-Druckguss für Rundrohr 30 mm, für lichten hinteren Wandabstand von 40 mm, inkl. 2 Dübel 10 mm und 2 Holzschrauben.



Art.-Nr.: **ZHXZUB2PA1SW**, pulverbeschichtet SW, Weiß 9016 € **42,50**
Nur gemeinsam mit farbigem Heizkörper:
Art.-Nr.: **ZHXZUB2PA1_**, farbig pulverbeschichtet € **122,65**

Befestigungssatz, 2-fach, für Ellipsis 2, 2
Befestigungen aus Aluminium-Druckguss für ellipsenförmige Profilrohre 50x25 mm, für lichten Wandabstand 42-52 mm, inkl. 2 Dübel 10 mm und 2 Holzschrauben.



Art.-Nr.: **ZHXZUB2EL2SW**, pulverbeschichtet SW, Weiß 9016 € **150,00**
Nur gemeinsam mit farbigem Heizkörper:
Art.-Nr.: **ZHXZUB2EL2_**, farbig pulverbeschichtet € **225,00**

Ellipsis V Top-Raumwärmer

Produktbeschreibung

BEMM



Ellipsis 1-reihig 1820 x 600 mm (10 EL) mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, alles im Farbton Edelweiß matt (Nr. 34).

Ausschreibungstext

BEMM Raumheizkörper Ellipsis, Serie EL1 (einreihig) und EL2 (zweireihig), aus horizontalen Sammlern aus Rundrohren 30 mm mit im Widerstandsschweißverfahren aufgesetzten vertikalen, ellipsenförmigen Profilrohren 50 x 25 mm verbunden. Internationales Geschmacksmuster Nr. 006148086-0001 und Nr. 006148086-0002. Wahlweise Montage: Sammelrohre vertikal und ellipsenförmige Profilrohre horizontal. Elementteilung 60 mm. Mit 4-6 Anschlüssen IG DN15 (1/2").

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 1 Entlüftungsventil und Blindstopfen verchromt, sowie Wandbefestigungen mit Schrauben und Dübel. Gemäß Tabelle Seite 317.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), Wärmeleistungen Φ_s nach EN 442.

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	95 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	4 bar



Ellipsis 1 - Design der Rohrenden

Die speziellen Vorteile

- Flaches Design, lichte Bauweise
- Perfekte Anslusstechnik mit BEMM-M-Ventil in allen Farben
- Inklusiv Wandbefestigungen


Vario-Komponenten

• Anschluss mit M-Ventil 50 mm	ja	ab Seite 444
• Raumteiler Sonderzubehör	nein	
• Spezial-Befestigungszubehör für Wandmontage	nein	
• Accessoires	nein	


Spezialausführungen

• Nabenabstand N (bzw. Bauhöhe) nach Kundenwunsch	nein	
• Sonderanschlüsse von/nach unten	ja	Folgeseiten
• Ventilausführung	nein	

Ellipsis 1



Ellipsis 2



Bauhöhe 520 - 920 mm

Preisgruppe 44

Modellreihe Art.-Nr. 1)		EL1 EL1052P__012	EL2 EL2052P__012	EL1 EL1070P__012	EL2 EL2070P__012	EL1 EL1092P__012	EL2 EL2092P__012						
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm		520 x 53	520 x 76	700 x 53	700 x 76	920 x 53	920 x 76						
Nabenabstand N mm		470	470	650	650	870	870						
75/65/20°C	Watt/Element	39,4	57,5	50,2	77,4	65,3	100,4						
70/55/20°C	Watt/Element	31,7	46,1	40,3	62,0	52,2	80,3						
55/45/20°C	Watt/Element	20,3	29,4	25,7	39,4	33,1	50,8						
Exponent	n	1,280	1,296	1,295	1,305	1,314	1,317						
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,50	0,94	0,65	1,25	0,84	1,62						
Gewicht je Element	kg/EL	0,75	1,34	0,93	1,70	1,15	2,15						
Baulänge mm	Längen- kennung (EL)	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €		
360	06	236	340,39	345	577,81	301	367,12	464	612,75	392	379,95	602	681,35
480	08	315	388,05	460	651,56	402	419,33	619	687,48	522	435,30	803	766,14
600	10	394	435,71	575	725,31	502	471,53	774	762,22	653	490,65	1004	850,94
720	12	473	483,37	690	799,05	602	523,74	929	836,96	784	546,01	1205	935,73
840	14	552	531,03	805	872,80	703	575,94	1084	911,70	914	601,36	1406	1020,53
960	16	630	578,68	920	946,55	803	628,15	1238	986,44	1045	656,72	1606	1105,32
1080	18	709	626,34	1035	1020,30	904	680,36	1393	1061,18	1175	712,07	1807	1190,12
1200	20	788	674,00	1150	1094,04	1004	732,56	1548	1135,92	1306	767,43	2008	1274,91
1320	22	867	721,66	1265	1167,79	1104	784,77	1703	1210,65	1437	822,78	2209	1359,71
1440	24	946	769,32	1380	1241,54	1205	836,98	1858	1285,39	1567	878,13	2410	1444,50
1560	26	1024	816,98	1495	1315,29	1305	889,18	2012	1360,13	1698	933,49	2610	1529,30
1680	28	1103	864,64	1610	1389,03	1406	941,39	2167	1434,87	1828	988,84	2811	1614,09
1800	30	1182	912,30	1725	1462,78	1506	993,59	2322	1509,61	1959	1044,20	3012	1698,89

1) Art.-Nr. an 8. und 9. Stelle „__“ mit 2 Ziffern für Elementzahl ergänzen.

01 = Weiß 9016 (10.-11. Stelle). Für farbige Pulverbeschichtung „01“ an 10.-11. Stelle der Artikelnummer gegen Farbkennung gem. Farbpalette ersetzen.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung: Normalfarbtöne NF = 20 %, für Exklusivfarbtöne EF = 40 % auf Weiß 9016 (01).

Die Preise beinhalten Wandbefestigungen, Blind- und Entlüftungstopfen verchromt.

Ellipsis 1-reihig 1820 x 600 mm (10 EL) im Farbton Graubeige matt RAL 1019 (Nr. 3V) mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro.



Bauhöhe 1220 - 2020 mm

Preisgruppe 44

Modellreihe		EL1	EL2	EL1	EL2	EL1	EL2						
Art.-Nr. ¹⁾		EL1122P__012	EL2122P__012	EL1152P__012	EL2152P__012	EL1182P__012	EL2182P__012						
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm		1220 x 53	1220 x 76	1520 x 53	1520 x 76	1820 x 53	1820 x 76						
Nabenabstand N mm		1170	1170	1470	1470	1770	1770						
75/65/20°C	Watt/Element	85,1	130,1	105,3	160,3	125,6	190,1						
70/55/20°C	Watt/Element	68,1	104,1	84,4	128,2	100,7	152,1						
55/45/20°C	Watt/Element	43,2	65,9	53,6	81,2	64,1	96,4						
Exponent	n	1,310	1,316	1,306	1,315	1,302	1,314						
Wasserinhalt je Element	l/EL	1,09	2,12	1,35	2,63	1,60	3,14						
Gewicht je Element	kg/EL	1,45	2,75	1,75	3,35	2,05	3,95						
Baulänge mm	Längen- kennung (EL)	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €				
360	06	511	456,52	781	804,55	632	497,30	962	867,57	754	538,09	1141	930,68
480	08	681	525,46	1041	904,76	842	575,57	1282	986,38	1005	625,69	1521	1068,11
600	10	851	594,40	1301	1004,98	1053	653,83	1603	1105,19	1256	713,28	1901	1205,55
720	12	1021	663,33	1561	1105,19	1264	732,10	1924	1224,00	1507	800,87	2281	1342,99
840	14	1191	732,27	1821	1205,41	1474	810,36	2244	1342,82	1758	888,47	2661	1480,43
960	16	1362	801,21	2082	1305,62	1685	888,63	2565	1461,63	2010	976,06	3042	1617,87
1080	18	1532	870,15	2342	1405,84	1895	966,89	2885	1580,44	2261	1063,65		
1200	20	1702	939,09	2602	1506,05	2106	1045,16	3206	1699,25	2512	1151,25		
1320	22	1872	1008,02	2862	1606,27	2317	1123,43			2763	1238,84		
1440	24	2042	1076,96	3122	1706,48	2527	1201,69			3014	1326,44		
1560	26	2213	1145,90			2738	1279,96						
1680	28	2383	1214,84			2948	1358,22						
1800	30	2553	1283,78			3159	1436,49						

Modellreihe		EL1	EL2		
Art.-Nr. ¹⁾		EL1202P__012	EL2202P__012		
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm		2020 x 53	2020 x 76		
Nabenabstand N mm		1970	1970		
75/65/20°C	Watt/Element	139,0	209,4		
70/55/20°C	Watt/Element	111,5	167,4		
55/45/20°C	Watt/Element	71,0	105,9		
Exponent	n	1,300	1,319		
Wasserinhalt je Element	l/EL	1,77	3,48		
Gewicht je Element	kg/EL	2,25	4,35		
Baulänge mm	Längen- kennung (EL)	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €
360	06	834	594,45	1256	1032,07
480	08	1112	686,36	1675	1181,11
600	10	1390	778,27	2094	1330,15
720	12	1668	870,18	2513	1479,19
840	14	1946	962,08	2932	1628,23
960	16	2224	1053,99		
1080	18	2502	1145,90		
1200	20	2780	1237,81		
1320	22	3058	1329,71		
1440	24				
1560	26				
1680	28				
1800	30				

¹⁾ Art.-Nr. an 8. und 9. Stelle „__“ mit 2 Ziffern für Elementzahl ergänzen. 01 = Weiß 9016 (10.-11. Stelle). Für farbige Pulverbeschichtung „01“ an 10.-11. Stelle der Artikelnummer gegen Farbkennung gem. Farbpalette ersetzen.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung: Normalfarbtöne NF = 20 %, für Exklusivfarbtöne EF = 40 % auf Weiß 9016 (01).

Die Preise beinhalten Wandbefestigungen, Blind- und Entlüftungsstopfen verchromt.

Ellipsis 1-reihig mit Mittenanschluss und M-Ventil Purline mit Thermostat, farblich passend zum Heizkörper, alles im Farbton Nachtblau perlmat (Nr. 6C).



Anschlussarten (Artikelnummer um Anschlusskennung ergänzen)	Mehrpreis €/HK (PG44)
Standard-Anschlüsse, 4 x DN15 (1/2") = WW2 Multianschluss 4 x DN15 (1/2")	ohne
Sonder-Anschlüsse, DN15 (1/2") 	49,77 87,12 104,88

Anzahl der Befestigungen im Lieferumfang nach Längenkennung und Bauhöhe (EL)


Ellipsis V - Modellreihe EL1

Längenkennung (EL) Bauhöhe	06-16	18	20	22	24	26	28	30
520-700	4	4	4	4	4	4	4	4
920	4	4	4	4	4	4	4	4
1020	4	4	4	4	4	4	4	4
1220	4	4	4	4	4	4	4	4
1520	4	4	4	4	4	4	4	4
1820	4	4	4	4	4	4	4	4
2020	4	4	4	4	4	4	4	4


Ellipsis V - Modellreihe EL2

Längenkennung (EL) Bauhöhe	06-16	18	20	22	24	26	28	30
520-700	4	4	4	4	4	4	4	4
920	4	4	4	4	4	4	4	4
1020	4	4	4	4	4	4	4	4
1220	4	4	4	4	4	4	4	4
1520	4	4	4	4	4	4	4	4
1820	4	4	4	4	6	6	6	6
2020	4	4	4	6	6	6	6	6

Bau- und Anschlussmaße

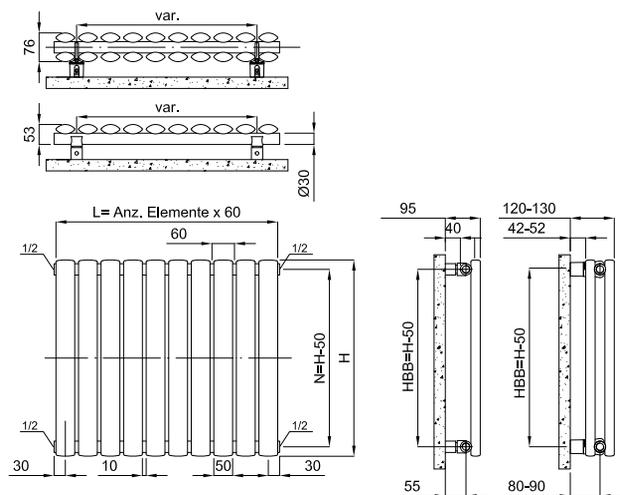

Alle Anschlussgewinde IG 1/2

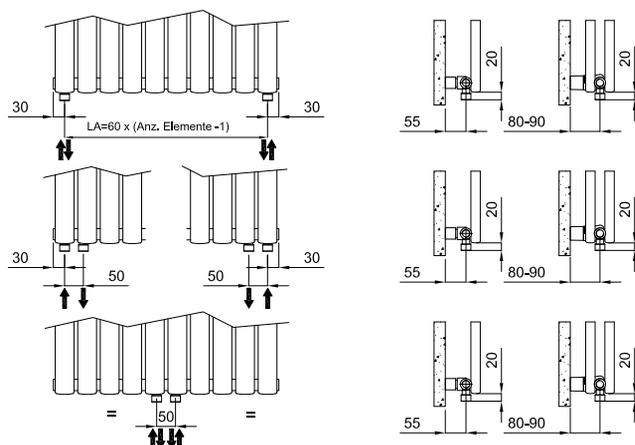

Befestigungszubehör Ellipsis (PG54)

Befestigungssatz, 2-fach, für Ellipsis 1, 2
 Befestigungen aus Aluminium-Druckguss für Rundrohr 30 mm, für lichten hinteren Wandabstand von 40 mm, inkl. 2 Dübel 10 mm und 2 Holzschrauben.



Art.-Nr.: **ZHXZUB2PA1SW**, pulverbeschichtet SW, Weiß 9016 € **42,50**

Nur gemeinsam mit farbigem Heizkörper:

Art.-Nr.: **ZHXZUB2PA1_**, farbig pulverbeschichtet € **122,65**

Befestigungssatz, 2-fach, für Ellipsis 2, 2
 Befestigungen aus Aluminium-Druckguss für ellipsenförmige Profilrohre 50x25 mm, für lichten Wandabstand 42-52 mm, inkl. 2 Dübel 10 mm und 2 Holzschrauben.



Art.-Nr.: **ZHXZUB2EL2SW**, pulverbeschichtet SW, Weiß 9016 € **150,00**

Nur gemeinsam mit farbigem Heizkörper:

Art.-Nr.: **ZHXZUB2EL2_**, farbig pulverbeschichtet € **225,00**