

BEMM

IRSAP

Bad- und Raumwärmer für Ihr Wohlfühlambiente



Wärme | Design | Klima | Komfort



BEMM Designheizkörper

Unsere innovativen Bad- und Raumwärmer für Neubau, Modernisierung und Objektbau bieten Ihnen technische Top-Lösungen und das gewisse Extra für Ihr Wohlfühlambiente.

- Leistungsstarke Ventilations-Radiatoren als wertvolle Wärmeverteiler in zukunftsweisenden Heizungsanlagen, z.B. für Wärmepumpen.
- Technologie für Heizen und Kühlen.
- Badheizkörper mit der Synthese aus Wohlfühlkomfort, trendigem Design und Licht.
- Italienische Designer-Heizkörper von höchster Ausdruckskraft. Geschaffen von international anerkannten Design-Studios.
- Innovations- und Marktführer für Wärmelichtdesign und im Exklusiv- und Arte-Segment.
- Mit dem umfassenden Raumwärmer-Programm, Röhrenradiatoren, Designheizkörpern, Paneelkonvektoren und Paneelheizwänden, gefertigt mit modernster Technologie für ein perfektes Produkt.
- High-Tech Produktion mit Laser-Technologie.
- Spezialist für maßgeschneiderte technische Lösungen im Objektgeschäft.
- Heizkörper für den Anschluss an die Zentralheizung, für den reinen Elektrobetrieb oder für den bivalenten Betrieb (Kombinierter Betrieb, Zentralheizung im Winter, Elektro im Sommer).
- Heizkörper für den Anschluss an eine Fußbodenheizung mit integriertem Heizlüfter für schnelle Wärme nach Bedarf, zu jeder Jahreszeit.

BEMM Designheizkörper sind exklusiv im Sanitär-, Heizungs-Fachhandwerk und -Fachgroßhandel erhältlich. Hierdurch wird beste Beratung, Lieferung und Montage gewährleistet.

BEMM ist Vertragspartner der Haftungsübernahmevereinbarung (HÜV) des ZVSHK (Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima) und Vertragspartner des BTGA (Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.).



Inhaltsverzeichnis

Bad- und Raumheizkörper Überblick, Gesamtprogramm		5 - 7	Barrierefrei-Heizkörper	B	180 - 181
Arte-Designer-Heizkörper		8 - 9	Austausch-Badheizkörper		182 - 183
Polygon EK Elektrokomplett-Heizkörper	EK	10 - 13	Elektro		
Origin EK Elektrokomplett-Heizkörper	EK	14 - 15	Regelungen, Ausführungen		184 - 187
Step H, V, B und EK	EK	16 - 23	Elektro-Zubehör		188 - 190
Sequenze, Sequenze EK	EK	24 - 27	Übersicht Elektro-Wärme Lieferprogramm		191
Quadraqua, Quadraqua EK	EK	28 - 31	Montagehinweise		192
			Ökodesign-Verordnung		193
Hybrid Komfort-Bad- und Raumheizkörper		32 - 33	Ventile, Thermostate, Befestigungen		
Relax Hybrid		34 - 35	M-Ventile, Spezial-Ventile		194 - 195
Relax Style		36 - 37	Befestigungen		195
Relax Air		38 - 39			
Soul-S Air Mix		40 - 41			
Xilo Air Mix		42 - 43			
Badwärmer		44 - 45	Raumwärmer		196 - 197
Exklusive BEMM-Formen fürs Badezimmer		46	Röhrenradiatoren		
Badwärmer mit erhöhtem Korrosionsschutz		47	Röhrenradiatoren, Produktion		198 - 199
Top-Badwärmer			Mera, Mera M Röhrenradiatoren		200 - 203
Page		48 - 49	Mera Flex Röhrenradiatoren		204 - 205
Page EO Elektro-Heizkörper	E	50 - 51	Mera EK Elektrokomplett-Röhrenradiatoren	EK	206 - 207
Triola, Triola E	E	52 - 55	Mera EO Elektro-Röhrenradiatoren	E	208 - 209
Triola M		56 - 57	Vera, Vera M Röhrenradiatoren		210 - 213
Blues, Blues E	E	58 - 61	Aura Austausch-Röhrenradiatoren		214 - 215
Plawa Purline Glas-Edition	E	62 - 63	Klira Klinik-Röhrenradiatoren		216 - 217
Plawa Purline Glas EK und EK-M	B EK	64 - 67	Klickfix-Konsole		218 - 219
Plawa Purline	E	68 - 69			
Plawa Purline EK und EK-M	B EK	70 - 73	Top-Raumheizkörper		
Plawa Softline	E	74 - 75	Ellipsis 30		220 - 223
Plawa Softline EK und EK-M	B EK	76 - 79	Ellipsis		224 - 227
Plawa SPA Pur, Plawa SPA Pur E	E	80 - 83	Sax		228 - 231
Plawa SPA Soft, Plawa SPA Soft E	E	84 - 87	Piano		232 - 235
Plawa Serien mit BEMM LED-Ambiente		88 - 89	Piano NOW EK	EK	236 - 237
Relax P und OP - vertikal		90 - 93	Era		238 - 239
Relax EK Elektrokomplett-Heizkörper	EK	94 - 95	Krera		240 - 241
Relax P und OP - horizontal		96 - 99	Extra		242 - 243
Relax Flex	AT	100 - 101	Paneelkonvektoren, Paneelheizwände		
Komfort-Badwärmer			Pako Allgemeines und Austausch	AT	244 - 245
Ellipsis B, Ellipsis B E	E	102 - 105	Pako CN-Uni mit Universalanschluss		246 - 247
Ellipsis B NOW EK	EK	106 - 107	Pako Normal- und WVO-Konvektoren		248 - 249
Ceroc SL, Ceroc SL E	E	108 - 111	Pako Ventil-Ausführung, Normal und WVO		250 - 251
Ceroc, Ceroc E	E	112 - 115	Pawa, Allgemeines und Austausch	AT	252 - 253
Asymo, Asymo E	E	116 - 119	Pawa		254 - 257
Asymo NOW EK	EK	120 - 121	Austausch-Raumheizkörper		258 - 259
Asymo EK Elektrokomplett-Handtuchwärmer	EK	122 - 123	NOW-System		260 - 261
ChaCha, ChaCha E	E	124 - 127	Accessoires		262 - 263
ChaCha M		128 - 129	Nachhaltigkeit		260 - 262
ChaCha NOW EK	EK	130 - 131	Farbpalette/Oberflächen		262 - 263
ChaCha EK Elektrokomplett-Handtuchwärmer	EK	132 - 133			
Habanera, Habanera E	AT B E	134 - 137			
Cobo 1, Cobo 1 E	AT B E	138 - 141			
Cobo 2, Cobo 2 E	AT B E	142 - 145			
Rondo V, barrierefrei	AT B	146 - 147			
Rondo S, Rondo 3 x DIN	AT	148 - 151			
Standard-Badwärmer					
Kart Plus 1, Kart Plus 2		152 - 155	AT	Auch als Austausch-Heizkörper für die Modernisierung	
Ares EK Elektrokomplett-Handtuchwärmer	EK	156 - 157	B	Auch als Barrierefrei-Badwärmer, z.B. mit seitlichen Sonderanschlüssen	
Ares EK-R Elektrokomplett-Badheizkörper	EK	158 - 159	E	Elektroheizkörper (befüllt), zzgl. Heizstab und Regelung nach Wahl	
Mido Q, Mido Q E	E	160 - 163	EK	Elektrokomplett-Heizkörper inkl. Heizstab oder Heizregister und vorgegebener Regelung	
Mido Q NOW EK Elektrokomplett-Heizkörper	EK	164 - 165			
Mido Q EK	EK	166 - 167			
Mido		168 - 169		Elektro- und Elektrokomplett-Heizkörper	
Mido Chrom E Elektro-Heizkörper	E	170 - 171		WiFi smart Elektrokomplett-Heizkörper	
Mido Arc	E	172 - 173		besonders geeignet für Niedrigtemperatursysteme	
BMS, BMS E	E	174 - 177			
BMS-SA, Austausch	AT B	178 - 179			

Inhalt Arte-Designer-Heizkörper




Arte Designer
Polygon NOW EK
ab Seite 10,
Oberflächen Seite 11



Arte Designer
Origin NOW EK
ab Seite 14




Arte Designer
Step V und Step H
ab Seite 16



Arte Designer
Step B und Step EK
ab Seite 18



Arte Designer
Sequenze
ab Seite 24



Arte Designer
Quadraqua
ab Seite 28


Hybrid-Raum- und Badheizkörper



Relax Hybrid
ab Seite 34
Oberflächen Seite 35



Relax Style
ab Seite 36



Relax Air
ab Seite 38



Soul-S Air Mix
ab Seite 40



Xilo Air Mix
ab Seite 42

BEMM Badwärmer



Page
Page EO
ab Seite 48



Triola
Triola E
Triola M
ab Seite 52



Blues
Blues E
ab Seite 58



Plawa Purline Glas
ab Seite 62,
Glasfronten Seite 63



Plawa Purline Glas EK
und EK-M
ab Seite 64,
Glasfronten Seite 65



Plawa Purline
Plawa Purline EK
und EK-M
ab Seite 68



Plawa Softline
Plawa Softline EK
und EK-M
ab Seite 74



Plawa SPA Pur
Plawa SPA Pur E
ab Seite 80



Plawa SPA Soft
Plawa SPA Soft E
ab Seite 84



Relax P und OP
Relax EK
Relax Flex
ab Seite 90



Ellipsis B
Ellipsis B E
ab Seite 102




Ellipsis B NOW EK
ab 106




Ceroc SL, Ceroc SL E
Ceroc, Ceroc E
ab Seite 108



Asymo, Asymo E
Asymo NOW EK
Asymo EK
ab Seite 116



ChaCha
ChaCha E
ChaCha M
ab Seite 124



ChaCha NOW EK
ChaCha EK
ab Seite 130



Habanera
Habanera E
ab Seite 134



Cobo 1, Cobo 1 E
Cobo 2, Cobo 2 E
ab Seite 138



Rondo V
Rondo S
Rondo 3xDIN
ab Seite 146



Kart Plus 1
Kart Plus 2
ab Seite 152



Ares EK
Ares EK-R
ab Seite 156



Mido Q, Mido Q E
Mido Q NOW EK
Mido Q EK
ab Seite 160



Mido
Mido Chrom E
Mido Arc
ab Seite 168



BMS
BMS E
BMS-SA
ab Seite 174

BEMM Raumwärmer



Mera
ab Seite 200



Mera M
ab Seite 202



Mera Flex
Seite 204



Mera EK
Mera EO
ab Seite 206



Vera
ab Seite 210




Aura
ab Seite 214



Klira
ab Seite 216



Klickfix-Konsole
ab Seite 218



Ellipsis 30
ab Seite 220



Ellipsis
ab Seite 224



Sax
ab Seite 228




Piano
ab Seite 232



Piano NOW EK
ab Seite 236



Era
ab Seite 238




Krera
ab Seite 240



Extra
ab Seite 242



Pako
Normalmodelle
ab Seite 248




Pako
Ventilausführung
ab Seite 250



Pawa H
ab Seite 254



Pawa V
ab Seite 256



Elektro-Zubehör
Ventile, Thermostate
ab Seite 184



Accessoires
ab Seite 262

Arte-Designer-Heizkörper ...

Diese ästhetischen Arte-Designer-Modelle bilden die Synthese aus Wärme und Komfort in einem Konzept. Das ist seit mehr als 60 Jahren das Leitmotiv der IRSAP Gruppe.

Der Begriff "TERMOARREDATORE" also "WOHNAMBIENTE MIT WÄRME" wurde von Irsap geprägt und getreu diesem Konzept entsteht ein Komfort, der seitdem in die ganze Welt getragen wird.

Das individuelle, persönliche Wohlbefinden und der Respekt für die Umwelt, kombiniert mit viel Liebe zum Detail waren schon immer die Kennzeichen des unverwechselbaren IRSAP Stils, in dem die Werte und die Erfahrung von Made in Italy konzentriert sind.



... immer etwas mehr



Polygon EK vertikal



Polygon EK vertikal 1800 x 500 mm, in Schwarzperlmatt (Nr. 30) und Mittelgrau perlmatt (Nr. 4D) = Oberflächen-Farbcode Q5

Polygon EK vertikal



Arte-Designer-Heizkörper wie eine geometrische Figur mit LED.

Polygon EK ist nicht nur Heizkörper, sondern auch Skulptur und Leuchtobjekt.


Polygon EK sind rein elektrische Elektrokomplett-Heizkörper WiFi smart. In Verbindung mit der IRSAP NOW-App bieten diese Elektro-Heizkörper WiFi Smart-Home-Funktionen der neusten Generation.

Polygon EK kann in 5 zweifarbigen Varianten oder in allen 48 BEMM Farben bestellt werden.

Polygon EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.



Designerin:
Valentina Volpe - desall

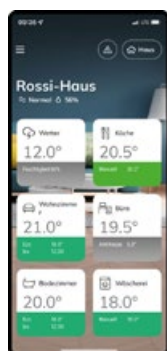

NOW
IRSAP



Steuerung via WiFi über „IRSAP NOW“-App oder mit Alexa oder Google Assistant.




Die zweifarbigen Oberflächen für Polygon EK:



Farbton 1:
Reinweiß matt RAL 900 (Nr. 7F)
Farbton 2:
Lichtgrau samtmatt (Nr. 8N)

Farbcode: Q1



Farbton 1:
Weißperlmetallic (Nr. 16)
Farbton 2:
Braunbeige perlmat (Nr. 2C)

Farbcode: Q2



Farbton 1:
Lichtgrau samtmatt (Nr. 8N)
Farbton 2:
Agave samtmatt (Nr. 9N)

Farbcode: Q3




Farbton 1:
Sand perlmat (Nr. Y4)
Farbton 2:
Agave samtmatt (Nr. 9N)

Farbcode: Q4



Farbton 1:
Schwarzperlmetallic (Nr. 30)
Farbton 2:
Mittelgrau perlmat (Nr. 4D)

Farbcode: Q5

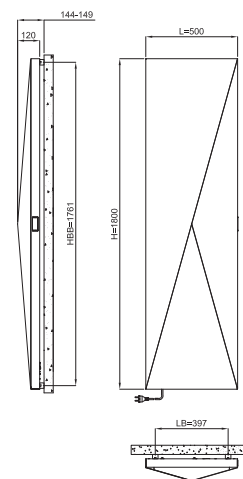

Abmessungen:

Bauhöhen: 1800 mm

Baulängen (-breiten): 500 mm

Bautiefe: 120 mm

Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 144 - 149 mm

Anschlüsse:

ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Stecker

Armatur/en und Thermostat inklusive: ja

Elektrische Leistungsaufnahme/Wärmeleistung (Nennleistung):

750 Watt

Elektroheizstab:

nein

Elektro-Heizkörper:

ja

Accessoires: nein

Lichtapplikation: ja, serienmäßig, weiß und mehrfarbig

Polygon EK horizontal



Polygon EK horizontal 500 x 1800 mm, in Schwarzperlmetall (Nr. 30) und Mittelgrau perlmetall (Nr. 4D) = Oberflächen-Farbcode Q5.
Die horizontale Ausführung bietet zusätzlich eine Ablagefläche.

Polygon EK horizontal



Arte-Designer-Heizkörper wie eine geometrische Figur mit Regal und LED.

Polygon EK sind rein elektrische Elektrokomplett-Heizkörper WiFi smart. In Verbindung mit der IRSAP NOW-App bieten diese Elektro-Heizkörper WiFi Smart-Home-Funktionen der neusten Generation.

In der horizontalen Ausführung entpuppt sich ein Teil des Reliefs als Regalfläche. Die serienmäßig integrierte LED-Beleuchtung setzt die Skulptur in Szene. So erwärmt, beleuchtet und dekoriert Polygon EK Ihren Raum.

Polygon EG gibt es in 5 zweifarbigen Varianten (siehe vorhergehende Seiten) oder in allen 48 BEMM Farben.

Polygon EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.





Designerin:
Valentina Volpe - desall



Polygon EK im Detail, in Schwarzperlmatt (Nr. 30) und Mittelgrau perlmatt (Nr. 4D) = Oberflächen-Farbcode Q5.

Abmessungen:
Bauhöhen: 500 mm
Baulängen (-breiten): 1800 mm
Bautiefe: 200 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 224 - 229 mm
Anschlüsse:
ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Stecker
Armatur/en und Thermostat inklusive: ja

Elektrische Leistungsaufnahme/Wärmeleistung (Nennleistung):
750 Watt
Elektroheizstab:
nein
Elektro-Heizkörper:
ja
Accessoires:
serienmäßig mit Ablagefläche/Regal
Lichtapplikation:
ja, serienmäßig, weiß und mehrfarbig

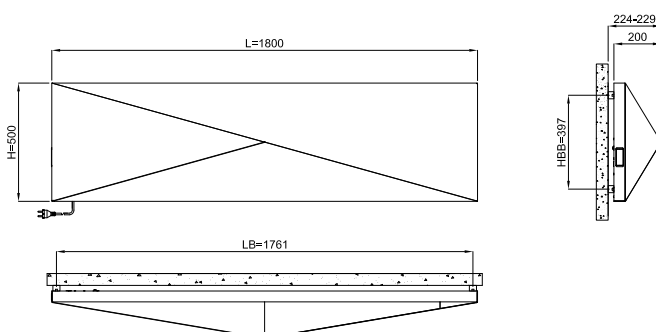

NOW
IRSAP



Steuerung via WiFi über „IRSAP NOW“-App oder mit Alexa oder Google Assistant.



Origin EK



Origin EK 1800 x 500 mm im Farbton Sand perl matt (Nr. Y4), serienmäßig mit LED.

Origin EK



Arte-Designer-Heizkörper mit LED.

Origin EK ist nicht nur Heizkörper, sondern auch Design- und Leuchtojekt. Klare Linien und die serienmäßig beleuchtete LED-Vertikalfuge unterstreichen seine essentielle und stilisierte Form.

In Verbindung mit der IRSAP NOW-App bieten diese Elektrokomplett-Heizkörper WiFi Smart-Home-Funktionen. Und mit der regelbaren LED-Beleuchtung bietet Origin EK eine angenehme Ambientebeleuchtung und erwärmt und dekoriert Ihren Raum.

Origin EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.





Designer: Tommaso Balladore - Desall



Origin EK 1800 x 500 mm im Detail, im Farbton Sand perlmutt (Nr. Y4), serienmäßig mit LED.

Abmessungen:
Bauhöhen: 1200, 1800, 2000 mm
Baulängen (-breiten): 500 mm für Bauhöhen 1200, 1800 mm sowie 600 mm für Bauhöhe 2000 mm
Bautiefe: 54 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 81 - 86 mm
Anschlüsse:
ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Stecker
Armatur/en und Thermostat inklusive: ja

Elektrische Leistungsaufnahme/Wärmeleistung (Nennleistung):
500 - 1000 Watt
Elektroheizstab:
nein
Elektro-Heizkörper:
ja
Accessoires: Magnet-Accessoires
Lichtapplikation: ja, serienmäßig, weiß und mehrfarbig

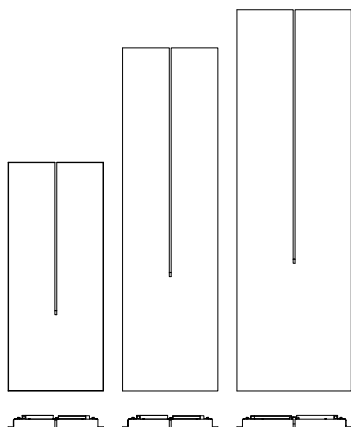

NOW
IRSAP



Steuerung via WiFi über „IRSAP NOW“-App oder mit Alexa oder Google Assistant.



Step H



Step H 430 x 1800 mm im Farbton Braunbeige matt (Nr. 2C).

Step H

Arte-Designer-Heizkörper

Die horizontal angeordneten Halbovalprofile 70 x 27 mm aus Aluminiumelementen geben den Raumheizkörper Step H das klare Industriedesign.

Step haben keine Ecken und Kanten, die Profile sind soft abgerundet. Step sind leicht zu reinigen. Besonders edel wirken Step in der Oberfläche verchromt. Die Befestigungen sind im Farbton des Heizkörpers dezent verkleidet.






Antonio Citterio



Step H 310 x 1800 mm, Oberfläche verchromt (Nr. 50).

Abmessungen:
Bauhöhen: 310, 430 mm
Baulängen (-breiten): 1500, 1800 mm
Bautiefe: 107 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 107 - 114 mm
Anschlüsse:
links und rechts bzw. seitlich hinter dem Heizkörper
Armatur/en und Thermostat inklusive: ja

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 466 - 749 Watt
Elektroheizstab:
nein
Elektro-Heizkörper:
nein
Accessoires: nein
Lichtapplikation: nein

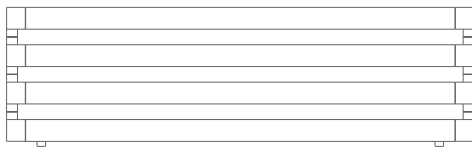

Step V



Step V 2000 x 670 mm im Farbton Tabakbraun matt (Nr. 1B).

Step V

Arte-Designer-Heizkörper

Die vertikal angeordneten Halbovalprofile 70 x 27 mm aus Aluminiumelementen geben den Raumheizkörper Step V das klare Industriedesign. Step haben keine Ecken und Kanten, die Profile sind soft abgerundet. Step sind leicht zu reinigen.

Besonders edel wirken Step in der Oberfläche verchromt. Die Befestigungen sind im Farbton des Heizkörpers dezent verkleidet.




Antonio Citterio



Step V 600 x 910 mm im Farbton Schwarzperlmatt (Nr. 30).

Abmessungen:
Bauhöhen: 600, 1800, 2000 mm
Baulängen (-breiten): 670, 910 mm sowie 430 mm für Bauhöhen 1800, 2000 mm und 1150 mm für Bauhöhe 600 mm
Bautiefe: 107 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 107 - 114 mm
Anschlüsse:
links und rechts bzw. seitlich hinter dem Heizkörper
Armatur/en und Thermostat inklusive: ja

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 415 - 1529 Watt
Elektroheizstab:
nein
Elektro-Heizkörper:
nein
Accessoires: nein
Lichtapplikation: nein

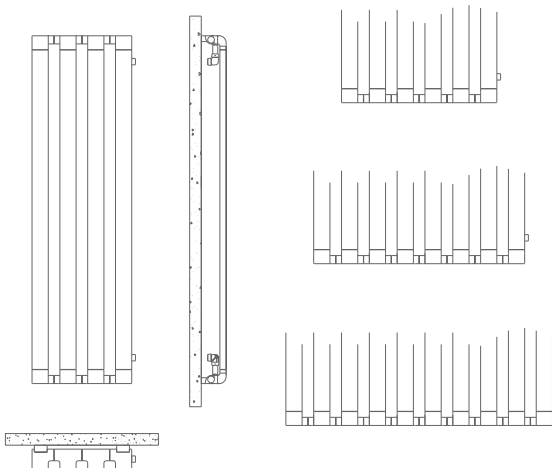

Step B



Step B 1720 x 500 mm, Oberfläche verchromt (Nr. 50)

Step B

Arte-Designer-Heizkörper

Step B ist die Synthese von einfachen, klaren Linien und puristischem Industriedesign. Step B besticht durch Komfort, Eleganz und Exklusivität.

Die aus Aluminium gefertigten Halbovalprofile passen perfekt zu den anspruchsvollen Designs und Badeinrichtungen von Citterio und werten jedes Badezimmer auf. Viele Ausschnitte bieten besonders viel Platz für Handtücher.

Die Befestigungen sind im Farbton des Heizkörpers dezent verkleidet.




Antonio Citterio



Step B 1240 x 500 mm im Detail, Farbton Schwarzperlmatt (Nr. 30)

Abmessungen:
Bauhöhen: 760, 1240, 1720 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 mm
Bautiefe: 107 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 107 - 114 mm
Anschlüsse:
links und rechts hinter dem Heizkörper
Armatur/en und Thermostat inklusive: ja

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 324 - 787 Watt
Elektroheizstab:
nein
Elektro-Heizkörper:
ja, siehe Step EK
Accessoires: nein
Lichtapplikation: nein

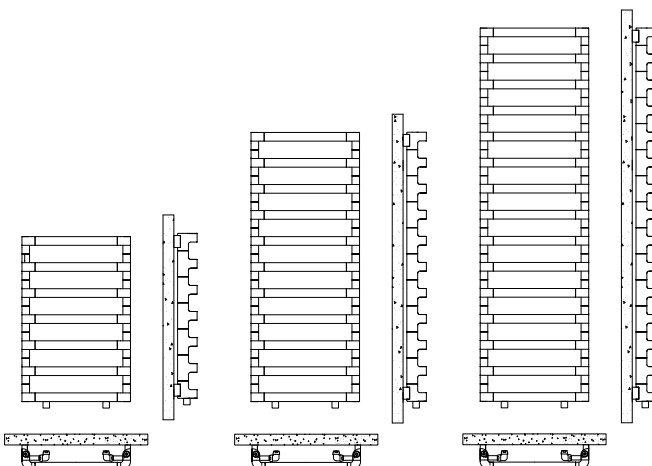

Step B , Design und Form der Halbovalprofile

Step EK



Step EK 1735 x 500 mm in Oberfläche verchromt

Step EK



Arte-Designer-Heizkörper

Step EK ist eine Synthese von einfachen, klaren Linien und puristischem Industriedesign. Step EK besticht durch Komfort, Eleganz und Exklusivität. Step EK wurde bis ins Detail von Antonio Citterio und Sergio Brioschi entworfen. Die vertikalen und horizontalen Profilrohre sind puristisch und zugleich organisch geformt.

Step EK sind aus Aluminium-Halbovalprofilen, die mit exklusiven Oberflächen veredelt sind.

Mit Spezialflüssigkeit gefüllt (Frostschutz bis -3°C) und E-Heizelement ausgestattet.

Mit dem Bedienknopf „push & round“ wird drehend die gewünschte Temperatur eingestellt. Die Temperaturwahl wird angezeigt durch den LED-Ring, von dunkelblau über grün bis kräftig-rot ($7-32^{\circ}\text{C}$). Ein-/ausschalten erfolgt durch kurzes Drücken. Eine 2-stündige Boost-Funktion wird durch längeres Drücken des Knopfes gewählt.

Step EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.



Bedienknopf „push & round“ mit LED-Temperaturanzeige.




Abmessungen:
Bauhöhen: 775, 1255, 1735 mm
Baulängen (-breiten): 500 mm
Bautiefe: 107 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 124 - 131 mm
Anschlüsse:
ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Stecker
Armatur/en und Thermostat inklusive: ja

Elektrische Leistungsaufnahme/Wärmeleistung (Nennleistung):
von 250 - 650 Watt
Elektroheizstab:
nein
Elektro-Heizkörper:
ja
Accessoires:
nein
Lichtapplikation:
nein



reddot award 2014
winner

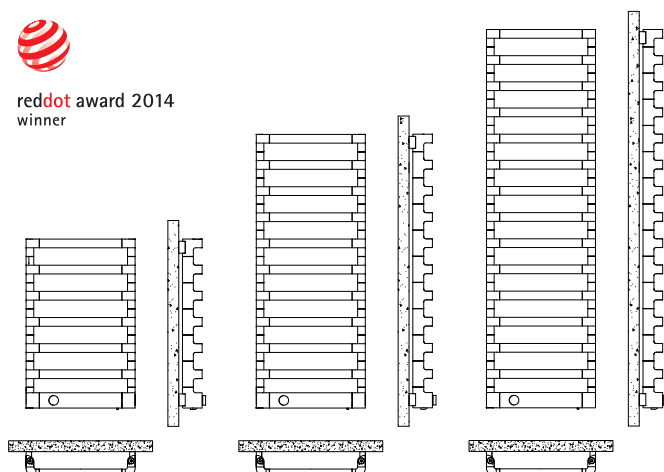

Antonio Citterio

Sequenze



Sequenze 1735 x 500 mm im Farbton Weißperlmetallic (Nr. 16). Armatur und Thermostat nicht sichtbar hinter dem Heizkörper.

Sequenze

Arte-Designer-Heizkörper

Die Einschnitte lockern die Form auf und gestalten sie funktionell für den Gebrauch. Vor allem aber wissen sie das wahrgenommene Erscheinungsbild zu unterstreichen, da sie die Form dreidimensional und skulptural erscheinen lassen. Licht und Schatten verleihen diesem Objekt eine ihm innewohnende Spiritualität.



Sequenze komplett mit Ventilgarnitur mit 50 mm Anschluss und Thermostat unten links hinter der Front.



Sequenze 845 x 500 mm im Farbton Weiß matt RAL 9016 (Nr. Y5) mit Ventilschlussgarnitur und Thermostat hinter dem Heizkörper.

Abmessungen:
Bauhöhen: 845, 1735 mm
Baulängen (-breiten): 500 mm
Bautiefe: 90 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 90 mm
Anschlüsse:
links 50 mm, hinter dem Heizkörper
Armatur/en und Thermostat inklusive:
ja, nicht sichtbar hinter dem Heizkörper

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 350 - 730 Watt
Elektroheizstab:
nein
Elektro-Heizkörper:
ja, siehe Serie Sequenze EK
Accessoires:
Magnet-Accessoires
Lichtapplikation:
nein

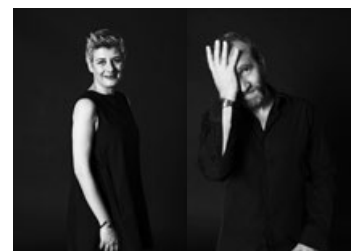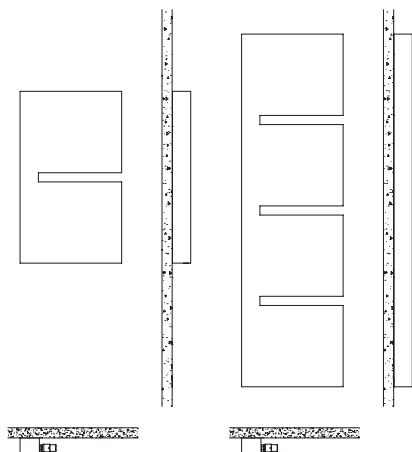

Designer: Silvana Angeletti und Daniele Ruzza

Sequenze EK



Sequenze EK 1735 x 500 mm, im Farbton Steinbeige Perl matt (Nr. 2D) in Elektroausführung.

Sequenze EK



Arte-Designer-Heizkörper

Der Elektrokomplett-Heizkörper Sequenze EK fügt der Ausdrucktiefe seiner Formen, dank der programmierbaren drahtlosen Steuerung, die vierte Dimension - die der Zeit - an.


Der Skulptureffekt des Sequenze EK wird damit auf seinem Weg in die Zukunft durch die Innovation der Elektronik bereichert.

Sequenze EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.



Designer: Silvana Angeletti und Daniele Ruzza

Abmessungen:
Bauhöhen: 845, 1735 mm
Baulängen (-breiten): 500 mm
Bautiefe: 90 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 90 mm
Anschlüsse:
ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Stecker
Armatur/en und Thermostat inklusive:
ja, nicht sichtbar hinter dem Heizkörper

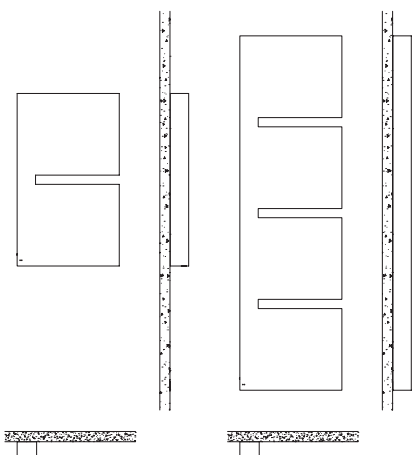

Sequenze EK 845 x 500 mm im Farbton Weißperlmetallic (Nr. 16) in Elektroausführung.

Elektrische Leistungsaufnahme/Wärmeleistung (Nennleistung):
von 260 - 520 Watt
Elektroheizstab:
nein
Elektro-Heizkörper:
ja
Accessoires:
Magnet-Accessoires
Lichtapplikation:
nein

Sequenze EK serienmäßig mit integriertem Heizelement und mit elektronischer Regelung mit Uhrenraumthermostat.



Sequenze EK im Weiß RAL 9016 (Nr. SW/01) werden mit Funk-Uhrenraumthermostat, Gehäuse weiß, ausgeliefert. Bei farbigen Sequenze EK ist das Gehäuse des Funk-Uhrenraumthermostat silbergrau metallic.

Quadraqua



Quadraqua 1828 x 300 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. 01) mit Thermostat Puro im Farbton Edelstahlmetallic.

Quadraqua

Arte-Designer-Heizkörper

Die minimalistische, strenge Linie - quasi die Verkörperung der Funktion, die über ihre Aufgabe hinausgeht ...

Der quadratisch modulierte Zuschnitt bringt eine Größe an den Tag, die zur Proportion wird.


Quadraqua werden serienmäßig mit OV-Eckventilen und Thermostat Puro im Farbton Edelmetallmetallic geliefert.



Quadraqua 1828 x 300 mm im Farbton Weiß matt RAL 9016 (Nr. Y5) mit Thermostat Puro im Farbton Edelmetallmetallic.

Abmessungen:
Bauhöhen: 1116, 1828 mm
Baulängen (-breiten): 300 mm
Bautiefe: 300 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 300 mm
Anschlüsse:
links und rechts von unten
Armatur/en und Thermostat inklusive: ja

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 417 - 656 Watt
Elektroheizstab:
nein
Elektro-Heizkörper:
ja, siehe Serie Quadraqua EK
Accessoires: nein
Lichtapplikation: nein

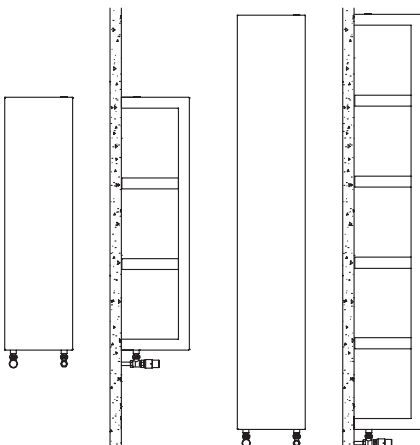

Domenico De Palo

Quadraqua EK



Quadraqua 1828 x 300 mm, Tomatenrot matt (Nr. 7D)

Quadraqua EK

Arte-Designer-Heizkörper

Die reinelektrische Version des Quadraqua verknüpft die praktische Funksteuerung mit einem minimalistischen, jedoch ausgefallenem Design mit Zusatznutzen.

Die Fachböden des Quadraqua sind nicht direkt beheizt und für die Aufnahme von Badetüchern und Objekten gemacht.

Quadraqua EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.



Domenico De Palo



Quadraqua 1116 x 300 mm, Weißperlmetallic (Nr. 16)

Abmessungen:

Bauhöhen: 1116, 1828 mm

Baulängen (-breiten): 300 mm

Bautiefe: 300 mm

Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 300 mm

Anschlüsse:

ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Stecker

Armatur/en und Thermostat inklusive: ja

Elektrische Leistungsaufnahme/Wärmeleistung (Nennleistung):

von 330 - 500 Watt

Elektroheizstab:


nein

Elektro-Heizkörper:

ja

Accessoires: nein

Lichtapplikation: nein

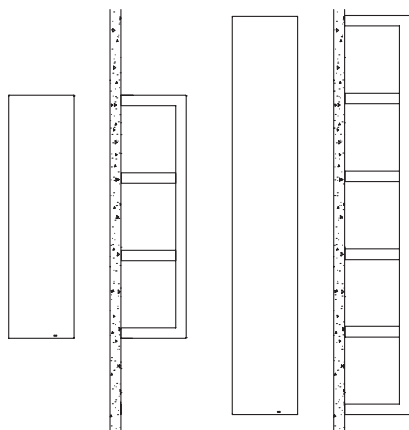

Quadraqua EK serienmäßig mit integriertem Heizelement und mit elektronischer Regelung mit Uhrenraumthermostat.



Quadraqua EK im Weiß RAL 9016 (Nr. SW/01) werden mit Funk-Uhrenraumthermostat, Gehäuse weiß, ausgeliefert. Bei farbigen Quadraqua EK ist das Gehäuse des Funk-Uhrenraumthermostat silbergrau metallic.

Lösungen für niedrige Systemtemperaturen



Relax Hybrid vertikal 1800 x 630 mm, Front und Korpus im Farbton Sand perl matt, Rahmen mittelgrau, Oberflächen-Farbcode Y4, optional mit LED.

Hybrid-Komfort-Heizkörper



Im Umfeld von hohen Anforderungen zur Steigerung der Gesamteffizienz und dem Abwenden von fossilen Brennstoffen verändern sich die Konzepte von Heizungsanlagen in Neubau und Bestand rasant. Aber was nützt die ökologisch wertvolle Heizungsanlage, wenn die Wärmeverteilung ins Stocken gerät?

Mit der Absenkung der Anlagentemperaturen reduziert sich die Konvektion (Luftbewegung durch/am Heizkörper) u.U. bis zum Stillstand. Wird nun die Luft mit Ventilatoren bewegt, trägt die Luft die Wärme vom Heizkörper in den Raum. Die Wärmeleistung des Heizkörpers kann somit um 30 bis 50 % gegenüber der natürlichen Konvektion erhöht werden. Man kann sagen: Je niedriger die Temperatur, desto größer der prozentuale Effekt der Leistungssteigerung durch Ventilatoren. So lassen sich auf kleinen Flächen an der Wand ohne große Bautiefen der Heizkörper, hohe Heizleistungen in den Raum übertragen.

Hierfür bietet BEMM die Lösungen:

- **Relax Hybrid**
Radiator und Gebläse-Wärmetauscher, Heizen und Kühlen mit einem Gerät
- **Relax Style**
Radiator mit Lüfterunterstützung
- **Relax Air**
Radiator mit Lüfterunterstützung
- **Soul-S Air Mix und Xilo Air Mix**
mit Zusatzfunktion für schnelle Wärmeerzeugung



BEMM Relax Hybrid



Relax Hybrid vertikal 1800 x 630 mm, Front und Korpus im Farbton Agave samtmatt, Rahmen mittelgrau, Oberflächen-Farbcode 9N, optional mit LED. Kleine Abb. zeigt Touch-Bedienfeld.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM Relax Hybrid



Hybrid-Komfort-Heizkörper

Relax Hybrid - Der leistungsstarke Ventilations-Heizkörper als Wärmeverteiler in zukunftsweisenden Heizungsanlagen.

Mit seiner sehr hohen Wärmeleistung ist Relax Hybrid in jeder Zentralheizung einsetzbar, insbesondere ist dieser aber für den Einsatz mit Wärmepumpen (Heizen und Kühlen - für reversible Wärmepumpen) bei niedrigen Systemtemperaturen konzipiert.

Außerdem steht Relax Hybrid mit seiner innovativen Technik für Heizen und Kühlen in einem Gerät, mit reversibler Wärmepumpe und ohne Kühlmittel.

Über das Touch-Bedienfeld stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur, die Betriebsart (Heizen oder Kühlen) und die Geschwindigkeitsstufe des Lüfters ein. Für die Frontplatte und den Korpus des Relax Hybrids sind 6 Farbtöne wählbar. Jeder Relax Hybrid ist mit einem mittelgrauen Rahmen versehen. Optional ist Relax Hybrid mit einem LED-Rahmen als Akzentbeleuchtung verfügbar.

Oberflächen für Relax Hybrid:



Agave samtmatt

Code 9N



Reinweiß matt RAL 9010

Code 7F



Lichtgrau samtmatt

Code 8N



Sand perl matt

Code Y4



Mittelgrau perl matt

Code 4D



Schwarzperl matt

Code 30

Abmessungen:

Bauhöhen: 650, 1800 mm

Baulängen (-breiten): 920, 1120, 1320 mm für Bauhöhe 650 mm sowie 630 mm für Bauhöhe 1800 mm

Bautiefe: 107 mm

Größter Abstand zur Wand: 107 mm

Anschlüsse:

flexible Schläuche DN15 (1/2") auf DN20 (3/4"), elektrischer Anschluss 230 V

Wärmeleistung nach DIN EN 16430

von 1403 bis 2028 Watt (Ventilatoren im Nacht-Modus)

von 2394 bis 3529 Watt (Ventilatoren im Auto-Modus)

von 2675 bis 3946 Watt (Ventilatoren im Boost-Modus)

Kühlleistung bei 7/12/27° C:

von 321 bis 473 Watt (Ventilatoren im Nacht-Modus)


von 687 bis 877 Watt (Ventilatoren im Auto-Modus)

von 797 bis 1004 Watt (Ventilatoren im Boost-Modus)

Elektro-Heizkörper: nein

Accessoires: Magnet-Accessoires

Lichtapplikation: optional mit LED-Rahmen

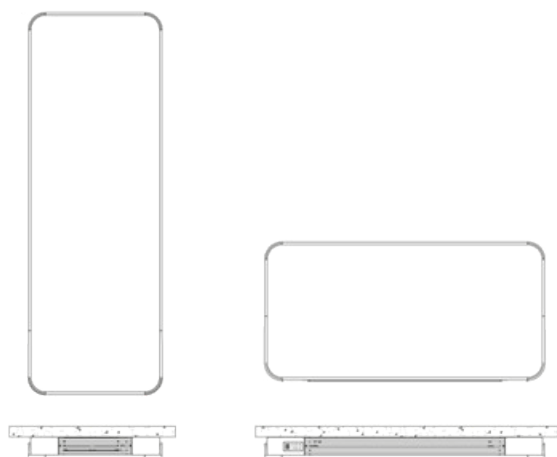

Relax Hybrid vertikal im Detail, Oberfläche Y4, optional mit LED.



Designer: Dario Tanfoglio

BEMM Relax Style



BEMM Relax Style vertikal 1753 x 604 mm im Farbton Mittelgrau perl原因 (Nr. 4D), optional Thermostat Puro verchromt.
Kleine Abb. Detailansicht Relax Style vertikal mit Touch-Bedienfeld.

BEMM Relax Style



Hybrid-Komfort-Heizkörper

Der neue Hybrid-Komfort-Raumheizkörper im stylischen Design. Technik trifft auf Design. Designer: Dario Tanfoglio

Relax Style ist der ventilationsunterstützte Heizkörper, der Wärme und Stil vereint. Sein Design mit weichen, harmonischen Linien verdeckt vollständig die Anschlüsse älterer Heizungsanlagen und sorgt für eine klare, zeitgemäße Ästhetik.

Konzipiert für den Einsatz in Kombination mit einer Wärmepumpe.

Relax Style gibt es in horizontaler und vertikaler Ausführung.

Die Anschlüsse und das Ventil sind hinter dem Heizkörper platziert. Bedienung bzw. Lüfter-Steuerung (Standby und 3 Gebläsestufen) über das dezent am Seitenprofil integrierte Bedienelement.



Relax Style horizontal 653 x 928 mm im Farbton Reinweiß matt RAL 9010 (Nr. 7F), optional Thermostat Puro verchromt.

Abmessungen:
Bauhöhen: 653, 783, 933, 1453, 1753 mm
Baulängen (-breiten): 712, 928, 1144, 1360, 1522 mm für Bauhöhe 653 mm, 928, 1144, 1360, 1522 mm für Bauhöhe 783 mm, 496, 604 mm für Bauhöhen 933 und 1453 mm, 496, 604, 712 mm für Bauhöhe 1753 mm
Bautiefe: 91 mm
Größter Abstand zur Wand: 110 mm
Anschlüsse: 2x DN15 (1/2"), Sonderanschlüsse und Ventil-Ausführung möglich, elektrischer Anschluss 230 V

Wärmeleistung nach DIN EN 16430 (75/65/20°C):
von 533 bis 1362 Watt (Ventilatoren aus)
von 940 bis 2379 Watt (Ventilatoren, Gebläsestufe 1)
von 1048 bis 2658 Watt (Ventilatoren, Gebläsestufe 2)
von 1234 bis 3139 Watt (Ventilatoren, Gebläsestufe 3)
Wärmeleistung bei 55/45/20°C:
von 280 bis 708 Watt (Ventilatoren aus)
von 571 bis 1388 Watt (Ventilatoren, Gebläsestufe 1)
von 637 bis 1551 Watt (Ventilatoren, Gebläsestufe 2)
von 750 bis 1832 Watt (Ventilatoren, Gebläsestufe 3)
Elektro-Heizkörper: nein
Accessoires: Magnet-Accessoires
Lichtapplikation: nein

Lüfter-Steuerung:



Lüfter-Stufen		An/Standby: Berühren Sie die Taste zum Aktivieren bzw. zum Deaktivieren der Ventilatoren. Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein.
		Gebläsestufe 1
		Gebläsestufe 2
		Gebläsestufe 3



Designer: Dario Tanfoglio

BEMM Relax Air



BEMM Relax Air vertikal 1643 x 494 mm im Farbton Salbeigrün matt RAL 6021 (Nr. 2V), optional Thermostat Testa im Farbton des Heizkörpers.

BEMM Relax Air



Hybrid-Komfort-Heizkörper

Konzipiert für den Einsatz in Kombination mit einer Wärmepumpe. Relax Air kombiniert die Effizienz des Strahlungseffekts mit aktiver Belüftung und ermöglicht eine schnellere Erwärmung bei geringerem Platzbedarf als herkömmliche Heizkörper.

Perfekt auch für Niedertemperatursysteme optimiert Relax Air den Energieverbrauch und die integrierten Ventilatoren ermöglichen die erforderliche Wärmeleistung bei geringen Vorlauftemperaturen.

Relax Air gibt es in horizontaler und vertikaler Ausführung. Bedienung bzw. Lüfter-Steuerung (Standby und 3 Gebläsestufen) über das dezent am Seitenprofil integrierte Bedienelement.

Aufgrund der Vielfalt der Anschlussmöglichkeiten eignet sich Relax Air für Neubau und Modernisierung bzw. energetische Sanierung. Entdecken Sie eine neue Dimension des Wärmekomforts.



BEMM Relax Air horizontal 673 x 1250 mm im Farbton Taubenblau samtmatt (Nr. 4P), optional Thermostat Testa im Farbton des Heizkörpers.

Abmessungen:

Bauhöhen: 543, 673, 823, 1343, 1643, 1943 mm

Baulängen (-breiten):

602, 818, 1034, 1250, 1412 mm für Bauhöhe 543 mm,
818, 1034, 1250, 1412 mm für Bauhöhe 673 mm,
1034, 1250, 1412 mm für Bauhöhe 823 mm,
386, 494 mm für Bauhöhe 1343 mm
386, 494, 602 mm für Bauhöhen 1643 und 1943 mm

Bautiefe: 91 mm

Größter Abstand zur Wand: 110 mm

Anschlüsse:

2x DN15 (1/2"), Sonderanschlüsse und Ventil-Ausführung möglich, elektrischer Anschluss 230 V

Wärmeleistung nach DIN EN 16430 (75/65/20°C):

von 521 bis 1634 Watt (Ventilatoren aus)

von 922 bis 2717 Watt (Ventilatoren, Gebläsestufe 1)

von 1027 bis 3054 Watt (Ventilatoren, Gebläsestufe 2)

von 1208 bis 3637 Watt (Ventilatoren, Gebläsestufe 3)

Wärmeleistung bei 55/45/20°C:

von 267 bis 841 Watt (Ventilatoren aus)

von 537 bis 1589 Watt (Ventilatoren, Gebläsestufe 1)

von 598 bis 1785 Watt (Ventilatoren, Gebläsestufe 2)

von 703 bis 2127 Watt (Ventilatoren, Gebläsestufe 3)

Elektro-Heizkörper: nein


Accessoires: Magnet-Accessoires

Lichtapplikation: nein

Lüfter-Steuerung:



Lüfter-Stufen	An/Standby: Berühren Sie die Taste zum Aktivieren bzw. zum Deaktivieren der Ventilatoren. Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein.
	Gebläsestufe 1
	Gebläsestufe 2
	Gebläsestufe 3

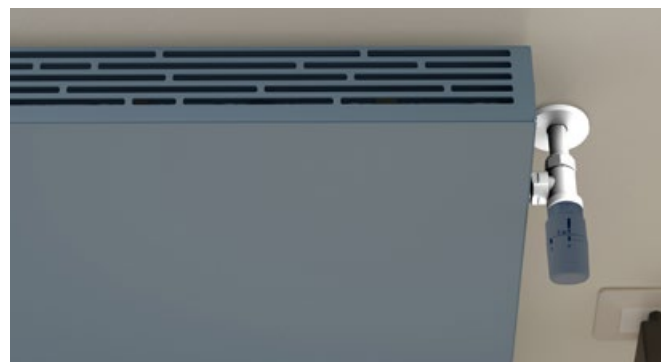

Draufsicht Relax Air horizontal 673 x 1250 mm im Farbton Taubenblau samtmatt (Nr. 4P).

BEMM Soul-S Air Mix



Soul-S Air Mix 1848 x 550 mm im Farbton Pastellblau matt RAL 5024 (Nr. 1V) mit integriertem Heizlüfter und bauseitigem MEP-Ventil mit Thermostat Puro verchromt.

BEMM Soul-S Air Mix



Hybrid-Komfort-Heizkörper

Soul-S Air Mix - Der asymmetrische Hybrid-Komfort-Badheizkörper im flächigen Design steht für Komfort und Funktionalität.


In Niedertemperaturanlagen (z. B. mit Wärmepumpe) lassen sich Soul-S Air Mix parallel zur Fußbodenheizung ohne Ventil als Handtuchwärmer integrieren. Wenn die Zentralheizung keine Wärme liefert, kann der Heizlüfter bei Bedarf schnell für komfortable Wärme sorgen.

Der integrierte Heizlüfter (1.000 Watt) für rein elektrischen Betrieb, ermöglicht eine schnelle Erwärmung des Raums zu jeder Jahreszeit, unabhängig von der Heizperiode und der Zentralheizung.

Über die serienmäßige Funkfernbedienung lassen sich bequem Tages- und Wochenprogramme sowie personalisierbare Programme oder z.B. eine Urlaubsfunktion einstellen.



Soul-S Air Mix sind nicht wendbar. Bei der Bestellungen muss bereits beachtet werden, ob der Heizkörper mit offener Seite links oder rechts montiert werden soll.

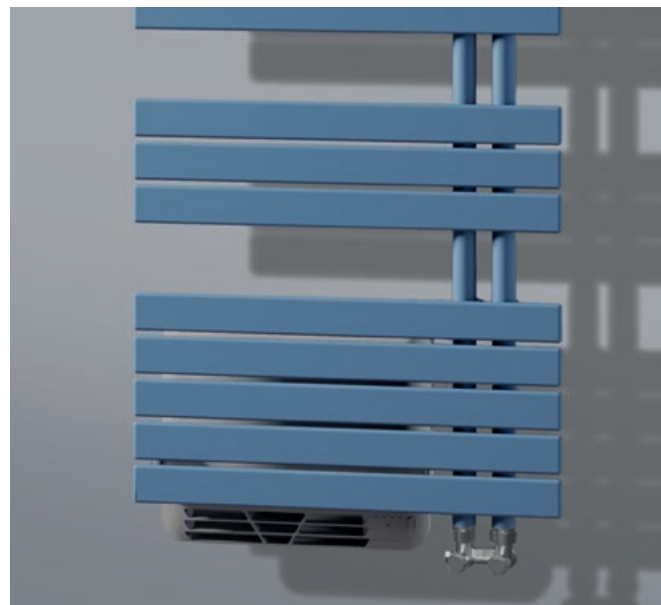

Soul-S Air Mix 1848 x 550 mm im Farbton Pastellblau matt RAL 5024 (Nr. 1V) Ausführung rechts (UBB) mit integriertem Heizlüfter, bauseits Hahnblock.

Abmessungen:

Bauhöhen: 1176, 1540, 1848 mm

Baulängen (-breiten): 550 mm

Bautiefe: 110 mm

Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 114 - 130 mm

Anschlüsse:

DN 15 links und rechts von unten.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 505 bis 825 Watt

Heizleistung Heizlüfter:

1000 Watt

Elektroheizstab: nein


Elektro-Heizkörper: nein

Accessoires: nein

Raumteiler: nicht möglich

Lichtapplikation: nein

Rohrquerschnitte

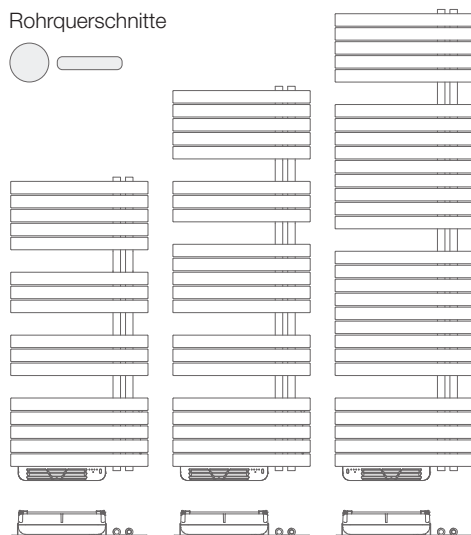

Integrierter Heizlüfter

BEMM Xilo Air Mix



Xilo Air Mix 1744 x 606 mm im Farbton Salbeigrün matt RAL 9021 (Nr. 2V) mit integriertem Heizlüfter.

BEMM Xilo Air Mix



Hybrid-Komfort-Heizkörper

Xilo Air Mix - Der Hybrid-Komfort-Badheizkörper im flächigen Design steht für Komfort und Funktionalität.

In Niedertemperaturanlagen (z. B. mit Wärmepumpe) lassen sich Xilo Air Mix parallel zur Fußbodenheizung ohne Ventil als Handtuchwärmer integrieren. Wenn die Zentralheizung keine Wärme liefert, kann der Heizlüfter bei Bedarf schnell für komfortable Wärme sorgen.

Der integrierte Heizlüfter (1.000 Watt) für rein elektrischen Betrieb, ermöglicht eine schnelle Erwärmung des Raums zu jeder Jahreszeit, unabhängig von der Heizperiode und der Zentralheizung.

Über die serienmäßige Funkfernbedienung lassen sich bequem Tages- und Wochenprogramme sowie personalisierbare Programme oder z.B. eine Urlaubsfunktion einstellen.



Xilo Air Mix inklusive integriertem Heizlüfter.

Abmessungen:

Bauhöhen: 792, 1156, 1520, 1744 mm

Baulängen (-breiten): 506 mm für Bauhöhen 792, 1156, 1520 mm, sowie 606 mm für Bauhöhen 1520, 1744 mm

Bautiefe: 110 mm

Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 114 - 130 mm

Anschlüsse:

DN 15 links und rechts von unten.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 412 bis 986 Watt

Heizleistung Heizlüfter:

1000 Watt

Elektroheizstab: nein


Elektro-Heizkörper: nein

Accessoires: nein

Raumteiler: nicht möglich

Lichtapplikation: nein

Rohrquerschnitte

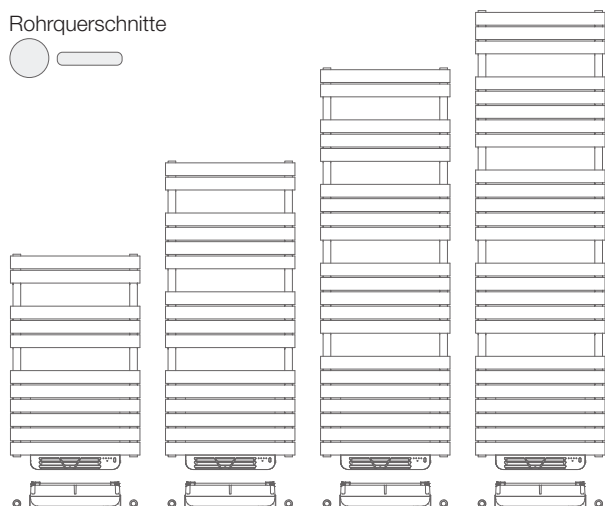

Integrierter Heizlüfter

BEMM Badwärmer ...



Monochromes Design im Badezimmer mit Plawa Purline 1800 x 625 mm, optional mit 2 Handtucharmen Purline und Thermostat Testa, alles komplett im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1) sowie LED-Hinterleuchtung neutralweiß.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

... Design und Komfort im Bad



Exklusive BEMM-Formen fürs Badezimmer


Elegantes, markantes Design.



Einrichtungsstil "organisch/rund und flach":
Page - Abgerundete Ecke, keine Kanten, S. 48




Einrichtungsstil "puristisch und eckig":
Ceroc SL - Rechteckrohre, S. 108

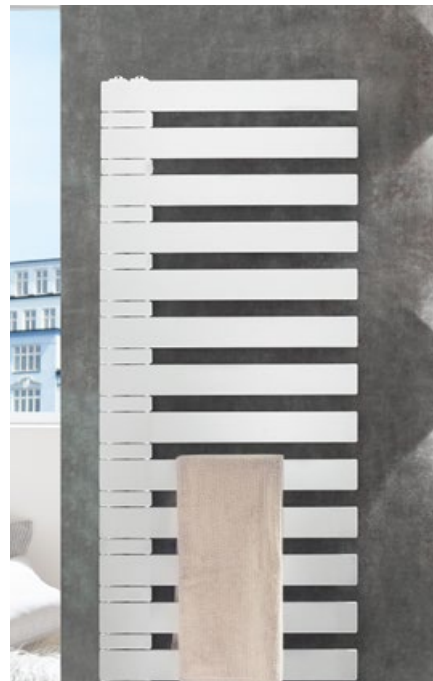

Einrichtungsstil "eckig plan":
BEMM Triola - Puristisches Design, S. 52



Einrichtungsstil "organisch/rund":
Ellipsis B - Ellipsenförmige Profilrohre, S. 102

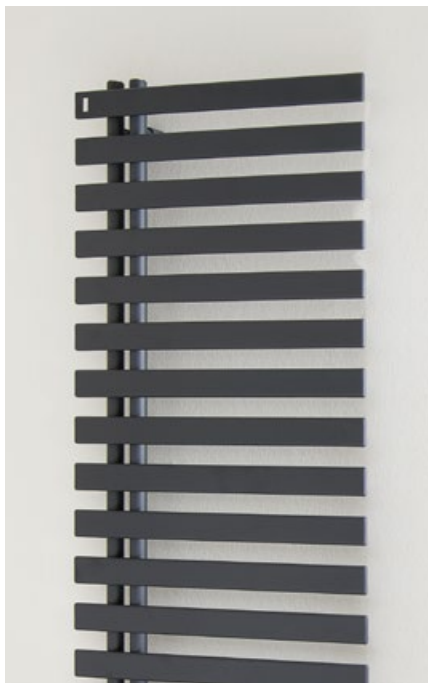

Einrichtungsstil "plan und organisch":
BEMM ChaCha - Paneelovalrohre, S. 124



Einrichtungsstil "puristisch und plan":
BEMM Plawa, hier: Glas-Edition, S. 62

BEMM Badheizkörper - passend zu Ihrem Einrichtungsstil.

Badwärmer mit erhöhtem Korrosionsschutz

Für den Spritzbereich und für Walk-In-Duschen.



Blues 1400 x 500 mm in Oberfläche Edelstahl poliert (IS), Ventil verchromt, siehe Seite 58.

- **Edelstahl-Badwärmer Blues:**

Blues sind gefertigt aus Edelstahl. Edelstahl (1.4301) bietet einen höheren Korrosionsschutz. Verfügbar in den Ausführungen Edelstahl poliert oder Edelstahl satiniert.

- **Badwärmer Triola, Ceroc, Ceroc SL, Asymo, ChaCha, Habanera, Cobo, Rondo V und Rondo S und Mido auch in der Ausführung GZ, galvanisch verzinkt:**

Die galvanische Verzinkung bietet hohen Widerstand gegen Korrosion und beeinträchtigt nicht die Optik und Haptik der umweltfreundlichen, emissionsfreien Epoxyd-Pulverbeschichtung. Das Ergebnis ist ein widerstandsfähiges, griffsympathisches Oberflächen-Finish für hohe optische Ansprüche. **Diese Ausführung ist auch geeignet für Waschräume in öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen.**

- **Planheizwand Plawa GZE, galvanisch verzinkt + Edelstahl:**

Die Heizungsausführungen der Plawa Purline/Softline und Plawa SPA Pur/Soft sind auch in der Feuchtraumausführung „galvanisch verzinkt + Edelstahl“, bestehend aus galvanisch verzinktem Grundkörper und pulverbeschichteter Edelstahlfront, lieferbar. Diese einzigartige Materialkombination bietet den ganz besonderen Korrosionsschutz und **ist geeignet für Waschräume in öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen.**



BEMM Asymo GZ mit optionalem BEMM-M-Ventil Purline, siehe Seite 116



BEMM Rondo S siehe Seite 149



BEMM Plawa Purline GZE, optional mit Handtucharmen und LED-Hinterleuchtung, siehe Seite 68

BEMM Page



BEMM Page 1770 x 600 mm mit M-Ventil Purline, alles im Farbton Braunbeige perl matt (Nr. 2C).

BEMM Page

Der extraflache Top-Badwärmer.

Page schwebt, wie aus einem flachen Bauteil gegossen, mit seiner schlanken Silhouette leicht vor der Wand!

Der extrem flache Top-Badwärmer aus eleganten Flachprofilrohren 70 x 11 mm, die übergangslos verbunden sind. Je nach Baugröße verfügt Page über 2 bis 3 Öffnungen für das bequeme Einhängen von Handtüchern.


Die Befestigungen sind unauffällig hinter den Sammelrohren platziert. Serienmäßig mit Mittenanschluss.



BEMM Page 1770 x 500 mm, optional mit M-Ventil Purline und Thermostat Testa, komplett im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1).

Abmessungen:
Bauhöhen: 920, 1260, 1770 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 mm
Bautiefe des Profilrohrs: 11 mm, Bautiefe am Anschluss: 36 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 64 - 74 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig von unten

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 396 bis 884 Watt
Elektroheizstab:
nein
Elektro-Heizkörper:
ja, Ausführung Page EO
Accessoires:
ja
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
nein

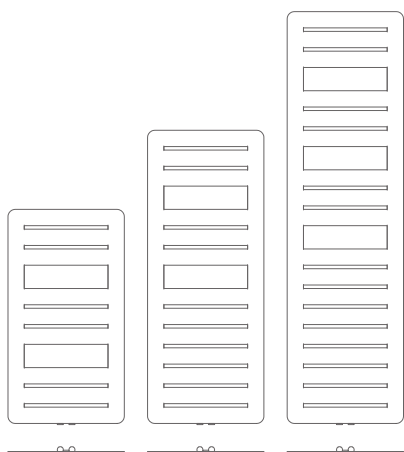

Page im Detail - organisch/rund und extraflach. Abb. 1770 x 600 mm im Farbton Braunbeige perl原因 (Nr. 2C).

BEMM Page EO



BEMM Page EO 1770 x 600 mm im Farbton Titangraumetallic RAL 9023 (Nr. L3), bauseits an Wandanschlussdose angeschlossen.

BEMM Page EO



Das flache Elektro-Heizkörper im soften Design.


Mit seinen eleganten Flachprofilrohren 70 x 11 mm, die übergangslos verbunden sind, wirkt er wie aus einem Bauteil gegossen. Je nach Baugröße verfügt Page über 2 bis 3 Öffnungen für das bequeme Einhängen von Handtüchern.

Page EO wird mit vormontiertem Elektroheizstab, aber ohne werkseitige Regelungskomponenten ausgeliefert und sind für die bauseitige Integration in Smart-Home-Lösungen sowie für die Einbindung in zentrale Gebäudeleittechnik-Systeme (z. B. KNX, BACnet oder weitere BUS-Protokolle) vorgesehen.

Alternativ zu den bauseitigen Regelungen können Page EO mit dem BEMM Funk-Nachrüstset Komfort A (ZEX-FUTSETA) erweitert werden und erfüllen hiermit die Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1103 ab 1. Juli 2025.

Der Elektroanschluss befindet sich immer rechts unten.

Page EO sind ab Mai 2026 lieferbar.

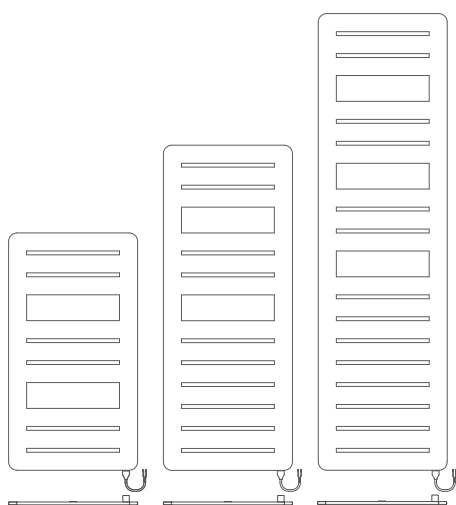

Optionales Elektrozubehör:



ZEXFUTSETA
Funk Nachrüstset
Komfort A



Seitenprofil, Detailansicht Page EO 1770 x 600 mm im Farbton Titan-graumetallic RAL 9023 (Nr. L3).

Abmessungen:

Bauhöhen:

920, 1260, 1770 mm

Baulängen (-breiten):

500, 600 mm

Elektro-Heizkörper:

6 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

300 - 800 Watt



BEMM Page EO 1770 x 600 mm im Farbton Titan-graumetallic RAL 9023 (Nr. L3), bauseits an Wandanschlussdose angeschlossen.

BEMM Triola



Triola 1844 x 600 mm mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, alles im Farbton Eisblau samt matt (Nr. 3P).

BEMM Triola

Der asymmetrische Top-Badwärmer im flächigen Design, puristisch und eckig.

BEMM Triola - allseits eckig und pur.

Die horizontal angeordneten Flachprofilrohre 70 x 11 mm, die senkrechten Quadratrohre und die kleinen Rechteckverkleidungen der Sammelrohre geben dem Triola sein außergewöhnliches Design.

Die Befestigungen sind unauffällig hinter dem Sammelrohren platziert.

Wenden/drehen über Kopf ermöglicht offene Seite rechts oder links.




BEMM Triola 1844 x 600 mm, optional mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, komplett im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW).

Abmessungen:
Bauhöhen: 1184, 1514, 1844 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 mm
Bautiefe: 52 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 92 - 107 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm einseitig von unten

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 541 bis 916 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten, zusammen mit MEP-Ventil
Elektro-Heizkörper:
6 Bautypen (Größen), 600 bis 1000 Watt
Accessoires: Magnet-Accessoires
Raumteiler: nicht möglich
Lichtapplikation: nein

Rohrquerschnitte

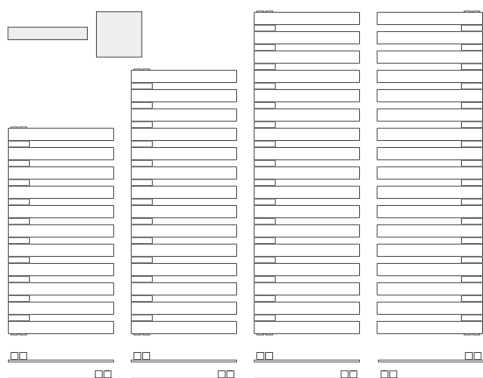

BEMM Triola E



BEMM Triola E 1844 x 600 mm im Farbton Titangraummetall RAL 9023 (Nr. L3) mit Elektroheizstab ZEPELD mit Raumregelung Trend D.

BEMM Triola E



Der asymmetrische, flächige Top-Badwärmer.

Symmetrisch verteilte breite Flachprofilrohre mit gleichmäßigen Abständen und den unsichtbaren Sammelrohren geben dem Triola einen unverwechselbaren Style. Trendig mit viel ruhiger Fläche und viel Komfort als Handtuchwärmer.


Metallische Befestigungen an den Sammelrohren erfüllen Klasse 3 nach VDI 6036.

Triola E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für Triola E stehen 6 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.



BEMM Triola E 1184 x 600 mm mit Elektroheizstab ZEPELD mit Raumregelung Trend D.

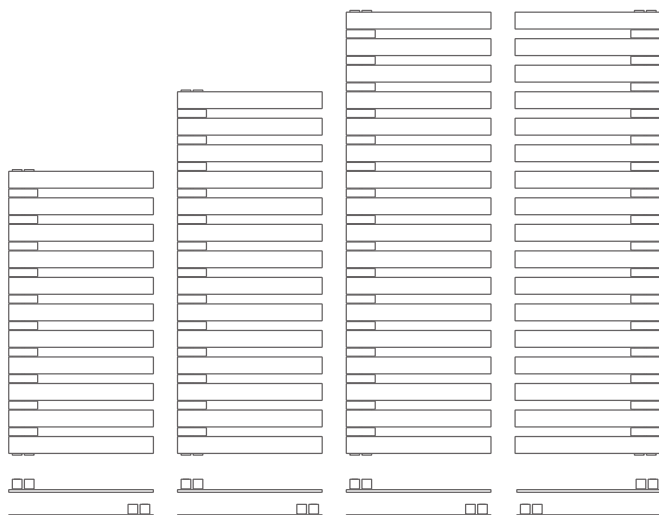

Abmessungen:

Bauhöhen:

1184, 1514, 1844 mm

Baulängen (-breiten):

500, 600 mm

Elektro-Heizkörper:

6 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

600 - 1000 Watt

Passende Elektroheizstäbe für Triola E:



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raum-
regelung Trend D



ZENELT
Elektroheizstab
Serie T mit Raum-
temperaturregler inkl.
IR Fernbedienung



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
regelung W



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.

BEMM Triola M



Triola M 1844 x 600 mm Ausführung "L" mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, alles im Farbton Titangraumetallic RAL 9023 (Nr. L3).

BEMM Triola M

Der asymmetrische, flächige Top-Badwärmer mit Mittenanschluss.

BEMM Triola - allseits eckig und pur.

Der asymmetrische Badwärmer Triola – mit dem flächichigen Design – in der Ausführung M (mit Mittenanschluss).

Auf Kundenwunsch stehen folgende Ausführungen zur Verfügung:

N = Sammelrohre rechts, offene Seite links

L = Sammelrohre links, offene Seite rechts

Metallische Befestigungen an den Sammelrohren erfüllen Klasse 3 nach VDI 6036.

Ein perfektes Gesamtbild entsteht, wenn das BEMM-M-Ventil Purline in Chrom, weiß oder im Farbton des Heizkörpers für den Anschluss verwendet wird.





Triola M 1844 x 600 mm Ausführung "L" mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, alles im Farbton Weiß RAL 9016.

Abmessungen:
Bauhöhen: 1184, 1514, 1844 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 mm
Bautiefe: 52 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 92 - 107 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig von unten

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 541 bis 916 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
6 Bautypen (Größen), 600 bis 1000 Watt
Accessoires:
Magnet-Accessoires
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
nein

Rohrquerschnitte

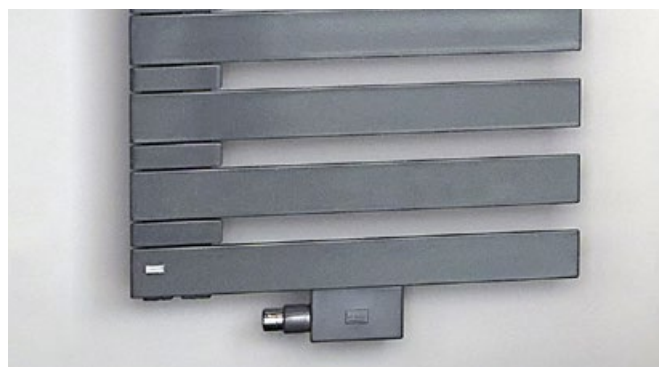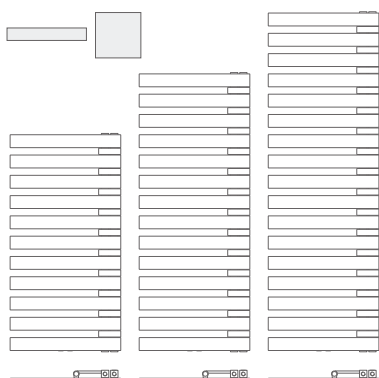

Triola M 1844 x 600 mm Ausführung "L" - Detailansicht

BEMM Blues



Blues 1400 x 500 mm in Oberfläche Edelstahl poliert (Nr. IS), Ventil verchromt.

BEMM Blues

Der asymmetrische Top-Badwärmer für den puristischen Einrichtungsstil.

Blues ist das neue puristische Badheizkörper-Design von BEMM.

Die horizontal angeordneten Rechteckrohren 30 x 15 mm und die senkrechten Quadratrohre geben dem Blues sein außergewöhnliches Design. Allseits eckig und pur.


Die Befestigungen sind unauffällig hinter den Sammelrohren platziert.

Wenden/drehen über Kopf ermöglicht offene Seite rechts oder links.

Blues sind gefertigt aus Edelstahl. Edelstahl (1.4301) bietet einen höheren Korrosionsschutz. **Blues ist geeignet für den Spritzbereich von Walk-In-Duschen.**



BEMM Blues Oberfläche Edelstahl poliert (Nr. IS)



BEMM Blues Oberfläche Edelstahl satiniert (Nr. AS)


BEMM Blues gibt es in den Oberflächen:

- Edelstahl poliert (Nr. IS)
- Edelstahl satiniert (Nr. AS)


Abmessungen:
Bauhöhen: 770, 1190, 1400, 1700 mm
Baulängen (-breiten): 500 mm
Bautiefe: 45 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 85 - 100 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm einseitig von unten

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 224 bis 460 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten, zusammen mit MEP-Ventil
Elektro-Heizkörper:
3 Bautypen (400 Watt)
Accessoires: nein
Raumteiler: nicht möglich
Lichtapplikation: nein

Rohrquerschnitte

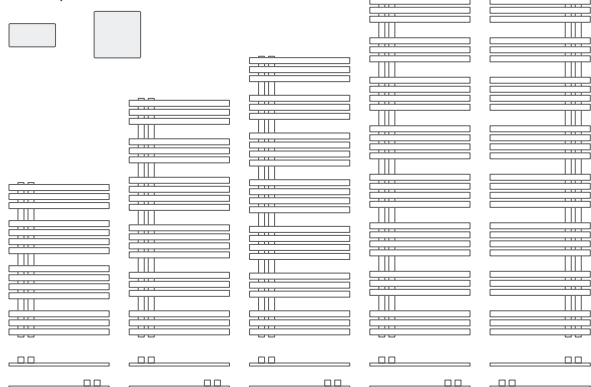

BEMM Blues Oberfläche Edelstahl poliert (Nr. IS)



BEMM Blues Oberfläche Edelstahl satiniert (Nr. AS)

BEMM Blues E



Blues E 1400 x 500 mm in Oberfläche Edelstahl poliert (Nr. IS), hier wahlweise mit Elektroheizstab Serie P mit Raumregelung Trend D, Gehäuse verchromt, ZEPELD04CR.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM Blues E



Der asymmetrische, flächige Top-Badwärmer.

Die horizontal angeordneten Rechteckrohren 30 x 15 mm und die senkrechten Quadratrohre geben dem Blues sein außergewöhnliches Design. Allseits eckig und pur.

Die Befestigungen sind unauffällig hinter den Sammelrohren platziert. Wenden/drehen über Kopf ermöglicht offene Seite rechts oder links.


Blues E sind gefertigt aus Edelstahl. Edelstahl (1.4301) bietet einen höheren Korrosionsschutz.

Blues E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für Blues E stehen 6 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.




BEMM Blues Oberfläche Edelstahl poliert (Nr. IS)



BEMM Blues Oberfläche Edelstahl satiniert (Nr. AS)

BEMM Blues gibt es in den Oberflächen:

- Edelstahl poliert (Nr. IS)
- Edelstahl saniert (Nr. AS)

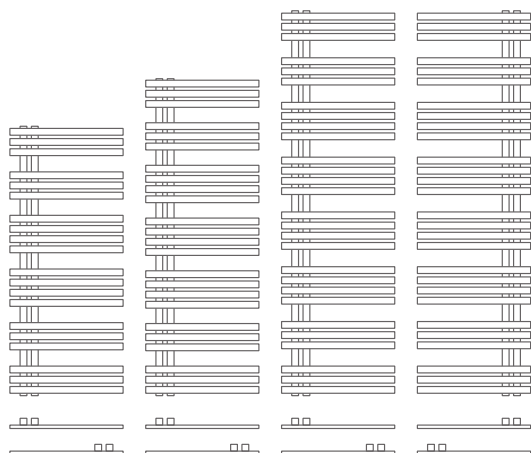

Abmessungen:

Bauhöhen:

1190, 1400, 1700 mm

Baulängen (-breiten):

500 mm

Elektro-Heizkörper:

3 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

400 Watt

Passende Elektroheizstäbe für Blues E:

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raum-
regelung Trend D



ZENELT
Elektroheizstab
Serie T mit Raum-
temperaturregler inkl.
IR Fernbedienung



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
regelung W



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

BEMM Plawa Purline Glas-Edition



Plawa Purline Glas-Edition 1800 x 495 mm im Farbton Schwarzperlmetallic (Nr. 18) und Front „Glas schwarz, brillant (Oberflächencode SCG)“, optional LED-Hinterleuchtung neutralweiß, Handtucharmen Purline im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1) und Thermostat Testa.

BEMM Plawa Purline Glas-Edition

Der puristische Badheizkörper in 9 Glas-Fronten.

Ein besonderes Highlight ist die Glas-Edition für Plawa Purline. Der Bestseller mit der planen Front, den feinen Seitenlinien und den seitlichen Schatten-(Licht)fugen ist mit 9 Glas-Fronten verfügbar.

Optional auszustatten mit LED-Hinterleuchtung Warmweiß oder Neutralweiß als Design- und Orientierungslicht.
Gebrauchsmuster Nr. 202011109465.4,
Geschmacksmuster Nr. 001942178.

Die optionalen Handtucharme Purline sind in den Oberflächen Chrom, Edelstahl, Gold gebürstet, Gold spiegelpoliert oder in 48 BEMM-Farbtönen verfügbar. In beliebiger Anzahl und beliebiger Höhe links und/oder rechts zu montieren.

Optional mit LED-Hinterleuchtung neutralweiß oder warmweiß für ein stimmungsvolles Ambiente.

Zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab möglich.



Detailansicht Plawa Purline Glas 1800 x 495 mm im Farbton Braunbeige perlmatte (Nr. 2C) und Front „Glas braun light, brillant (Oberflächencode SBG)“, optional Thermostat Puro.



Plawa Purline Glas 1800 x 495 mm im Farbton Braunbeige perlmatte (Nr. 2C) und Front „Glas braun light, brillant (Oberflächencode SBG)“, optional LED-Hinterleuchtung warmweiß, Handtucharm Purline in Edelstahl, Thermostat Puro.

Abmessungen:
Bauhöhen: 1200, 1500, 1800, 2000 mm
Baulängen (-breiten): 495, 625, 755 mm
Bautiefe: 60 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 80 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig unten verdeckt

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 760 bis 1874 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten (bivalent)
Elektro-Heizkörper:
2 Bautypen (Größen), 530 - 680 Watt
Accessoires: ja
Raumteiler: nicht möglich
Lichtapplikation: ja, Hinterleuchtung

9 Glas-Fronten wählbar:

Glas rot brillant Code „SRG“	Glas blaugrau brillant Code „SUG“	Glas graumetallic brillant Code „SGG“	Glas braun light brillant Code „SBG“	Glas beige light brillant Code „SEG“	Spiegel brillant Code „SPK“	Glas weiß brillant Code „SWG“	Glas schwarz brillant Code „SCG“	Glas geätzt matt schwarz Code „SCM“ (auch als Kreidetafel geeignet *)
---------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---

*) Ausführung Glas geätzt matt schwarz auch geeignet als Kreidetafel (Hinweis: Nur abwaschbare Tafelkreise verwenden und an unauffälliger Stelle testen).

BEMM Plawa Purline Glas EK



Plawa Purline Glas EK 1800 x 495 mm im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1) und Front „Glas blaugrau, brillant (Oberflächencode SUG)“, optional LED-Hinterleuchtung neutralweiß, Handtucharmen Purline im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1) und Thermostat Puro.

Kleine Abb.: Inklusive Regler für die Leistungssteuerung (0 - 100 %) der Heizleistung zur Veränderung/Einstellung der Oberflächentemperatur.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM Plawa Purline Glas EK



Der puristische Elektrokomplett-Badheizkörper in 9 Glas-Fronten.

Plawa Purline Glas EK - der puristische Top-Badwärmer mit edler Glas-Front - ist nicht mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Die Erwärmung erfolgt schnell und energieeffizient durch eine elektrisch doppelt isolierte Heizmatte, rückseitig verteilt über die Frontfläche.


Der seitlich am Heizkörper angebrachte Leistungsregler ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Regelung der Oberflächentemperatur und dient somit auch zur Energieeinsparung. Die Oberflächentemperatur kann von der Raumtemperatur bis zu maximal circa 75°C stufenlos eingestellt werden. Leistungssteuerung (0 - 100 % der Heizleistung).

Die serienmäßige Ausstattung mit Funk-Uhrenraumthermostat bietet eine Wochenprogrammierung, 3 voreingestellten und einem individuell programmierbaren Programm, Ferien- und Frostschutzfunktion, Tastensperre und Funktion „geöffnetes Fenster“.

Wählen Sie aus 9 stylischen Glas-Fronten, passend zu Ihrem Einrichtungsstil. Der Farbton für den Korpus und die Handtucharme kann aus den BEMM Farbtonen frei gewählt werden. Und mit der optionalen LED-Hinterleuchtung verzaubern Plawa Ihre Räume in wahre Wohlfühlöasen.

Plawa Purline Glas EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.

Plawa Purline Glas EK werden serienmäßig mit Funk Uhrenraumthermostat Komfort geliefert.

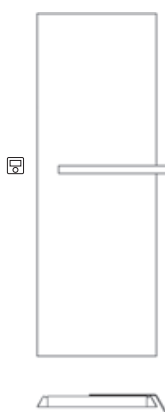

Plawa Purline Glas EK 1800 x 495 mm im Farbton Samtmetallicgraphit (Nr. YA) und Front „Spiegel (Oberflächencode SPK)“ sowie optional mit Handtucharmen Purline, verchromt und LED.

Abmessungen:

Bauhöhe:

1800 mm

Baulängen (-breiten):

495, 625 mm

Elektro-Heizkörper:

2 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

530 - 680 Watt

9 Glas-Fronten wählbar:

Glas rot brillant Code „SRG“	Glas blaugrau brillant Code „SUG“	Glas graumetallic brillant Code „SGG“	Glas braun light brillant Code „SBG“	Glas beige light brillant Code „SEG“	Spiegel brillant Code „SPK“	Glas weiß bril- lant Code „SWG“	Glas schwarz brillant Code „SCG“	Glas geätzt matt schwarz Code „SCM“ (auch als Kreide- tafel geeignet *)
---------------------------------------	--	--	---	---	-----------------------------------	--	---	---

*) Ausführung Glas geätzt matt schwarz auch geeignet als Kreidetafel (Hinweis: Nur abwaschbare Tafelkreise verwenden und an unauffälliger Stelle testen).

BEMM Plawa Purline Glas EK-M



Plawa Purline Glas EK-M 1800 x 625 mm, Heizkörper im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1), Front „Glas beige light (Oberflächencode SEG)“, optional 2 Handtucharme Purline im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1) und LED-Hinterleuchtung.

Kleine Abb.: Inklusive Regler für die Leistungssteuerung (0 - 100 %) der Heizleistung zur Veränderung/Einstellung der Oberflächentemperatur.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM Plawa Purline Glas EK-M



Der puristische Elektro-Badheizkörper in 9 Glas-Fronten.

Plawa Purline Glas EK-M ist ausgestattet mit Oberflächen-temperatursteuerung, ohne Regelungskomponenten, für wahlweise Temperaturreduzierung und damit Energieeinsparung. Die Oberflächentemperatur wird von der Raumtemperatur bis zu max. ca. 75°C stufenlos eingestellt.

Die für den Betrieb als Einzelraumheizgerät gemäß Öko-design-Verordnung (Richtlinie 2024/1103/EG) erforderliche Regelung ist zu ergänzen – wahlweise mit dem BEMM Funk-Nachrüstset Komfort A oder für die bauseitige Integration in Smart-Home-Lösungen bzw. für die Einbindung in zentrale Gebäudeleittechnik-Systeme (z. B. KNX, BACnet oder weitere BUS-Protokolle).

Plawa Purline Glas EK-M ist nicht mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Die Erwärmung erfolgt schnell und energieeffizient durch eine elektrische doppelt isolierte Heizmatte, rückseitig verteilt über die Frontflächen.

Wählen Sie aus 9 stylischen Glas-Fronten, passend zu Ihrem Einrichtungsstil. Der Farbton für den Korpus und die Handtucharme kann aus den BEMM Farbtönen frei gewählt werden. Optional mit LED-Hinterleuchtung neutralweiß oder warmweiß für ein stimmungsvolles Ambiente.



Plawa Purline Glas EK-M 1800 x 495 mm im Farbton Titangraumetallic RAL 9023 (Nr. L3) und Front „Glas graumetallic, brillant (Oberflächen-code SGG)“ sowie optional LED.

Optionales Elektrozubehör:



ZEXFUTSETA
Funk Nachrüstset
Komfort A

Abmessungen:

Bauhöhe:

1800 mm

Baulängen (-breiten):

495, 625 mm

Elektro-Heizkörper:

2 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

530 - 680 Watt

9 Glas-Fronten wählbar:

Glas rot brillant Code „SRG“	Glas blaugrau brillant Code „SUG“	Glas graumetallic brillant Code „SGG“	Glas braun light brillant Code „SBG“	Glas beige light brillant Code „SEG“	Spiegel brillant Code „SPK“	Glas weiß bril- lant Code „SWG“	Glas schwarz brillant Code „SCG“	Glas geätzt matt schwarz Code „SCM“ (auch als Kreide- tafel geeignet *)
---------------------------------------	--	--	---	---	-----------------------------------	--	---	---

*) Ausführung Glas geätzt matt schwarz auch geeignet als Kreidetafel (Hinweis: Nur abwaschbare Tafelkreise verwenden und an unauffälliger Stelle testen).

BEMM Plawa Purline



BEMM Plawa Purline 1800 x 495 mm im Farbton Graubeige matt RAL 1019 (Nr. 3V), optional mit Handtucharm Purline und Thermostat Testa im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1) sowie LED-Hinterleuchtung.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM Plawa Purline

Zeitloses, puristisches Design.

BEMM Plawa Purline mit planer Front, feinen Seitenlinien und seitlichen Schatten-(Licht)fugen. Die Seiten der Front sind im 60° Winkel nach innen gestellt und lassen eine Fuge zur Wand für Schatten und Licht frei.

Optional mit LED-Hinterleuchtung Warmweiß (2700 K) oder Neutralweiß (4000 K).

Gebrauchsmuster Nr. 202011109465.4,

Geschmacksmuster Nr. 001942178.


Plawa gibt es speziell mit elektropoliert, fein geschliffener Edelstahlfront, aber auch in 48 BEMM-Farbtönen (Brillant-, Metallic- und Matt-Farbtöne). Optional in Feuchtraumausführung "verzinkt+Edelstahl" (siehe Seite 47).

Die optionalen Handtucharme Purline sind in den Oberflächen Chrom, Edelstahl, Gold gebürstet, Gold spiegelpoliert oder in 48 BEMM-Farbtönen verfügbar. In beliebiger Anzahl und beliebiger Höhe links und/oder rechts zu montieren.

Zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab möglich.


Optional mit LED-Hinterleuchtung neutralweiß oder warmweiß für ein stimmungsvolles Ambiente.

Abmessungen:
Bauhöhen: 1200, 1500, 1800, 2000 mm
Baulängen (-breiten): 495, 625, 755 mm
Bautiefe: 60 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 80 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig unten verdeckt

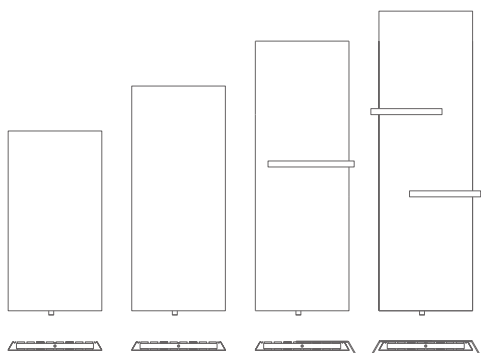

Plawa Purline 1800 x 625 mm mit Thermostat Testa im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1) mit Handtucharm Purline 575 mm in Oberfläche Gold gebürstet (Nr. GG) sowie LED-Hinterleuchtung.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 760 bis 1874 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten (bivalent)
Elektro-Heizkörper:
4 Bautypen (Größen), 530 - 850 Watt
Accessoires:
ja
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
ja, Hinterleuchtung

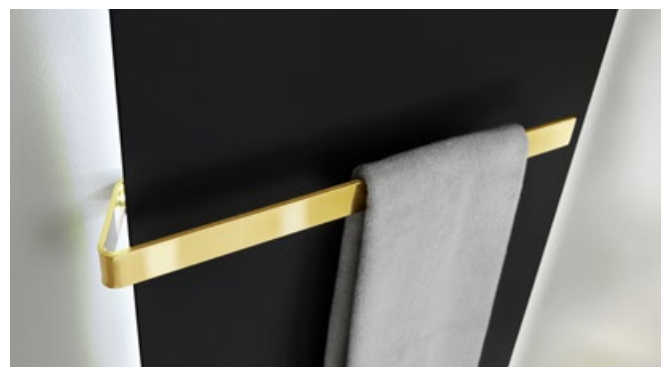

Plawa Purline (Abb. Farbton Schwarz samtmatt, Nr. K1) mit dem auf das Design des Heizkörpers abgestimmten Handtucharm Purline (Abb. Gold spiegelpoliert, GS).

BEMM Plawa Purline EK



BEMM Plawa Purline EK 1800 x 495 mm im Farbton Samtmetallicgraphit (Nr. YA) mit 2 Handtucharmen in Edelstahl sowie LED-Hinterleuchtung. Kleine Abb.: Inklusive Regler für die Leistungssteuerung (0 - 100 %) der Heizleistung zur Veränderung/Einstellung der Oberflächentemperatur.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM Plawa Purline EK



Der puristische Elektrokomplett-Heizkörper.

In Design und Ausstattungsmöglichkeiten entsprechen die Plawa Elektro Purline der erfolgreichen Heizungs Ausführung. In der Konstruktion unterscheiden sie sich deutlich. Plawa EK sind nicht mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Die Erwärmung erfolgt schnell und energieeffizient durch eine elektrisch doppelt isolierte Heizmatte, rückseitig verteilt über die Frontfläche.

Plawa Purline EK ist ausgestattet mit Oberflächentemperatursteuerung, ohne Regelungskomponenten, für wahlweise Temperaturreduzierung und damit Energieeinsparung. Die Oberflächentemperatur wird von der Raumtemperatur bis zu max. ca. 75°C stufenlos eingestellt.


Die für den Betrieb als Einzelraumheizgerät gemäß Ökodesign-Verordnung (Richtlinie 2024/1103/EG) erforderliche Regelung ist zu ergänzen – wahlweise mit dem BEMM Funk-Nachrüstset Komfort A oder für die bauseitige Integration in Smart-Home-Lösungen bzw. für die Einbindung in zentrale Gebäudeleittechnik-Systeme (z. B. KNX, BACnet oder weitere BUS-Protokolle).

Die optionale LED-Hinterleuchtung bietet ein stimmungsvolles Ambiente- oder aber auch Orientierungslicht.

Plawa Purline EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.



BEMM Plawa Purline EK 1800 x 495 mm im Farbton Agave samtmatt (Nr. 9N), optional mit LED-Hinterleuchtung.

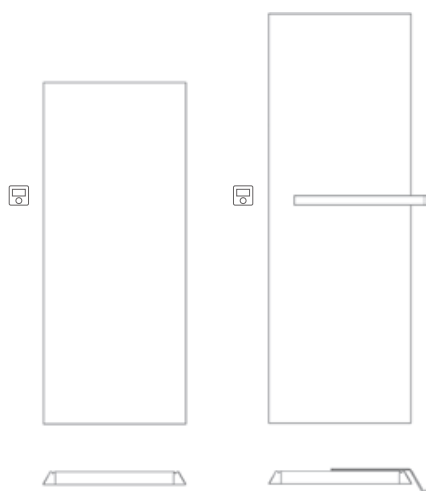

Abmessungen:

Bauhöhen:

1500, 1800 mm

Baulängen (-breiten):

495, 625 mm

Elektro-Heizkörper:

4 Bautypen (Größen)

Elektrische Leistungsaufnahme:

530 - 850 Watt

Plawa Purline Glas EK werden serienmäßig mit Funk Uhrenraumthermostat Komfort geliefert.



BEMM Plawa Purline EK-M



BEMM Plawa Purline EK-M 1800 x 495 mm im Farbton Agave samt matt (Nr. 9N) mit Handtucharm in Edelstahl sowie LED-Hinterleuchtung.
Kleine Abb.: Inklusive Regler für die Leistungssteuerung (0 - 100 %) der Heizleistung zur Veränderung/Einstellung der Oberflächentemperatur.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM Plawa Purline EK-M



Der puristische Elektrokomplett-Heizkörper.

Plawa Purline EK-M ist ausgestattet mit Oberflächentemperatursteuerung, ohne Regelungskomponenten, für wahlweise Temperaturreduzierung und damit Energieeinsparung. Die Oberflächentemperatur wird von der Raumtemperatur bis zu max. ca. 75°C stufenlos eingestellt.

Die für den Betrieb als Einzelraumheizgerät gemäß Öko-design-Verordnung (Richtlinie 2024/1103/EG) erforderliche Regelung ist zu ergänzen – wahlweise mit dem BEMM Funk-Nachrüstset Komfort A oder für die bauseitige Integration in Smart-Home-Lösungen bzw. für die Einbindung in zentrale Gebäudeleittechnik-Systeme (z. B. KNX, BACnet oder weitere BUS-Protokolle).

Plawa Purline EK-M ist nicht mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Die Erwärmung erfolgt schnell und energieeffizient durch eine elektrische doppelt isolierte Heizmatte, rückseitig verteilt über die Frontflächen.


Optional mit LED-Hinterleuchtung neutralweiß oder warmweiß für ein stimmungsvolles Ambiente.



BEMM Plawa Purline EK-M 1800 x 625 mm im Farbton Perlweiß (Nr. 02), optional mit 2 Handtucharmen in Edelstahl sowie LED-Hinterleuchtung.

Abmessungen:
Bauhöhen: 1500, 1800 mm
Baulängen (-breiten): 495, 625 mm
Bautiefe: 60 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 80 mm
Anschlüsse:
-

Elektrische Leistungsaufnahme/Wärmeleistung (Nennleistung):
von 530 bis 850 Watt
Elektrokomplett-Heizkörper EK:
4 Bautypen (Größen), 530 - 850 Watt
Accessoires: ja
Raumteiler: nicht möglich
Lichtapplikation: ja, Hinterleuchtung

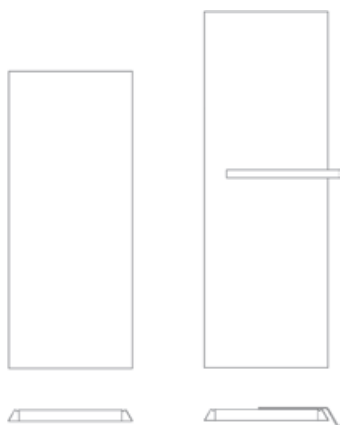

Optionales Elektrozubehör:



ZEXFUTSETA
Funk Nachrüstset
Komfort A

BEMM Plawa Softline



BEMM Plawa Softline 1800 x 600 mm mit Thermostat Testa im Farbton Nachtblau perl matt (Nr. 6C) mit Handtucharm Softline 550 mm in Oberfläche Gold spiegelpoliert (Nr. GS) sowie LED-Hinterleuchtung.

BEMM Plawa Softline

Organisches Softline-Design.

BEMM Plawa Softline mit halbrunden Seitenlinien und seitlichen Schatten-(Licht)fugen. Das organische Design ergänzt optimal entsprechend gestaltete Bäder und Wohnräume.

Optional mit LED-Hinterleuchtung Warmweiß (2700 K) oder Neutralweiß (4000 K).

Gebrauchsmuster Nr. 202011109465.4,
Geschmacksmuster Nr. 001942178.

Plawa gibt es speziell mit elektropolierter, fein geschliffener Edelstahlfront, aber auch in 48 BEMM-Farbtönen (Brillant-, Metallic- und Matt-Farbtöne). Optional in Feuchtraumausführung "verzinkt+Edelstahl" (siehe Seite 47).

Die optionalen Handtucharme Softline sind in den Oberflächen Chrom, Edelstahl, Gold gebürstet, Gold spiegelpoliert oder in 48 BEMM-Farbtönen verfügbar. In beliebiger Anzahl und in beliebiger Höhe links und/oder rechts zu montieren.

Zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab möglich.



BEMM Plawa Softline 1800 x 600 mm mit Edelstahlfront (Nr. EV), optional mit 2 Handtucharmen Softline in Edelstahl, Thermostat Puro sowie LED-Hinterleuchtung.

Abmessungen:

Bauhöhen: 1200, 1500, 1800, 2000 mm

Baulängen (-breiten): 470, 600, 730 mm

Bautiefe: 60 mm

Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 80 mm

Anschlüsse:

DN 15 x 50 mm mittig unten verdeckt

Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 760 bis 1874 Watt

Elektroheizstab:

ja, von unten (bivalent)


Elektro-Heizkörper:

4 Bautypen (Größen), 530 - 850 Watt

Accessoires: ja

Raumteiler: nicht möglich

Lichtapplikation: ja, Hinterleuchtung

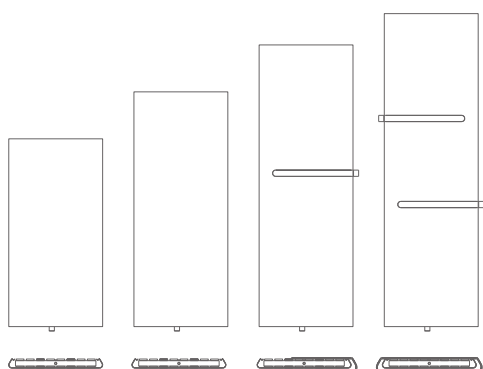

Plawa Softline 1800 x 600 mm im Farbton Nachtblau perl原因 (Nr. 6C) mit Handtucharm Softline 550 mm in Oberfläche Gold gebürstet (Nr. GG) sowie LED-Hinterleuchtung.

BEMM Plawa Softline EK



BEMM Plawa Softline EK 1800 x 600 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW) mit Handtucharm Softline im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1) sowie LED-Hinterleuchtung.
Kleine Abb.: Inklusive Regler für die Leistungssteuerung (0 - 100 %) der Heizleistung zur Veränderung/Einstellung der Oberflächentemperatur.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM Plawa Softline EK



Der Elektrokomplett-Heizkörper im organischen Design.

Plawa Softline EK - der puristische Top-Badwärmer mit edler Glas-Front - ist nicht mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Die Erwärmung erfolgt schnell und energieeffizient durch eine elektrisch doppelt isolierte Heizmatte, rückseitig verteilt über die Frontfläche.


Der seitlich am Heizkörper angebrachte Leistungsregler ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Regelung der Oberflächentemperatur und dient somit auch zur Energieeinsparung. Die Oberflächentemperatur kann von der Raumtemperatur bis zu maximal circa 75°C stufenlos eingestellt werden. Leistungssteuerung (0 - 100 % der Heizleistung).

Die serienmäßige Ausstattung mit Funk-Uhrenraumthermostat bietet eine Wochenprogrammierung, 3 voreingestellten und einem individuell programmierbaren Programm, Ferien- und Frostschutzfunktion, Tastensperre und Funktion „geöffnetes Fenster“.

Und mit der optionalen LED-Hinterleuchtung verzaubern Plawa Ihre Räume in wahre Wohlfühloasen.

Plawa Softline EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.

Plawa Purline Glas EK werden serienmäßig mit Funk Uhrenraumthermostat Komfort geliefert.

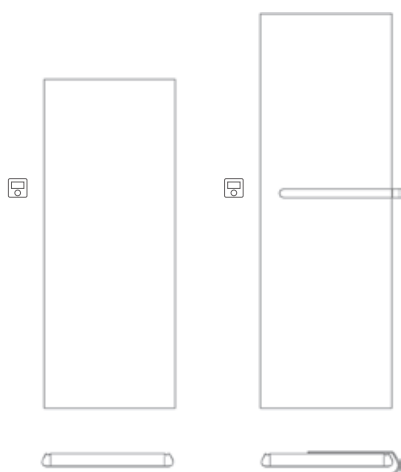

BEMM Plawa Softline EK 1800 x 600 mm im Farbton Nordseeblau perl matt (Nr. 1P) mit 2 Handtucharmen Softline in Edelstahl.

Abmessungen:
Bauhöhen: 1500, 1800 mm
Baulängen (-breiten): 470, 600 mm
Elektro-Heizkörper: 4 Bautypen (Größen)
Elektrische Leistungsaufnahme: 530 - 850 Watt



Plawa Softline 1800 x 600 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW) mit Handtucharm Softline 550 mm im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1).

BEMM Plawa Softline EK-M



BEMM Plawa Softline EK-M 1800 x 470 mm mit 1 Handtucharm Softline im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW) sowie LED-Hinterleuchtung.
Kleine Abb.: Inklusive Regler für die Leistungssteuerung (0 - 100 %) der Heizleistung zur Veränderung/Einstellung der Oberflächentemperatur.

BEMM Plawa Softline EK-M



Der Elektrokomplett-Heizkörper im organischen Design.

Plawa Softline EK-M ist ausgestattet mit Oberflächentemperatursteuerung, ohne Regelungskomponenten, für wahlweise Temperaturreduzierung und damit Energieeinsparung. Die Oberflächentemperatur wird von der Raumtemperatur bis zu max. ca. 75°C stufenlos eingestellt. Optional mit LED.

Die für den Betrieb als Einzelraumheizgerät gemäß Ökodesign-Verordnung (Richtlinie 2024/1103/EG) erforderliche Regelung ist zu ergänzen – wahlweise mit dem BEMM Funk-Nachrüstset Komfort A oder für die bauseitige Integration in Smart-Home-Lösungen bzw. für die Einbindung in zentrale Gebäudeleittechnik-Systeme (z. B. KNX, BACnet oder weitere BUS-Protokolle).

Plawa Softline EK-M ist nicht mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Die Erwärmung erfolgt schnell und energieeffizient durch eine elektrische doppelt isolierte Heizmatte, rückseitig verteilt über die Frontflächen.


Optional mit LED-Hinterleuchtung neutralweiß oder warmweiß für ein stimmungsvolles Ambiente.



BEMM Plawa Softline EK-M 1800 x 600 mm im Farbton Nordseeblau perl matt (Nr. 1P) mit 2 Handtucharmen Softline in Edelstahl.

Abmessungen:
Bauhöhen: 1500, 1800 mm
Baulängen (-breiten): 470, 600 mm
Bautiefe: 60 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 80 mm
Anschlüsse:
-

Elektrische Leistungsaufnahme/Wärmeleistung (Nennleistung):	
von 530 bis 850 Watt	
Elektrokomplett-Heizkörper EK:	
4 Bautypen (Größen), 530 - 850 Watt	
Accessoires:	ja
Raumteiler:	nicht möglich
Lichtapplikation:	ja, Hinterleuchtung

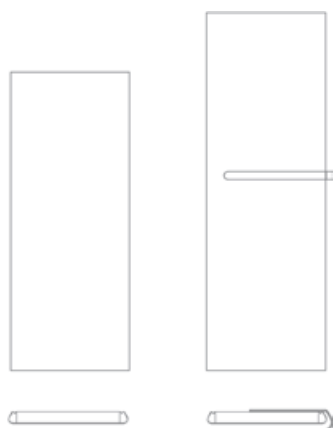

Optionales Elektrozubehör:



ZEXFUTSETA
Funk Nachrüstset
Komfort A

BEMM Plawa SPA Pur



BEMM Plawa SPA Pur 1800 x 625 mm im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1) mit Thermostat Puro sowie optionaler LED-Hinterleuchtung.

BEMM Plawa SPA Pur

Das puristische Design.

BEMM Plawa SPA Pur ist der Badwärmer mit planer Front und 3 Öffnungen im Einklang mit den kantigen Seitenlinien zur Handtuchablage. Das flächige Design bietet viel Platz für Handtücher, ganz ohne Handtuchhalter.

Die Seiten der Front sind im 60° Winkel nach innen gestellt. Optional mit LED-Hinterleuchtung Warmweiß oder Neutralweiß.

Gebrauchsmuster Nr. 202011109465.4,
Geschmacksmuster Nr. 001942178.

Plawa SPA Pur gibt es in 48 BEMM-Farbtönen.


Zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab möglich.



BEMM Plawa SPA Pur 1800 x 625 mm im Farbton Silbermetallic (Nr. SM), optional mit LED-Hinterleuchtung.

Abmessungen:
Bauhöhen: 1500, 1800, 2000 mm
Baulängen (-breiten): 525, 625, 775 mm
Bautiefe: 60 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 84 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig unten verdeckt

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 534 bis 1080 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
9 Bautypen (Größen), 400 - 1000 Watt
Accessoires:
Magnet-Accessoires
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
ja, Hinterleuchtung

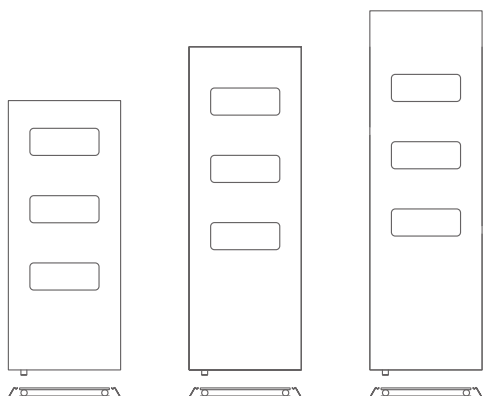

BEMM Plawa SPA Pur E



BEMM Plawa SPA Pur E 1800 x 625 mm im Farbton silbermetallic (Nr. SM), mit Elektro-Heizstab ZEPELA07 und optionaler LED-Hinterleuchtung.

BEMM Plawa SPA Pur E




Das puristische Design.

BEMM Plawa SPA Pur E - mit planer Front und 3 Öffnungen im Einklang mit den kantigen Seitenlinien zur Handtuchablage. Das flächige Design bietet viel Platz für Handtücher, ganz ohne Handtuchhalter.


Die Seiten der Front sind im 60° Winkel nach innen gestellt. Optional mit LED-Hinterleuchtung Warmweiß. Gebrauchsmuster Nr. 202011109465.4, Geschmacksmuster Nr. 001942178.

Plawa SPA Pur E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für Plawa SPA Pur E stehen 3 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.

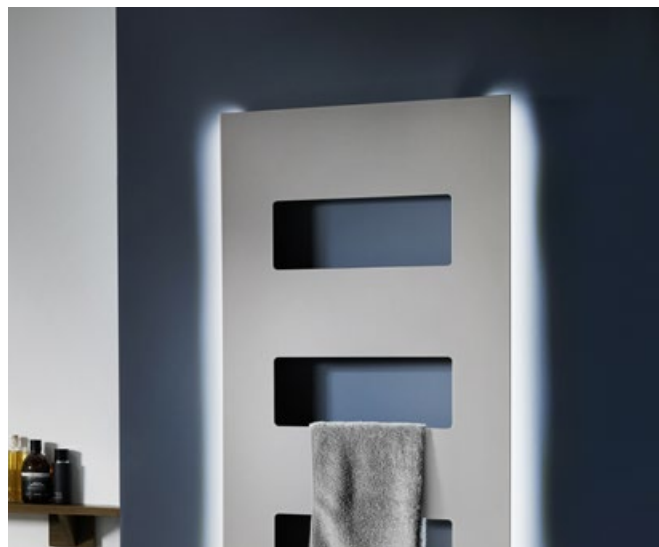

BEMM Plawa SPA Pur E 1800 x 625 mm im Farbton silbermetallic (Nr. SM), mit optionaler LED-Hinterleuchtung. Die Öffnungen bieten viel Platz für Handtücher. Die platzsparende Lösung, wenn zum Beispiel kein Platz für Handtuchhalter vorhanden ist.

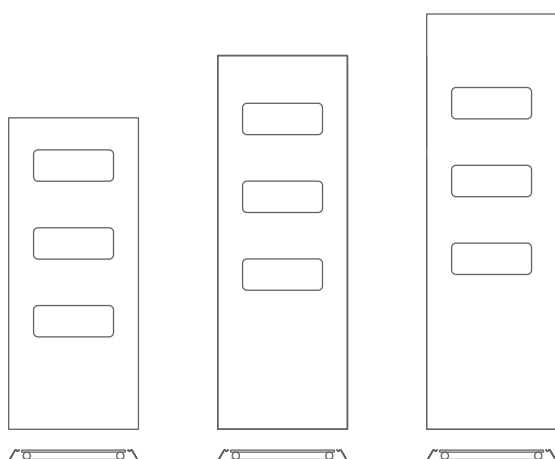

Abmessungen:

Bauhöhen:

1500, 1800, 2000 mm

Baulängen (-breiten):

525, 625, 775 mm

Elektro-Heizkörper:

9 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

400 - 1000 Watt

Passende Elektroheizstäbe für Plawa SPA Pur E:



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.

BEMM Plawa SPA Soft



BEMM Plawa SPA Soft 1800 x 600 mm im Farbton Steinbeige perl matt (Nr. 2D) mit Thermostat Puro sowie optionaler LED-Hinterleuchtung.

BEMM Plawa SPA Soft

Das organische Softline-Design.

BEMM Plawa SPA Soft ist der Badwärmer mit planer Front und 3 Öffnungen im Einklang mit den halbrunden Seitenlinien zur Handtuchablage. Das flächige Design bietet viel Platz für Handtücher, ganz ohne Handtuchhalter.

Optional mit LED-Hinterleuchtung Warmweiß oder Neutralweiß.

Gebrauchsmuster Nr. 202011109465.4,
Geschmacksmuster Nr. 001942178.

Plawa SPA Soft gibt es in 48 BEMM-Farbtönen.


Zusätzliche Ausstattung mit Elektroheizstab möglich.



BEMM Plawa SPA Soft 1800 x 600 mm im Farbton Weiß matt RAL 9016 mit Thermostat Puro sowie optionaler LED-Hinterleuchtung.

Abmessungen:
Bauhöhen: 1500, 1800, 2000 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600, 750 mm
Bautiefe: 60 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 84 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig unten verdeckt

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 534 bis 1080 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
9 Bautypen (Größen), 400 - 1000 Watt
Accessoires:
Magnet-Accessoires
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
ja, Hinterleuchtung

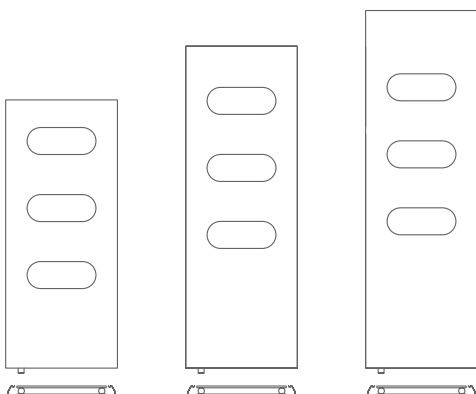

BEMM Plawa SPA Soft E



BEMM Plawa SPA Soft E 1800 x 600 mm im Farbton weiß matt RAL 9016, mit Elektro-Heizstab ZEPELA07 und optionaler LED-Hinterleuchtung.

BEMM Plawa SPA Soft E



Das organische Softline-Design.

BEMM Plawa SPA Soft E - mit planer Front und 3 Öffnungen im Einklang mit den halbrunden Seitenlinien zur Handtuchablage. Das flächige Design bietet viel Platz für Handtücher, ganz ohne Handtuchhalter.


Optional mit LED-Hinterleuchtung Warmweiß.
Gebrauchsmuster Nr. 202011109465.4,
Geschmacksmuster Nr. 001942178.

Plawa SPA Soft E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für Plawa SPA Soft E stehen 3 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.



BEMM Plawa SPA Soft 1800 x 600 mm im Farbton Steinbeige perlmat (Nr. 2D), mit optionaler LED-Hinterleuchtung. Die Öffnungen bieten viel Platz für Handtücher. Die platzsparende Lösung, wenn zum Beispiel kein Platz für Handtuchhalter vorhanden ist.

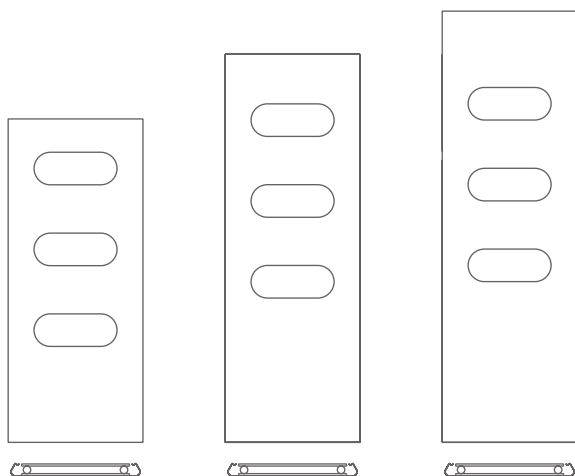

Abmessungen:

Bauhöhen:

1500, 1800, 2000 mm

Baulängen (-breiten):

500, 600, 750 mm

Elektro-Heizkörper:

9 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

400 - 1000 Watt

Passende Elektroheizstäbe für Plawa SPA Soft E:



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort

ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze

ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.

BEMM Plawa mit LED-Ambiente



Plawa Purline Glas-Edition 1800 x 495 mm im Farbton Steinbeige perl matt (Nr. 2D) und Front „Glas braun light, brillant (Oberflächencode SBG)“, optional LED-Hinterleuchtung neutralweiß, Handtucharmen Purline im Farbton Schwarz samt matt (Nr. K1) und Thermostat Testa in Schwarz samt matt (unauffällig).

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM LED-Ambiente: Das Original

Verzaubert Badezimmer, bietet Sicherheit in der Nacht.

2005 schuf BEMM eine völlig neue Dimension: Wärme und Licht - ambitioniertes, individualisiertes Heizkörper-Design mit Hilfe der LED-Lichttechnik.

Die Top-Badwärmer-Serien Plawa können optional mit der stimmungsvollen LEDs als Ambientebeleuchtung oder aber auch als Orientierungslicht ausgestattet werden. Wahlweise LEDs warmweiß (2700 K) oder neutralweiß (4000 K).

BEMM Plawa SPA Pur, Plawa Purline sowie Plawa Purline Glas-Edition sind mit planer Front, feinen Seitenlinien und seitlichen Schatten-/Lichtfugen. Die Seiten der Front sind im 60° Winkel nach innen gestellt und lassen eine Fuge zur Wand für Schatten und Licht frei.

BEMM Plawa SPA Soft und Plawa Softline mit planer Front, halbrunden Seitenlinien und seitlichen Schatten(Licht)fugen. Der Heizkörper wirkt dadurch leicht und filigran. Das organische Softline-Design ergänzt optimal entsprechend gestaltete Bäder und Wohnräume.



BEMM LED-Hinterleuchtung 2x1800 mm neutralweiß, hier am BEMM Plawa SPA Pur 1800 x 625 mm im Farbton Silbermetallic.

Ausführung:

LED-Hinterleuchtung:

2 LED-Streifen mit Leuchtdioden, zur Positionierung rückseitig links und rechts in den hinteren vertikalen Falzen der Heizkörperfront mit Schnur-Zwischenschalter.

Abmessungen:

Bauhöhen:

2x1500, 2x1800, 2x2000 mm passend zu den Bauhöhen der Serien Plawa Spa Pur und Soft.

2x1200, 2x1500, 2x1800, 2x2000 mm passend zu den Bauhöhen der Serien Plawa Purline und Softline sowie Plawa Purline Glas-Edition.

Technische Daten:

Leuchtdioden 12 VDC mit 4,8 W/m Leistung, Anschlusskabel mit Schnur-Zwischenstecker und VDC-Buchse für Netzteil, Schutzart IP55.

Elektroanschluss:

Stecker-Netzteil 230 VAC für 12 VDC mit Anschlusskabel für Steckdose oder UP-Netzteil-Set 230 VAC für 12 VDC für UP-Dose.

Auszeichnung:

Plawa Purline mit LED-Hinterleuchtung und Handtucharmen hat beim Designwettbewerb 2017 von der Jury die Auszeichnung „Design Plus“ für herausragendes Design und durchdachte Funktion erhalten.

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

BEMM Relax P - vertikal



BEMM Relax P vertikal 1963 x 653 mm mit verdecktem Mittenanschluss und Ventilgarnitur, Farbton Agave samt matt (Nr. 9N).

BEMM Relax P - vertikal

Relax steht für raffiniertes und essentielles Design.

Seine rechteckig verlaufenden Linien und die breite Farbpalette machen ihn zu einem Objekt, das auf der einen Seite zu einem starken Einrichtungselement avanciert, sich auf der anderen Seite jedoch mit Diskretion in jeglichen Raum- und Einrichtungstyp zu integrieren weiß.

Plane Front verblendet harmonisch die komplette Ventilgarnitur mit 50 mm Mittenanschluss für Vorlauf rechts oder links und Eck- oder Durchgangs-Anschluss mit Eurokonus für Klemmringverschraubung, lediglich der Bedienknopf des Thermostaten ist sichtbar.

Der Relax P Power hat einen Wandaufbau von nur 78 mm.

Relax P können optional mit einem Handtuchhalter ausgestattet werden.




Handtuchhalter Relax P, 76,5 mm Bautiefe, 50 mm Bauhöhe. In beliebiger Höhe links oder rechts positionierbar und 40 mm Tiefe von Vorderkante Heizkörper bis Außenkante Handtuchhalter. Lieferbar in allen 48 BEMM-Farbtönen, passend zum Farbton des Heizkörpers.



BEMM Relax P vertikal 1963 x 653 mm im Detail, Farbton Agave samt-matt (Nr. 9N).

Abmessungen:
Bauhöhen: 1163, 1663, 1763, 1963, 2163 mm
Baulängen (-breiten): 381, 517, 653 mm
Bautiefe: 48 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 78 mm
Anschlüsse:
unten mittig 50 mm, hinter dem Heizkörper

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 427 bis 1264 Watt
Elektroheizstab:
nein
Elektro-Heizkörper:
Relax EK vertikal
Accessoires:
ja
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
nein

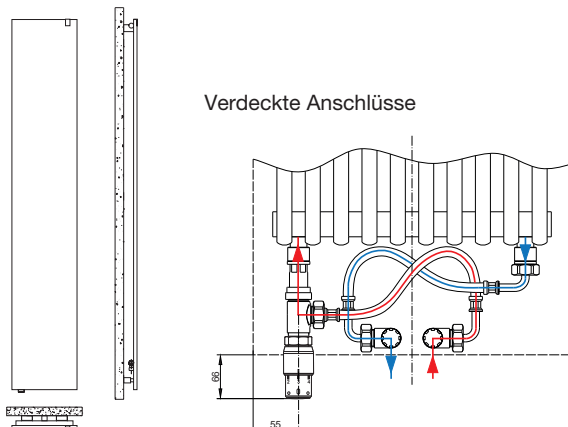

BEMM Relax OP - vertikal



BEMM Relax OP vertikal 1663 x 517 mm im Farbton Weißperlmetallic (Nr. 16), optional mit Handtuchhalter Relax OP im Farbton Silbermetallic (Nr. SM), Thermostat Puro verchromt.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM Relax OP - vertikal

Hohe Wärmeleistung und Design.

In der leistungsstarken Variante OP Over Power kommt der Relax mit einem Wandaufbau von 88 mm aus.

Plane Front verblendet harmonisch die komplette Ventilgarnitur mit 50 mm Mittenanschluss für Vorlauf rechts oder links und Eck- oder Durchgangs-Anschluss mit Eurokonus für Klemmringverschraubung, lediglich der Bedienknopf des Thermostaten ist sichtbar.

Relax OP gibt es in es in vielen Brillant-, Metallic- und Matt-Farbtönen.

Relax OP können optional mit einem Handtuchhalter ausgestattet werden.




Handtuchhalter Relax OP, 120,5 mm Bautiefe, 50 mm Bauhöhe. In beliebiger Höhe links oder rechts positionierbar und 40 mm Tiefe von Vorderkante Heizkörper bis Außenkante Handtuchhalter. Lieferbar in allen 48 BEMM-Farbtönen, passend zum Farbton des Heizkörpers.



BEMM Relax OP vertikal 1663 x 517 mm im Farbton Weißperlmetallic (Nr. 16).

Abmessungen:
Bauhöhen: 1163, 1663, 1763, 1963, 2163 mm
Baulängen (-breiten): 381, 517, 653 mm
Bautiefe: 64 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 88 mm
Anschlüsse:
unten mittig 50 mm, hinter dem Heizkörper

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 691 bis 1995 Watt
Elektroheizstab:
nein
Elektro-Heizkörper:
Relax EK vertikal
Accessoires:
ja
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
nein

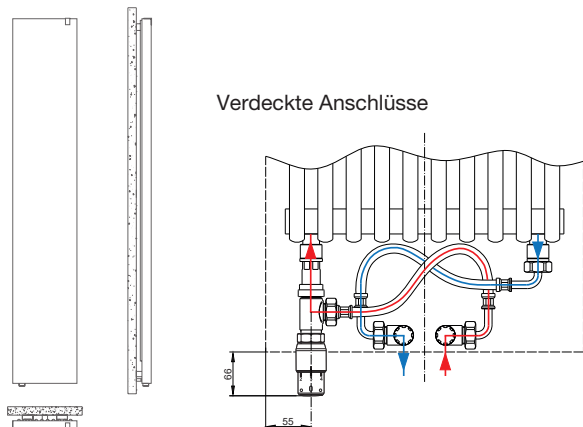

BEMM Relax EK



BEMM Relax EK 1963 x 616 mm im Farbton Tomatenrot matt (Nr. 7D).

BEMM Relax EK



Der Elektro-Heizkörper für jeden Einrichtungstyp.

Die elektrische Version des Relax besticht durch seine extrem geringe Bautiefe von nur 35 mm und verknüpft die praktische Wireless-Funksteuerung mit einem essentiellen, jedoch ausgefallenem Design.

Die technologische Innovation der Elektronik macht damit neue Anwendungen für die klassische Strenge und die lebhaften Farben des Relax möglich.

BEMM Relax EK ist nicht mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Die Erwärmung mit Heizmatte erfolgt schnell und energieeffizient, rückseitig verteilt über die Frontfläche.


Relax EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.

Relax EK können optional mit einem Handtuchhalter ausgestattet werden.




Handtuchhalter Relax EK, 76,5 mm Bautiefe, 50mm Bauhöhe. In beliebiger Höhe links oder rechts positionierbar und 40 mm Tiefe von Vorderkante Heizkörper bis Außenkante Handtuchhalter. Lieferbar in allen 48 BEMM-Farbtönen, passend zum Farbtone des Heizkörpers.

Abmessungen:
Bauhöhen: 1963, 2163 mm
Baulängen (-breiten): 616 mm
Bautiefe: 35 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 54 - 64 mm
Anschlüsse:
-

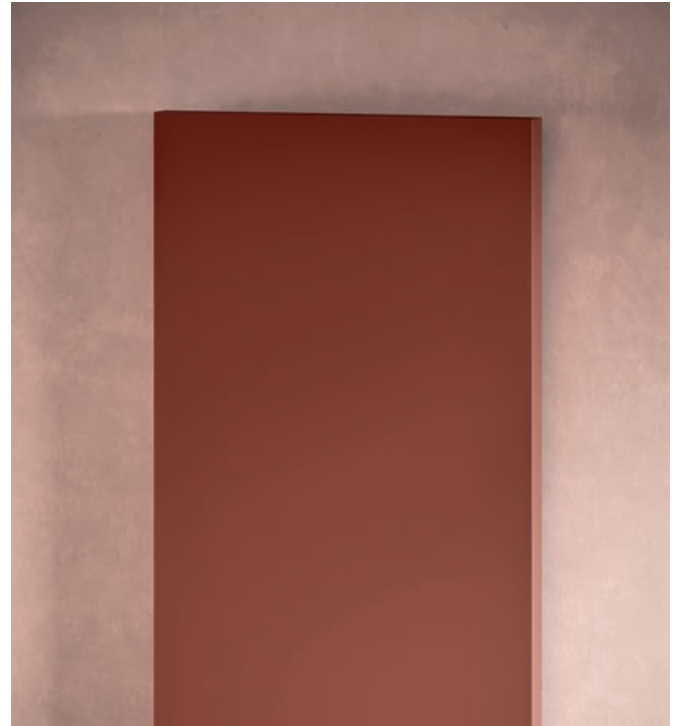

BEMM Relax EK 1963 x 616 mm im Farbtone Tomatenrot matt (Nr. 7D).

Elektrische Leistungsaufnahme/Wärmeleistung (Nennleistung):
von 990 bis 1320 Watt
Elektrokomplett-Heizkörper EK:
2 Bautypen (Größen), 990 - 1320 Watt
Accessoires:
ja
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
nein

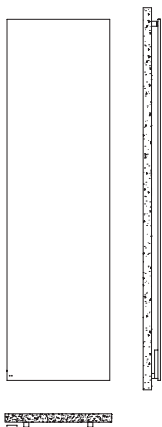

Relax EK serienmäßig mit integriertem Heizstab mit elektronischer Regelung mit Uhrenraumthermostat.



Relax EK im Weiß RAL 9016 (Nr. SW/01) werden mit Funk-Uhrenraumthermostat, Gehäuse weiß, ausgeliefert. Bei farbigen Relax EK ist das Gehäuse des Funk-Uhrenraumthermostat silbergrau metallic.

BEMM Relax P - horizontal



BEMM Relax P 688 x 1401 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. 01) mit verdecktem Ventilanschlussgarnitur mit Thermostat.

BEMM Relax P - horizontal

Der Designheizkörper mit dem geringen Wandaufbau.

Auch in der horizontalen Ausführung benötigt Relax P nur 78 mm Wandaufbau.

Die plane Front verblendet harmonisch die komplette Ventilgarnitur mit 50 mm Mittenanschluss für Vorlauf rechts oder links und Eck- oder Durchgangs-Anschluss mit Eurokonus für Klemmringverschraubung, lediglich der Bedienknopf des Thermostaten ist sichtbar.



Handtuchhalter Relax P, 76,5 mm Bautiefe, 50 mm Bauhöhe. In beliebiger Höhe links oder rechts positionierbar und 40 mm Tiefe von Vorderkante Heizkörper bis Außenkante Handtuchhalter. Lieferbar in allen 48 BEMM-Farbtönen, passend zum Farbton des Heizkörpers.



BEMM Relax P 688 x 1401 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. 01) mit verdecktem Ventilanschlussgarnitur mit Thermostat.

Abmessungen:

Bauhöhen: 688, 868 mm

Baulängen (-breiten): 653, 857, 1061, 1197, 1401 mm

Bautiefe: 48 mm

Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 78 mm

Anschlüsse:

unten mittig 50 mm, hinter dem Heizkörper

Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 434 bis 1171 Watt

Elektroheizstab:

nein


Elektro-Heizkörper:

nein


Accessoires: ja

Raumteiler: nicht möglich

Lichtapplikation: nein

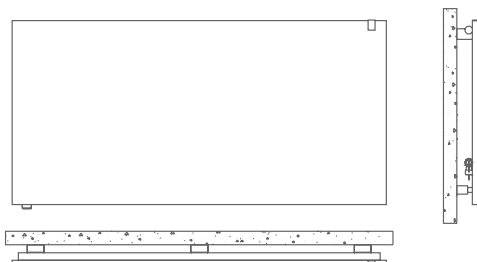

Verdeckte Anschlüsse

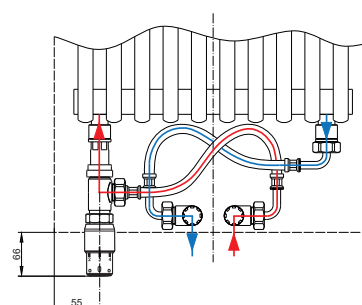

BEMM Relax OP - horizontal



BEMM Relax OP 688 x 1401 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. 01) mit verdeckter Ventilanschlussgarnitur mit Thermostat.

BEMM Relax OP - horizontal

Der horizontale Designheizkörper mit besonders hoher Wärmeleistung.

In der leistungsstarken Variante OP kommt der Relax OP horizontal mit einem Wandaufbau von 88 mm aus.

Die plane Front verblendet harmonisch die komplette Ventilgarnitur mit 50 mm Mittenanschluss für Vorlauf rechts oder links und Eck- oder Durchgangs-Anschluss mit Eurokonus für Klemmringverschraubung, lediglich der Bedienknopf des Thermostaten ist sichtbar.




Handtuchhalter Relax OP, 120,5 mm Bautiefe, 50 mm Bauhöhe. In beliebiger Höhe links oder rechts positionierbar und 40 mm Tiefe von Vorderkante Heizkörper bis Außenkante Handtuchhalter. Lieferbar in allen 48 BEMM-Farbtönen, passend zum Farbton des Heizkörpers.




BEMM Relax OP 688 x 1401 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. 01) mit verdeckter Ventilanschlussgarnitur mit Thermostat.

Abmessungen:
Bauhöhen: 688, 868 mm
Baulängen (-breiten): 653, 857, 1061, 1197, 1401 mm
Bautiefe: 64 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 88 mm
Anschlüsse:
unten mittig 50 mm, hinter dem Heizkörper

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 682 bis 1824 Watt
Elektroheizstab:
nein
Elektro-Heizkörper:
nein
Accessoires: ja
Raumteiler: nicht möglich
Lichtapplikation: nein

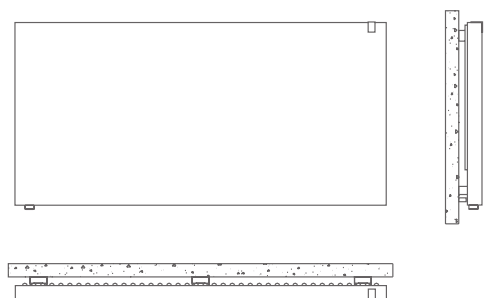

Verdeckte Anschlüsse

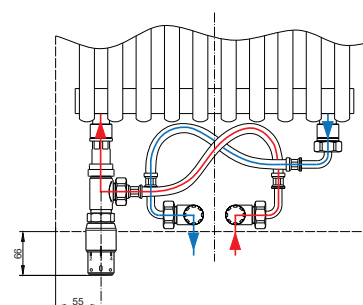

BEMM Relax Flex



BEMM Relax Flex 2163 x 728 mm im Farbton Nachtblau perl原因 (Nr. 6C) mit Thermostat Puro.

BEMM Relax Flex

Austausch-Design-Heizkörper für flexible Anschlüsse.

Relax Flex ist der ideale Design-Austauschheizkörper. Flexible Anschlussschläuche ermöglichen unterschiedlichste Anschlussabstände und Positionen, links, rechts und unten.

Top-Wärmeleistungen von bis zu 1995 Watt (75/65/20°C) sind möglich.

Die Befestigungen der Relax Flex bieten eine sichere und einfache Montage.

Optional können Relax Flex mit einem Handtuchhalter ausgestattet werden.



Handtuchhalter Relax OP, 120,5 mm Bautiefe, 50 mm Bauhöhe. In beliebiger Höhe links oder rechts positionierbar und 40 mm Tiefe von Vorderkante Heizkörper bis Außenkante Handtuchhalter. Lieferbar in allen 48 BEMM-Farbtönen, passend zum Farbton des Heizkörpers.



BEMM Relax Flex 1963 x 592 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. 01) mit Thermostat Puro.

Abmessungen:

Bauhöhen: 688, 868, 1663, 1963, 2163 mm

Verfügbare Baulängen (-breiten):

für Bauhöhen 688, 868 mm: 728, 932, 1136, 1272, 1476 mm
für Bauhöhen 1663, 1963, 2163: 456, 592, 728 mm

Bautiefe: 64 mm

Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 88 mm

Anschlüsse:

variable seitliche Austausch-Anschlüsse, hinter dem Heizkörper

Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 682 bis 1995 Watt

Elektroheizstab:

nein


Elektro-Heizkörper:

Relax EK vertikal

Accessoires: ja

Raumteiler: nicht möglich

Lichtapplikation: nein

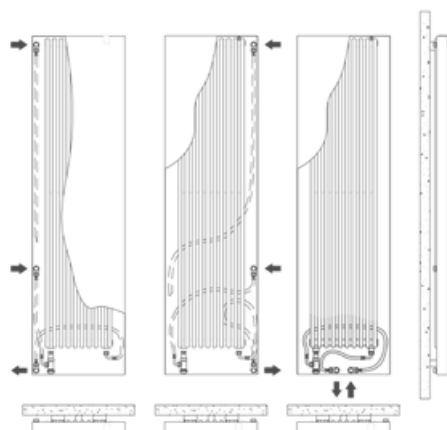

BEMM Relax Flex 2163 x 728 mm im Detail, im Farbton Nachtblau perl原因 (Nr. 6C).

BEMM Ellipsis B



BEMM Ellipsis B 1830 x 600 mm mit M-Ventil Softline und Thermostat Puro, alles Farbton Weiß Ral 9016 (Nr. SW).

BEMM Ellipsis B

Organisches Design für weiche Linien im Bad und hohe Wärmeleistung.

BEMM Ellipsis B ist der Badheizkörper mit horizontalen, ellipsenförmigen Profilrohren 50 x 25 mm.

BEMM Ellipsis B - organisch gerundet mit weichen Linien.

Die Befestigungen sind unauffällig hinter den Sammelrohren platziert. Wenden/drehen über Kopf ermöglicht offene Seite rechts oder links.

Die optimale Ergänzung ist das M-Ventil Softline.

Auch als rein elektrischer Badheizkörper lieferbar.




BEMM Ellipsis B - Die zu Ellipsen geformten Rohre im Detail.

Abmessungen:
Bauhöhen: 885, 1255, 1570, 1830 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 mm
Bautiefe: 53 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 95 - 105 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm einseitig von unten

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 410 bis 933 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten, zusammen mit MEP-Ventil
Elektro-Heizkörper:
8 Bautypen (Größen), 400 - 1000 Watt
Accessoires: nein
Raumteiler: nicht möglich
Lichtapplikation: nein

Rohrquerschnitte

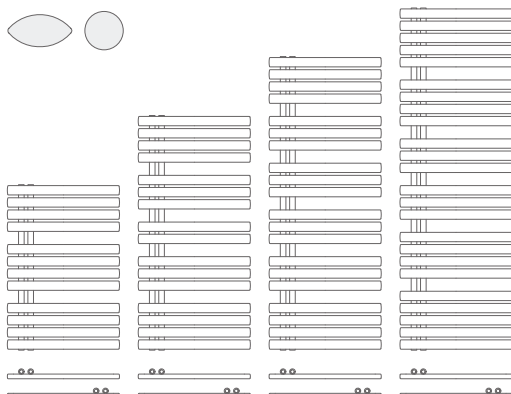

BEMM Ellipsis B E



BEMM Ellipsis B E 1830 x 600 mm im Farbton Salbeigrün matt RAL 6021 (Nr. 2V) mit Elektroheizstab mit Raumregelung Trend D, Gehäuse verchromt.

BEMM Ellipsis B E



Organisches Design für weiche Linien im Bad.


BEMM Ellipsis B E ist der neue Badheizkörper mit horizontalen, ellipsenförmigen Profilrohren 50 x 25 mm.

Organisch gerundet mit weichen Linien.

Die Befestigungen sind unauffällig hinter den Sammelrohren platziert. Wenden/drehen über Kopf ermöglicht offene Seite rechts oder links.


Ellipsis B E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für Ellipsis B E stehen 6 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.

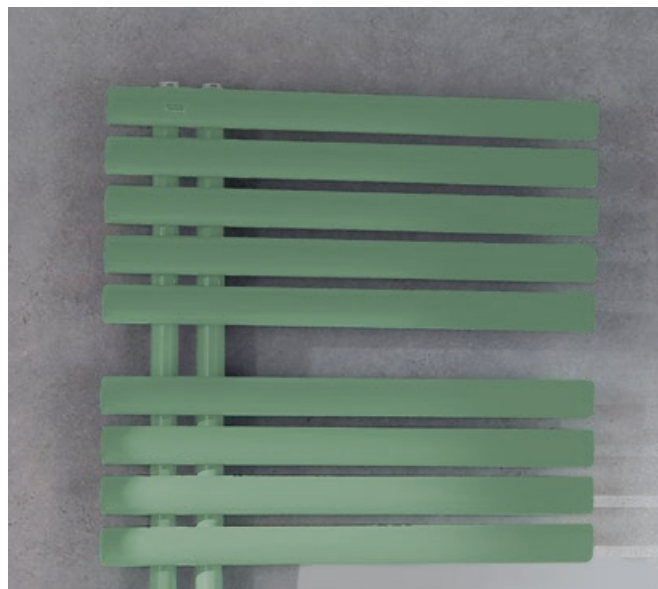

Weiche Formen - BEMM Ellipsis B 1830 x 600 mm im Farbton Salbeigrün matt RAL 6021 (Nr. 2V).

Rohrquerschnitte

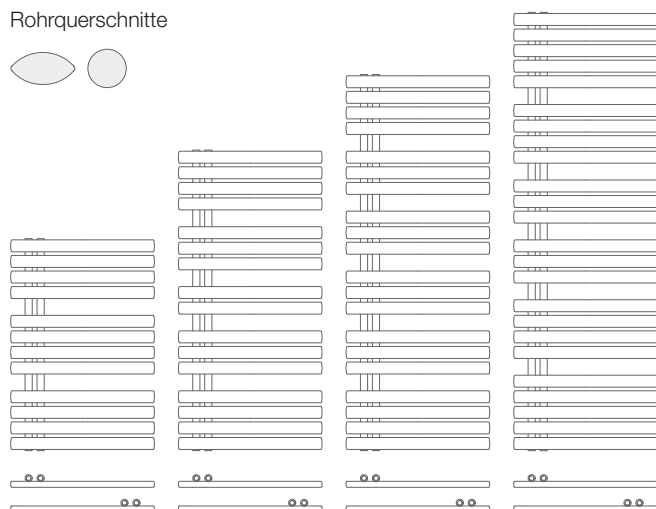

Abmessungen:

Bauhöhen:

885, 1255, 1570, 1830 mm

Baulängen (-breiten):

500, 600 mm

Elektro-Heizkörper:

8 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

400 - 1000 Watt

Passende Elektroheizstäbe für Ellipsis B E:

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raum-
regelung Trend D



ZENELT
Elektroheizstab
Serie T mit Raum-
temperaturregler inkl.
IR Fernbedienung



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
regelung W



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

BEMM Ellipsis B NOW EK WiFi Smart



BEMM Ellipsis B NOW EK 1830 x 600 mm mit WiFi-Elektroheizstab NOW, komplett im Farbton Agave samtmatt (Nr. 9V).

BEMM Ellipsis B NOW EK WiFi Smart



Mit neuester WiFi Smart-Technologie als Elektrokomplett-Heizkörper.

Mit seinen ellipsenförmig gerundeten Profilrohren (50 x 25 mm) fügt sich Ellipsis B NOW EK harmonisch in Badeinrichtungen im organischen Stil ein. Weiche Linien für einen soften Look.

Wenden/drehen über Kopf ermöglicht offene Seite rechts oder links. Für Sammelrohre links können der Heizstab und Regler unkompliziert umgebaut werden.

Ausgestattet mit neuester Regelungstechnik bietet Ellipsis B NOW EK in Verbindung mit der IRSAP NOW-App WiFi Smart-Home-Funktionen der neuesten Generation.


Das besondere Highlight ist das abgestimmte Farb-Design: Der Heizkörper und der Regler sind im selben Farbton lieferbar, und zwar in den 48 Farbtönen der BEMM-Farbpalette.

Ellipsis B NOW EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.



BEMM Ellipsis B NOW EK 1830 x 600 mm mit WiFi-Elektroheizstab NOW, alles Farbton Weiß Ral 9016 (Nr. SW).

Rohrquerschnitte

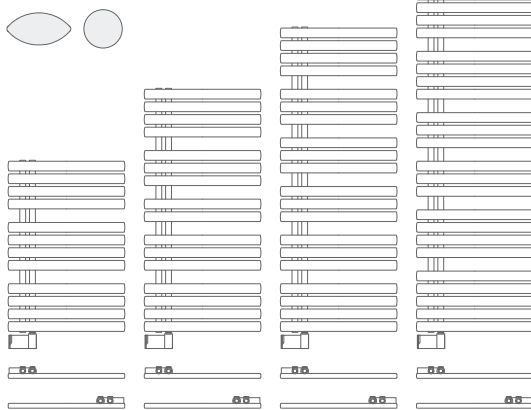

Abmessungen:

Bauhöhen:

885, 1255, 1570, 1830 mm

Baulängen (-breiten):

500, 600 mm

Elektro-Heizkörper:

8 Bautypen (Größen)


Elektroheizstab:

400 - 1000 Watt

Ellipsis B NOW EK serienmäßig mit WiFi-smart-Elektro-Heizstab NOW im Farbton des Heizkörpers:



Steuerung via WiFi über "IRSAP NOW"-App oder mit Alexa oder Google Assistant

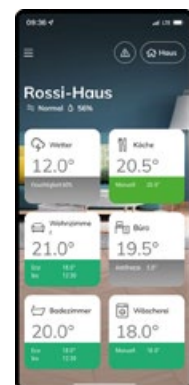

NOW
IRSAP

BEMM Ceroc SL



BEMM Ceroc SL 1890 x 600 mm mit M-Ventil Purline und Thermostat Testa, alles im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1).

BEMM Ceroc SL

Der neue Badheizkörper mit der schlanken Linienführung.

Der neue Badheizkörper mit der schlanken Linienführung. Ceroc SL - Der neue Komfort-Badwärmer aus eleganten Flachprofilrohren 70 x 11 mm und mit umlaufenden Rohr-rahmen 70 x 11 mm, mit besonders flacher Bautiefe im Bauhausstil.

Ceroc SL passt perfekt zu puristischen und eckigen Gegenständen im Bad. Die großzügigen Handtuchlücken erlauben das einfache Einhängen von Handtüchern und Textilien.

Serienmäßig mit Mittenanschluss und 1 Anschluss von unten rechts außen.

Außerdem können Ceroc SL auf der rechten Seiten mit einem Elektroheizstab für den Sommerbetrieb ausgestattet werden oder sind als rein elektrischer Badwärmer lieferbar.




BEMM Ceroc SL im Seitenprofil.

Abmessungen:
Bauhöhen: 1190, 1470, 1890 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 mm
Bautiefe des Profilrohrs: 30 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 73 - 88 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig von unten, rechts und links von unten

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 431 bis 757 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
6 Bautypen (Größen), 400 bis 700 Watt
Accessoires: Magnet-Accessoires
Raumteiler: nicht möglich
Lichtapplikation: nein

Rohrquerschnitte

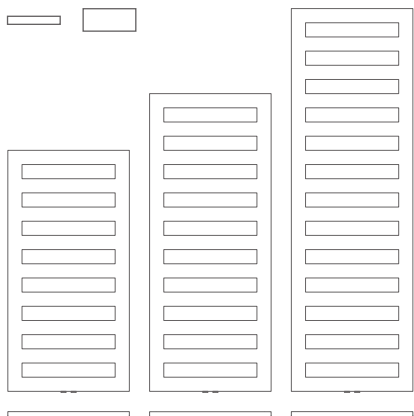

BEMM Ceroc SL E



BEMM Ceroc SL E 1890 x 600 mm im Farbton Schwarz samtmatt (K1), hier wahlweise mit Elektroheizstab Serie T mit Raumtemperaturregelung, Gehäuse Schwarz samtmatt, ZENELT07K1.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM Ceroc SL E



Der neue Elektro-Heizkörper mit besonders schmaler Bautiefe.


Ceroc SL E - Der neue Elektro-Badwärmer aus eleganten Flachprofilrohren 70 x 11 mm und mit umlaufenden Rohr-rahmen 70 x 11 mm, mit besonders flacher Bautiefe im Bauhausstil.

Ceroc SL E passt perfekt zu puristischen und eckigen Gegenständen im Bad. Die großzügigen Handtuchlücken erlauben das einfache Einhängen von Handtüchern und Textilien.

Der Elektroheizstab kann serienmäßig rechts unten platziert werden.

Ceroc SL E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für Ceroc SL E stehen 6 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.

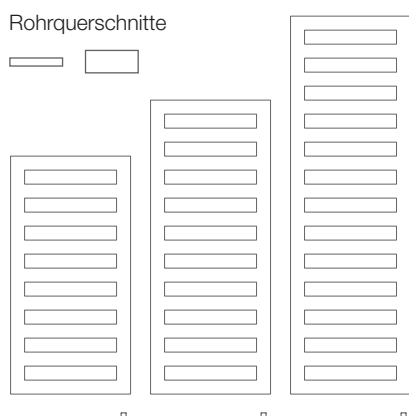

BEMM Ceroc SL E 1470 x 600 mm im Farbton Schwarz samtmatt (K1), hier wahlweise mit Elektroheizstab Serie T mit Raumtemperaturregung, Gehäuse Schwarz samtmatt, ZENELT07K1.

Abmessungen:

Bauhöhen:

1190, 1470, 1890 mm

Baulängen (-breiten):

500, 600 mm

Elektro-Heizkörper:

6 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

400 - 700 Watt

Passende Elektroheizstäbe für Ceroc SL E:

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raum-
regelung Trend D



ZENELT
Elektroheizstab
Serie T mit Raum-
temperaturregler inkl.
IR Fernbedienung



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
regelung W



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

BEMM Ceroc



BEMM Ceroc 1890 x 600 mm mit M-Ventil Purline, alles im Farbton Agave samtmatt (Nr. 9N).

BEMM Ceroc

Der Top-Badwärmer im Bauhausstil.

Mit seinem eckigen, umlaufenden Rohrrahmen 70 x 30 mm und den nahtlos eingefügten Querrohren 70 x 11 mm ergänzt CEROC perfekt puristische und eckige Gegenstände im Bad.

Die großzügigen Handtuchlücken erlauben das einfache Einhängen von Handtüchern und Textilien. Die Befestigungen sind unauffällig hinter den Sammelrohren platziert.

Ceroc sind serienmäßig mit Mittenanschluss ausgestattet sowie 2 Anschlüssen von unten (rechts und links außen). Ein perfektes Gesamtbild entsteht, wenn das BEMM-M-Ventil Purline in Chrom oder im Farbton des Heizkörpers für den Anschluss verwendet wird.

Außerdem können Ceroc mit einem Elektroheizstab für den Sommerbetrieb ausgestattet werden oder sind als rein elektrischer Badwärmer lieferbar.





BEMM Ceroc 1890 x 600 mm mit M-Ventil Purline, alles im Farbton Braunbeige perl matt (Nr. 2C).

Abmessungen:
Bauhöhen: 1190, 1470, 1890 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 mm
Bautiefe des Profilrohrs: 30 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 73 - 88 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig von unten, rechts und links von unten

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 531 bis 919 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
6 Bautypen (Größen), 600 bis 1000 Watt
Accessoires:
Magnet-Accessoires
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
nein

Rohrquerschnitte

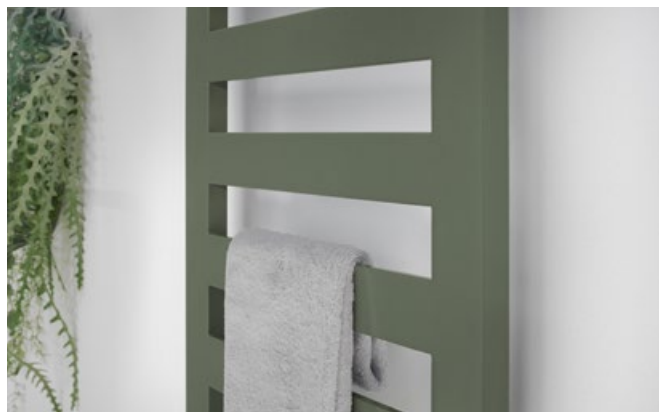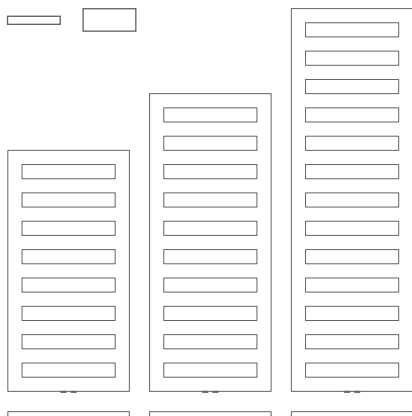

BEMM Ceroc im Seitenprofil.

BEMM Ceroc E



BEMM Ceroc E 1890 x 600 mm im Farbton Samtmetallcgraphit (Nr. YA), optional mit Elektroheizstab Serie P mit Raumregelung Trend D, Gehäuse verchromt.

BEMM Ceroc E



Der Komfort-Handtuchwärmer im Bauhausstil.

Mit seinem eckigen, umlaufenden Rohrrahmen 70 x 30 mm und den nahtlos eingefügten Querrohren 70 x 11 mm ergänzt CEROC perfekt puristische und eckige Gegenstände im Bad.

Die großzügigen Handtuchlücken erlauben das einfache Einhängen von Handtüchern und Textilien. Die Befestigungen sind unauffällig hinter den Sammelrohren platziert.


Ceroc E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für Ceroc E stehen 6 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.



BEMM Ceroc im Seitenprofil.

Rohrquerschnitte

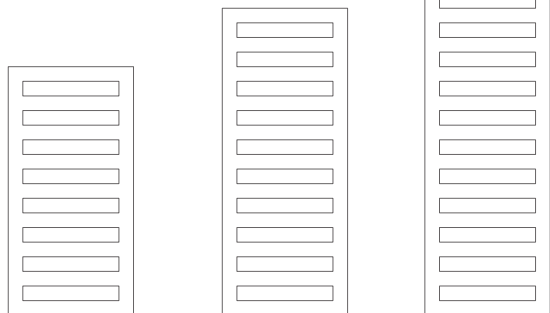

Abmessungen:

Bauhöhen:

1190, 1470, 1890 mm

Baulängen (-breiten):

500, 600 mm

Elektro-Heizkörper:

6 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

600 - 1000 Watt

Passende Elektroheizstäbe für Ceroc E:



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raum-
regelung Trend D



ZENELT
Elektroheizstab
Serie T mit Raum-
temperaturregler inkl.
IR Fernbedienung



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
regelung W



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.

BEMM Asymo



BEMM Asymo 1777 x 500 im Farbton mit M-Ventil Purline, alles im Farbton Titangraumetallic RAL 9023 (Nr. L3).

BEMM Asymo

Klare, reduzierte Geometrie und hohe Wärmeleistung.

Symmetrisch verteilte, unterschiedlich große Rohrpakete machen das individuelle, ausgewogene Design des Asymo unverwechselbar.

Wenden/drehen über Kopf ermöglicht offene Seite rechts oder links.

Metallische Befestigungen an den Sammelrohren erfüllen Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036.

Ein perfektes Gesamtbild entsteht, wenn das BEMM-M-Ventil Purline in Chrom, weiß oder im Farbton des Heizkörpers für den Anschluss verwendet wird.




BEMM Asymo 1777 x 600 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW) bivalent mit MEP-Ventil und Funk-Elektroheizstab Komfort.

Abmessungen:
Bauhöhen: 831, 1347, 1777 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 mm
Bautiefe: 50 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 93 - 103 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm einseitig von unten

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 394 bis 924 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten, zusammen mit MEP-Ventil
Elektro-Heizkörper:
6 Bautypen (Größen), 400 - 1000 Watt
Accessoires: nein
Raumteiler: nicht möglich
Lichtapplikation: nein

Rohrquerschnitte

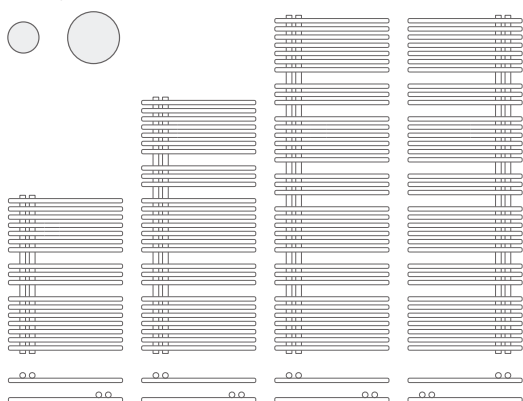

BEMM Asymo 1777 x 600 im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW) im Detail.

BEMM Asymo E



BEMM Asymo E 1777 x 600 im Farbton Weiß RAL 9016 mit Elektroheizstab ZEPELA mit Funk Raumregelung Komfort.

BEMM Asymo E



Klare, reduzierte Geometrie und hohe Wärmeleistung.

Symmetrisch verteilte, unterschiedlich große Rohrpakete machen das individuelle, ausgewogene Design des Asymo unverwechselbar.


Die Symmetrie ermöglicht das Wenden „über Kopf“ für offene Seite rechts oder links. Dementsprechend Sammelrohre wahlweise links oder rechts. Metallische Befestigungen an den Sammelrohren erfüllen Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036.

Asymo E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für Asymo E stehen 6 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.



BEMM Asymo E 1777 x 600 im Farbton Weiß RAL 9016 mit Elektroheizstab ZEPELA mit Funk Raumregelung Komfort.

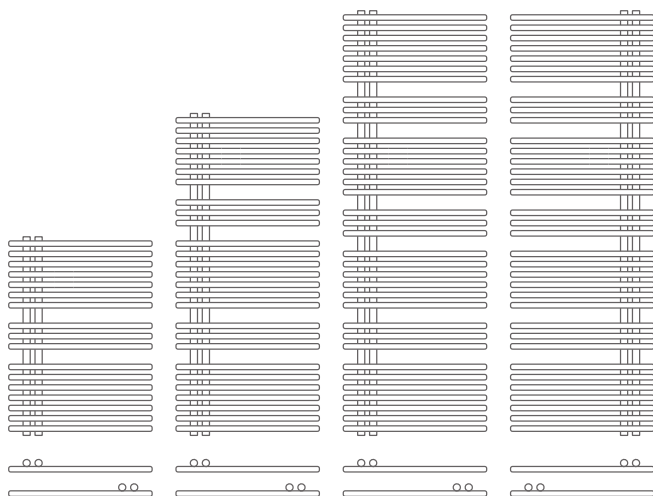

Abmessungen:

Bauhöhen:

831, 1347, 1777 mm

Baulängen (-breiten):

500, 600 mm

Elektro-Heizkörper:

6 Bautypen (Größen)

Elektrische Leistungsaufnahme:

400 - 1000 Watt

Passende Elektroheizstäbe für Asymo E:

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raum-
regelung Trend D



ZENELT
Elektroheizstab
Serie T mit Raum-
temperaturregler inkl.
IR Fernbedienung



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
regelung W



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

BEMM Asymo NOW EK WiFi Smart



BEMM Asymo NOW EK 1777 x 600 mm mit WiFi-Elektroheizstab NOW, alles Farbton Weiß Ral 9016 (Nr. SW).

BEMM Asymo NOW EK WiFi Smart



Mit neuester WiFi Smart-Technologie als Elektrokomplett-Heizkörper.


Symmetrisch verteilte, unterschiedlich große Rohrpakete machen das individuelle Design des Asymo unverwechselbar.

Wenden/drehen über Kopf ermöglicht offene Seite rechts oder links. Für Sammelrohre links können der Heizstab und Regler unkompliziert umgebaut werden.

Ausgestattet mit neuester Regelungstechnik bietet Asymo NOW EK in Verbindung mit der IRSAP NOW-App WiFi Smart-Home-Funktionen der neusten Generation.


Das besondere Highlight ist das abgestimmte Farb-Design: Der Heizkörper und der Regler sind im selben Farbton lieferbar, und zwar in den 48 Farbtönen der BEMM-Farbpalette.

Asymo NOW EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.

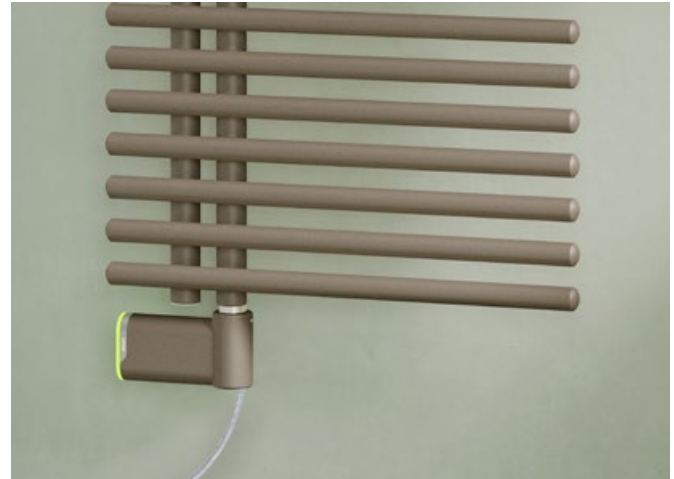

BEMM Asymo NOW EK 1777 x 600 mm mit WiFi-Elektroheizstab NOW, alles Farbton Steinbeige perlmat (Nr. 2D).

Rohrquerschnitte

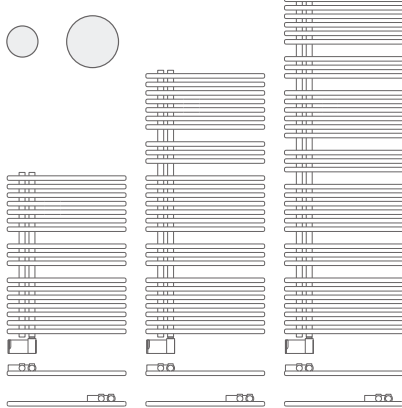

Abmessungen:

Bauhöhen:

831, 1347, 1777 mm

Baulängen (-breiten):

500, 600 mm

Elektro-Heizkörper:

6 Bautypen (Größen)


Elektrische Leistungsaufnahme:

400 - 1000 Watt

Asymo NOW EK serienmäßig mit WiFi-smart-Elektro-Heizstab NOW im Farbton des Heizkörpers:



Steuerung via WiFi über "IRSAP NOW"-App oder mit Alexa oder Google Assistant

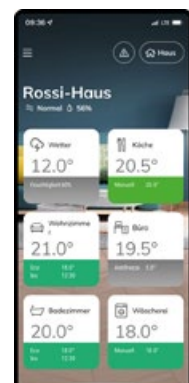

Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM

BEMM Asymo EK



BEMM Asymo EK 1777 x 600 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW) montiert mit Elektro-Heizstab und bauseitiger Wandanschlussdose.

BEMM Asymo EK



Der asymmetrische Elektrokomplett-Handtuchwärmer.

Asymmetrisch verteilte, unterschiedlich große Rohrpakete machen das individuelle Design des Asymo unverwechselbar.


Die Serie Asymo EK wird mit dem Elektroheizstab "Serie N mit Raumregelung Y", bestehend aus Elektroheizstab mit NTC-Element, geliefert. Dieser Heizstab kann in Verbindung mit der IRSAP NOW App über Bluetooth ferngesteuert oder direkt am Regler bedient werden.

Asymo EK wird mit werksmontiertem Elektro-Heizstab geliefert, optimal gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit (Frostschutz bis -6 °C). Der Heizstab inklusive Regler ist serienmäßig unten links montiert. Durch Überkopf drehen des Heizkörpers und Umbau des Heizstabes und Reglers kann der Heizkörper auch mit den Sammelrohren rechts befestigt werden.

Asymo EK wird montagefertig als Elektrokomplett-Heizkörper geliefert.

Asymo EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.

Asymo EK ist im Farbton Weiß RAL 9016 lieferbar.

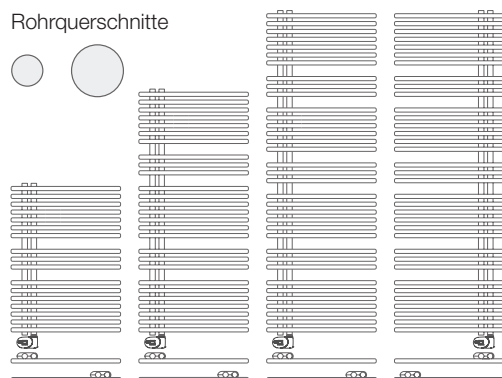

Asymo EK serienmäßig mit Elektro-Heizstab ZENELY mit Raumtemperaturregler:



ZENELY
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
temperaturregler



BEMM Asymo EK 1777 x 600 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW) montiert mit Elektro-Heizstab und bauseitiger Wandanschlussdose.

Abmessungen:

Bauhöhen:

831, 1347, 1777 mm

Baulängen (-breiten):

500, 600 mm

Elektro-Heizkörper:

6 Bautypen (Größen)

Elektrische Leistungsaufnahme:

400 - 1000 Watt

Steuerung via Bluetooth über IRSAP-NOW-App



BEMM ChaCha



BEMM ChaCha 1784 x 500 mm im Farbton mit M-Ventil Purline, alles im Farbton Agave samtmatt (Nr. 9N).

BEMM ChaCha

Der asymmetrische Badwärmer mit dem planen Design.

Allseitig radial geformte, zierliche Paneelovalrohre 50 x 10 mm und 35 mm hohe Rohrlücken stellen das elegante und ausgeglichene Design dar.

Durchgehend regelmäßige Freiräume zwischen den Horizontalrohren bieten Platz und viele Möglichkeiten zum seitlichen Hineinführen von Handtüchern und Textilien.

Wenden/drehen über Kopf ermöglicht offene Seite rechts oder links. Die metallische Befestigungstechnik der ChaCha erfüllt die Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036.

Perfekte Anschlusstechnik mit optionalem M-Ventil Purline im Farbton des Heizkörpers.

Internationales Geschmacksmuster Nr. 002919142.




BEMM ChaCha 1784 x 600 mm im Farbton 3V Graubeige matt RAL 1019 mit MEP-Ventil in Chrom und wahlweise Funkraumregelung Komfort.

Abmessungen:
Bauhöhen: 849, 1189, 1529, 1784 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 mm sowie 700 mm für Bauhöhe 1784 mm
Bautiefe: 38 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 80 - 90 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm einseitig von unten

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 367 bis 887 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten, zusammen mit MEP-Ventil
Elektro-Heizkörper:
9 Bautypen (Größen), 400 - 1000 Watt
Accessoires:
Magnet-Accessoires
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
nein

Rohrquerschnitte

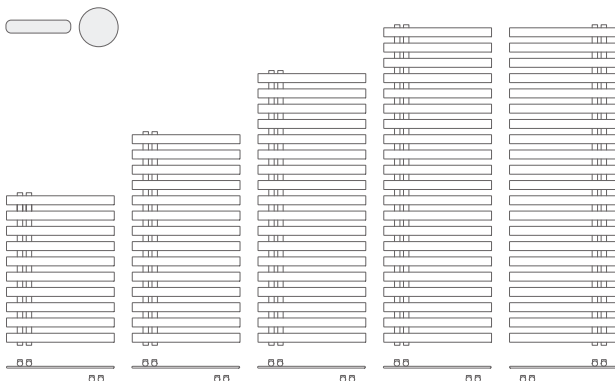

BEMM ChaCha bieten viel Platz für Handtücher.

BEMM ChaCha E



BEMM ChaCha E 1784 x 500 mm im Farbton mit Elektroheizstab ZENELT (Serie T mit Raumtemperaturregelung), alles im Farbton Schwarz samt-matt (Nr. K1), inklusive IR-Fernbedienung.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM ChaCha E



Der asymmetrische Handtuchwärmer mit dem planen Design.

Allseitig radial geformte, zierliche Paneelovalrohre 50 x 10 mm und 35 mm hohe Rohrlücken stellen das elegante und ausgeglichene Design dar.

Bei der Montage frei wählbar:
Langer Schenkel links oder rechts.


Internationales Geschmacksmuster Nr. 002919142.

ChaCha E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für ChaCha E stehen 6 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.



BEMM ChaCha E 1784 x 600 mm im Farbton Graubeige (Nr. G1) mit Elektroheizstab ZEPELB (Gehäuse verchromt) mit Bluetooth Raumregelung Stone.

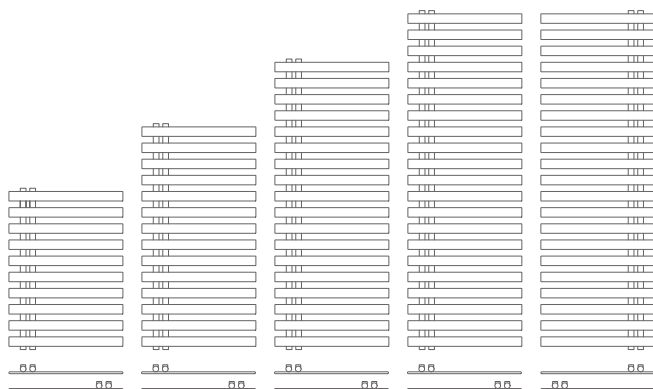

Abmessungen:
Bauhöhen: 849, 1189, 1529, 1784 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 mm sowie 700 mm für Bauhöhe 1784 mm
Elektro-Heizkörper: 9 Bautypen (Größen)
Elektrische Leistungsaufnahme: 400 - 1000 Watt

Passende Elektroheizstäbe für ChaCha E:

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raum-
regelung Trend D



ZENELT
Elektroheizstab
Serie T mit Raum-
temperaturregler inkl.
IR Fernbedienung



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
regelung W



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

BEMM ChaCha M



BEMM ChaCha M 1784 x 500 mm Ausführung "N" mit M-Ventil Purline, alles im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1).

BEMM ChaCha M

Der asymmetrische Badwärmer mit Mittenanschluss.

Der asymmetrische Badwärmer ChaCha – mit dem trendigen, planen Design – in der Ausführung M (mit Mittenanschluss).

Auf Kundenwunsch stehen folgende Ausführungen zur Verfügung:

N = Sammelrohre rechts, offene Seite links

L = Sammelrohre links, offene Seite rechts

Regelmäßige Freiräume zwischen den horizontalen Paneelovalrohren bieten Platz und viele Möglichkeiten zum seitlichen Hineinführen von Handtüchern.

Allseitig radial geformte Paneelovalrohre 50 x 10 mm und 35 mm hohe Rohrlücken stellen das elegante und praktische Design dar.

Die optimale Ergänzung ist das BEMM-M-Ventil Purline und Thermostat Puro im Farbton des Heizkörpers (siehe Abbildung).

ChaCha M können zusätzlich mit einem Elektro-Heizstab für den Sommerbetrieb ausgestattet werden.



BEMM ChaCha M 1784 x 500 mm Ausführung "L" mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, alles im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW).

Abmessungen:

Bauhöhen: 849, 1189, 1529, 1784 mm

Baulängen (-breiten): 500, 600 mm sowie 700 mm für Bauhöhe 1784 mm

Bautiefe: 38 mm

Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 80 - 90 mm

Anschlüsse:

DN 15 x 50 mm mittig von unten

Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 367 bis 887 Watt

Elektroheizstab:

ja, von unten

Elektro-Heizkörper:


nein

Accessoires: Magnet-Accessoires

Raumteiler: nicht möglich

Lichtapplikation: nein

Rohrquerschnitte

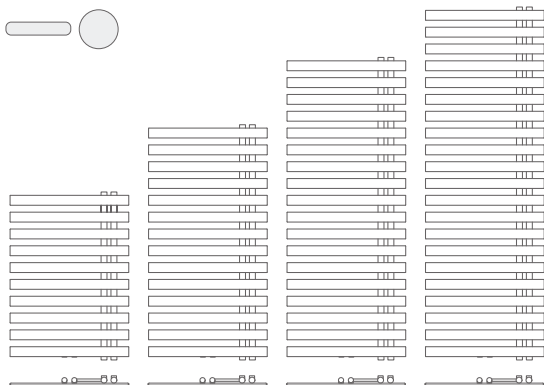

BEMM ChaCha M Ausführung "N" mit M-Ventil Purline, alles im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1).

BEMM ChaCha NOW EK WiFi Smart



BEMM ChaCha NOW EK 1784 x 600 mm mit WiFi-Elektroheizstab NOW, alles Farbton Gun Graphitmetallic (Nr. 7K).

BEMM ChaCha NOW EK WiFi Smart



Mit neuester WiFi Smart-Technologie als Elektrokomplett-Heizkörper.

Symmetrisch verteilte Flachprofilrohre mit gleichmäßigen Abständen geben dem ChaCha seinen unverwechselbaren Style. Wenden/drehen über Kopf ermöglicht offene Seite rechts oder links. Für Sammelrohre links können der Heizstab und Regler unkompliziert umgebaut werden.

Ausgestattet mit neuester Regelungstechnik bietet ChaCha NOW EK in Verbindung mit der IRSAP NOW-App WiFi Smart-Home-Funktionen der neusten Generation.


Das besondere Highlight ist das abgestimmte Farb-Design: Der Heizkörper und der Regler sind im selben Farbton lieferbar, und zwar in den 48 Farbtönen der BEMM-Farbpalette.

ChaCha NOW EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.



BEMM ChaCha NOW EK 1784 x 600 mm mit WiFi-Elektroheizstab NOW, alles Farbton Salbeigrün RAL 6021 (Nr. E6).

Rohrquerschnitte

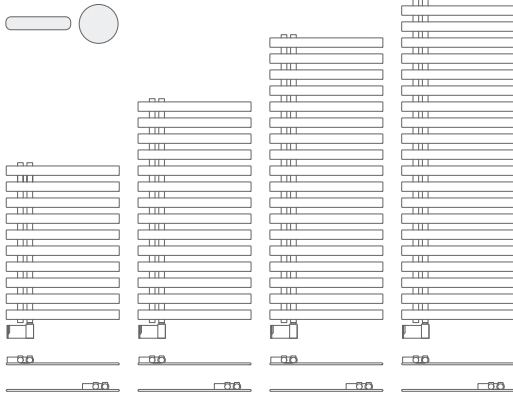


ChaCha NOW EK serienmäßig mit WiFi-smart-Elektro-Heizstab NOW im Farbton des Heizkörpers:



Abmessungen:
Bauhöhen: 849, 1189, 1529, 1784 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 mm sowie 700 mm für Bauhöhe 1784 mm
Elektro-Heizkörper: 9 Bautypen (Größen)
Elektrische Leistungsaufnahme: 400 - 1000 Watt

Steuerung via WiFi über "IRSAP NOW"-App oder mit Alexa oder Google Assistant

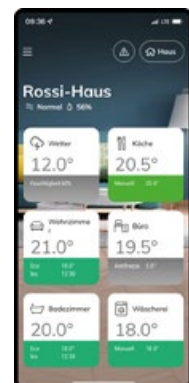

NOW
IRSAP

Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM

BEMM ChaCha EK



BEMM ChaCha EK 1784 x 500 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW) montiert mit Elektro-Heizstab und bauseitiger Wandanschlussdose.

BEMM ChaCha EK



Der asymmetrische Elektrokomplett-Handtuchwärmer im trendigen Design.

BEMM ChaCha EK ist der asymmetrische Elektrokomplett-Handtuchwärmer mit werksmontiertem Elektro-Heizstab.

Die Serie ChaCha EK wird mit dem Elektroheizstab "Serie N mit Raumregelung Y", bestehend aus Elektroheizstab mit NTC-Element, geliefert. Dieser Heizstab kann in Verbindung mit der IRSAP NOW App über Bluetooth ferngesteuert oder direkt am Regler bedient werden.

ChaCha EK wird mit werksmontiertem Elektro-Heizstab geliefert, optimal gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit (Frostschutz bis -6 °C). Der Heizstab inklusive Regler ist serienmäßig unten links montiert. Durch Überkopf drehen des Heizkörpers und Umbau des Heizstabes und Reglers kann der Heizkörper auch mit den Sammelrohren rechts befestigt werden.

ChaCha EK wird montagefertig als Elektrokomplett-Heizkörper geliefert.


ChaCha EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.

ChaCha EK ist im Farbton Weiß RAL 9016 lieferbar.



BEMM ChaCha EK 1784 x 500 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW) montiert mit Elektro-Heizstab und bauseitiger Wandanschlussdose.

Rohrquerschnitte

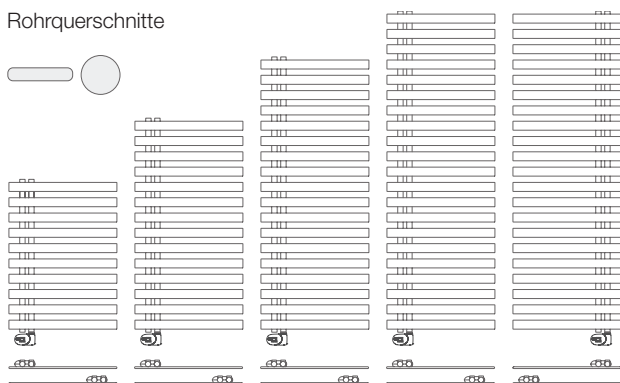

ChaCha EK serienmäßig mit Elektro-Heizstab ZENELY mit Raumtemperaturregler:



ZENELY
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
temperaturregler

Abmessungen:

Bauhöhen:

849, 1189, 1529, 1784 mm

Baulängen (-breiten):

500, 600 mm sowie
700 mm für Bauhöhe 1784 mm

Elektro-Heizkörper:

9 Bautypen (Größen)

Elektrische Leistungsaufnahme:

400 - 1200 Watt

Steuerung via Bluetooth über IRSAP-NOW-App

NOW
IRSAP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM

BEMM Habanera



BEMM Habanera 1743 x 603 mm mit M-Ventil Softline und Thermostat Puro, alles im Farbton Platinum metallic (Nr. 6K).

BEMM Habanera

Der asymmetrische Power-Badwärmer.

Der 2-reihige, asymmetrische Badwärmer mit den durchströmten, horizontalen Rohrpaaren, die an den freien Enden radial zusammengeführt sind. Gleitendes Überstreifen der Handtücher mit einer Hand.

Der wertige Badwärmer mit höchster Wärmeleistung. Ideal für Niedertemperaturbetrieb.

Stabile Metall-Befestigungen erfüllen die Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036. Dezent hinter den Sammelrohren platziert. Ungehindertes Einhängen der Handtücher auf allen Ebenen.

Habanera sind wendbar für offene Seite rechts oder links. Auch als Raumteiler lieferbar.



BEMM Habanera 1743 x 603 mm mit Raumteiler-3er-Set im Farbton Alt Bronzeperlmetallic (Nr. 5K). Optional mit Thermostat Puro. Bauseits: Ventil Oventrop, Abdeckrosette und Überschiebrohr.

Abmessungen:

Bauhöhen: 831, 1173, 1477, 1743 mm

Baulängen (-breiten): 428, 503, 603 mm

Bautiefe: 61 mm

Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 111 - 121 mm

Anschlüsse:

DN 15 x 50 mm einseitig von unten

Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 546 bis 1593 Watt

Elektroheizstab:

ja, von unten, zusammen mit MEP-Ventil

Elektro-Heizkörper:


12 Bautypen (Größen), 600 - 1200 Watt

Accessoires: nein

Raumteiler: möglich

Lichtapplikation: nein

Rohrquerschnitte

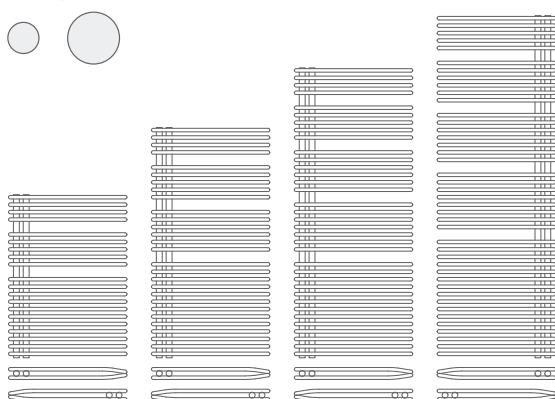

BEMM Habanera - Form der Rohrenden

BEMM Habanera E



BEMM Habanera E 1743 x 603 mm im Farbton Silbermetallic (Nr. SM), hier wahlweise mit Elektroheizstab Serie P mit Funk Raumregelung Komfort, ZEPELA12SW.

BEMM Habanera E



Der asymmetrische Power-Handtuchwärmer.

Der 2-reihige, asymmetrische Badwärmer mit den durchströmten, horizontalen Rohrpaaren, die an den freien Enden radial zusammengeführt sind. Stabile Metall-Befestigungen erfüllen die Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036.


Links- oder Rechts-Ausführung kann noch bei der Montage entschieden werden (wendbar). Auch als Raumteiler lieferbar.

Habanera E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für Habanera E stehen 6 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.



Stabile Metall-Befestigungen erfüllen AK 3 nach VDI 6036.

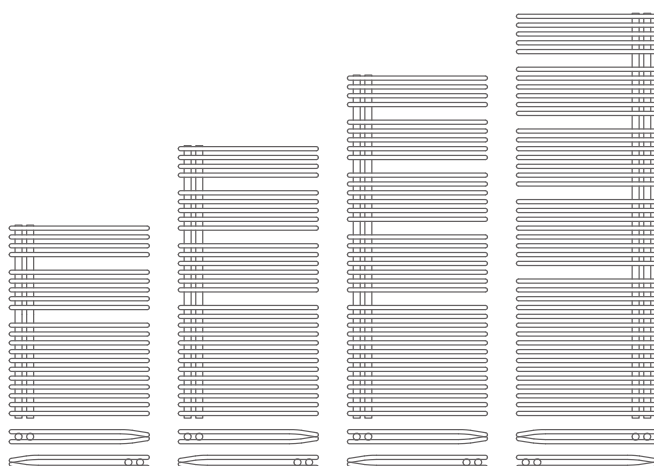

Abmessungen:

Bauhöhen:

831, 1173, 1477, 1743 mm

Baulängen (-breiten):

428, 503, 603 mm

Elektro-Heizkörper:

12 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

600 - 1200 Watt

Passende Elektroheizstäbe für Habanera E:



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raum-
regelung Trend D



ZENELT
Elektroheizstab
Serie T mit Raum-
temperaturregler inkl.
IR Fernbedienung



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
regelung W



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.

BEMM Cobo 1



BEMM Cobo 1 1756 x 601 mm mit M-Ventil Softline und Thermostat Puro, alles in Weiß RAL 9016 (Nr. SW).

BEMM Cobo 1

Markantes Design mit den Halbkugeln.

4 anwendungsgerechte Bauhöhen, 20 mm weite Rohr-abstände für die Pflege und ideal verteilte Aufnahmen für Handtücher.

Cobo 1 werden serienmäßig mit 50 mm Mittenanschluss geliefert. Auf Wunsch mit seitlichen Ventil-Anschlüssen für die Modernisierung und barrierefreie Bedienung.

Leicht zugängliche Zwischenräume machen Cobo 1 zum Hygiene-Badwärmer.

Unverwechselbar und sympathisch.
(Internationales Geschmacksmuster Nr. 032539.





BEMM Cobo 1 1756 x 501 mm in der Ausführung Barrierefrei mit seitlichem Sondernanschluss 900 mm.

Abmessungen:
Bauhöhen: 676, 1036, 1396, 1756 mm
Baulängen (-breiten): 501, 601 sowie 701 mm für Bauhöhen 1036, 1396, 1756 und 801, 901 mm für Bauhöhen 676, 1036, 1756 mm
Bautiefe: 52 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 74 - 84 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig sowie links und rechts von unten. Extra: Seitliche und untere Spezial-Anschlüsse

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 358 bis 1460 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
17 Bautypen (Größen), 400 - 1200 Watt
Accessoires: ja
Raumteiler: nicht möglich
Lichtapplikation: nein

Rohrquerschnitte

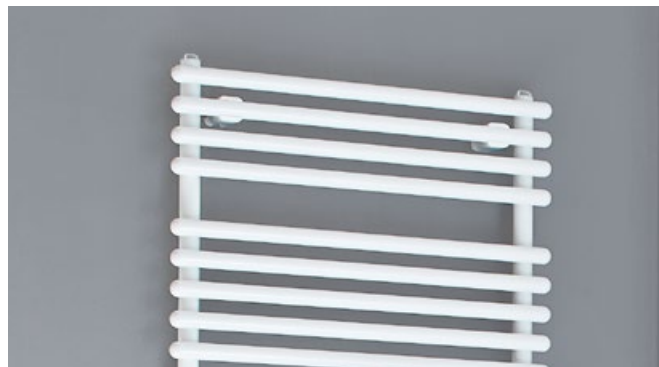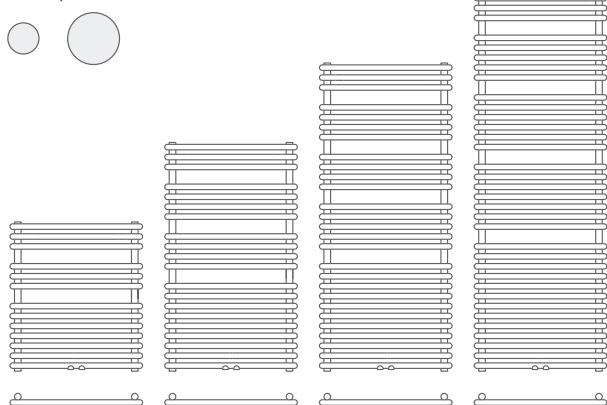

Cobo 1 mit den BEMM-typischen Halbkugeln an den waagerechten Rohrenden.

BEMM Cobo 1 E



BEMM Cobo 1 E 1756 x 601 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW), hier wahlweise mit Elektroheizstab Serie P mit Funk Raumregelung Komfort, ZEPELA10SW.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM Cobo 1 E



Markantes Design mit den Halbkugeln.


Und funktional: 4 anwendungsgerechte Bauhöhen, 20 mm weite Rohrabstände für die Pflege und ideal verteilte Aufnahmen für Handtücher.

Leicht zugängliche Zwischenräume machen Cobo 1 E zum Hygiene-Badwärmer.


Unverwechselbar und sympathisch (Internationales Geschmacksmuster Nr. 032539).

Cobo 1 E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für Cobo 1 E stehen 6 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.

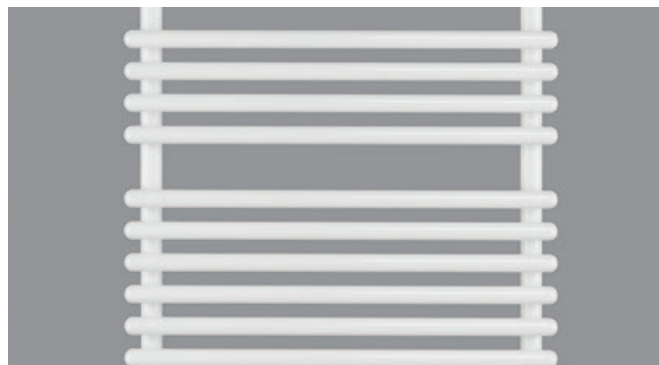

Cobo 1-reihig - Die zu Halbkugeln geformte Rohrenden stehen für weichen Formen im Badezimmer.

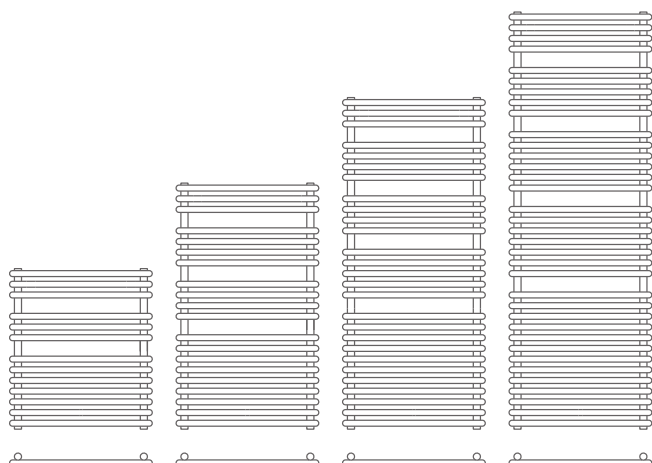

Abmessungen:

Bauhöhen:

676, 1036, 1396, 1756 mm

Baulängen (-breiten):

501, 601 mm sowie
701 mm für Baulänge 1036, 1396, 1756 mm und
801, 901 mm für Baulänge 676, 1036, 1756 mm

Elektro-Heizkörper:

17 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

400 - 1200 Watt

Passende Elektroheizstäbe für Cobo 1 E:



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raum-
regelung Trend D



ZENELT
Elektroheizstab
Serie T mit Raum-
temperaturregler inkl.
IR Fernbedienung



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
regelung W



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.

BEMM Cobo 2



BEMM Cobo 2 1756 x 601 mm mit M-Ventil Softline und Thermostat Puro, alles im Farbton Nachtblau perl原因 (Nr. 6C).

BEMM Cobo 2

Noch mehr Halbkugeln und starke Wärmeleistung für große Räume.

BEMM Cobo 2 haben die gleichen Merkmale wie Cobo 1-reihig. Die besonders hohe Wärmeleistung ist die Lösung für große Räume, für alternative Energien und für kompakte Anwendungen in der Modernisierung.

Cobo 2 werden serienmäßig mit 50 mm Mittenanschluss geliefert. Auf Wunsch mit seitlichen Ventil-Anschlüssen für die Modernisierung und barrierefreie Bedienung.

Cobo 2 sind ideal als Raumteiler und werten jeden Raum auf.





BEMM Cobo 2 1756 x 901 mm im Farbton Anthrazitgrau matt (Nr. 6V) als Raumteiler.

Abmessungen:
Bauhöhen: 676, 1036, 1396, 1756 mm
Baulängen (-breiten): 601, 801 mm sowie 501, 701 mm für Bauhöhen 1036, 1396, 1756 mm und 901 mm für Bauhöhen 676, 1036, 1756 mm
Bautiefe: 74 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 124 - 134 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig sowie links und rechts von unten. Extra: Seitliche und untere Spezial-Anschlüsse

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 587 bis 2177 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
17 Bautypen (Größen), 600 - 1200 Watt
Accessoires:
ja
Raumteiler:
möglich
Lichtapplikation:
nein

Rohrquerschnitte

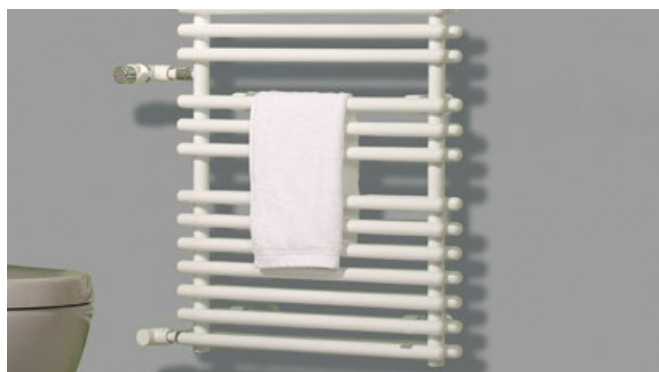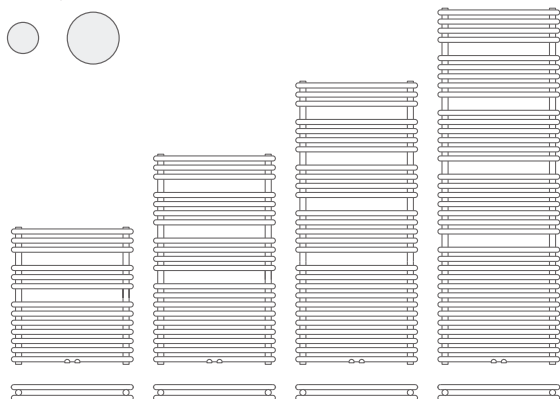

BEMM Cobo 2 mit seitlichen Sonderanschlüssen für die Modernisierung an vorhandenen Anschlüssen.

BEMM Cobo 2 E



BEMM Cobo 2 E 1756 x 601 mm im Farbton Moosgrün matt RAL 6005 (Nr. 67) mit Elektroheizstab ZEPELA mit Funk Raumregelung Komfort.

BEMM Cobo 2 E



Starke Wärmeleistung für große Räume.


BEMM Cobo 2 haben die gleichen Merkmale wie Cobo 1. Die besonders hohe Wärmeleistung ist die Lösung für große Räume.

Cobo 2 E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für Cobo 2 E stehen 6 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.



Cobo 2 E können sogar als Raumteiler montiert werden. Hier: Cobo 2 E 1756 x 601 mm optional mit Seitenkonsolen und Fußkonsole im Farbton Anthrazitgrau matt RAL 7016 (Nr. 6V) und Elektroheizstab ZEPELA mit Funk Raumregelung Komfort.

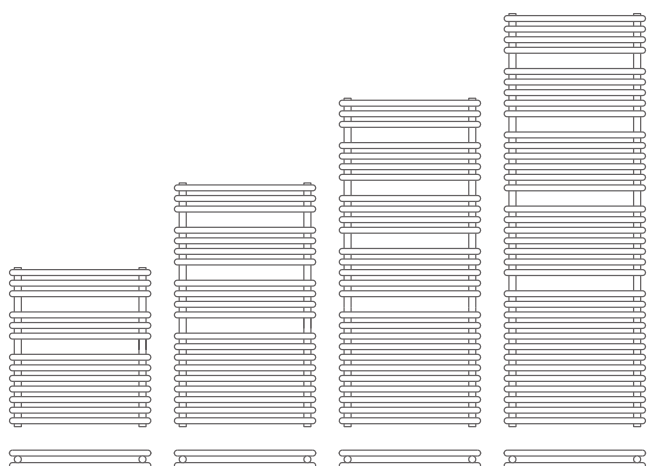

Abmessungen:
Bauhöhen: 676, 1036, 1396, 1756 mm
Baulängen (-breiten): 501, 701 mm für Baulänge 1036, 1396, 1756 sowie 601, 801 mm für alle Baulängen und 901 mm für Baulänge 676, 1036, 1756 mm
Elektro-Heizkörper: 17 Bautypen (Größen)
Elektroheizstab: 600 - 1200 Watt

Passende Elektroheizstäbe für Cobo 2 E:

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raumregelung Trend D



ZENELT
Elektroheizstab
Serie T mit Raumtemperaturregler inkl. IR Fernbedienung



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-Raumregelung Komfort



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raumregelung W



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit Stecker

BEMM Rondo V



BEMM Rondo V 1806 x 600 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW) mit Einbauventil und Thermostat Puro in Chrom.

BEMM Rondo V

Bequeme Thermostatbedienung, montagefreundliche Rohranschlüsse.

Der Ventil-Badwärmer Rondo V ist serienmäßig mit Einbauventil und Thermostat Puro in barrierefreier Griffhöhe ausgestattet. Der Thermostat hat abrutschhindernde Noppen auf der Griffhülse sowie ertastbare Einstellhilfen.

Das Ventil kann bei der Montage wahlweise links oder rechts angeordnet werden, weil der Heizkörper wendbar ist.

Serienmäßig mit Mitten-Anschluss 50 mm. Kurze Rohranschlüsse von unten.




BEMM Rondo V 1806 x 600 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW) mit Einbauventil und Thermostat Puro in Weiß.

Abmessungen:
Bauhöhen: 1194, 1482, 1806 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 sowie 400 mm für Bauhöhen 1194, 1806 mm und 752 mm für Bauhöhe 1806 mm
Bautiefe: 33 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 83 - 93 mm
Anschlüsse:
mittig 50 mm von unten und links und rechts von unten, optional auch ohne M-Anschluss, optional andere Spezialanschlüsse

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 507 bis 1411 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
nein
Accessoires:
ja
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
nein

Rohrquerschnitte

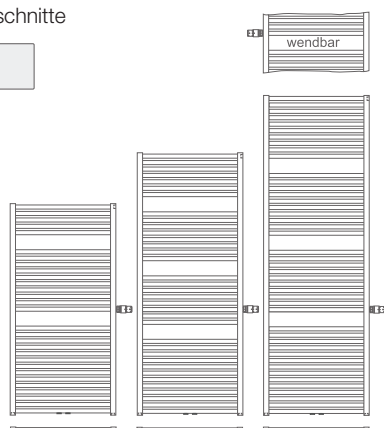

Optional längere Befestigungen

BEMM Rondo S



BEMM Rondo S 1806 x 400 mm im Farbton Titangraum metallic RAL 9023 (Nr. L3).

BEMM Rondo S

Die leistungsstarke Universal-Serie. Mit 350 und 400 mm Länge.

Mit 10 Baulängen (-breiten) von 350 - 1200 mm und 5 Bauhöhen und dem umfangreichen, perfekt abgestimmten Zubehör bietet die Serie Rondo S die Lösung für alle Raumsituationen.

Mit 350 und 400 mm Baulänge (-breite) sind Rondo S die einzigartige Lösung für extrem schmale Wandflächen. Hinzu kommen die serienmäßigen Seitenanschlüsse einseitig oben und unten. Für den Anschluss bei einer Leitungsführung von oben.


Auf Bestellung mit seitlichem Sonderanschluss für Heizkörperventil in bequemer Höhe oder als Raumteiler.



Optional längere Befestigungen

Abmessungen:
Bauhöhen: 654, 762, 1194, 1482, 1806 mm
Baulängen (-breiten): 350 mm für Bauhöhen 1194, 1806 sowie 400, 500, 600 mm für Bauhöhen 762, 1194, 1482, 1806 mm und 752 mm für Bauhöhen 1194, 1806 mm und 902 mm für Bauhöhe 1806 mm und 1000, 1200 mm für Bauhöhe 654 mm
Bautiefe: 33 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 83 - 93 mm
Anschlüsse:
DN 15 links und rechts von unten. Extra: Seitliche Sonderanschlüsse.

Rohrquerschnitte

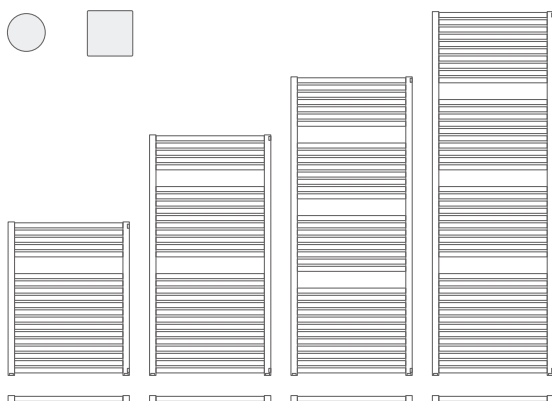

BEMM Rondo S 1806 x 600 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW) mit seitlichen Sonderanschlüssen.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 333 bis 1673 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
nein
Accessoires: ja
Raumteiler: möglich
Lichtapplikation: nein



BEMM Rondo S im Detail.

BEMM Rondo 3 x DIN



BEMM Rondo 3xDIN 1806 x 600 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW), serienmäßig mit 3 seitlichen Anschlussabständen.

BEMM Rondo 3 x DIN

Serienmäßig mit 3 seitlichen Anschlussabständen: 500 und 900 und 1000 mm

Rondo 3 x DIN ist die Spezial-Serie für den Austausch von alten DIN-Radiatoren, serienmäßig mit 3 seitlichen Anschlussabständen, 500 und 900 und 1000 mm.

9 Modelle im Farbton Weiß RAL 9016 sofort aus Werkslager vorrat lieferbar.

Rondo 3 x DIN sind wendbar.




BEMM 3xDIN 1808 x 600 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW).

Abmessungen:
Bauhöhen: 1194, 1482, 1806 mm
Baulängen (-breiten): 400, 500, 600 mm
Bautiefe: 33 mm
Anschlüsse:
DN15, serienmäßig mit 3 seitlichen Anschlussabständen 500 und 900 und 1000 mm

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 507 bis 1146 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
nein
Accessoires: ja
Raumteiler: ja

Rohrquerschnitte

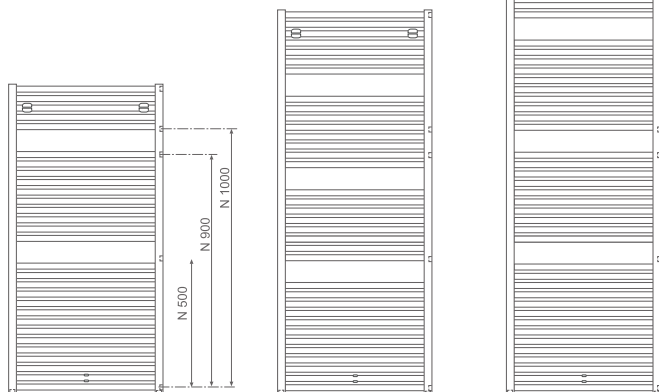

Optional längere Befestigungen

BEMM Kart Plus 1



Kart Plus 1 1757 x 600 mm mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, alles im Farbton Pastellblau matt RAL 5004 (1V).

BEMM Kart Plus 1

Der Badheizkörper mit dem besonderen Design.

Kart Plus 1 ist der besondere Badheizkörper in der Kategorie Standard.

Der Badheizkörper Kart Plus steht für Funktionalität und solide Bauweise zu einem interessanten Preis. Die modulierende Anordnung der Rohrpakete unterstreicht die Funktionalität und steht für ein klares, sachliches Design.

Kart Plus 1 sind mit Mittenanschluss 1/2" x 50 mm im unteren Rohr ausgestattet. Wahlweise kann der Anschluss über die senkrechten Sammelrohre rechts und links unten erfolgen.




Kart Plus 1 im Detail.

Abmessungen:
Bauhöhen: 725, 1112, 1456, 1757 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 sowie 750 mm für Bauhöhen 1456, 1757 mm
Bautiefe: 50 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 83 - 98 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig sowie links und rechts von unten.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 392 bis 1283 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
nein
Accessoires:
ja
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
nein

Rohrquerschnitte

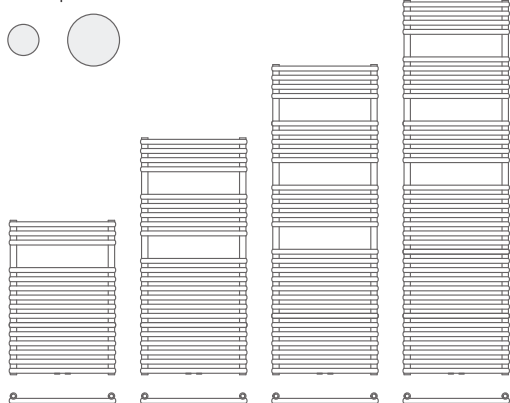

Kart Plus 1 und BEMM-M-Ventil Purline inkl. Thermostat Puro im selben Farbton.

BEMM Kart Plus 2



Kart Plus 2 1757 x 600 mm mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, alles im Farbton Schwarz RAL 9005 (Nr. SC).

BEMM Kart Plus 2

Der Badheizkörper mit den hohen Wärmeleistungen.

Kart Plus 2 ist der besondere Badheizkörper mit den hohen Wärmeleistungen in der Kategorie Standard.

Der Badheizkörper Kart Plus steht für Funktionalität und solide Bauweise zu einem interessanten Preis. Die modulierende Anordnung der Rohrpakete unterstreicht die Funktionalität und steht für ein klares, sachliches Design.

Kart Plus 2 sind mit Mittenanschluss 1/2" x 50 mm im unteren Rohr ausgestattet. Wahlweise kann der Anschluss über die senkrechten Sammelrohre rechts und links unten erfolgen.




Kart Plus 2 im Detail - Rohrgeometrie.

Abmessungen:
Bauhöhen: 725, 1112, 1456, 1757 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 sowie 750 mm für Bauhöhen 1456, 1757 mm
Bautiefe: 70 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 134 - 149 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig sowie links und rechts von unten.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 576 bis 1961 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
nein
Accessoires:
ja
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
nein

Rohrquerschnitte

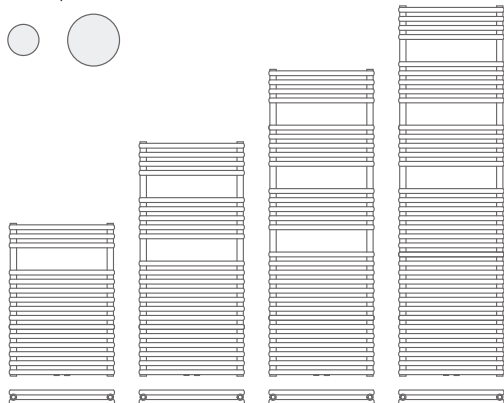

Kart Plus 2 und BEMM-M-Ventil Purline inkl. Thermostat Puro im selben Farbton.

BEMM Ares EK



BEMM Ares EK 1462 x 580 mm mit Elektro-Heizstab rechts, an Steckdose angeschlossen.

BEMM Ares EK



Der Elektrokomplett-Handtuchwärmer mit Schnellaufheizung.

Ares EK ist der preiswerte Elektrokomplett-Handtuchwärmer mit werksmontiertem Elektro-Heizstab.

Die Serie Ares EK wird mit dem Elektroheizstab "Serie N mit Raumregelung Y", bestehend aus Elektroheizstab mit NTC-Element, geliefert. Dieser Heizstab kann in Verbindung mit der IRSAP NOW App über Bluetooth ferngesteuert oder direkt am Regler bedient werden.

Ares EK wird mit werksmontiertem Elektro-Heizstab geliefert, optimal gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit (Frostschutz bis -6 °C). Der Heizstab inklusive Regler ist serienmäßig unten links montiert. Bei der Montage kann der Elektroheizstab wahlweise links oder rechts (drehen des Heizkörpers und Umbau des Heizstabs) positioniert werden.

Ares EK wird montagefertig als Elektrokomplett-Heizkörper geliefert.


Ares EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.

Ares EK ist im Farbton Weiß RAL 9016 lieferbar.



BEMM Ares EK 1462 x 580 mm montiert mit Elektro-Heizstab links (Regler um 180° gedreht) und bauseitiger Wandanschlussdose.

Rohrquerschnitte

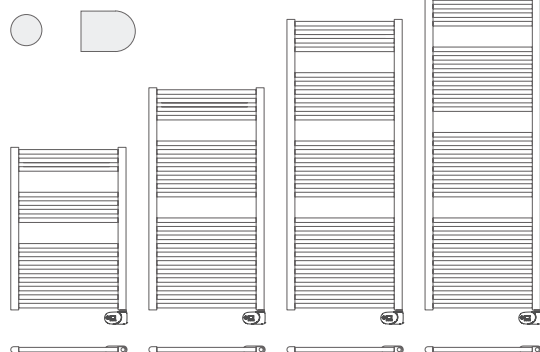

Abmessungen:

Bauhöhen:

818, 1118, 1462, 1720 mm

Baulängen (-breiten):

430, 480, 580 mm sowie
730 mm für Bauhöhe 1720 mm

Elektro-Heizkörper:

13 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

300 - 1200 Watt

Ares EK serienmäßig mit Elektro-Heizstab ZENELY mit Raumtemperaturregler:



ZENELY
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
temperaturregler

Steuerung via Bluetooth über IRSAP-NOW-App

NOW
IRSAP

Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM

BEMM Ares EK-R



BEMM Ares EK-R 1462 x 580 mm mit Elektro-Heizstab rechts, an Steckdose angeschlossen.

BEMM Ares EK-R



Der Elektrokomplett-Badheizkörper mit Raumtemperaturregelung

Der preiswerte Elektrokomplett-Badheizkörper jetzt mit Raumtemperaturregelung.

Der Elektro-Heizstab inklusive neuem Regler ist serienmäßig im rechten Sammelrohr montiert. Durch Wenden des Heizkörpers und Drehen des Reglers kann der Heizkörper auch mit Heizstab links montiert werden.

Optional zu ergänzen mit der Infrarot-Fernbedienung.




Ares EK-R ist verfügbar im Farbton Weiß RAL 9016.

Area EK-R erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.



Ares EK-R montiert mit Elektro-Heizstab links (Regler um 180° gedreht) und bauseitiger Wandanschlussdose.

Rohrquerschnitte

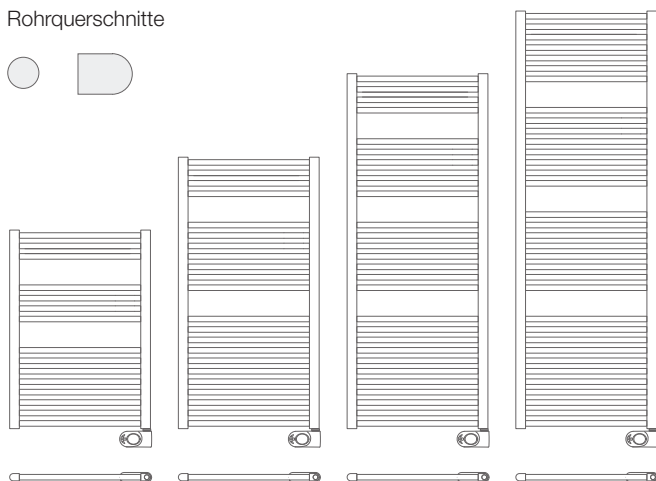

Abmessungen:

Bauhöhen:

818, 1118, 1462, 1720 mm

Baulängen (-breiten):

480, 580 mm

Elektro-Heizkörper:

8 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

300 - 1000 Watt

Ares EK-R serienmäßig mit Elektro-Heizstab ZENELW mit Raumtemperaturregler:



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
temperaturregler

BEMM Mido Q



BEMM Mido Q 1818 x 580 mm mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, alles im Farbton Samtmetallicgraphit (Nr. YA).

BEMM Mido Q

Design zu einem unschlagbaren Preis.

Der Badheizkörper mit den quadratischen Sammelrohren und den quadratischen Querrohren. Alles pur und eckig.

Mit dem BEMM M-Ventil Purline in der Farbe des Heizkörpers eine gelungene Kombination.

Mido Q haben - wie die meisten BEMM-Badheizkörper - den universellen Mittenanschluss mit 50 mm Abstand zwischen Vor- und Rücklauf sowie den Außenanschluss rechts und links von unten in den senkrechten Rohren, auch für die problemlose Montage eines Elektro-Heizstabes geeignet.



Mido Q 1818 x 580 mm mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, alles im Farbton Nachtblau perlmutt (Nr. 6C).

Abmessungen:
Bauhöhen: 872, 1216, 1517, 1818 mm
Baulängen (-breiten): 430, 530, 580, 730 mm
Bautiefe: 30 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 73 - 83 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig sowie links und rechts von unten.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 372 bis 1222 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
nein
Accessoires:
ja
Raumteiler:
nicht möglich
Lichtapplikation:
nein

Rohrquerschnitte



BEMM Mido Q - Seitenprofil.

BEMM Mido Q E



BEMM Mido Q E 1818 x 580 mm Farbton Samtmetallicgraphit mit Elektroheizstab ZEPELA mit Funk Raumregelung Komfort..

BEMM Mido Q E




Der Elektro-Handtuchwärmer mit quadratischen Rohren.

BEMM Mido Q E ist der Elektro-Handtuchwärmer mit quadratischen Rohren, puristisch und eckig.

Die Befestigungen sind dezent hinter dem Heizkörper platziert. Somit lassen sich leicht Handtücher einhängen.


Mido Q E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für Mido Q E stehen 6 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.

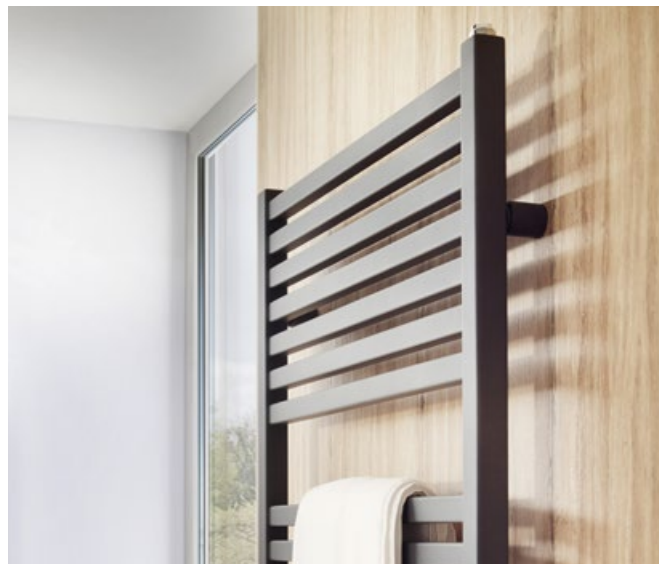

Die quadratischen Rohre des Mido Q E.

Rohrquerschnitte

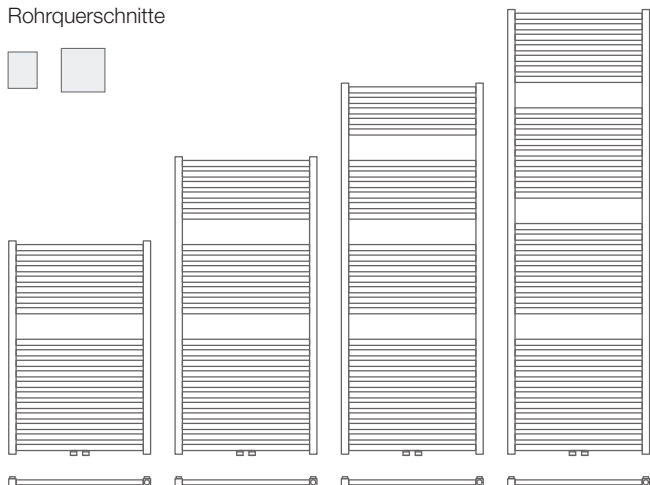

Abmessungen:

Bauhöhen:

872, 1216, 1517, 1818 mm

Baulängen (-breiten):

430, 530, 580, 730 mm

Elektro-Heizkörper:

16 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

400 - 1200 Watt

Passende Elektroheizstäbe für Mido Q E:



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raum-
regelung Trend D



ZENELT
Elektroheizstab
Serie T mit Raum-
temperaturregler inkl.
IR Fernbedienung



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
regelung W



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.

BEMM Mido Q NOW EK WiFi Smart



Mido Q NOW EK 1517 x 530 mm mit komplett werksmontiertem WiFi-Elektroheizstab NOW, alles im Farbton Hellelfenbein perlmutt (Nr. 1C).

BEMM Mido Q NOW EK WiFi Smart



Mit neuester WiFi Smart-Technologie als Elektrokomplett-Heizkörper.

Der Elektrokomplett-Badheizkörper mit den quadratischen Sammelrohren und den quadratischen Querrohren. Alles pur und eckig.

Ausgestattet mit neuester Regelungstechnik bietet Mido Q NOW EK in Verbindung mit der IRSAP NOW-App WiFi Smart-Home-Funktionen der neusten Generation.

Das besondere Highlight ist das abgestimmte Farb-Design: Der Heizkörper und der Regler sind im selben Farbton lieferbar, und zwar in den 48 Farbtönen der BEMM-Farbpalette.

Mido Q NOW EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.



BEMM Mido Q NOW EK 1517 x 580 mm, komplett im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW).

Rohrquerschnitte



Abmessungen:

Bauhöhen:

872, 1216, 1517, 1818 mm

Baulängen (-breiten):

580 mm sowie
530 mm für Bauhöhen 1216, 1517, 1818 mm

Elektro-Heizkörper:

7 Bautypen (Größen)


Elektrische Leistungsaufnahme:

400 - 1000 Watt

Mido NOW EK serienmäßig mit WiFi-smart-Elektro-Heizstab NOW im Farbton des Heizkörpers:



Steuerung via WiFi
über "IRSAP NOW"-App
oder mit Alexa
oder Google Assistant

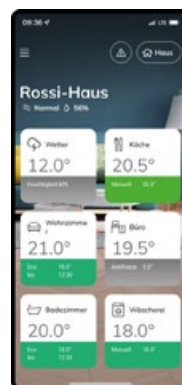

NOW
IRSAP

BEMM Mido Q EK-R



BEMM Mido Q EK-R 1517 x 580 mm mit komplett werksmontiertem Elektroheizstab inklusive digitalem Uhrenraumthermostat, bauseits an Wandanschlussdose angeschlossen.

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM Mido Q EK-R



Der Elektrokomplett-Badheizkörper mit dem Elektroheizstab Trend D.

BEMM Mido Q EK-R ist der neue Elektrokomplett-Badheizkörper mit den quadratischen Rohren. Alles pur und eckig.

Mido Q EK-R ist ausgestattet mit dem neuem Elektroheizstab Trend D mit digitalem Uhrenraumthermostat. Trend D ist ein Original-BEMM-Design.


Tages- und Wochenprogramm, Timer, Ferien- und Frostschutz-Funktion sowie Funktion "geöffnetes Fenster" sind vorhanden bzw. programmierbar.

Mido Q EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.



Mido Q EK-R 1517 x 580 mm mit komplett werksmontiertem Elektroheizstab inklusive digitalem Uhrenraumthermostat, bauseits an Steckdose angeschlossen.

Rohrquerschnitte

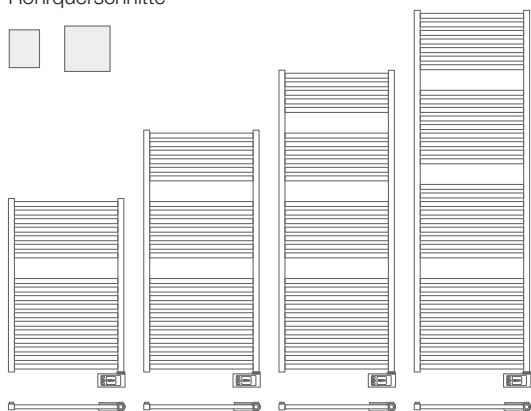

Mido Q EK serienmäßig mit Elektroheizstab ZEPELD:



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raum-
regelung Trend D



optional mit
IR Fernbedienung

Abmessungen:

Bauhöhen:

872, 1216, 1517, 1818 mm

Baulängen (-breiten):

580 mm sowie
530 mm für Bauhöhen 1216, 1517, 1818 mm und
730 mm für Bauhöhe 1818 mm

Elektro-Heizkörper:

8 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

500 - 1200 Watt

BEMM Mido



BEMM Mido 1808 x 600 mm mit M-Ventil Softline und Thermostat Puro, alles im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW).

BEMM Mido

Die neue Leichtigkeit mit den Montagevorteilen.

Die Basis, wenn ein gerader Badheizkörper gewünscht wird. Die günstige Leichtigkeit, mit allen BEMM-typischen Vorteilen.

Mido haben - wie die meisten BEMM-Badheizkörper - den universellen Mittenanschluss mit 50 mm Abstand zwischen Vor- und Rücklauf sowie den Außenanschluss rechts und links von unten in den senkrechten Rohren, auch für die problemlose Montage eines Elektro-Heizstabes geeignet.

Mido sind in galvanisch verzinkt verfügbar. Erhöhter Korrosionsschutz durch galvanische Verzinkung des Heizkörpers unter der Pulverbeschichtung.

8 Baugrößen sind auch in verchromter Oberfläche lieferbar und als rein elektrischer Badheizkörper Mido Chrom E (siehe Folgeseiten).




BEMM Mido 1505 x 500 mm mit M-Ventil Softline mit BEMM Thermostat Puro, komplett in Oberfläche Chrom (Nr. CR).

Abmessungen:
Bauhöhen: 818, 1204, 1505, 1808 mm
Baulängen (-breiten): 400, 500, 600 mm sowie 450 mm für Bauhöhen 818, 1204, 1808 mm und 750 mm für Bauhöhen 1204, 1505, 1808 mm und 900 mm für Bauhöhe 1808 mm
Bautiefe: 30 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 85 - 100 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig sowie links und rechts von unten.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 306 bis 1454 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
Serien BMS-E und Mido Chrom E
Accessoires:
Raumteiler: ja
Lichtapplikation:
nein

Rohrquerschnitte

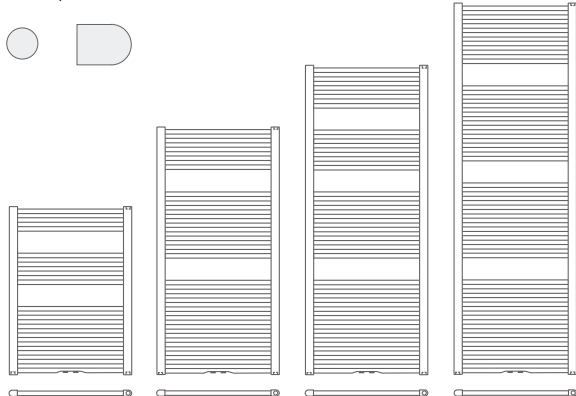

BEMM Mido Chrom E



BEMM Mido Chrom E 1808 x 600 mm, Oberfläche verchromt, mit Elektroheizstab ZEPELA mit Funk Raumregelung Komfort.

BEMM Mido Chrom E



Die neue Leichtigkeit.

Die Basis, wenn ein gerader Badheizkörper gewünscht wird.

Oberfläche verchromt.


Mido Chrom E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für Mido Chrom E stehen 6 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung (siehe unten), die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.



Mido Chrom E 1808 x 600 mm, Oberfläche verchromt, mit Elektroheizstab ZEPELD verchromt mit Raumregelung Trend D, ebenfalls in Chrom.

Rohrquerschnitte

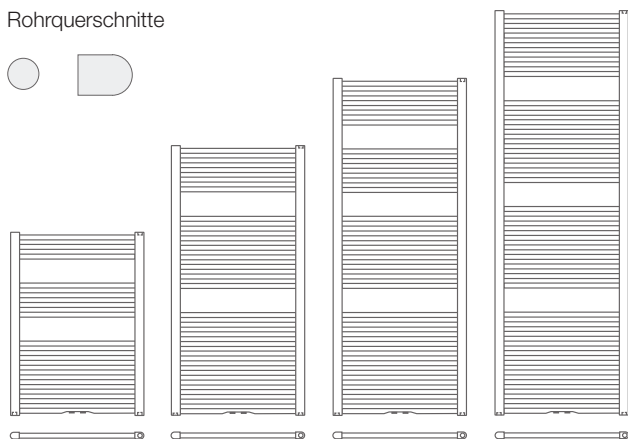

Abmessungen:

Bauhöhen:

818, 1204, 1505, 1808 mm

Baulängen (-breiten):

500 mm sowie
600 mm für Bauhöhen 1204, 1505, 1808 mm und
750 mm für Bauhöhe 1808 mm

Elektro-Heizkörper:

8 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

400 - 1000 Watt

Passende Elektroheizstäbe für Mido Chrom E:



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raum-
regelung Trend D



ZENELT
Elektroheizstab
Serie T mit Raum-
temperaturregler inkl.
IR Fernbedienung



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
regelung W



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.

BEMM Mido Arc



BEMM Mido Arc 1808 x 595 mm Farbton Schwarz RAL 9005 (Nr. SC), mit M-Ventil Softline und Thermostat Puro in Chrom.

BEMM Mido Arc

Die schwungvolle Leichtigkeit.

Die Basis, wenn ein gebogener Badheizkörper gewünscht wird. Die günstige Leichtigkeit, mit allen BEMM-typischen Vorteilen.

Montagefreundliche Befestigungen im Farbton des Heizkörpers.

Die perfekte Anschlusstechnik für Mido Arc bietet das BEMM M-Ventil Softline und Thermostat Puro.




BEMM Mido Arc 1808 x 595 mm mit M-Ventil Softline und Thermostat Puro, alles im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW).

Abmessungen:
Bauhöhen: 818, 1204, 1505, 1808 mm
Baulängen (-breiten): 497, 595 mm sowie 448 mm für Bauhöhen 1204, 1808 mm und 740 mm für Bauhöhen 1204, 1505, 1808 mm und 882 mm für Bauhöhe 1808 mm
Bautiefe: 41, 45, 55, 74, 96 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 90 - 105, 92 - 107, 96 - 111, 103 - 118, 129 - 144 mm
Anschlüsse:
DN 15 x 50 mm mittig sowie links und rechts von unten.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 366 bis 1454 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
Serie BMS-E
Accessoires: ja
Raumteiler: nicht möglich
Lichtapplikation: nein

Rohrquerschnitte

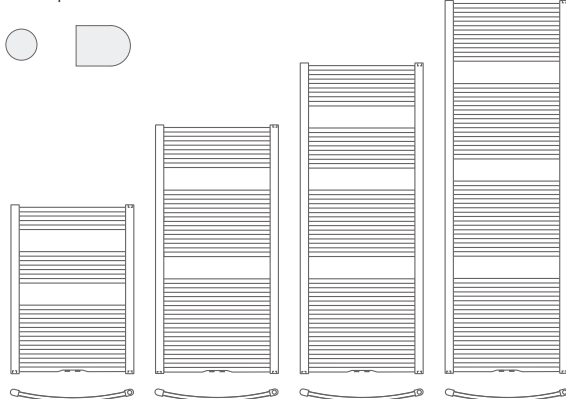

BEMM BMS



BEMM BMS 1808 x 600 mm im Farbton Titangraumetallic RAL 9023 (Nr. L3).

BEMM BMS

Der gerade Badheizkörper in einfacher Ausführung.

Die traditionelle Ausführung ohne Mittenanschluss.

Vor- und Rücklauf-Anschlüsse in den Vertikalrohren.

Ein Elektroheizstab ist montierbar.

Montagefreundliche, von vorn fixierbare Befestigungen gehören zum serienmäßigen Lieferumfang.




BEMM BMS 1808 x 600 mm mit Thermostat Puro, alles im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW).

Abmessungen:
Bauhöhen: 818, 1204, 1505, 1808 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 mm sowie 450 mm für Bauhöhen 1204, 1808 mm und 750 mm für Bauhöhe 1808 mm
Bautiefe: 30 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 85 - 100 mm
Anschlüsse:
DN 15 links und rechts von unten. Extra: Seitliche Sonderanschlüsse.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 366 bis 1233 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
Serie BMS-E
Accessoires: ja
Raumteiler: ja
Lichtapplikation: nein

Rohrquerschnitte

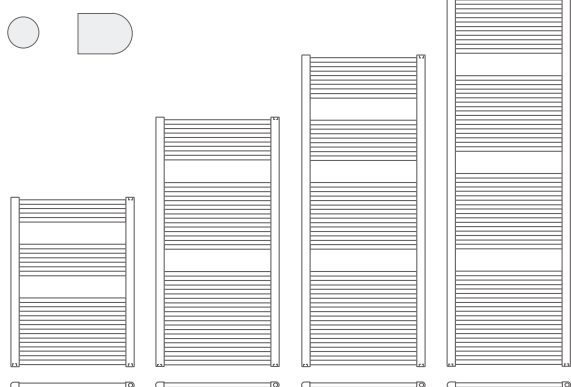

BMS im Detail.

BEMM BMS E



BEMM BMS E 1505 x 600 mm im Farbton Weiß RAL 9016 mit Elektroheizstab ZEPELA07SW mit Funk Raumregelung Komfort.

BEMM BMS E



Der gerade Badheizkörper in einfacher Ausführung.

Die Basis, wenn eine Elektro-Badwärmer gewünscht ist.

Montagefreundliche, von vorn fixierbare Befestigungen gehören zum serienmäßigen Lieferumfang.


BMS E wird mit Wärmeträgerflüssigkeit fertig befüllt und mit separat zu bestellendem Elektroheizstab zur Komplettierung auf der Baustelle geliefert (siehe BEMM-Montageanleitung).

Für BMS E stehen 6 Elektroheizstab-Ausstattungsvarianten zur Verfügung, die an die jeweilige Bauhöhe angepasst die optimale Leistung erbringen.



BEMM BMS E 1808 x 500 mm im Farbton Weiß RAL 9016 mit Elektroheizstab ZEPELA mit Funk Raumregelung Komfort und Handtuchhalter Universal gerade, verchromt.

Rohrquerschnitte

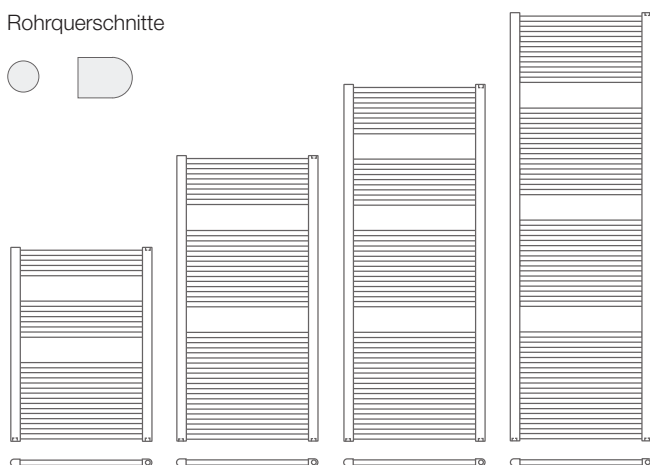

Abmessungen:

Bauhöhen:

818, 1204, 1505, 1808 mm

Baulängen (-breiten):

500, 600 mm sowie
450 mm für Bauhöhe 1204, 1808 mm und
750 mm für Bauhöhe 1808 mm

Elektro-Heizkörper:

11 Bautypen (Größen)

Elektroheizstab:

400 - 1200 Watt

Passende Elektroheizstäbe für BMS E:



ZEPELD
Elektroheizstab
Serie P mit Raum-
regelung Trend D



ZENELT
Elektroheizstab
Serie T mit Raum-
temperaturregler inkl.
IR Fernbedienung



ZEPELA
Elektroheizstab
Serie P mit Funk-
Raumregelung
Komfort



ZENELW
Elektroheizstab
Serie N mit Raum-
regelung W



ZEPELO
Elektroheizstab
Serie P mit Litze



ZEPELS
Elektroheizstab
Serie P mit
Stecker

Detaillierte Information für die verschiedenen Elektroheizstabvarianten finden Sie auf den Seiten 190 und 191.

BEMM BMS-SA



BEMM BMS-SA 1505 x 600 mm mit seitlichem Anschluss S09 (900 mm) mit Thermostat Puro, alles im Farbton Weiß 9016.

BEMM BMS-SA

Der gerade Badheizkörper für Modernisierungen.

Der Badheizkörper BMS-SA – mit der interessanten Preisstellung – mit seitlichem Sonderanschluss für die Modernisierung an vorhandenen Anschlüssen.

Die waagerecht angeordneten Rundrohre lassen Aufnahmeöffnungen für Handtücher.

Ein Elektroheizstab ist montierbar.

Montagefreundliche, von vorn fixierbare Befestigungen gehören zum serienmäßigen Lieferumfang.

BMS-SA sind mit der Bauhöhe 602 mm und NA = 500 mm in den Baulängen 400, 500, 600, 750 und 900 mm bestens für die Montage unterhalb von Fenstern geeignet.




BMS-SA 602 x 900 mm mit seitlichem Anschluss S05 (500 mm).

Abmessungen:
Bauhöhen: 602, 1204, 1505, 1808 mm
Baulängen (-breiten): 500, 600 mm sowie 450 mm für Bauhöhen 1204, 1808 mm und 750 mm für Bauhöhe 602, 1808 mm und 900 mm für Bauhöhe 602 mm
Bautiefe: 30 mm
Größter Abstand zur Wand mit Verstellbereich: 85 - 100 mm
Anschlüsse:
DN 15 seitliche Sonderanschlüsse 500 oder 900 mm oder nach Kundenwunsch

Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 255 bis 1232 Watt
Elektroheizstab:
ja, von unten
Elektro-Heizkörper:
nein
Accessoires: ja
Raumteiler: ja
Lichtapplikation: nein

Rohrquerschnitte

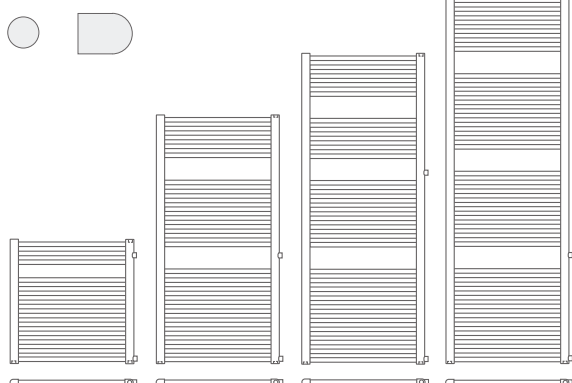

BEMM Barrierefrei-Badheizkörper



BEMM Cobo 1 1756 x 501 mm in der Ausführung Barrierefrei mit seitlichem Sondernanschluss 900 mm.

BEMM Barrierefrei-Badheizkörper

Komfort für Generationen.

BEMM Cobo, Rondo S, Habanera und Mera Flex mit seitlichen Anschlüssen links oder rechts für optimale Anordnung des Heizkörperventils in griffgerechter Höhe.


Habanera - Der asymmetrische Power-Badwärmer mit der hohen Wärmeleistung. Elegantes Überstreifen der Handtücher mit einer Hand.

Rondo V ist serienmäßig mit Einbauventil in bequemer Griffhöhe ausgestattet. Bei der Montage kann das Ventil links oder rechts angeordnet werden. Rondo V sind wendbar. Serienmäßig mit Mittenanschluss.

Die Serien Plawa Purline, Plawa Softline, Plawa SPA Pur, Plawa Spa Soft und Plawa Glas-Edition können optional mit einem Stellantrieb versehen werden damit die Thermostateinstellung bequem in Griffhöhe erfolgen kann.

Plawa EK Purline, die Elektrokomplett-Ausführung der Plawa Purline/Softline und Plawa Glas, werden serienmäßig mit Funk-Raumregelung geliefert, ohne Mehrpreis.

Die optionale LED-Hinterleuchtung für Plawa und Plawa EK bietet ein Wohlfühlambiente und ein angenehmes Orientierungslicht in der Nacht.

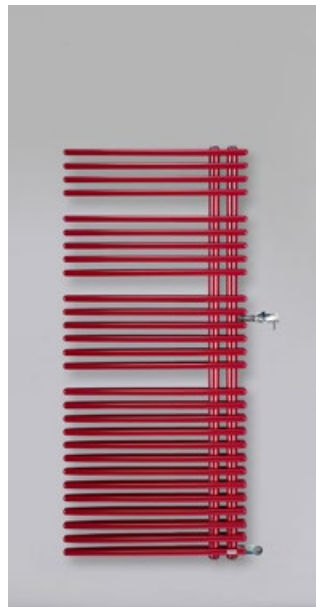

Habanera



Cobo (1- und 2-reihig)



Rondo S



Rondo V



Plawa mit Stellantrieb
(hier Plawa Purline)



Mera Flex

BEMM Austausch-Badheizkörper



Rondo S


BEMM Austausch-Badheizkörper

Für die Modernisierung an vorhandenen Anschlüssen.


Wir realisieren Sonderanschlüsse und Sonderlösungen auf Kundenwunsch.

Somit stehen 15 Serien Bad- und Raumwärmer mit seitlichen oder unteren Anschlüssen speziell produziert für den schnellen, kostengünstigen und sauberen Austausch Ihres alten Heizkörpers zur Verfügung. Die Anschlussrohre müssen nicht neu verlegt werden, Lärm und Schmutz durch Stemmarbeiten entfallen.

Bestellformulare für Heizkörper mit Sondermaßen und Sonderanschlüssen finden Sie im Download-Bereich unter www.bemm.de

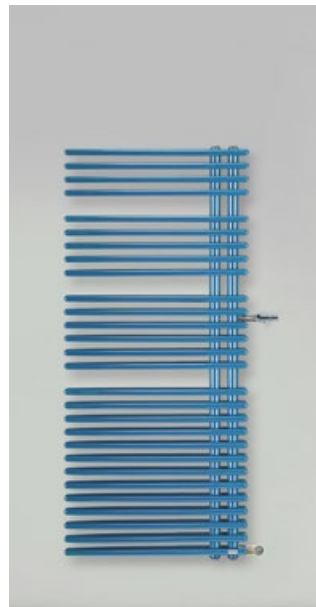


Habanera

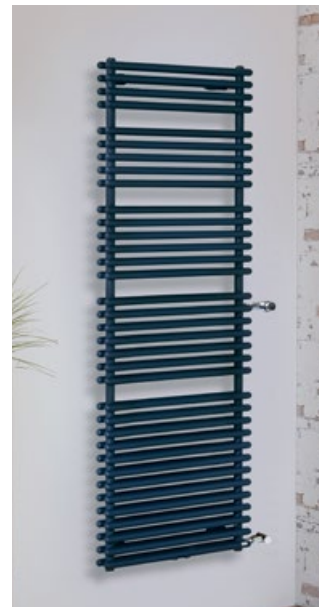

Cobo (1- und 2-reihig)



Rondo 3xDIN

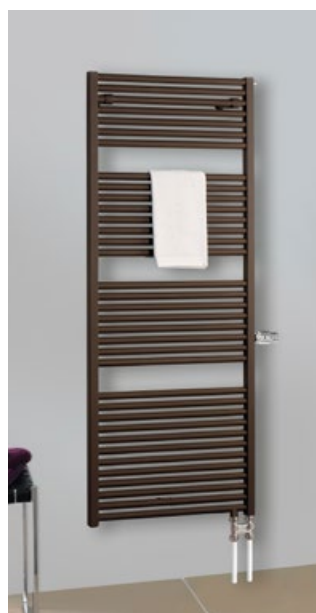

Rondo V



Relax Flex

BEMM Elektro-Badwärmer/Handtuchwärmer



BEMM ChaCha NOW EK mit WiFi-Elektroheizstab NOW, alles im Farbton Gun Graphitmetallic (Nr. 7K).

BEMM Elektro-Badwärmer/Handtuchwärmer

Wärme ohne Rohranschluss in 8 Komfortstufen.



44 Serien für reinen Elektrobetrieb, völlig unabhängig von der Zentralheizung, frostsicher mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt und 8 verschiedenen Regelungen:

NOW EK

- **WiFi smart:** Neueste Regelungstechnik, in Verbindung mit der IRSAP-NOW-App WiFi Smart-Home-Funktionen der neuesten Generation. Ausschließlich als Elektrokomplett-Heizkörper lieferbar.

Serie P (Varianten)

- **Trend D:** Elektroheizstab mit Raumregelung Trend D (in weiß oder verchromt), optional mit IR-Fernbedienung
- **Komfort:** Funk-Raumregelung mit Funk-Empfänger und Funk-Uhrenraumthermostat (barrierefrei).
- **Kompakt:** Elektroheizstab mit Stecker
- **Standard:** Elektroheizstab/Ausführung nur mit Litze, ohne Regelung (EO)

Serie T

- **Komfort:** Raumtemperaturregler inklusive IR Fernbedienung

Serie N (Varianten)

- **Standard:** Elektroheizstab mit Raumregelung W
- **Standard:** Elektroheizstab mit Raumregelung Y (komplett montiert, nur für Serien Ares-EK, Asymo EK, ChaCha EK)

Je nach Heizkörperserie und Baugröße ist die Elektroleistung 400 W, 600 W, 700 W, 1000 W oder 1200 W.

Eine Zeit und Kosten sparende Lösung für die Modernisierung.



BEMM Plawa Purline Glas EK, Elektrokomplett-Heizkörper mit Funk-Raumregelung Komfort




BEMM Page EO, Ausführung ohne Regelung, nur mit Anschlusskabel mit Litze.



BEMM Triola mit Elektroheizstab Serie P mit Raumregelung Trend D, Gehäuse verchromt.



BEMM ChaCha mit Elektroheizstab Serie T in schwarz samtmatt.



BEMM Cobo 2 E mit Elektroheizstab mit Funk-Raumregelung Komfort



BEMM Asymo EK inkl. Elektroheizstab N mit Raumtemperaturregler.



BEMM BMS E mit Elektroheizstab mit Stecker.



BEMM Ares EK-R inkl. Elektroheizstab N mit Raumtemperaturregler.

Weitere Elektrosysteme von BEMM



Origin EK 2000 x 600 mm im Farbton Schwarzperlmatt (Nr. 30), serienmäßig mit LED.

Weitere Elektrosysteme von BEMM



für noch mehr Komfort und Design

Die hier aufgezeigten Elektro-Heizkörper verfügen über spezielle Elektrosysteme ohne Heizstab und werden montagefertig als Elektrokomplett-Heizkörper "EK" mit der jeweils abgebildeten Raumtemperaturregelung geliefert.

Für die "EK" muss deshalb keine Regelung ausgewählt werden und zusätzlich bestellt werden.



z. B. Quadraqua EK, siehe Seite 30

Für besondere Design-Ansprüche bieten wir spezielle Lösungen, die die Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1103 ab 1. Juli 2025 erfüllen:



Polygon EK (Abb.) und Origin EK mit elektrisch beheizter Front und einem beleuchteten LED-Element. Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz Klasse II, IP24, über ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Stecker (Ausgang unten links nach hinten). Steuerung via WiFi über IRSAP Now-App, mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten wie u.a. Tages- und Wochenprogramm.




Sequenze EK (Abb.), Quadraqua EK, Relax EK sind ausgestattet mit Ein/Aus-Schalter und Betriebskontrollleuchten. Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz Klasse II, IP44, über ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Stecker (Ausgang unten links). Digitales Uhrenraumthermostat mit Funkübertragung (batteriebetrieben, Sendefrequenz 433 MHz), Tages- und Wochenprogramm, vorprogrammierte und personalisierbare Programme sowie Urlaubsfunktion.



Step EK (Abb.) sind ausgestattet mit einer Spezialflüssigkeit gefüllt (Frostschutz bis -3 °C) und integriertem Elektroheizstab. Raumthermostat mit Bedienknopf „push & round“ mit LED-Ring zur farblichen Anzeige der gewählten Soll-Raumtemperatur (7 °C bis 32 °C) bzw. Betriebszustand (Standby). Maximale Oberflächentemperatur 70 °C. Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz Klasse II, IP24, über ca. 1,2 m transparentem Anschlusskabel mit Stecker (Ausgang unten rechts).



Plawa Purline Glas EK (Abb.), Plawa Purline und Plawa Softline EK sind nicht mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Die Erwärmung erfolgt schnell und energieeffizient durch eine elektrische doppelt isolierte Heizmatte, rückseitig verteilt über die Frontflächen. Serienmäßig mit Funk-Uhrenraumthermostat, digital, und mit Oberflächentemperatursteuerung für wahlweise Temperatur und damit Energieeinsparung. Die Oberflächentemperatur wird von der Raumtemperatur bis zu max. ca. 75°C stufenlos eingestellt.



Mera EK sind mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt (Frostschutz bis -6°C). Heizstab inkl. elektronischer Regelung mit Uhrenraumthermostat unten seitlich montiert. Integrierter Heizstab mit elektronischer Regelung mit Uhrenraumthermostat digital mit individueller programmierbarem Wochenprogramm, Frostschutzfunktion 7°C, ON/Standby, Einstellbereich 7 - 30°C, Funktion „geöffnetes Fenster“, Steuerung über IR-Fernbedienung.



Plawa Purline Glas 1800 x 495 mm im Farbton Braunbeige perl matt (Nr. 2C) und Front „Glas braun light, brillant (Oberflächencode SBG)“, zusätzlich optional mit Elektroheizstab ZEPELA mit Funk-Raumregelung Komfort, LED-Hinterleuchtung warmweiß, Handtucharm Purline in Edelstahl und Thermostat Puro.

BEMM Elektro-Zubehör



Warmes Bad und mollige Handtücher an kühlen Sommertagen.

Sie entscheiden selbst, ob Ihr Elektro-Heizkörper als Komplett-Heizkörper (montagefertig) oder mit individueller Regelung (z.B. im Baukastenprinzip Heizkörper + wählbarer Elektroheizstab) ausgestattet sein soll oder aber in Ihre Smart Home-Lösung integriert werden soll. BEMM Elektro-Heizkörper sind für unterschiedlichen Bedienkomfort in den nachfolgenden Ausstattungen verfügbar:

Serie P (Varianten)

- **Trend D:** Elektroheizstab mit Raumregelung Trend D (in weiß oder verchromt), optional mit IR-Fernbedienung
- **Komfort:** Funk-Raumregelung mit Funk-Empfänger und Funk-Uhrenraumthermostat (barrierefrei).
- **Kompakt:** Elektroheizstab mit Stecker
- **Standard:** Elektroheizstab/Ausführung nur mit Litze, ohne Regelung (EO)

Serie T

- **Komfort:** Raumtemperaturregler inklusive IR Fernbedienung

Serie N (Varianten)

- **Standard:** Elektroheizstab mit Raumregelung W

Je nach Heizkörperserie und Baugröße ist die Elektroleistung 400 W, 600 W, 700 W, 1000 W oder 1200 W.



ChaCha 1784 x 600 mm für Zentralheizung und Sommer-Elektrobetrieb mit MEP-Ventil in Chrom und wahlweise Elektroheizstab Serie P mit Funk-Raumregelung Komfort ZEPELA07SW, 700 Watt, mit Funk Empfänger und Funk Uhrenraumthermostat.



Plawa SPA Pur 1800 x 625 mm für Zentralheizung und Sommer-Elektrobetrieb mit Elektroheizstab Serie P mit Funk Raumregelung Komfort ZEPELA07SW, 700 Watt, mit Funk Empfänger und Funk Uhrenraumthermostat.



Elektrozubehör für die Regelung von Ventilen: Fernregelung (bestehend aus Stellantrieb und Raumthermostat) besonders geeignet für die verdeckten Ventile der BEMM-Heizkörper (z.B. Plawa Softline).



BEMM Ceroc 1890 x 600 mm mit Elektroheizstab ZEPELA10SW mit Funk-Raumregelung Komfort.



BMS 1808 x 500 mm für Zentralheizung und Sommer-Elektrobetrieb mit Elektroheizstab Serie P mit Funk Raumregelung Komfort ZEPELA07SW, 700 Watt, mit Funk Empfänger und Funk Uhrenraumthermostat.

BEMM Elektrozubehör



Die Ausstattungsvarianten für den individuellen Bedienkomfort.



Elektro-Heizstab ZEPELD mit Raumregelung Trend D. Uhrenraumthermostat, digital mit integriertem Infrarotsensor für optional erhältliche IR Fernbedienung, mit 2 voreingestellten Programmen mit täglicher Wiederholung sowie individuellem Wochenprogramm, Timer für 2h, Ferien-Funktion, Frostschutzfunktion, Tastensperre, Funktion „geöffnetes Fenster“. **Regelung entspricht der Ökodesign-Verordnung für Einzelraumheizgeräte.**



Elektro-Heizstab ZEPELA mit Funk-Raumregelung Komfort. Funk-Empfänger zur Montage auf UP-Dose und digitalem Funk-Uhrenraumthermostat. Wochenprogramm mit 9 voreingestellten Programmen, Party, Ferien, Frostschutz, individuell programmierbar. **Regelung entspricht der Ökodesign-Verordnung für Einzelraumheizgeräte.**



Elektro-Heizstab ZENELT mit Raumtemperaturregler inkl. IR Fernbedienung, bestehend aus Elektroheizstab mit NTC Thermosicherung und Tauchkörper aus Edelstahl mit DN 15 (1/2") Anschlussgewinde mit O-Ring. Heizstab mit Raumtemperaturregler verbunden, Netzspannung 230 V / 50 Hz, IP44, Klasse I, Anschlusskabel ca. 0,8 m mit Schutzkontaktstecker, Einstellbereich 7 °C bis 30 °C, Timer für 2h Boostfunktion und weiteren Programmen. Frostschutz (7 °C). **Regelung entspricht der Ökodesign-Verordnung für Einzelraumheizgeräte.**




Elektro-Heizstab ZEPELS mit PTC-Element und Anschlusskabel mit Stecker.

Für die Verwendung als Einzelraumheizgerät erforderliche Regelung aus BEMM-Lieferprogramm oder bauseits (Smarthome) ergänzen.



Elektro-Heizstab ZENELW mit Raumregelung W, bestehend aus Elektroheizstab mit NTC-Element, mit Thermosicherung und Tauchkörper aus Edelstahl mit DN 15 (1/2") Anschlussgewinde mit O-Ring. Regler mit ca. 0,8 m Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker, Netzspannung 230 V / 50 Hz, Klasse II, IP44. Digitales Uhrenraumthermostat mit integriertem Infrarotsensor für optionale IR-Fernbedienung. **Regelung entspricht der Ökodesign-Verordnung für Einzelraumheizgeräte.**

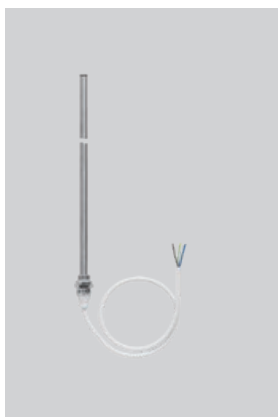

Elektro-Heizstab ZEPELO mit PTC-Element und Anschlusskabel mit Litze.

Für die Verwendung als Einzelraumheizgerät erforderliche Regelung aus BEMM-Lieferprogramm oder bauseits (Smarthome) ergänzen.



Raumthermostat 230V passend zu elektrischen Stellantrieben 22CX, stromlos angeschlossen zur Montage auf der Wand.

Elektrischer Stellantrieb 22CX passend zu BEMM-Ventilen mit Thermostat-Anschlussgewinde M30x1,5. Stellantrieb in Kombination zusammen mit Raumthermostat 230V.

BEMM Elektro-Wärme - Lieferprogramm



Sie entscheiden selbst, ob Ihr Elektro-Heizkörper als Komplett-Heizkörper (montagefertig) oder mit individueller Regelung (z.B. im Baukastenprinzip Heizkörper + wählbarer Elektroheizstab) ausgestattet sein soll oder aber in Ihre Smart Home-Lösung integriert werden soll (weitere Informationen siehe Technische Preisliste).

Elektro Programm für reinelektrischen Betrieb	Regelung entspricht Ökodesign-Richtlinie (Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1103 ab 1. Juli 2025)													
	Page EO	Triola E	Blues E	Plawa EK	Plawa EK-M	Plawa Purline Gas EK	Plawa Purline Gas EK-M	Plawa SPA E	Relax EK	Ellipsis B E	Ellipsis B NOW EK	Asymo E	Asymo NOW EK	Asymo EK
Elektroheizstab Serie P mit Raumregelung Trend D (optional mit zusätzlicher Fernbedienung)		•	•						•	•		•	•	•
Elektroheizstab Serie T mit Raumtemperaturregler inkl. IR-Fern- bedienung		•	•						•	•		•	•	•
Elektroheizstab Serie P mit Funk Raumregelung Komfort		•						•	•	•		•	•	•
Elektroheizstab Serie N mit Raum- regelung W (am Ares EK-R bereits montiert)		•	•						•	•		•	•	•
Elektrokomplett- Heizkörper NOW EK WiFi-Smart- Home-Lösung										•	•			•
Elektrokomplett- Heizkörper mit Elektroheizstab Serie N mit Raumregelung Y												•		•
Weitere Elektrosysteme, z.B. <u>mit/ohne Heizregister</u> mit Raumtemperatur- regelung z.B.				•	•			•						
Regelung bauseits frei konfigurierbar (z.B. Smart Home)														
Elektroheizstab mit Litze (Stecker)		•	•					•	•	•		•	•	•


Wichtige Hinweise vor der Montage

Elektroheizstäbe dürfen nur in Anlagen mit max. 90°C Heizungswasser betrieben werden. Die Ausdehnung des Wasserinhaltes des Heizkörpers bis zum Ausdehnungsgefäß muß immer gewährleistet sein, auch bei geschlossenem Vorlaufventil. Rücklaufabsperroorgane dürfen nur vom Fachmann mit Werkzeug absperrbar sein. Vor Absperrung des zweiten Absperrorgans muß die Stromzufuhr des Elektroheizstabes unterbrochen werden. Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen der VDE 0100-701 und die besonderen nationalen und örtlichen Bedingungen. Die Verantwortung der Elektroinstallation obliegt dem Fachhandwerker.


Die Schutzbereiche nach VDE 0100-701:2008-10

Korrosionsschutzhinweise:


Bei der Montage eines Heizkörpers in den Bereichen 1 oder 2, ist die DIN 55900 (Beschichtungen für Raumheizkörper) zu beachten. Auf Heizkörper, die innerhalb der v.g. Bereiche installiert werden und dadurch korrodieren, bestehen keine Gewährleistungsansprüche. Ggf. müssen galvanisch verzinkte Heizkörper eingesetzt werden.

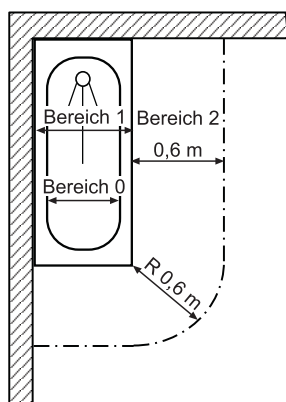

Draufsicht mit Badewanne, gilt auch für Duschwannen

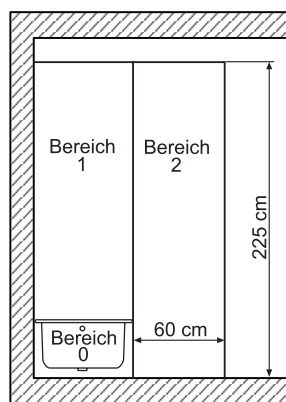

Seitenansicht mit Badewanne, gilt auch für Duschwannen

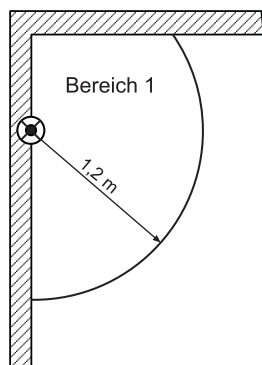

Draufsicht mit Dusche ohne Wanne/ Abtrennung und unterschiedlicher Anordnung des fest angebrachten Wasserauslasses z.B. Reihenduschen.

Schutz-bereiche	Beschreibung	BEMM-Produkt
Schutz-arten		
0 IPX7	Kein Anschluss von elektrischen Verbrauchsmitteln zulässig.	---
1 IPX5 Strahlwasser*	Siehe IPX4	Keine Regler für Elektrogeräte einsetzbar. Heizkörper nur mit Verzinkung als Korrosionsschutz
1 IPX4 Spritzwasser*	Anschlussdosen (Festanschluss) für die Versorgung elektrischer Verbrauchsmittel sowie elektrische Verbrauchsmittel, wenn diese ortsfest angebracht und fest angeschlossen sind. Das Verbrauchsmittel muss für die Verwendung in Bereich 1 geeignet sein.	Elektroheizstab ZE-PEL_ sowie ZENEL_, sofern die Steckdose oder der Unterputzempfänger außerhalb der genannten Bereiche installiert wird.
2 IPX4 Spritzwasser*	Installationsgeräte, ausgenommen Steckdosen.	Elektroheizstab ZE-PEL_ sowie ZENEL_, sofern die Steckdose oder der Unterputzempfänger außerhalb der genannten Bereiche installiert wird.
außerhalb der Schutzbereiche IPX0	Alle Verbrauchsmittel für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie Steckdosen (durch FI-Schutzeinrichtung abgesichert).	Elektroheizstab ZE-PEL_ und ZENEL_ in allen Ausführungen.

*Im Bereich von mit Schlauchhandbrausen erreichbaren Zonen muss eine Schutzart mindestens gegen Strahlwasser IPX5 gewählt werden.

X steht als Platzhalter für den Fremdkörperschutz, der gegen Nässe ohne Belang ist.

Ökodesign-Richtlinie Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1103 ab 1. Juli 2025

Das Ziel der Verordnung ist die Senkung des Energieverbrauchs und CO₂-Ausstoßes in Gebäuden. Es gelten folgende Regelanforderungen für elektrische Einzelraumheizgeräte gemäß der neuen Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1103, ab 1. Juli 2025:

- Elektrische Einzelraumheizgeräte über 250 W dürfen nur noch betrieben/verkauft werden, wenn sie mit einer intelligenten Regeleinheit ausgestattet sind.
- Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tages- und Wochenprogrammen
- Mindestens eine zusätzliche „f-Funktion“ muss vorhanden sein:
 - f2: Fenster-offen-Erkennung
 - f3: Fernsteuerbarkeit
 - f4: Adaptiver Heizbeginn
 - f7: Selbstlernfunktion
 - f8: erhöhte Regelgenauigkeit




Alle BEMM Elektro-Komplettheizkörper und separate Regelungen erfüllen die aktuellen Ökodesign-Vorgaben vollständig – ohne Ausnahme. Damit bietet BEMM maximale Zukunftssicherheit, Effizienz und Konformität für jedes Projekt.

Die folgenden Heizkörper-Serien werden ohne werkseitige Regelungskomponenten ausgeliefert und sind für die bauseitige Integration in Smart-Home-Lösungen sowie für die Einbindung in zentrale Gebäudeleittechnik-Systeme (z. B. KNX, BACnet oder weitere BUS-Protokolle) vorgesehen:

Plawa Glas EK-M
Plawa Purline EK-M
Plawa Softline EK-M
Page EO
Mera EO

i oder Heizkörper vorbereitet für den reinelektrischen Betrieb in Kombination mit dem Heizstab der Serie ZEPELO/ZEPELS


Alternativ zu den bauseitigen Regelungen können die vorgenannten Serien mit dem BEMM Funk-Nachrüstset Komfort A (ZEXFUTSETA) erweitert werden.

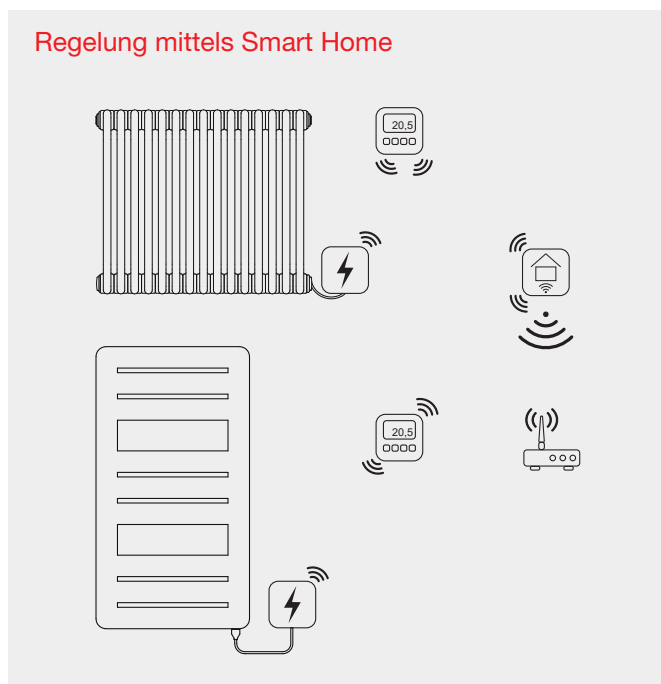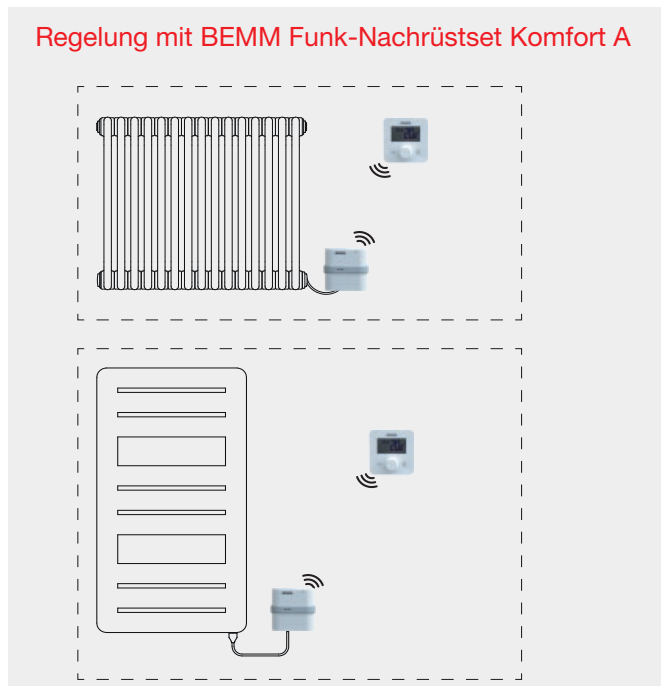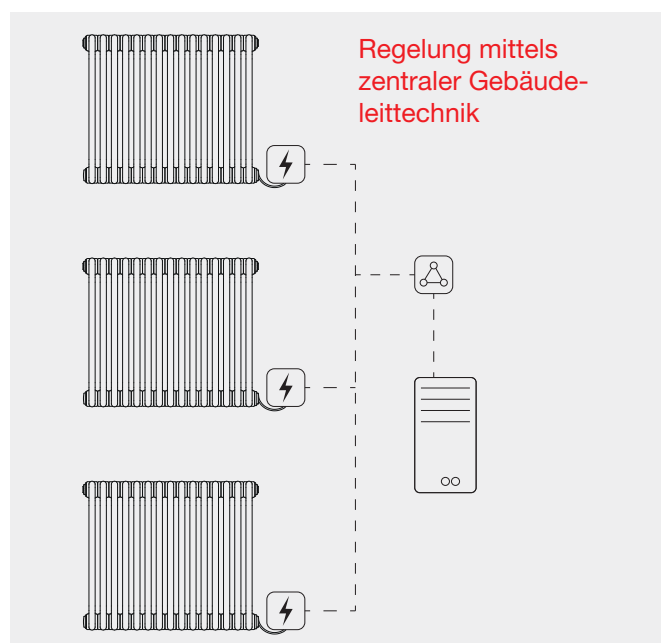

BEMM M-Ventile mit Thermostat

in Form, Funktion und Farbe perfekt auf BEMM Badwärmer abgestimmt.


Die BEMM-M-Ventile ergänzen harmonisch das Design der BEMM Badwärmer mit Mittenanschluss 50 mm. Die Technik wird bestimmt durch Voreinstellung, Befüllen, Absperren, Entleeren und beliebiger Durchflussrichtung in Zweirohranlagen. Thermostat generell links.

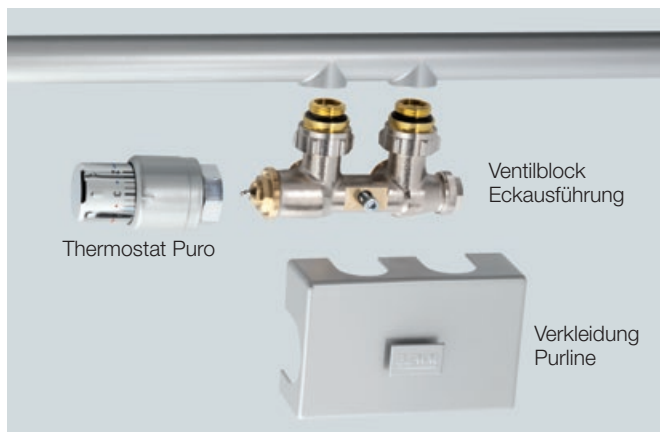

BEMM M-Ventil Purline DN15 x 50 mm mit Thermostat Puro

Das puristische Design des M-Ventils Purline und der entsprechende Design-Heizkörperregler Puro sind die ideale Ergänzung für BEMM Badwärmer in einem sachlichen Einrichtungsstil. Diese Kombination ist in 48 BEMM-Farbtönen und auch komplett in Oberfläche Chrom verfügbar. Die Griffhülse bleibt immer in Chrom.


Abb.: BEMM M-Ventil Purline mit Thermostat Puro im selben Farbton Silbermetall wie der BEMM Badwärmer.

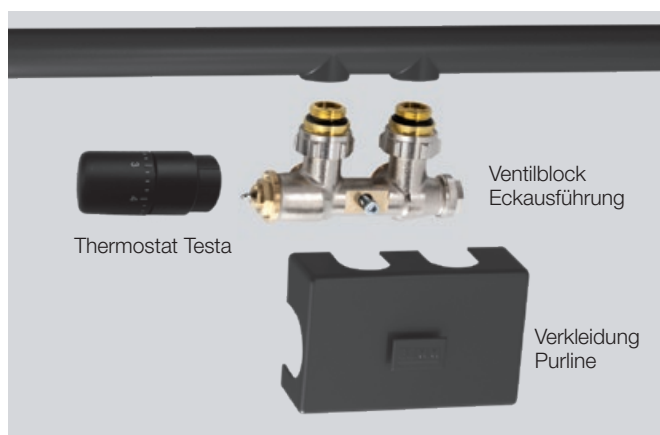

BEMM M-Ventil Purline DN15 x 50 mm mit Thermostat Testa, komplett in schwarz samtmatt

Das puristische Design des M-Ventils Purline und der Design-Heizkörperregler Testa sind die ideale Ergänzung für ein monochromes Farbdesign, zum Beispiel komplett in Schwarz samtmatt (Nr. K1). Diese Kombination ist in 48 BEMM-Farbtönen verfügbar.

Abb.: BEMM M-Ventil Purline mit Thermostat Puro im selben Farbton Schwarz samtmatt wie der BEMM Badwärmer.

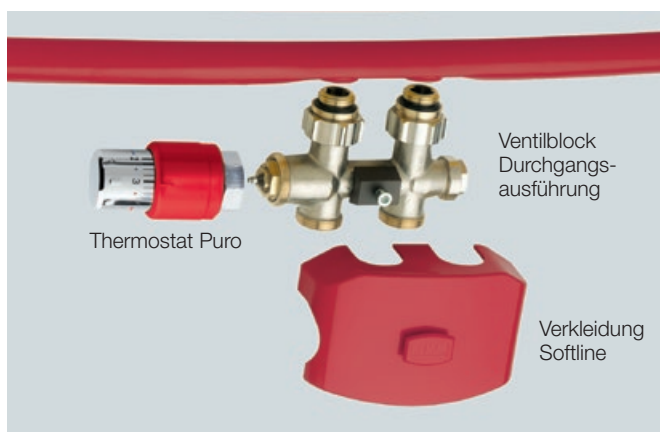

BEMM M-Ventil Softline DN15 x 50 mm mit Thermostat Puro


Das puristische Design des M-Ventils Softline wird ergänzt mit dem praktischen Thermostat Puro, der mit der ertastbaren Einstellhilfe. Diese Kombination ist in 48 BEMM-Farbtönen und auch komplett in Oberfläche Chrom verfügbar. Die Griffhülse bleibt immer in Chrom.

Abb.: BEMM M-Ventil Softline mit Thermostat Puro im selben Farbton Feuerrot RAL 3000 wie der BEMM Badwärmer.


Ventile, spezielle Ausführungen



Perfekte Anschlusstechnik für bivalenten Betrieb:
MEP-Ventil und Elektroheizstab ZEPELA.

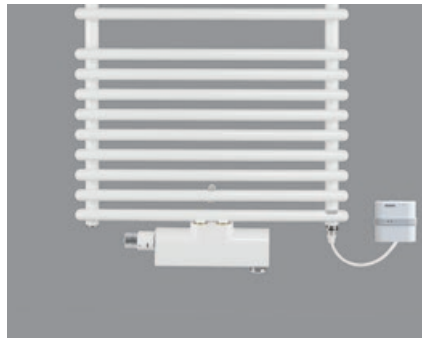

Perfekte Anschlusstechnik für Fußbodentemperierung und Badwärmer mit MF-Ventil. Sommerbetrieb mit Elektroheizstab ZEPELA.

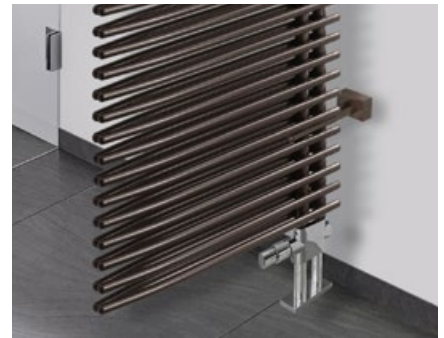


Raumteiler-Montage, z.B. Habanera mit Raumteilerset im Farbton des Heizkörpers (Alt Bronzeperlmetallic, Nr. 5K). Optional mit Thermostat Puro. Ventil Oventrop. Abdeckrosette und Überschiebrohr bauseits.


Stabile Befestigungen, metallisch



Rondo Wandbefestigung
Serienmäßige, montagefreundliche, stabile, tiefenverstellbare Befestigungen aus Aluminium-Druckguss. Immer im Farbton des Heizkörpers.

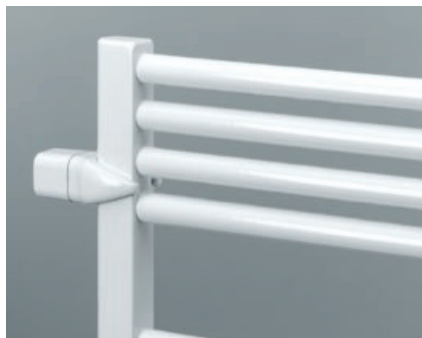


Mido und BMS Seitenkonsole
Kurze Seitenkonsole 50 mm für raumsparende Montage. Lieferbar sind auch 120 und 200 mm Länge, z.B. um Fliesensockel zu überbrücken. Alle im Farbton des Heizkörpers.

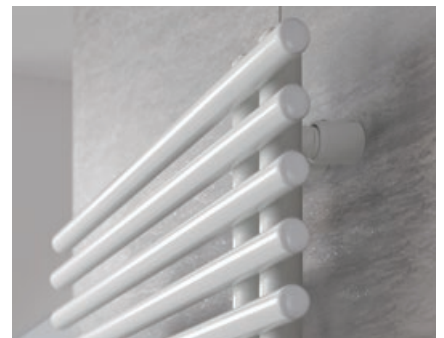


Asymo
Metallische Befestigungen an den Sammelrohren erfüllen Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036. Im Farbton des Heizkörpers.



Rondo Raumteiler
Weitere Ausführungsvarianten für andere Badheizkörper-Serien, siehe Preisliste Badwärmer. Alle im Farbton des Heizkörpers. Mit Seitenkonsolen 130 mm lang. Raumteiler-Konsole Rondo auch 80 und 210 mm verfügbar.

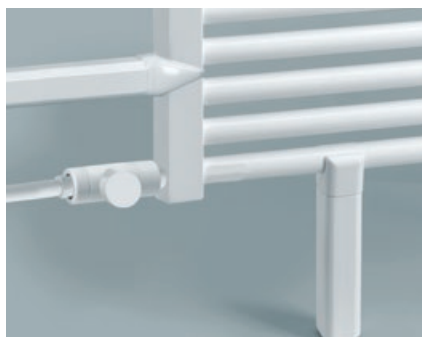

Rondo Fußkonsole
Die Fußkonsolen geben dem Raumteiler sicheren Halt. Die einzigartige Raumteiler-Ausführung mit Rohranschlüssen aus der Wand und nicht aus dem Fußboden.

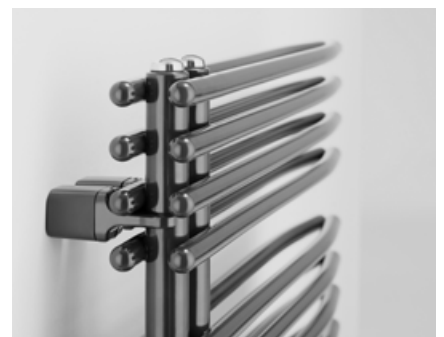

Habanera
Metallische Befestigungen an den Sammelrohren erfüllen Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036. Im Farbton des Heizkörpers.

BEMM Raumwärmer ...




BEMM Ellipsis 30 H 1-reihig, 400 x 1830 mm optional mit Thermostat Testa, komplett im Farbton Beigerot matt RAL 3012 (Nr. 5V).

... Design und Komfort für Wohnräume



Die Hightech-Produktion Röhrenradiatoren

Laser-Technologie seit 2008, perfekt und formvollendet

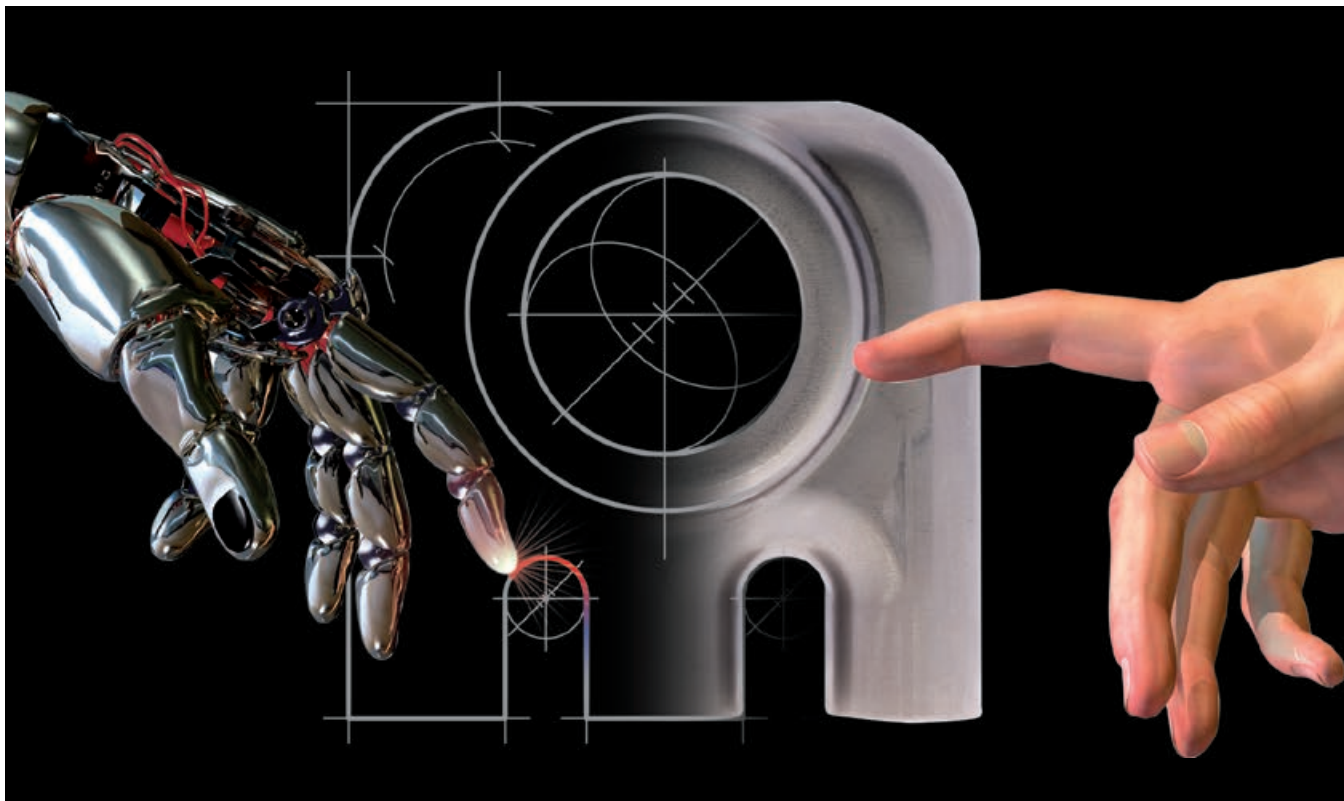

BEMM-Röhrenradiatoren bieten entscheidende Vorteile

Durch die Hightech-Produktion entstehen Röhrenradiatoren, die durch ihre perfekte Softline-Außenkontur ohne sichtbare Nähte überzeugen. Die Hohlkehlen sind ebenso perfekt gearbeitet und lassen sich bestens reinigen.

Zusätzlich zu diesen Vorteilen, die durch die formschöne Oberfläche entstehen, bietet die Laser-Technologie vor allem Zusatznutzen im technischen Bereich. Die exakte Laserschweißung der Kopfstücke vermeidet Rückstände im Inneren. Es gibt deutlich weniger Schweißabbrand in den BEMM-Röhrenradiatoren und somit auch keine Beeinträchtigung der Ventilfunktion des Heizkörpers.

Das Programm

Die BEMM-Röhrenradiatoren umfassen ein sehr flexibles, umfangreiches Programm, entsprechen damit räumlichen Gegebenheiten aller Art und verleihen die spezielle gestalterische Note. Sei es durch Sondermaße, Farben, Ventil- und Anschlusstechnik, Befestigungstechnik oder starke Wärmeleistung.

285 Bautypen in beliebiger Länge und in 48 BEMM-Farbtönen stehen zur Wahl.

Die sofortige Verfügbarkeit - schnelle Lieferung ab Lager

5.000 Artikel und Zubehörteile sofort ab Werkslager. Schneldreher sowieso, aber auch unterschiedlichste Anschlussvarianten, mit und ohne Ventil, Austauschmodelle sind lagermäßig vorrätig.

BEMM-Laser-Röhrenradiatoren

Hohe Leistung bei Nieder- und Niedrigsttemperatur sowie bestes Regelverhalten

BEMM-Röhrenradiatoren eignen sich hervorragend für Nieder- und Niedrigsttemperaturheizungen mit Brennwertkessel, Wärmepumpe oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. BEMM-Röhrenradiatoren haben ein günstiges Regelverhalten durch optimales Verhältnis zwischen Leistung und Wasserinhalt. Einerseits ist der Wasserinhalt groß genug um einen störungsfreien, energiesparenden, stetigen Betrieb mit Brennwertkessel und Wärmepumpe zu gewährleisten. Andererseits kann die Raumtemperatur mit einem Röhrenradiator viel präziser geregelt werden als mit einer Fußbodenheizung. Das Über- und Unterschwingen der Wunschraumtemperatur bei der Fußbodenheizung, z. B. bei Sonneneinwirkung im Raum, wird auf ein Minimum reduziert. Die Energiesparmöglichkeiten von bis zu 15 % werden bestmöglich genutzt.

Die Wärmeleistungen

Von anerkannten Instituten nach DIN EN 442-2 gemessen. CE-Leistungserklärung nach EU-Bau PVo.

Die Hochdruckfestigkeit


BEMM-Röhrenradiatoren sind für maximale Betriebsdrücke von 10 bar und Temperaturen bis 100°C geeignet.

Das Verpackungs-Recycling

BEMM ist Lizenznehmer der Zentek-Branchenlösung, die das Recycling sämtlicher Um- und Einzelverpackungsmaterialien über die Fachfirmen und Fachgroßhändler umweltfreundlich sicherstellt.

5 Jahre Garantie, verlängerte Gewährleistung

5 Jahre Garantie gemäß den allgemeinen Bedingungen in der Preisliste Raumwärmer. ZVSHK- und BTGA-Gewährleistungspartner.



Die Form

Perfekt designed und bewährt seit Jahrzehnten. Der einzige Röhrenradiator mit dem großen Softline-Kopfradius von 25 mm. GUV zertifizierte Unfallsicherheit.




Die Präzision

Metallpressen der allerneuesten Generation ermöglichen eine Produktion auf zehntel Millimeter genau. Die Voraussetzung für die präzise Laserschweißung.



Die Automation

Verkettete, automatisierte Prozesse für rationelle Produktion und gleichbleibend hohe Qualität.



Die Laser-Qualität

Modernste Laserroboter schweißen energiesparend und rückstandsfrei.



Das Ergebnis/ Ihre Vorteile

- Softline-Laser-Kopfstücke mit perfekter Außenkontur.
- Hohlkehlen gut zu reinigen.
- Keine Beeinträchtigung der Ventil-Funktion durch Schweißabbrand aus den Kopfstücken.

BEMM Mera



BEMM Mera 4-Säuler 2200 x 450 mm (10 EL) im Farbton Schwarz RAL 9005 (Nr. SC), optional mit Thermostat Puro, verchromt.

BEMM Mera

Die klassischen Radiatoren im modernen Design

Die abgerundeten Konturen der BEMM-Röhrenradiatoren entsprechen den modernen, organischen Formen, die zunehmend von Architekten und Bauherren bevorzugt werden. Die Unfallsicherheit ist von der GUV bestätigt, weshalb BEMM-Röhrenradiatoren in Kindergärten und Schulen besonders häufig eingesetzt werden.



BEMM-Röhrenradiatoren passen sich jedem Platzangebot an. Ob besonders niedrige oder kurze Nischen, ob tür- oder raumhohe Anordnung, niedrige Ausführung vor Glasflächen, immer lassen sich Abmessungen finden, die die erforderliche Wärmeleistung erbringen. Großzügige architektonische Lösungen gelingen mühelos dank mehr als 85 Modellen – jedes in beliebiger Länge.



BEMM Mera 6-Säuler, Bauhöhe 600 mm, Im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW).

Abmessungen:
Bauhöhen: 195, 260, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 900, 1000, 1100, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 mm
Baulängen (-breiten): 180 bis 2250 mm, durch bauseitiges Nippeln größere Baulängen möglich
Bautiefen: 2-, 3-, 4-, 5-, 6- Säuler bzw. 65, 101, 139, 177, 215 mm

Anschlüsse:
gleichseitig, wechselseitig, reitend unten/oben, 50 mm gleichseitig unten/oben, 50 mm mittig unten
Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 65 bis 16560 Watt
Elementbaulänge: 45 mm
Hygienegutachten: ja
Accessoires: ja
Raumteiler: ja

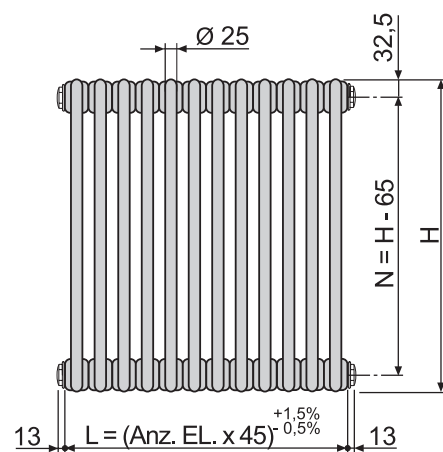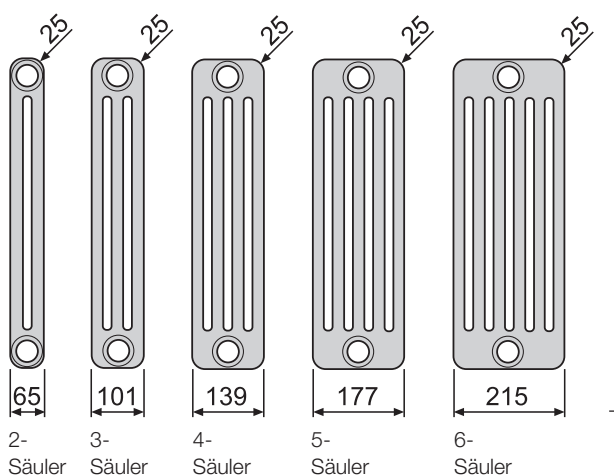

BEMM Mera M



BEMM Mera M 3-Säuler 1800 x 450 mm (10 EL) serienmäßig mit M-Ventil-Softline und optional mit Thermostat Puro, alles in Weiß RAL 9016.

BEMM Mera M

Die klassischen Röhrenradiatoren mit Mittenanschluss

Mera M - Die Röhrenradiatoren mit dem praktischen Mittenanschluss 50 mm.

Mera M werden mit M-Ventil Softline (ohne Thermostat) in Eck- oder Durchgangsausführung im Farbton des Heizkörpers geliefert.

BEMM liefert Röhrenradiatoren mit dem großen Softline-Kopfradius von 25 mm. Dieser softe Radius macht BEMM-Röhrenradiatoren besonders geeignet für den Einsatz in Schulen und Kliniken. Geringe Verletzungsgefahr und beste Hygieneigenschaften, bestätigt durch das Hygienegutachten der Universität Marburg.



Außerdem überzeugen Röhrenradiatoren durch ihre hohe Wärmeleistung und empfehlen sich damit bei Niedrigtemperatur-Anlagen



BEMM Mera M 2-Säuler 1800 x 450 mm (10 EL) serienmäßig mit M-Ventil-Softline und optionalem Thermostat Puro, alles im Farbton Alt Bronzeperlmetallic (Nr. 5K).

Abmessungen:
Bauhöhen: 1500, 1800, 2000, 2200 mm
Baulängen (-breiten): 270 bis 990 mm
Bautiefen: 2-, 3-, 4-Säuler bzw. 65, 101, 139 mm

Anschlüsse: mittig unten 50 mm inkl. M-Ventil Softline Eck oder Durchgang
Wärmeleistung nach DIN EN 442: von 614 bis 3788 Watt
Elementbaulänge: 45 mm
Hygienegutachten: ja
Accessoires: ja
Raumteiler: nicht möglich

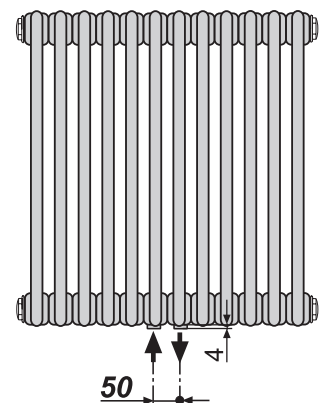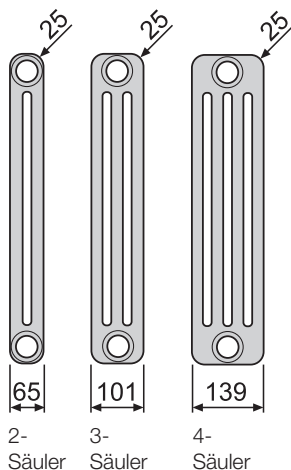

BEMM Mera Flex



BEMM Mera Flex 3-Säuler 1800 x 540 mm (12 EL) im Farbton Schwarzperlmatallic (Nr. 18) mit seitlichem Sonderanschluss, optional mit Thermostat Puro, verchromt.

BEMM Mera Flex

Der Röhrenradiator für Modernisierung und barrierefrei

Mera Flex - Der Röhrenradiator mit seitlichen Sonderanschluss (Code T29) mit individuell wählbarem Nabenabstand:


- für Mera 3- und 5-Säuler
- Bauhöhen: 1000 bis 2500 mm
- minimaler Nabenabstand: 150 mm
- maximaler Nabenabstand: Bauhöhe minus 215 mm

Das Thermostatventil kann somit in komfortabler Griffhöhe positioniert werden. Mera Flex sind ideale Barrierefrei-Raumheizkörper und für die Modernisierung alter Plattenheizkörper geeignet.

BEMM-Mera sind ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen und empfohlen für den Einsatz in Krankenhausbereichen.



BEMM Mera Flex 3-Säuler 1800 x 540 mm (12 EL) im Farbton Schwarzperlm metallic (Nr. 18), optional mit 2 Stück Knopf TAG.

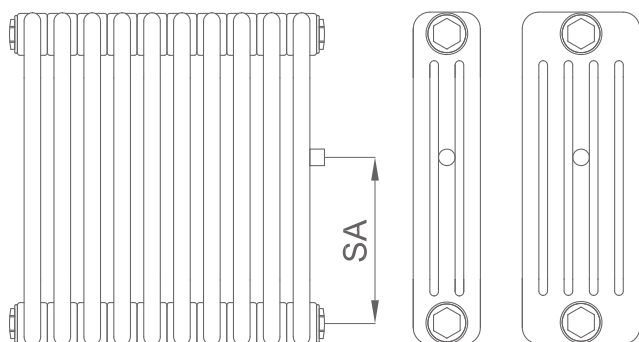

BEMM Mera EK



BEMM Mera EK 1800 x 555 mm (11 EL) im Farbton Beigerot matt RAL 3012 (Nr. 5V) mit integriertem Heizstab im Farbton des Heizkörpers.

BEMM Mera EK

Der Elektrokomplett-Röhrenradiator in Laser-Qualität


Mera EK gibt es im neuen Design, mehr Baugrößen und als Highlight: Heizkörper und Reglergehäuse farblich passend in allen BEMM-Farbtönen lieferbar.

Die zeitlosen, eleganten Mera werden durch einen neuen Elektroheizstab ergänzt, der noch mehr Komfort bietet. Der integrierte, auf den Heizkörper abgestimmte Elektroheizstab garantiert eine präzise und unmittelbare Steuerung.

Der Heizstab inklusive elektronischer Regelung mit Uhrenraumthermostat ist unten seitlich montiert. Durch Wenden des Heizkörpers Regler wahlweise links oder rechts.

Mera EK wird montagefertig als Elektrokomplett-Heizkörper geliefert.

Mera EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.

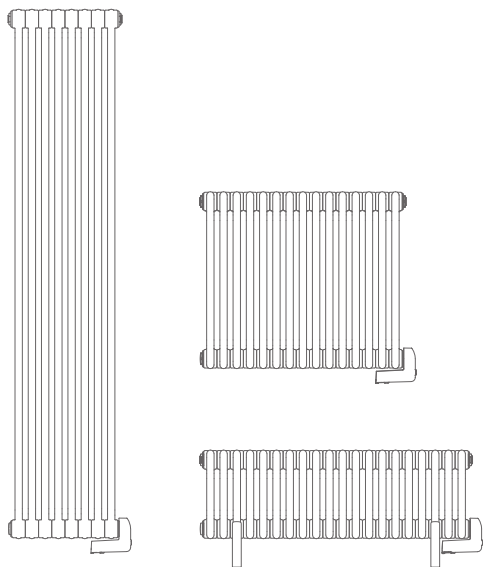

Mera EK serienmäßig mit integriertem Heizstab mit elektronischer Regelung mit Uhrenraumthermostat im Farbton des Heizkörpers.



Inklusive Infrarot-Fernbedienung.



BEMM Mera EK 600 x 870 mm (18 EL) im Farbton Anthrazitgrau matt RAL 7016 (Nr. 6V) mit integriertem Heizstab im Farbton des Heizkörpers.

Abmessungen:

Bauhöhen: 300 (inkl. Fußkonsolen 399 mm),
600 (653 inkl. Regler) mm, 1800 (1853 inkl. Regler) mm

Baulängen (-breiten):


960 mm für Bauhöhe 300 mm
510, 600, 735, 870, 1005, 1275 mm für Bauhöhe 600 mm
420, 465, 555, 645 mm für Bauhöhe 1800 mm

Elektro-Heizkörper:

11 Bautypen (Größen)

Elektrische Leistungsaufnahme:

500 - 2000 Watt

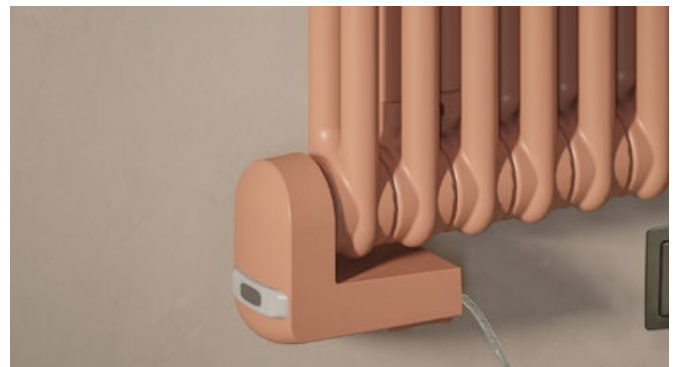

Im Detail: Mera EK 1800 x 555 mm (11 EL) im Farbton Beigerot matt RAL 3012 (Nr. 5V) mit integriertem Heizstab im Farbton des Heizkörpers.

BEMM Mera EO



BEMM Mera EO 1800 x 555 mm (11 EL) im Farbton Ockergelb matt RAL 1024 (Nr. 4V) mit integriertem Heizstab.


BEMM Mera EO

Der Elektro-Röhrenradiator

Mera EO wird mit vormontiertem Elektroheizstab, aber ohne werkseitige Regelungskomponenten ausgeliefert und sind für die bauseitige Integration in Smart-Home-Lösungen sowie für die Einbindung in zentrale Gebäudeleittechnik-Systeme (z. B. KNX, BACnet oder weitere BUS-Protokolle) vorgesehen. Alternativ zu den bauseitigen Regelungen können Mera EO mit dem BEMM Funk-Nachrüstset Komfort A (ZEXFUTSETA) erweitert werden und erfüllen hiermit die Ökodesign-Verordnung (EU) 2024/1103 ab 1. Juli 2025.

Der Elektroanschluss ist durch Wenden des Heizkörpers wahlweise links oder rechts.

Mera EO sind ab Mai 2026 lieferbar.

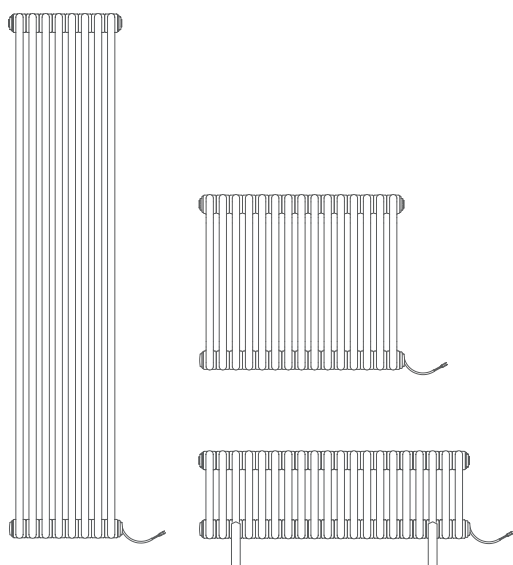

Optionales Elektrozubehör:



ZEXFUTSETA
Funk Nachrüstset
Komfort A



Mera EK 300 x 960 mm (20 EL) mit integriertem Heizstab und angeschweißten Füßen, komplett im Farbton Agave samt matt (Nr. 9N) .

Abmessungen:

Bauhöhen:

300, 600, 1800 mm

Baulängen (-breiten):

928 mm für Bauhöhe 300 mm

478, 568, 703, 838, 973, 1243 mm für Bauhöhe 600 mm

388, 433, 523, 613 mm für Bauhöhe 1800 mm

Elektro-Heizkörper:

11 Bautypen (Größen)

Elektrische Leistungsaufnahme:

500 - 2000 Watt



Im Detail: Mera EO 1800 x 555 mm (11 EL) im Farbton Ockergelb matt RAL 1024 (Nr. 4V) mit integriertem Heizstab und transparentem Kabel.

BEMM Vera



BEMM Vera 5-Säuler 2070 x 300 mm (46 EL) im Farbton Weiß RAL 9016, montiert mit Bankkonsolen.

BEMM Vera

Die Softline-Radiatoren mit integriertem Ventil

BEMM Vera mit Einbauventil oben oder unten sind aus einem großen Werkslagerprogramm sofort verfügbar.

Die Ventil-Röhrnradiatoren Vera können mit dem BEMM-Thermostatkopf Puro energiesparend geregelt werden. Puro ist im gleichen Farbton wie der Heizkörper lieferbar.

Mit Accessoires werden Vera zu nützlichen Wärmemöbeln.



BEMM Vera 3-Säuler 900 x 540 mm (12 EL) im Farbton Weiß RAL 9016.

Abmessungen:

Bauhöhen:

195, 260, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 900, 1000, 1100, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 mm

Baulängen (-breiten):

180 bis 2250 mm,
durch bauseitiges Nippeln größere Baulängen möglich

Bautiefen:

2-, 3-, 4-, 5-, 6- Säuler bzw. 65, 101, 139, 177, 215 mm

Anschlüsse:

gleichseitig unten 50 mm
mit integriertem Ventil oben/unten

Wärmeleistung nach DIN EN 442:


von 65 bis 16560 Watt

Elementbaulänge: 45 mm

Hygienegutachten: ja

Accessoires: ja

Raumteiler: ja

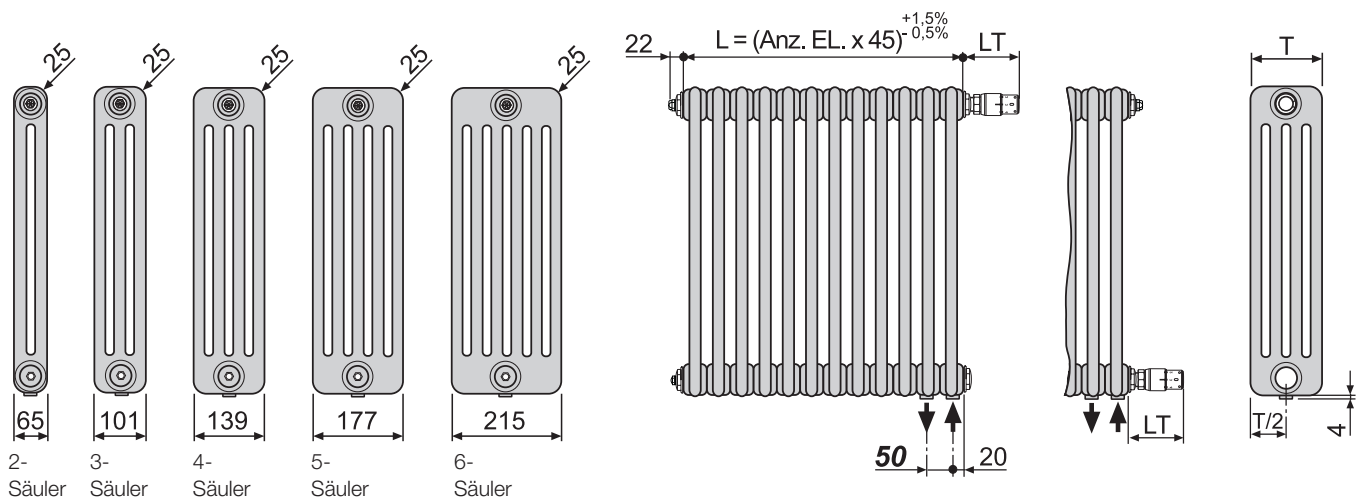

BEMM Vera M



BEMM Vera M 3-Säuler 900 x 540 mm (12 EL) mit Mittenanschluss und Ventil oben.

BEMM Vera M

Die Softline-Radiatoren mit integriertem Ventil und Mittenanschluss

BEMM Vera M werden aus laufender Produktion geliefert.

Die Ventil-Röhrnradiatoren Vera können mit dem BEMM-Thermostatkopf Puro energiesparend geregelt werden. Puro ist im gleichen Farbton wie der Heizkörper lieferbar.



BEMM Röhrenradiatoren Vera mit lasergechweißten Kopfstücken und dem großen Softline-Kopfradius von 25 mm.

Abmessungen:

Bauhöhen:

195, 260, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 900, 1000, 1100, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 mm

Baulängen (-breiten):

180 bis 2250 mm,
durch bauseitiges Nippeln größere Baulängen möglich

Bautiefen:

2-, 3-, 4-, 5-, 6- Säuler bzw. 65, 101, 139, 177, 215 mm

Anschlüsse:

mittig unten 50 mm
mit integriertem Ventil oben/unten

Wärmeleistung nach DIN EN 442:


von 65 bis 16560 Watt

Elementbaulänge: 45 mm

Hygienegutachten: ja

Accessoires: ja

Raumteiler: ja

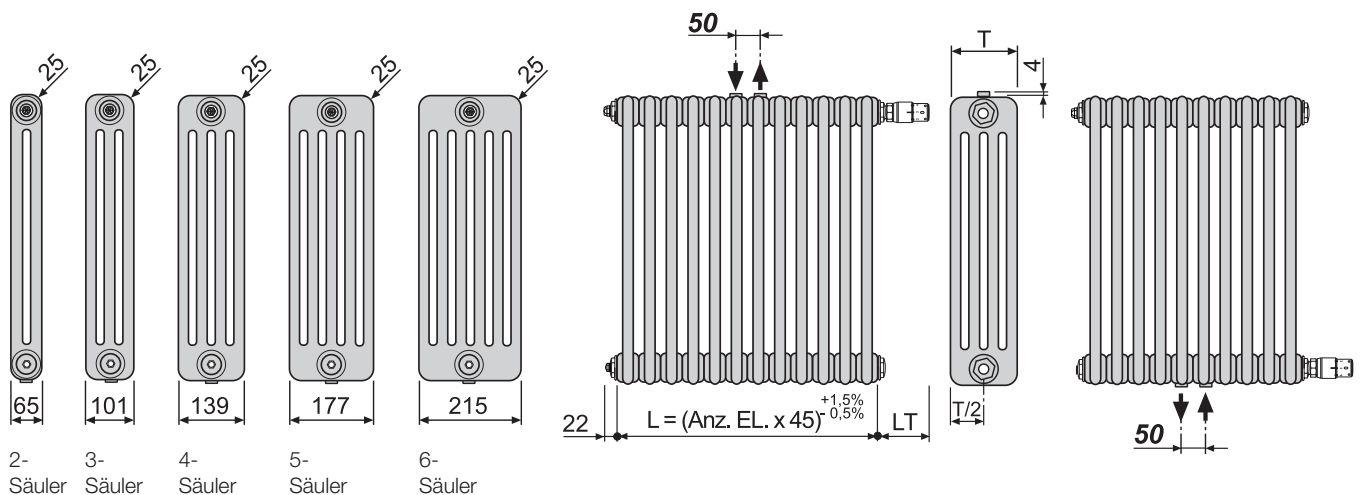

BEMM Aura



BEMM Aura 3-Säuler 565 (N=500) x 675 mm (15 EL) in Weiß RAL 9016,
statt DIN-Stahl ab 1961: 600 (N=500) x 700 mm (14 EL) oder DIN-Stahl bis 1960: 590 (N=500) x 675 mm (15 EL).

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

BEMM Aura

Austausch-Röhrenradiatoren für mühelose Renovierung

Den „alten“ abnehmen, den „neuen“ anschrauben, fertig ist die Modernisierung. Stemm- und Maurer-Arbeiten für die neue Verlegung von Rohranschlüssen sind nicht erforderlich.

Die lieferbaren Abstände der Rohranschlüsse (Nabenabstände) sind 30, 35, 50, 60, 90 und 100 cm, genau wie bei den alten Blech- und Guss-Radiatoren. Die Bautiefen und die Wärmeleistungen sind ebenfalls ähnlich. Schweiß- und Biegearbeiten für die Änderung von Anschlussrohren sind nicht erforderlich.


Aura sind aus einem großen Werkslager-Programm kurzfristig verfügbar.



BEMM Aura 565 x 1170 mm (26 EL), Nabenabstand 500 mm, mit Thermostat Puro, alles im Farbton Reinweiß matt RAL 9010 (Nr. 7F).

Abmessungen:
Bauhöhen:
365, 415, 565, 665, 965, 1065 mm
Nabenabstand:
300, 350, 500, 600, 900, 1000 mm
Baulängen (-breiten):
180 bis 2250 mm, durch bauseitiges Nippeln größere Baulängen möglich
Bautiefen:
2-, 3-, 4-, 5-, 6- Säuler bzw. 65, 101, 139, 177, 215 mm

Anschlüsse:
gleichseitig, wechselseitig, reitend unten/oben, 50 mm gleichseitig unten/oder, 50 mm mittig unten
Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 110 bis 7532 Watt
Elementbaulänge: 45 mm
Hygienegutachten: ja
Accessoires: ja
Raumteiler: ja

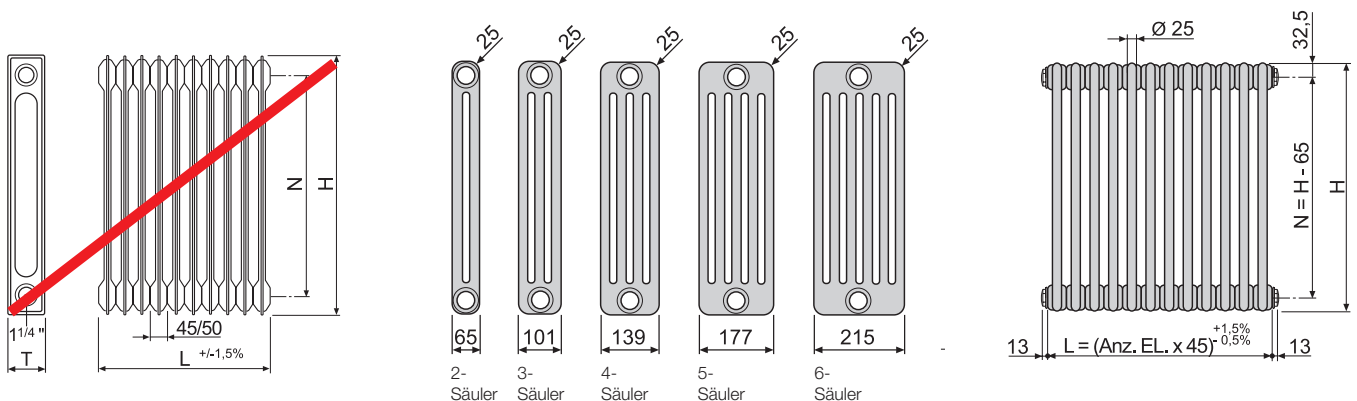

BEMM Klira



BEMM Klira, 3-Säuler 2000 x 760 mm (12 EL) im Farbton Weiß RAL 9016.

BEMM Klira

Klinik-Röhrenradiatoren, der Hygiene-Heizkörper

Die hygienischen Radiatoren sind konzipiert für den Einsatz sowohl in Kliniken, Schulen und Kindergärten als auch im privaten Bereich.

Die Mehssäuler Röhrenradiatoren Klira unterscheiden sich von den Mera-Röhrenradiatoren durch den erweiterten Abstand – 40 mm – zwischen den Rohren der Elemente. Die Elementbaulänge beträgt 65 mm. Die Rohroberflächen sind somit einfach erreichbar und können optimal gereinigt werden.

Ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen und empfohlen für den Einsatz in Krankenhausbereichen vom Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene der Philipps-Universität Marburg.



Entspricht den Richtlinien der Gesetzlichen Unfallversicherer (GUV). Wahlweise mit oder ohne Einbauventil, alternativ mit M-Ventil.



BEMM Ventilheizkörper Klira V, 2-Säuler 600 x 1680 mm (26 EL) in Weiß RAL 9016 (Nr. SW).

Abmessungen:
Bauhöhen: 260, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 900, 1000, 1100, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 mm
Baulängen (-breiten): 240 bis 3230 mm, durch bauseitiges Nippeln größere Baulängen möglich
Bautiefen: 2-, 3-, 4-, 5-, 6- Säuler bzw. 65, 101, 139, 177, 215 mm

Anschlüsse: Klira: gleichseitig, wechselseitig, reitend unten/oben, 50 mm gleichseitig unten/oder, 50 mm mittig unten Klira V: gleichseitig 50 mm oder wechselseitig unten, mit integriertem Ventil oben/unten
Wärmeleistung nach DIN EN 442: von 129 bis 19396 Watt
Elementbaulänge: 65 mm
Hygienegutachten: ja
Accessoires: nein
Raumteiler: nein

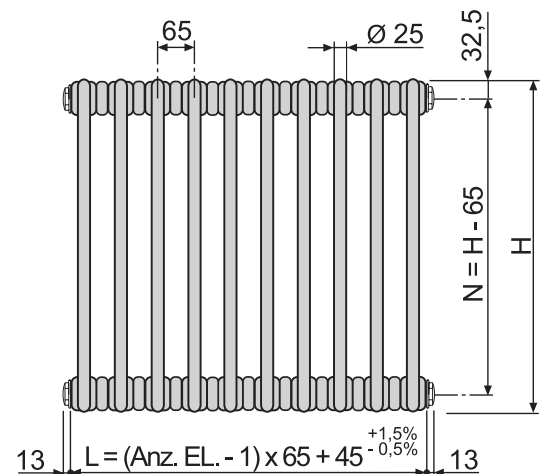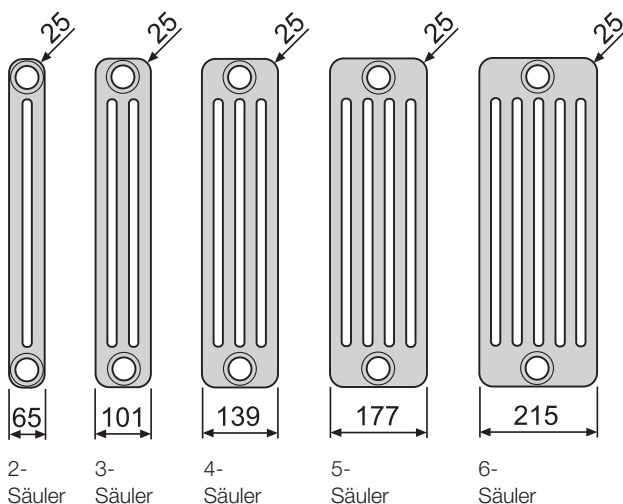


Schnell-Montage Mera, Vera, Klira, Aura

mit der BEMM-Klickfix-Konsole



1
BEMM Klickfix im Raster der Elementbaulänge montieren. Die Ausrichtung erfolgt durch Langlöcher.

2
BEMM Röhrenradiator auf Konsolen stellen und in Aufnahmen "klicken".

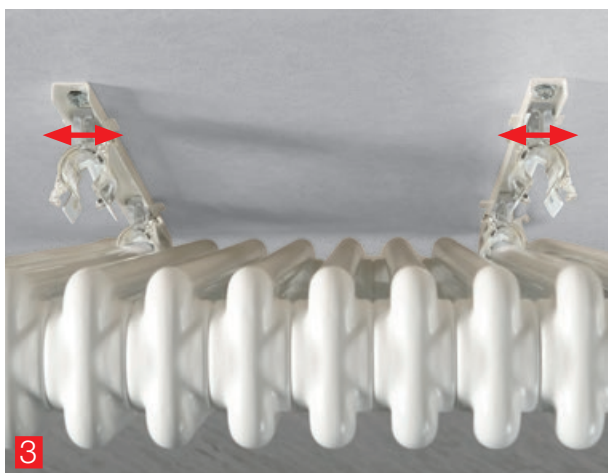

3
Die Klemmhalter haben seitlich Spiel zum Ausgleichen von Toleranzen.



4
Nach dem Einklicken die Klemmhalter durch Druck von vorn verriegeln.


Montage beendet.

Die BEMM-Klickfix-Konsole ist das ideale Befestigungssystem für die Montage auf Fertigwänden. Geeignet für alle Serien und Größen der BEMM-Röhrenradiatoren ab Bauhöhe 300 mm.

Klickfix erleichtern und verkürzen die Montagezeit erheblich, weil z. B. statt 8 Teile nur noch 2 zu montieren und auszurichten sind.

Die umschließende Verriegelung des Rohres bietet Sicherheit gegen Aushebeln und gegen Herausrutschen nach vorn. Das Verriegeln ist ohne Spezialwerkzeug möglich.

Auch optisch bietet die BEMM-Klickfix-Konsole Vorteile. Die Befestigungen zwischen den Rohren sind von vorne nicht sichtbar, da sie in Flucht hinter den Rohren liegen.

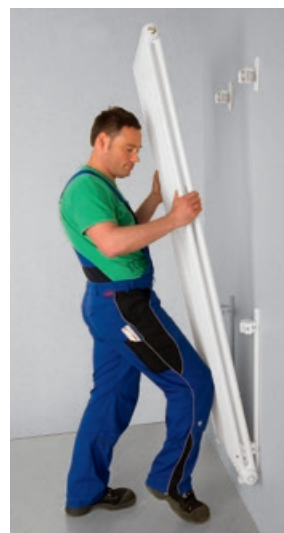

Montagebeispiel:
Röhrenradiator
1800 mm hoch mit
Klickfix 2-teilig.



Evtl. erforderliches Abnehmen des Radiators während der Bau- und Renovierungsphase ist problemlos möglich. Klickfix ist entriegelbar durch Druck von vorn.

BEMM Anschluss- und Ventiltechnik

Röhrenradiatoren Mera und Vera



Die Basis-Serie **Mera** wird mit Anschlussgrößen von 3/8 - 1" geliefert, ohne Ventile.

Mera M inkl. BEMM-M-Ventil Softline 1/2" x 50 mm bieten die moderne Montagelösung. Mera M sind durch Wenden des Heizkörpers wahlweise mit Vorlauf links oder rechts anschließbar.

Mera UG werden mit unteren, gleichseitigen Anschlüssen 1/2" x 50 mm geliefert. Geeignet für die Montage von entsprechenden Spezialventilen unter dem Radiator.



Die Serie **Vera** wird mit dem im Werk eingeschraubten Ventil und unteren, gleichseitigen Anschlüssen IG DN 15 (1/2") mit 50 mm Mittenabstand geliefert. Standardmäßig bis Bauhöhe 1500 mm mit Ventil oben, ab Bauhöhe 1800 mm mit Ventil unten.

Die Serie **Vera M** wird mit im Werk eingeschraubten Ventil und unteren mittigen Anschlüssen IG DN 15 (1/2") mit 50 mm Mittenabstand geliefert. Immer gerade Anzahl Elemente mit Ventil oben für alle Bauhöhen.

Der BEMM-Thermostat Anschluss 30 x 1,5 mm Puro ist optional im Farbton des Radiators verfügbar.



BEMM Ellipsis 30 horizontal



BEMM Ellipsis 30 H 2-reihig, 400 x 1530 mm optional mit Thermostat Testa, komplett im Farbton Salbeigrün matt RAL 6021 (Nr. 2V).

BEMM Ellipsis 30 horizontal

Der Raumwärmer mit feinen, ellipsenförmigen Profilrohren

Der neue Top-Raumwärmer mit zu Ellipsen geformten Oval-Profilrohren 30 x 15 mm.

Die feinen, zu Ellipsen geformten Profilrohre geben dem Ellipsis 30 sein unverwechselbares Design.

Ellipsis 30 gibt es

- in 1- und 2-reihiger Ausführung,
- horizontal und vertikal,
- mit vielen Anschlussmöglichkeiten.




Detailansicht Ellipsis 30 H 2-reihig, 400 x 1530 mm im Farbton Salbeigrün matt RAL 6021 (Nr. 2V).


Abmessungen:
Bauhöhen:
320, 400, 480, 560, 720, 800, 960, 1120, 1280 mm
Baulängen (-breiten):
530, 710, 930, 1230, 1830, 2030 mm
Bautiefen:
44, 58 mm

Anschlüsse:
Links und rechts oben und unten. Auf Wunsch seitlich rechts und links.
Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 212 bis 3278 Watt
Accessoires:
ja
Raumteiler:
nicht möglich

Ellipsis 30 H 1-reihig

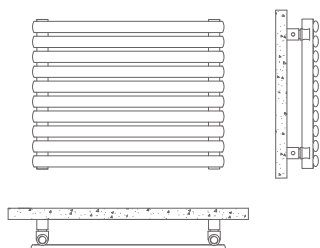

Ellipsis 30 H 2-reihig



BEMM Ellipsis 30 vertikal



BEMM Ellipsis 30 V 1-reihig, 2030 x 400 mm mit optionalem M-Ventil Softline und Thermostat Puro, komplett im Farbton Ockergelb matt RAL 1024 (Nr. 4V).

BEMM Ellipsis 30 vertikal

Der feine Raumwärmer für die Innenarchitektur mit weichen Linien

Der neue Top-Raumwärmer mit zu Ellipsen geformten Oval-Profilrohren 30 x 15 mm.

Die feinen, zu Ellipsen geformten Profilrohre geben dem Ellipsis 30 sein unverwechselbares Design.

Ellipsis 30 gibt es

- in 1- und 2-reihiger Ausführung,
- horizontal und vertikal,
- mit vielen Anschlussmöglichkeiten.



Detailansicht Ellipsis 30 V 1-reihig, 2030 x 400 mm im Farbton Ocker gelb matt RAL 1024 (Nr. 4V).

Abmessungen:

Bauhöhen:

530, 710, 930, 1230, 1530, 1830, 2030 mm

Baulängen (-breiten):

320 bis 2000 mm

Bautiefen:

44, 58 mm

Anschlüsse:

Rechts und links seitlich.

Auf Wunsch mittig 50 mm oder links und rechts oben und unten.


Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 194 bis 3140 Watt


Accessoires: ja

Raumteiler: nicht möglich

Ellipsis 30 V 1-reihig



Ellipsis 30 V 2-reihig



BEMM Ellipsis horizontal



BEMM Ellipsis 2 H 600 x 1820 mm (10 EL) im Farbton Agave samt matt (Nr. 9N) mit Thermostat Puro in Chrom, horizontal montiert.

BEMM Ellipsis horizontal

Der Raumwärmer für die Innenarchitektur mit weichen Linien

Ellipsis – der Raumheizkörper mit ovalen, ellipsenförmigen Profilrohren 50 x 25 mm und den runden Sammelrohren, bietet einen leichten anmutigen Stil für die moderne Innenarchitektur.

Das neuartige Design der Rohre ist geschützt mit dem internationalen Geschmacksmuster Nr. 006148086-0001 und Nr. 006148086-0002.

Ellipsis gibt es

- in 1- und 2-reihiger Ausführung,
- horizontal und vertikal,
- mit vielen Anschlussmöglichkeiten.




Ellipsis 1-reihig 480 x 1820 mm (8 EL) im Farbton Weiß RAL 9016, horizontal montiert.


Abmessungen:
Bauhöhen:
360, 480, 600, 720, 840, 960, 1080, 1200 mm
Baulängen (-breiten):
520 bis 2020 mm
Bautiefen:
53, 76 mm

Anschlüsse:
Links und rechts oben und unten. Auf Wunsch seitlich rechts und links.
Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 210 bis 3186 Watt
Accessoires: ja
Raumteiler: nicht möglich

Ellipsis H 1-reihig



Ellipsis H 2-reihig



Ellipsis 2 H - Design der Rohrenden

BEMM Ellipsis vertikal



BEMM Ellipsis 1-reihig 1820 x 600 mm (10 EL) , optional mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, alles im Farbton Reinweiß matt (Nr. 7F).

BEMM Ellipsis vertikal

Der Raumwärmer mit ellipsenförmigen Profilrohren und hoher Wärmeleistung

Ellipsis – der Raumheizkörper mit ovalen, ellipsenförmigen Profilrohren 50 x 25 mm und den runden Sammelrohren, bietet einen leichten anmutigen Stil für die moderne Innenarchitektur.

Das neuartige Design der Rohre ist geschützt mit dem internationalen Geschmacksmuster Nr. 006148086-0001 und Nr. 006148086-0002.

Ellipsis gibt es

- in 1- und 2-reihiger Ausführung,
- horizontal und vertikal,
- mit vielen Anschlussmöglichkeiten.



BEMM Ellipsis 1-reihig 1820 x 600 mm (10EL) im Farbton Graubeige matt RAL 1019 (Nr. 3V), optional mit Thermostat Puro in Chrom.

Abmessungen:

Bauhöhen:

520, 700, 920, 1220, 1520, 1820, 2020 mm

Baulängen (-breiten):

360 bis 1800 mm

Bautiefen:

53, 76 mm

Anschlüsse:

Rechts und links seitlich.

Auf Wunsch mittig 50 mm oder links und rechts oben und unten.


Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 236 bis 3206 Watt


Accessoires: ja

Raumteiler: nicht möglich

Ellipsis V 1-reihig



Ellipsis V 2-reihig

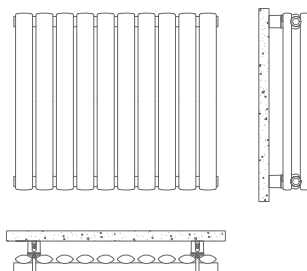

Ellipsis 1 - Design der Rohrenden

BEMM Sax horizontal



BEMM Sax H 1-reihig 720 x 1800 mm im Farbton Weißperlmetallic (Nr. 16), optional mit Thermostat Puro verchromt.

BEMM Sax horizontal

Der geradlinige Raumwärmer für moderne Innenarchitektur

Sax – der Raumheizkörper mit der geradlinigen, rechteckigen Struktur für die moderne Innenarchitektur.

Die Abstände zwischen den Rechteckrohren sind optimiert für die Hygiene einerseits und die Betonung der schlanken Produktlinie andererseits. Die Enden der Rechteckrohre sind sympathisch abgeschrägt und leiten homogen zur Raumwand über.

Sax gibt es

- in 1- und 2-reihiger Ausführung,
- horizontal und vertikal,
- mit vielen Anschlussmöglichkeiten.



BEMM Sax H 1-reihig 560 x 1800 mm im Farbton Alt Bronzeperlmetallic (Nr. 5K), optional mit Thermostat Puro verchromt

Abmessungen:

Bauhöhen: 320, 400, 480, 560, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200, 1280 mm

Baulängen (-breiten):

500 bis 2000 mm

Bautiefen:

54, 77 mm

Anschlüsse:

Links und rechts oben und unten.
Auf Wunsch seitlich rechts und links.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 179 bis 4900 Watt

Accessoires: ja

Raumteiler: nicht möglich

Sax H 1-reihig



Sax H 2-reihig



Seitenprofil: Sax H 1-reihig
720 x 1800 mm im Farbton
Weißperlmetallic (Nr. 16).



Seitenprofil: Sax H 2-reihig
640 x 2000 mm im Farbton
Weißperlmetallic (Nr. 16).

BEMM Sax vertikal



BEMM Sax V 1-reihig 1800 x 720 mm mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, alles im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1).

BEMM Sax vertikal

Der geradlinige Raumwärmer mit hoher Wärmeleistung

Sax - der leistungstarke Raumwärmer mit geradlinigen, rechteckigen Struktur für die moderne Innenarchitektur.

Die Positionierung der Rechteckrohre vor und hinter den Sammelrohren ergibt ein harmonisches, ausgewogenes Gesamtbild, insbesondere durch die Schrägstellung der Enden der Rechteckrohre am Kopf und am Fuß des Heizkörpers.

Sax gibt es

- in 1- und 2-reihiger Ausführung,
- horizontal und vertikal,
- mit vielen Anschlussmöglichkeiten.




BEMM Sax V 1-reihig 1800 x 720 mm mit Thermostat NOW, beides im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1).


Abmessungen:
Bauhöhen:
500, 680, 900, 1500, 1800, 2000 mm
Baulängen (-breiten):
320 bis 1600 mm
Bautiefen:
54, 77 mm

Anschlüsse:
Rechts und links seitlich. Auf Wunsch mittig 50 mm oder links und rechts oben und unten.
Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 234 bis 6400 Watt
Accessoires:
ja
Raumteiler:
nicht möglich

Sax V 1-reihig



Sax V 2-reihig



Design der Rohrenden: Sax V 1-reihig im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1).



Design der Rohrenden: Sax V 2-reihig im Farbton Weißperl-metallic (Nr. 16).

BEMM Piano horizontal



BEMM Piano 1 2020 x 680 mm im Farbton Nordseeblau perl matt (Nr. 1P), waagrecht montiert.

BEMM Piano horizontal

Der plane Raumwärmer mit den feinen Linien

Die abgerundeten Flachpaneelrohre sind mit Abstand positioniert, welches der Frontfläche ein gegliedertes Design vermittelt.

Piano ist eine perfekte Mischung aus Klasse, Eleganz und Linearität. Als vielseitiges Einrichtungselement findet er in jedem Ambiente des Hauses Verwendung.

Piano gibt es

- in 1- und 2-reihiger Ausführung,
- horizontal und vertikal,
- mit vielen Anschlussmöglichkeiten.



Piano 1 H 792 x 520 mm mit Thermostat Puro, beides im Farbton Anthrazitgrau matt RAL 7016 (Nr. 6V). Optional mit Handtuchhalter Universal (Art.-Nr. ZAXHTH7CR), verchromt.

Abmessungen:

Bauhöhen: 344, 456, 568, 680, 792, 904, 1016, 1128, 1240, 1352, 1464, 1576, 1688 mm

Baulängen (-breiten):

520 bis 2520 mm

Bautiefen:

38, 46 mm

Anschlüsse:

Links und rechts seitlich oben und unten.
Auf Wunsch auch 50 mm mittig sowie links und rechts von unten.


Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 202 bis 5496 Watt



Accessoires: ja

Raumteiler: nicht möglich

Piano H 1-reihig



Piano H 2-reihig

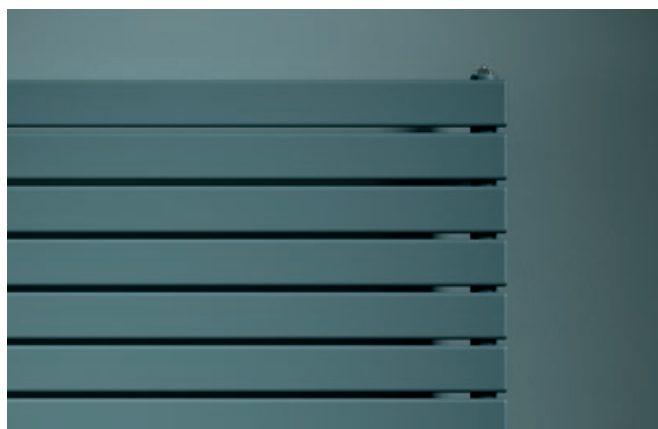

Piano 1 - Design der Flachpaneelrohre

BEMM Piano vertikal



BEMM Piano 2 V 2020 x 792 mm mit Thermostat NOW, alles im Farbton Lichtgrau samtmatt (Nr. 8N).

BEMM Piano vertikal

Die perfekte Lösung für größere Räume

Die vor und hinter den Sammelrohren positionierten abgerundeten Flachpaneelrohre ergeben ein ebenmäßiges Design. Aufgelockert durch die feinen Schlitz zwischen den Rohren.

Durch diese Gestaltung erfüllt der Raumheizkörper Piano voll und ganz die Anforderungen an Wärme und Eleganz.

Piano gibt es

- in 1- und 2-reihiger Ausführung,
- horizontal und vertikal,
- mit vielen Anschlussmöglichkeiten.



Piano 1 V 1820 x 568 mm mit M-Ventil Purline und Thermostat Puro, alles im Farbton Agave samtmatt (Nr. 9N). Optional mit Handtuchhalter Universal (Art.-Nr. ZAXHTH7CR), verchromt.

Abmessungen:

Bauhöhen:

520, 700, 920, 1220, 1520, 1820, 2020, 2220, 2520 mm

Baulängen (-breiten):

344 bis 1688 mm

Bautiefen:

38, 46 mm

Anschlüsse:

Links und rechts seitlich oben und unten.
Auf Wunsch auch 50 mm mittig sowie links und rechts von unten.


Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 205 bis 6303 Watt


Accessoires: ja

Raumteiler: nicht möglich

Piano V 1-reihig



Piano V 2-reihig



Piano 2 V 2020 x 792 mm, optional mit 2 Stück Knopf TAG, alles im Farbton Lichtgrau samtmatt (Nr. 8N).

BEMM Piano WiFi Smart



BEMM Piano EK 1800 x 667 mm im Farbton Tabakbraun matt (Nr. 1B), optional mit LED.

BEMM Piano EK WiFi Smart




Mit neuester WiFi Smart-Technologie als Elektrokomplett-Heizkörper.

BEMM Piano EK ist eine perfekte Mischung aus Klasse, Eleganz und Linearität. Die vor und hinter den Sammelrohren positionierten abgerundeten Flachpaneelrohre ergeben ein ebenmäßiges Design. Aufgelockert durch die feinen Schlitzte zwischen den Rohren.

Elektrokomplett-Heizkörper Piano EK ist mit optionaler LED-Beleuchtung bestellbar. Das Lichtspektrum ermöglicht alle RGB-Farbtöne. In Verbindung mit der IRSAP-NOW-App sind umfangreiche Einstellmöglichkeiten wie Tages- und Wochenprogrammen möglich bzw. Smart-Home-Funktionen der neuesten Generation.


Piano NOW EK erfüllt die Ökodesign-Verordnung ab 01.07.2025 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräte.

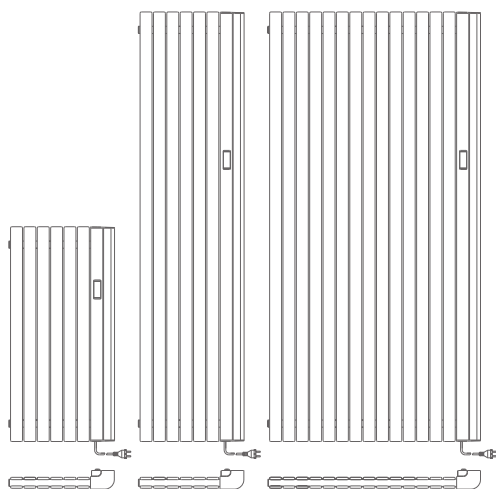

Piano EK 900 x 667 mm im Farbton Reinweiß matt RAL 9010 (Nr. 7F), optional LED-Beleuchtung, hier: waagrecht montiert, sodass LED-Beleuchtung unten und BH 667 mm x BL 900 mm.

Abmessungen:
Bauhöhen: 900, 1800 mm
Baulängen (-breiten): 443, 667 mm sowie 891 mm für Bauhöhe 1800 mm
Elektro-Heizkörper: 5 Bautypen (Größen)
Elektrische Leistungsaufnahme: 500 - 1800 Watt

Steuerung via WiFi
über "IRSAP NOW"-App
oder mit Alexa
oder Google Assistant

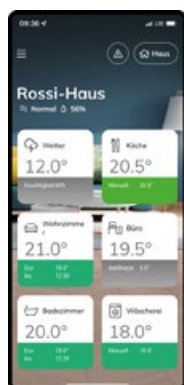

NOW
IRSAP



BEMM Piano EK 1800 x 667 mm im Farbton Tabakbraun matt (Nr. 1B), optional mit LED.

BEMM Era



BEMM Era 1-reihig, 1800 x 621 (17 EL) mm mit M-Anschluss und M-Ventil Purline mit Thermostat Puro, alles im Farbton Gun Graphitmetallic (Nr. 7K).

BEMM Era

Der softige, schlanke Einsäuler ein- und zweireihig

Der feine Röhrenradiator mit der geringen Bautiefe und den Softline-Horizontalrohren.

Klare, pflegefreundliche Form mit besonders hohem Wärmestrahlungsanteil.

In 2-reihiger Ausführung haben Era besonders hohe Wärmeleistungen. Und das softige Kopfprofil gleich zweimal.

Mit Spezialzubehör als Raumteiler aufstellbar.

Mit Accessoires wird der Era mehr als nur ein Raumwärmer.




BEMM Era 2-reihig 600 x 1149 (40 EL) mm im Farbton Weiß RAL 9016.

Abmessungen:
Bauhöhen:
350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 750, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200 mm
Baulängen (-breiten):
225 bis 1809 mm
Bautiefen:
30, 80 mm

Anschlüsse:
Links und rechts seitlich oben und unten. Auf Wunsch auch 50 mm mittig sowie links und rechts von unten. Auch in Ventilausführung.
Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 101 bis 7245 Watt
Elementbaulänge: 36 mm
Accessoires: ja
Raumteiler: ja


Era 1-reihig



Rohrquerschnitte



Era 2-reihig



BEMM Era 1-reihig mit Einbauventil.

BEMM Krera



BEMM Krera 2-reihig, 2000 x 615 (16 EL) mm mit M-Anschluss und M-Ventil Purline mit Thermostat Puro, alles im Farbton Lichtgrau samtmatt (Nr. 8N).

BEMM Krera

Der moderne Kreuzrohr radiator

Charakteristisch sind die flachen, planen Köpfe der senkrechten Rohre, die im Kreuzrohr-Schweißverfahren mit den Sammelrohren verbunden sind. 1- und 2-reihig.

Die Größenvielfalt macht individuelle Lösungen möglich.

Die serienmäßigen Anschlussabstände von 30, 50, 60, 90 und 100 cm machen Krera zu Modernisierungs-Heizkörpern. DIN-Radiatoren können ohne Schweiß- und Stenmarbeiten ausgetauscht werden.



BEMM Krera 2-reihig, 500 x 2933 (77 EL) mm im Farbton Lichtgrau samt-matt (Nr. 8N). Modernisierung an vorhandenen Anschlüssen.

Abmessungen:

Bauhöhen:

350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200 mm

Baulängen (-breiten):

235 bis 2439 mm

Bautiefen:

55, 75 mm

Anschlüsse:

Links und rechts seitlich oben und unten.
Auf Wunsch auch 50 mm mittig sowie links und rechts von unten.
Auch in Ventilausführung.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:


von 114 bis 5324 Watt

Elementbaulänge: 38 mm


Accessoires: ja

Raumteiler: nicht möglich

Krera 1-reihig

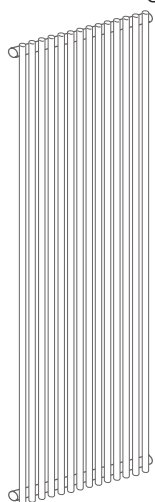

Krera 2-reihig



Krera 2-reihig - Design und Form der Rohrenden.

BEMM Extra



BEMM Extra 1-reihig ET40, 1800 x 565 (14 EL) mm mit M-Anschluss und M-Ventil Purline mit Thermostat Puro, alles im Farbton Gun Graphitmetallic (Nr. 7K).

BEMM Extra

Der Exzellentradiator für individuelle Raumgestaltung

Der Top-Raumheizkörper mit Durchsicht.

Ideal: Freistehend auf eleganten, integrierten Fußkonsolen vor Fenstern. Aber auch türhoch mit den schlanken Linien. Einfach zu reinigende Flachrohre.

1- und 2-reihig.

Besonders geeignet für den Austausch alter Heizkörper. Die serienmäßigen Anschlußabstände von 30, 50, 60, 90 und 100 cm entsprechen denen alter DIN-Radiatoren. Ohne Schweiß- und Stemmarbeiten durch Extra ersetzen und der Raum hat ein neues Flair.


Die Programmvierfalt bietet alle Möglichkeiten der Wärme-Gestaltung im Raum.



BEMM Extra 2-reihig 350 x 1925 (48 EL) mm im Farbton Weiß RAL 9016.

Abmessungen:
Bauhöhen:
350, 400, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 950, 1000, 1050, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200 mm
Baulängen (-breiten):
245 bis 2565 mm
Bautiefen:
92, 149 mm

Anschlüsse:
Links und rechts seitlich oben und unten. Auf Wunsch auch 50 mm mittig sowie links und rechts von unten. Auch in Ventilausführung.
Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 149 bis 7453 Watt
Elementbaulänge: 30, 40 (Serie), 50, 60 mm
Hygienegutachten: ja
Accessoires: nein
Raumteiler: nicht möglich

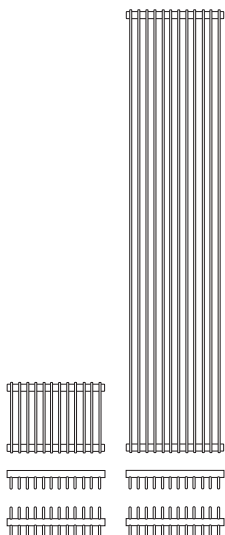

Extra 2-reihig - Design und Form der Flachprofilrohre.

BEMM Pako Paneelkonvektoren



BEMM Ventil-Paneelkonvektor WVO-Modell CV4028 mit integriertem Ventil, mit Anschlüssen von/nach unten gleichseitig, im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW).

BEMM Pako Paneelkonvektoren

Die Raumwärmer mit der feinen, horizontalen Linie

BEMM Pako Paneelkonvektoren sind der ideale Wärmeschirm vor großen, weit heruntergezogenen Fensterflächen im Ladenbau, in Büro und Wohnbauten, in Hotels und in öffentlichen Bauten.

Die freie Sicht und die Großzügigkeit von Fensterflächen bis zum Boden werden durch die sehr niedrige Bauweise und die schlanke Linienführung unterstrichen.

Die äußeren Paneelrohre (70 x 11 mm) sind Wärmestrahler und stabile, elegante Verkleidung in einem. Die wasserführenden Innenwände aus den selben Paneelrohren und die geometrischen Lamellenpakete ergeben hohe Wärmeleistungen bei sehr niedrigen Bauhöhen (70 - 280 mm).

Die optimale Position vor außenliegenden (kalten) Fensterflächen und die hohe Konvektionsleistung machen es möglich, dass die an den Fenstern entstehende Kaltluft sofort erwärmt und auch bei großen Höhen gleichmäßig verteilt wird. Dabei verhindert die aufsteigende Warmluft gleichzeitig Kondensatbildung an der Fensterfläche und unangenehme Kältestrahlung.

Die unbeheizten Strahlungsschirme der Serien CW und CV sind elegant und stabil integriert, und das aus Paneelrohren im Paneeldesign.

Vor heruntergezogenen Fenstern empfiehlt es sich, die Serien CW oder CV (WVO-Ausführungen) mit dem unbeheizten, hinterlüfteten Strahlungsschirm für die Fensterseite einzusetzen. So ist der Energieverlust durch die Scheiben am geringsten.

Die optionalen Linear-Dekorleisten betonen die lineare Form der BEMM Pako Paneelkonvektoren.

Die filigrane, strömungsgünstige Ausführung der Linear-Dekorleisten ist Garant für uneingeschränkte Wärmeleistungen.

Pako Auswahltable


Ausführung	Serie:	CN	CM	CW	CV
Strahlungsschirm	ohne	x	x		
	mit			x	x
Ventilgarnitur	ohne	x		x	
	mit		x		x
Linear-Dekorleiste	ohne	x	x	x	x
	mit	¹⁾	¹⁾	¹⁾	¹⁾

¹⁾ Auf Bestellung lieferbar, gegen Mehrpreis.

Austausch-Paneelkonvektor

Zum Austausch von DIN-Gussradiatoren und DIN-Stahlradiatoren mit 200 mm Nabenabstand.

DIN Gussradiator

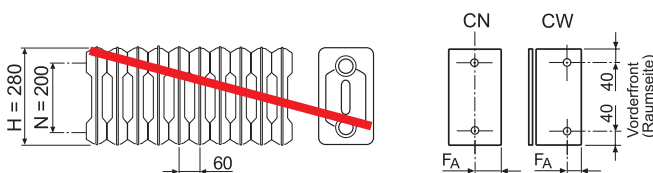

DIN Stahlradiator:
N = 200 mm, H = 300 mm, Gliedbaulänge 45 bzw. 50 mm.
(Hinweis: Bei DIN Stahlradiatoren ist der untere Anschluss bei mittig 50 mm von der Unterkante des Heizkörpers.)

Frontabstand F_A der stirnseitigen Anschlüsse, gemessen von der Vorderkante Heizkörper bis Mitte Anschluss.

	Art.-Nr. BH 280 mm	Bau- tiefe	F_A
Normalmodelle	CN2028	82	41
	CN3028	153	77
	CN4028	224	113
	CN5028	295	147
WVO-Modelle	CW3028	153	41
	CW4028	224	77
	CW5028	295	113
	CW6028	366	147

Weitere Informationen siehe Technische Preisliste.



BEMM Pako



BEMM Pako Normalmodell CN3014 mit Anschlüssen von/nach unten wechselseitig, mit Sockelkonsolen für verdeckte Anschlüsse, im Farbton Silbermetallic (Nr. SM).

BEMM Pako

Paneelkonvektoren, Normal CN und WVO CW

Mit den geringen Bauhöhen passen Konvektoren perfekt vor großzügigen Fensterflächen und integrieren sich elegant in das Ambiente.

Die WVO-Ausführung CW mit dem unbeheizten, hinterlüfteten Strahlungsschirm bietet vor raumhohen Fensterflächen den geringsten Energieverlust.

Pako Paneelkonvektoren können optional mit Linear-Dekorleisten ausgestattet werden.

Die Bauhöhe 280 mm ist auch als Austausch-Heizkörper für alte Guss- und Stahlradiatoren mit 200 mm Nabenabstand geeignet.



BEMM Pako Paneelkonvektoren CN mit Stellantrieb in Sockelkonsole im Objekt Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen, Sonderfarbton DB703.

Abmessungen:

Bauhöhen:

70, 140, 210, 280 mm

Baulängen (-breiten):

500 bis 5000 mm

Bautiefen:

72 - 366 mm

Anschlüsse:

Universal, gleichseitig, wechselseitig, reitend unten, wechselseitig von/ nach unten, wechselseitig von oben nach unten, mittig unten.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:


von 233 bis 6660 Watt

Accessoires: ja, Dekorleiste

Raumteiler: nicht möglich



BEMM Pako WVO-Modell CW4014 auf Bankkonsolen, Weiß RAL 9016.

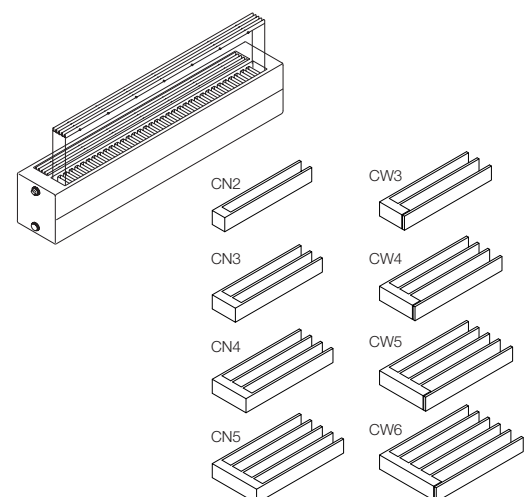

BEMM Pako



BEMM Pako UNI, gleichzeitig angeschlossen, montiert auf Bankkonsolen, Farbton Weiß RAL 9016

BEMM Pako

CN-UNI mit Universalanschluss für 8 Anschlussvarianten

6 Anschlüsse für 8 Anschlussvarianten mit 3 Handgriffen umstellbar.

Spontane Entscheidung des Anschlussbildes auf der Baustelle möglich.

Planungsfreiheit innerhalb der Anschlussmöglichkeiten.

3 Blind- und 1 Entlüftungsstopfen werkseitig montiert.



BEMM Pako UNI, wechselseitig von/nach unten angeschlossen, montiert auf Bankkonsolen, Farbton Weiß RAL 9016.

Abmessungen:

Bauhöhen:

70, 140, 210, 280 mm

Baulängen (-breiten):

500 bis 5000 mm

Bautiefen:

72 - 295 mm

Anschlüsse:



6 Anschlüsse für gleichseitig, wechselseitig von/nach unten, sowie reitend unten.

Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 164 bis 7090 Watt

Accessoires: ja, Dekorleiste

Raumteiler: nicht möglich

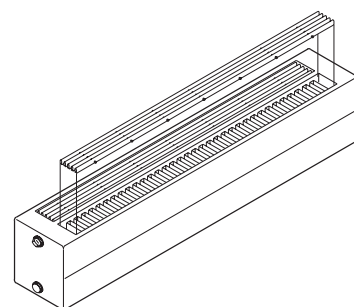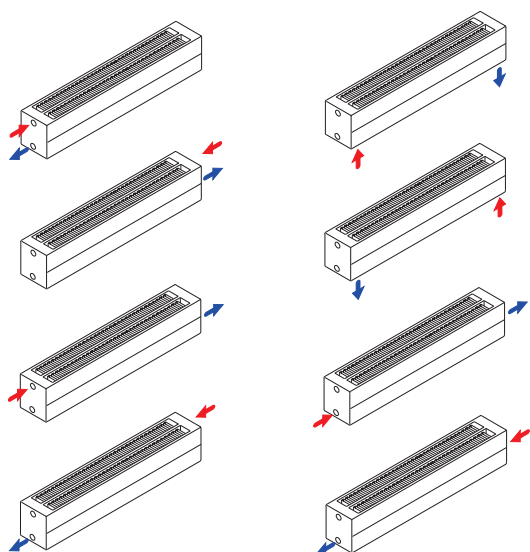

BEMM Pako



BEMM Pako Ventil-WVO-Modell CV4028 mit Einbauventil und optionalen Linear-Dekorleisten, Farbton Weiß RAL 9016.

Referenzobjekt Medicinum Facharztzentrum in Hildesheim

BEMM Pako

Ventil-Paneelkonvektoren, Normal CM und WVO CV

BEMM Pako Paneelkonvektoren CM und CV sind mit Mittenabstand 50 mm und fertigmontiertem Einbauventil ausgestattet.

Der Wärmeschirm der Serie CV der Paneelkonvektoren Pako ist aus denselben Paneelrohren hergestellt wie die wasserführende Front. Hohe Stabilität und ein Original-Paneeldesign in der Betrachtung von außen sind die besonderen Vorteile des nicht wassergeführten Wärmeschirms.

Die WVO-Ausführung ist prädestiniert für den Einsatz vor großen, weit heruntergezogenen Fensterflächen im Ladenbau, in Büro- und Wohnbauten, in Restaurants und in öffentlichen Bauten. Mit dem unbeheizten, hinterlüfteten Strahlungsschirm bietet WVO vor raumhohen Verglasungen den geringsten Energieverlust.


Pako Paneelkonvektoren können optional mit Linear-Dekorleisten ausgestattet werden.



BEMM Pako Ventil-Normalmodell CM4014 mit optionalen Linear-Dekorleisten, Weiß RAL 9016.

Abmessungen:
Bauhöhen:
140, 210, 280 mm
Baulängen (-breiten):
500 bis 5000 mm
Bautiefen:
72 - 366 mm

Anschlüsse:
gleichseitig unten 50 mm
Wärmeleistung nach DIN EN 442:
von 695 bis 5462 Watt
Accessoires:
ja, Dekorleiste
Raumteiler:
nicht möglich

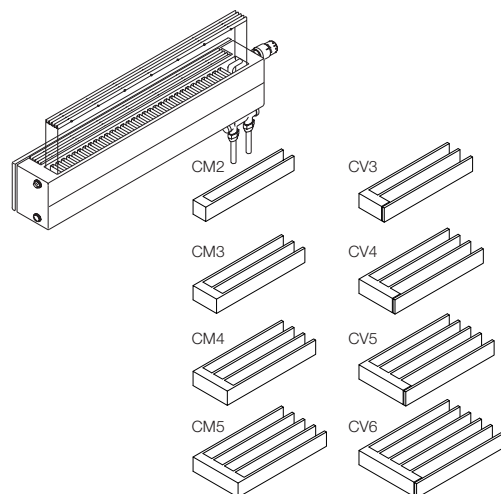

BEMM Pawa Paneelheizwände



BEMM Pawa Paneelheizwand VL 1800 x 630 mm mit M-Anschluss und M-Ventil Purline. Mit optionalen Handtuchhaltern verchromt, serienmäßig mit Seitenblenden, Farbton Mittelgrau perlmat.

BEMM Pawa Paneelheizwände

Optimale Anpassung an modernes Bauen.

Die Vielzahl der Abmessungen, die feine Abstufung in Länge und Höhe und die Farbenvielfalt bieten alle Möglichkeiten.

Pawa Paneelheizwände können flach und unauffällig in die Architektur integriert oder als Gestaltungselement betont werden. Die feine Linienggebung (wahlweise horizontal oder vertikal) charakterisiert das zeitlose Design.

BEMM-Paneelheizwände bieten sich an für den gehobenen privaten Hausbau, für repräsentative Wirtschaftsbauten, Hotels, Kurheime und öffentliche Bauten.

Die Serien H und H_H sowie V und V_V sind ohne Konvektionslamellen. Die glatten, senkrechten Flächen

außen und innen sind damit besonders leicht rein zu halten. Staub hat keine Ablagerungsmöglichkeit.

Linear-Dekorleisten sind optional werksseitig eingelegt und mit Bajonett-Schrauben befestigt, also für Reinigungszwecke herausnehmbar.

Strömungsgünstige Lamellen sorgen für uneingeschränkte Wärmeleistung und elegantes Design.

Pawa VL, VLV und VLVL werden serienmäßig mit Seitenblenden geliefert, die für eine filigrane Anmutung und für die optionale Anbringung von 1, 2 oder 3 Handtuchhaltern nach innen eingerückt sind.

Pawa sind als Austauschheizkörper mit mm-genauen seitlichen Anschlüssen lieferbar. Bitte BEMM-Bestellformular verwenden.




BEMM Pawa VLV in Sonderausführung mit verdeckten, rückwärtigen Anschlüssen, Sonderfarbton DB703.

Pawa H = horizontal

Austausch empfohlene Bauhöhe


DIN Stahl- und Gussradiatoren	Pawa V	
Nabenabstand N	Bauhöhe H	Nabenabstand N
300 mm	350 mm	Serie 300 mm
350 mm	420 mm	Sonder 350 mm
500 mm	560 mm	Sonder 500 mm
600 mm	700 mm	Sonder 600 mm
900 mm	938 mm	Sonder 900 mm
1000 mm	1050 mm	Serie 1000 mm
Plattenheizkörper alle N	Diverse	Sonder

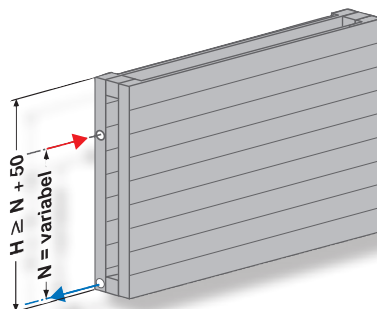

Pawa V = vertikal

Für den Austausch empfohlene Bauhöhe

DIN Stahl- und Gussradiatoren	Pawa V	
Nabenabstand N	Bauhöhe H	Nabenabstand N
600 mm	630 mm	Sonder 600 mm
900 mm	930 mm	Serie 900 mm
1000 mm	1030 mm	Serie 1000 mm
Plattenheizkörper alle N	Diverse	Sonder

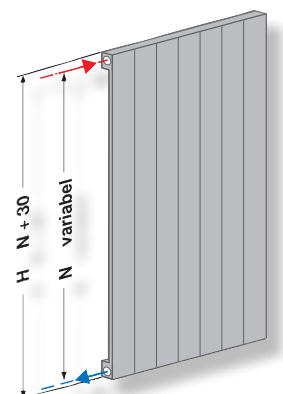

BEMM Pawa H



BEMM Pawa Paneelheizwand H 560 x 1600 mm, Anschlüsse gleichseitig links, Farbton Schwarz RAL 9005 (Nr. SC).

BEMM Pawa H

Elegante horizontale Paneelheizwände mit den feinen Linien.

BEMM Pawa H ist die horizontale Paneelheizwand.

Pawa sind erhältlich als einreihiges Modell, einreihig mit Lamelle, zweireihig, zweireihig mit Lamelle, sowie zweireihig mit doppelter Lamelle. Paneelheizwand mit optionaler Linear-Dekorleiste.

Optional als Austauschmodell mit maßgefertigten seitlichen Anschlüssen. Bitte verwenden Sie hierfür das BEMM-Bestellformular, zu finden auf unserer Website im Download-Bereich.

Pawa H sind optional auch als Ventilheizkörper lieferbar.

Pawa H können optional mit 1 oder mehreren Handtuchhaltern ausgestattet werden.



BEMM Pawa H 630 x 1000 mm in Ventilausführung NVC, optional Hahnblock, Thermostat Puro in Weiß RAL 9016 (Nr. SW) und Magnet-Handtuchhalter in Schwarz samtmatt (Nr. K1).

Abmessungen:

Bauhöhen:

140, 210, 280, 350, 420, 490, 560, 630, 700, 770, 840, 980, 1050, 1190 mm

Baulängen (-breiten):

500 bis 5000 mm

Bautiefen:

32, 62, 103, 133 mm

Anschlüsse:

gleichseitig, wechselseitig, reitend unten, wechselseitig von/nach unten, wechselseitig von oben/nach unten, gleichseitig von/nach unten, mittig unten, Ventilausführung mit Anschlüssen gleichseitig unten 50 mm


Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 77 bis 4832 Watt

Hygienegutachten: ja, für Pawa HXX und HXH

Accessoires: ja

Raumteiler: nicht möglich

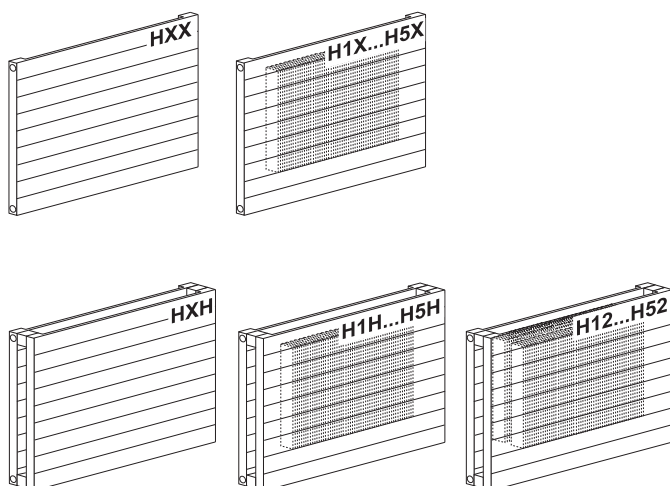

BEMM Pawa H mit optionalem Handtuchhalter.

BEMM Pawa V



BEMM Pawa Paneelheizwand VL 1800 x 490 mm mit M-Anschluss und M-Ventil Purline, alles im Farbton Weiß RAL 9016.

BEMM Pawa V

Elegante vertikale Paneelheizwände mit den feinen Linien.

BEMM Pawa V ist die vertikale Paneelheizwand.

Pawa sind erhältlich als einreihiges Modell, einreihig mit Lamelle, zweireihig, zweireihig mit Lamelle, sowie zweireihig mit doppelter Lamelle.

Pawa V sind optional auch als Ventilheizkörper lieferbar.

Pawa VL, VLV und VLVL können optional mit 1 oder mehreren Handtuchhaltern ausgestattet werden.

Zusätzliche, seitliche Blenden möglich.

Spezialausführungen für besondere Objektlösungen auf Anfrage jederzeit gern möglich, namhafte Referenzen verfügbar.

Als Austauschmodell mit maßgefertigten seitlichen Anschlüssen erhältlich. Bitte verwenden Sie hierfür das BEMM-Bestellformular, zu finden auf unserer Website im Download-Bereich.



BEMM Pawa Paneelheizwand VL 1800 x 630 mm mit Sonder-Anschlüssen von unten wechselseitig.

Abmessungen:

Bauhöhen:

600, 800, 930, 1030, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm

Baulängen (-breiten):

210 bis 1400 mm

Bautiefen:

32 - 139 mm

Anschlüsse:

gleichseitig, wechselseitig, reitend unten, wechselseitig von/nach unten, wechselseitig von/nach oben, gleichseitig von/nach unten, gleichseitig von/nach oben, mittig unten, Ventilausführung mit Anschlüssen gleichseitig oder mittig unten 50 mm


Wärmeleistung nach DIN EN 442:

von 126 bis 4142 Watt

Hygienegutachten: ja, für Pawa VXX und VXV

Accessoires: ja

Raumteiler: nicht möglich

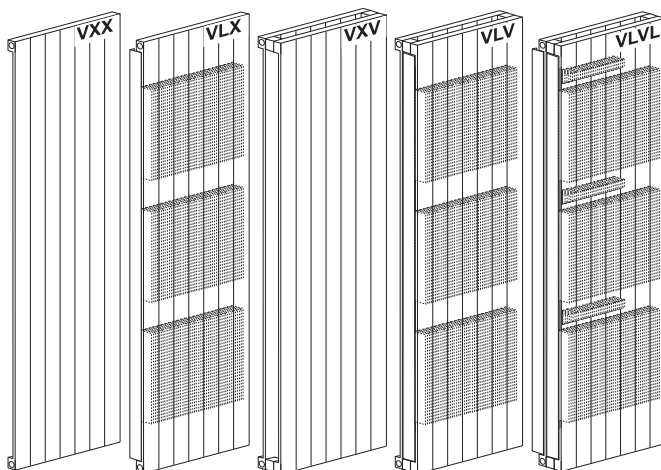

BEMM Pawa V mit optionalem Handtuchhalter.

BEMM Austausch-Raumheizkörper



Aura Austausch-Röhrenradiatoren

BEMM Austausch-Raumheizkörper

Für die Modernisierung an vorhandenen Anschlüssen.

Wir realisieren Sonderanschlüsse und Sonderlösungen auf Kundenwunsch.

Somit stehen 15 Serien Bad- und Raumwärmer mit seitlichen oder unteren Anschlüssen speziell produziert für den schnellen, kostengünstigen und sauberen Austausch Ihres alten Heizkörpers zur Verfügung. Die Anschlussrohre müssen nicht neu verlegt werden, Lärm und Schmutz durch Stemmarbeiten entfallen.

Bestellformulare für Heizkörper mit Sondermaßen und Sonderanschlüssen finden Sie im Download-Bereich unter www.bemm.de



Era (1- und 2-reihig)
Top-Raumwärmer



Krera (1- und 2-reihig)
Top-Raumwärmer



Mera Flex
Röhrenradiatoren



Extra (1- und 2-reihig)
Top-Raumwärmer



Pako
Paneelkonvektoren



Pawa H
Paneelheizwände, horizontal



Pawa V
Paneelheizwände, vertikal

Smart Home IRSAP NOW Heizkörper-Regelung



Thermostat NOW in 48 Farbtönen, passend zum Heizkörper

BEMM Bad- und Raumwärmer Gesamtprogramm

Smart Home IRSAP NOW Heizkörper-Regelung



IRSAP NOW ist das innovative System, mit dem Sie Ihre bestehende Heizungsanlage in ein intelligentes, drahtloses und zonenübergreifendes Heizsystem verwandeln können, das an jede Art von Wohnung anpassbar ist.

NOW wurde entwickelt, um den Komfort zu verbessern, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und Einsparungen durch die Optimierung des Verbrauchs zu erzielen. Kompatibel mit allen Heizkörpermarken und führenden Herstellern von Hydraulikventilen.

Die IRSAP NOW App ist auf Android und iOS verfügbar und mit Alexa und Google Home kompatibel. Sie können Ihr IRSAP NOW-System mit den gängigen digitalen Sprachassistenten verbinden.

Dank der intuitiven Grafiken der IRSAP NOW-Statistiken haben Sie die Nutzungsinformationen Ihres Systems immer im Blick und können Ihren Verbrauch besser steuern.

Statistiken für jeden Raum:

- Einschaltdauer der Heizung
- Luftqualität
- Feuchtigkeitsgehalt in Prozent
- Eingestellte Temperatur und erfasste Temperatur
- Anzahl Erfassungen Fensteröffnung
- Anforderungen an die Raumwärme

Der Sparindikator Green Leaf des IRSAP NOW-Systems leitet Sie bei der Optimierung Ihrer Heizanlage an und sorgt für den richtigen Komfort.

Weitere Informationen zu IRSAP NOW:
<https://now.irsap.com/de/>



IRSAP NOW Kit 1,
bestehend aus Verbindungseinheit und Smart Raumthermostat
(Bauteile auch einzeln verfügbar)



IRSAP NOW Kit 2,
bestehend aus Verbindungseinheit und 2x Smart Thermostat

BEMM Accessoires



Knopf TAG, in 48 BEMM-Farbtönen, Größe: Ø 45 mm.
(Abb. am Piano 2 im Farbton Lichtgrau samtmatt, Nr. 8N)

BEMM Accessoires

Edle Accessoires mit ästhetische Design bieten Mehrfachnutzen.

Die BEMM-Accessoires sind konzipiert für Heizkörper mit senkrechten oder waagerechten Rundrohren 25 (23) mm. Die verchromten Handtuchbügel und der Knopf darüberhinaus für waagerechte Rundrohre 20 mm. Die Accessoires sind mit Befestigungen für die nachträgliche Montage ausgestattet.

Neu sind die Magnet-Accessoires für die unkomplizierte, schnelle Nachrüstung, individuell an beliebiger Position Ihres Heizkörpers.


Detaillierte Infos und Angaben, zu welchen Serien die Accessoires passen, finden Sie in unserer Technischen Preisliste.



Handtuchhalter Wave, in 48 BEMM-Farbtönen, Länge: 370 mm.
(Abb. am Mido Q in Perlweiß RAL 1013, Nr. 02)
Passend in diesem Design gibt es den **Haken Wave**, Länge 90 mm, 48 BEMM-Farbtönen.



Handtuchhalter Tube 18, in 48 BEMM-Farbtönen, Länge: 350 mm.
(Abb. am Mera in Eisblau samtmatt, Nr. 3P)
Passend in diesem Design gibt es den **T-Haken Tube 18**, Länge 75 mm, in 48 BEMM-Farbtönen.

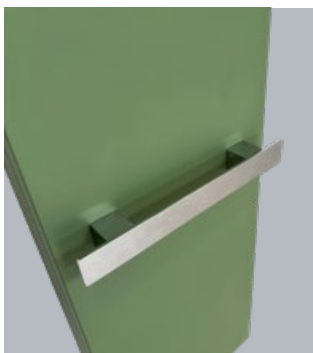


Magnet Handtuchhalter Purline, in 4 Oberflächen: Weiß matt, Schwarz samtmatt, verchromt und Silber gebürstet.
Längen: 450, 560 mm
(Abb. am Relax Air in verchromt CR)




Magnet Handtuchhalter Softline, in 4 Oberflächen: Weiß matt, Schwarz samtmatt, verchromt und Silber gebürstet.
Längen: 450, 560 mm
(Abb. am Relax Style in Schwarz samtmatt K1)



Magnet Handtuchhalter Design, in 4 Oberflächen: Weiß matt, Schwarz samtmatt, verchromt und Silber gebürstet.
Längen: 485, 535, 685 mm
(Abb. am Relax Hybrid in Silber gebürstet AS)

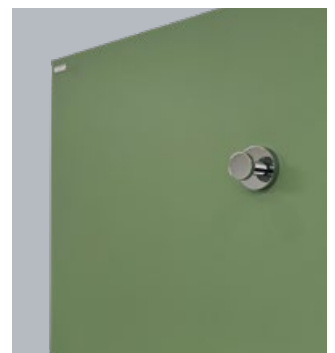

Magnet Knopf, in 4 Oberflächen: Weiß matt, Schwarz samtmatt, verchromt und Silber gebürstet.
Größe: Ø 50 mm
(Abb. am Relax Air in verchromt CR)

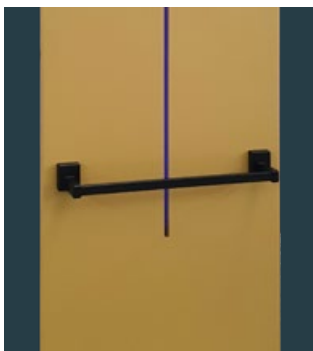

Magnet Handtuchhalter Universal, gerade, in 2 Oberflächen: schwarz samtmatt oder verchromt.
2 Längen: 440, 540 mm
(Abb. am Origin EK in Schwarz samtmatt K1)



Handtuchhalter Universal gerade, Oberfläche verchromt.
Länge: 120 - 720 mm (kürzbar)
(Abb. am Piano 1 vertikal)
In diesem Design gibt es auch den **Handtuchablage**, verchromt, Längen: 350, 490, 590 mm.



Knopf, verchromt, Größe: Ø 22 mm,
Papierrollenhalter, verchromt, Länge: 140 mm.
(Abb. am Krera)



T-Haken Tube 18 (Abb. links), Länge 75 mm,
Haken Wave (Abb. rechts), Länge 90 mm
(Abb. am Mera in Braunbeige perlmat, 2C)

Nachhaltigkeit

BEMM ist seit 2017 ein Unternehmen der IRSAP-Gruppe. Die Irsap-Gruppe produziert seit über 60 Jahren hochwertige Heizkörper, ist italienischer Marktführer für Röhrenradiatoren und europaweit mit mehr als 1200 Mitarbeitern erfolgreich im Heizkörpermarkt etabliert.

Für IRSAP ist Nachhaltigkeit ein Grundpfeiler. Sie ist nicht nur eine Verpflichtung gegenüber der Umwelt, sondern auch ein Leitprinzip, das Wirtschaft, Soziales und Unternehmensführung umfasst.

Innovation und ständige Verbesserung im Sinne einer nachhaltigen Produktion sind Teil unserer Vision.

Die IRSAP-Gruppe hat freiwillig ihren Nachhaltigkeitsbericht gemäß den ESRS-Standards für das Jahr 2024 erstellt. Das Dokument unterstreicht das Engagement der IRSAP-Gruppe für mehr Transparenz und die Anpassung an die neuen europäischen Nachhaltigkeitsvorschriften.

Den Nachhaltigkeitsbericht der IRSAP-Gruppe finden Sie über nebenstehenden QR-Code oder unter:
<https://www.bemm.de/ueber-uns/unternehmen>



Die IRSAP-Gruppe hat Nachhaltigkeit in ihre Strategie für 2027 integriert und Projekte zur Verringerung der Klimaauswirkungen gestartet. Der IRSAP-Plan 2030 dient als Leitfaden für Energie- und Umweltmaßnahmen und befasst sich mit physischen und Übergangsrisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel.

ISO 14001 ZERTIFIZIERUNG FÜR UMWELT-MANAGEMENTSYSTEM

Diese Zertifizierung, die das Umweltmanagement verbessert, gilt derzeit für den Hauptsitz der IRSAP-Gruppe in Italien.



PRODUCT CARBON FOOTPRINT ISO 14067

Sämtliche Standard-Röhrenradiatoren ab Bauhöhe 300 mm sind nach ISO 14067, Anhang C, zertifiziert.



Nachhaltigkeit

IRSAP GRUPPE ERHÄLT DAS ECOVADIS COMMITTED BADGE

Der Aufbau einer besseren Zukunft für Menschen und den Planeten erfordert zielgerichtetes Handeln und konkrete Veränderungen. Das Engagement der IRSAP-Gruppe auf diesem Weg hat zu einer Verbesserung unseres EcoVadis-Ratings von 53 auf 55 Punkte geführt, was sich in den folgenden Bewertungen widerspiegelt:

- 80/100 in der Umweltdimension
- 50/100 in der Dimension Soziales und Menschenrechte
- 40/100 in der Dimension Ethik
- 40/100 in der Dimension Verantwortungsvolle Beschaffung

Diese wichtige Auszeichnung bestätigt unseren Fortschritt und motiviert uns, unsere Anstrengungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette weiter zu intensivieren.



PROJEKT „CLOSED LOOP SCHRUMPPFOLIE“ FÜR DIE VERPACKUNG UNSERER PRODUKTE

IRSAP setzt Verpackungsfolien ein, die zu 50 % aus recyceltem Kunststoff bestehen – gewonnen aus der Wiederverwertung der eigenen Abfälle in einem geschlossenen Kreislauf.



RECYCLING

Wir arbeiten ressourcenschonend, nach Zentek Zertifikat (bzw. Interseroh) zur Abfallaufbereitung, verwenden keine Einwegartikel, und recyceln nicht mehr verwendbare Elektroartikel mit der Stiftung EAR.

Unsere aktuellen Recycling-Zertifikaten finden Sie über nebenstehenden QR-Code oder auf unserer Website unter <https://www.bemm.de/kontakt-service/downloads>



PHOTOVOLTAIK-PARKS

An unserem Produktionsstandort in Italien ist eine Modernisierung und Erweiterung des Photovoltaikparks im Gange, um die Leistung des bestehenden Systems zu verbessern.



PERSONAL

Die IRSAP-Gruppe erkennt in ihrem Verhaltenskodex „code of conduct“ die Personal-Ressourcen als grundlegendes und unersetzliches Kapital für den Erfolg und die Entwicklung des Unternehmens an.

Die IRSAP-Gruppe hat ein Manifest zur Gleichstellung der Geschlechter veröffentlicht.

BEMM Oberflächen/Farbtöne

Standardfarbton

01 / SW Weiß RAL 9016

Normalfarbtöne NF

Y5 Weiß matt RAL 9016

RW (Q4) Reinweiß RAL 9010

7F Reinweiß matt RAL 9010

03 Manhattan

02 Perlweiß RAL1013

68 Beige matt RAL 1001

49 Melonengelb matt RAL 1028

64 Reinorange matt RAL 2004

05 Feuerrot RAL 3000

22 Rubinrot matt RAL 3003

71 Bordeauxviolett matt RAL 4004

65 Blaulila matt RAL 4005

69 Violettblau matt RAL 5000

67 Moosgrün matt RAL 6005

BR (09) Dkl.-braun RAL 8017

SC (10) Schwarz RAL 9005

Exklusivfarbtöne EF

16 Weißperlmetallic

8N Lichtgrau samtmatt

SM (6R) Silbermetallic

GP Aluperlmetallic

1C Hellelfenbein perl matt

Y4 Sand perl matt

2C Braunbeige perl matt

2D Steinbeige perl matt

6K Platinum metallic

3V Graubeige matt RAL 1019

4V Ockergelb matt RAL 1024

3P Eisblau samtmatt

1V Pastellblau matt RAL 5024

4P Taubenblau samtmatt

2V Salbeigrün matt RAL 6021

9N Agave samtmatt

1P Nordseeblau perl matt

BEMM Oberflächen/Farbtöne

Exklusivfarbtöne EF

5V Beigerot matt	RAL 3012
9U Kupferbraun matt	RAL 8004
7D Tomatenrot matt	
L3 Titangraumetallic	RAL 9023
4D Mittelgrau perl matt	
7K Gun Graphitmetallic	
YA (2Q) Samtmetallicgraphit	

6V Anthrazitgrau matt	RAL 7016
6C Nachtblau perl matt	
1B Tabakbraun matt	
5K Alt Bronzeperlmetallic	
K1 Schwarz samtmatt	
30 Schwarzperl matt	
18 Schwarzperlmetallic	

Nur für ausgewählte Serien:

Spezial Oberflächen EF

EV Edelstahl	Plawa Purline, Plawa Softline
AS Edelstahl seidenmatt	Blues
IS Edelstahl spiegelpoliert	Blues
50 / CR Verchromt	Step, Mido
TR Loft (Transparent)	Mera, Vera, Aura, Klira
GG Gold gebürstet	Handtucharme für Serien Plawa Purline, Softline, Purline Glas Edition
GS Gold spiegelpoliert	Handtucharme für Serien Plawa Purline, Softline, Purline Glas Edition

Weitere Spezial-Oberflächen für:

- Plawa Glas Edition, Glas-Fronten
siehe Seiten 63, 65 und 67
- Polygon EK, 2-farbige Ausführungen
siehe Seite 11
- Relax Hybrid Oberflächen
siehe Seite 35

Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Wärme | Design | Klima | Komfort

BEMM

BEMM GmbH
Gutenbergstr. 30-38
D-31180 Giesen OT Emmerke
D-31101 Hildesheim, PF 100144
FON 0 51 21 / 93 00-0
FAX 0 51 21 / 93 00-84
info@bemm.de, www.bemm.de



IRSAP Gruppe

Änderungen vorbehalten.

WFPXBR-GES26.02