Pawa H Paneelheizwände horizontal

Produktbeschreibung

Pawa H 560 x 1600 mm mit einseitigen Anschlüssen, Farbton Anthrazitgrau RAL 7016 (Nr. AT).

BEMM Pawa Paneelheizwände, horizontal, Serie H, in geschweißter Ausführung aus Qualitätsstahlblech und horizontal angeordneten Flachprofilrohren 70 x 11 mm, ohne sichtbare Schweißnähte, Mindestwandstärke 1,5 mm, Lamellen-Ausführungen mit Lamellen aus Spaltblech 0,5 mm. Bei serienmäßiger Anschlussgröße DN 15 (1/2“) werden nicht für Vor- und Rücklauf verwendete Anschlüsse mit Entlüftungsstopfen oben und Blindstopfen unten verschlossen.

Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Bautypen H und H_H, sind ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen und empfohlen für den Einsatz in Krankenhausbereichen, vom Institut für Medizinische Mikrobiologie mit Krankenhaushygiene der Philipps-Universität Marburg.

Wärmeleistungen Φ_L nach DIN EN 442-2, von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.
CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	5 bar

Ventilausführung Pawa Paneelheizwand horizontal, Serie H, wie vor jedoch mit voreinstellbarem Einbauventil oben seitlich links oder rechts für Thermostanschluss M30 x 1,5 mm. Anschlüsse von/nach unten gleichseitig IG DN15 (1/2“) x 50 mm, inkl. erforderlicher Blind- und Entlüftungsstopfen. Hahnblock bauseits.

Pawa HL optional mit Linear-Dekorleiste.

Pawa H3H in Ventilausführung, optional mit 2 Linear-Dekorleisten.

Pawa H, optional mit Handtuchhalter.

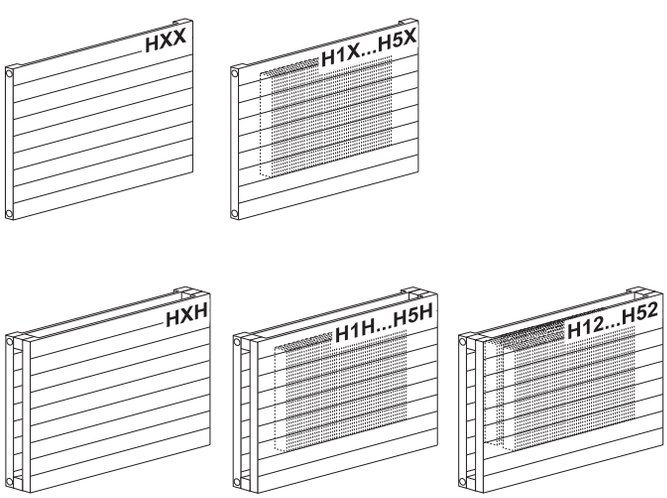

Die speziellen Vorteile

- Modell- und Größenvielfalt
- Modelle ohne Lamellen ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen
- Serienmäßige Austausch-Ausführungen
- Mit Aufhängelaschen für alle gängigen Konsolen
- Für Einrohrheizung mit BEMM Ventilblock Variant geeignet

Vario-Komponenten

• Linear-Dekorleiste (GUV-Ausführung)	ja	Seite 397
• Anschluss mit M-Ventil 50 mm	ja	Seite 444
• Accessoires	ja	Seite 463

Spezialausführungen

• Nabenabstand N nach Kundenwunsch	ja	Folgeseiten
• Sonderansschlüsse	ja	Folgeseiten
• Ventilausführung	ja	Folgeseiten

Anschlussarten Pawa H

Anschlussarten Pawa H Art.-Nr. um Anschlusskennung ergänzen	Mehrpreis €/HK (PG34)
Standard-Anschlüsse Anschlussgrößen: 8 = DN10, 2 = DN15, 4 = DN20 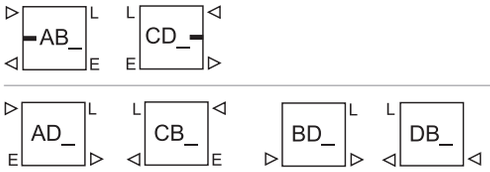 **= WW_ = wechselseitiger Multianschluss**	**ohne**
Sonder-Anschlüsse Anschlussgrößen: 8 = DN10, 2 = DN15, 4 = DN20 	**58,30**
Sonder-Anschlüsse Anschlussgrößen: 2 = DN15 	**74,97**
	**124,94**
Ventilausführungen, Anschlüsse DN15 (1/2“) 	**199,99**
	**235,74**

Hinweise für Pawa H

Für Sonderanschlüsse (Folgeseite) immer die Zusatzartikel, statt der Anschlusskennung, verwenden.

Anschlüsse für Entlüftung und Entleerung sind für gleichseitigen Anschluss bei Pawa H grundsätzlich DN10 (3/8“) und für Sonder-Anschlüsse DN15 (1/2“). Sonderanschlüsse werden optional zusätzlich zu den stirnseitigen Standard-Anschlüssen gefertigt.

Der Rücklauf (Anschlußseite) ist durch einen Schweißpunkt an der Innenseite (Schacht) am Sammler gekennzeichnet.

Konsolen-Auswahltabelle Pawa H

Modellreihe	Konsole geeignet an Laschenposition **ZHXWKL..**	**ZHXWKS..**	**ZHXBK..**
H_ _, H_H	außen u. innen	außen u. innen	außen u. innen
H1H ... H5H	außen u. innen	außen u. innen	außen u. innen
H1_ .. H5_	innen	außen	außen u. innen
H12 ... H15	innen	außen	außen u. innen

innen = innere Laschen, bei Serie H ab L = 2200 mm

Realisierbare Wand-Anschlussmaße W_A siehe Seite 397.

Bau- und Anschlussmaße Pawa H

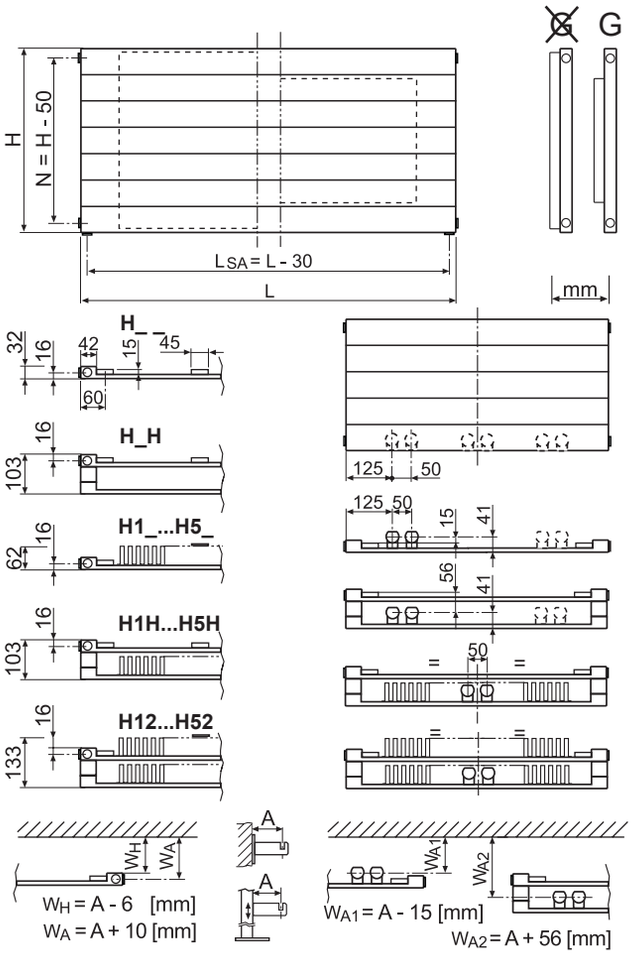

Konsolenmaß A ist bei Typen mit wandseitigen Lamellen für die inneren Laschen um 36 mm kürzer zu wählen.

Bau- und Anschlussmaße Ventilausführung

Auch als Modell VL lieferbar.

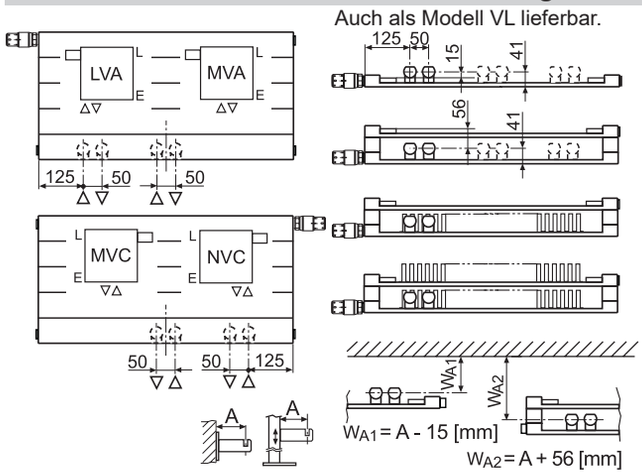

Aufhängelaschen Pawa H

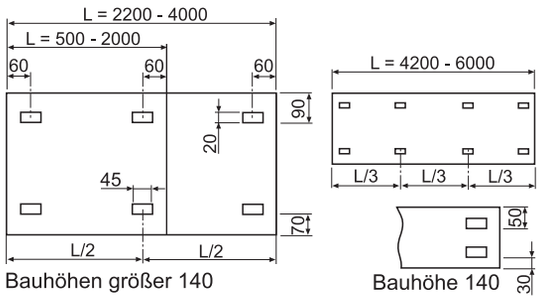

Für alle serienmäßigen Anschlussarten, Sonderanschlüsse DN15(1/2“)x 50 mm und Ventilausführung:

Serienmäßig **DN15(1/2“) x 50 mm**

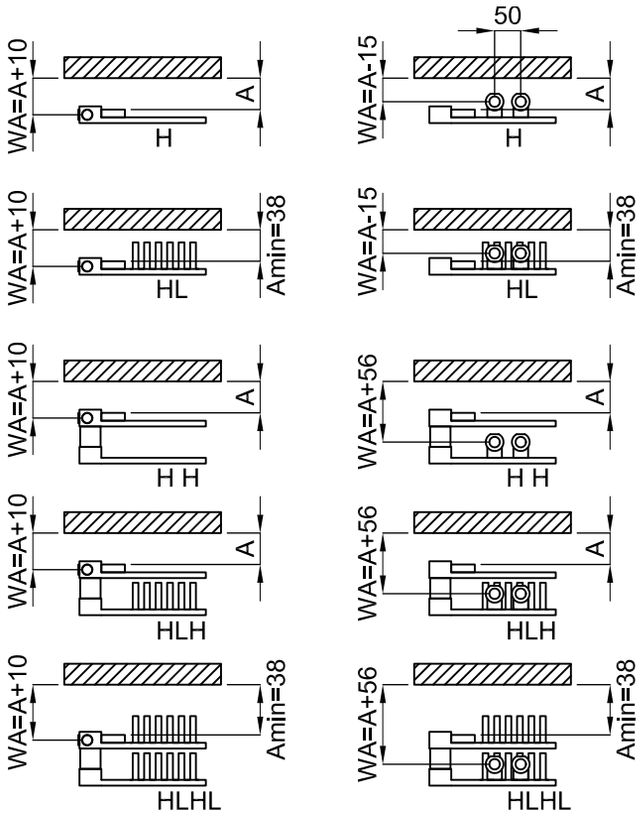

Konsole Typ	A mm
ZHXWKS	50-70
ZHXWKL	20 oder 30
ZHXBK100	12-30
ZHXBK130	12-50
ZHXBK160	12-80
ZHXBK200	12-100

Für alle Sonderanschlüsse im Frontpaneel:

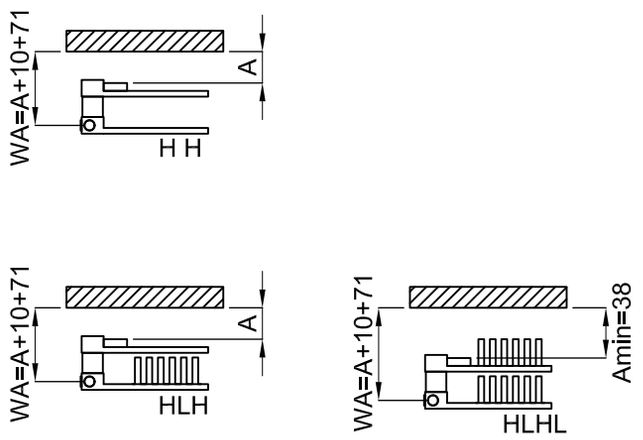

Konsole Typ	A mm
ZHXWKS	50-70
ZHXWKL	20 oder 30
ZHXBK100	12-30
ZHXBK130	12-50
ZHXBK160	12-80
ZHXBK200	12-100

Austausch-Pawa H AT

Austausch-Heizkörper für die Modernisierung an vorhanden Rohranschlüssen, mit seitlichem Anschluss DN15 (1/2") für Vorlauf und Rücklauf im Abstand N als Sonderheizkörper (außer N = 300 mm und N = 1000 mm).

Schriftliche Bestellung auf BEMM-Bestellformular unter Verwendung einer ergänzenden Artikel-Nr.:
Art.-Nr.: **HXSA12WPDIV_** 3), Anschlüsse wandseitig 1) **€/HK 126,30**
Art.-Nr.: **HXSA12FPDIV_** 3), Anschlüsse frontseitig 2) **€/HK 165,04**
1), Normalausführung
2), Sonderausführung für zweireihige Pawa H_H, H_2
3), Art.-Nr. um R für Rechtsanschluss oder L für Linksanschluss ergänzen

Für den Austausch empfohlene Bauhöhe

DIN/FKR Nabenabstand N	Pawa Bauhöhe H	Pawa Nabenabstand N	
300	350	Serie	300
350	420	Sonder	350
500	560	Sonder	500
600	700	Sonder	600
900	980	Sonder	900
1000	1050	Serie	1000
Plattenheizkörper	Diverse	Sonder	div.

DIN/FKR-Radiator Paneelheizwand horizontal

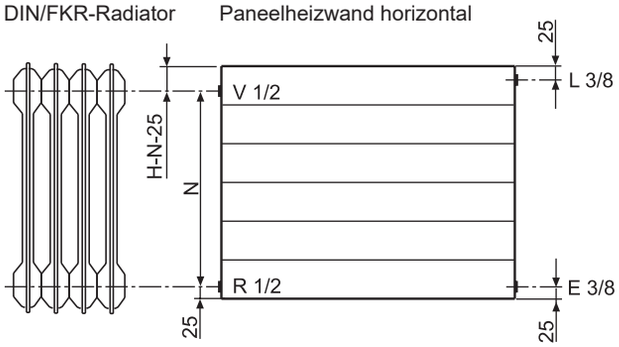

Max. Nabenabstand N_{max} = H - 40 mm
Mindest-Nabenabstand N_{min} = 70 mm (für Bauhöhe bis 350 mm)
Mindest-Nabenabstand N_{min} = 140 mm (für Bauhöhe ab 420 mm)

H_ _



H1...H5



H1H...H5H



H12...H52



Realisierbare Wand-Anschlussmaße W_A

W_A in mm mit Konsolentyp	W_A H_ _	W_A H1...H5	W_A H1H... H5H wand-seitig	W_A H1H... H5H front-seitig	W_A H12... H52 wand-seitig	W_A H12... H52 front-seitig
ZHXWKL	40	---	40	111	---	---
ZHXWKS	60-80	60-80	60-80	131-151	60-80	131-151
ZHXBK_ _ _	40-110	40-110	40-110	111-181	40-110	120-181

ZHX WKL_ _



A = 20/30 mm

ZHX WKS_ _



A = 50 - 70 mm

ZHX BK_ _ _



A = bis 100 mm

Preise und Details zum Befestigungszubehör siehe Seite 437.

Linear-Dekorleisten H

Linear-Dekorleiste, werkseitig eingelegt und mit Bajonettschrauben herausnehmbar (für Reinigungszwecke) auf den werkseitig am Heizkörper vorgesehenen Aufnahmen zwischen/an Paneelheizwänden befestigt. Bündig mit Heizkörperoberkante abschließend, bestehend aus 5 strömungsgünstigen Lamellen 8,0 x 2,4 mm aus Stahlblech mit abgerundeter Oberkante, durch Querstege 3,0 mm im Abstand von 100 mm verbunden, Gesamthöhe 9,0 mm. Leistenlängen über 3,0 m in 2 gleichlangen Teilen.

Die Bestellung der Linear-Dekorleisten für Pawa H kann nur zusammen mit dem Heizkörper erfolgen. Nicht für Bautyp H_ _ lieferbar. Nachträgliche Montage nicht möglich.

Ausführung	Zusatz-artikel	Preis (PG34) €/m HK
Einreihig, Weiß 9016	**HZAN22_ _ _ SW**	**52,72**
Zweireihig, Weiß 9016	**HZAN32_ _ _SW**	**105,49**

Farbaufschläge auf SW-Preise siehe Folgeseiten.

H1...H5_



H_H, H1H...H5H



H12...H52



! Keine Minderleistung

BEMM

Bauhöhe 140 - 210 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe			**H**		**HL**		**H H**		**H**		**H H**
Art.-Nr. [1])			**HXX014_ _ _ SW3**		**HLX014_ _ _SW3**		**HXH014_ _ _SW3**		**HXX021_ _ _SW3**		**HXH021_ _ _SW3**
Bautyp			**H 14**		**HL 14**		**H H 14**		**H 21**		**H H 21**
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm			140 x 32		140 x 62		140 x 103		210 x 32		210 x 103
Nabenabstand [2]) N mm			90		90		90		160		160
90/70/20°C	*Watt/Meter*		*195*		*413*		*391*		*289*		*552*
75/65/20°C	***Watt/Meter***		***153***		***324***		***309***		***228***		***438***
70/55/20°C	*Watt/Meter*		*121*		*257*		*247*		*182*		*351*
55/45/20°C	*Watt/Meter*		*75*		*160*		*155*		*114*		*223*
Exponent	n		*1,37*		*1,37*		*1,33*		*1,34*		*1,31*
Wasserinhalt je Meter	l/m		0,93		1,27		2,53		1,71		3,86
Gewicht je Meter	kg/m		3,90		6,67		8,20		5,93		12,43
Preis je Meter	**€/m**			**138,48**		**211,45**		**394,30**		**155,39**		**429,03**
Grundpreis je HK	**€/HK**			**96,67**		**168,48**		**192,79**		**125,27**		**250,79**
Baulänge mm	Längen-kennung	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
500	**050**	*77*	**165,91**	*162*	**274,21**	*155*	**389,94**	*114*	**202,97**	*219*	**465,31**
600	**060**	*92*	**179,76**	*194*	**295,35**	*185*	**429,37**	*137*	**218,50**	*263*	**508,21**
700	**070**	*107*	**193,61**	*227*	**316,50**	*216*	**468,80**	*160*	**234,04**	*307*	**551,11**
800	**080**	*122*	**207,45**	*259*	**337,64**	*247*	**508,23**	*182*	**249,58**	*350*	**594,01**
900	**090**	*138*	**221,30**	*292*	**358,79**	*278*	**547,66**	*205*	**265,12**	*394*	**636,92**
1000	**100**	*153*	**235,15**	*324*	**379,93**	*309*	**587,09**	*228*	**280,66**	*438*	**679,82**
1100	**110**	*168*	**249,00**	*356*	**401,08**	*340*	**626,52**	*251*	**296,20**	*482*	**722,72**
1200	**120**	*184*	**262,85**	*389*	**422,22**	*371*	**665,95**	*274*	**311,74**	*526*	**765,63**
1300	**130**	*199*	**276,69**	*421*	**443,37**	*402*	**705,38**	*296*	**327,28**	*569*	**808,53**
1400	**140**	*214*	**290,54**	*454*	**464,51**	*433*	**744,81**	*319*	**342,82**	*613*	**851,43**
1500	**150**	*230*	**304,39**	*486*	**485,66**	*464*	**784,24**	*342*	**358,36**	*657*	**894,34**
1600	**160**	*245*	**318,24**	*518*	**506,80**	*494*	**823,67**	*365*	**373,89**	*701*	**937,24**
1700	**170**	*260*	**332,09**	*551*	**527,95**	*525*	**863,10**	*388*	**389,43**	*745*	**980,14**
1800	**180**	*275*	**345,93**	*583*	**549,09**	*556*	**902,53**	*410*	**404,97**	*788*	**1023,04**
1900	**190**	*291*	**359,78**	*616*	**570,24**	*587*	**941,96**	*433*	**420,51**	*832*	**1065,95**
2000	**200**	*306*	**373,63**	*648*	**591,38**	*618*	**981,39**	*456*	**436,05**	*876*	**1108,85**
2200	**220**	*337*	**401,33**	*713*	**633,67**	*680*	**1060,25**	*502*	**467,13**	*964*	**1194,66**
2400	**240**	*367*	**429,02**	*778*	**675,96**	*742*	**1139,11**	*547*	**498,21**	*1051*	**1280,46**
2600	**260**	*398*	**456,72**	*842*	**718,25**	*803*	**1217,97**	*593*	**529,28**	*1139*	**1366,27**
2800	**280**	*428*	**484,41**	*907*	**760,54**	*865*	**1296,83**	*638*	**560,36**	*1226*	**1452,07**
3000	**300**	*459*	**512,11**	*972*	**802,83**	*927*	**1375,69**	*684*	**591,44**	*1314*	**1537,88**
3200	**320**	*490*	**539,81**	*1037*	**845,12**	*989*	**1454,55**	*730*	**622,52**	*1402*	**1623,69**
3400	**340**	*520*	**567,50**	*1102*	**887,41**	*1051*	**1533,41**	*775*	**653,60**	*1489*	**1709,49**
3600	**360**	*551*	**595,20**	*1166*	**929,70**	*1112*	**1612,27**	*821*	**684,67**	*1577*	**1795,30**
3800	**380**	*581*	**622,89**	*1231*	**971,99**	*1174*	**1691,13**	*866*	**715,75**	*1664*	**1881,10**
4000	**400**	*612*	**650,59**	*1296*	**1014,28**	*1236*	**1769,99**	*912*	**746,83**	*1752*	**1966,91**
4200	**420**	*643*	**678,29**	*1361*	**1056,57**	*1298*	**1848,85**	*958*	**777,91**	*1840*	**2052,72**
4400	**440**	*673*	**705,98**	*1426*	**1098,86**	*1360*	**1927,71**	*1003*	**808,99**	*1927*	**2138,52**
4600	**460**	*704*	**733,68**	*1490*	**1141,15**	*1421*	**2006,57**	*1049*	**840,06**	*2015*	**2224,33**
4800	**480**	*734*	**761,37**	*1555*	**1183,44**	*1483*	**2085,43**	*1094*	**871,14**	*2102*	**2310,13**
5000	**500**	*765*	**789,07**	*1620*	**1225,73**	*1545*	**2164,29**	*1140*	**902,22**	*2190*	**2395,94**

[1]) 7. - 9. Stelle um Längenkennung in cm ergänzen.
13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 371 ergänzen.
[2]) AT-Nabenabstand N nach Kundenwunsch lieferbar, siehe Seite 397.

Linear-Dekorleiste siehe Seite 397.

Befestigungszubehör siehe Seite 437.

BEMM

Bauhöhe 280 - 350 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe			**H**		**HL**		**H H**		**H**		**HL**
Art.-Nr. [1])			**HXX028_ _ _SW3**		**HLX028_ _ _SW3**		**HXH028_ _ _SW3**		**HXX035_ _ _SW3**		**HLX035_ _ _SW3**
Bautyp			**H 28**		**HL 28**		**H 28-2**		**H 35**		**HL 35**
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm			280 x 32		280 x 62		280 x 103		350 x 32		350 x 62
Nabenabstand [2])	N	mm	230		230		230		300 AT		300 AT
90/70/20°C	*Watt/Meter*		*380*		*699*		*703*		*468*		*750*
75/65/20°C	***Watt/Meter***		***302***		***553***		***560***		***374***		***595***
70/55/20°C	*Watt/Meter*		*242*		*441*		*450*		*301*		*476*
55/45/20°C	*Watt/Meter*		*154*		*278*		*287*		*194*		*302*
Exponent		n	*1,30*		*1,33*		*1,29*		*1,27*		*1,31*
Wasserinhalt je Meter		l/m	2,49		2,62		5,18		3,30		3,30
Gewicht je Meter		kg/m	7,97		13,76		16,67		10,00		14,30
Preis je Meter		**€/m**		**182,24**		**245,78**		**483,33**		**195,52**		**270,12**
Grundpreis je HK		**€/HK**		**135,94**		**236,95**		**272,18**		**154,12**		**216,48**
Baulänge mm	Längen-kennung		*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
500	**050**		*151*	**227,06**	*277*	**359,84**	*280*	**513,85**	*187*	**251,88**	*298*	**351,54**
600	**060**		*181*	**245,28**	*332*	**384,42**	*336*	**562,18**	*224*	**271,43**	*357*	**378,55**
700	**070**		*211*	**263,51**	*387*	**409,00**	*392*	**610,51**	*262*	**290,98**	*417*	**405,56**
800	**080**		*242*	**281,73**	*442*	**433,57**	*448*	**658,84**	*299*	**310,54**	*476*	**432,58**
900	**090**		*272*	**299,96**	*498*	**458,15**	*504*	**707,18**	*337*	**330,09**	*536*	**459,59**
1000	**100**		*302*	**318,18**	*553*	**482,73**	*560*	**755,51**	*374*	**349,64**	*595*	**486,60**
1100	**110**		*332*	**336,40**	*608*	**507,31**	*616*	**803,84**	*411*	**369,19**	*655*	**513,61**
1200	**120**		*362*	**354,63**	*664*	**531,89**	*672*	**852,18**	*449*	**388,74**	*714*	**540,62**
1300	**130**		*393*	**372,85**	*719*	**556,46**	*728*	**900,51**	*486*	**408,30**	*774*	**567,64**
1400	**140**		*423*	**391,08**	*774*	**581,04**	*784*	**948,84**	*524*	**427,85**	*833*	**594,65**
1500	**150**		*453*	**409,30**	*830*	**605,62**	*840*	**997,18**	*561*	**447,40**	*893*	**621,66**
1600	**160**		*483*	**427,52**	*885*	**630,20**	*896*	**1045,51**	*598*	**466,95**	*952*	**648,67**
1700	**170**		*513*	**445,75**	*940*	**654,78**	*952*	**1093,84**	*636*	**486,50**	*1012*	**675,68**
1800	**180**		*544*	**463,97**	*995*	**679,35**	*1008*	**1142,17**	*673*	**506,06**	*1071*	**702,70**
1900	**190**		*574*	**482,20**	*1051*	**703,93**	*1064*	**1190,51**	*711*	**525,61**	*1131*	**729,71**
2000	**200**		*604*	**500,42**	*1106*	**728,51**	*1120*	**1238,84**	*748*	**545,16**	*1190*	**756,72**
2200	**220**		*664*	**536,87**	*1217*	**777,67**	*1232*	**1335,51**	*823*	**584,26**	*1309*	**810,74**
2400	**240**		*725*	**573,32**	*1327*	**826,82**	*1344*	**1432,17**	*898*	**623,37**	*1428*	**864,77**
2600	**260**		*785*	**609,76**	*1438*	**875,98**	*1456*	**1528,84**	*972*	**662,47**	*1547*	**918,79**
2800	**280**		*846*	**646,21**	*1548*	**925,13**	*1568*	**1625,50**	*1047*	**701,58**	*1666*	**972,82**
3000	**300**		*906*	**682,66**	*1659*	**974,29**	*1680*	**1722,17**	*1122*	**740,68**	*1785*	**1026,84**
3200	**320**		*966*	**719,11**	*1770*	**1023,45**	*1792*	**1818,84**	*1197*	**779,78**	*1904*	**1080,86**
3400	**340**		*1027*	**755,56**	*1880*	**1072,60**	*1904*	**1915,50**	*1272*	**818,89**	*2023*	**1134,89**
3600	**360**		*1087*	**792,00**	*1991*	**1121,76**	*2016*	**2012,17**	*1346*	**857,99**	*2142*	**1188,91**
3800	**380**		*1148*	**828,45**	*2101*	**1170,91**	*2128*	**2108,83**	*1421*	**897,10**	*2261*	**1242,94**
4000	**400**		*1208*	**864,90**	*2212*	**1220,07**	*2240*	**2205,50**	*1496*	**936,20**	*2380*	**1296,96**
4200	**420**		*1268*	**901,35**	*2323*	**1269,23**	*2352*	**2302,17**	*1571*	**975,30**	*2499*	**1350,98**
4400	**440**		*1329*	**937,80**	*2433*	**1318,38**	*2464*	**2398,83**	*1646*	**1014,41**	*2618*	**1405,01**
4600	**460**		*1389*	**974,24**	*2544*	**1367,54**	*2576*	**2495,50**	*1720*	**1053,51**	*2737*	**1459,03**
4800	**480**		*1450*	**1010,69**	*2654*	**1416,69**	*2688*	**2592,16**	*1795*	**1092,62**	*2856*	**1513,06**
5000	**500**		*1510*	**1047,14**	*2765*	**1465,85**	*2800*	**2688,83**	*1870*	**1131,72**	*2975*	**1567,08**

Oberflächen

Standardfarbton SW:	**Preise gemäß Tabelle**
Normalfarbtöne NF:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Hygieneweiß HW:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Exklusivfarbtöne EF:	**40 % Aufschlag auf SW-Preise**

Linear-Dekorleiste siehe Seite 397.

Befestigungszubehör siehe Seite 437.

BEMM

Bauhöhe 350 - 420 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe			**H H**		**HLH**		**HLHL**		**H**		**HL**
Art.-Nr. [1])			**HXH035_ _ _SW3**		**HLH035_ _ _SW3**		**HL2035_ _ _SW3**		**HXX042_ _ _SW3**		**HLX042_ _ _SW3**
Bautyp			**H H 35**		**HLH 35**		**HL2 35**		**H 42**		**HL 42**
Bauhöhe x Bautiefe H x T		mm	350 x 103		350 x 103		350 x 133		420 x 32		420 x 62
Nabenabstand [2])	N	mm	300	AT	300	AT	300	AT	370		370
90/70/20°C	*Watt/Meter*		*848*		*1090*		*1354*		*557*		*873*
75/65/20°C	***Watt/Meter***		***678***		***862***		***1069***		***445***		***694***
70/55/20°C	*Watt/Meter*		*547*		*688*		*852*		*359*		*557*
55/45/20°C	*Watt/Meter*		*352*		*433*		*535*		*231*		*354*
Exponent		n	*1,27*		*1,33*		*1,34*		*1,27*		*1,30*
Wasserinhalt je Meter		l/m	6,50		6,50		6,50		3,92		3,95
Gewicht je Meter		kg/m	20,90		24,90		27,40		12,07		17,82
Preis je Meter		**€/m**		**510,42**		**585,03**		**659,64**		**216,30**		**279,84**
Grundpreis je HK		**€/HK**		**308,06**		**370,42**		**432,79**		**168,48**		**269,49**
Baulänge mm	Längen-kennung		*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
500	**050**		*339*	**563,27**	*431*	**662,94**	*535*	**762,61**	*223*	**276,63**	*347*	**409,41**
600	**060**		*407*	**614,31**	*517*	**721,44**	*641*	**828,57**	*267*	**298,26**	*416*	**437,39**
700	**070**		*475*	**665,35**	*603*	**779,94**	*748*	**894,54**	*312*	**319,89**	*486*	**465,38**
800	**080**		*542*	**716,40**	*690*	**838,44**	*855*	**960,50**	*356*	**341,52**	*555*	**493,36**
900	**090**		*610*	**767,44**	*776*	**896,95**	*962*	**1026,47**	*401*	**363,15**	*625*	**521,35**
1000	**100**		*678*	**818,48**	*862*	**955,45**	*1069*	**1092,43**	*445*	**384,78**	*694*	**549,33**
1100	**110**		*746*	**869,52**	*948*	**1013,95**	*1176*	**1158,39**	*490*	**406,41**	*763*	**577,31**
1200	**120**		*814*	**920,56**	*1034*	**1072,46**	*1283*	**1224,36**	*534*	**428,04**	*833*	**605,30**
1300	**130**		*881*	**971,61**	*1121*	**1130,96**	*1390*	**1290,32**	*579*	**449,67**	*902*	**633,28**
1400	**140**		*949*	**1022,65**	*1207*	**1189,46**	*1497*	**1356,29**	*623*	**471,30**	*972*	**661,27**
1500	**150**		*1017*	**1073,69**	*1293*	**1247,97**	*1604*	**1422,25**	*668*	**492,93**	*1041*	**689,25**
1600	**160**		*1085*	**1124,73**	*1379*	**1306,47**	*1710*	**1488,21**	*712*	**514,56**	*1110*	**717,23**
1700	**170**		*1153*	**1175,77**	*1465*	**1364,97**	*1817*	**1554,18**	*757*	**536,19**	*1180*	**745,22**
1800	**180**		*1220*	**1226,82**	*1552*	**1423,47**	*1924*	**1620,14**	*801*	**557,82**	*1249*	**773,20**
1900	**190**		*1288*	**1277,86**	*1638*	**1481,98**	*2031*	**1686,11**	*846*	**579,45**	*1319*	**801,19**
2000	**200**		*1356*	**1328,90**	*1724*	**1540,48**	*2138*	**1752,07**	*890*	**601,08**	*1388*	**829,17**
2200	**220**		*1492*	**1430,98**	*1896*	**1657,49**	*2352*	**1884,00**	*979*	**644,34**	*1527*	**885,14**
2400	**240**		*1627*	**1533,07**	*2069*	**1774,49**	*2566*	**2015,93**	*1068*	**687,60**	*1666*	**941,11**
2600	**260**		*1763*	**1635,15**	*2241*	**1891,50**	*2779*	**2147,85**	*1157*	**730,86**	*1804*	**997,07**
2800	**280**		*1898*	**1737,24**	*2414*	**2008,50**	*2993*	**2279,78**	*1246*	**774,12**	*1943*	**1053,04**
3000	**300**		*2034*	**1839,32**	*2586*	**2125,51**	*3207*	**2411,71**	*1335*	**817,38**	*2082*	**1109,01**
3200	**320**		*2170*	**1941,40**	*2758*	**2242,52**	*3421*	**2543,64**	*1424*	**860,64**	*2221*	**1164,98**
3400	**340**		*2305*	**2043,49**	*2931*	**2359,52**	*3635*	**2675,57**	*1513*	**903,90**	*2360*	**1220,95**
3600	**360**		*2441*	**2145,57**	*3103*	**2476,53**	*3848*	**2807,49**	*1602*	**947,16**	*2498*	**1276,91**
3800	**380**		*2576*	**2247,66**	*3276*	**2593,53**	*4062*	**2939,42**	*1691*	**990,42**	*2637*	**1332,88**
4000	**400**		*2712*	**2349,74**	*3448*	**2710,54**	*4276*	**3071,35**	*1780*	**1033,68**	*2776*	**1388,85**
4200	**420**		*2848*	**2451,82**	*3620*	**2827,55**	*4490*	**3203,28**	*1869*	**1076,94**	*2915*	**1444,82**
4400	**440**		*2983*	**2553,91**	*3793*	**2944,55**	*4704*	**3335,21**	*1958*	**1120,20**	*3054*	**1500,79**
4600	**460**		*3119*	**2655,99**	*3965*	**3061,56**			*2047*	**1163,46**	*3192*	**1556,75**
4800	**480**		*3254*	**2758,08**	*4138*	**3178,56**			*2136*	**1206,72**	*3331*	**1612,72**
5000	**500**		*3390*	**2860,16**	*4310*	**3295,57**			*2225*	**1249,98**	*3470*	**1668,69**

[1]) 7. - 9. Stelle um Längenkennung in cm ergänzen.
13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 371 ergänzen.
[2]) AT-Nabenabstand N nach Kundenwunsch lieferbar, siehe Seite 397.

Hochdruckausführung 10 bar
max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar, Mindestwandstärke 2,0 mm.
Art.-Nr.: 12. Stelle der Heizkörper-Art.-Nr. von 3 auf 5 ändern.
Aufschlag auf Stück- und Meter-Preise: **29 %**

Heizkörper über 100 kg bis max. 150 kg Leergewicht.

BEMM

Bauhöhe 420 - 490 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe			**H H**		**HLH**		**HLHL**		**H**		**HL**
Art.-Nr. [1])			**HXH042_ _ _SW3**		**HLH042_ _ _SW3**		**HL2042_ _ _SW3**		**HXX049_ _ _SW3**		**HLX049_ _ _SW3**
Bautyp			**H H 42**		**HLH 42**		**HL2 42**		**H 49**		**HL 49**
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm			420 x 103		420 x 103		420 x 133		490 x 32		490 x 62
Nabenabstand [2])	N	mm	370		370		370		440		440
90/70/20°C	*Watt/Meter*		*991*		*1269*		*1573*		*643*		*1005*
75/65/20°C	***Watt/Meter***		***791***		***1000***		***1240***		***514***		***796***
70/55/20°C	*Watt/Meter*		*637*		*795*		*986*		*414*		*636*
55/45/20°C	*Watt/Meter*		*408*		*498*		*617*		*267*		*402*
Exponent		n	*1,28*		*1,35*		*1,35*		*1,27*		*1,32*
Wasserinhalt je Meter		l/m	7,80		7,93		7,93		4,58		4,60
Gewicht je Meter		kg/m	24,93		30,24		36,89		14,13		21,40
Preis je Meter		**€/m**		**550,91**		**614,45**		**677,99**		**233,15**		**293,39**
Grundpreis je HK		**€/HK**		**336,73**		**437,73**		**538,74**		**197,82**		**312,30**
Baulänge mm	Längen-kennung		*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
500	**050**		*396*	**612,19**	*500*	**744,96**	*620*	**877,74**	*257*	**314,40**	*398*	**459,00**
600	**060**		*475*	**667,28**	*600*	**806,40**	*744*	**945,53**	*308*	**337,71**	*478*	**488,33**
700	**070**		*554*	**722,37**	*700*	**867,85**	*868*	**1013,33**	*360*	**361,03**	*557*	**517,67**
800	**080**		*633*	**777,46**	*800*	**929,29**	*992*	**1081,13**	*411*	**384,34**	*637*	**547,01**
900	**090**		*712*	**832,55**	*900*	**990,74**	*1116*	**1148,93**	*463*	**407,66**	*716*	**576,35**
1000	**100**		*791*	**887,64**	*1000*	**1052,18**	*1240*	**1216,73**	*514*	**430,97**	*796*	**605,69**
1100	**110**		*870*	**942,73**	*1100*	**1113,63**	*1364*	**1284,53**	*565*	**454,29**	*876*	**635,03**
1200	**120**		*949*	**997,82**	*1200*	**1175,07**	*1488*	**1352,33**	*617*	**477,60**	*955*	**664,37**
1300	**130**		*1028*	**1052,91**	*1300*	**1236,52**	*1612*	**1420,13**	*668*	**500,92**	*1035*	**693,71**
1400	**140**		*1107*	**1108,00**	*1400*	**1297,96**	*1736*	**1487,93**	*720*	**524,23**	*1114*	**723,05**
1500	**150**		*1187*	**1163,10**	*1500*	**1359,41**	*1860*	**1555,73**	*771*	**547,55**	*1194*	**752,39**
1600	**160**		*1266*	**1218,19**	*1600*	**1420,85**	*1984*	**1623,52**	*822*	**570,86**	*1274*	**781,72**
1700	**170**		*1345*	**1273,28**	*1700*	**1482,30**	*2108*	**1691,32**	*874*	**594,18**	*1353*	**811,06**
1800	**180**		*1424*	**1328,37**	*1800*	**1543,74**	*2232*	**1759,12**	*925*	**617,49**	*1433*	**840,40**
1900	**190**		*1503*	**1383,46**	*1900*	**1605,19**	*2356*	**1826,92**	*977*	**640,81**	*1512*	**869,74**
2000	**200**		*1582*	**1438,55**	*2000*	**1666,63**	*2480*	**1894,72**	*1028*	**664,12**	*1592*	**899,08**
2200	**220**		*1740*	**1548,73**	*2200*	**1789,52**	*2728*	**2030,32**	*1131*	**710,75**	*1751*	**957,76**
2400	**240**		*1898*	**1658,91**	*2400*	**1912,41**	*2976*	**2165,92**	*1234*	**757,38**	*1910*	**1016,44**
2600	**260**		*2057*	**1769,10**	*2600*	**2035,30**	*3224*	**2301,51**	*1336*	**804,01**	*2070*	**1075,11**
2800	**280**		*2215*	**1879,28**	*2800*	**2158,19**	*3472*	**2437,11**	*1439*	**850,64**	*2229*	**1133,79**
3000	**300**		*2373*	**1989,46**	*3000*	**2281,08**	*3720*	**2572,71**	*1542*	**897,27**	*2388*	**1192,47**
3200	**320**		*2531*	**2099,64**	*3200*	**2403,97**	*3968*	**2708,31**	*1645*	**943,90**	*2547*	**1251,15**
3400	**340**		*2689*	**2209,82**	*3400*	**2526,86**	*4216*	**2843,91**	*1748*	**990,53**	*2706*	**1309,83**
3600	**360**		*2848*	**2320,01**	*3600*	**2649,75**	*4464*	**2979,50**	*1850*	**1037,16**	*2866*	**1368,50**
3800	**380**		*3006*	**2430,19**	*3800*	**2772,64**			*1953*	**1083,79**	*3025*	**1427,18**
4000	**400**		*3164*	**2540,37**	*4000*	**2895,53**			*2056*	**1130,42**	*3184*	**1485,86**
4200	**420**		*3322*	**2650,55**	*4200*	**3018,42**			*2159*	**1177,05**	*3343*	**1544,54**
4400	**440**		*3480*	**2760,73**	*4400*	**3141,31**			*2262*	**1223,68**	*3502*	**1603,22**
4600	**460**		*3639*	**2870,92**	*4600*	**3264,20**			*2364*	**1270,31**	*3662*	**1661,89**
4800	**480**		*3797*	**2981,10**					*2467*	**1316,94**	*3821*	**1720,57**
5000	**500**		*3955*	**3091,28**					*2570*	**1363,57**	*3980*	**1779,25**

Oberflächen

Standardfarbton SW:	**Preise gemäß Tabelle**
Normalfarbtöne NF:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Hygieneweiß HW:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Exklusivfarbtöne EF:	**40 % Aufschlag auf SW-Preise**

Linear-Dekorleiste siehe Seite 397.

Befestigungszubehör siehe Seite 437.

BEMM

Bauhöhe 490 - 560 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe			**H H**		**HLH**		**HLHL**		**H**		**HL**
Art.-Nr. [1])			**HXH049_ _ _SW3**		**HLH049_ _ _SW3**		**HL2049_ _ _SW3**		**HXX056_ _ _SW3**		**HLX056_ _ _SW3**
Bautyp			**H H 49**		**HLH 49**		**HL2 49**		**H 56**		**HL 56**
Bauhöhe x Bautiefe H x T		mm	490 x 103		490 x 103		490 x 133		560 x 32		560 x 62
Nabenabstand [2])	N	mm	440		440		440		510		510
90/70/20°C	*Watt/Meter*		*1128*		*1448*		*1798*		*727*		*1116*
75/65/20°C	***Watt/Meter***		***900***		***1137***		***1410***		***581***		***884***
70/55/20°C	*Watt/Meter*		*724*		*901*		*1116*		*468*		*707*
55/45/20°C	*Watt/Meter*		*464*		*560*		*691*		*301*		*447*
Exponent	n		*1,28*		*1,37*		*1,38*		*1,27*		*1,32*
Wasserinhalt je Meter	l/m		9,10		9,50		9,50		5,23		5,25
Gewicht je Meter	kg/m		28,97		35,45		43,25		16,20		25,02
Preis je Meter	**€/m**			**584,42**		**644,67**		**704,91**		**250,00**		**306,80**
Grundpreis je HK	**€/HK**			**395,88**		**510,36**		**624,85**		**218,24**		**341,47**
Baulänge mm	Längen-kennung		*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
500	**050**		*450*	**688,09**	*569*	**832,70**	*705*	**977,31**	*291*	**343,24**	*442*	**494,87**
600	**060**		*540*	**746,53**	*682*	**897,16**	*846*	**1047,80**	*349*	**368,24**	*530*	**525,55**
700	**070**		*630*	**804,97**	*796*	**961,63**	*987*	**1118,29**	*407*	**393,24**	*619*	**556,23**
800	**080**		*720*	**863,42**	*910*	**1026,10**	*1128*	**1188,78**	*465*	**418,24**	*707*	**586,91**
900	**090**		*810*	**921,86**	*1023*	**1090,56**	*1269*	**1259,27**	*523*	**443,24**	*796*	**617,59**
1000	**100**		*900*	**980,30**	*1137*	**1155,03**	*1410*	**1329,76**	*581*	**468,24**	*884*	**648,27**
1100	**110**		*990*	**1038,74**	*1251*	**1219,50**	*1551*	**1400,25**	*639*	**493,24**	*972*	**678,95**
1200	**120**		*1080*	**1097,18**	*1364*	**1283,96**	*1692*	**1470,74**	*697*	**518,24**	*1061*	**709,63**
1300	**130**		*1170*	**1155,63**	*1478*	**1348,43**	*1833*	**1541,23**	*755*	**543,24**	*1149*	**740,31**
1400	**140**		*1260*	**1214,07**	*1592*	**1412,90**	*1974*	**1611,72**	*813*	**568,24**	*1238*	**770,99**
1500	**150**		*1350*	**1272,51**	*1706*	**1477,37**	*2115*	**1682,22**	*872*	**593,24**	*1326*	**801,67**
1600	**160**		*1440*	**1330,95**	*1819*	**1541,83**	*2256*	**1752,71**	*930*	**618,24**	*1414*	**832,35**
1700	**170**		*1530*	**1389,39**	*1933*	**1606,30**	*2397*	**1823,20**	*988*	**643,24**	*1503*	**863,03**
1800	**180**		*1620*	**1447,84**	*2047*	**1670,77**	*2538*	**1893,69**	*1046*	**668,24**	*1591*	**893,71**
1900	**190**		*1710*	**1506,28**	*2160*	**1735,23**	*2679*	**1964,18**	*1104*	**693,24**	*1680*	**924,39**
2000	**200**		*1800*	**1564,72**	*2274*	**1799,70**	*2820*	**2034,67**	*1162*	**718,24**	*1768*	**955,07**
2200	**220**		*1980*	**1681,60**	*2501*	**1928,63**	*3102*	**2175,65**	*1278*	**768,24**	*1945*	**1016,43**
2400	**240**		*2160*	**1798,49**	*2729*	**2057,57**	*3384*	**2316,63**	*1394*	**818,24**	*2122*	**1077,79**
2600	**260**		*2340*	**1915,37**	*2956*	**2186,50**	*3666*	**2457,62**	*1511*	**868,24**	*2298*	**1139,15**
2800	**280**		*2520*	**2032,26**	*3184*	**2315,44**	*3948*	**2598,60**	*1627*	**918,24**	*2475*	**1200,51**
3000	**300**		*2700*	**2149,14**	*3411*	**2444,37**	*4230*	**2739,58**	*1743*	**968,24**	*2652*	**1261,87**
3200	**320**		*2880*	**2266,02**	*3638*	**2573,30**			*1859*	**1018,24**	*2829*	**1323,23**
3400	**340**		*3060*	**2382,91**	*3866*	**2702,24**			*1975*	**1068,24**	*3006*	**1384,59**
3600	**360**		*3240*	**2499,79**	*4093*	**2831,17**			*2092*	**1118,24**	*3182*	**1445,95**
3800	**380**		*3420*	**2616,68**	*4321*	**2960,11**			*2208*	**1168,24**	*3359*	**1507,31**
4000	**400**		*3600*	**2733,56**					*2324*	**1218,24**	*3536*	**1568,67**
4200	**420**		*3780*	**2850,44**					*2440*	**1268,24**	*3713*	**1630,03**
4400	**440**		*3960*	**2967,33**					*2556*	**1318,24**	*3890*	**1691,39**
4600	**460**		*4140*	**3084,21**					*2673*	**1368,24**	*4066*	**1752,75**
4800	**480**		*4320*	**3201,10**					*2789*	**1418,24**	*4243*	**1814,11**
5000	**500**		*4500*	**3317,98**					*2905*	**1468,24**	*4420*	**1875,47**

[1]) 7. - 9. Stelle um Längenkennung in cm ergänzen.
13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 371 ergänzen.
[2]) AT-Nabenabstand N nach Kundenwunsch lieferbar, siehe Seite 397.

Heizkörper über 100 kg bis max. 150 kg Leergewicht.

Hochdruckausführung 10 bar
max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar, Mindestwandstärke 2,0 mm.
Art.-Nr.: 12. Stelle der Heizkörper-Art.-Nr. von 3 auf 5 ändern.
Aufschlag auf Stück- und Meter-Preise: 29 %

BEMM

Bauhöhe 560 - 630 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe			**H H**		**HLH**		**HLHL**		**H**		**HL**
Art.-Nr. [1])			**HXH056_ _ _SW3**		**HLH056_ _ _SW3**		**HL2056_ _ _SW3**		**HXX063_ _ _SW3**		**HLX063_ _ _SW3**
Bautyp			**H H 56**		**HLH 56**		**HL2 56**		**H 63**		**HL 63**
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm			560 x 103		560 x 103		560 x 133		630 x 32		630 x 62
Nabenabstand [2])	N	mm	510		510		510		580		580
90/70/20°C	*Watt/Meter*		*1264*		*1613*		*2020*		*809*		*1246*
75/65/20°C	***Watt/Meter***		***1007***		***1265***		***1581***		***647***		***984***
70/55/20°C	*Watt/Meter*		*809*		*1001*		*1249*		*522*		*784*
55/45/20°C	*Watt/Meter*		*517*		*620*		*771*		*336*		*492*
Exponent		n	*1,29*		*1,38*		*1,39*		*1,27*		*1,34*
Wasserinhalt je Meter		l/m	10,40		10,77		10,77		5,89		5,90
Gewicht je Meter		kg/m	33,00		41,14		50,24		18,27		28,00
Preis je Meter		**€/m**		**618,24**		**675,05**		**731,85**		**267,03**		**319,53**
Grundpreis je HK		**€/HK**		**437,27**		**560,50**		**683,73**		**247,09**		**388,13**
Baulänge mm	Längen-kennung		*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
500	**050**		*504*	**746,39**	*633*	**898,03**	*791*	**1049,66**	*324*	**380,61**	*492*	**547,90**
600	**060**		*604*	**808,21**	*759*	**965,53**	*949*	**1122,84**	*388*	**407,31**	*590*	**579,85**
700	**070**		*705*	**870,04**	*886*	**1033,04**	*1107*	**1196,03**	*453*	**434,01**	*689*	**611,80**
800	**080**		*806*	**931,86**	*1012*	**1100,54**	*1265*	**1269,21**	*518*	**460,71**	*787*	**643,75**
900	**090**		*906*	**993,69**	*1139*	**1168,05**	*1423*	**1342,40**	*582*	**487,42**	*886*	**675,71**
1000	**100**		*1007*	**1055,51**	*1265*	**1235,55**	*1581*	**1415,58**	*647*	**514,12**	*984*	**707,66**
1100	**110**		*1108*	**1117,33**	*1392*	**1303,06**	*1739*	**1488,77**	*712*	**540,82**	*1082*	**739,61**
1200	**120**		*1208*	**1179,16**	*1518*	**1370,56**	*1897*	**1561,95**	*776*	**567,53**	*1181*	**771,57**
1300	**130**		*1309*	**1240,98**	*1645*	**1438,07**	*2055*	**1635,14**	*841*	**594,23**	*1279*	**803,52**
1400	**140**		*1410*	**1302,81**	*1771*	**1505,57**	*2213*	**1708,32**	*906*	**620,93**	*1378*	**835,47**
1500	**150**		*1511*	**1364,63**	*1898*	**1573,08**	*2372*	**1781,51**	*971*	**647,64**	*1476*	**867,43**
1600	**160**		*1611*	**1426,45**	*2024*	**1640,58**	*2530*	**1854,69**	*1035*	**674,34**	*1574*	**899,38**
1700	**170**		*1712*	**1488,28**	*2151*	**1708,09**	*2688*	**1927,88**	*1100*	**701,04**	*1673*	**931,33**
1800	**180**		*1813*	**1550,10**	*2277*	**1775,59**	*2846*	**2001,06**	*1165*	**727,74**	*1771*	**963,28**
1900	**190**		*1913*	**1611,93**	*2404*	**1843,10**	*3004*	**2074,25**	*1229*	**754,45**	*1870*	**995,24**
2000	**200**		*2014*	**1673,75**	*2530*	**1910,60**	*3162*	**2147,43**	*1294*	**781,15**	*1968*	**1027,19**
2200	**220**		*2215*	**1797,40**	*2783*	**2045,61**	*3478*	**2293,80**	*1423*	**834,56**	*2165*	**1091,10**
2400	**240**		*2417*	**1921,05**	*3036*	**2180,62**	*3794*	**2440,17**	*1553*	**887,96**	*2362*	**1155,00**
2600	**260**		*2618*	**2044,69**	*3289*	**2315,63**	*4111*	**2586,54**	*1682*	**941,37**	*2558*	**1218,91**
2800	**280**		*2820*	**2168,34**	*3542*	**2450,64**	*4427*	**2732,91**	*1812*	**994,77**	*2755*	**1282,81**
3000	**300**		*3021*	**2291,99**	*3795*	**2585,65**	*4743*	**2879,28**	*1941*	**1048,18**	*2952*	**1346,72**
3200	**320**		*3222*	**2415,64**	*4048*	**2720,66**	*5059*	**3025,65**	*2070*	**1101,59**	*3149*	**1410,63**
3400	**340**		*3424*	**2539,29**	*4301*	**2855,67**	*5375*	**3172,02**	*2200*	**1154,99**	*3346*	**1474,53**
3600	**360**		*3625*	**2662,93**	*4554*	**2990,68**	*5692*	**3318,39**	*2329*	**1208,40**	*3542*	**1538,44**
3800	**380**		*3827*	**2786,58**	*4807*	**3125,69**	*6008*	**3464,76**	*2459*	**1261,80**	*3739*	**1602,34**
4000	**400**		*4028*	**2910,23**	*5060*	**3260,70**	*6324*	**3611,13**	*2588*	**1315,21**	*3936*	**1666,25**
4200	**420**		*4229*	**3033,88**	*5313*	**3395,71**	*6640*	**3757,50**	*2717*	**1368,62**	*4133*	**1730,16**
4400	**440**		*4431*	**3157,53**	*5566*	**3530,72**	*6956*	**3903,87**	*2847*	**1422,02**	*4330*	**1794,06**
4600	**460**		*4632*	**3281,17**	*5819*	**3665,73**	*7273*	**4050,24**	*2976*	**1475,43**	*4526*	**1857,97**
4800	**480**		*4834*	**3404,82**	*6072*	**3800,74**	*7589*	**4196,61**	*3106*	**1528,83**		
5000	**500**		*5035*	**3528,47**	*6325*	**3935,75**	*7905*	**4342,98**	*3235*	**1582,24**		

Oberflächen

Standardfarbton SW:	**Preise gemäß Tabelle**
Normalfarbtöne NF:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Hygieneweiß HW:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Exklusivfarbtöne EF:	**40 % Aufschlag auf SW-Preise**

Linear-Dekorleiste siehe Seite 397.

Befestigungszubehör siehe Seite 437.

Bauhöhe 630 - 700 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe			**H H**		**HLH**		**HLHL**		**H**		**HL**
Art.-Nr. [1])			**HXH063_ _ _SW3**		**HLH063_ _ _SW3**		**HL2063_ _ _SW3**		**HXX070_ _ _SW3**		**HLX070_ _ _SW3**
Bautyp			**H H 63**		**HLH 63**		**HL2 63**		**H 70**		**HL 70**
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm			630 x 103		630 x 103		630 x 133		700 x 32		700 x 62
Nabenabstand [2]) N mm			580		580		580		650		650
90/70/20°C	*Watt/Meter*		*1393*		*1796*		*2227*		*891*		*1326*
75/65/20°C	***Watt/Meter***		***1110***		***1406***		***1743***		***711***		***1049***
70/55/20°C	*Watt/Meter*		*892*		*1111*		*1377*		*572*		*837*
55/45/20°C	*Watt/Meter*		*570*		*685*		*850*		*367*		*528*
Exponent	n		*1,29*		*1,39*		*1,39*		*1,28*		*1,33*
Wasserinhalt je Meter	l/m		11,70		11,70		11,70		6,54		6,53
Gewicht je Meter	kg/m		37,03		46,70		56,97		20,33		31,68
Preis je Meter	**€/m**			**652,30**		**704,80**		**757,31**		**293,94**		**343,51**
Grundpreis je HK	**€/HK**			**494,24**		**635,28**		**776,32**		**276,06**		**416,24**
Baulänge mm	Längen-kennung	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
500	**050**	*555*	**820,39**	*703*	**987,68**	*872*	**1154,98**	*356*	**423,03**	*525*	**588,00**
600	**060**	*666*	**885,62**	*844*	**1058,16**	*1046*	**1230,71**	*427*	**452,42**	*629*	**622,35**
700	**070**	*777*	**950,85**	*984*	**1128,64**	*1220*	**1306,44**	*498*	**481,82**	*734*	**656,70**
800	**080**	*888*	**1016,08**	*1125*	**1199,12**	*1394*	**1382,17**	*569*	**511,21**	*839*	**691,05**
900	**090**	*999*	**1081,31**	*1265*	**1269,60**	*1569*	**1457,90**	*640*	**540,61**	*944*	**725,40**
1000	**100**	*1110*	**1146,54**	*1406*	**1340,08**	*1743*	**1533,63**	*711*	**570,00**	*1049*	**759,75**
1100	**110**	*1221*	**1211,77**	*1547*	**1410,56**	*1917*	**1609,36**	*782*	**599,39**	*1154*	**794,10**
1200	**120**	*1332*	**1277,00**	*1687*	**1481,04**	*2092*	**1685,09**	*853*	**628,79**	*1259*	**828,45**
1300	**130**	*1443*	**1342,23**	*1828*	**1551,52**	*2266*	**1760,82**	*924*	**658,18**	*1364*	**862,80**
1400	**140**	*1554*	**1407,46**	*1968*	**1622,00**	*2440*	**1836,55**	*995*	**687,58**	*1469*	**897,15**
1500	**150**	*1665*	**1472,69**	*2109*	**1692,48**	*2615*	**1912,29**	*1067*	**716,97**	*1574*	**931,51**
1600	**160**	*1776*	**1537,92**	*2250*	**1762,96**	*2789*	**1988,02**	*1138*	**746,36**	*1678*	**965,86**
1700	**170**	*1887*	**1603,15**	*2390*	**1833,44**	*2963*	**2063,75**	*1209*	**775,76**	*1783*	**1000,21**
1800	**180**	*1998*	**1668,38**	*2531*	**1903,92**	*3137*	**2139,48**	*1280*	**805,15**	*1888*	**1034,56**
1900	**190**	*2109*	**1733,61**	*2671*	**1974,40**	*3312*	**2215,21**	*1351*	**834,55**	*1993*	**1068,91**
2000	**200**	*2220*	**1798,84**	*2812*	**2044,88**	*3486*	**2290,94**	*1422*	**863,94**	*2098*	**1103,26**
2200	**220**	*2442*	**1929,30**	*3093*	**2185,84**	*3835*	**2442,40**	*1564*	**922,73**	*2308*	**1171,96**
2400	**240**	*2664*	**2059,76**	*3374*	**2326,80**	*4183*	**2593,86**	*1706*	**981,52**	*2518*	**1240,66**
2600	**260**	*2886*	**2190,22**	*3656*	**2467,76**			*1849*	**1040,30**	*2727*	**1309,37**
2800	**280**	*3108*	**2320,68**	*3937*	**2608,72**			*1991*	**1099,09**	*2937*	**1378,07**
3000	**300**	*3330*	**2451,14**	*4218*	**2749,68**			*2133*	**1157,88**	*3147*	**1446,77**
3200	**320**	*3552*	**2581,60**					*2275*	**1216,67**	*3357*	**1515,47**
3400	**340**	*3774*	**2712,06**					*2417*	**1275,46**	*3567*	**1584,17**
3600	**360**	*3996*	**2842,52**					*2560*	**1334,24**	*3776*	**1652,88**
3800	**380**	*4218*	**2972,98**					*2702*	**1393,03**	*3986*	**1721,58**
4000	**400**	*4440*	**3103,44**					*2844*	**1451,82**	*4196*	**1790,28**
4200	**420**										
4400	**440**										
4600	**460**										
4800	**480**										
5000	**500**										

[1]) 7. - 9. Stelle um Längenkennung in cm ergänzen.
13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 371 ergänzen.
[2]) AT-Nabenabstand N nach Kundenwunsch lieferbar, siehe Seite 397.

Heizkörper über 100 kg bis max. 150 kg Leergewicht.

Hochdruckausführung 10 bar
max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar, Mindestwandstärke 2,0 mm.
Art.-Nr.: 12. Stelle der Heizkörper-Art.-Nr. von 3 auf 5 ändern.
Aufschlag auf Stück- und Meter-Preise: 29 %

BEMM

Bauhöhe 700 - 770 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe			**H H**		**HLH**		**HLHL**		**H**		**HL**
Art.-Nr. [1])			**HXH070_ _ _SW3**		**HLH070_ _ _SW3**		**HL2070_ _ _SW3**		**HXX077_ _ _SW3**		**HLX077_ _ _SW3**
Bautyp			**H H 70**		**HLH 70**		**HL2 70**		**H 77**		**HL 77**
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm			700 x 103		700 x 103		700 x 133		770 x 32		770 x 62
Nabenabstand [2])	N	mm	650		650		650		720		720
90/70/20°C	*Watt/Meter*		*1520*		*1913*		*2381*		*970*		*1427*
75/65/20°C	***Watt/Meter***		***1211***		***1497***		***1860***		***774***		***1127***
70/55/20°C	*Watt/Meter*		*973*		*1182*		*1467*		*623*		*898*
55/45/20°C	*Watt/Meter*		*622*		*730*		*902*		*399*		*564*
Exponent		n	*1,29*		*1,39*		*1,40*		*1,28*		*1,34*
Wasserinhalt je Meter		l/m	13,00		13,00		13,00		7,20		7,20
Gewicht je Meter		kg/m	41,07		52,14		63,81		22,40		35,33
Preis je Meter		**€/m**		**706,18**		**755,88**		**805,32**		**321,03**		**365,81**
Grundpreis je HK		**€/HK**		**551,70**		**695,03**		**832,06**		**297,09**		**459,76**

Baulänge mm	Längen-kennung	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €
500	**050**	*606*	**904,79**	*749*	**1072,97**	*930*	**1234,72**	*387*	**457,61**	*564*	**642,67**
600	**060**	*727*	**975,41**	*898*	**1148,56**	*1116*	**1315,25**	*464*	**489,71**	*676*	**679,25**
700	**070**	*848*	**1046,03**	*1048*	**1224,15**	*1302*	**1395,78**	*542*	**521,81**	*789*	**715,83**
800	**080**	*969*	**1116,64**	*1198*	**1299,73**	*1488*	**1476,32**	*619*	**553,91**	*902*	**752,41**
900	**090**	*1090*	**1187,26**	*1347*	**1375,32**	*1674*	**1556,85**	*697*	**586,02**	*1014*	**788,99**
1000	**100**	*1211*	**1257,88**	*1497*	**1450,91**	*1860*	**1637,38**	*774*	**618,12**	*1127*	**825,57**
1100	**110**	*1332*	**1328,50**	*1647*	**1526,50**	*2046*	**1717,91**	*851*	**650,22**	*1240*	**862,15**
1200	**120**	*1453*	**1399,12**	*1796*	**1602,09**	*2232*	**1798,44**	*929*	**682,33**	*1352*	**898,73**
1300	**130**	*1574*	**1469,73**	*1946*	**1677,67**	*2418*	**1878,98**	*1006*	**714,43**	*1465*	**935,31**
1400	**140**	*1695*	**1540,35**	*2096*	**1753,26**	*2604*	**1959,51**	*1084*	**746,53**	*1578*	**971,89**
1500	**150**	*1817*	**1610,97**	*2246*	**1828,85**	*2790*	**2040,04**	*1161*	**778,64**	*1691*	**1008,48**
1600	**160**	*1938*	**1681,59**	*2395*	**1904,44**	*2976*	**2120,57**	*1238*	**810,74**	*1803*	**1045,06**
1700	**170**	*2059*	**1752,21**	*2545*	**1980,03**	*3162*	**2201,10**	*1316*	**842,84**	*1916*	**1081,64**
1800	**180**	*2180*	**1822,82**	*2695*	**2055,61**	*3348*	**2281,64**	*1393*	**874,94**	*2029*	**1118,22**
1900	**190**	*2301*	**1893,44**	*2844*	**2131,20**	*3534*	**2362,17**	*1471*	**907,05**	*2141*	**1154,80**
2000	**200**	*2422*	**1964,06**	*2994*	**2206,79**	*3720*	**2442,70**	*1548*	**939,15**	*2254*	**1191,38**
2200	**220**	*2664*	**2105,30**	*3293*	**2357,97**	*4092*	**2603,76**	*1703*	**1003,36**	*2479*	**1264,54**
2400	**240**	*2906*	**2246,53**	*3593*	**2509,14**			*1858*	**1067,56**	*2705*	**1337,70**
2600	**260**	*3149*	**2387,77**	*3892*	**2660,32**			*2012*	**1131,77**	*2930*	**1410,87**
2800	**280**	*3391*	**2529,00**	*4192*	**2811,49**			*2167*	**1195,97**	*3156*	**1484,03**
3000	**300**	*3633*	**2670,24**					*2322*	**1260,18**	*3381*	**1557,19**
3200	**320**	*3875*	**2811,48**					*2477*	**1324,39**	*3606*	**1630,35**
3400	**340**	*4117*	**2952,71**					*2632*	**1388,59**	*3832*	**1703,51**
3600	**360**	*4360*	**3093,95**					*2786*	**1452,80**	*4057*	**1776,68**
3800	**380**							*2941*	**1517,00**	*4283*	**1849,84**
4000	**400**							*3096*	**1581,21**	*4508*	**1923,00**
4200	**420**										
4400	**440**										
4600	**460**										
4800	**480**										
5000	**500**										

Oberflächen

Standardfarbton SW:	**Preise gemäß Tabelle**
Normalfarbtöne NF:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Hygieneweiß HW:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Exklusivfarbtöne EF:	**40 % Aufschlag auf SW-Preise**

Linear-Dekorleiste siehe Seite 397.

Befestigungszubehör siehe Seite 437.

BEMM

Bauhöhe 770 - 840 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe			**H H**		**HLH**		**HLHL**		**H**		**HL**
Art.-Nr. [1])			**HXH077_ _ _SW3**		**HLH077_ _ _SW3**		**HL2077_ _ _SW3**		**HXX084_ _ _SW3**		**HLX084_ _ _SW3**
Bautyp			**H H 77**		**HLH 77**		**HL2 77**		**H 84**		**HL 84**
Bauhöhe x Bautiefe H x T		mm	770 x 103		770 x 103		770 x 133		840 x 32		840 x 62
Nabenabstand [2])	N	mm	720		720		720		790		790
90/70/20°C	*Watt/Meter*		*1647*		*2056*		*2548*		*1046*		*1533*
75/65/20°C	***Watt/Meter***		***1310***		***1606***		***1991***		***835***		***1208***
70/55/20°C	*Watt/Meter*		*1051*		*1266*		*1570*		*672*		*961*
55/45/20°C	*Watt/Meter*		*669*		*779*		*966*		*431*		*601*
Exponent	n		*1,30*		*1,40*		*1,40*		*1,28*		*1,35*
Wasserinhalt je Meter	l/m		14,30		14,30		14,30		7,83		7,83
Gewicht je Meter	kg/m		45,10		57,98		70,74		24,45		38,53
Preis je Meter	**€/m**			**760,55**		**805,33**		**850,11**		**341,52**		**382,21**
Grundpreis je HK	**€/HK**			**597,21**		**759,88**		**922,54**		**322,61**		**499,00**
Baulänge mm	Längen-kennung		*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
500	**050**		*655*	**977,49**	*803*	**1162,55**	*996*	**1347,60**	*418*	**493,37**	*604*	**690,11**
600	**060**		*786*	**1053,54**	*964*	**1243,08**	*1195*	**1432,61**	*501*	**527,52**	*725*	**728,33**
700	**070**		*917*	**1129,60**	*1124*	**1323,61**	*1394*	**1517,62**	*585*	**561,67**	*846*	**766,55**
800	**080**		*1048*	**1205,65**	*1285*	**1404,14**	*1593*	**1602,63**	*668*	**595,83**	*966*	**804,77**
900	**090**		*1179*	**1281,71**	*1445*	**1484,68**	*1792*	**1687,64**	*752*	**629,98**	*1087*	**842,99**
1000	**100**		*1310*	**1357,76**	*1606*	**1565,21**	*1991*	**1772,65**	*835*	**664,13**	*1208*	**881,21**
1100	**110**		*1441*	**1433,82**	*1767*	**1645,74**	*2190*	**1857,66**	*919*	**698,28**	*1329*	**919,43**
1200	**120**		*1572*	**1509,87**	*1927*	**1726,28**	*2389*	**1942,67**	*1002*	**732,43**	*1450*	**957,65**
1300	**130**		*1703*	**1585,93**	*2088*	**1806,81**	*2588*	**2027,68**	*1086*	**766,59**	*1570*	**995,87**
1400	**140**		*1834*	**1661,98**	*2248*	**1887,34**	*2787*	**2112,69**	*1169*	**800,74**	*1691*	**1034,09**
1500	**150**		*1965*	**1738,04**	*2409*	**1967,88**	*2987*	**2197,71**	*1253*	**834,89**	*1812*	**1072,32**
1600	**160**		*2096*	**1814,09**	*2570*	**2048,41**	*3186*	**2282,72**	*1336*	**869,04**	*1933*	**1110,54**
1700	**170**		*2227*	**1890,15**	*2730*	**2128,94**	*3385*	**2367,73**	*1420*	**903,19**	*2054*	**1148,76**
1800	**180**		*2358*	**1966,20**	*2891*	**2209,47**	*3584*	**2452,74**	*1503*	**937,35**	*2174*	**1186,98**
1900	**190**		*2489*	**2042,26**	*3051*	**2290,01**	*3783*	**2537,75**	*1587*	**971,50**	*2295*	**1225,20**
2000	**200**		*2620*	**2118,31**	*3212*	**2370,54**	*3982*	**2622,76**	*1670*	**1005,65**	*2416*	**1263,42**
2200	**220**		*2882*	**2270,42**	*3533*	**2531,61**			*1837*	**1073,95**	*2658*	**1339,86**
2400	**240**		*3144*	**2422,53**	*3854*	**2692,67**			*2004*	**1142,26**	*2899*	**1416,30**
2600	**260**		*3406*	**2574,64**	*4176*	**2853,74**			*2171*	**1210,56**	*3141*	**1492,75**
2800	**280**		*3668*	**2726,75**					*2338*	**1278,87**	*3382*	**1569,19**
3000	**300**		*3930*	**2878,86**					*2505*	**1347,17**	*3624*	**1645,63**
3200	**320**		*4192*	**3030,97**					*2672*	**1415,47**	*3866*	**1722,07**
3400	**340**								*2839*	**1483,78**	*4107*	**1798,51**
3600	**360**								*3006*	**1552,08**	*4349*	**1874,96**
3800	**380**								*3173*	**1620,39**	*4590*	**1951,40**
4000	**400**								*3340*	**1688,69**	*4832*	**2027,84**
4200	**420**											
4400	**440**											
4600	**460**											
4800	**480**											
5000	**500**											

[1]) 7. - 9. Stelle um Längenkennung in cm ergänzen.
13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 371 ergänzen.
[2]) AT-Nabenabstand N nach Kundenwunsch lieferbar, siehe Seite 397.

Heizkörper über 100 kg bis max. 150 kg Leergewicht.

Hochdruckausführung 10 bar
max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar, Mindestwandstärke 2,0 mm.
Art.-Nr.: 12. Stelle der Heizkörper-Art.-Nr. von 3 auf 5 ändern.
Aufschlag auf Stück- und Meter-Preise: 29 %

BEMM

Bauhöhe 840 - 980 mm

Preisgruppe 34



											
Modellreihe		**H H**		**HLH**		**HLHL**		**H**		**H H**	
Art.-Nr. [1])		**HXH084_ _ _SW3**		**HLH084_ _ _SW3**		**HL2084_ _ _SW3**		**HXX098_ _ _SW3**		**HXH098_ _ _SW3**	
Bautyp		**H H 84**		**HLH 84**		**HL2 84**		**H 98**		**H H 98**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	840 x 103		840 x 103		840 x 133		980 x 32		980 x 103	
Nabenabstand [2]) N	mm	790		790		790		930		930	
90/70/20°C	*Watt/Meter*	*1768*		*2173*		*2696*		*1194*		*1999*	
75/65/20°C	***Watt/Meter***	***1406***		***1698***		***2106***		***953***		***1592***	
70/55/20°C	*Watt/Meter*	*1128*		*1339*		*1661*		*767*		*1279*	
55/45/20°C	*Watt/Meter*	*718*		*824*		*1021*		*492*		*817*	
Exponent	n	*1,30*		*1,40*		*1,40*		*1,28*		*1,29*	
Wasserinhalt je Meter	l/m	15,60		15,60		15,60		9,10		18,20	
Gewicht je Meter	kg/m	49,15		63,13		77,02		28,55		57,25	
Preis je Meter	**€/m**		**800,97**		**841,66**		**882,35**		**375,09**		**868,48**
Grundpreis je HK	**€/HK**		**644,73**		**821,12**		**997,52**		**375,88**		**752,12**

Baulänge mm	Längen-kennung	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €	75/65/ 20°C Watt	Preis €
500	**050**	*703*	**1045,22**	*849*	**1241,95**	*1053*	**1438,70**	*477*	**563,43**	*796*	**1186,36**
600	**060**	*844*	**1125,31**	*1019*	**1326,12**	*1264*	**1526,93**	*572*	**600,93**	*955*	**1273,21**
700	**070**	*984*	**1205,41**	*1189*	**1410,28**	*1474*	**1615,17**	*667*	**638,44**	*1114*	**1360,06**
800	**080**	*1125*	**1285,51**	*1358*	**1494,45**	*1685*	**1703,40**	*762*	**675,95**	*1274*	**1446,90**
900	**090**	*1265*	**1365,60**	*1528*	**1578,61**	*1895*	**1791,64**	*858*	**713,46**	*1433*	**1533,75**
1000	**100**	*1406*	**1445,70**	*1698*	**1662,78**	*2106*	**1879,87**	*953*	**750,97**	*1592*	**1620,60**
1100	**110**	*1547*	**1525,80**	*1868*	**1746,95**	*2317*	**1968,11**	*1048*	**788,48**	*1751*	**1707,45**
1200	**120**	*1687*	**1605,89**	*2038*	**1831,11**	*2527*	**2056,34**	*1144*	**825,99**	*1910*	**1794,30**
1300	**130**	*1828*	**1685,99**	*2207*	**1915,28**	*2738*	**2144,58**	*1239*	**863,50**	*2070*	**1881,14**
1400	**140**	*1968*	**1766,09**	*2377*	**1999,44**	*2948*	**2232,81**	*1334*	**901,01**	*2229*	**1967,99**
1500	**150**	*2109*	**1846,19**	*2547*	**2083,61**	*3159*	**2321,05**	*1430*	**938,52**	*2388*	**2054,84**
1600	**160**	*2250*	**1926,28**	*2717*	**2167,78**	*3370*	**2409,28**	*1525*	**976,02**	*2547*	**2141,69**
1700	**170**	*2390*	**2006,38**	*2887*	**2251,94**	*3580*	**2497,52**	*1620*	**1013,53**	*2706*	**2228,54**
1800	**180**	*2531*	**2086,48**	*3056*	**2336,11**	*3791*	**2585,75**	*1715*	**1051,04**	*2866*	**2315,38**
1900	**190**	*2671*	**2166,57**	*3226*	**2420,27**	*4001*	**2673,99**	*1811*	**1088,55**	*3025*	**2402,23**
2000	**200**	*2812*	**2246,67**	*3396*	**2504,44**	*4212*	**2762,22**	*1906*	**1126,06**	*3184*	**2489,08**
2200	**220**	*3093*	**2406,86**	*3736*	**2672,77**			*2097*	**1201,08**	*3502*	**2662,78**
2400	**240**	*3374*	**2567,06**	*4075*	**2841,10**			*2287*	**1276,10**	*3821*	**2836,47**
2600	**260**	*3656*	**2727,25**					*2478*	**1351,11**	*4139*	**3010,17**
2800	**280**	*3937*	**2887,45**					*2668*	**1426,13**		
3000	**300**	*4218*	**3047,64**					*2859*	**1501,15**		
3200	**320**							*3050*	**1576,17**		
3400	**340**							*3240*	**1651,19**		
3600	**360**							*3431*	**1726,20**		
3800	**380**							*3621*	**1801,22**		
4000	**400**							*3812*	**1876,24**		
4200	**420**										
4400	**440**										
4600	**460**										
4800	**480**										
5000	**500**										

Oberflächen

Standardfarbton SW:	**Preise gemäß Tabelle**
Normalfarbtöne NF:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Hygieneweiß HW:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Exklusivfarbtöne EF:	**40 % Aufschlag auf SW-Preise**

Linear-Dekorleiste siehe Seite 397.

Befestigungszubehör siehe Seite 437.

BEMM

Bauhöhe 1050 - 1190 mm

Preisgruppe 34



											
Modellreihe			**H**		**HXH**			**H**		**H H**	
Art.-Nr. [1])			**HXX105_ _ _SW3**		**HXH105_ _ _SW3**			**HXX119_ _ _SW3**		**HXH119_ _ _SW3**	
Bautyp			**H 105**		**H H 105**			**H 119**		**H H 119**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm			1050 x 32		1050 x 103			1190 x 32		1190 x 103	
Nabenabstand [2])	N	mm	1000 AT		1000 AT			1140		1140	
90/70/20°C	*Watt/Meter*		*1264*		*2112*			*1401*		*2331*	
75/65/20°C	***Watt/Meter***		***1009***		***1682***			***1118***		***1857***	
70/55/20°C	*Watt/Meter*		*812*		*1351*			*900*		*1492*	
55/45/20°C	*Watt/Meter*		*521*		*864*			*577*		*953*	
Exponent		n	*1,28*		*1,29*			*1,28*		*1,29*	
Wasserinhalt je Meter		l/m	9,73		19,50			11,00		22,10	
Gewicht je Meter		kg/m	30,60		61,30			34,70		69,40	
Preis je Meter		**€/m**		**395,45**		**909,15**			**439,39**		**997,15**
Grundpreis je HK		**€/HK**		**404,48**		**809,58**			**458,42**		**916,97**
Baulänge mm	Längen-kennung		*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**		*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
500	**050**		*505*	**602,21**	*841*	**1264,16**		*559*	**678,12**	*929*	**1415,55**
600	**060**		*605*	**641,75**	*1009*	**1355,07**		*671*	**722,05**	*1114*	**1515,26**
700	**070**		*706*	**681,30**	*1177*	**1445,99**		*783*	**765,99**	*1300*	**1614,98**
800	**080**		*807*	**720,84**	*1346*	**1536,90**		*894*	**809,93**	*1486*	**1714,69**
900	**090**		*908*	**760,39**	*1514*	**1627,82**		*1006*	**853,87**	*1671*	**1814,41**
1000	**100**		*1009*	**799,93**	*1682*	**1718,73**		*1118*	**897,81**	*1857*	**1914,12**
1100	**110**		*1110*	**839,48**	*1850*	**1809,65**		*1230*	**941,75**	*2043*	**2013,84**
1200	**120**		*1211*	**879,02**	*2018*	**1900,56**		*1342*	**985,69**	*2228*	**2113,55**
1300	**130**		*1312*	**918,57**	*2187*	**1991,48**		*1453*	**1029,63**	*2414*	**2213,27**
1400	**140**		*1413*	**958,11**	*2355*	**2082,39**		*1565*	**1073,57**	*2600*	**2312,98**
1500	**150**		*1514*	**997,66**	*2523*	**2173,31**		*1677*	**1117,51**	*2786*	**2412,70**
1600	**160**		*1614*	**1037,20**	*2691*	**2264,22**		*1789*	**1161,44**	*2971*	**2512,41**
1700	**170**		*1715*	**1076,75**	*2859*	**2355,14**		*1901*	**1205,38**	*3157*	**2612,13**
1800	**180**		*1816*	**1116,29**	*3028*	**2446,05**		*2012*	**1249,32**	*3343*	**2711,84**
1900	**190**		*1917*	**1155,84**	*3196*	**2536,97**		*2124*	**1293,26**	*3528*	**2811,56**
2000	**200**		*2018*	**1195,38**	*3364*	**2627,88**		*2236*	**1337,20**	*3714*	**2911,27**
2200	**220**		*2220*	**1274,47**	*3700*	**2809,71**		*2460*	**1425,08**		
2400	**240**		*2422*	**1353,56**	*4037*	**2991,54**		*2683*	**1512,96**		
2600	**260**		*2623*	**1432,65**				*2907*	**1600,83**		
2800	**280**		*2825*	**1511,74**				*3130*	**1688,71**		
3000	**300**		*3027*	**1590,83**				*3354*	**1776,59**		
3200	**320**		*3229*	**1669,92**				*3578*	**1864,47**		
3400	**340**		*3431*	**1749,01**				*3801*	**1952,35**		
3600	**360**		*3632*	**1828,10**				*4025*	**2040,22**		
3800	**380**		*3834*	**1907,19**				*4248*	**2128,10**		
4000	**400**		*4036*	**1986,28**				*4472*	**2215,98**		
4200	**420**										
4400	**440**										
4600	**460**										
4800	**480**										
5000	**500**										

[1]) 7. - 9. Stelle um Längenkennung in cm ergänzen.
13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 371 ergänzen.
[2]) AT-Nabenabstand N nach Kundenwunsch lieferbar, siehe Seite 397.

Heizkörper über 100 kg bis max. 150 kg Leergewicht.

Hochdruckausführung 10 bar
max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar, Mindestwandstärke 2,0 mm.
Art.-Nr.: 12. Stelle der Heizkörper-Art.-Nr. von 3 auf 5 ändern.
Aufschlag auf Stück- und Meter-Preise: 29 %

BEMM

Bauhöhe 140 - 630 mm, vollständiges Programm

Preisgruppe 34

Bau-höhe mm	Bau-tiefe mm	Art.-Nr. 1)	Bautyp	GUV 2)	Größte Länge 3) cm	Gewicht (leer) kg/m	Wasser-inhalt l/m	Wärmeleistung ti = 20 °C 90/70°C W/m	75/65°C W/m	70/55°C W/m	55/45°C W/m	Expo-nent n	Preise Pulverb.SW Stück €	Meter €
140	32	**H X X 0 1 4 _ _ _ S W 3**	**H 14**	G	500	3,90	0,93	*195*	*153*	*121*	*75*	1,37	**136,87**	**90,26**
	62	**H 1 X 0 1 4 _ _ _ S W 3**	**HL 14/14**	--	500	6,67	1,27	*413*	*324*	*257*	*160*	1,37	**202,72**	**152,29**
	103	**H X H 0 1 4 _ _ _ S W 3**	**H 14-2**	G	500	8,20	2,53	*391*	*309*	*247*	*155*	1,33	**378,87**	**174,63**
210	32	**H X X 0 2 1 _ _ _ S W 3**	**H 21**	G	500	5,93	1,71	*289*	*228*	*182*	*114*	1,34	**158,52**	**120,45**
	103	**H X H 0 2 1 _ _ _ S W 3**	**H 21-2**	G	500	12,43	3,86	*552*	*438*	*351*	*223*	1,31	**437,45**	**241,07**
280	32	**H X X 0 2 8 _ _ _ S W 3**	**H 28**	G	500	7,97	2,49	*380*	*302*	*242*	*154*	1,30	**185,87**	**130,88**
	62	**H 2 X 0 2 8 _ _ _ S W 3**	**HL 28/28**	--	500	13,76	2,62	*699*	*553*	*441*	*278*	1,33	**246,45**	**231,50**
	103	**H X H 0 2 8 _ _ _ S W 3**	**H 28-2**	G	500	16,67	5,18	*703*	*560*	*450*	*287*	1,29	**477,62**	**253,62**
350	32	**H X X 0 3 5 _ _ _ S W 3**	**H 35**	G	500	10,00	3,27	*468*	*374*	*301*	*194*	1,27	**205,31**	**152,45**
AT	62	**H 1 X 0 3 5 _ _ _ S W 3**	**HL 35/14**	G	500	12,70	3,30	*694*	*556*	*449*	*290*	1,26	**271,90**	**216,95**
	62	**H 2 X 0 3 5 _ _ _ S W 3**	**HL 35/28**	G	500	15,69	3,30	*788*	*628*	*505*	*322*	1,29	**264,70**	**244,58**
	103	**H X H 0 3 5 _ _ _ S W 3**	**H 35-2**	G	500	20,90	6,50	*848*	*678*	*547*	*352*	1,27	**520,27**	**296,34**
	103	**H 1 H 0 3 5 _ _ _ S W 3**	**HLH 35/14**	G	500	23,40	6,50	*1037*	*823*	*659*	*418*	1,31	**574,49**	**354,08**
	103	**H 2 H 0 3 5 _ _ _ S W 3**	**HLH 35/28**	G	500	26,33	6,50	*1137*	*896*	*713*	*446*	1,35	**584,93**	**392,64**
	133	**H 1 2 0 3 5 _ _ _ S W 3**	**HL 35/14-2**	G	500	25,80	6,50	*1256*	*997*	*798*	*507*	1,31	**664,61**	**434,17**
	133	**H 2 2 0 3 5 _ _ _ S W 3**	**HL 35/28-2**	G	440	31,59	6,50	*1440*	*1131*	*896*	*557*	1,37	**630,60**	**474,67**
420	32	**H X X 0 4 2 _ _ _ S W 3**	**H 42**	G	500	12,07	3,92	*557*	*445*	*359*	*231*	1,27	**227,11**	**181,03**
	62	**H 1 X 0 4 2 _ _ _ S W 3**	**HL 42/14**	G	500	14,75	3,95	*774*	*619*	*499*	*321*	1,27	**292,57**	**230,96**
	62	**H 3 X 0 4 2 _ _ _ S W 3**	**HL 42/35**	G	500	19,35	3,95	*921*	*731*	*585*	*371*	1,31	**278,91**	**268,74**
	103	**H X H 0 4 2 _ _ _ S W 3**	**H 42-2**	G	500	24,93	7,80	*991*	*791*	*637*	*408*	1,28	**561,31**	**336,77**
	103	**H 1 H 0 4 2 _ _ _ S W 3**	**HLH 42/14**	G	500	27,38	7,80	*1170*	*929*	*744*	*472*	1,31	**633,50**	**392,64**
	103	**H 3 H 0 4 2 _ _ _ S W 3**	**HLH 42/35**	G	460	31,67	8,00	*1319*	*1036*	*821*	*510*	1,37	**620,04**	**431,79**
	133	**H 3 2 0 4 2 _ _ _ S W 3**	**HL 42/35-2**	G	360	38,78	7,80	*1681*	*1316*	*1039*	*642*	1,39	**684,12**	**532,89**
490	32	**H X X 0 4 9 _ _ _ S W 3**	**H 49**	G	500	14,13	4,58	*643*	*514*	*414*	*267*	1,27	**244,80**	**205,65**
	62	**H 1 X 0 4 9 _ _ _ S W 3**	**HL 49/14**	G	500	16,80	4,60	*852*	*681*	*549*	*353*	1,27	**310,01**	**261,47**
	62	**H 2 X 0 4 9 _ _ _ S W 3**	**HL 49/28**	G	500	19,87	4,60	*953*	*758*	*608*	*387*	1,30	**315,82**	**289,09**
	62	**H 4 X 0 4 9 _ _ _ S W 3**	**HL 49/42**	G	500	22,88	4,60	*1029*	*815*	*651*	*412*	1,32	**306,92**	**303,07**
	103	**H X H 0 4 9 _ _ _ S W 3**	**H 49-2**	G	500	28,97	9,10	*1128*	*900*	*724*	*464*	1,28	**595,64**	**380,60**
	103	**H 1 H 0 4 9 _ _ _ S W 3**	**HLH 49/14**	G	460	31,35	9,10	*1305*	*1034*	*826*	*523*	1,32	**648,10**	**440,74**
	103	**H 2 H 0 4 9 _ _ _ S W 3**	**HLH 49/28**	G	420	34,08	9,37	*1398*	*1102*	*876*	*548*	1,35	**660,57**	**482,21**
	103	**H 4 H 0 4 9 _ _ _ S W 3**	**HLH 49/42**	G	380	37,25	9,28	*1478*	*1159*	*917*	*568*	1,38	**633,91**	**494,60**
	133	**H 2 2 0 4 9 _ _ _ S W 3**	**HL 49/28-2**	G	360	39,87	9,10	*1718*	*1352*	*1073*	*669*	1,36	**697,80**	**568,07**
	133	**H 4 2 0 4 9 _ _ _ S W 3**	**HL 49/42-2**	G	300	45,97	9,10	*1885*	*1473*	*1162*	*714*	1,40	**685,72**	**595,27**
560	32	**H X X 0 5 6 _ _ _ S W 3**	**H 56**	G	500	16,20	5,23	*727*	*581*	*468*	*301*	1,27	**268,20**	**223,53**
	62	**H 1 X 0 5 6 _ _ _ S W 3**	**HL 56/14**	G	500	18,85	5,25	*931*	*744*	*600*	*386*	1,27	**326,95**	**279,23**
	62	**H 2 X 0 5 6 _ _ _ S W 3**	**HL 56/28**	G	500	22,07	5,25	*1036*	*822*	*658*	*418*	1,31	**336,77**	**315,82**
	62	**H 4 X 0 5 6 _ _ _ S W 3**	**HL 56/42**	G	500	25,02	5,25	*1116*	*884*	*707*	*447*	1,32	**312,42**	**327,19**
	62	**H 5 X 0 5 6 _ _ _ S W 3**	**HL 56/56**	--	500	27,58	5,25	*1152*	*913*	*730*	*462*	1,32	**333,73**	**346,23**
	103	**H X H 0 5 6 _ _ _ S W 3**	**H 56-2**	G	440	33,00	10,40	*1264*	*1007*	*809*	*517*	1,29	**619,03**	**442,63**
	103	**H 1 H 0 5 6 _ _ _ S W 3**	**HLH 56/14**	G	400	35,33	10,40	*1437*	*1139*	*910*	*576*	1,32	**702,63**	**489,19**
	103	**H 2 H 0 5 6 _ _ _ S W 3**	**HLH 56/28**	G	380	38,06	10,82	*1529*	*1205*	*958*	*600*	1,35	**695,43**	**516,50**
	103	**H 4 H 0 5 6 _ _ _ S W 3**	**HLH 56/42**	G	340	41,14	10,77	*1613*	*1265*	*1001*	*620*	1,38	**688,21**	**535,04**
	103	**H 5 H 0 5 6 _ _ _ S W 3**	**HLH 56/56**	--	320	44,25	10,40	*1663*	*1299*	*1024*	*630*	1,40	**680,94**	**553,54**
	133	**H 2 2 0 5 6 _ _ _ S W 3**	**HL 56/28-2**	G	320	44,23	10,40	*1852*	*1460*	*1161*	*727*	1,35	**737,52**	**594,94**
	133	**H 4 2 0 5 6 _ _ _ S W 3**	**HL 56/42-2**	G	280	50,24	10,40	*2020*	*1581*	*1249*	*771*	1,39	**745,84**	**656,27**
	133	**H 5 2 0 5 6 _ _ _ S W 3**	**HL 56/56-2**	--	260	55,63	10,40	*2134*	*1664*	*1310*	*803*	1,41	**731,37**	**686,84**
630	32	**H X X 0 6 3 _ _ _ S W 3**	**H 63**	G	500	18,27	5,89	*809*	*647*	*522*	*336*	1,27	**283,11**	**247,34**
	62	**H 1 X 0 6 3 _ _ _ S W 3**	**HL 63/14**	G	500	20,90	5,90	*1011*	*807*	*649*	*416*	1,28	**344,36**	**306,27**
	62	**H 2 X 0 6 3 _ _ _ S W 3**	**HL 63/28**	G	500	23,97	5,90	*1116*	*886*	*709*	*450*	1,31	**354,60**	**334,17**
	62	**H 5 X 0 6 3 _ _ _ S W 3**	**HL 63/56**	G	460	29,62	5,90	*1252*	*990*	*790*	*498*	1,33	**348,62**	**368,53**
	103	**H X H 0 6 3 _ _ _ S W 3**	**H 63-2**	G	400	37,03	11,70	*1393*	*1110*	*892*	*570*	1,29	**664,61**	**474,94**
	103	**H 1 H 0 6 3 _ _ _ S W 3**	**HLH 63/14**	G	360	39,30	11,70	*1570*	*1244*	*994*	*629*	1,32	**736,71**	**544,15**
	103	**H 2 H 0 6 3 _ _ _ S W 3**	**HLH 63/28**	G	340	41,77	12,23	*1658*	*1307*	*1039*	*650*	1,35	**729,74**	**571,49**
	103	**H 5 H 0 6 3 _ _ _ S W 3**	**HLH 63/56**	G	300	48,32	11,70	*1810*	*1414*	*1115*	*686*	1,40	**714,99**	**617,66**
	133	**H 2 2 0 6 3 _ _ _ S W 3**	**HL 63/28-2**	G	300	48,00	11,70	*1991*	*1569*	*1248*	*781*	1,35	**770,77**	**648,27**
	133	**H 5 2 0 6 3 _ _ _ S W 3**	**HL 63/56-2**	G	240	59,55	11,70	*2278*	*1777*	*1399*	*857*	1,41	**765,69**	**729,50**

1) 7. - 9. Stelle um Längenkennung in cm ergänzen. 13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 371 ergänzen.
2) GUV-Ausführung, wenn mit einem „G“ gekennzeichnet (Lamellen gleich oder größer 7 cm unterhalb von Oberkante Heizkörper), ohne Abdeckgitter.
3) Gewicht max. 150 kg. Alle Modelle ab 50 bis 200 cm Baulänge in Stufen von 10 cm, ab 200 cm bis 300 cm in Stufen von 20 cm. Zwischenbaulängen zum Preis der übernächstgrößeren Standardbaulänge.

AT = Austausch-Heizkörper für die Modernisierung, Nabenabstand = 300 mm, BH 350 (ohne Mehrpreis). Andere Nabenabstände siehe Seite 397. Befestigungszubehöhr Seite 437.

BEMM

Bauhöhe 700 - 1190 mm, vollständiges Programm

Preisgruppe 34

Bau-höhe mm	Bau-tiefe mm	Art.-Nr. 1)	Bautyp	GUV 2)	Größte Länge 3) cm	Gewicht (leer) kg/m	Wasser-inhalt l/m	Wärmeleistung ti = 20 °C 90/70°C W/m	75/65°C W/m	70/55°C W/m	55/45°C W/m	Expo-nent n	Preise Pulverb.SW Stück €	Meter €
700	32	**H X X 0 7 0 _ _ _ S W 3**	**H 70**	G	400	20,33	6,54	*891*	*711*	*572*	*367*	1,28	**305,95**	**271,13**
	62	**H 2 X 0 7 0 _ _ _ S W 3**	**HL 70/28**	G	400	26,02	6,53	*1185*	*942*	*756*	*481*	1,30	**395,51**	**377,32**
	62	**H 5 X 0 7 0 _ _ _ S W 3**	**HL 70/56**	G	400	31,68	6,53	*1326*	*1049*	*837*	*528*	1,33	**368,17**	**404,69**
	103	**H X H 0 7 0 _ _ _ S W 3**	**H 70-2**	G	360	41,07	13,00	1520	1211	973	622	1,29	**693,19**	**510,87**
	103	**H 2 H 0 7 0 _ _ _ S W 3**	**HLH 70/28**	G	300	46,07	13,36	1781	1404	1117	699	1,35	**755,98**	**603,79**
	103	**H 5 H 0 7 0 _ _ _ S W 3**	**HLH 70/56**	G	280	52,14	13,13	1913	1497	1182	730	1,39	**742,05**	**643,60**
	133	**H 2 2 0 7 0 _ _ _ S W 3**	**HL 70/28-2**	G	260	52,11	13,00	2104	1658	1319	825	1,35	**818,79**	**696,85**
	133	**H 5 2 0 7 0 _ _ _ S W 3**	**HL 70/56-2**	G	220	63,81	13,00	2381	1860	1467	902	1,40	**790,93**	**767,63**
770	32	**H X X 0 7 7 _ _ _ S W 3**	**H 77**	G	400	22,40	7,20	970	774	623	399	1,28	**324,49**	**283,42**
	62	**H 2 X 0 7 7 _ _ _ S W 3**	**HL 77/28**	G	400	28,23	7,17	1253	998	802	512	1,29	**389,27**	**379,59**
	62	**H 5 X 0 7 7 _ _ _ S W 3**	**HL 77/56**	G	400	33,94	7,17	1400	1107	883	557	1,33	**363,75**	**397,09**
	103	**H X H 0 7 7 _ _ _ S W 3**	**H 77-2**	G	320	45,10	14,30	1647	1310	1051	669	1,30	**746,42**	**550,88**
	103	**H 2 H 0 7 7 _ _ _ S W 3**	**HLH 77/28**	G	280	50,50	14,49	1904	1501	1194	747	1,35	**809,22**	**643,60**
	103	**H 5 H 0 7 7 _ _ _ S W 3**	**HLH 77/56**	G	260	56,47	14,36	2029	1588	1254	774	1,39	**795,01**	**683,41**
	133	**H 2 2 0 7 7 _ _ _ S W 3**	**HL 77/28-2**	G	240	56,53	14,30	2218	1748	1390	870	1,35	**845,60**	**714,45**
	133	**H 5 2 0 7 7 _ _ _ S W 3**	**HL 77/56-2**	G	200	68,33	14,30	2515	1965	1549	953	1,40	**843,82**	**807,37**
840	32	**H X X 0 8 4 _ _ _ S W 3**	**H 84**	G	400	24,45	7,83	1046	835	672	431	1,28	**355,51**	**316,52**
	62	**H 2 X 0 8 4 _ _ _ S W 3**	**HL 84/28**	G	400	30,13	7,80	1321	1054	848	544	1,28	**421,68**	**415,27**
	62	**H 5 X 0 8 4 _ _ _ S W 3**	**HL 84/56**	G	400	35,80	7,80	1474	1166	930	586	1,33	**383,94**	**424,77**
	103	**H X H 0 8 4 _ _ _ S W 3**	**H 84-2**	G	300	49,15	15,60	1768	1406	1128	718	1,30	**786,47**	**597,13**
	103	**H 2 H 0 8 4 _ _ _ S W 3**	**HLH 84/28**	G	260	54,67	15,60	2026	1597	1270	795	1,35	**849,02**	**690,60**
	103	**H 5 H 0 8 4 _ _ _ S W 3**	**HLH 84/56**	G	240	60,38	15,60	2141	1676	1324	817	1,39	**835,04**	**729,90**
	133	**H 2 2 0 8 4 _ _ _ S W 3**	**HL 84/28-2**	G	240	60,33	15,60	2331	1837	1461	914	1,35	**884,22**	**759,34**
	133	**H 5 2 0 8 4 _ _ _ S W 3**	**HL 84/56-2**	G	200	72,03	15,60	2637	2060	1624	999	1,40	**883,63**	**853,90**
980	32	**H X X 0 9 8 _ _ _ S W 3**	**H 98**	G	400	28,55	9,10	1194	953	767	492	1,28	**390,32**	**369,18**
	103	**H X H 0 9 8 _ _ _ S W 3**	**H 98-2**	G	260	57,25	18,20	*1999*	*1592*	*1279*	*817*	1,29	**852,58**	**696,57**
1050	32	**H X X 1 0 5 _ _ _ S W 3**	**H 105**	G	400	30,60	9,73	*1264*	*1009*	*812*	*521*	1,28	**412,49**	**396,06**
AT	103	**H X H 1 0 5 _ _ _ S W 3**	**H 105-2**	G	240	61,30	19,50	*2112*	*1682*	*1351*	*864*	1,29	**894,74**	**747,48**
1190	32	**H X X 1 1 9 _ _ _ S W 3**	**H 119**	G	400	34,70	11,00	*1401*	*1118*	*900*	*577*	1,28	**431,50**	**424,51**
	103	**H X H 1 1 9 _ _ _ S W 3**	**H 119-2**	G	200	69,40	22,10	*2331*	*1857*	*1492*	*953*	1,29	**949,53**	**823,73**

1) 7. - 9. Stelle um Längenkennung in cm ergänzen. 13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 371 ergänzen.
2) GUV-Ausführung, wenn mit einem „G“ gekennzeichnet (Lamellen gleich oder größer 7 cm unterhalb von Oberkante Heizkörper), ohne Abdeckgitter.
3) Gewicht max. 150 kg. Alle Modelle ab 50 bis 200 cm Baulänge in Stufen von 10 cm, ab 200 cm in Stufen von 20 cm. Zwischenbaulängen zum Preis der übernächstgrößeren Standardbaulänge.

AT = Austausch-Heizkörper für die Modernisierung, Nabenabstand = 1000 mm, BH 1050 (ohne Mehrpreis). Andere Nabenabstände siehe Seite 397.

Preisermittlung: Heizkörperpreis = (Preis je Meter x Baulänge in m) + Grundpreis je Heizkörper.
Zwischenbaulängen zum Preis der übernächstgrößeren Standardbaulänge.

Artikelnummern- und Typen-Systematik Pawa H

H4H063120SW3 _ _ _

- Anschluss-Kennung, siehe Seite 395
- Druckstufe, 3 = 5 bar, 5 = 10 bar
- Farbton SW, Weiß 9016. Für farbige Heizkörper siehe Tabellen hintere Umschlagseiten
- Baulänge in cm, z.B. 120 ist 1200 mm
- Bauhöhe in cm, z.B. 063 ist 630 mm

H X X einreihige H-Paneele ohne Lamellenpaket

H 1 X einreihige H-Paneele mit einem Lamellenpaket der Höhe 14 cm
H 2 X einreihige H-Paneele mit einem Lamellenpaket der Höhe 28 cm
H 3 X einreihige H-Paneele mit einem Lamellenpaket der Höhe 35 cm
H 4 X einreihige H-Paneele mit einem Lamellenpaket der Höhe 42 cm
H 5 X einreihige H-Paneele mit einem Lamellenpaket der Höhe 56 cm

H X H zweireihige H-Paneele ohne Lamellenpaket

H 1 H zweireihige H-Paneele mit einem Lamellenpaket der Höhe 14 cm
H 2 H zweireihige H-Paneele mit einem Lamellenpaket der Höhe 28 cm
H 3 H zweireihige H-Paneele mit einem Lamellenpaket der Höhe 35 cm
H 4 H zweireihige H-Paneele mit einem Lamellenpaket der Höhe 42 cm
H 5 H zweireihige H-Paneele mit einem Lamellenpaket der Höhe 56 cm

H 1 2 zweireihige H-Paneele mit zwei Lamellenpaketen der Höhe 14 cm
H 2 2 zweireihige H-Paneele mit zwei Lamellenpaketen der Höhe 28 cm
H 3 2 zweireihige H-Paneele mit zwei Lamellenpaketen der Höhe 35 cm
H 4 2 zweireihige H-Paneele mit zwei Lamellenpaketen der Höhe 42 cm
H 5 2 zweireihige H-Paneele mit zwei Lamellenpaketen der Höhe 56 cm

Pawa H Boost Paneelheizwände horizontal

Produktbeschreibung

NEU
Verfügbar ab Frühjahr 2024

BEMM

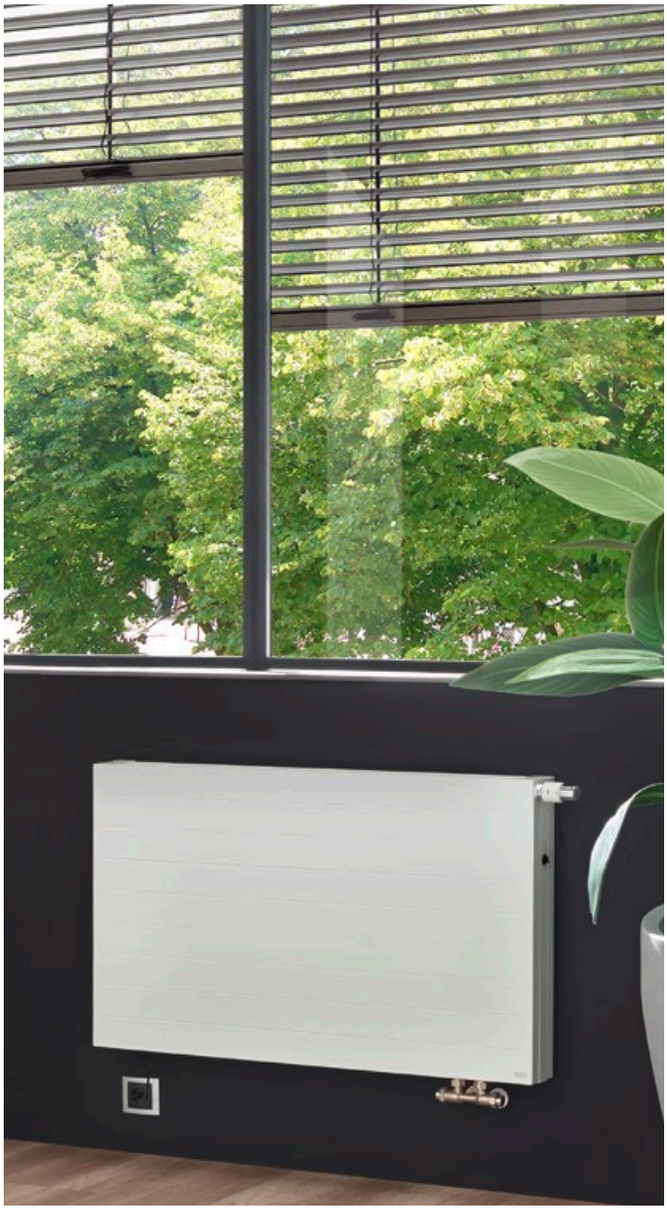

Pawa H Boost 630 x 1000 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW), optional Thermostat Puro, Hahnblock Q-Tech.

BEMM Pawa Paneelheizwände, horizontal, Serie H Boost, mit Lamellen aus Spaltblech 0,5 mm und Ventilation, in geschweißter Ausführung aus Qualitätsstahlblech und horizontal angeordneten Flachprofilrohren 70 x 11 mm, ohne sichtbare Schweißnähte, Mindestwandstärke 1,5 mm. Mit voreinstellbarem Einbauventil oben seitlich links oder rechts für Thermostanschluss M30 x 1,5 mm. Anschlüsse von/nach unten gleichseitig IG DN15 (1/2“) x 50 mm, inkl. erforderlicher Blind- und Entlüftungsstopfen. Hahnblock bauseits. Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz Klasse II über ca. 1 m Anschlusskabel mit Stecker.

Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Wärmeleistungen Φ_L nach DIN EN 442-2. CE

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	75 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	5 bar

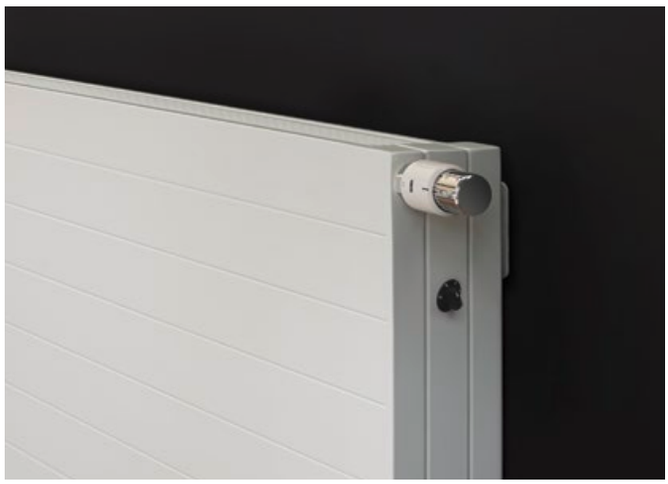

Pawa H Boost - Seitenansicht mit Lüftersteuerung (Stufen 0 bis 3) und optionalem Thermostat Puro.

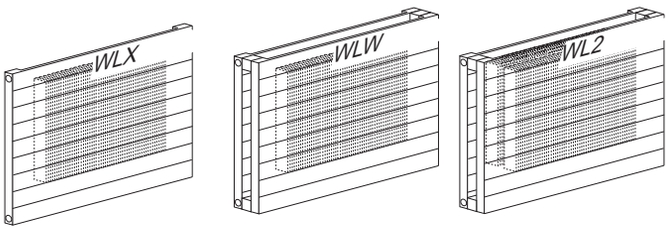

Die speziellen Vorteile

- für niedrige Systemtemperaturen, z. B. Wärmepumpe
- Modell- und Größenvielfalt
- Mit Lineardekorleiste und Seitenverkleidung
- Automatischer Start der Lüfter ab 35°C Heizwandtemperatur
- Mit Aufhängelaschen für alle gängigen Konsolen
- Mit voreinstellbarem Ventil (Volumenstromregelung über Q-Tech-Hahnblock optional)

Vario-Komponenten

• Accessoires	ja	S. 463, 464

NEU

BEMM

WL2



WLW



WLX



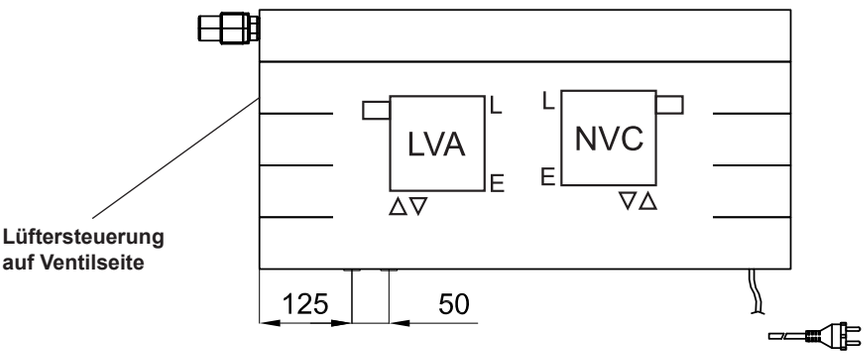

Vollständige Baumaße, siehe Pawa H, Seite 395.

Abb:: Pawa H Boost 630 x 1000 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW), optional Thermostat Puro, Hahnblock Q-Tech, Magnethandtuchhalter Schwarz samtmatt (Nr. K1).

Pawa H Boost

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise, Technische Daten

NEU

BEMM

Modellreihe WLX	H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T Bau-tiefe mm	Bautyp Art.-Nr. [1]	Lüfter-stufe	Wärmeleistungen 75/65 20°C Watt	55/45 20°C Watt	45/35 20°C Watt	Exp. n	Wasser-inhalt l	Gewicht kg	Preise (PG 34) €
	**350**	700	79	**WLX035070SW3___**	0	349	212	141	0,97	2,31	13,65	**1166,00**
					1	457	311	228	0,74			
					2	504	330	235	0,82			
					3	546	365	264	0,78			
		800	79	**WLX035080SW3___**	0	391	239	161	0,95	2,64	15,57	**1230,00**
					1	506	338	245	0,78			
					2	559	359	252	0,85			
					3	600	396	283	0,81			
		1000	79	**WLX035100SW3___**	0	475	295	200	0,92	3,30	19,40	**1357,00**
					1	605	394	278	0,83			
					2	669	418	286	0,91			
					3	710	457	321	0,85			
		1100	79	**WLX035110SW3___**	0	516	322	220	0,91	3,63	21,31	**1421,00**
					1	655	421	295	0,85			
					2	723	448	304	0,93			
					3	765	488	340	0,87			
		1200	79	**WLX035120SW3___**	0	558	350	240	0,90	3,96	23,23	**1484,00**
					1	705	449	312	0,87			
					2	778	477	321	0,95			
					3	819	519	359	0,88			
		1400	79	**WLX035140SW3___**	0	642	405	279	0,89	4,62	27,06	**1569,00**
					1	804	504	346	0,90			
					2	888	536	357	0,98			
					3	929	581	398	0,91			
		1500	79	**WLX035150SW3___**	0	684	433	299	0,89	4,95	29,57	**1633,00**
					1	854	532	363	0,92			
					2	943	565	374	0,99			
					3	984	612	417	0,92			
	**420**	700	79	**WLX042070SW3___**	0	431	245	155	1,09	2,77	15,93	**1212,00**
					1	552	354	247	0,86			
					2	616	389	269	0,89			
					3	667	426	296	0,87			
		800	79	**WLX042080SW3___**	0	483	277	177	1,07	3,16	18,17	**1281,00**
					1	612	385	265	0,90			
					2	683	424	288	0,92			
					3	734	462	318	0,90			
		1000	79	**WLX042100SW3___**	0	586	341	220	1,05	3,95	22,65	**1419,00**
					1	732	448	301	0,95			
					2	817	493	328	0,98			
					3	868	534	361	0,94			
		1100	79	**WLX042110SW3___**	0	638	373	242	1,04	4,35	24,89	**1488,00**
					1	792	479	319	0,97			
					2	884	528	348	1,00			
					3	935	570	382	0,96			
		1200	79	**WLX042120SW3___**	0	690	405	263	1,03	4,74	27,14	**1556,00**
					1	852	510	337	0,99			
					2	951	563	368	1,01			
					3	1002	606	404	0,97			
		1400	79	**WLX042140SW3___**	0	793	469	307	1,02	5,53	31,62	**1652,00**
					1	973	573	374	1,02			
					2	1085	632	409	1,05			
					3	1136	678	447	1,00			
		1500	79	**WLX042150SW3___**	0	845	501	328	1,01	5,93	33,86	**1720,00**
					1	1033	605	392	1,04			
					2	1152	667	429	1,06			
					3	1203	714	469	1,01			

[1]) 13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 412 ergänzen.

Befestigungszubehör siehe Seite 437.

Oberflächen

Standardfarbton SW:	**Preise gemäß Tabelle**
Normalfarbtöne NF:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Hygieneweiß HW:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Exklusivfarbtöne EF:	**40 % Aufschlag auf SW-Preise**

Pawa H Boost

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise, Technische Daten

NEU

BEMM

Modellreihe WLX	H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T Bau-tiefe mm	Bautyp Art.-Nr.	Lüfter-stufe	Wärmeleistungen 75/65 20°C Watt	55/45 20°C Watt	45/35 20°C Watt	Exp. n	Wasser-inhalt l	Gewicht kg	Preise (PG 34) €
	**490**	700	79	**WLX049070SW3___**	0	513	278	155	1,18	3,22	19,24	**1255,00**
					1	648	396	247	0,95			
					2	727	448	269	0,94			
					3	789	487	296	0,93			
		800	79	**WLX049080SW3___**	0	575	315	177	1,17	3,68	21,95	**1328,00**
					1	718	431	265	0,99			
					2	806	488	288	0,97			
					3	868	528	318	0,96			
		1000	79	**WLX049100SW3___**	0	698	387	220	1,14	4,60	27,38	**1474,00**
					1	859	502	301	1,04			
					2	965	568	328	1,02			
					3	1026	610	361	1,01			
		1100	79	**WLX049110SW3___**	0	759	424	242	1,13	5,06	30,09	**1547,00**
					1	930	537	319	1,06			
					2	1044	608	348	1,05			
					3	1105	651	382	1,02			
		1200	79	**WLX049120SW3___**	0	821	460	263	1,12	5,52	32,81	**1620,00**
					1	1000	572	337	1,08			
					2	1123	648	368	1,06			
					3	1184	693	404	1,04			
		1400	79	**WLX049140SW3___**	0	944	533	307	1,11	6,44	38,23	**1724,00**
					1	1141	643	374	1,11			
					2	1282	728	409	1,09			
					3	1343	775	447	1,06			
		1500	79	**WLX049150SW3___**	0	1006	569	328	1,10	6,90	40,94	**1797,00**
					1	1211	678	392	1,12			
					2	1361	768	429	1,11			
					3	1422	816	469	1,07			
	**560**	700	79	**WLX056070SW3___**	0	595	312	170	1,25	3,68	22,07	**1288,00**
					1	744	439	266	1,02			
					2	839	507	303	0,97			
					3	910	548	330	0,98			
		800	79	**WLX056080SW3___**	0	667	352	193	1,23	4,20	25,19	**1364,00**
					1	824	478	286	1,05			
					2	930	553	326	1,01			
					3	1001	594	353	1,01			
		1000	79	**WLX056100SW3___**	0	809	434	241	1,21	5,25	31,42	**1516,00**
					1	986	556	325	1,11			
					2	1113	643	370	1,06			
					3	1184	687	401	1,05			
		1100	79	**WLX056110SW3___**	0	881	474	264	1,20	5,78	34,54	**1592,00**
					1	1067	595	345	1,13			
					2	1204	688	393	1,08			
					3	1275	733	425	1,07			
		1200	79	**WLX056120SW3___**	0	952	515	288	1,19	6,30	37,66	**1667,00**
					1	1148	634	364	1,15			
					2	1296	734	416	1,10			
					3	1367	779	449	1,09			
		1400	79	**WLX056140SW3___**	0	1095	596	335	1,18	7,35	43,89	**1777,00**
					1	1310	712	404	1,18			
					2	1478	824	461	1,13			
					3	1549	872	497	1,11			
		1500	79	**WLX056150SW3___**	0	1166	637	359	1,17	7,88	47,01	**1853,00**
					1	1390	751	424	1,19			
					2	1570	869	484	1,14			
					3	1641	918	521	1,12			

[1]) 13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 412 ergänzen.

Befestigungszubehör siehe Seite 437.

Oberflächen

Standardfarbton SW:	**Preise gemäß Tabelle**
Normalfarbtöne NF:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Hygieneweiß HW:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Exklusivfarbtöne EF:	**40 % Aufschlag auf SW-Preise**

Pawa H Boost

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise, Technische Daten

NEU

BEMM

Modellreihe WLX	H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T Bau-tiefe mm	Bautyp Art.-Nr.	Lüfter-stufe	Wärmeleistungen 75/65 20°C Watt	55/45 20°C Watt	45/35 20°C Watt	Exp. n	Wasser-inhalt l	Gewicht kg	Preise (PG 34) €
	**630**	700	79	**WLX063070SW3___**	0	677	345	185	1,30	4,13	24,36	**1332,00**
					1	839	482	287	1,07			
					2	951	567	338	1,00			
					3	1032	609	363	1,02			
		800	79	**WLX063080SW3___**	0	759	390	211	1,29	4,72	27,81	**1413,00**
					1	931	525	308	1,11			
					2	1054	617	363	1,04			
					3	1135	660	390	1,05			
		1000	79	**WLX063100SW3___**	0	921	480	262	1,26	5,90	34,69	**1574,00**
					1	1113	610	350	1,16			
					2	1261	718	413	1,09			
					3	1342	763	442	1,09			
		1100	79	**WLX063110SW3___**	0	1002	525	288	1,25	6,49	38,14	**1654,00**
					1	1204	653	371	1,18			
					2	1365	769	438	1,11			
					3	1446	815	469	1,11			
		1200	79	**WLX063120SW3___**	0	1084	570	313	1,24	7,08	41,58	**1735,00**
					1	1296	696	392	1,20			
					2	1468	819	463	1,13			
					3	1549	866	495	1,13			
		1400	79	**WLX063140SW3___**	0	1246	660	365	1,23	8,26	48,47	**1853,00**
					1	1478	781	435	1,23			
					2	1675	920	514	1,16			
					3	1756	969	548	1,15			
		1500	79	**WLX063150SW3___**	0	1327	705	391	1,22	8,85	51,92	**1934,00**
					1	1569	824	456	1,25			
					2	1779	971	539	1,17			
					3	1860	1021	575	1,16			

Modellreihe WLW	H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T Bau-tiefe mm	Bautyp Art.-Nr.	Lüfter-stufe	Wärmeleistungen 75/65 20°C Watt	55/45 20°C Watt	45/35 20°C Watt	Exp. n	Wasser-inhalt l	Gewicht kg	Preise (PG 34) €
	**350**	700	109	**WLW035070SW3___**	0	614	347	218	1,11	4,55	20,52	**1580,00**
					1	777	428	265	1,15			
					2	876	531	355	0,97			
					3	953	532	333	1,13			
		800	109	**WLW0350080SW3__**	0	682	377	233	1,15	5,20	23,42	**1659,00**
					1	860	474	293	1,15			
					2	972	578	380	1,01			
					3	1050	586	366	1,13			
		1000	109	**WLW035100SW3___**	0	817	436	263	1,21	6,50	29,21	**1817,00**
					1	1025	566	350	1,15			
					2	1163	671	431	1,06			
					3	1243	692	432	1,13			
		1100	109	**WLW035110SW3___**	0	885	466	278	1,24	7,15	32,10	**1895,00**
					1	1107	612	379	1,15			
					2	1258	718	456	1,09			
					3	1340	746	465	1,13			
		1200	109	**WLW035120SW3___**	0	953	496	293	1,26	7,80	35,00	**1974,00**
					1	1190	657	407	1,15			
					2	1354	765	482	1,11			
					3	1437	799	498	1,13			
		1400	109	**WLW035140SW3___**	0	1088	556	323	1,30	9,10	40,79	**2089,00**
					1	1355	749	464	1,15			
					2	1545	858	534	1,14			
					3	1630	906	564	1,14			
		1500	109	**WLW035150SW3___**	0	1156	586	339	1,31	9,75	43,69	**2168,00**
					1	1438	795	492	1,15			
					2	1641	905	559	1,15			
					3	1727	959	597	1,14			

Pawa H Boost

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise, Technische Daten

NEU

BEMM

Modellreihe WLW	H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T Bau-tiefe mm	Bautyp Art.-Nr.	Lüfter-stufe	Wärmeleistungen 75/65 20°C Watt	55/45 20°C Watt	45/35 20°C Watt	Exp. n	Wasser-inhalt l	Gewicht kg	Preise (PG 34) €
	**420**	700	109	**WLW042070SW3___**	0	709	400	252	1,11	5,46	23,78	**1655,00**
					1	877	479	294	1,17			
					2	985	594	395	0,98			
					3	1068	597	373	1,13			
		800	109	**WLW042080SW3___**	0	788	434	269	1,15	6,24	27,14	**1741,00**
					1	970	530	325	1,17			
					2	1092	646	423	1,02			
					3	1176	657	410	1,13			
		1000	109	**WLW042100SW3___**	0	944	503	303	1,22	7,80	33,87	**1911,00**
					1	1156	632	388	1,17			
					2	1307	750	479	1,07			
					3	1393	776	484	1,13			
		1100	109	**WLW042110SW3___**	0	1022	538	320	1,24	8,58	37,23	**1997,00**
					1	1249	683	420	1,17			
					2	1414	802	508	1,10			
					3	1501	836	521	1,13			
		1200	109	**WLW042120SW3___**	0	1100	572	338	1,26	9,36	40,59	**2082,00**
					1	1343	734	451	1,17			
					2	1521	854	536	1,12			
					3	1610	896	558	1,13			
		1400	109	**WLW042140SW3___**	0	1256	641	373	1,30	10,92	47,31	**2210,00**
					1	1529	837	514	1,17			
					2	1736	959	593	1,15			
					3	1826	1016	632	1,14			
		1500	109	**WLW042150SW3___**	0	1334	676	390	1,32	11,70	50,68	**2296,00**
					1	1622	888	546	1,17			
					2	1843	1011	622	1,16			
					3	1935	1076	669	1,14			
	**490**	700	109	**WLW049070SW3___**	0	804	453	285	1,11	6,37	28,08	**1735,00**
					1	976	529	322	1,19			
					2	1093	656	434	0,99			
					3	1183	661	413	1,12			
		800	109	**WLW049080SW3___**	0	893	492	304	1,15	7,28	32,06	**1827,00**
					1	1080	585	357	1,19			
					2	1212	714	465	1,03			
					3	1303	728	455	1,13			
		1000	109	**WLW049100SW3___**	0	1070	570	343	1,22	9,10	40,01	**2012,00**
					1	1288	698	426	1,18			
					2	1450	829	527	1,08			
					3	1543	860	537	1,13			
		1100	109	**WLW049110SW3___**	0	1159	609	363	1,24	10,01	43,98	**2105,00**
					1	1392	755	461	1,18			
					2	1570	886	559	1,11			
					3	1663	927	578	1,13			
		1200	109	**WLW049120SW3___**	0	1247	648	382	1,27	10,92	47,96	**2197,00**
					1	1495	811	495	1,18			
					2	1689	944	590	1,13			
					3	1783	993	619	1,13			
		1400	109	**WLW049140SW3___**	0	1425	727	422	1,30	12,74	55,91	**2340,00**
					1	1703	925	564	1,18			
					2	1927	1059	653	1,16			
					3	2023	1126	701	1,13			
		1500	109	**WLW049150SW3___**	0	1513	766	442	1,32	13,65	59,89	**2432,00**
					1	1807	981	599	1,18			
					2	2046	1117	685	1,17			
					3	2142	1192	742	1,13			

[1]) 13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 412 ergänzen.

Befestigungszubehör siehe Seite 437.

Oberflächen

Standardfarbton SW:	**Preise gemäß Tabelle**
Normalfarbtöne NF:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Hygieneweiß HW:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Exklusivfarbtöne EF:	**40 % Aufschlag auf SW-Preise**

Pawa H Boost

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise, Technische Daten

NEU

BEMM

Modellreihe WLW	H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T Bau-tiefe mm	Bautyp Art.-Nr.	Lüfter-stufe	Wärmeleistungen 75/65 20°C Watt	55/45 20°C Watt	45/35 20°C Watt	Exp. n	Wasser-inhalt l	Gewicht kg	Preise (PG 34) €
	**560**	700	109	**WLW056070SW3_ _ _**	0	899	506	318	1,11	7,28	31,91	**1799,00**
					1	1076	579	351	1,20			
					2	1201	718	474	1,00			
					3	1297	726	454	1,12			
		800	109	**WLW056080SW3_ _ _**	0	999	550	340	1,15	8,32	36,44	**1896,00**
					1	1191	641	389	1,20			
					2	1332	781	508	1,03			
					3	1429	799	499	1,13			
		1000	109	**WLW056100SW3_ _ _**	0	1197	637	383	1,22	10,40	45,48	**2091,00**
					1	1419	765	464	1,20			
					2	1594	907	576	1,09			
					3	1692	944	589	1,13			
		1100	109	**WLW056110SW3_ _ _**	0	1296	681	405	1,25	11,44	50,01	**2189,00**
					1	1534	827	502	1,20			
					2	1725	970	610	1,11			
					3	1824	1017	634	1,13			
		1200	109	**WLW056120SW3_ _ _**	0	1395	724	427	1,27	12,48	54,53	**2286,00**
					1	1648	888	539	1,20			
					2	1856	1033	644	1,13			
					3	1956	1090	679	1,13			
		1400	109	**WLW056140SW3_ _ _**	0	1593	812	471	1,30	14,56	63,58	**2438,00**
					1	1877	1012	615	1,19			
					2	2118	1160	713	1,17			
					3	2219	1235	770	1,13			
		1500	109	**WLW056150SW3_ _ _**	0	1692	855	493	1,32	15,60	68,10	**2536,00**
					1	1991	1074	652	1,19			
					2	2249	1223	747	1,18			
					3	2350	1308	815	1,13			
	**630**	700	109	**WLW063070SW3_ _ _**	0	995	559	351	1,11	8,19	35,37	**1880,00**
					1	1176	629	380	1,21			
					2	1310	781	514	1,00			
					3	1412	790	494	1,12			
		800	109	**WLW063080SW3_ _ _**	0	1104	608	375	1,16	9,36	40,39	**1984,00**
					1	1301	697	421	1,21			
					2	1453	849	550	1,04			
					3	1556	870	544	1,13			
		1000	109	**WLW063100SW3_ _ _**	0	1323	704	423	1,22	11,70	50,42	**2194,00**
					1	1551	831	502	1,21			
					2	1738	986	624	1,10			
					3	1842	1028	642	1,13			
		1100	109	**WLW063110SW3_ _ _**	0	1433	752	447	1,25	12,87	55,44	**2298,00**
					1	1676	898	543	1,21			
					2	1881	1055	661	1,12			
					3	1985	1107	691	1,13			
		1200	109	**WLW063120SW3_ _ _**	0	1542	801	471	1,27	14,04	60,46	**2403,00**
					1	1801	966	584	1,21			
					2	2024	1123	698	1,14			
					3	2129	1187	740	1,13			
		1400	109	**WLW063140SW3_ _ _**	0	1761	897	520	1,31	16,38	70,49	**2570,00**
					1	2051	1100	665	1,21			
					2	2309	1260	773	1,17			
					3	2415	1345	838	1,13			
		1500	109	**WLW063150SW3_ _ _**	0	1871	945	545	1,32	17,55	75,51	**2675,00**
					1	2176	1167	706	1,21			
					2	2452	1329	810	1,19			
					3	2558	1424	887	1,13			

Pawa H Boost

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise, Technische Daten

NEU

BEMM

Modellreihe WL2	H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T Bau-tiefe mm	Bautyp Art.-Nr.	Lüfter-stufe	Wärmeleistungen 75/65 20°C Watt	55/45 20°C Watt	45/35 20°C Watt	Exp. n	Wasser-inhalt l	Gewicht kg	Preise (PG 34) €
	**350**	700	156	**WL2035070SW3_ _ _**	0	751	381	220	1,31	4,55	24,66	**1824,00**
					1	869	581	420	0,78			
					2	1263	712	448	1,11			
					3	1374	801	518	1,04			
		800	156	**WL2035080SW3_ _ _**	0	826	419	242	1,31	5,20	28,14	**1951,00**
					1	983	630	440	0,86			
					2	1359	764	480	1,11			
					3	1475	852	546	1,06			
		1000	156	**WL2035100SW3_ _ _**	0	977	496	287	1,31	6,50	35,12	**2205,00**
					1	1209	728	484	0,98			
					2	1551	868	544	1,12			
					3	1676	952	603	1,09			
		1100	156	**WL2035110SW3_ _ _**	0	1053	534	309	1,31	7,15	38,60	**2333,00**
					1	1323	778	506	1,03			
					2	1647	921	576	1,13			
					3	1777	1002	631	1,11			
		1200	156	**WL2035120SW3_ _ _**	0	1129	572	331	1,31	7,80	42,09	**2460,00**
					1	1436	827	529	1,07			
					2	1743	973	607	1,13			
					3	1878	1053	659	1,12			
		1400	156	**WL2035140SW3_ _ _**	0	1280	649	375	1,31	9,10	49,06	**2630,00**
					1	1663	925	576	1,13			
					2	1935	1077	671	1,13			
					3	2079	1153	716	1,14			
		1500	156	**WL2035150SW3_ _ _**	0	1356	687	397	1,31	9,75	52,55	**2757,00**
					1	1776	974	600	1,16			
					2	2031	1129	703	1,14			
					3	2180	1203	745	1,15			
	**420**	700	156	**WL2042070SW3_ _ _**	0	861	439	254	1,30	5,46	28,93	**1914,00**
					1	998	647	456	0,84			
					2	1415	799	503	1,11			
					3	1535	898	583	1,04			
		800	156	**WL2042080SW3_ _ _**	0	947	483	280	1,31	6,24	33,03	**2052,00**
					1	1128	702	479	0,92			
					2	1523	857	539	1,11			
					3	1647	954	614	1,06			
		1000	156	**WL2042100SW3_ _ _**	0	1121	571	331	1,31	7,80	41,23	**2327,00**
					1	1388	811	526	1,04			
					2	1738	974	610	1,12			
					3	1872	1067	678	1,09			
		1100	156	**WL2042110SW3_ _ _**	0	1208	615	357	1,31	8,58	45,33	**2465,00**
					1	1518	866	550	1,09			
					2	1846	1033	646	1,12			
					3	1985	1123	709	1,10			
		1200	156	**WL2042120SW3_ _ _**	0	1294	659	382	1,31	9,36	49,42	**2603,00**
					1	1649	921	575	1,13			
					2	1954	1091	682	1,13			
					3	2097	1180	741	1,11			
		1400	156	**WL2042140SW3_ _ _**	0	1468	747	433	1,31	10,92	57,62	**2793,00**
					1	1909	1030	626	1,19			
					2	2169	1208	753	1,13			
					3	2322	1292	805	1,13			
		1500	156	**WL2042150SW3_ _ _**	0	1554	791	459	1,31	11,70	61,72	**2931,00**
					1	2039	1085	652	1,22			
					2	2277	1266	789	1,13			
					3	2434	1349	837	1,14			

[1]) 13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 412 ergänzen.

Befestigungszubehör siehe Seite 437.

Oberflächen

Standardfarbton SW:	**Preise gemäß Tabelle**
Normalfarbtöne NF:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Hygieneweiß HW:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Exklusivfarbtöne EF:	**40 % Aufschlag auf SW-Preise**

Pawa H Boost

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise, Technische Daten

NEU

BEMM

Modellreihe WL2	H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T Bau-tiefe mm	Bautyp Art.-Nr.	Lüfter-stufe	Wärmeleistungen 75/65 20°C Watt	55/45 20°C Watt	45/35 20°C Watt	Exp. n	Wasser-inhalt l	Gewicht kg	Preise (PG 34) €
	**490**	700	156	**WL2049070SW3___**	0	971	496	289	1,30	6,37	35,27	**2000,00**
					1	1126	713	493	0,88			
					2	1568	885	558	1,11			
					3	1695	995	647	1,03			
		800	156	**WL2049080SW3___**	0	1069	546	318	1,30	7,28	40,27	**2146,00**
					1	1273	774	517	0,96			
					2	1687	950	597	1,11			
					3	1820	1057	682	1,05			
		1000	156	**WL2049100SW3___**	0	1264	646	375	1,30	9,10	50,28	**2438,00**
					1	1567	894	568	1,09			
					2	1926	1080	677	1,12			
					3	2068	1182	752	1,08			
		1100	156	**WL2049110SW3___**	0	1362	696	404	1,30	10,01	55,28	**2584,00**
					1	1714	955	595	1,13			
					2	2045	1145	716	1,12			
					3	2192	1244	788	1,10			
		1200	156	**WL2049120SW3___**	0	1460	746	433	1,30	10,92	60,28	**2730,00**
					1	1861	1015	622	1,17			
					2	2164	1209	756	1,13			
					3	2317	1307	823	1,11			
		1400	156	**WL2049140SW3___**	0	1656	846	491	1,30	12,74	70,29	**2938,00**
					1	2155	1136	677	1,24			
					2	2403	1339	835	1,13			
					3	2565	1432	894	1,13			
		1500	156	**WL2049150SW3___**	0	1753	895	520	1,30	13,65	75,29	**3084,00**
					1	2302	1196	705	1,27			
					2	2522	1404	875	1,13			
					3	2689	1494	929	1,14			
	**560**	700	156	**WL2056070SW3___**	0	1081	554	323	1,29	7,28	40,65	**2067,00**
					1	1255	779	531	0,92			
					2	1721	972	613	1,11			
					3	1856	1092	711	1,03			
		800	156	**WL2056080SW3___**	0	1190	610	355	1,29	8,32	46,42	**2218,00**
					1	1419	845	556	1,00			
					2	1852	1043	656	1,11			
					3	1992	1160	750	1,05			
		1000	156	**WL2056100SW3___**	0	1408	721	420	1,29	10,40	57,97	**2522,00**
					1	1746	977	611	1,12			
					2	2113	1185	743	1,12			
					3	2264	1297	827	1,08			
		1100	156	**WL2056110SW3___**	0	1517	777	452	1,29	11,44	63,74	**2674,00**
					1	1910	1043	640	1,17			
					2	2244	1257	787	1,12			
					3	2400	1365	866	1,09			
		1200	156	**WL2056120SW3___**	0	1625	832	485	1,29	12,48	69,51	**2826,00**
					1	2074	1109	669	1,21			
					2	2375	1328	830	1,13			
					3	2536	1434	905	1,10			
		1400	156	**WL2056140SW3___**	0	1843	944	550	1,30	14,56	81,05	**3045,00**
					1	2401	1241	728	1,28			
					2	2637	1470	917	1,13			
					3	2808	1571	982	1,12			
		1500	156	**WL2056150SW3___**	0	1952	999	582	1,30	15,60	86,83	**3197,00**
					1	2565	1307	758	1,30			
					2	2768	1541	960	1,13			
					3	2944	1639	1021	1,13			

Pawa H Boost

Produktprogramm, Wärmeleistungen, Preise, Technische Daten

NEU

BEMM

Modellreihe WL2	H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T Bau-tiefe mm	Bautyp Art.-Nr.	Lüfter-stufe	Wärmeleistungen 75/65 20°C Watt	55/45 20°C Watt	45/35 20°C Watt	Exp. n	Wasser-inhalt l	Gewicht kg	Preise (PG 34) €
	**630**	700	156	**WL2063070SW3_ _ _**	0	1191	612	357	1,29	8,19	44,95	**2155,00**
					1	1384	846	568	0,95			
					2	1874	1059	667	1,10			
					3	2017	1189	775	1,02			
		800	156	**WL2063080SW3_ _ _**	0	1311	673	393	1,29	9,36	51,34	**2316,00**
					1	1564	917	596	1,03			
					2	2016	1136	715	1,11			
					3	2165	1263	817	1,04			
		1000	156	**WL2063100SW3_ _ _**	0	1551	796	464	1,29	11,70	64,11	**2638,00**
					1	1925	1060	655	1,15			
					2	2301	1291	809	1,12			
					3	2460	1412	902	1,07			
		1100	156	**WL2063110SW3_ _ _**	0	1671	858	500	1,29	12,87	70,49	**2799,00**
					1	2106	1132	685	1,20			
					2	2444	1369	857	1,12			
					3	2608	1487	944	1,09			
		1200	156	**WL2063120SW3_ _ _**	0	1791	919	536	1,29	14,04	76,88	**2960,00**
					1	2286	1203	716	1,24			
					2	2586	1446	904	1,12			
					3	2756	1561	986	1,10			
		1400	156	**WL2063140SW3_ _ _**	0	2031	1042	608	1,29	16,38	89,65	**3197,00**
					1	2647	1346	779	1,31			
					2	2871	1601	999	1,13			
					3	3051	1710	1071	1,12			
		1500	156	**WL2063150SW3_ _ _**	0	2151	1104	644	1,29	17,55	96,04	**3358,00**
					1	2828	1418	812	1,34			
					2	3014	1679	1046	1,13			
					3	3199	1785	1114	1,13			

[1]) 13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 412 ergänzen.

Befestigungszubehör siehe Seite 437.

Oberflächen

Standardfarbton SW:	**Preise gemäß Tabelle**
Normalfarbtöne NF:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Hygieneweiß HW:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Exklusivfarbtöne EF:	**40 % Aufschlag auf SW-Preise**

Pawa H Boost 630 x 1000 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW), optional Thermostat Puro, Hahnblock Q-Tech, Magnethandtuchhalter Schwarz samtmatt (Nr. K1).

Pawa H Boost 630 x 1000 mm im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW), optional Thermostat Puro, Hahnblock Q-Tech, Magnethandtuchhalter verchromt (Nr. K1).

Pawa V

Produktbeschreibung

Pawa VL 1800 x 490 mm mit Mittenanschluss und M-Ventil Purline, alles im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW).

BEMM Pawa Paneelheizwände vertikal, Serie V, in geschweißter Ausführung aus Qualitätsstahlblech und vertikal nebeneinander angeordneten Flachprofilrohren 70 x 11 mm, ohne sichtbare Schweißnähte, Mindestwandstärke 1,5 mm, Lamellen-Ausführungen mit Lamellen aus Spaltblech 0,5 mm, paketweise angeordnet. Bei serienmäßiger Anschlussgröße DN 15 (1/2“) werden nicht für Vor- und Rücklauf verwendete Anschlüsse mit Entlüftungsstopfen oben und Blindstopfen unten verschlossen. Modelle VL, VLV und VLVL serienmäßig mit einer bzw. zwei abnehmbaren seitlichen Blende/n links und rechts, ca. 15 mm nach innen eingerückt, im Farbton des Heizkörpers.

Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Bautypen V und V_V, sind ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen und empfohlen für den Einsatz in Krankenhausbereichen, vom Institut für Medizinische Mikrobiologie mit Krankenhaushygiene der Philipps-Universität Marburg.

Wärmeleistungen Φ_L nach DIN EN 442-2, von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.
CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo. CE

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	5 bar

Ventilausführung Pawa Paneelheizwand vertikal, Serie V, wie vor jedoch mit voreinstellbarem Einbauventil unten seitlich links oder rechts für Thermostatanschluss M30 x 1,5 mm. Anschlüsse von/nach unten gleichseitig oder mittig IG DN15 (1/2“) x 50 mm, inkl. erforderlicher Blind- und Entlüftungsstopfen. Hahnblock bauseits.

Pawa V mit optionalem Handtuchhalter.

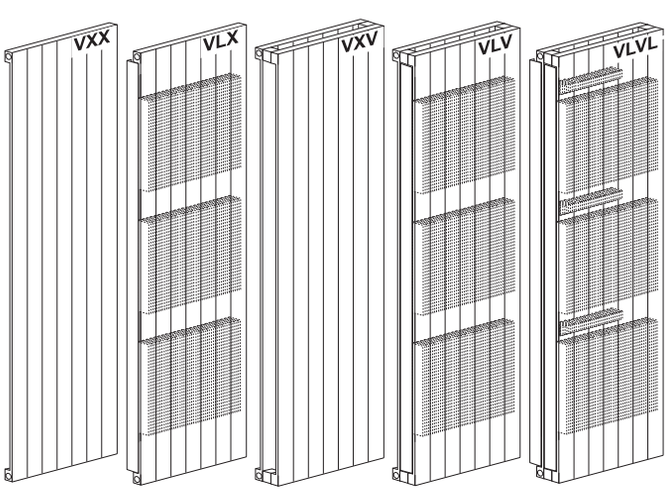

Die speziellen Vorteile

- Modell- und Größenvielfalt
- Modelle ohne Lamellen ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen
- Serienmäßige Austausch-Ausführungen
- Mit Aufhängelaschen für alle gängigen Konsolen
- Serienmäßig GUV-gerecht
- Für Einrohrheizung mit BEMM Ventilblock Variant geeignet

Vario-Komponenten

• Seitliche Blenden für V, VXV, (VLV), VLVL	ja	Seite 426
• Anschluss mit M-Ventil 50 mm	ja	ab Seite 444
• Accessoires	ja	S. 463, 464

Spezialausführungen

• Nabenabstand N (bzw. Bauhöhe) nach Kundenwunsch	ja	Folgeseiten
• Sonderansschlüsse	ja	Folgeseiten
• Ventilausführung	ja	Folgeseiten

BEMM

Anschlussarten Pawa V

Art.-Nr. um Anschlusskennung ergänzen	Mehrpreis €/HK (PG34)
Standard-Anschlüsse Anschlussgrößen: 8 = DN10, 2 = DN15, 4 = DN20 AB_ CD_ AD_ CB_ **= WW_ = Multianschluss** BD_ DB_	**ohne**
Sonder-Anschlüsse Anschlussgrößen: 8 = DN10, 2 = DN15, 4 = DN20 LN_ NL_ OP_ PO_	**58,30**
Sonder-Anschlüsse Anschlussgrößen: 2 = DN15 LLL NNR OOR PPL	**74,97**
MML MMR LLR NNL	**124,94**
HHL HHR	**124,94**
Ventilausführungen, Anschlüsse DN15 (1/2“) max. Baulänge L = 1050 mm LVA NVC LVB NVD	**199,90**
OVA PVC Ventilposition ca. 180 mm von Ober-/ bzw. Unterkante	**199,90**
MVA MVC MVB MVD Ventilposition ca. 180 mm von Ober-/ bzw. Unterkante	**266,52**
HVA HVC HVB HVD Ventilposition ca. 180 mm von Ober-/ bzw. Unterkante	**349,57**
MSL MSR Position des Einbauventils mit Skizze/Zeichnung angeben	**401,67**

Bau- und Anschlussmaße Pawa V

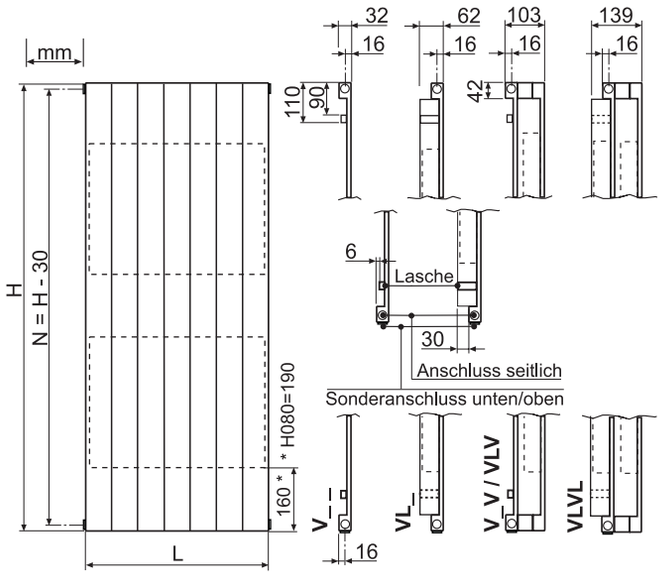

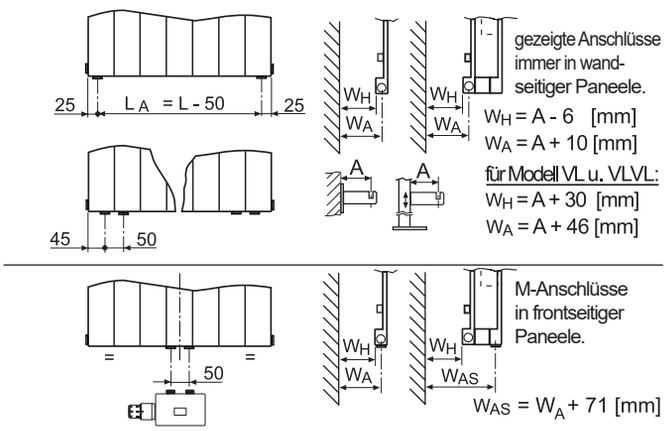

Bau- und Anschlussmaße Ventilausführung

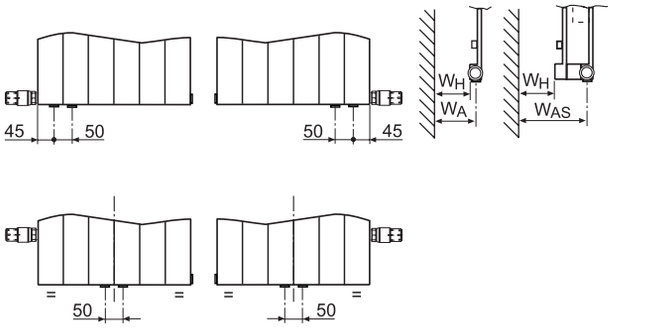

Anschlussmaße für Anschlüsse von/nach oben analog zu Anschlüssen von/nach unten.
Andere Position für Vor- und Rücklauf beachten !

Für alle Anschlussarten (außer Mittenanschlüsse) und Ventilausführung bei V..., VL_:

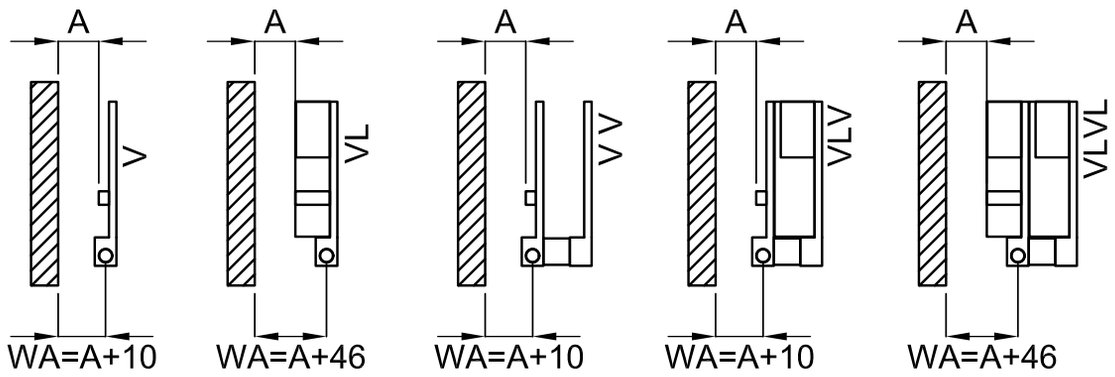

Mit optionaler, wandseitiger Seitenblende:

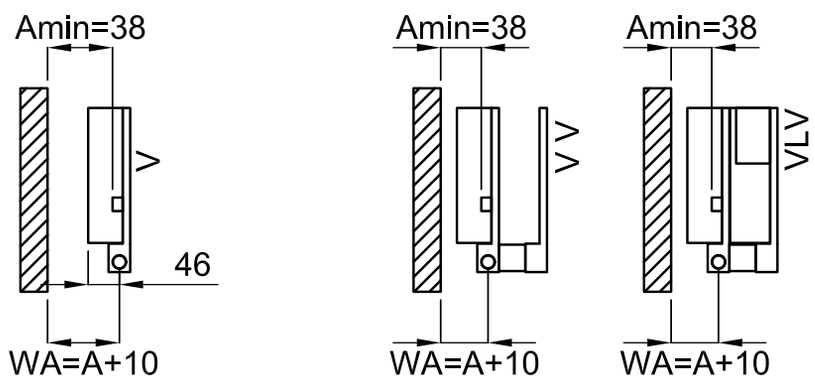

Konsole Typ	A mm
ZHXWKS	50-70
ZHXWKL	20 oder 30
ZHXBK100	12-30
ZHXBK130	12-50
ZHXBK160	12-80
ZHXBK200	12-100

Für Mittenanschlüsse und Ventilausführung bei V V, VLV, VLVL sowie alle Sonderanschlüsse im Frontpaneel:

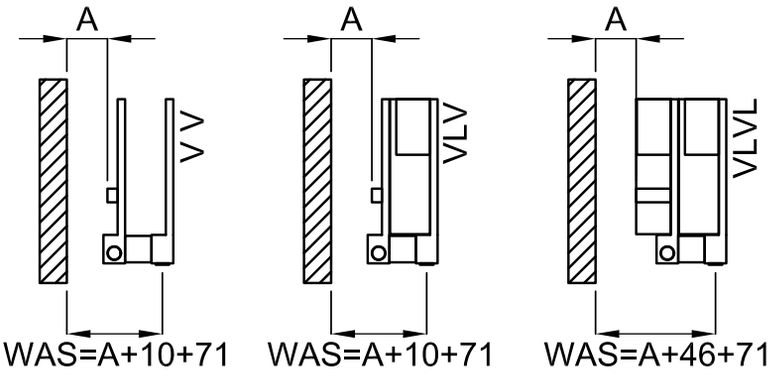

Mit optionaler, wandseitiger Seitenblende:

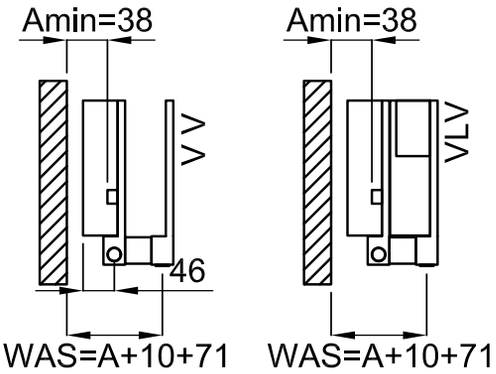

Konsole Typ	A mm
ZHXWKS	50-70
ZHXWKL	20 oder 30
ZHXBK100	12-30
ZHXBK130	12-50
ZHXBK160	12-80
ZHXBK200	12-100

Pawa V

Anschlussarten, Abmessungen

Hinweise für Pawa V

Für Sonderanschlüsse (Folgeseite) immer die Zusatzartikel, statt der Anschlusskennung, verwenden.

Anschlüsse für Entlüftung und Entleerung sind für gleichseitigen Anschluss bei Pawa H grundsätzlich DN10 (3/8“) und für Sonderanschlüsse DN15 (1/2“). Sonderanschlüsse werden optional zusätzlich zu den stirnseitigen Standard-Anschlüssen gefertigt.

Der Rücklauf (Anschlußseite) ist durch einen Schweißpunkt an der Innenseite (Schacht) am Sammler gekennzeichnet.

Konsolen-Auswahltabelle Pawa V

Modellreihe	Konsole geeignet an Laschenposition **ZHXWKL..** **ZHXWKS..** **ZHXBK..**
VXX, VXV VLV VL, VLVL	- uneingeschränkt geeignet -

Realisierbare Wand-Anschlussmaße W_A siehe Seite 426.

Aufhängelaschen Pawa V

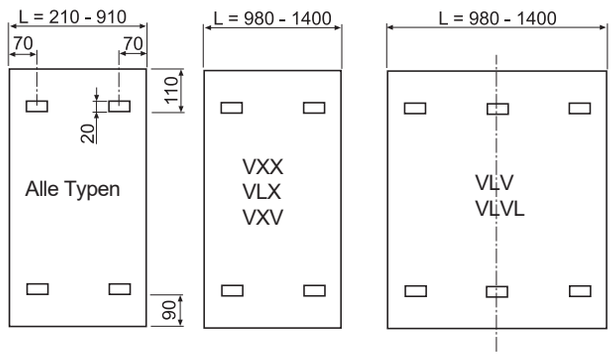

Hinweis:
Bei Ventilausführungen (außer LVA, NVC, LVB und NVD) sind die Laschen auf der Ventilseite eingerückt.

Pawa Paneelheizwand VL 1800 x 630 mm mit Sonderanschlüssen von unten wechselseitig (Anschlusskennung LN2).

Austausch-Pawa V symmetrisch

AT

Austausch-Heizkörper für die Modernisierung an vorhanden Rohranschlüssen, mit Sonderbauhöhen und seitlichem Anschluss DN15 (1/2“) für Vorlauf und Rücklauf im Abstand N als Sonderheizkörper zum Preis der übernächstgrößeren Katalogbauhöhe (außer N = 900 mm und N = 1000 mm). N = H - 30 bzw. H = N + 30 mm.

Zusätzlicher Mehrpreis für Sonderbauform mit Anschlüssen im frontseitigen Paneel für zweireihige Pawa V_V, VLV, VLVL:

		(PG34)
Art.-Nr.:	**VXSA1/2F.DIV**, Anschlüsse frontseitig	**€/HK 93,99**

Schriftliche Bestellung auf BEMM-Bestellformular.

Realisierbare Wand-Anschlussmaße W_A

W_A in mm mit Konsolentyp	W_A VXX	W_A VLX...VLVL wandseitig	W_A VXV...VLV wandseitig	W_A VXV...VLV frontseitig
ZHXWKL	40	66/76	40	111
ZHXWKS	60-80	96-116	60-80	131-151
ZHXBK_ _ _	40-110	76-146	40-110	111-181

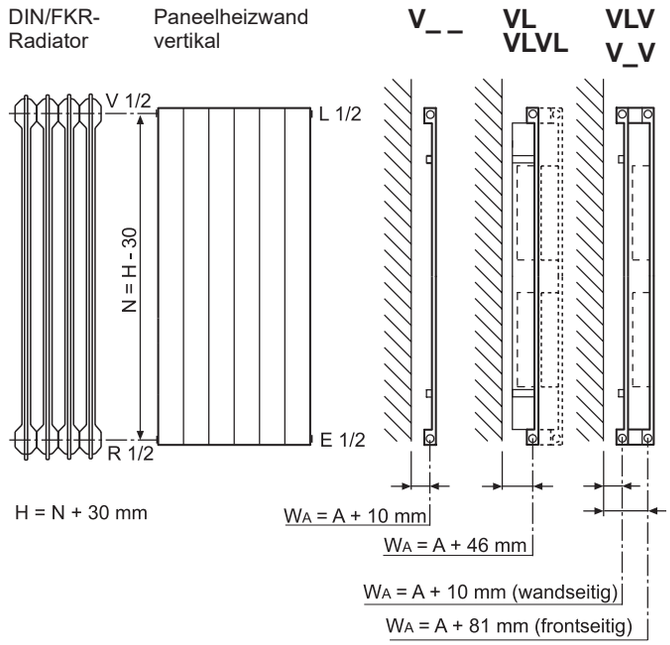

Austausch-Pawa V asymmetrisch

AT

Austausch-Heizkörper für die Modernisierung an vorhanden Rohranschlüssen, mit seitlichem Anschluss DN15 (1/2“) für Vorlauf und Rücklauf im Abstand N als von der Bauhöhe unabhängigen Sonderanschluss, wahlweise in frontseitiger oder wandseitiger Paneele (bei 2-reihigen Modellen). Anschluss für Rücklauf bei 2-reihigen Modellen immer in frontseitiger oder wandseitiger Paneele. Übrige Anschlussmuffen für Blind- und Entlüftungsstopfen DN 15(1/2“) immer an Serienposition (wandseitig). Auf der Seite mit dem Sonderanschluss, keine seitliche Blende. Versatz VL/RL $\Delta = 24$ mm.

Ausführung	Zusatzartikel	Preis (PG34) €/HK
V und VL, links	**VXSA1/2W.DIVL**	**308,16**
V und VL, rechts	**VXSA1/2W.DIVR**	**308,16**
VXV, VLV, VLVL, frontseitig links	**VVSA1/2F.DIVL**	**308,16**
VXV, VLV, VLVL, frontseitig rechts	**VVSA1/2F.DIVR**	**308,16**
VXV, VLV, VLVL, wandseitig links	**VVSA1/2W.DIVL**	**308,16**
VXV, VLV, VLVL, wandseitig rechts	**VVSA1/2W.DIVR**	**308,16**

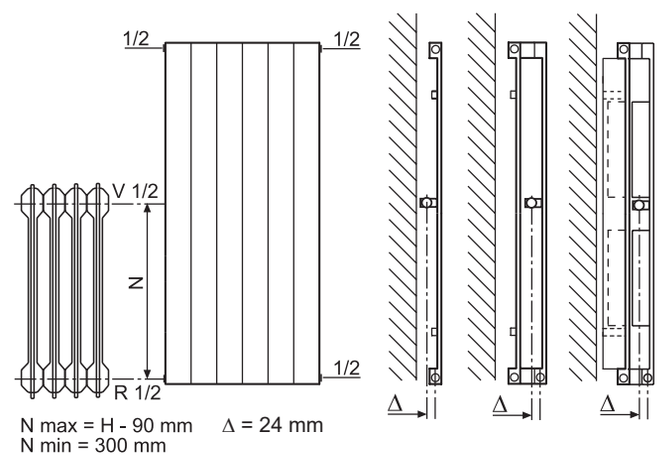

Seitliche Blenden

Zusätzliche, seitliche Blenden für Pawa V, zusätzliche seitliche Blenden links und rechts zwischen zwei Paneelwänden bzw./und rückseitig an einer Paneelwand, ca. 15 mm nach innen eingerückt, mit werkseitig am Heizkörper vorgesehenen Aufnahmen.

Hinweis: Die Modelle VL, VLV und VLVL haben bereits serienmäßig je eine bzw. zwei seitliche Blenden links und rechts an bzw. zwischen der/den Paneelwand/Paneelwänden. **Die Bestellung der seitlichen Blenden für Pawa V kann nur zusammen mit dem Heizkörper erfolgen.**

Ausführung	Zusatzartikel	Preis (PG34) €/HK
Einreihige Ergänzungsblende für Modelle V, VXV, VLV	**VZAB22_ _ _ SW**	**100,41**
Zweireihige Ergänzungsblende für Modell VXV	**VZAB32_ _ _ SW**	**200,82**

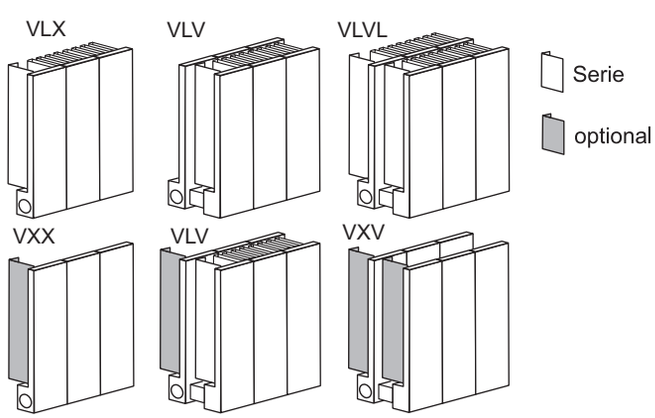

Hinweis:
Bei Verwendung der wandseitigen Blenden für die Bautypen V und V_V ist eine Wandbefestigung zu wählen, die einen hinteren Wandabstand WH (zum Sammelrohr) von mindestens 30 mm erreicht (z.B. Bohrkonsolen ZHXBK oder Wandkonsole ZHXWKS).

BEMM

Bauhöhe 600 mm

Preisgruppe 34





Modellreihe			**V**			**VL**			**V V**			**VLV**			**VLVL**	
Art.-Nr. [1])			**VXX060_ _ _ SW3**			**VLX060_ _ _SW3**			**VXV060_ _ _SW3**			**VLV060_ _ _SW3**			**VL2060_ _ _SW3**	
Bautyp			**V 60**			**VL 60**			**V 60-2**			**VLV 60**			**VL 60-2**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm			600 x 32			600 x 62			600 x 103			600 x 103			600 x 139	
Nabenabstand [2])	N	mm	570			570			570			570			570	
90/70/20°C	*Watt/Meter*		*748*			*1205*			*1249*			*1851*			*2305*	
75/65/20°C	***Watt/Meter***		***598***			***953***			***993***			***1446***			***1801***	
70/55/20°C	*Watt/Meter*		*482*			*760*			*796*			*1140*			*1420*	
55/45/20°C	*Watt/Meter*		*310*			*479*			*507*			*701*			*873*	
Exponent		n	*1,27*			*1,33*			*1,30*			*1,40*			*1,40*	
Wasserinhalt je Meter		l/m	5,52			5,52			10,67			10,67			10,67	
Oberfläche je Meter		m²/m	1,33			1,49			2,66			6,98			11,30	
Gewicht je Meter		kg/m	18,29			22,13			36,86			44,76			58,00	
Preis je Meter		**€/m**		**505,04**			**529,29**			**954,11**			**995,19**			**1075,62**
Grundpreis je HK		**€/HK**		**123,33**			**196,63**			**330,62**			**455,77**			**469,53**
Baulänge	Längen-kennung		*75/65/ 20°C*	**Preis**		*75/65/ 20°C*	**Preis**		*75/65/ 20°C*	**Preis**		*75/65/ 20°C*	**Preis**		*75/65/ 20°C*	**Preis**
mm			*Watt*	**€**		*Watt*	**€**		*Watt*	**€**		*Watt*	**€**		*Watt*	**€**
210	**021**		*126*	**229,39**		*200*	**307,78**		*209*	**530,98**		*304*	**664,76**		*378*	**695,41**
280	**028**		*167*	**264,74**		*267*	**344,83**		*278*	**597,77**		*405*	**734,42**		*504*	**770,70**
350	**035**		*209*	**300,09**		*334*	**381,88**		*348*	**664,56**		*506*	**804,09**		*630*	**846,00**
420	**042**		*251*	**335,45**		*400*	**418,93**		*417*	**731,35**		*607*	**873,75**		*756*	**921,29**
490	**049**		*293*	**370,80**		*467*	**455,98**		*487*	**798,13**		*709*	**943,41**		*882*	**996,58**
560	**056**		*335*	**406,15**		*534*	**493,03**		*556*	**864,92**		*810*	**1013,08**		*1009*	**1071,88**
630	**063**		*377*	**441,51**		*600*	**530,08**		*626*	**931,71**		*911*	**1082,74**		*1135*	**1147,17**
700	**070**		*419*	**476,86**		*667*	**567,13**		*695*	**998,50**		*1012*	**1152,40**		*1261*	**1222,46**
770	**077**		*460*	**512,21**		*734*	**604,18**		*765*	**1065,28**		*1113*	**1222,07**		*1387*	**1297,76**
840	**084**		*502*	**547,56**		*801*	**641,23**		*834*	**1132,07**		*1215*	**1291,73**		*1513*	**1373,05**
910	**091**		*544*	**582,92**		*867*	**678,28**		*904*	**1198,86**		*1316*	**1361,39**		*1639*	**1448,34**
980	**098**		*586*	**618,27**		*934*	**715,33**		*973*	**1265,65**		*1417*	**1431,06**		*1765*	**1523,64**
1050	**105**		*628*	**653,62**		*1001*	**752,38**		*1043*	**1332,44**		*1518*	**1500,72**		*1891*	**1598,93**
1120	**112**		*670*	**688,97**		*1067*	**789,43**		*1112*	**1399,22**		*1620*	**1570,38**			
1190	**119**		*712*	**724,33**		*1134*	**826,49**		*1182*	**1466,01**		*1721*	**1640,05**			
1260	**126**		*753*	**759,68**		*1201*	**863,54**		*1251*	**1532,80**		*1822*	**1709,71**			
1330	**133**		*795*	**795,03**		*1267*	**900,59**		*1321*	**1599,59**		*1923*	**1779,37**			
1400	**140**		*837*	**830,39**		*1334*	**937,64**		*1390*	**1666,37**		*2024*	**1849,04**			

Oberflächen

Standardfarbton SW: Brillante, hochwertige Pulverbeschichtung (umweltfreundlich, emissionsfrei), Farbton Weiß 9016

Preise gemäß Tabelle

Normalfarbtöne NF: Hochwertige, farbige Epoxyd-Pulverbeschichtung. Beschreibung und lieferbare Farbtöne siehe U5-U6.
In Art.-Nr. „SW“ durch z.B. „WE“ für Weinrot ersetzen.

20 % Aufschlag auf SW-Preise

Hygieneweiß HW: Antimikrobielle Beschichtung im Farbton RAL 9016 für besondere Hygiene-Anforderungen.
Art.-Nr. um z.B. **HW** ergänzen **20 % Aufschlag auf SW-Preise**

Exklusivfarbtöne EF: Hochwertige metallicfarbene Beschichtung mit edler Oberfläche. Beschreibung und lieferbare Farbtöne siehe U5-U6.
In Art.-Nr. „SW“ durch z.B. „SM“ für Silbermetallic ersetzen.

40 % Aufschlag auf SW-Preise

[1]) 7. - 9. Stelle um Längenkennung in cm ergänzen.
13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 382 ergänzen.
[2]) AT-Nabenabstand N (bzw. Bauhöhe H) nach Kundenwunsch lieferbar, zum Preis der übernächstgrößeren Katalogbauhöhe.
AT = Austausch-Heizkörper für die Modernisierung an vorhandenen Rohranschlüssen.
▭ Heizkörper über 100 kg bis max. 150 kg Leergewicht.

Hochdruckausführung 10 bar
max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar, Mindestwandstärke 2,0 mm.
Art.-Nr.: 12. Stelle der Heizkörper-Art.-Nr. von 3 auf 5 ändern.
Aufschlag auf Stück- und Meter-Preise: Aufschlag: 29 %

BEMM

Bauhöhe 800 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe		**V**		**VL**		**V V**		**VLV**		**VLVL**	
Art.-Nr. [1])		**VXX080_ _ _SW3**		**VLX080_ _ _SW3**		**VXV080_ _ _SW3**		**VLV080_ _ _SW3**		**VL2080_ _ _SW3**	
Bautyp		**V 80**		**VL 80**		**V 80-2**		**VLV 80**		**VL 80-2**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	800 x 32		800 x 62		800 x 103		800 x 103		800 x 139	
Nabenabstand [2]) N	mm	770		770		770		770		770	
90/70/20°C	*Watt/Meter*	*969*		*1606*		*1585*		*2241*		*2878*	
75/65/20°C	***Watt/Meter***	***775***		***1270***		***1256***		***1742***		***2237***	
70/55/20°C	*Watt/Meter*	*625*		*1013*		*1004*		*1367*		*1755*	
55/45/20°C	*Watt/Meter*	*402*		*639*		*635*		*832*		*1068*	
Exponent	n	*1,27*		*1,33*		*1,32*		*1,43*		*1,43*	
Wasserinhalt je Meter	l/m	7,90		7,90		14,22		14,22		14,22	
Oberfläche je Meter	m²/m	1,73		8,64		3,46		10,37		13,91	
Gewicht je Meter	kg/m	23,62		34,76		47,49		58,73		77,40	
Preis je Meter	**€/m**		**569,01**		**662,50**		**1106,58**		**1172,53**		**1260,02**
Grundpreis je HK	**€/HK**		**129,24**		**223,07**		**337,35**		**483,34**		**512,19**
Baulänge mm	Längen-kennung	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
210	**021**	*163*	**248,73**	*267*	**362,20**	*264*	**569,73**	*366*	**729,57**	*470*	**776,79**
280	**028**	*217*	**288,56**	*356*	**408,57**	*352*	**647,19**	*488*	**811,65**	*626*	**865,00**
350	**035**	*271*	**328,39**	*445*	**454,95**	*440*	**724,65**	*610*	**893,73**	*783*	**953,20**
420	**042**	*326*	**368,22**	*533*	**501,32**	*528*	**802,11**	*732*	**975,80**	*940*	**1041,40**
490	**049**	*380*	**408,05**	*622*	**547,70**	*615*	**879,57**	*854*	**1057,88**	*1096*	**1129,60**
560	**056**	*434*	**447,89**	*711*	**594,07**	*703*	**957,03**	*976*	**1139,96**	*1253*	**1217,80**
630	**063**	*488*	**487,72**	*800*	**640,45**	*791*	**1034,50**	*1097*	**1222,03**	*1409*	**1306,00**
700	**070**	*543*	**527,55**	*889*	**686,82**	*879*	**1111,96**	*1219*	**1304,11**	*1566*	**1394,20**
770	**077**	*597*	**567,38**	*978*	**733,20**	*967*	**1189,42**	*1341*	**1386,19**	*1722*	**1482,41**
840	**084**	*651*	**607,21**	*1067*	**779,57**	*1055*	**1266,88**	*1463*	**1468,27**	*1879*	**1570,61**
910	**091**	*705*	**647,04**	*1156*	**825,95**	*1143*	**1344,34**	*1585*	**1550,34**	*2036*	**1658,81**
980	**098**	*760*	**686,87**	*1245*	**872,32**	*1231*	**1421,80**	*1707*	**1632,42**	*2192*	**1747,01**
1050	**105**	*814*	**726,70**	*1334*	**918,70**	*1319*	**1499,26**	*1829*	**1714,50**	*2349*	**1835,21**
1120	**112**	*868*	**766,53**	*1422*	**965,07**	*1407*	**1576,72**	*1951*	**1796,57**		
1190	**119**	*922*	**806,36**	*1511*	**1011,45**	*1495*	**1654,18**	*2073*	**1878,65**		
1260	**126**	*977*	**846,19**	*1600*	**1057,82**	*1583*	**1731,64**	*2195*	**1960,73**		
1330	**133**	*1031*	**886,02**	*1689*	**1104,20**	*1670*	**1809,10**	*2317*	**2042,80**		
1400	**140**	*1085*	**925,85**	*1778*	**1150,57**	*1758*	**1886,56**	*2439*	**2124,88**		

Artikelnummern- und Typen-Systematik Pawa V

VLV060042SW3 _ _ _

- Anschluss-Kennung, siehe Seite 382
- Druckstufe, 3 = 5 bar, 5 = 10 bar
- Farbton SW, Weiß 9016. Für farbige Heizkörper siehe Tabellen hintere Umschlagseiten
- Baulänge in cm, z.B. 042 ist 420 mm
- Bauhöhe in cm, z.B. 060 ist 600 mm
- VXX einreihige V-Paneele ohne Lamellenpaket
- VLX einreihige V-Paneele mit Lamellenpaket/en
- VXV zweireihige V-Paneele ohne Lamellenpaket
- VLV zweireihige V-Paneele mit Lamellenpaket/en
- VL2 zweireihige V-Paneele mit zwei Reihen Lamellenpaketen

BEMM

Bauhöhe 930 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe		**V**		**VL**		**V V**		**VLV**		**VLVL**	
Art.-Nr. [1])		**VXX093_ _ _SW3**		**VLX093_ _ _SW3**		**VXV093_ _ _SW3**		**VLV093_ _ _SW3**		**VL2093_ _ _SW3**	
Bautyp		**V 93**		**VL 93**		**V 93-2**		**VLV 93**		**VL 93-2**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm		930 x 32		930 x 62		930 x 103		930 x 103		930 x 139	
Nabenabstand [2]) N	mm	900	AT	900	AT	900	AT	900	AT	900	AT
90/70/20°C	*Watt/Meter*	*1113*		*1834*		*1799*		*2487*		*3210*	
75/65/20°C	***Watt/Meter***	***888***		***1448***		***1423***		***1926***		***2486***	
70/55/20°C	*Watt/Meter*	*715*		*1153*		*1136*		*1506*		*1944*	
55/45/20°C	*Watt/Meter*	*458*		*724*		*716*		*910*		*1175*	
Exponent	n	*1,28*		*1,34*		*1,33*		*1,45*		*1,45*	
Wasserinhalt je Meter	l/m	8,90		8,90		16,53		16,53		16,53	
Oberfläche je Meter	m²/m	2,00		2,91		3,99		10,91		17,85	
Gewicht je Meter	kg/m	27,09		40,40		54,40		67,81		92,56	
Preis je Meter	**€/m**		**620,11**		**697,75**		**1162,69**		**1385,14**		**1417,08**
Grundpreis je HK	**€/HK**		**132,19**		**241,49**		**351,37**		**547,93**		**554,88**
Baulänge mm	Längen-kennung	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
210	**021**	*186*	**262,41**	*304*	**388,02**	*299*	**595,53**	*404*	**838,81**	*522*	**852,47**
280	**028**	*249*	**305,82**	*405*	**436,86**	*398*	**676,92**	*539*	**935,77**	*696*	**951,66**
350	**035**	*311*	**349,23**	*507*	**485,70**	*498*	**758,31**	*674*	**1032,73**	*870*	**1050,86**
420	**042**	*373*	**392,64**	*608*	**534,55**	*598*	**839,70**	*809*	**1129,69**	*1044*	**1150,05**
490	**049**	*435*	**436,04**	*710*	**583,39**	*697*	**921,09**	*944*	**1226,65**	*1218*	**1249,25**
560	**056**	*497*	**479,45**	*811*	**632,23**	*797*	**1002,48**	*1079*	**1323,61**	*1392*	**1348,44**
630	**063**	*559*	**522,86**	*912*	**681,07**	*896*	**1083,86**	*1213*	**1420,57**	*1566*	**1447,64**
700	**070**	*622*	**566,27**	*1014*	**729,92**	*996*	**1165,25**	*1348*	**1517,53**	*1740*	**1546,84**
770	**077**	*684*	**609,67**	*1115*	**778,76**	*1096*	**1246,64**	*1483*	**1614,49**	*1914*	**1646,03**
840	**084**	*746*	**653,08**	*1216*	**827,60**	*1195*	**1328,03**	*1618*	**1711,45**	*2088*	**1745,23**
910	**091**	*808*	**696,49**	*1318*	**876,44**	*1295*	**1409,42**	*1753*	**1808,41**	*2262*	**1844,42**
980	**098**	*870*	**739,90**	*1419*	**925,29**	*1395*	**1490,81**	*1887*	**1905,37**	*2436*	**1943,62**
1050	**105**	*932*	**783,31**	*1520*	**974,13**	*1494*	**1572,19**	*2022*	**2002,33**	*2610*	**2042,81**
1120	**112**	*995*	**826,71**	*1622*	**1022,97**	*1594*	**1653,58**	*2157*	**2099,29**		
1190	**119**	*1057*	**870,12**	*1723*	**1071,81**	*1693*	**1734,97**	*2292*	**2196,25**		
1260	**126**	*1119*	**913,53**	*1824*	**1120,66**	*1793*	**1816,36**	*2427*	**2293,21**		
1330	**133**	*1181*	**956,94**	*1926*	**1169,50**	*1893*	**1897,75**	*2562*	**2390,17**		
1400	**140**	*1243*	**1000,34**	*2027*	**1218,34**	*1992*	**1979,14**	*2696*	**2487,13**		

Oberflächen

Standardfarbton SW: Brillante, hochwertige Pulverbeschichtung (umweltfreundlich, emissionsfrei), Farbton Weiß 9016

Preise gemäß Tabelle

Normalfarbtöne NF: Hochwertige, farbige Epoxyd-Pulverbeschichtung. Beschreibung und lieferbare Farbtöne siehe U5-U6.
In Art.-Nr. „SW“ durch z.B. „WE“ für Weinrot ersetzen.

20 % Aufschlag auf SW-Preise

Hygieneweiß HW: Antimikrobielle Beschichtung im Farbton RAL 9016 für besondere Hygiene-Anforderungen.
Art.-Nr. um z.B. **HW** ergänzen **20 % Aufschlag auf SW-Preise**

Exklusivfarbtöne EF: Hochwertige metallicfarbene Beschichtung mit edler Oberfläche. Beschreibung und lieferbare Farbtöne siehe U5-U6.
In Art.-Nr. „SW“ durch z.B. „SM“ für Silbermetallic ersetzen.

40 % Aufschlag auf SW-Preise

[1]) 7. - 9. Stelle um Längenkennung in cm ergänzen.
13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 382 ergänzen.

[2]) AT-Nabenabstand N (bzw. Bauhöhe H) nach Kundenwunsch lieferbar, zum Preis der übernächstgrößeren Katalogbauhöhe.

AT = Austausch-Heizkörper für die Modernisierung an vorhandenen Rohranschlüssen.

▭ Heizkörper über 100 kg bis max. 150 kg Leergewicht.

Hochdruckausführung 10 bar
max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar, Mindestwandstärke 2,0 mm.
Art.-Nr.: 12. Stelle der Heizkörper-Art.-Nr. von 3 auf 5 ändern.
Aufschlag auf Stück- und Meter-Preise: Aufschlag: 29 %

BEMM

Bauhöhe 1030 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe		**V**		**VL**		**V V**		**VLV**		**VLVL**	
Art.-Nr. [1])		**VXX103_ _ _SW3**		**VLX103_ _ _SW3**		**VXV103_ _ _SW3**		**VLV103_ _ _SW3**		**VL2103_ _ _SW3**	
Bautyp		**V 103**		**VL 103**		**V 103-2**		**VLV 103**		**VL 103-2**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	1030 x 32		1030 x 62		1030 x 103		1030 x 103		1030 x 139	
Nabenabstand [2]) N	mm	1000	AT	1000	AT	1000	AT	1000	AT	1000	AT
90/70/20°C	*Watt/Meter*	*1221*		*2000*		*1961*		*2671*		*3454*	
75/65/20°C	***Watt/Meter***	***974***		***1579***		***1551***		***2065***		***2670***	
70/55/20°C	*Watt/Meter*	*784*		*1258*		*1238*		*1612*		*2084*	
55/45/20°C	*Watt/Meter*	*503*		*790*		*780*		*971*		*1255*	
Exponent	n	*1,28*		*1,34*		*1,33*		*1,46*		*1,46*	
Wasserinhalt je Meter	l/m	9,66		9,66		18,31		18,31		18,31	
Oberfläche je Meter	m²/m	2,20		9,63		4,40		11,84		18,64	
Gewicht je Meter	kg/m	29,75		44,73		59,72		74,79		103,63	
Preis je Meter	**€/m**		**636,50**		**771,29**		**1202,23**		**1451,54**		**1519,54**
Grundpreis je HK	**€/HK**		**135,12**		**249,96**		**357,11**		**587,74**		**563,42**
Baulänge	Längen-kennung	*75/65/ 20°C*	**Preis**	*75/65/ 20°C*	**Preis**	*75/65/ 20°C*	**Preis**	*75/65/ 20°C*	**Preis**	*75/65/ 20°C*	**Preis**
mm		*Watt*	**€**	*Watt*	**€**	*Watt*	**€**	*Watt*	**€**	*Watt*	**€**
210	**021**	*205*	**268,79**	*332*	**411,93**	*326*	**609,58**	*434*	**892,56**	*561*	**882,52**
280	**028**	*273*	**313,34**	*442*	**465,92**	*434*	**693,73**	*578*	**994,17**	*748*	**988,89**
350	**035**	*341*	**357,90**	*553*	**519,91**	*543*	**777,89**	*723*	**1095,78**	*935*	**1095,26**
420	**042**	*409*	**402,45**	*663*	**573,90**	*651*	**862,05**	*867*	**1197,39**	*1121*	**1201,63**
490	**049**	*477*	**447,01**	*774*	**627,89**	*760*	**946,20**	*1012*	**1298,99**	*1308*	**1307,99**
560	**056**	*545*	**491,56**	*884*	**681,88**	*869*	**1030,36**	*1156*	**1400,60**	*1495*	**1414,36**
630	**063**	*614*	**536,12**	*995*	**735,87**	*977*	**1114,51**	*1301*	**1502,21**	*1682*	**1520,73**
700	**070**	*682*	**580,67**	*1105*	**789,86**	*1086*	**1198,67**	*1446*	**1603,82**	*1869*	**1627,10**
770	**077**	*750*	**625,23**	*1216*	**843,85**	*1194*	**1282,83**	*1590*	**1705,43**	*2056*	**1733,47**
840	**084**	*818*	**669,78**	*1326*	**897,84**	*1303*	**1366,98**	*1735*	**1807,03**	*2243*	**1839,83**
910	**091**	*886*	**714,34**	*1437*	**951,83**	*1411*	**1451,14**	*1879*	**1908,64**	*2430*	**1946,20**
980	**098**	*955*	**758,89**	*1547*	**1005,82**	*1520*	**1535,30**	*2024*	**2010,25**	*2617*	**2052,57**
1050	**105**	*1023*	**803,45**	*1658*	**1059,81**	*1629*	**1619,45**	*2168*	**2111,86**	*2804*	**2158,94**
1120	**112**	*1091*	**848,00**	*1768*	**1113,80**	*1737*	**1703,61**	*2313*	**2213,46**		
1190	**119**	*1159*	**892,56**	*1879*	**1167,80**	*1846*	**1787,76**	*2457*	**2315,07**		
1260	**126**	*1227*	**937,11**	*1990*	**1221,79**	*1954*	**1871,92**	*2602*	**2416,68**		
1330	**133**	*1295*	**981,67**	*2100*	**1275,78**	*2063*	**1956,08**	*2746*	**2518,29**		
1400	**140**	*1364*	**1026,22**	*2211*	**1329,77**	*2171*	**2040,23**	*2891*	**2619,90**		

Artikelnummern- und Typen-Systematik Pawa V

VLV060042SW3 _ _ _

- Anschluss-Kennung, siehe Seite 382
- Druckstufe, 3 = 5 bar, 5 = 10 bar
- Farbton SW, Weiß 9016. Für farbige Heizkörper siehe Tabellen hintere Umschlagseiten
- Baulänge in cm, z.B. 042 ist 420 mm
- Bauhöhe in cm, z.B. 060 ist 600 mm

VXX	einreihige V-Paneele ohne Lamellenpaket
VLX	einreihige V-Paneele mit Lamellenpaket/en
VXV	zweireihige V-Paneele ohne Lamellenpaket
VLV	zweireihige V-Paneele mit Lamellenpaket/en
VL2	zweireihige V-Paneele mit zwei Reihen Lamellenpaketen

BEMM

Bauhöhe 1200 mm

Preisgruppe 34





Modellreihe		**V**		**VL**		**V V**		**VLV**		**VLVL**	
Art.-Nr. [1])		**VXX120_ _ _SW3**		**VLX120_ _ _SW3**		**VXV120_ _ _SW3**		**VLV120_ _ _SW3**		**VL2120_ _ _SW3**	
Bautyp		**V 120**		**VL 120**		**V 120-2**		**VLV 120**		**VL 120-2**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm		1200 x 32		1200 x 62		1200 x 103		1200 x 103		1200 x 139	
Nabenabstand [2]) N	mm	1170		1170		1170		1170		1170	
90/70/20°C	*Watt/Meter*	*1405*		*2275*		*2243*		*2984*		*3857*	
75/65/20°C	***Watt/Meter***	***1121***		***1793***		***1768***		***2299***		***2971***	
70/55/20°C	*Watt/Meter*	*902*		*1426*		*1406*		*1788*		*2311*	
55/45/20°C	*Watt/Meter*	*578*		*892*		*880*		*1070*		*1383*	
Exponent	n	*1,28*		*1,35*		*1,35*		*1,48*		*1,48*	
Wasserinhalt je Meter	l/m	9,52		9,52		21,33		21,33		21,33	
Oberfläche je Meter	m²/m	2,54		12,90		5,08		15,44		25,80	
Gewicht je Meter	kg/m	34,29		52,10		68,76		86,67		124,91	
Preis je Meter	**€/m**		**704,94**		**871,28**		**1331,80**		**1550,58**		**1639,04**
Grundpreis je HK	**€/HK**		**140,94**		**258,74**		**371,36**		**623,96**		**580,50**
Baulänge mm	Längen-kennung	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
210	**021**	*235*	**288,98**	*377*	**441,71**	*371*	**651,04**	*483*	**949,58**	*624*	**924,70**
280	**028**	*314*	**338,32**	*502*	**502,70**	*495*	**744,26**	*644*	**1058,12**	*832*	**1039,43**
350	**035**	*392*	**387,67**	*628*	**563,69**	*619*	**837,49**	*805*	**1166,66**	*1040*	**1154,16**
420	**042**	*471*	**437,01**	*753*	**624,68**	*743*	**930,72**	*966*	**1275,20**	*1248*	**1268,90**
490	**049**	*549*	**486,36**	*879*	**685,67**	*866*	**1023,94**	*1127*	**1383,74**	*1456*	**1383,63**
560	**056**	*628*	**535,71**	*1004*	**746,66**	*990*	**1117,17**	*1287*	**1492,28**	*1664*	**1498,36**
630	**063**	*706*	**585,05**	*1130*	**807,65**	*1114*	**1210,39**	*1448*	**1600,83**	*1872*	**1613,10**
700	**070**	*785*	**634,40**	*1255*	**868,64**	*1238*	**1303,62**	*1609*	**1709,37**	*2080*	**1727,83**
770	**077**	*863*	**683,74**	*1381*	**929,63**	*1361*	**1396,85**	*1770*	**1817,91**	*2288*	**1842,56**
840	**084**	*942*	**733,09**	*1506*	**990,62**	*1485*	**1490,07**	*1931*	**1926,45**	*2496*	**1957,29**
910	**091**	*1020*	**782,44**	*1632*	**1051,60**	*1609*	**1583,30**	*2092*	**2034,99**	*2704*	**2072,03**
980	**098**	*1099*	**831,78**	*1757*	**1112,59**	*1733*	**1676,52**	*2253*	**2143,53**	*2912*	**2186,76**
1050	**105**	*1177*	**881,13**	*1883*	**1173,58**	*1856*	**1769,75**	*2414*	**2252,07**	*3120*	**2301,49**
1120	**112**	*1256*	**930,47**	*2008*	**1234,57**	*1980*	**1862,98**	*2575*	**2360,61**		
1190	**119**	*1334*	**979,82**	*2134*	**1295,56**	*2104*	**1956,20**	*2736*	**2469,15**		
1260	**126**	*1412*	**1029,16**								
1330	**133**	*1491*	**1078,51**								
1400	**140**	*1569*	**1127,86**								

Oberflächen

Standardfarbton SW: Brillante, hochwertige Pulverbeschichtung (umweltfreundlich, emissionsfrei), Farbton Weiß 9016
Preise gemäß Tabelle

Normalfarbtöne NF: Hochwertige, farbige Epoxyd-Pulverbeschichtung. Beschreibung und lieferbare Farbtöne siehe U5-U6.
In Art.-Nr. „SW“ durch z.B. „WE“ für Weinrot ersetzen.
20 % Aufschlag auf SW-Preise

Hygieneweiß HW: Antimikrobielle Beschichtung im Farbton RAL 9016 für besondere Hygiene-Anforderungen.
Art.-Nr. um z.B. **HW** ergänzen **20 % Aufschlag auf SW-Preise**

Exklusivfarbtöne EF: Hochwertige metallicfarbene Beschichtung mit edler Oberfläche. Beschreibung und lieferbare Farbtöne siehe U5-U6.
In Art.-Nr. „SW“ durch z.B. „SM“ für Silbermetallic ersetzen.
40 % Aufschlag auf SW-Preise

[1]) 7. - 9. Stelle um Längenkennung in cm ergänzen.
13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 382 ergänzen.
[2]) AT-Nabenabstand N (bzw. Bauhöhe H) nach Kundenwunsch lieferbar, zum Preis der übernächstgrößeren Katalogbauhöhe.
AT = Austausch-Heizkörper für die Modernisierung an vorhandenen Rohranschlüssen.
▭ Heizkörper über 100 kg bis max. 150 kg Leergewicht.

Hochdruckausführung 10 bar
max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar, Mindestwandstärke 2,0 mm.
Art.-Nr.: 12. Stelle der Heizkörper-Art.-Nr. von 3 auf 5 ändern.
Aufschlag auf Stück- und Meter-Preise: Aufschlag: 29 %

Bauhöhe 1400 mm

Preisgruppe 34





Modellreihe		**V**		**VL**		**V V**		**VLV**		**VLVL**	
Art.-Nr. [1])		**VXX140_ _ _SW3**		**VLX140_ _ _SW3**		**VXV140_ _ _SW3**		**VLV140_ _ _SW3**		**VL2140_ _ _SW3**	
Bautyp		**V 140**		**VL 140**		**V 140-2**		**VLV 140**		**VL 140-2**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	1400 x 32		1400 x 62		1400 x 103		1400 x 103		1400 x 139	
Nabenabstand [2]) N	mm	1370		1370		1370		1370		1370	
90/70/20°C	*Watt/Meter*	*1625*		*2581*		*2577*		*3333*		*4291*	
75/65/20°C	***Watt/Meter***	***1292***		***2031***		***2024***		***2572***		***3311***	
70/55/20°C	*Watt/Meter*	*1036*		*1612*		*1604*		*2004*		*2580*	
55/45/20°C	*Watt/Meter*	*660*		*1006*		*997*		*1203*		*1549*	
Exponent	n	*1,30*		*1,36*		*1,37*		*1,47*		*1,47*	
Wasserinhalt je Meter	l/m	12,38		12,38		24,89		24,89		24,89	
Oberfläche je Meter	m²/m	2,95		15,04		5,90		17,99		30,08	
Gewicht je Meter	kg/m	39,62		62,29		79,37		102,41		146,24	
Preis je Meter	**€/m**		**751,16**		**922,28**		**1461,65**		**1661,82**		**1741,47**
Grundpreis je HK	**€/HK**		**146,84**		**284,66**		**388,50**		**660,87**		**631,71**
Baulänge mm	Längen-kennung	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
210	**021**	*271*	**304,58**	*427*	**478,34**	*425*	**695,45**	*540*	**1009,85**	*695*	**997,42**
280	**028**	*362*	**357,16**	*569*	**542,90**	*567*	**797,76**	*720*	**1126,18**	*927*	**1119,32**
350	**035**	*452*	**409,75**	*711*	**607,46**	*708*	**900,08**	*900*	**1242,51**	*1159*	**1241,22**
420	**042**	*543*	**462,33**	*853*	**672,02**	*850*	**1002,39**	*1080*	**1358,83**	*1391*	**1363,13**
490	**049**	*633*	**514,91**	*995*	**736,58**	*992*	**1104,71**	*1260*	**1475,16**	*1622*	**1485,03**
560	**056**	*724*	**567,49**	*1137*	**801,14**	*1133*	**1207,02**	*1440*	**1591,49**	*1854*	**1606,93**
630	**063**	*814*	**620,07**	*1280*	**865,70**	*1275*	**1309,34**	*1620*	**1707,82**	*2086*	**1728,84**
700	**070**	*904*	**672,65**	*1422*	**930,26**	*1417*	**1411,66**	*1800*	**1824,14**	*2318*	**1850,74**
770	**077**	*995*	**725,23**	*1564*	**994,82**	*1558*	**1513,97**	*1980*	**1940,47**	*2549*	**1972,64**
840	**084**	*1085*	**777,81**	*1706*	**1059,38**	*1700*	**1616,29**	*2160*	**2056,80**	*2781*	**2094,54**
910	**091**	*1176*	**830,40**	*1848*	**1123,93**	*1842*	**1718,60**	*2341*	**2173,13**	*3013*	**2216,45**
980	**098**	*1266*	**882,98**	*1990*	**1188,49**	*1984*	**1820,92**	*2521*	**2289,45**	*3245*	**2338,35**
1050	**105**	*1357*	**935,56**	*2133*	**1253,05**	*2125*	**1923,23**	*2701*	**2405,78**	*3477*	**2460,25**
1120	**112**	*1447*	**988,14**	*2275*	**1317,61**	*2267*	**2025,55**	*2881*	**2522,11**		
1190	**119**	*1537*	**1040,72**	*2417*	**1382,17**	*2409*	**2127,86**	*3061*	**2638,44**		
1260	**126**	*1628*	**1093,30**								
1330	**133**	*1718*	**1145,88**								
1400	**140**	*1809*	**1198,46**								

Artikelnummern- und Typen-Systematik Pawa V

VLV060042SW3 _ _ _

- Anschluss-Kennung, siehe Seite 382
- Druckstufe, 3 = 5 bar, 5 = 10 bar
- Farbton SW, Weiß 9016. Für farbige Heizkörper siehe Tabellen hintere Umschlagseiten
- Baulänge in cm, z.B. 042 ist 420 mm
- Bauhöhe in cm, z.B. 060 ist 600 mm

VXX	einreihige V-Paneele ohne Lamellenpaket
VLX	einreihige V-Paneele mit Lamellenpaket/en
VXV	zweireihige V-Paneele ohne Lamellenpaket
VLV	zweireihige V-Paneele mit Lamellenpaket/en
VL2	zweireihige V-Paneele mit zwei Reihen Lamellenpaketen

BEMM

Bauhöhe 1600 mm

Preisgruppe 34





Modellreihe			**V**		**VL**		**V V**		**VLV**		**VLVL**
Art.-Nr. [1])			**VXX160_ _ _SW3**		**VLX160_ _ _SW3**		**VXV160_ _ _SW3**		**VLV160_ _ _SW3**		**VL2160_ _ _SW3**
Bautyp			**V 160**		**VL 160**		**V 160-2**		**VLV 160**		**VL 160-2**
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm			1600 x 32		1600 x 62		1600 x 103		1600 x 103		1600 x 139
Nabenabstand [2]) N		mm	1570		1570		1570		1570		1570
90/70/20°C	*Watt/Meter*		*1846*		*2869*		*2920*		*3679*		*4701*
75/65/20°C	***Watt/Meter***		***1463***		***2253***		***2281***		***2844***		***3634***
70/55/20°C	*Watt/Meter*		*1169*		*1786*		*1799*		*2220*		*2837*
55/45/20°C	*Watt/Meter*		*740*		*1110*		*1106*		*1337*		*1709*
Exponent		n	*1,32*		*1,37*		*1,40*		*1,46*		*1,46*
Wasserinhalt je Meter		l/m	13,81		13,81		28,44		28,44		28,44
Oberfläche je Meter		m²/m	3,35		16,30		6,70		19,65		32,60
Gewicht je Meter		kg/m	44,95		72,48		89,97		118,15		169,07
Preis je Meter		**€/m**		**858,63**		**1041,02**		**1622,04**		**1835,88**		**1963,43**
Grundpreis je HK		**€/HK**		**152,70**		**301,93**		**390,78**		**686,75**		**665,85**
Baulänge mm	Längen-kennung		*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
210	**021**		*307*	**333,01**	*473*	**520,54**	*479*	**731,41**	*597*	**1072,28**	*763*	**1078,17**
280	**028**		*410*	**393,12**	*631*	**593,42**	*639*	**844,95**	*796*	**1200,80**	*1018*	**1215,61**
350	**035**		*512*	**453,22**	*789*	**666,29**	*798*	**958,49**	*995*	**1329,31**	*1272*	**1353,05**
420	**042**		*614*	**513,32**	*946*	**739,16**	*958*	**1072,04**	*1194*	**1457,82**	*1526*	**1490,49**
490	**049**		*717*	**573,43**	*1104*	**812,03**	*1118*	**1185,58**	*1394*	**1586,33**	*1781*	**1627,93**
560	**056**		*819*	**633,53**	*1262*	**884,90**	*1277*	**1299,12**	*1593*	**1714,84**	*2035*	**1765,37**
630	**063**		*922*	**693,64**	*1419*	**957,77**	*1437*	**1412,67**	*1792*	**1843,35**	*2289*	**1902,81**
700	**070**		*1024*	**753,74**	*1577*	**1030,64**	*1597*	**1526,21**	*1991*	**1971,87**	*2544*	**2040,25**
770	**077**		*1127*	**813,85**	*1735*	**1103,52**	*1756*	**1639,75**	*2190*	**2100,38**	*2798*	**2177,69**
840	**084**		*1229*	**873,95**	*1893*	**1176,39**	*1916*	**1753,29**	*2389*	**2228,89**	*3053*	**2315,13**
910	**091**		*1331*	**934,05**	*2050*	**1249,26**	*2076*	**1866,84**	*2588*	**2357,40**	*3307*	**2452,57**
980	**098**		*1434*	**994,16**	*2208*	**1322,13**	*2235*	**1980,38**	*2787*	**2485,91**	*3561*	**2590,01**
1050	**105**		*1536*	**1054,26**	*2366*	**1395,00**	*2395*	**2093,92**	*2986*	**2614,42**	*3816*	**2727,45**
1120	**112**		*1639*	**1114,37**	*2523*	**1467,87**	*2555*	**2207,46**	*3185*	**2742,94**		
1190	**119**		*1741*	**1174,47**	*2681*	**1540,74**	*2714*	**2321,01**	*3384*	**2871,45**		
1260	**126**		*1843*	**1234,57**								
1330	**133**		*1946*	**1294,68**								
1400	**140**		*2048*	**1354,78**								

Oberflächen

Standardfarbton SW: Brillante, hochwertige Pulverbeschichtung (umweltfreundlich, emissionsfrei), Farbton Weiß 9016

Preise gemäß Tabelle

Normalfarbtöne NF: Hochwertige, farbige Epoxyd-Pulverbeschichtung. Beschreibung und lieferbare Farbtöne siehe U5-U6.
In Art.-Nr. „SW“ durch z.B. „WE“ für Weinrot ersetzen.

20 % Aufschlag auf SW-Preise

Hygieneweiß HW: Antimikrobielle Beschichtung im Farbton RAL 9016 für besondere Hygiene-Anforderungen.
Art.-Nr. um z.B. **HW** ergänzen **20 % Aufschlag auf SW-Preise**

Exklusivfarbtöne EF: Hochwertige metallicfarbene Beschichtung mit edler Oberfläche. Beschreibung und lieferbare Farbtöne siehe U5-U6.
In Art.-Nr. „SW“ durch z.B. „SM“ für Silbermetallic ersetzen.

40 % Aufschlag auf SW-Preise

Befestigungszubehöhr Seite 161.

[1]) 7. - 9. Stelle um Längenkennung in cm ergänzen.
13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 382 ergänzen.
[2]) AT-Nabenabstand N (bzw. Bauhöhe H) nach Kundenwunsch lieferbar, zum Preis der übernächstgrößeren Katalogbauhöhe.
AT = Austausch-Heizkörper für die Modernisierung an vorhandenen Rohranschlüssen.
Heizkörper über 100 kg bis max. 150 kg Leergewicht.

Hochdruckausführung 10 bar
max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar, Mindestwandstärke 2,0 mm.
Art.-Nr.: 12. Stelle der Heizkörper-Art.-Nr. von 3 auf 5 ändern.
Aufschlag auf Stück- und Meter-Preise: Aufschlag: 29 %

Bauhöhe 1800 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe		**V**		**VL**		**V V**		**VLV**		**VLVL**	
Art.-Nr. [1])		**VXX180_ _ _SW3**		**VLX180_ _ _SW3**		**VXV180_ _ _SW3**		**VLV180_ _ _SW3**		**VL2180_ _ _SW3**	
Bautyp		**V 180**		**VL 180**		**V 180-2**		**VLV 180**		**VL 180-2**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	1800 x 32		1800 x 62		1800 x 103		1800 x 103		1800 x 139	
Nabenabstand [2]) N	mm	1770		1770		1770		1770		1770	
90/70/20°C	*Watt/Meter*	*2066*		*3144*		*3264*		*4019*		*5085*	
75/65/20°C	***Watt/Meter***	***1634***		***2461***		***2541***		***3118***		***3945***	
70/55/20°C	*Watt/Meter*	*1304*		*1944*		*1997*		*2442*		*3090*	
55/45/20°C	*Watt/Meter*	*822*		*1200*		*1220*		*1481*		*1874*	
Exponent	n	*1,33*		*1,39*		*1,42*		*1,44*		*1,44*	
Wasserinhalt je Meter	l/m	15,24		15,24		32,00		32,00		32,00	
Oberfläche je Meter	m²/m	3,76		19,30		7,52		23,06		38,60	
Gewicht je Meter	kg/m	50,29		82,67		100,57		133,90		191,88	
Preis je Meter	**€/m**		**902,34**		**1150,29**		**1755,50**		**1953,30**		**2176,86**
Grundpreis je HK	**€/HK**		**158,60**		**319,38**		**411,41**		**716,33**		**700,02**
Baulänge mm	Längen-kennung	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
210	**021**	*343*	**348,09**	*517*	**560,94**	*534*	**780,07**	*655*	**1126,52**	*828*	**1157,16**
280	**028**	*458*	**411,26**	*689*	**641,46**	*711*	**902,95**	*873*	**1263,25**	*1105*	**1309,54**
350	**035**	*572*	**474,42**	*861*	**721,98**	*889*	**1025,84**	*1091*	**1399,99**	*1381*	**1461,92**
420	**042**	*686*	**537,58**	*1034*	**802,50**	*1067*	**1148,72**	*1310*	**1536,72**	*1657*	**1614,30**
490	**049**	*801*	**600,75**	*1206*	**883,02**	*1245*	**1271,61**	*1528*	**1673,45**	*1933*	**1766,68**
560	**056**	*915*	**663,91**	*1378*	**963,54**	*1423*	**1394,49**	*1746*	**1810,18**	*2209*	**1919,06**
630	**063**	*1029*	**727,07**	*1550*	**1044,06**	*1601*	**1517,38**	*1964*	**1946,91**	*2485*	**2071,44**
700	**070**	*1144*	**790,24**	*1723*	**1124,58**	*1779*	**1640,26**	*2183*	**2083,64**	*2762*	**2223,82**
770	**077**	*1258*	**853,40**	*1895*	**1205,10**	*1957*	**1763,15**	*2401*	**2220,37**	*3038*	**2376,20**
840	**084**	*1373*	**916,57**	*2067*	**1285,62**	*2134*	**1886,03**	*2619*	**2357,10**	*3314*	**2528,58**
910	**091**	*1487*	**979,73**	*2240*	**1366,14**	*2312*	**2008,92**	*2837*	**2493,83**	*3590*	**2680,96**
980	**098**	*1601*	**1042,89**	*2412*	**1446,66**	*2490*	**2131,80**	*3056*	**2630,56**	*3866*	**2833,34**
1050	**105**	*1716*	**1106,06**	*2584*	**1527,18**	*2668*	**2254,69**	*3274*	**2767,30**	*4142*	**2985,72**
1120	**112**	*1830*	**1169,22**	*2756*	**1607,70**	*2846*	**2377,57**				
1190	**119**	*1944*	**1232,38**	*2929*	**1688,23**	*3024*	**2500,46**				
1260	**126**	*2059*	**1295,55**								
1330	**133**	*2173*	**1358,71**								
1400	**140**	*2288*	**1421,88**								

BEMM M-Ventil mit Voreinstellung, zum Befüllen, Absperren und Entleeren, zum Einsatz in 2-Rohr-Anlagen, mit Thermostat-Anschlussgewinde M30 x 1,5 mm, komplett mit eleganter M-Verkleidung. Wahlweise Eck- oder Durchgangsausführung.

Abbildung M-Ventil Purline mit Thermostat Puro.

Technik und Preise siehe Seiten 404 - 408.

Bauhöhe 2000 mm

Preisgruppe 34





Modellreihe		**V**		**VL**		**V V**		**VLV**		**VLVL**	
Art.-Nr. [1])		**VXX200_ _ _SW3**		**VLX200_ _ _SW3**		**VXV200_ _ _SW3**		**VLV200_ _ _SW3**		**VL2200_ _ _SW3**	
Bautyp		**V 200**		**VL 200**		**V 200-2**		**VLV 200**		**VL 200-2**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm		2000 x 32		2000 x 62		2000 x 103		2000 x 103		2000 x 139	
Nabenabstand [2]) N	mm	1970		1970		1970		1970		1970	
90/70/20°C	*Watt/Meter*	*2279*		*3391*		*3589*		*4368*		*5460*	
75/65/20°C	***Watt/Meter***	***1806***		***2654***		***2804***		***3395***		***4243***	
70/55/20°C	*Watt/Meter*	*1444*		*2096*		*2211*		*2663*		*3329*	
55/45/20°C	*Watt/Meter*	*913*		*1294*		*1360*		*1621*		*2026*	
Exponent	n	*1,32*		*1,39*		*1,40*		*1,43*		*1,43*	
Wasserinhalt je Meter	l/m	15,81		15,81		35,58		35,58		35,58	
Oberfläche je Meter	m²/m	4,16		22,29		8,32		26,45		44,58	
Gewicht je Meter	kg/m	55,56		83,19		111,33		150,00		217,20	
Preis je Meter	**€/m**		**980,82**		**1263,07**		**1908,00**		**2201,95**		**2390,28**
Grundpreis je HK	**€/HK**		**164,44**		**337,48**		**425,69**		**775,10**		**734,15**
Baulänge mm	Längen-kennung	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
210	**021**	*379*	**370,41**	*557*	**602,72**	*589*	**826,37**	*713*	**1237,51**	*891*	**1236,11**
280	**028**	*506*	**439,07**	*743*	**691,14**	*785*	**959,93**	*951*	**1391,65**	*1188*	**1403,43**
350	**035**	*632*	**507,73**	*929*	**779,55**	*981*	**1093,49**	*1188*	**1545,78**	*1485*	**1570,75**
420	**042**	*759*	**576,38**	*1115*	**867,97**	*1178*	**1227,05**	*1426*	**1699,92**	*1782*	**1738,07**
490	**049**	*885*	**645,04**	*1300*	**956,38**	*1374*	**1360,61**	*1664*	**1854,06**	*2079*	**1905,39**
560	**056**	*1011*	**713,70**	*1486*	**1044,80**	*1570*	**1494,17**	*1901*	**2008,19**	*2376*	**2072,71**
630	**063**	*1138*	**782,36**	*1672*	**1133,21**	*1767*	**1627,73**	*2139*	**2162,33**	*2673*	**2240,03**
700	**070**	*1264*	**851,01**	*1858*	**1221,63**	*1963*	**1761,29**	*2377*	**2316,47**	*2970*	**2407,35**
770	**077**	*1391*	**919,67**	*2044*	**1310,04**	*2159*	**1894,85**	*2614*	**2470,60**	*3267*	**2574,67**
840	**084**	*1517*	**988,33**	*2229*	**1398,46**	*2355*	**2028,41**	*2852*	**2624,74**	*3564*	**2741,99**
910	**091**	*1643*	**1056,99**	*2415*	**1486,87**	*2552*	**2161,97**	*3089*	**2778,87**	*3861*	**2909,30**
980	**098**	*1770*	**1125,64**	*2601*	**1575,29**	*2748*	**2295,53**				
1050	**105**	*1896*	**1194,30**	*2787*	**1663,70**	*2944*	**2429,09**				
1120	**112**	*2023*	**1262,96**	*2972*	**1752,12**	*3140*	**2562,65**				
1190	**119**	*2149*	**1331,62**	*3158*	**1840,53**	*3337*	**2696,21**				
1260	**126**	*2276*	**1400,27**								
1330	**133**	*2402*	**1468,93**								
1400	**140**	*2528*	**1537,59**								

BEMM M-Ventil mit Voreinstellung, zum Befüllen, Absperren und Entleeren, zum Einsatz in 2-Rohr-Anlagen, mit Thermostat-Anschlussgewinde M30 x 1,5 mm, komplett mit eleganter M-Verkleidung. Wahlweise Eck- oder Durchgangsausführung.

Abbildung M-Ventil Purline mit Thermostat Puro.

Technik und Preise siehe Seiten 404 - 408.

BEMM

Bauhöhe 2200 mm

Preisgruppe 34



Modellreihe		**V**		**VL**		**V V**		**VLV**		**VLVL**	
Art.-Nr. [1])		**VXX220_ _ _SW3**		**VLX220_ _ _SW3**		**VXV220_ _ _SW3**		**VLV220_ _ _SW3**		**VL2220_ _ _SW3**	
Bautyp		**V 220**		**VL 220**		**V 220-2**		**VLV 220**		**VL 220-2**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T mm		2200 x 32		2200 x 62		2200 x 103		2200 x 103		2200 x 139	
Nabenabstand [2]) N mm		2170		2170		2170		2170		2170	
90/70/20°C	*Watt/Meter*	*2496*		*3622*		*3917*		*4723*		*5824*	
75/65/20°C	***Watt/Meter***	***1978***		***2835***		***3071***		***3677***		***4534***	
70/55/20°C	*Watt/Meter*	*1581*		*2239*		*2430*		*2890*		*3563*	
55/45/20°C	*Watt/Meter*	*1000*		*1382*		*1505*		*1765*		*2176*	
Exponent	n	*1,32*		*1,39*		*1,38*		*1,42*		*1,42*	
Wasserinhalt je Meter	l/m	17,33		17,33		39,15		39,15		39,15	
Oberfläche je Meter	m²/m	4,57		25,29		9,14		29,85		50,58	
Gewicht je Meter	kg/m	60,83		83,71		122,10		166,11		239,88	
Preis je Meter	**€/m**		**1049,55**		**1376,02**		**2041,40**		**2386,78**		**2595,12**
Grundpreis je HK	**€/HK**		**176,20**		**355,74**		**437,06**		**814,81**		**768,31**
Baulänge mm	Längen-kennung	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis €**
210	**021**	*415*	**396,61**	*595*	**644,70**	*645*	**865,75**	*772*	**1316,03**	*952*	**1313,29**
280	**028**	*554*	**470,07**	*794*	**741,03**	*860*	**1008,65**	*1030*	**1483,11**	*1270*	**1494,94**
350	**035**	*692*	**543,54**	*992*	**837,35**	*1075*	**1151,55**	*1287*	**1650,18**	*1587*	**1676,60**
420	**042**	*831*	**617,01**	*1191*	**933,67**	*1290*	**1294,45**	*1544*	**1817,26**	*1904*	**1858,26**
490	**049**	*969*	**690,48**	*1389*	**1029,99**	*1505*	**1437,35**	*1802*	**1984,33**	*2222*	**2039,92**
560	**056**	*1108*	**763,95**	*1588*	**1126,31**	*1720*	**1580,24**	*2059*	**2151,41**	*2539*	**2221,58**
630	**063**	*1246*	**837,42**	*1786*	**1222,63**	*1935*	**1723,14**	*2317*	**2318,48**	*2856*	**2403,24**
700	**070**	*1385*	**910,89**	*1985*	**1318,95**	*2150*	**1866,04**	*2574*	**2485,56**	*3174*	**2584,89**
770	**077**	*1523*	**984,35**	*2183*	**1415,28**	*2365*	**2008,94**	*2831*	**2652,63**	*3491*	**2766,55**
840	**084**	*1662*	**1057,82**	*2381*	**1511,60**	*2580*	**2151,84**	*3089*	**2819,71**	*3809*	**2948,21**
910	**091**	*1800*	**1131,29**	*2580*	**1607,92**	*2795*	**2294,73**				
980	**098**	*1938*	**1204,76**	*2778*	**1704,24**	*3010*	**2437,63**				
1050	**105**	*2077*	**1278,23**	*2977*	**1800,56**						
1120	**112**	*2215*	**1351,70**	*3175*	**1896,88**						
1190	**119**	*2354*	**1425,16**	*3374*	**1993,20**						
1260	**126**										
1330	**133**										
1400	**140**										

Oberflächen

Standardfarbton SW: Brillante, hochwertige Pulverbeschichtung (umweltfreundlich, emissionsfrei), Farbton Weiß 9016
Preise gemäß Tabelle

Normalfarbtöne NF: Hochwertige, farbige Epoxyd-Pulverbeschichtung. Beschreibung und lieferbare Farbtöne siehe U5-U6.
In Art.-Nr. „SW“ durch z.B. „WE“ für Weinrot ersetzen.
20 % Aufschlag auf SW-Preise

Hygieneweiß HW: Antimikrobielle Beschichtung im Farbton RAL 9016 für besondere Hygiene-Anforderungen.
Art.-Nr. um z.B. **HW** ergänzen **20 % Aufschlag auf SW-Preise**

Exklusivfarbtöne EF: Hochwertige metallicfarbene Beschichtung mit edler Oberfläche. Beschreibung und lieferbare Farbtöne siehe U5-U6.
In Art.-Nr. „SW“ durch z.B. „SM“ für Silbermetallic ersetzen.
40 % Aufschlag auf SW-Preise

Befestigungszubehöhr Seite 437.

[1]) 7. - 9. Stelle um Längenkennung in cm ergänzen.
13. - 15. Stelle um Anschlusskennung gemäß Seite 382 ergänzen.
[2]) AT-Nabenabstand N (bzw. Bauhöhe H) nach Kundenwunsch lieferbar, zum Preis der übernächstgrößeren Katalogbauhöhe.
AT = Austausch-Heizkörper für die Modernisierung an vorhandenen Rohranschlüssen.
▭ Heizkörper über 100 kg bis max. 150 kg Leergewicht.

Hochdruckausführung 10 bar
max. zul. Betriebsüberdruck 10 bar, Mindestwandstärke 2,0 mm.
Art.-Nr.: 12. Stelle der Heizkörper-Art.-Nr. von 3 auf 5 ändern.
Aufschlag auf Stück- und Meter-Preise: Aufschlag: 29 %

Max. Belastung F1, F2, F3 pro Konsole in N

AK _ Geeignet für Anforderungsklasse AK _ gemäß VDI 6036

AK 1+2

AK 3 mit Aushebesicherung (2 Stk. je Heizkörper)





Wandkonsole, schwere Ausführung, mit Schalldämmteil, Wandauflageplatte 90 x 45 mm, Wandabstand A = 50 - 70 mm verstellbar.

Abstand A mm	Größe mm	Oberfläche/Farbton	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
50-70	90x45	verzinkt	ZHXWKSVZ	16,33
50-70	90x45	pulverbesch. Weiß 9016	ZHXWKSSW	18,65
50-70	90x45	pulverbesch. farbig	ZHXWKS_ _**	46,72

1) mit Aushebesicherung siehe Aushebesicherung

Aushebesicherung für Wandkonsole, schwere Ausführung, sowohl für die Neuinstallation als auch die Nachrüstung.

	Größe mm	Oberfläche/Farbton	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
	45 x 17 mm	pulverbesch. Weiß 9016	ZHXASSSW	10,16
	45 x 17 mm	pulverbesch. farbig	ZHXASS_ _**	13,85

AK 1+2

AK 3 mit Aushebesicherung (2 Stk. je Heizkörper)





Wandkonsole, leichte Ausführung, mit Schalldämmteil, Wandauflageplatte 85 x 70 mm, Wandabstand A = 20 oder 30 mm.

Abstand A mm	Größe mm	Oberfläche/Farbton	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
20/30	85x70	verzinkt	ZHXWKLVZ	4,41
20/30	85x70	pulverbesch. Weiß 9016	ZHXWKLSW	5,33
20/30	85x70	pulverbesch. farbig	ZHXWKL_ _**	21,49

1) mit Aushebesicherung siehe Aushebesicherung

Aushebesicherung für Wandkonsole, leichte Ausführung, sowohl für die Neuinstallation als auch die Nachrüstung. Hinweis: Nur für Wandabstandsposition A=30 mm der ZHXWKL.

	Größe mm	Oberfläche/Farbton	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
	70 mm	verzinkt	ZHXASLVZ	6,01

AK 1+2





Bohrkonsole, mit Excenter für Höhenverstellung, mit Tiefenskala, 18 mm Durchmesser, verzinkt. Uneingeschränkt für alle Paneelheizwände Pawa.

Abstand A mm	Größe mm	Oberfläche/Farbton	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
12-30	100/18	verzinkt	ZHXBK100	4,27
12-50	130/18	verzinkt	ZHXBK130	5,23
12-80	160/18	verzinkt	ZHXBK160	4,95
12-100	200/18	verzinkt	ZHXBK200	5,88

AK 1+2



Distanzhalter für alle Heizkörper mit Laschen, aus weißem Nylon, Abstand stufenlos regulierbar von 30 - 70 mm.

Abstand A mm	Größe mm	Oberfläche/Farbton	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
30-70	---	Nylon, weiß	ZHXDHP	4,40

* Für farbige Ausführung „_ _“ in Artikelnummer durch Farbcode ersetzen, siehe Tabelle U5-U6.

Rot gedruckte Artikel (Preise) sind aus Werkslager lieferbar.