Mera mit Mittenanschluss
mit M-Ventil Softline und Thermostat Puro,
alles im Farbton Alt Bronzeperlmetallic (Nr. 5K)

RÖHRENRADIATOREN

Mera, Vera
Mera Flex
Mera M
Aura
Klira
Mera EK
Zubehör

Mera
Farbton: Weiß Ral 9016 (Nr. SW)

Mera Flex
Farbton: Schwarzperlmetallic (Nr. 18)

Vera M
Farbton: Weiß Ral 9016 (Nr. SW)

Aura
Farbton: Weiß Ral 9016 (Nr. SW)

Klira
Farbton: Weiß Ral 9016 (Nr. SW)

Mera EK
Farbton: Weiß Ral 9016 (Nr. SW)

Der Röhrenradiatoren-Lieferservice

für Austausch- und Mehrsäuler- Röhrenradiatoren (Aura, Mera, Vera)

Der BEMM-Röhrenradiatoren-Lieferservice

Der BEMM-Röhrenradiatoren-Lieferservice mit 4 Alternativen:

1. Express aus Werkslager:

Heute bestellt: Morgen ausgeliefert ab Werkslager (mit Express-Zuschlag)

2. Normal aus Werkslager:

Heute bestellt: nach 1 - 5 Arbeitstagen im Wochenrhythmus ab Werkslager (je nach Bestell- und Liefertag)

3. Aus laufender Produktion:

Heute bestellt: nach 8 - 11 Arbeitstagen ab Werk (je nach Bestell- und Liefertourentag)

4. Aus Großhandelslager

Heute bestellt: Morgen geliefert

Der BEMM-Lagerservice

Der Werkslagervorrat umfasst ca. 6.000 verschiedene Produkte im BEMM-Logistikcenter Nord, insgesamt ca. 50.000 BADWÄRMER, RAUMWÄRMER und Zubehör. Die hohe, sichere Verfügbarkeit ermöglicht präzise planbare Geschäftsabwicklungen.

Das Liefer- und Lagerprogramm Röhrenradiatoren		Bautypen je Serien jeweils in diversen Längen		
		ab Seite	aus Produktion	aus Lager
Mera	Mehrsäuler-Röhrenradiatoren	241	95	22
Vera	Ventil-Röhrenradiatoren	241	95	22
Mera M	Mehrsäuler-RR mit M-Ventil	272	---	8
Aura	Austausch-Röhrenradiatoren	275	30	15
Klira	Klinik-Röhrenradiatoren	295	89	---
Gesamt			**287**	**127**

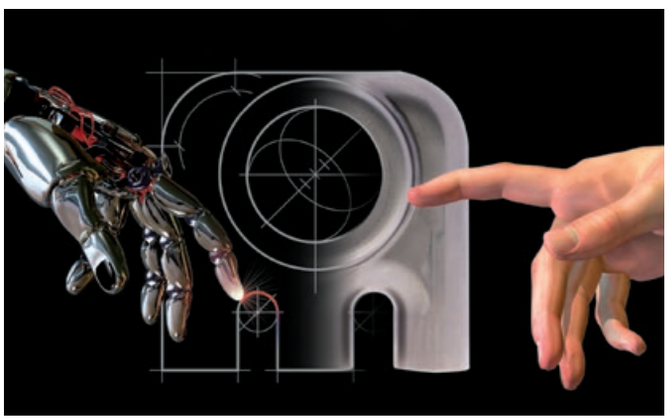

BEMM-Röhrenradiatoren bieten entscheidende Vorteile

Durch die Hightech-Produktion entstehen Röhrenradiatoren, die durch ihre perfekte Softline-Außenkontur ohne sichtbare Nähte überzeugen. Die Hohlkehlen sind ebenso perfekt gearbeitet und lassen sich bestens reinigen.

Die Hightech-Produktion Laser-Röhrenraditoren BEMM

- Laser-Kopfstücke mit perfekter Außenkontur.
- Laser-Kopfstücke mit dem großen Softline-Kopfradius von 25 mm.
- Gut zu reinigende Hohlkehlen.
- Keine Beeinträchtigung der Ventil-Funktion durch Schweißabbrand aus den Kopfstücken.
- Hohe Leistung bei Nieder- und Niedrigsttemperatur sowie bestes Regelverhalten.

Hohe Leistung bei Nieder- und Niedrigsttemperatur sowie bestes Regelverhalten

BEMM-Röhrenradiatoren eignen sich hervorragend für Nieder- und Niedrigsttemperaturheizungen mit Brennwertkessel, Wärmepumpe oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

BEMM-Röhrenradiatoren haben ein günstiges Regelverhalten durch optimales Verhältnis zwischen Leistung und Wasserinhalt. Einerseits ist der Wasserinhalt groß genug um einen störungsfreien, energiesparen den, stetigen Betrieb mit Brennwertkessel und Wärmepumpe zu gewährleisten. Andererseits kann die Raumtemperatur mit einem Röhrenradiator viel präziser geregelt werden als mit einer Fußbodenheizung. Das Über- und Unterschwingen der Wunschraumtemperatur bei der Fußbodenheizung, z. B. bei Sonneneinwirkung im Raum, wird auf ein Minimum reduziert. Die Energiesparmöglichkeiten von bis zu 15 % werden bestmöglich genutzt.

NEU ist die Oberfläche „Loft (Nr. TR)“. Das transparente Oberflächenfinish ist nur für die BEMM Röhrenradiatoren Mera, Vera, Aura und Klira lieferbar.

Röhrenradiator Mera 4-Säuler 750 x 675 mm (15 EL) im Farbton Weiß RAL 9016, Ausführung/Anschlusscode T02 mit gleichseitigem Anschluss.

BEMM Mera Röhrenradiator Elementbaulänge 45 mm, Rohrdurchmesser 25 mm, Naben 5/4“, **Laser-Softline-Köpfe** mit 25 mm Kopfradius.

Mera entsprechen den Richtlinien der Gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV). Ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen und empfohlen für den Einsatz in Krankenhausbereichen, vom Institut für Medizinische Mikrobiologie mit Krankenhaushygiene der Philipps-Universität Marburg.

Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Wärmeleistungen Φ_S nach DIN EN 442-2 von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.
CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo. CE

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar

Röhrenradiator Vera M 3-Säuler 900 x 540 mm (12 EL) im Farbton Weiß RAL 9016, Ausführung/Anschlusscode T52 mit Mittenanschluss und Ventil oben.

BEMM Vera Ventil-Röhrenradiator mit Einbauventil und Stopfen montiert bzw. vor dem Pulverbeschichten eingebaut. Elementbaulänge 45 mm, Rohrdurchmesser 25 mm, Naben 5/4“, **Laser-Softline-Köpfe** mit 25 mm Kopfradius. Mit 2 zusätzlichen Muffen-Anschlüssen DN15 (1/2“) von unten mit 50 mm Mittenabstand, komplett mit voreinstellbarem Einbauventil (Thermostatanschluss M30x1,5) sowie Entlüftungs- und Blindstopfen.

Vera entsprechen den Richtlinien der Gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV).Ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen und empfohlen für den Einsatz in Krankenhausbereichen. Hygienegutachten vom Institut für Medizinische Mikrobiologie mit Krankenhaushygiene der Philipps-Universität Marburg.

Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Wärmeleistungen Φ_L nach DIN EN 442-2, von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.
CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo. CE

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar

Mera, Vera aus Produktion

Lieferumfang und Bestellbeispiel mit T-Artikeln

Lieferumfang mit T-Artikeln

Gerade und ungerade Elementanzahl werden gemäß untenstehender Tabelle (Zahl vor dem Schrägstrich) blockgeschweißt geliefert. Genippelte Ausführung (bis zur Zahl hinter dem Schrägstrich) erfolgt auf Bestellung.

Längere Heizkörper werden im Interesse der Transportfähigkeit (Gewicht, Abmessungen) aus der max. Elementzahl gemäß Tabelle und weiteren Teilblöcken max. bis 900 mm Länge (20 Elemente) geliefert und sind bauseits zusammenzunippeln. Nippel und Dichtungen werden anteilig kostenlos mitgeliefert.

Lieferumfang Mera Röhrenradiator aus Produktion:

- pulverbeschichtet im Standardfarbton SW, Weiß RAL 9016
- Radiatorstopfen montiert und mit Radiator beschichtet
- Blind- und Entlüftungsstopfen DN15 (1/2“) beigefügt
- Verpackt mit Styropor-Kantenschutz und Stretchfolie (Baustellenschutz)

Lieferumfang Vera Ventil-Röhrenradiator aus Produktion:

- pulverbeschichtet im Standardfarbton SW, Weiß RAL 9016
- Einbauventil, Radiatorstopfen montiert und mit Radiator beschichtet
- Blind- und Entlüftungsstopfen DN15 (1/2“) beigefügt
- Verpackt mit Styropor-Kantenschutz und Stretchfolie (Baustellenschutz)

Maximale in einem Stück lieferbare Elementanzahl entspricht der ersten Zahl blockgeschweißt. Zweite Zahl genippelt ab Produktionswerk ohne Mehrkosten, darüber Nippel- und Konfektionierungskosten.

Nettomehrpreis je Heizkörper: € 59,- (nicht rabattierfähig).
Für Elementanzahlen, die über der max. Anzahl in der Tabelle liegen.

Typ Bauhöhe	2-Säuler	3-Säuler	4-Säuler	5-Säuler	6-Säuler
195	40/64	40/64	40/64	40/64	40/64
260-350	40/64	40/64	40/64	40/64	40/64
400-450	40/64	40/64	40/64	40/64	40/64
500-550	40/64	40/64	40/64	40/64	40/64
600	40/64	40/64	40/64	40/64	35/64
750	40/64	40/64	35/64	30/64	25/55
900	40/64	40/64	30/64	30/50	25/46
1000	40/64	40/64	30/60	30/50	25/42
1100-1200	30/40	25/40	22/30	18/24	15/22
1500	26/26	22/26	22/22	15/22	15/22
1800	22/22	22/22	22/22	15/22	15/22
2000	22/22	22/22	22/22	15/22	15/22
2200	18/22	15/22	12/22	12/22	12/17
2500	18/22	15/22	12/22	12/22	12/17

Die Nennbaulänge - ohne Anschlussstopfen - beträgt:
Elementanzahl x 45 mm.

Bestellhinweis und Beispiel

Bestellung mit T-Artikeln zur Lieferung aus laufender Produktion
Basis dieser Bestellform sind die Kalkulationsartikel 01_T und T-Anschlüsse auf den folgenden Seiten, die in Kombination sowohl Normal- als auch Ventil-Röhrenradiatoren ergeben.

Bestellbeispiel:

1 Stück Mera 3-Säuler H 600 mit 20 Elementen, Weiß RAL 9016, Anschluss DN15 (4x1/2“)

Artikelnummer	Artikelkurztext	Menge
RM3060P20SW5**T02**	Mera RM3-H600x101x900 20 EL, Anschluss 4x1/2 Weiß 9016 Anschluss T02, 4 x DN15, mit Entlüft.- und Blindstopfen	1

Für die Ventil-Röhrenradiatoren Seiten 247 u. 248:

- Standard-Ventileinsätze Ventilkegel AV9, bis 250 ltr/h, T-Codes
- Feinstregulierventile für z.B Fernwärmeanlagen Ventilkegel F, bis 150 ltr/h, F-Codes
- Volumstromregler von 10-150 ltr/h, Q-Codes

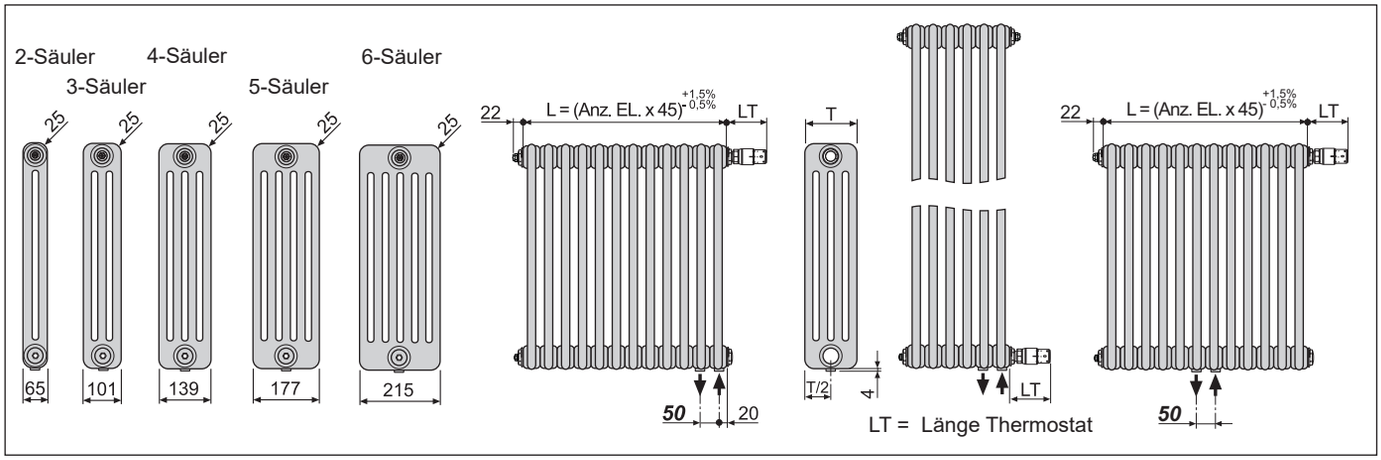

BEMM

Komplett-Röhrenradiatoren aus Produktion, 01-Element-Artikel, Bauhöhen 195 - 750 mm

Bau-höhe H mm	Bau-tiefe T mm	Art.-Nr. aus laufender Produktion Preisgruppe 10	Aus Werkslager sofort lieferbar	Wärme-leistung 75/65/20°C W/EL	Wärme-leistung 70/55/20°C W/EL	Wärme-leistung 55/45/20°C W/EL	Expo-nent n	Wasser-inhalt l/EL	Ober-fläche m²/EL	Gewicht leer kg/EL	Preis €/EL
195	65	RM2020P01SW5T	---	16,4	13,3	8,6	1,25	0,28	0,02	0,37	34,93
	101	RM3020P01SW5T	---	22,6	18,2	11,6	1,29	0,39	0,05	0,41	37,65
	139	RM4020P01SW5T	---	28,8	23,0	14,5	1,33	0,52	0,06	0,69	42,57
	177	RM5020P01SW5T	---	35,3	28,1	17,6	1,35	0,64	0,08	0,81	52,67
	215	RM6020P01SW5T	---	41,8	33,1	20,6	1,37	0,78	0,09	0,97	61,48
260	65	RM2026P01SW5T	---	20,3	16,4	10,6	1,25	0,33	0,03	0,46	35,76
	101	RM3026P01SW5T	---	28,2	22,7	14,6	1,27	0,46	0,06	0,53	38,97
	139	RM4026P01SW5T	---	36,1	29,0	18,4	1,30	0,59	0,08	0,88	44,34
	177	RM5026P01SW5T	---	44,2	35,3	22,3	1,32	0,71	0,10	1,01	54,52
	215	RM6026P01SW5T	---	52,3	41,7	26,3	1,33	0,86	0,12	1,21	62,58
300	65	RM2030P01SW5T	---	23,2	18,8	12,2	1,24	0,36	0,04	0,51	31,69
	101	RM3030P01SW5T	---	32,4	26,2	17,0	1,25	0,51	0,07	0,60	35,01
	139	RM4030P01SW5T	---	41,6	33,6	21,7	1,26	0,65	0,10	1,00	39,80
	177	RM5030P01SW5T	---	50,9	41,0	26,3	1,28	0,77	0,12	1,13	46,81
	215	RM6030P01SW5T	s. ab Seite 251	60,1	48,3	30,9	1,29	0,92	0,15	1,35	55,61
350	65	RM2035P01SW5T	---	26,5	21,5	14,0	1,24	0,40	0,05	0,58	32,29
	101	RM3035P01SW5T	---	37,2	30,1	19,5	1,25	0,57	0,08	0,69	36,23
	139	RM4035P01SW5T	---	47,9	38,6	24,8	1,27	0,73	0,11	1,14	40,85
	177	RM5035P01SW5T	---	58,5	47,1	30,2	1,28	0,87	0,14	1,28	48,75
	215	RM6035P01SW5T	---	69,0	55,3	35,2	1,30	1,04	0,17	1,53	57,37
400	65	RM2040P01SW5T	---	29,8	24,1	15,6	1,25	0,44	0,06	0,66	32,81
	101	RM3040P01SW5T	s. ab Seite 251	42,0	33,9	21,9	1,26	0,63	0,09	0,78	37,19
	139	RM4040P01SW5T	---	54,1	43,6	28,1	1,27	0,81	0,13	1,29	40,99
	177	RM5040P01SW5T	---	65,9	52,9	33,8	1,29	0,97	0,16	1,43	50,17
	215	RM6040P01SW5T	---	77,8	62,3	39,5	1,31	1,16	0,20	1,71	58,96
450	65	RM2045P01SW5T	---	33,1	26,8	17,3	1,25	0,48	0,07	0,73	34,14
	101	RM3045P01SW5T	---	46,7	37,7	24,3	1,26	0,69	0,11	0,87	38,25
	139	RM4045P01SW5T	---	60,3	48,5	31,1	1,28	0,89	0,15	1,43	42,64
	177	RM5045P01SW5T	---	73,4	58,9	37,5	1,30	1,07	0,18	1,58	52,10
	215	RM6045P01SW5T	---	86,4	69,1	43,7	1,32	1,28	0,22	1,89	60,86
500	65	RM2050P01SW5T	s. ab Seite 251	36,4	29,4	19,1	1,25	0,52	0,08	0,80	35,11
	101	RM3050P01SW5T	s. ab Seite 251	51,4	41,4	26,7	1,27	0,75	0,12	0,96	39,50
	139	RM4050P01SW5T	s. ab Seite 251	66,4	53,3	34,1	1,29	0,97	0,16	1,58	44,16
	177	RM5050P01SW5T	---	80,7	64,6	41,0	1,31	1,17	0,20	1,72	53,01
	215	RM6050P01SW5T	---	95,0	75,8	47,8	1,33	1,40	0,24	2,06	62,46
550	65	RM2055P01SW5T	s. ab Seite 251	39,6	32,0	20,6	1,26	0,56	0,09	0,87	35,75
	101	RM3055P01SW5T	s. ab Seite 251	56,0	45,1	28,9	1,28	0,81	0,13	1,05	40,53
	139	RM4055P01SW5T	---	72,4	58,2	37,2	1,29	1,05	0,18	1,72	46,06
	177	RM5055P01SW5T	---	88,0	70,5	44,7	1,31	1,27	0,22	1,87	55,27
	215	RM6055P01SW5T	---	103,5	82,4	51,8	1,34	1,52	0,27	2,24	65,61
600	65	RM2060P01SW5T	s. ab Seite 251	42,8	34,6	22,3	1,26	0,60	0,10	0,95	36,34
	101	RM3060P01SW5T	s. ab Seite 251	60,6	48,8	31,3	1,28	0,87	0,14	1,14	41,29
	139	RM4060P01SW5T	s. ab Seite 251	78,4	62,9	40,0	1,30	1,13	0,19	1,87	48,38
	177	RM5060P01SW5T	s. ab Seite 251	95,2	76,1	48,1	1,32	1,37	0,24	2,02	58,06
	215	RM6060P01SW5T	s. ab Seite 251	112,0	89,2	56,0	1,34	1,64	0,29	2,42	68,24
750	65	RM2075P01SW5T	s. ab Seite 251	52,5	42,3	27,2	1,27	0,72	0,12	1,16	38,76
	101	RM3075P01SW5T	---	74,3	59,6	37,9	1,30	1,05	0,18	1,40	45,06
	139	RM4075P01SW5T	---	96,1	76,8	48,6	1,32	1,37	0,24	2,30	55,00
	177	RM5075P01SW5T	---	116,6	92,7	58,0	1,35	1,67	0,30	2,46	67,01
	215	RM6075P01SW5T	---	137,0	108,6	67,5	1,37	2,00	0,36	2,95	77,57

Baulängenermittlung
Baulänge ohne Radiatorstopfen/Ventil = Elementanzahl x 45 mm

Preisermittlung
Preis für Komplettheizkörper = Elementanzahl x Preis je EL + Anschlusscode-Preis ab Seite 245.

BEMM

Komplett-Röhrenradiatoren aus Produktion, 01-Element-Artikel, Bauhöhen 900 - 2500 mm

Bau-höhe H mm	Bau-tiefe T mm	Art.-Nr. aus laufender Produktion Preisgruppe 10	Aus Werkslager sofort lieferbar	Wärme-leistung 75/65/20°C W/EL	Wärme-leistung 70/55/20°C W/EL	Wärme-leistung 55/45/20°C W/EL	Expo-nent n	Wasser-inhalt l/EL	Ober-fläche m²/EL	Gewicht leer kg/EL	Preis €/EL
900	65	RM2090P01SW5T	s. ab Seite 251	62,3	50,1	32,0	1,29	0,84	0,14	1,38	41,07
	101	RM3090P01SW5T	s. ab Seite 251	87,9	70,4	44,7	1,31	1,23	0,21	1,67	48,44
	139	RM4090P01SW5T	---	113,6	90,5	56,8	1,34	1,61	0,29	2,73	63,36
	177	RM5090P01SW5T	---	137,6	109,1	67,8	1,37	1,97	0,36	2,91	73,46
	215	RM6090P01SW5T	---	161,6	127,6	78,8	1,39	2,36	0,43	3,48	87,18
1000	65	RM2100P01SW5T	s. ab Seite 251	68,8	55,3	35,3	1,29	0,92	0,16	1,52	42,62
	101	RM3100P01SW5T	s. ab Seite 251	97,0	77,5	49,0	1,32	1,35	0,23	1,85	51,66
	139	RM4100P01SW5T	---	125,1	99,7	62,6	1,34	1,77	0,32	3,02	67,55
	177	RM5100P01SW5T	---	151,5	120,3	75,0	1,36	2,17	0,40	3,20	78,72
	215	RM6100P01SW5T	---	177,8	140,4	86,7	1,39	2,60	0,48	3,84	93,71
1100	65	RM2110P01SW5T	---	76,3	61,2	39,0	1,30	1,01	0,18	1,67	45,60
	101	RM3110P01SW5T	---	107,3	85,8	54,2	1,32	1,49	0,26	2,18	52,59
	139	RM4110P01SW5T	---	138,1	110,0	69,1	1,34	1,95	0,35	3,31	74,04
	177	RM5110P01SW5T	---	167,2	132,7	82,8	1,36	2,40	0,45	3,75	93,58
	215	RM6110P01SW5T	---	196,1	155,2	96,1	1,38	2,87	0,53	4,50	105,42
1200	65	RM2120P01SW5T	---	82,0	65,7	41,7	1,31	1,08	0,19	1,81	48,51
	101	RM3120P01SW5T	---	115,0	91,9	58,1	1,32	1,59	0,28	2,37	67,76
	139	RM4120P01SW5T	---	147,9	117,8	74,0	1,34	2,09	0,38	3,60	84,25
	177	RM5120P01SW5T	---	178,9	142,3	89,0	1,35	2,57	0,48	4,08	105,32
	215	RM6120P01SW5T	---	209,9	166,4	103,4	1,37	3,08	0,57	4,89	125,63
1500	65	RM2150P01SW5T	s. ab Seite 251	102,4	81,7	51,5	1,33	1,32	0,24	2,24	60,29
	101	RM3150P01SW5T	---	142,0	113,3	71,4	1,33	1,95	0,35	2,95	86,62
	139	RM4150P01SW5T	---	181,6	144,9	91,3	1,33	2,57	0,48	4,48	113,62
	177	RM5150P01SW5T	---	219,6	174,9	109,9	1,34	3,17	0,60	5,05	141,76
	215	RM6150P01SW5T	---	257,6	204,9	128,2	1,35	3,80	0,72	6,06	168,58
1800	65	RM2180P01SW5T	s. ab Seite 251	123,6	98,6	62,2	1,33	1,56	0,28	2,69	71,21
	101	RM3180P01SW5T	s. ab Seite 251	169,2	135,0	85,1	1,33	2,31	0,43	3,54	106,26
	139	RM4180P01SW5T	---	214,9	171,8	108,6	1,32	3,05	0,57	5,35	135,34
	177	RM5180P01SW5T	---	259,8	207,3	130,6	1,33	3,77	0,71	6,02	167,17
	215	RM6180P01SW5T	---	304,8	243,2	153,3	1,33	4,52	0,86	7,22	198,77
2000	65	RM2200P01SW5T	s. ab Seite 251	138,2	110,5	69,9	1,32	1,72	0,31	3,01	80,28
	101	RM3200P01SW5T	s. ab Seite 251	187,5	149,9	94,8	1,32	2,55	0,47	3,93	114,76
	139	RM4200P01SW5T	---	236,8	189,3	119,7	1,32	3,37	0,63	5,92	150,61
	177	RM5200P01SW5T	---	286,5	229,0	144,8	1,32	4,17	0,79	6,67	186,22
	215	RM6200P01SW5T	---	336,1	268,2	169,0	1,33	5,00	0,95	8,00	221,35
2200	65	RM2220P01SW5T	---	153,3	122,7	77,9	1,31	1,84	0,34	3,32	90,53
	101	RM3220P01SW5T	---	206,0	164,9	104,7	1,31	2,79	0,52	4,32	130,53
	139	RM4220P01SW5T	---	258,7	207,1	131,4	1,31	3,69	0,69	6,50	169,31
	177	RM5220P01SW5T	---	313,0	250,2	158,2	1,32	4,57	0,87	7,32	205,83
	215	RM6220P01SW5T	---	367,3	293,1	184,7	1,33	5,48	1,05	8,78	244,63
2500	65	RM2250P01SW5T	---	176,8	142,0	90,8	1,29	2,12	0,39	3,79	100,85
	101	RM3250P01SW5T	---	234,1	187,8	119,6	1,30	3,15	0,59	4,90	147,94
	139	RM4250P01SW5T	---	291,3	233,2	148,0	1,31	4,17	0,79	7,36	190,18
	177	RM5250P01SW5T	---	352,6	282,3	179,2	1,31	5,17	0,98	8,29	233,77
	215	RM6250P01SW5T	---	414,0	330,9	209,3	1,32	6,20	1,19	9,94	277,66

Oberflächen

Standardfarbton SW:	**Preise gemäß Tabelle**
Normalfarbtöne NF:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Hygieneweiß HW:	**20 % Aufschlag auf SW-Preise**
Exklusivfarbtöne EF:	**40 % Aufschlag auf SW-Preise**
Galvanisch verzinkt:	**80 % Aufschlag auf SW/Farb-Preise**

BEMM

Standardanschluss für externes Ventil — Preisgruppe 10

Anschlussart/ Anschlussbild	Anschluss-Dimension	Anschluss-Art.-Nr.	An-schluss-Code[1)]	Mehr-preis €/HK (PG10)	Maßzeichnung
gleich- oder wechselseitig					
	**DN15 4 x 1/2“**	RMSAPT02	T02	---	
	DN10 4 x 3/8“	RMSAPT05	T05	---	
	Auch für Einpunktanschluss mit Lanzenventil horizontal 1x1/2“ Blindstopfen bauseits dazu				
	**frei wählbar**	RMSAPTAM	TAM	**31,59**	
reitend unten					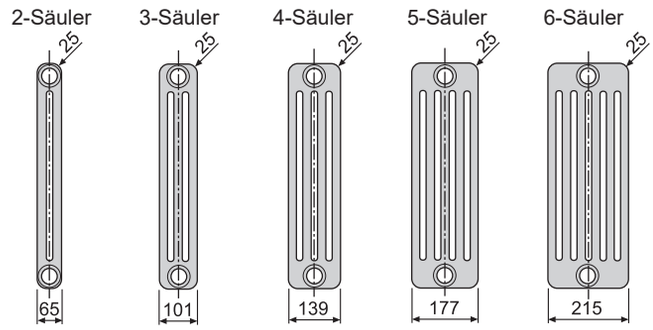
	**DN15 (1/2“)**	RMSAPT08	T08	**24,91**	
	DN10 (3/8“)	RMSAPT09	T09	**24,91**	
reitend oben					
	**DN15 (1/2“)**	RMSAPT12	T12	**64,80**	
	DN10 (3/8“)	RMSAPT13	T13	**64,80**	
wechselseitig von/nach unten					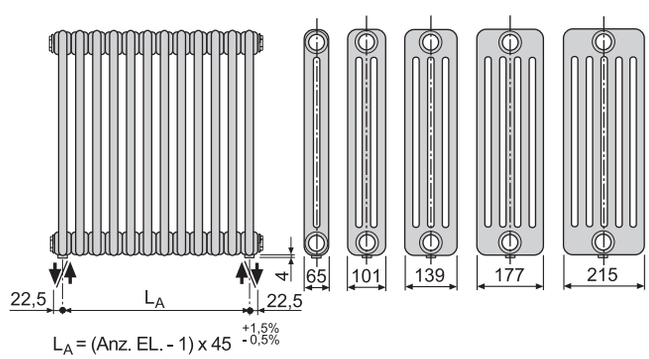
	**DN15 (1/2“)**	RMSAPT16	T16	**147,90**	
wechselseitig von/nach oben					
	**DN15 (1/2“)**	RMSAPT20	T20	**182,80**	

B: Radiator Blindstopfen 5/4“
b: Radiator Anschlussstopfen 5/4“ x 1/2“ (3/8“) und Blindstopfen 1/2“ (3/8“)
L: Radiator Anschlussstopfen 5/4“ x 1/2“ (3/8“) und Entlüftungsstopfen 1/2“ (3/8“)

[1)] **Anschluss-Code** wird bei Bestellung mit eindeutiger Röhrenradiatoren-Artikelnummer verwendet.

Z.B. RM5045P20SW5**T08** 1 Stück

BEMM

Anschluss für externen Ventilblock 1/2“ x 50 mm und Lanzenventil — Preisgruppe 10

Anschlussart/ Anschlussbild	Anschluss-Dimension	Anschluss-Art.-Nr.	An-schluss-Code[1)]	Mehr-preis €/HK **(PG10)**	Maßzeichnung
gleichseitig von/nach unten					
	**DN15 (1/2“)**	**RMSAPT18**	**T18**	**147,90**	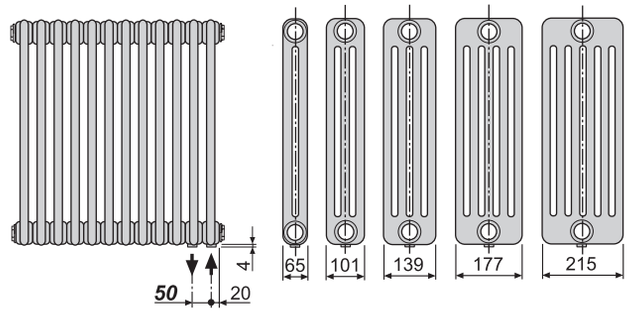
gleichseitig von/nach oben					
	**DN15 (1/2“)**	**RMSAPT21**	**T21**	**182,80**	
mittig von/nach unten					
	**DN15 (1/2“)**	**RMSAPT50**	**T50**	**132,94**	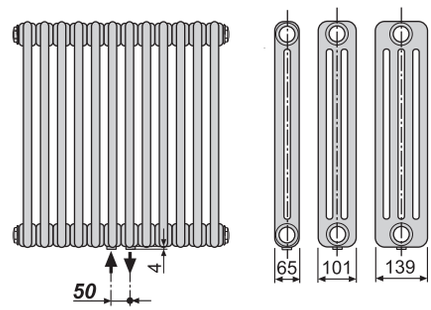 2-, 3- und 4-Säuler, mittige Anordnung der Anschlüsse nur bei gerader Elementanzahl möglich. Bei ungerader Elementanzahl: Auf Rücklaufseite ein Element mehr.
Einpunktanschluss für Lanzenventil vertikal					
	**DN15 (1/2“)**	**RMSAPT24**	**T24**	**69,80**	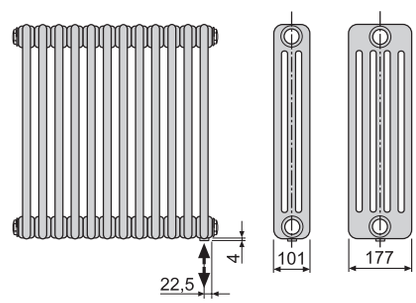 Für 3- und 5-Säuler uneingeschränkt. Für 4- und 6-Säuler, Tauchrohr auf 80 mm kürzen und zur Reduzierung der Minderleistung bauseits Tauchrohr flexibel verlängern (in ein darüber liegendes Rohr einführen). Für 2- Säuler nicht lieferbar.

Hinweis:
B: Radiator Blindstopfen 5/4“
b: Radiator Anschlussstopfen 5/4“ x 1/2“ (3/8“) und Blindstopfen 1/2“ (3/8“)
L: Radiator Anschlussstopfen 5/4“ x 1/2“ (3/8“) und Entlüftungsstopfen 1/2“ (3/8“)

[1)] **Anschluss-Code** wird bei Bestellung mit eindeutiger Röhrenradiatoren-Artikelnummer verwendet.

Z.B. RM5045P20SW5**T08** 1 Stück

BEMM-M-Ventile:

Artikel	**Artikel-Nr.**	**PG52 Mehrpreis/€**
M-Ventil Softline DN 15 (1/2“) Eckausführung, Weiß 9016	ZMXVESW5	106,58
M-Ventil Softline DN 15 (1/2“) Durchgangausf., Weiß 9016	ZMXVDSW5	106,58

Weitere BEMM-M-Ventile siehe ab Seite 446 .

BEMM

Ventil-Röhrenradiator mit integriertem Ventil (Preise ohne Thermostat) — Preisgruppe 10

Anschlussart/ Anschlussbild Anschlussgröße	Ventil-Ausführung	Anschluss-Art.-Nr. [1]	An-schluss-Code [2]	Mehr-preis €/HK (PG10)
Ventil oben, Anschlüsse gleichseitig von/nach unten				
 DN15 (1/2“)	**Standard**	RVSAPT25	**T25**	**262,57**
	Feinstreg.	RVSAPF25	**F25**	**317,76**
	Q-tech	RVSAPQ25	**Q25**	**404,77**
Ventil unten, Anschlüsse gleichseitig von/nach unten				
 DN15 (1/2“)	**Standard**	RVSAPT26	**T26**	**315,74**
	Feinstreg.	RVSAPF26	**F26**	**370,93**
	Q-tech	RVSAPQ26	**Q26**	**457,94**
Ventil oben, Anschlüsse mittig von/nach unten				
 DN15 (1/2“)	**Standard**	RVSAPT52	**T52**	**315,74**
	Feinstreg.	RVSAPF52	**F52**	**370,93**
	Q-tech	RVSAPQ52	**Q52**	**457,94**
Ventil unten, Anschlüsse mittig von/nach oben				
 DN15 (1/2“)	**Standard**	RVSAPT56	**T56**	**315,74**
	Feinstreg.	RVSAPF56	**F56**	**370,93**
	Q-tech	RVSAPQ56	**Q56**	**457,94**
Ventil oben, Anschlüsse wechselseitig von/nach unten				
 DN15 (1/2“)	**Standard**	RVSAPT65	**T65**	**262,57**
	Feinstreg.	RVSAPF65	**F65**	**317,76**
	Q-tech	RVSAPQ65	**Q65**	**404,77**
Ventil unten, Anschlüsse wechselseitig von/nach unten				
 DN15 (1/2“)	**Standard**	RVSAPT66	**T66**	**315,74**
	Feinstreg.	RVSAPF66	**F66**	**370,93**
	Q-tech	RVSAPQ66	**Q66**	**457,94**

Maßzeichnung

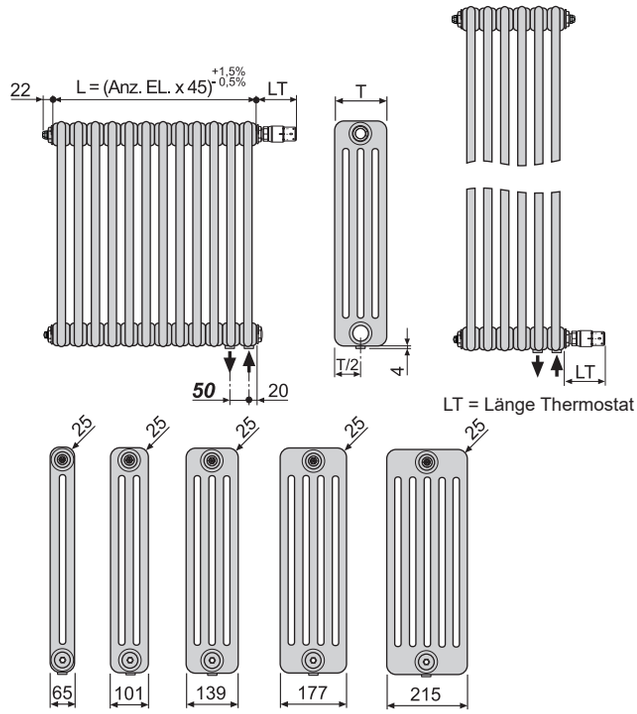

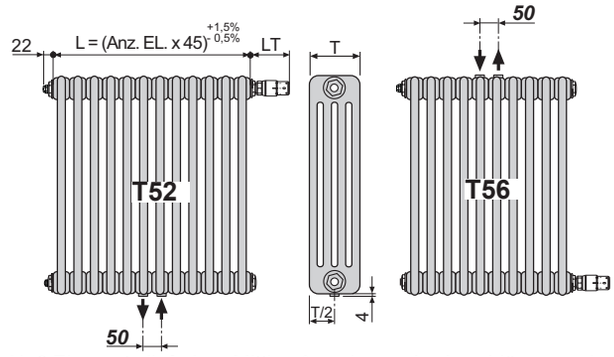

Ab 6 Elemente lieferbar. Mittige Anordnung der Anschlüsse nur bei gerader Elementanzahl möglich.
Bei ungerader Elementanzahl: Auf Rücklaufseite ein Element mehr.

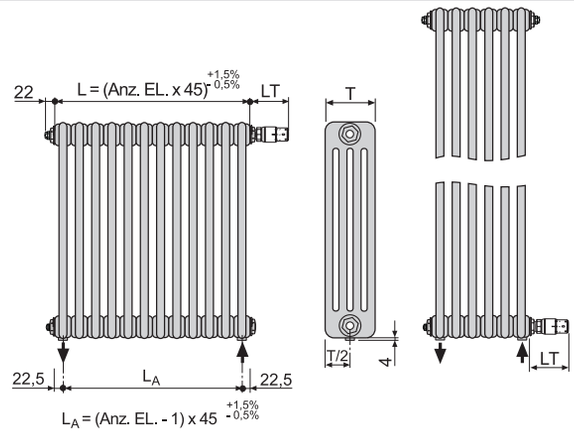

BEMM-Thermostate:

Artikel	**Artikel-Nr.**	**PG54 Mehrpreis/€**
BEMM-Thermostat Puro Weiß 9016	ZVXTOSW	37,11

Weitere BEMM-Thermostate siehe ab Seite 448.

Ventil-Röhrenradiator mit integriertem Ventil (Preise ohne Thermostat) — Preisgruppe 10

Anschlussart/ Anschlussbild Anschlussgröße	Ventil-Ausführung	Anschluss-Art.-Nr.	An-schluss-Code [1]	Mehr-preis €/HK (PG10)
Ventil oben, Anschlüsse mittig von/nach oben				
 **DN15 (1/2“)**	**Standard**	**RVSAPT58**	**T58**	**432,07**
	Feinstreg.	**RVSAPF58**	**F58**	**487,26**
	Q-tech	**RVSAPQ58**	**Q58**	**574,27**
Ventil unten, Anschlüsse mittig von/nach unten				
 **DN15 (1/2“)**	**Standard**	**RVSAPT55**	**T55**	**432,07**
	Feinstreg.	**RVSAPF55**	**F55**	**487,26**
	Q-tech	**RVSAPQ55**	**Q55**	**574,27**
Ventil oben, Anschlüsse gleichseitig von/nach oben				
 **DN15 (1/2“)**	**Standard**	**RVSAPT57**	**T57**	**315,74**
	Feinstreg.	**RVSAPF57**	**F57**	**370,93**
	Q-tech	**RVSAPQ57**	**Q57**	**457,94**
Ventil unten, Anschlüsse gleichseitig von/nach oben				
 **DN15 (1/2“)**	**Standard**	**RVSAPT69**	**T69**	**315,74**
	Feinstreg.	**RVSAPF69**	**F69**	**370,93**
	Q-tech	**RVSAPQ69**	**Q69**	**457,94**

Maßzeichnung

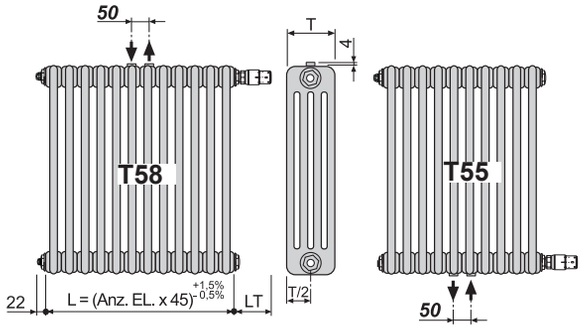

Ab 6 Elemente lieferbar
Mittige Anordnung der Anschlüsse nur bei gerade Elementanzahl möglich.
Bei ungerader Elementanzahl: Auf Rücklaufseite ein Element mehr.

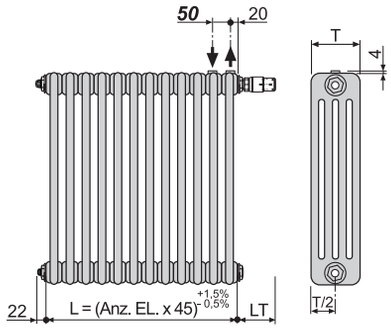

Max. lieferbare Elementzahl siehe Tabelle auf Seite 242, Wert für „blockgeschweißt“ (Zahl vor dem Querstrich)

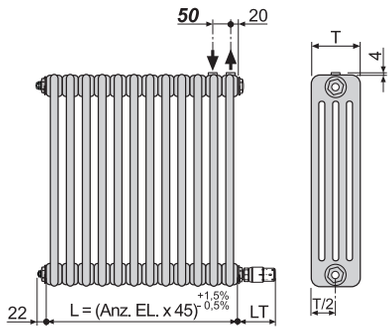

Hinweis:
B: Radiator Blindstopfen 5/4“
b: Radiator Anschlussstopfen 5/4“ x 1/2“ (3/8“) und Blindstopfen 1/2“ (3/8“)
L: Radiator Anschlussstopfen 5/4“ x 1/2“ (3/8“) und Entlüftungsstopfen 1/2“ (3/8“)

[1] **Anschluss-Code** wird bei Bestellung mit eindeutiger Röhrenradiatoren-Artikelnummer verwendet.

Z.B. RV5045P20SW5**T69** 1 Stück

BEMM-Thermostate:

Artikel	**Artikel-Nr.**	**PG54 Mehrpreis/€**
BEMM-Thermostat Puro Weiß 9016	ZVXTOSW	37,11

Weitere BEMM-Thermostate siehe ab Seite 448.

Mera, Vera aus Werkslagervorrat / aus Produktion

Lieferumfang und Bestellbeispiele mit Fertig-Artikel

Größere Anzahl Elemente (größer der roten Zahl in u.g. Tabelle) werden im Interesse der Transportfähigkeit (Abmessung) in zwei oder mehr Teilblöcken (Ergänzungsblöcke max. 20 Elemente bzw. 900 mm) zum bauseitigen Nippeln (Nippel und Dichtungen kostenlos beigefügt) geliefert. Anschlussvarianten Seite 250.

Fertig-Artikel aus Werkslagervorrat

Rot gedruckte Artikel auf den Folgeseiten werden in einem Stück geliefert (grundsätzlich genippelt ggf. Nippelkosten siehe untere Tabelle). Wöchentliche Lieferungen gem. Tourenplan, optional 24 h - Service.

Block-Artikel aus Großhandelslager
Die Lager-Bautypen des Großhandels werden täglich in Lagerblöcken geliefert. Größere Heizkörper sind erforderlichenfalls aus den Großhandels-Lagerblöcken bauseits zu nippeln.

Lieferumfang Mera Röhrenradiator aus Lagervorrat:

- pulverbeschichtet im Standardfarbton SW, Weiß RAL 9016
- Radiatorstopfen im Set beigefügt, **separat bestellen!**
- Komplettierungszubehör und Entlüftungsstopfen DN15 (1/2“) beigefügt, **separat bestellen!**
- Verpackt mit Styropor-Kantenschutz und Stretchfolie (Baustellenschutz)

Lieferumfang Vera Ventil-Röhrenradiator aus Lagervorrat:

- pulverbeschichtet im Standardfarbton SW, Weiß RAL 9016
- Einbauventil, Einbauteile und Stopfen montiert, **separat bestellen!**
- Entleer- und Entlüftungsstopfen DN15 (1/2“), **separat bestellen!**
- Verpackt mit Styropor-Kantenschutz und Stretchfolie (Baustellenschutz)

Bestellbeispiel mit Fertig-Artikel
zur Lieferung aus Werkslagervorrat
Basis Ihrer Bestellung ist die Artikelnummer für Röhrenradiatoren. Beispielsweise als 20-Element-Artikel (z.B. RM3060P20SW5), jeweils ergänzt um das Komplettierungszubehör, siehe Seiten 287 - 288.

1 Stück Mera 3-Säuler H 600 mit 20 Elementen, Weiß 9016, Anschluss gleichseitig DN15 (1/2“), CD2, siehe Seite 250.

Artikelnummer	Artikelkurztext	Menge
RM3060P20SW5	Mera RM3-H0600x101x0900 20 EL, Weiss 9016	1
RZS12SETSW	Stopfenset DN32 x DN15, Set Weiss 9016	1

Fertig-Artikel aus Produktion

Gerade und ungerade Elementanzahl werden gemäß Tabelle s. Seite 242 (Zahl vor dem Schrägstrich) blockgeschweißt geliefert.
Genippelte Ausführung (bis zur Zahl hinter dem Schrägstrich) erfolgt ohne besondere Bestellung.

Längere Heizkörper werden im Interesse der Transportfähigkeit (Gewicht, Abmessungen) aus der max. Elementzahl gemäß Tabelle und weiteren Teilblöcken bis max. 900 mm Länge (20 Elemente) geliefert und sind bauseits zusammenzunippeln. Nippel und Dichtungen werden anteilig kostenlos mitgeliefert. Blockgrößen über 100 kg Gewicht sind in den nachfolgenden Tabellenseiten gekennzeichnet. Anschlusscodes Seiten 245 - 248.

Lieferbare Röhrenradiatoren aus Werkslager.
Rote Elementzahl ohne Nippelkosten; rechts vom Querstrich mit Nippelkosten und Handlingskosten:

Nettomehrpreis je Heizkörper: € 59,- (nicht rabattierfähig)
Wenn größere Baulänge/ Elemente als linke rote Zahl.

Typ Bauhöhe	2-Säuler	3-Säuler	4-Säuler	5-Säuler	6-Säuler
195-260	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
300	- / -	- / -	- / -	- / -	**42**/58
350	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
400	- / -	**42**/58	- / -	- / -	- / -
450	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
500	**42**/58	**42**/58	**42**/58	- / -	- / -
550	**42**/58	**42**/58	- / -	- / -	- / -
600	**42**/58	**42**/58	**42**/58	**42**/58	**34**/55
750	**42**/58	- / -	- / -	- / -	- / -
900	**16**/58	**16**/58	- / -	- / -	- / -
1000	**16**/50	**16**/40	- / -	- / -	- / -
1100-1200	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
1500	**16**/26	- / -	- / -	- / -	- / -
1800	**16**/20	**16**/20	- / -	- / -	- / -
2000	**16**/20	**16**/20	- / -	- / -	- / -
2200	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -

BEMM Mera 6-Säuler, Bauhöhe 600 mm, Baulänge 2250 mm (50 EL), im Farbton Weiß RAL 9016 (Nr. SW).

Mera, Vera aus Werkslagervorrat / aus Großhandelslager

Komplettierungszubehör für 16 Standard-Anschlussvarianten

Preisermittlung:
Dem Preis des Mehrsäulerblocks mit der gewünschten Elementzahl (gemäß Folgeseiten, ist der Mehrpreis des gewünschten Anschlussbildes hinzuzurechnen.

Wöchentlich (aus Werkslager) / Täglich (aus Großhandelslager) **Preisgruppe 10**
Mehrsäuler-Lagerheizkörper in einem Stück oder in größtverfügbaren Lagerblöcken (auch mit UG-Anschluss DN15 (1/2") x 50 mm), erforderlichenfalls mit kostenlosen Nippeln und Dichtungen.
Hinweis: Mehrsäuler in max. blockgeschweißter/werksgenippelter Länge (auch mit UG-Anschluss DN15 (1/2") x 50 mm) aus Produktion siehe Tabelle Seite 242.

Anschlußbild-Kennung am Ende * der Artikel-Nummer RM/V_ _ _ _P_ _SW5 * * * löst Lieferung mit den Komponenten aus.	**Komponenten-Zusammenstellung und -Artikelnummern** Röhrenradiator Block/Blöcke	Einbauteil	Stopfenset/ Ventilset im Karton	**Gesamt-** Mehrpreis auf RM-Normalblock
Mera, gleichseitige Anschlüsse DN15 (1/2"), von rechts bzw. von links	RM _ _ _ _ P _ _ SW5 	---	RZS12SETSW  €/Set 24,80	RZS12SETSW **€/HK 24,80**
Mera, wechselseitige Anschlüsse DN15 (1/2"), Vorlauf oben, Rücklauf unten	RM _ _ _ _ P _ _ SW5	---	RZS12SETSW  €/Set 24,80	**€/HK 24,80**
Mera, reitende Anschlüsse unten DN15 (1/2"), Vorlauf unten, Rücklauf unten	RM _ _ _ _ P _ _ SW5	RZSTR €/St. 14,86	RZS12SETSW  €/Set 24,80	**€/HK 39,66**
Mera, reitende Anschlüsse oben DN15 (1/2"), Vorlauf oben, Rücklauf oben	RM _ _ _ _ P _ _ SW5	RZSDF  €/St. 31,43	RZS12SETSW  €/Set 24,80	**€/HK 56,23**
Mera, UG-Anschluss DN15 (1/2") x 50 mm, Anschlüsse unten, ohne Einbauventil	RM _ _ _ _ P _ _ SW5UG UG-Mehrpreis €/St. 114,64	RZSTR €/St. 14,86	RZSSAP12SW  €/Set 38,02	**€/HK 167,52**
Mera, UG-Anschluss DN15 (1/2") x 50 mm, Anschlüsse oben, ohne Einbauventil	RM _ _ _ _ P _ _ SW5UG UG-Mehrpreis €/St. 114,64	RZSDF  €/St. 31,43	RZSSAP12SW  €/Set 38,02	**€/HK 184,09**
Vera, Ventil-Röhrenradiator, UG-Anschluss DN15 (1/2") x 50 mm, Anschlüsse unten einseitig, Einbauventil oben.	RM _ _ _ _ P _ _ SW5UG UG-Mehrpreis €/St. 114,64	Im Ventilset enthalten ---	RVSETOSW Fertig konfektioniert ab Werkslager **€/HK 262,57** In Baugruppen €/Set 105,83 **€/HK 220,48**	
Vera, Ventil-Röhrenradiator, UG-Anschluss DN15 (1/2") x 50 mm, Anschlüsse unten einseitig, Einbauventil unten.	RM _ _ _ _ P _ _ SW5UG UG-Mehrpreis €/St. 114,64	Im Ventilset enthalten ---	RVSETUSW Fertig konfektioniert ab Werkslager **€/HK 315,74** In Baugruppen €/Set 158,76 **€/HK 273,40**	

Komplettierungszubehör sowie weitere Anschlussdimensionen und Vera-Ventilsets siehe Seiten 287 - 288.
Befestigungssysteme siehe Seiten 289 - 294.

BEMM

Bauhöhe 195 mm





Bautyp		2020		3020		4020		5020		6020	
Art.-Nr. [1])		**R_ 2020P__SW5T__**		**R_ 3020P__SW5T__**		**R_ 4020P__SW5T__**		**R_ 5020P__SW5T__**		**R_ 6020P__SW5T__**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	195 x 65		195 x 101		195 x 139		195 x 177		195 x 215	
Nabenabstand N	mm	130		130		130		130		130	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***16,4***		***22,6***		***28,8***		***35,3***		***41,8***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*13,3*		*18,2*		*23,0*		*28,1*		*33,5*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*8,6*		*11,6*		*14,5*		*17,6*		*20,6*	
Exponent	n	*1,25*		*1,29*		*1,33*		*1,35*		*1,37*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,28		0,39		0,52		0,64		0,78	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,02		0,05		0,06		0,08		0,09	
Gewicht je Element	kg/EL	0,37		0,41		0,69		0,81		0,97	
Preisgruppe		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**34,93**		**37,65**		**42,57**		**52,67**		**61,48**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	---	---	---	---	---	---	---	---	*83,6*	**237,60**
04	180	*65,6*	**139,72**	*90,4*	**150,60**	*115,2*	**170,28**	*141,2*	**210,68**	*167,2*	**245,92**
05	225	*82,0*	**174,65**	*113,0*	**188,25**	*144,0*	**212,85**	*176,5*	**263,35**	*209,0*	**307,40**
06	270	*98,4*	**209,58**	*135,6*	**225,90**	*172,8*	**255,42**	*211,8*	**316,02**	*250,8*	**368,88**
07	315	*114,8*	**244,51**	*158,2*	**263,55**	*201,6*	**297,99**	*247,1*	**368,69**	*292,6*	**430,36**
08	360	*131,2*	**279,44**	*180,8*	**301,20**	*230,4*	**340,56**	*282,4*	**421,36**	*334,4*	**491,84**
09	405	*147,6*	**314,37**	*203,4*	**338,85**	*259,2*	**383,13**	*317,7*	**474,03**	*376,2*	**553,32**
10	450	*164,0*	**349,30**	*226,0*	**376,50**	*288,0*	**425,70**	*353,0*	**526,70**	*418,0*	**614,80**
11	495	*180,4*	**384,23**	*248,6*	**414,15**	*316,8*	**468,27**	*388,3*	**579,37**	*459,8*	**676,28**
12	540	*196,8*	**419,16**	*271,2*	**451,80**	*345,6*	**510,84**	*423,6*	**632,04**	*501,6*	**737,76**
13	585	*213,2*	**454,09**	*293,8*	**489,45**	*374,4*	**553,41**	*458,9*	**684,71**	*543,4*	**799,24**
14	630	*229,6*	**489,02**	*316,4*	**527,10**	*403,2*	**595,98**	*494,2*	**737,38**	*585,2*	**860,72**
15	675	*246,0*	**523,95**	*339,0*	**564,75**	*432,0*	**638,55**	*529,5*	**790,05**	*627,0*	**922,20**
16	720	*262,4*	**558,88**	*361,6*	**602,40**	*460,8*	**681,12**	*564,8*	**842,72**	*668,8*	**983,68**
17	765	*278,8*	**593,81**	*384,2*	**640,05**	*489,6*	**723,69**	*600,1*	**895,39**	*710,6*	**1045,16**
18	810	*295,2*	**628,74**	*406,8*	**677,70**	*518,4*	**766,26**	*635,4*	**948,06**	*752,4*	**1106,64**
20	900	*328,0*	**698,60**	*452,0*	**753,00**	*576,0*	**851,40**	*706,0*	**1053,40**	*836,0*	**1229,60**
22	990	*360,8*	**768,46**	*497,2*	**828,30**	*633,6*	**936,54**	*776,6*	**1158,74**	*919,6*	**1352,56**
24	1080	*393,6*	**838,32**	*542,4*	**903,60**	*691,2*	**1021,68**	*847,2*	**1264,08**	*1003,2*	**1475,52**
26	1170	*426,4*	**908,18**	*587,6*	**978,90**	*748,8*	**1106,82**	*917,8*	**1369,42**	*1086,8*	**1598,48**
28	1260	*459,2*	**978,04**	*632,8*	**1054,20**	*806,4*	**1191,96**	*988,4*	**1474,76**	*1170,4*	**1721,44**
30	1350	*492,0*	**1047,90**	*678,0*	**1129,50**	*864,0*	**1277,10**	*1059,0*	**1580,10**	*1254,0*	**1844,40**
34	1530	*557,6*	**1187,62**	*768,4*	**1280,10**	*979,2*	**1447,38**	*1200,2*	**1790,78**	*1421,2*	**2090,32**
38	1710	*623,2*	**1327,34**	*858,8*	**1430,70**	*1094,4*	**1617,66**	*1341,4*	**2001,46**	*1588,4*	**2336,24**
42	1890	*688,8*	**1467,06**	*949,2*	**1581,30**	*1209,6*	**1787,94**	*1482,6*	**2212,14**	*1755,6*	**2582,16**
46	2070	*754,4*	**1606,78**	*1039,6*	**1731,90**	*1324,8*	**1958,22**	*1623,8*	**2422,82**	*1922,8*	**2828,08**
50	2250	*820,0*	**1746,50**	*1130,0*	**1882,50**	*1440,0*	**2128,50**	*1765,0*	**2633,50**	*2090,0*	**3074,00**

Vera-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVC)**	€/HK	**262,57**
Vera-Mehrpreis, Ventil unten, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVD)**	€/HK	**315,74**
Vera M-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse mittig unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5T52)**	€/HK	**315,74**

1) R_ Typ „RM“ für Mera oder „RV“ für Vera. _ _ Elementzahl aus Tabelle. Anschlusskennungen _ _ _ siehe Seiten 245 - 248 (Produktion) und 250 (Lager). Vera Ventilröhrenradiatoren aus Lagervorrat ab 06 Elemente.

2) Preise für Heizkörper (Block) 4 Naben DN 32(5/4“) im Standardfarbton Weiß 9016.

3) Großhandels - Lagervorrat 2er UG-Block RM___P02SW5UG

*) Elementzahl an 8. und 9. Stelle der Artikelnummer eintragen. Artikel mit roten Preisen werden, aus Lagervorrat, grundsätzlich genippelt bis max. Elementanzahl, siehe Tabelle Seite 249.
Darüber hinaus für bauseitige Vernipplung Ergänzungsblöcke bis max. 20 Elemente (900mm).

Heizkörper über 100 kg Gewicht.

Größere Baulängen/Elemente wenn aus Werkslager mit Nippel- /Handlingskosten, siehe Seite 249, aus laufender Produktion siehe Seite 242.

Bauhöhe 260 mm







Bautyp		**2026**	**3026**	**4026**	**5026**	**6026**
Art.-Nr. [1])		**R _ 2026P__SW5T__**	**R _ 3026P__SW5T__**	**R _ 4026P__SW5T__**	**R _5026P__SW5T__**	**R _6026P__SW5T__**
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	260 x 65	260 x 101	260 x 139	260 x 177	260 x 215
Nabenabstand N	mm	195	195	195	195	195
75/65/20°C	***Watt/Element***	***20,3***	***28,2***	***36,1***	***44,2***	***52,3***
70/55/20°C	*Watt/Element*	*16,4*	*22,7*	*29,0*	*35,3*	*41,7*
55/45/20°C	*Watt/Element*	*10,6*	*14,6*	*18,4*	*22,3*	*26,3*
Exponent	n	*1,25*	*1,27*	*1,30*	*1,32*	*1,33*
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,33	0,46	0,59	0,71	0,86
Oberfläche je Element	m²/EL	0,03	0,06	0,08	0,10	0,12
Gewicht je Element	kg/EL	0,46	0,53	0,88	1,01	1,21
Preisgruppe		**Preisgruppe 10**	**Preisgruppe 10**	**Preisgruppe 10**	**Preisgruppe 10**	**Preisgruppe 10**
Preis je Element	**€/EL**	**35,76**	**38,97**	**44,34**	**54,52**	**62,58**

Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04	180	*81,2*	**143,04**	*112,8*	**155,88**	*144,4*	**177,36**	*176,8*	**218,08**	*209,2*	**250,32**
05	225	*101,5*	**178,80**	*141,0*	**194,85**	*180,5*	**221,70**	*221,0*	**272,60**	*261,5*	**312,90**
06	270	*121,8*	**214,56**	*169,2*	**233,82**	*216,6*	**266,04**	*265,2*	**327,12**	*313,8*	**375,48**
07	315	*142,1*	**250,32**	*197,4*	**272,79**	*252,7*	**310,38**	*309,4*	**381,64**	*366,1*	**438,06**
08	360	*162,4*	**286,08**	*225,6*	**311,76**	*288,8*	**354,72**	*353,6*	**436,16**	*418,4*	**500,64**
09	405	*182,7*	**321,84**	*253,8*	**350,73**	*324,9*	**399,06**	*397,8*	**490,68**	*470,7*	**563,22**
10	450	*203,0*	**357,60**	*282,0*	**389,70**	*361,0*	**443,40**	*442,0*	**545,20**	*523,0*	**625,80**
11	495	*223,3*	**393,36**	*310,2*	**428,67**	*397,1*	**487,74**	*486,2*	**599,72**	*575,3*	**688,38**
12	540	*243,6*	**429,12**	*338,4*	**467,64**	*433,2*	**532,08**	*530,4*	**654,24**	*627,6*	**750,96**
13	585	*263,9*	**464,88**	*366,6*	**506,61**	*469,3*	**576,42**	*574,6*	**708,76**	*679,9*	**813,54**
14	630	*284,2*	**500,64**	*394,8*	**545,58**	*505,4*	**620,76**	*618,8*	**763,28**	*732,2*	**876,12**
15	675	*304,5*	**536,40**	*423,0*	**584,55**	*541,5*	**665,10**	*663,0*	**817,80**	*784,5*	**938,70**
16	720	*324,8*	**572,16**	*451,2*	**623,52**	*577,6*	**709,44**	*707,2*	**872,32**	*836,8*	**1001,28**
17	765	*345,1*	**607,92**	*479,4*	**662,49**	*613,7*	**753,78**	*751,4*	**926,84**	*889,1*	**1063,86**
18	810	*365,4*	**643,68**	*507,6*	**701,46**	*649,8*	**798,12**	*795,6*	**981,36**	*941,4*	**1126,44**
20	900	*406,0*	**715,20**	*564,0*	**779,40**	*722,0*	**886,80**	*884,0*	**1090,40**	*1046,0*	**1251,60**
22	990	*446,6*	**786,72**	*620,4*	**857,34**	*794,2*	**975,48**	*972,4*	**1199,44**	*1150,6*	**1376,76**
24	1080	*487,2*	**858,24**	*676,8*	**935,28**	*866,4*	**1064,16**	*1060,8*	**1308,48**	*1255,2*	**1501,92**
26	1170	*527,8*	**929,76**	*733,2*	**1013,22**	*938,6*	**1152,84**	*1149,2*	**1417,52**	*1359,8*	**1627,08**
28	1260	*568,4*	**1001,28**	*789,6*	**1091,16**	*1010,8*	**1241,52**	*1237,6*	**1526,56**	*1464,4*	**1752,24**
30	1350	*609,0*	**1072,80**	*846,0*	**1169,10**	*1083,0*	**1330,20**	*1326,0*	**1635,60**	*1569,0*	**1877,40**
34	1530	*690,2*	**1215,84**	*958,8*	**1324,98**	*1227,4*	**1507,56**	*1502,8*	**1853,68**	*1778,2*	**2127,72**
38	1710	*771,4*	**1358,88**	*1071,6*	**1480,86**	*1371,8*	**1684,92**	*1679,6*	**2071,76**	*1987,4*	**2378,04**
42	1890	*852,6*	**1501,92**	*1184,4*	**1636,74**	*1516,2*	**1862,28**	*1856,4*	**2289,84**	*2196,6*	**2628,36**
46	2070	*933,8*	**1644,96**	*1297,2*	**1792,62**	*1660,6*	**2039,64**	*2033,2*	**2507,92**	*2405,8*	**2878,68**
50	2250	*1015,0*	**1788,00**	*1410,0*	**1948,50**	*1805,0*	**2217,00**	*2210,0*	**2726,00**	*2615,0*	**3129,00**

Rot gedruckte Größen (Preise) sind aus Werkslager lieferbar. Grundsätzlich durch Nippeln konfektioniert.
Mehrpreis für übergroße Heizkörper aus Werkslager siehe Seite 241, und aus laufender Produktion siehe Seite 234.

Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.

Wichtige Bestell-Hinweise:
Für Bestellungen aus Lagervorrat, sind Stopfen (Stopfensets) ergänzend zu bestellen, siehe Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288.

Unsere Garantiebedingungen sind nur bei Verwendung von Original-BEMM-Zubehör (Nippel, Dichtungen, Stopfen) gültig.
Die schwarz gedruckten Abmessungen und nicht ausgewiesene Blöcke werden auf Bestellung gefertigt. Stornierung nach Fertigungsbeginn oder spätere Rücknahme sind nicht möglich, siehe U5-U6. Alternativ können Lagerblöcke auf der Baustelle zu längeren Heizkörpern vernippelt werden, hierzu werden Ergänzungsblöcke mit max. 20 Elementen (900mm lang) geliefert.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung auf SW: Normalfarbtöne NF = 20 %, Hygieneweiß HW = 20 %, Exklusivfarbtöne = 40 %, Aufschlag für galvanisch verzinkte Röhrenradiatoren = 80 %

Mera, Vera aus Werkslagervorrat / aus Produktion

BEMM

Wärmeleistungen, Preise für Blockartikel, Technische Daten

Bauhöhe 300 mm







Bautyp		2030		3030		4030		5030		6030	
Art.-Nr. [1])		R _2030P__SW5T__		R _3030P__SW5___		R _4030P__SW5___		R _5030P__SW5T_ _		R _6030P__SW5___	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	300 x 65		300 x 101		300 x 139		300 x 177		300 x 215	
Nabenabstand N	mm	235		235		235		235		235	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***23,2***		***32,4***		***41,7***		***50,9***		***60,1***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*18,8*		*26,2*		*33,6*		*41,0*		*48,3*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*12,2*		*17,0*		*21,7*		*26,3*		*30,9*	
Exponent	n	*1,24*		*1,25*		*1,26*		*1,28*		*1,29*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,36		0,51		0,65		0,77		0,92	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,04		0,07		0,10		0,12		0,15	
Gewicht je Element	kg/EL	0,51		0,60		1,00		1,13		1,35	
Preisgruppe		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**31,69**		**35,01**		**39,80**		**46,81**		**55,61**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**
02SW5UG	90 [3])	---	**---**	---	**---**	---	**---**	*101,8*	**208,26**	*120,2*	**225,86**
04	180	*92,8*	**126,76**	*129,6*	**140,04**	*166,8*	**159,20**	*203,6*	**187,24**	*240,4*	**222,44**
05	225	*116,0*	**158,45**	*162,0*	**175,05**	*208,5*	**199,00**	*254,5*	**234,05**	*300,5*	**278,05**
06	270	*139,2*	**190,14**	*194,4*	**210,06**	*250,2*	**238,80**	*305,4*	**280,86**	*360,6*	**333,66**
07	315	*162,4*	**221,83**	*226,8*	**245,07**	*291,9*	**278,60**	*356,3*	**327,67**	*420,7*	**389,27**
08	360	*185,6*	**253,52**	*259,2*	**280,08**	*333,6*	**318,40**	*407,2*	**374,48**	*480,8*	**444,88**
09	405	*208,8*	**285,21**	*291,6*	**315,09**	*375,3*	**358,20**	*458,1*	**421,29**	*540,9*	**500,49**
10	450	*232,0*	**316,90**	*324,0*	**350,10**	*417,0*	**398,00**	*509,0*	**468,10**	*601,0*	**556,10**
11	495	*255,2*	**348,59**	*356,4*	**385,11**	*458,7*	**437,80**	*559,9*	**514,91**	*661,1*	**611,71**
12	540	*278,4*	**380,28**	*388,8*	**420,12**	*500,4*	**477,60**	*610,8*	**561,72**	*721,2*	**667,32**
13	585	*301,6*	**411,97**	*421,2*	**455,13**	*542,1*	**517,40**	*661,7*	**608,53**	*781,3*	**722,93**
14	630	*324,8*	**443,66**	*453,6*	**490,14**	*583,8*	**557,20**	*712,6*	**655,34**	*841,4*	**778,54**
15	675	*348,0*	**475,35**	*486,0*	**525,15**	*625,5*	**597,00**	*763,5*	**702,15**	*901,5*	**834,15**
16	720	*371,2*	**507,04**	*518,4*	**560,16**	*667,2*	**636,80**	*814,4*	**748,96**	*961,6*	**889,76**
17	765	*394,4*	**538,73**	*550,8*	**595,17**	*708,9*	**676,60**	*865,3*	**795,77**	*1021,7*	**945,37**
18	810	*417,6*	**570,42**	*583,2*	**630,18**	*750,6*	**716,40**	*916,2*	**842,58**	*1081,8*	**1000,98**
20	900	*464,0*	**633,80**	*648,0*	**700,20**	*834,0*	**796,00**	*1018,0*	**936,20**	*1202,0*	**1112,20**
22	990	*510,4*	**697,18**	*712,8*	**770,22**	*917,4*	**875,60**	*1119,8*	**1029,82**	*1322,2*	**1223,42**
24	1080	*556,8*	**760,56**	*777,6*	**840,24**	*1000,8*	**955,20**	*1221,6*	**1123,44**	*1442,4*	**1334,64**
26	1170	*603,2*	**823,94**	*842,4*	**910,26**	*1084,2*	**1034,80**	*1323,4*	**1217,06**	*1562,6*	**1445,86**
28	1260	*649,6*	**887,32**	*907,2*	**980,28**	*1167,6*	**1114,40**	*1425,2*	**1310,68**	*1682,8*	**1557,08**
30	1350	*696,0*	**950,70**	*972,0*	**1050,30**	*1251,0*	**1194,00**	*1527,0*	**1404,30**	*1803,0*	**1668,30**
34	1530	*788,8*	**1077,46**	*1101,6*	**1190,34**	*1417,8*	**1353,20**	*1730,6*	**1591,54**	*2043,4*	**1890,74**
38	1710	*881,6*	**1204,22**	*1231,2*	**1330,38**	*1584,6*	**1512,40**	*1934,2*	**1778,78**	*2283,8*	**2113,18**
42	1890	*974,4*	**1330,98**	*1360,8*	**1470,42**	*1751,4*	**1671,60**	*2137,8*	**1966,02**	*2524,2*	**2335,62**
46	2070	*1067,2*	**1457,74**	*1490,4*	**1610,46**	*1918,2*	**1830,80**	*2341,4*	**2153,26**	*2764,6*	**2558,06**
50	2250	*1160,0*	**1584,50**	*1620,0*	**1750,50**	*2085,0*	**1990,00**	*2545,0*	**2340,50**	*3005,0*	**2780,50**

Vera-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVC)**	€/HK	**262,57**
Vera-Mehrpreis, Ventil unten, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVD)**	€/HK	**315,74**
Vera M-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse mittig unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5T52)**	€/HK	**315,74**

1) R_ Typ „RM“ für Mera oder „RV“ für Vera. _ _ Elementzahl aus Tabelle. Anschlusskennungen _ _ _ siehe Seiten 245 - 248 (Produktion) und 250 (Lager). Vera Ventilröhrenradiatoren aus Lagervorrat ab 06 Elemente.

2) Preise für Heizkörper (Block) 4 Naben DN 32(5/4“) im Standardfarbton Weiß 9016.

3) Großhandels - Lagervorrat 2er UG-Block RM___P02SW5UG

*) Elementzahl an 8. und 9. Stelle der Artikelnummer eintragen. Artikel mit roten Preisen werden, aus Lagervorrat, grundsätzlich genippelt bis max. Elementanzahl, siehe Tabelle Seite 249.
Darüber hinaus für bauseitige Vernipplung Ergänzungsblöcke bis max. 20 Elemente (900mm).

Heizkörper über 100 kg Gewicht.

Größere Baulängen/Elemente wenn aus Werkslager mit Nippel- /Handlingskosten, siehe Seite 249, aus laufender Produktion siehe Seite 242.

Bauhöhe 350 mm







Bautyp		2035		3035		4035		5035		6035	
Art.-Nr. [1])		**R _2035P__SW5T__**		**R _3035P__SW5T__**		**R _4035P__SW5T__**		**R _5035P__SW5T__**		**R _6035P__SW5T_**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	350 x 65		350 x 101		350 x 139		350 x 177		350 x 215	
Nabenabstand N	mm	285		285		285		285		285	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***26,5***		***37,2***		***47,9***		***58,5***		***69,0***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*21,5*		*30,1*		*38,6*		*47,1*		*55,4*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*14,0*		*19,5*		*24,8*		*30,2*		*35,2*	
Exponent	n	*1,24*		*1,25*		*1,27*		*1,28*		*1,30*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,40		0,57		0,73		0,87		1,04	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,05		0,08		0,11		0,14		0,17	
Gewicht je Element	kg/EL	0,58		0,69		1,14		1,28		1,53	
Preisgruppe		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**32,29**		**36,23**		**40,85**		**48,75**		**57,37**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04	180	*106,0*	**129,16**	*148,8*	**144,92**	*191,6*	**163,40**	*234,0*	**195,00**	*276,0*	**229,48**
05	225	*132,5*	**161,45**	*186,0*	**181,15**	*239,5*	**204,25**	*292,5*	**243,75**	*345,0*	**286,85**
06	270	*159,0*	**193,74**	*223,2*	**217,38**	*287,4*	**245,10**	*351,0*	**292,50**	*414,0*	**344,22**
07	315	*185,5*	**226,03**	*260,4*	**253,61**	*335,3*	**285,95**	*409,5*	**341,25**	*483,0*	**401,59**
08	360	*212,0*	**258,32**	*297,6*	**289,84**	*383,2*	**326,80**	*468,0*	**390,00**	*552,0*	**458,96**
09	405	*238,5*	**290,61**	*334,8*	**326,07**	*431,1*	**367,65**	*526,5*	**438,75**	*621,0*	**516,33**
10	450	*265,0*	**322,90**	*372,0*	**362,30**	*479,0*	**408,50**	*585,0*	**487,50**	*690,0*	**573,70**
11	495	*291,5*	**355,19**	*409,2*	**398,53**	*526,9*	**449,35**	*643,5*	**536,25**	*759,0*	**631,07**
12	540	*318,0*	**387,48**	*446,4*	**434,76**	*574,8*	**490,20**	*702,0*	**585,00**	*828,0*	**688,44**
13	585	*344,5*	**419,77**	*483,6*	**470,99**	*622,7*	**531,05**	*760,5*	**633,75**	*897,0*	**745,81**
14	630	*371,0*	**452,06**	*520,8*	**507,22**	*670,6*	**571,90**	*819,0*	**682,50**	*966,0*	**803,18**
15	675	*397,5*	**484,35**	*558,0*	**543,45**	*718,5*	**612,75**	*877,5*	**731,25**	*1035,0*	**860,55**
16	720	*424,0*	**516,64**	*595,2*	**579,68**	*766,4*	**653,60**	*936,0*	**780,00**	*1104,0*	**917,92**
17	765	*450,5*	**548,93**	*632,4*	**615,91**	*814,3*	**694,45**	*994,5*	**828,75**	*1173,0*	**975,29**
18	810	*477,0*	**581,22**	*669,6*	**652,14**	*862,2*	**735,30**	*1053,0*	**877,50**	*1242,0*	**1032,66**
20	900	*530,0*	**645,80**	*744,0*	**724,60**	*958,0*	**817,00**	*1170,0*	**975,00**	*1380,0*	**1147,40**
22	990	*583,0*	**710,38**	*818,4*	**797,06**	*1053,8*	**898,70**	*1287,0*	**1072,50**	*1518,0*	**1262,14**
24	1080	*636,0*	**774,96**	*892,8*	**869,52**	*1149,6*	**980,40**	*1404,0*	**1170,00**	*1656,0*	**1376,88**
26	1170	*689,0*	**839,54**	*967,2*	**941,98**	*1245,4*	**1062,10**	*1521,0*	**1267,50**	*1794,0*	**1491,62**
28	1260	*742,0*	**904,12**	*1041,6*	**1014,44**	*1341,2*	**1143,80**	*1638,0*	**1365,00**	*1932,0*	**1606,36**
30	1350	*795,0*	**968,70**	*1116,0*	**1086,90**	*1437,0*	**1225,50**	*1755,0*	**1462,50**	*2070,0*	**1721,10**
34	1530	*901,0*	**1097,86**	*1264,8*	**1231,82**	*1628,6*	**1388,90**	*1989,0*	**1657,50**	*2346,0*	**1950,58**
38	1710	*1007,0*	**1227,02**	*1413,6*	**1376,74**	*1820,2*	**1552,30**	*2223,0*	**1852,50**	*2622,0*	**2180,06**
42	1890	*1113,0*	**1356,18**	*1562,4*	**1521,66**	*2011,8*	**1715,70**	*2457,0*	**2047,50**	*2898,0*	**2409,54**
46	2070	*1219,0*	**1485,34**	*1711,2*	**1666,58**	*2203,4*	**1879,10**	*2691,0*	**2242,50**	*3174,0*	**2639,02**
50	2250	*1325,0*	**1614,50**	*1860,0*	**1811,50**	*2395,0*	**2042,50**	*2925,0*	**2437,50**	*3450,0*	**2868,50**

Rot gedruckte Größen (Preise) sind aus Werkslager lieferbar. Grundsätzlich durch Nippeln konfektioniert.
Mehrpreis für übergroße Heizkörper aus Werkslager siehe Seite 249, und aus laufender Produktion siehe Seite 242.

Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.

Wichtige Bestell-Hinweise:
Für Bestellungen aus Lagervorrat, sind Stopfen (Stopfensets) ergänzend zu bestellen, siehe Komplettierungszubehör Seiten 287 - 294.

Unsere Garantiebedingungen sind nur bei Verwendung von Original-BEMM-Zubehör (Nippel, Dichtungen, Stopfen) gültig.
Die schwarz gedruckten Abmessungen und nicht ausgewiesene Blöcke werden auf Bestellung gefertigt. Stornierung nach Fertigungsbeginn oder spätere Rücknahme sind nicht möglich, siehe U5-U6. Alternativ können Lagerblöcke auf der Baustelle zu längeren Heizkörpern vernippelt werden, hierzu werden Ergänzungsblöcke mit max. 20 Elementen (900mm lang) geliefert.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung auf SW: Normalfarbtöne NF = 20 %, Hygieneweiß HW = 20 %, Exklusivfarbtöne = 40 %, Aufschlag für galvanisch verzinkte Röhrenradiatoren = 80 %

BEMM

Bauhöhe 400 mm






Bautyp		2040		3040		4040		5040		6040	
Art.-Nr. [1])		R_ 2040P__SW5___		R_ 3040P__SW5___		R_ 4040P__SW5___		R_ 5040P__SW5T__		R_6040P__SW5T__	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	400 x 65		400 x 101		400 x 139		400 x 177		400 x 215	
Nabenabstand N	mm	335		335		335		335		335	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***29,8***		***42,0***		***54,1***		***66,0***		***77,8***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*24,1*		*33,9*		*43,6*		*53,0*		*62,3*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*15,6*		*21,9*		*28,1*		*33,9*		*39,5*	
Exponent	n	*1,25*		*1,26*		*1,27*		*1,29*		*1,31*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,44		0,63		0,81		0,97		1,16	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,06		0,09		0,13		0,16		0,20	
Gewicht je Element	kg/EL	0,66		0,78		1,29		1,43		1,71	
		Preisgruppe 10		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**32,81**		**37,19**		**40,99**		**50,17**		**58,96**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	---	**---**	*84,0*	**189,02**	---	**---**	---	**---**	---	**---**
04	180	*119,2*	**131,24**	*168,0*	**148,76**	*216,4*	**163,96**	*264,0*	**200,68**	*311,2*	**235,84**
05	225	*149,0*	**164,05**	*210,0*	**185,95**	*270,5*	**204,95**	*330,0*	**250,85**	*389,0*	**294,80**
06	270	*178,8*	**196,86**	*252,0*	**223,14**	*324,6*	**245,94**	*396,0*	**301,02**	*466,8*	**353,76**
07	315	*208,6*	**229,67**	*294,0*	**260,33**	*378,7*	**286,93**	*462,0*	**351,19**	*544,6*	**412,72**
08	360	*238,4*	**262,48**	*336,0*	**297,52**	*432,8*	**327,92**	*528,0*	**401,36**	*622,4*	**471,68**
09	405	*268,2*	**295,29**	*378,0*	**334,71**	*486,9*	**368,91**	*594,0*	**451,53**	*700,2*	**530,64**
10	450	*298,0*	**328,10**	*420,0*	**371,90**	*541,0*	**409,90**	*660,0*	**501,70**	*778,0*	**589,60**
11	495	*327,8*	**360,91**	*462,0*	**409,09**	*595,1*	**450,89**	*726,0*	**551,87**	*855,8*	**648,56**
12	540	*357,6*	**393,72**	*504,0*	**446,28**	*649,2*	**491,88**	*792,0*	**602,04**	*933,6*	**707,52**
13	585	*387,4*	**426,53**	*546,0*	**483,47**	*703,3*	**532,87**	*858,0*	**652,21**	*1011,4*	**766,48**
14	630	*417,2*	**459,34**	*588,0*	**520,66**	*757,4*	**573,86**	*924,0*	**702,38**	*1089,2*	**825,44**
15	675	*447,0*	**492,15**	*630,0*	**557,85**	*811,5*	**614,85**	*990,0*	**752,55**	*1167,0*	**884,40**
16	720	*476,8*	**524,96**	*672,0*	**595,04**	*865,6*	**655,84**	*1056,0*	**802,72**	*1244,8*	**943,36**
17	765	*506,6*	**557,77**	*714,0*	**632,23**	*919,7*	**696,83**	*1122,0*	**852,89**	*1322,6*	**1002,32**
18	810	*536,4*	**590,58**	*756,0*	**669,42**	*973,8*	**737,82**	*1188,0*	**903,06**	*1400,4*	**1061,28**
20	900	*596,0*	**656,20**	*840,0*	**743,80**	*1082,0*	**819,80**	*1320,0*	**1003,40**	*1556,0*	**1179,20**
22	990	*655,6*	**721,82**	*924,0*	**818,18**	*1190,2*	**901,78**	*1452,0*	**1103,74**	*1711,6*	**1297,12**
24	1080	*715,2*	**787,44**	*1008,0*	**892,56**	*1298,4*	**983,76**	*1584,0*	**1204,08**	*1867,2*	**1415,04**
26	1170	*774,8*	**853,06**	*1092,0*	**966,94**	*1406,6*	**1065,74**	*1716,0*	**1304,42**	*2022,8*	**1532,96**
28	1260	*834,4*	**918,68**	*1176,0*	**1041,32**	*1514,8*	**1147,72**	*1848,0*	**1404,76**	*2178,4*	**1650,88**
30	1350	*894,0*	**984,30**	*1260,0*	**1115,70**	*1623,0*	**1229,70**	*1980,0*	**1505,10**	*2334,0*	**1768,80**
34	1530	*1013,2*	**1115,54**	*1428,0*	**1264,46**	*1839,4*	**1393,66**	*2244,0*	**1705,78**	*2645,2*	**2004,64**
38	1710	*1132,4*	**1246,78**	*1596,0*	**1413,22**	*2055,8*	**1557,62**	*2508,0*	**1906,46**	*2956,4*	**2240,48**
42	1890	*1251,6*	**1378,02**	*1764,0*	**1561,98**	*2272,2*	**1721,58**	*2772,0*	**2107,14**	*3267,6*	**2476,32**
46	2070	*1370,8*	**1509,26**	*1932,0*	**1710,74**	*2488,6*	**1885,54**	*3036,0*	**2307,82**	*3578,8*	**2712,16**
50	2250	*1490,0*	**1640,50**	*2100,0*	**1859,50**	*2705,0*	**2049,50**	*3300,0*	**2508,50**	*3890,0*	**2948,00**

Vera-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVC)**	€/HK	**262,57**
Vera-Mehrpreis, Ventil unten, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVD)**	€/HK	**315,74**
Vera M-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse mittig unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5T52)**	€/HK	**315,74**

1) R_ Typ „RM“ für Mera oder „RV“ für Vera. _ _ Elementzahl aus Tabelle. Anschlusskennungen _ _ _ siehe Seiten 245 - 248 (Produktion) und 250 (Lager). Vera Ventilröhrenradiatoren aus Lagervorrat ab 06 Elemente.

2) Preise für Heizkörper (Block) 4 Naben DN 32(5/4“) im Standardfarbton Weiß 9016.

3) Großhandels - Lagervorrat 2er UG-Block RM___P02SW5UG

*) Elementzahl an 8. und 9. Stelle der Artikelnummer eintragen. Artikel mit roten Preisen werden, aus Lagervorrat, grundsätzlich genippelt bis max. Elementanzahl, siehe Tabelle Seite 249.
Darüber hinaus für bauseitige Vernipplung Ergänzungsblöcke bis max. 20 Elemente (900mm).

Heizkörper über 100 kg Gewicht.

Größere Baulängen/Elemente wenn aus Werkslager mit Nippel- /Handlingskosten, siehe Seite 249, aus laufender Produktion siehe Seite 242.

Bauhöhe 450 mm





Bautyp		**2045**		**3045**		**4045**		**5045**		**6045**	
Art.-Nr. [1])		**R _ 2045P__SW5T__**		**R _ 3045P__SW5T__**		**R _ 4045P__SW5T__**		**R _ 5045P__SW5T__**		**R _ 6045P__SW5T__**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	450 x 65		450 x 101		450 x 139		450 x 177		450 x 215	
Nabenabstand N	mm	385		385		385		385		385	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***33,1***		***46,7***		***60,3***		***73,4***		***86,4***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*26,8*		*37,7*		*48,5*		*58,9*		*69,3*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*17,3*		*24,4*		*31,1*		*37,5*		*43,7*	
Exponent	n	*1,25*		*1,26*		*1,28*		*1,30*		*1,32*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,48		0,69		0,89		1,07		1,28	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,07		0,11		0,15		0,18		0,22	
Gewicht je Element	kg/EL	0,73		0,87		1,43		1,58		1,89	
		Preisgruppe 10		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**34,14**		**38,25**		**42,64**		**52,10**		**60,86**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04	180	*132,4*	**136,56**	*186,8*	**153,00**	*241,2*	**170,56**	*293,6*	**208,40**	*345,6*	**243,44**
05	225	*165,5*	**170,70**	*233,5*	**191,25**	*301,5*	**213,20**	*367,0*	**260,50**	*432,0*	**304,30**
06	270	*198,6*	**204,84**	*280,2*	**229,50**	*361,8*	**255,84**	*440,4*	**312,60**	*518,4*	**365,16**
07	315	*231,7*	**238,98**	*326,9*	**267,75**	*422,1*	**298,48**	*513,8*	**364,70**	*604,8*	**426,02**
08	360	*264,8*	**273,12**	*373,6*	**306,00**	*482,4*	**341,12**	*587,2*	**416,80**	*691,2*	**486,88**
09	405	*297,9*	**307,26**	*420,3*	**344,25**	*542,7*	**383,76**	*660,6*	**468,90**	*777,6*	**547,74**
10	450	*331,0*	**341,40**	*467,0*	**382,50**	*603,0*	**426,40**	*734,0*	**521,00**	*864,0*	**608,60**
11	495	*364,1*	**375,54**	*513,7*	**420,75**	*663,3*	**469,04**	*807,4*	**573,10**	*950,4*	**669,46**
12	540	*397,2*	**409,68**	*560,4*	**459,00**	*723,6*	**511,68**	*880,8*	**625,20**	*1036,8*	**730,32**
13	585	*430,3*	**443,82**	*607,1*	**497,25**	*783,9*	**554,32**	*954,2*	**677,30**	*1123,2*	**791,18**
14	630	*463,4*	**477,96**	*653,8*	**535,50**	*844,2*	**596,96**	*1027,6*	**729,40**	*1209,6*	**852,04**
15	675	*496,5*	**512,10**	*700,5*	**573,75**	*904,5*	**639,60**	*1101,0*	**781,50**	*1296,0*	**912,90**
16	720	*529,6*	**546,24**	*747,2*	**612,00**	*964,8*	**682,24**	*1174,4*	**833,60**	*1382,4*	**973,76**
17	765	*562,7*	**580,38**	*793,9*	**650,25**	*1025,1*	**724,88**	*1247,8*	**885,70**	*1468,8*	**1034,62**
18	810	*595,8*	**614,52**	*840,6*	**688,50**	*1085,4*	**767,52**	*1321,2*	**937,80**	*1555,2*	**1095,48**
20	900	*662,0*	**682,80**	*934,0*	**765,00**	*1206,0*	**852,80**	*1468,0*	**1042,00**	*1728,0*	**1217,20**
22	990	*728,2*	**751,08**	*1027,4*	**841,50**	*1326,6*	**938,08**	*1614,8*	**1146,20**	*1900,8*	**1338,92**
24	1080	*794,4*	**819,36**	*1120,8*	**918,00**	*1447,2*	**1023,36**	*1761,6*	**1250,40**	*2073,6*	**1460,64**
26	1170	*860,6*	**887,64**	*1214,2*	**994,50**	*1567,8*	**1108,64**	*1908,4*	**1354,60**	*2246,4*	**1582,36**
28	1260	*926,8*	**955,92**	*1307,6*	**1071,00**	*1688,4*	**1193,92**	*2055,2*	**1458,80**	*2419,2*	**1704,08**
30	1350	*993,0*	**1024,20**	*1401,0*	**1147,50**	*1809,0*	**1279,20**	*2202,0*	**1563,00**	*2592,0*	**1825,80**
34	1530	*1125,4*	**1160,76**	*1587,8*	**1300,50**	*2050,2*	**1449,76**	*2495,6*	**1771,40**	*2937,6*	**2069,24**
38	1710	*1257,8*	**1297,32**	*1774,6*	**1453,50**	*2291,4*	**1620,32**	*2789,2*	**1979,80**	*3283,2*	**2312,68**
42	1890	*1390,2*	**1433,88**	*1961,4*	**1606,50**	*2532,6*	**1790,88**	*3082,8*	**2188,20**	*3628,8*	**2556,12**
46	2070	*1522,6*	**1570,44**	*2148,2*	**1759,50**	*2773,8*	**1961,44**	*3376,4*	**2396,60**	*3974,4*	**2799,56**
50	2250	*1655,0*	**1707,00**	*2335,0*	**1912,50**	*3015,0*	**2132,00**	*3670,0*	**2605,00**	*4320,0*	**3043,00**

Rot gedruckte Größen (Preise) sind aus Werkslager lieferbar. Grundsätzlich durch Nippeln konfektioniert.
Mehrpreis für übergroße Heizkörper aus Werkslager siehe Seite 249, und aus laufender Produktion siehe Seite 242.

Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.

Wichtige Bestell-Hinweise:
Für Bestellungen aus Lagervorrat, sind Stopfen (Stopfensets) ergänzend zu bestellen, siehe Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288.

Unsere Garantiebedingungen sind nur bei Verwendung von Original-BEMM-Zubehör (Nippel, Dichtungen, Stopfen) gültig.
Die schwarz gedruckten Abmessungen und nicht ausgewiesene Blöcke werden auf Bestellung gefertigt. Stornierung nach Fertigungsbeginn oder spätere Rücknahme sind nicht möglich, siehe U5-U6. Alternativ können Lagerblöcke auf der Baustelle zu längeren Heizkörpern vernippelt werden, hierzu werden Ergänzungsblöcke mit max. 20 Elementen (900mm lang) geliefert.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung auf SW: Normalfarbtöne NF = 20 %, Hygieneweiß HW = 20 %, Exklusivfarbtöne = 40 %, Aufschlag für galvanisch verzinkte Röhrenradiatoren = 80 %

BEMM

Bauhöhe 500 mm





Bautyp		2050		3050		4050		5050		6050	
Art.-Nr. [1])		R _ 2050P__SW5___		R _ 3050P__SW5___		R _ 4050P__SW5___		R _5050P__SW5_ _ _		R _6050P__SW5___	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	500 x 65		500 x 101		500 x 139		500 x 177		500 x 215	
Nabenabstand N	mm	435		435		435		435		435	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***36,4***		***51,4***		***66,4***		***80,7***		***95,0***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*29,4*		*41,4*		*53,4*		*64,6*		*75,8*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*19,1*		*26,7*		*34,1*		*41,0*		*47,8*	
Exponent	n	*1,25*		*1,27*		*1,29*		*1,31*		*1,33*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,52		0,75		0,97		1,17		1,40	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,08		0,12		0,16		0,20		0,24	
Gewicht je Element	kg/EL	0,80		0,96		1,58		1,72		2,06	
		Preisgruppe 10		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**35,11**		**39,50**		**44,16**		**53,01**		**62,46**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**
02SW5UG	90 [3])	*72,8*	**154,49**	*102,8*	**161,83**	*132,8*	**169,63**	---	---	---	---
04	180	*145,6*	**140,44**	*205,6*	**158,00**	*265,6*	**176,64**	*322,8*	**212,04**	*380,0*	**249,84**
05	225	*182,0*	**175,55**	*257,0*	**197,50**	*332,0*	**220,80**	*403,5*	**265,05**	*475,0*	**312,30**
06	270	*218,4*	**210,66**	*308,4*	**237,00**	*398,4*	**264,96**	*484,2*	**318,06**	*570,0*	**374,76**
07	315	*254,8*	**245,77**	*359,8*	**276,50**	*464,8*	**309,12**	*564,9*	**371,07**	*665,0*	**437,22**
08	360	*291,2*	**280,88**	*411,2*	**316,00**	*531,2*	**353,28**	*645,6*	**424,08**	*760,0*	**499,68**
09	405	*327,6*	**315,99**	*462,6*	**355,50**	*597,6*	**397,44**	*726,3*	**477,09**	*855,0*	**562,14**
10	450	*364,0*	**351,10**	*514,0*	**395,00**	*664,0*	**441,60**	*807,0*	**530,10**	*950,0*	**624,60**
11	495	*400,4*	**386,21**	*565,4*	**434,50**	*730,4*	**485,76**	*887,7*	**583,11**	*1045,0*	**687,06**
12	540	*436,8*	**421,32**	*616,8*	**474,00**	*796,8*	**529,92**	*968,4*	**636,12**	*1140,0*	**749,52**
13	585	*473,2*	**456,43**	*668,2*	**513,50**	*863,2*	**574,08**	*1049,1*	**689,13**	*1235,0*	**811,98**
14	630	*509,6*	**491,54**	*719,6*	**553,00**	*929,6*	**618,24**	*1129,8*	**742,14**	*1330,0*	**874,44**
15	675	*546,0*	**526,65**	*771,0*	**592,50**	*996,0*	**662,40**	*1210,5*	**795,15**	*1425,0*	**936,90**
16	720	*582,4*	**561,76**	*822,4*	**632,00**	*1062,4*	**706,56**	*1291,2*	**848,16**	*1520,0*	**999,36**
17	765	*618,8*	**596,87**	*873,8*	**671,50**	*1128,8*	**750,72**	*1371,9*	**901,17**	*1615,0*	**1061,82**
18	810	*655,2*	**631,98**	*925,2*	**711,00**	*1195,2*	**794,88**	*1452,6*	**954,18**	*1710,0*	**1124,28**
20	900	*728,0*	**702,20**	*1028,0*	**790,00**	*1328,0*	**883,20**	*1614,0*	**1060,20**	*1900,0*	**1249,20**
22	990	*800,8*	**772,42**	*1130,8*	**869,00**	*1460,8*	**971,52**	*1775,4*	**1166,22**	*2090,0*	**1374,12**
24	1080	*873,6*	**842,64**	*1233,6*	**948,00**	*1593,6*	**1059,84**	*1936,8*	**1272,24**	*2280,0*	**1499,04**
26	1170	*946,4*	**912,86**	*1336,4*	**1027,00**	*1726,4*	**1148,16**	*2098,2*	**1378,26**	*2470,0*	**1623,96**
28	1260	*1019,2*	**983,08**	*1439,2*	**1106,00**	*1859,2*	**1236,48**	*2259,6*	**1484,28**	*2660,0*	**1748,88**
30	1350	*1092,0*	**1053,30**	*1542,0*	**1185,00**	*1992,0*	**1324,80**	*2421,0*	**1590,30**	*2850,0*	**1873,80**
34	1530	*1237,6*	**1193,74**	*1747,6*	**1343,00**	*2257,6*	**1501,44**	*2743,8*	**1802,34**	*3230,0*	**2123,64**
38	1710	*1383,2*	**1334,18**	*1953,2*	**1501,00**	*2523,2*	**1678,08**	*3066,6*	**2014,38**	*3610,0*	**2373,48**
42	1890	*1528,8*	**1474,62**	*2158,8*	**1659,00**	*2788,8*	**1854,72**	*3389,4*	**2226,42**	*3990,0*	**2623,32**
46	2070	*1674,4*	**1615,06**	*2364,4*	**1817,00**	*3054,4*	**2031,36**	*3712,2*	**2438,46**	*4370,0*	**2873,16**
50	2250	*1820,0*	**1755,50**	*2570,0*	**1975,00**	*3320,0*	**2208,00**	*4035,0*	**2650,50**	*4750,0*	**3123,00**

Vera-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVC)**	€/HK	**262,57**
Vera-Mehrpreis, Ventil unten, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVD)**	€/HK	**315,74**
Vera M-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse mittig unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5T52)**	€/HK	**315,74**

1) R_ Typ „RM“ für Mera oder „RV“ für Vera. _ _ Elementzahl aus Tabelle. Anschlusskennungen _ _ _ siehe Seiten 245 - 248 (Produktion) und 250 (Lager). Vera Ventilröhrenradiatoren aus Lagervorrat ab 06 Elemente.
2) Preise für Heizkörper (Block) 4 Naben DN 32(5/4“) im Standardfarbton Weiß 9016.
3) Großhandels - Lagervorrat 2er UG-Block RM___P02SW5UG
*) Elementzahl an 8. und 9. Stelle der Artikelnummer eintragen. Artikel mit roten Preisen werden, aus Lagervorrat, grundsätzlich genippelt bis max. Elementanzahl, siehe Tabelle Seite 249.
Darüber hinaus für bauseitige Vernipplung Ergänzungsblöcke bis max. 20 Elemente (900mm).
Heizkörper über 100 kg Gewicht.
Größere Baulängen/Elemente wenn aus Werkslager mit Nippel- /Handlingskosten, siehe Seite 249, aus laufender Produktion siehe Seite 242.

BEMM

Bauhöhe 550 mm







Bautyp		**2055**		**3055**		**4055**		**5055**		**6055**	
Art.-Nr. [1])		**R _ 2055P__SW5___**		**R _ 3055P__SW5___**		**R _ 4055P__SW5___**		**R _ 5055P__SW5T__**		**R _6055P__SW5T__**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	550 x 65		550 x 101		550 x 139		550 x 177		550 x 215	
Nabenabstand N	mm	485		485		485		485		485	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***39,6***		***56,0***		***72,4***		***88,0***		***103,5***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*32,0*		*45,1*		*58,2*		*70,5*		*82,5*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*20,6*		*28,9*		*37,2*		*44,7*		*51,8*	
Exponent	n	*1,26*		*1,28*		*1,29*		*1,31*		*1,34*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,56		0,81		1,05		1,27		1,52	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,09		0,13		0,18		0,22		0,27	
Gewicht je Element	kg/EL	0,87		1,05		1,72		1,87		2,24	
		Preisgruppe 10		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**35,75**		**40,53**		**46,06**		**55,27**		**65,61**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	*79,2*	**186,14**	*112,0*	**195,70**	---	**---**	*176,0*	**188,19**	*207,0*	**205,47**
04	180	*158,4*	**143,00**	*224,0*	**162,12**	*289,6*	**184,24**	*352,0*	**221,08**	*414,0*	**262,44**
05	225	*198,0*	**178,75**	*280,0*	**202,65**	*362,0*	**230,30**	*440,0*	**276,35**	*517,5*	**328,05**
06	270	*237,6*	**214,50**	*336,0*	**243,18**	*434,4*	**276,36**	*528,0*	**331,62**	*621,0*	**393,66**
07	315	*277,2*	**250,25**	*392,0*	**283,71**	*506,8*	**322,42**	*616,0*	**386,89**	*724,5*	**459,27**
08	360	*316,8*	**286,00**	*448,0*	**324,24**	*579,2*	**368,48**	*704,0*	**442,16**	*828,0*	**524,88**
09	405	*356,4*	**321,75**	*504,0*	**364,77**	*651,6*	**414,54**	*792,0*	**497,43**	*931,5*	**590,49**
10	450	*396,0*	**357,50**	*560,0*	**405,30**	*724,0*	**460,60**	*880,0*	**552,70**	*1035,0*	**656,10**
11	495	*435,6*	**393,25**	*616,0*	**445,83**	*796,4*	**506,66**	*968,0*	**607,97**	*1138,5*	**721,71**
12	540	*475,2*	**429,00**	*672,0*	**486,36**	*868,8*	**552,72**	*1056,0*	**663,24**	*1242,0*	**787,32**
13	585	*514,8*	**464,75**	*728,0*	**526,89**	*941,2*	**598,78**	*1144,0*	**718,51**	*1345,5*	**852,93**
14	630	*554,4*	**500,50**	*784,0*	**567,42**	*1013,6*	**644,84**	*1232,0*	**773,78**	*1449,0*	**918,54**
15	675	*594,0*	**536,25**	*840,0*	**607,95**	*1086,0*	**690,90**	*1320,0*	**829,05**	*1552,5*	**984,15**
16	720	*633,6*	**572,00**	*896,0*	**648,48**	*1158,4*	**736,96**	*1408,0*	**884,32**	*1656,0*	**1049,76**
17	765	*673,2*	**607,75**	*952,0*	**689,01**	*1230,8*	**783,02**	*1496,0*	**939,59**	*1759,5*	**1115,37**
18	810	*712,8*	**643,50**	*1008,0*	**729,54**	*1303,2*	**829,08**	*1584,0*	**994,86**	*1863,0*	**1180,98**
20	900	*792,0*	**715,00**	*1120,0*	**810,60**	*1448,0*	**921,20**	*1760,0*	**1105,40**	*2070,0*	**1312,20**
22	990	*871,2*	**786,50**	*1232,0*	**891,66**	*1592,8*	**1013,32**	*1936,0*	**1215,94**	*2277,0*	**1443,42**
24	1080	*950,4*	**858,00**	*1344,0*	**972,72**	*1737,6*	**1105,44**	*2112,0*	**1326,48**	*2484,0*	**1574,64**
26	1170	*1029,6*	**929,50**	*1456,0*	**1053,78**	*1882,4*	**1197,56**	*2288,0*	**1437,02**	*2691,0*	**1705,86**
28	1260	*1108,8*	**1001,00**	*1568,0*	**1134,84**	*2027,2*	**1289,68**	*2464,0*	**1547,56**	*2898,0*	**1837,08**
30	1350	*1188,0*	**1072,50**	*1680,0*	**1215,90**	*2172,0*	**1381,80**	*2640,0*	**1658,10**	*3105,0*	**1968,30**
34	1530	*1346,4*	**1215,50**	*1904,0*	**1378,02**	*2461,6*	**1566,04**	*2992,0*	**1879,18**	*3519,0*	**2230,74**
38	1710	*1504,8*	**1358,50**	*2128,0*	**1540,14**	*2751,2*	**1750,28**	*3344,0*	**2100,26**	*3933,0*	**2493,18**
42	1890	*1663,2*	**1501,50**	*2352,0*	**1702,26**	*3040,8*	**1934,52**	*3696,0*	**2321,34**	*4347,0*	**2755,62**
46	2070	*1821,6*	**1644,50**	*2576,0*	**1864,38**	*3330,4*	**2118,76**	*4048,0*	**2542,42**	*4761,0*	**3018,06**
50	2250	*1980,0*	**1787,50**	*2800,0*	**2026,50**	*3620,0*	**2303,00**	*4400,0*	**2763,50**	*5175,0*	**3280,50**

Rot gedruckte Größen (Preise) sind aus Werkslager lieferbar. Grundsätzlich durch Nippeln konfektioniert.
Mehrpreis für übergroße Heizkörper aus Werkslager siehe Seite 249, und aus laufender Produktion siehe Seite 242.

Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.

Wichtige Bestell-Hinweise:
Für Bestellungen aus Lagervorrat, sind Stopfen (Stopfensets) ergänzend zu bestellen, siehe Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288.

Unsere Garantiebedingungen sind nur bei Verwendung von Original-BEMM-Zubehör (Nippel, Dichtungen, Stopfen) gültig.
Die schwarz gedruckten Abmessungen und nicht ausgewiesene Blöcke werden auf Bestellung gefertigt. Stornierung nach Fertigungsbeginn oder spätere Rücknahme sind nicht möglich, siehe U5-U6. Alternativ können Lagerblöcke auf der Baustelle zu längeren Heizkörpern vernippelt werden, hierzu werden Ergänzungsblöcke mit max. 20 Elementen (900mm lang) geliefert.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung auf SW: Normalfarbtöne NF = 20 %, Hygieneweiß HW = 20 %, Exklusivfarbtöne = 40 %, Aufschlag für galvanisch verzinkte Röhrenradiatoren = 80 %

BEMM

Bauhöhe 600 mm







Bautyp		2060		3060		4060		5060		6060	
Art.-Nr. [1])		R_ 2060P__SW5___		R_ 3060P__SW5___		R_ 4060P__SW5___		R_ 5060P__SW5___		R_6060P__SW5___	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	600 x 65		600 x 101		600 x 139		600 x 177		600 x 215	
Nabenabstand N	mm	535		535		535		535		535	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***42,8***		***60,6***		***78,4***		***95,2***		***112,0***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*34,6*		*48,8*		*62,9*		*76,1*		*89,2*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*22,3*		*31,3*		*40,0*		*48,1*		*56,0*	
Exponent	n	*1,26*		*1,28*		*1,30*		*1,32*		*1,34*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,60		0,87		1,13		1,37		1,64	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,10		0,14		0,19		0,24		0,29	
Gewicht je Element	kg/EL	0,95		1,14		1,87		2,02		2,42	
		Preisgruppe 10		Preisgruppe 10		Preisgruppe 10		Preisgruppe 10		Preisgruppe 10	
Preis je Element	€/EL		**36,34**		**41,29**		**48,38**		**58,06**		**68,24**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	*85,6*	**187,32**	*121,2*	**197,22**	*156,8*	**211,40**	*190,4*	**230,76**	*224,0*	**251,12**
04	180	*171,2*	**145,36**	*242,4*	**165,16**	*313,6*	**193,52**	*380,8*	**232,24**	*448,0*	**272,96**
05	225	*214,0*	**181,70**	*303,0*	**206,45**	*392,0*	**241,90**	*476,0*	**290,30**	*560,0*	**341,20**
06	270	*256,8*	**218,04**	*363,6*	**247,74**	*470,4*	**290,28**	*571,2*	**348,36**	*672,0*	**409,44**
07	315	*299,6*	**254,38**	*424,2*	**289,03**	*548,8*	**338,66**	*666,4*	**406,42**	*784,0*	**477,68**
08	360	*342,4*	**290,72**	*484,8*	**330,32**	*627,2*	**387,04**	*761,6*	**464,48**	*896,0*	**545,92**
09	405	*385,2*	**327,06**	*545,4*	**371,61**	*705,6*	**435,42**	*856,8*	**522,54**	*1008,0*	**614,16**
10	450	*428,0*	**363,40**	*606,0*	**412,90**	*784,0*	**483,80**	*952,0*	**580,60**	*1120,0*	**682,40**
11	495	*470,8*	**399,74**	*666,6*	**454,19**	*862,4*	**532,18**	*1047,2*	**638,66**	*1232,0*	**750,64**
12	540	*513,6*	**436,08**	*727,2*	**495,48**	*940,8*	**580,56**	*1142,4*	**696,72**	*1344,0*	**818,88**
13	585	*556,4*	**472,42**	*787,8*	**536,77**	*1019,2*	**628,94**	*1237,6*	**754,78**	*1456,0*	**887,12**
14	630	*599,2*	**508,76**	*848,4*	**578,06**	*1097,6*	**677,32**	*1332,8*	**812,84**	*1568,0*	**955,36**
15	675	*642,0*	**545,10**	*909,0*	**619,35**	*1176,0*	**725,70**	*1428,0*	**870,90**	*1680,0*	**1023,60**
16	720	*684,8*	**581,44**	*969,6*	**660,64**	*1254,4*	**774,08**	*1523,2*	**928,96**	*1792,0*	**1091,84**
17	765	*727,6*	**617,78**	*1030,2*	**701,93**	*1332,8*	**822,46**	*1618,4*	**987,02**	*1904,0*	**1160,08**
18	810	*770,4*	**654,12**	*1090,8*	**743,22**	*1411,2*	**870,84**	*1713,6*	**1045,08**	*2016,0*	**1228,32**
20	900	*856,0*	**726,80**	*1212,0*	**825,80**	*1568,0*	**967,60**	*1904,0*	**1161,20**	*2240,0*	**1364,80**
22	990	*941,6*	**799,48**	*1333,2*	**908,38**	*1724,8*	**1064,36**	*2094,4*	**1277,32**	*2464,0*	**1501,28**
24	1080	*1027,2*	**872,16**	*1454,4*	**990,96**	*1881,6*	**1161,12**	*2284,8*	**1393,44**	*2688,0*	**1637,76**
26	1170	*1112,8*	**944,84**	*1575,6*	**1073,54**	*2038,4*	**1257,88**	*2475,2*	**1509,56**	*2912,0*	**1774,24**
28	1260	*1198,4*	**1017,52**	*1696,8*	**1156,12**	*2195,2*	**1354,64**	*2665,6*	**1625,68**	*3136,0*	**1910,72**
30	1350	*1284,0*	**1090,20**	*1818,0*	**1238,70**	*2352,0*	**1451,40**	*2856,0*	**1741,80**	*3360,0*	**2047,20**
34	1530	*1455,2*	**1235,56**	*2060,4*	**1403,86**	*2665,6*	**1644,92**	*3236,8*	**1974,04**	*3808,0*	**2320,16**
38	1710	*1626,4*	**1380,92**	*2302,8*	**1569,02**	*2979,2*	**1838,44**	*3617,6*	**2206,28**	*4256,0*	**2593,12**
42	1890	*1797,6*	**1526,28**	*2545,2*	**1734,18**	*3292,8*	**2031,96**	*3998,4*	**2438,52**	*4704,0*	**2866,08**
46	2070	*1968,8*	**1671,64**	*2787,6*	**1899,34**	*3606,4*	**2225,48**	*4379,2*	**2670,76**	*5152,0*	**3139,04**
50	2250	*2140,0*	**1817,00**	*3030,0*	**2064,50**	*3920,0*	**2419,00**	*4760,0*	**2903,00**	*5600,0*	**3412,00**

Vera-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVC)**	€/HK	**262,57**
Vera-Mehrpreis, Ventil unten, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVD)**	€/HK	**315,74**
Vera M-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse mittig unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5T52)**	€/HK	**315,74**

1) R_ Typ „RM“ für Mera oder „RV“ für Vera. _ _ Elementzahl aus Tabelle. Anschlusskennungen _ _ _ siehe Seiten 245 - 248 (Produktion) und 250 (Lager). Vera Ventilröhrenradiatoren aus Lagervorrat ab 06 Elemente.
2) Preise für Heizkörper (Block) 4 Naben DN 32(5/4“) im Standardfarbton Weiß 9016.
3) Großhandels - Lagervorrat 2er UG-Block RM___P02SW5UG
*) Elementzahl an 8. und 9. Stelle der Artikelnummer eintragen. Artikel mit roten Preisen werden, aus Lagervorrat, grundsätzlich genippelt bis max. Elementanzahl, siehe Tabelle Seite 249.
Darüber hinaus für bauseitige Vernipplung Ergänzungsblöcke bis max. 20 Elemente (900mm).
Heizkörper über 100 kg Gewicht.
Größere Baulängen/Elemente wenn aus Werkslager mit Nippel- /Handlingskosten, siehe Seite 249, aus laufender Produktion siehe Seite 242.

BEMM

Bauhöhe 750 mm







Bautyp		2075		3075		4075		5075		6075	
Art.-Nr. [1])		**R _ 2075P__SW5___**		**R _ 3075P__SW5___**		**R _ 4075P__SW5T__**		**R _ 5075P__SW5T__**		**R _ 6075P__SW5T__**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	750 x 65		750 x 101		750 x 139		750 x 177		750 x 215	
Nabenabstand N	mm	685		685		685		685		685	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***52,5***		***74,3***		***96,1***		***116,6***		***137,0***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*42,3*		*59,6*		*76,8*		*92,7*		*108,6*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*27,2*		*38,0*		*48,6*		*58,0*		*67,5*	
Exponent	n	*1,27*		*1,30*		*1,32*		*1,35*		*1,37*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,72		1,05		1,37		1,67		2,00	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,12		0,18		0,24		0,30		0,36	
Gewicht je Element	kg/EL	1,16		1,40		2,30		2,46		2,95	
		Preisgruppe 10		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**38,76**		**45,06**		**55,00**		**67,01**		**77,57**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	*105,0*	**192,16**	---	**---**	---	**---**	---	**---**	---	**---**
04	180	*210,0*	**155,04**	*297,2*	**180,24**	*384,4*	**220,00**	*466,4*	**268,04**	*548,0*	**310,28**
05	225	*262,5*	**193,80**	*371,5*	**225,30**	*480,5*	**275,00**	*583,0*	**335,05**	*685,0*	**387,85**
06	270	*315,0*	**232,56**	*445,8*	**270,36**	*576,6*	**330,00**	*699,6*	**402,06**	*822,0*	**465,42**
07	315	*367,5*	**271,32**	*520,1*	**315,42**	*672,7*	**385,00**	*816,2*	**469,07**	*959,0*	**542,99**
08	360	*420,0*	**310,08**	*594,4*	**360,48**	*768,8*	**440,00**	*932,8*	**536,08**	*1096,0*	**620,56**
09	405	*472,5*	**348,84**	*668,7*	**405,54**	*864,9*	**495,00**	*1049,4*	**603,09**	*1233,0*	**698,13**
10	450	*525,0*	**387,60**	*743,0*	**450,60**	*961,0*	**550,00**	*1166,0*	**670,10**	*1370,0*	**775,70**
11	495	*577,5*	**426,36**	*817,3*	**495,66**	*1057,1*	**605,00**	*1282,6*	**737,11**	*1507,0*	**853,27**
12	540	*630,0*	**465,12**	*891,6*	**540,72**	*1153,2*	**660,00**	*1399,2*	**804,12**	*1644,0*	**930,84**
13	585	*682,5*	**503,88**	*965,9*	**585,78**	*1249,3*	**715,00**	*1515,8*	**871,13**	*1781,0*	**1008,41**
14	630	*735,0*	**542,64**	*1040,2*	**630,84**	*1345,4*	**770,00**	*1632,4*	**938,14**	*1918,0*	**1085,98**
15	675	*787,5*	**581,40**	*1114,5*	**675,90**	*1441,5*	**825,00**	*1749,0*	**1005,15**	*2055,0*	**1163,55**
16	720	*840,0*	**620,16**	*1188,8*	**720,96**	*1537,6*	**880,00**	*1865,6*	**1072,16**	*2192,0*	**1241,12**
17	765	*892,5*	**658,92**	*1263,1*	**766,02**	*1633,7*	**935,00**	*1982,2*	**1139,17**	*2329,0*	**1318,69**
18	810	*945,0*	**697,68**	*1337,4*	**811,08**	*1729,8*	**990,00**	*2098,8*	**1206,18**	*2466,0*	**1396,26**
20	900	*1050,0*	**775,20**	*1486,0*	**901,20**	*1922,0*	**1100,00**	*2332,0*	**1340,20**	*2740,0*	**1551,40**
22	990	*1155,0*	**852,72**	*1634,6*	**991,32**	*2114,2*	**1210,00**	*2565,2*	**1474,22**	*3014,0*	**1706,54**
24	1080	*1260,0*	**930,24**	*1783,2*	**1081,44**	*2306,4*	**1320,00**	*2798,4*	**1608,24**	*3288,0*	**1861,68**
26	1170	*1365,0*	**1007,76**	*1931,8*	**1171,56**	*2498,6*	**1430,00**	*3031,6*	**1742,26**	*3562,0*	**2016,82**
28	1260	*1470,0*	**1085,28**	*2080,4*	**1261,68**	*2690,8*	**1540,00**	*3264,8*	**1876,28**	*3836,0*	**2171,96**
30	1350	*1575,0*	**1162,80**	*2229,0*	**1351,80**	*2883,0*	**1650,00**	*3498,0*	**2010,30**	*4110,0*	**2327,10**
34	1530	*1785,0*	**1317,84**	*2526,2*	**1532,04**	*3267,4*	**1870,00**	*3964,4*	**2278,34**	*4658,0*	**2637,38**
38	1710	*1995,0*	**1472,88**	*2823,4*	**1712,28**	*3651,8*	**2090,00**	*4430,8*	**2546,38**	*5206,0*	**2947,66**
42	1890	*2205,0*	**1627,92**	*3120,6*	**1892,52**	*4036,2*	**2310,00**	*4897,2*	**2814,42**	*5754,0*	**3257,94**
46	2070	*2415,0*	**1782,96**	*3417,8*	**2072,76**	*4420,6*	**2530,00**	*5363,6*	**3082,46**	*6302,0*	**3568,22**
50	2250	*2625,0*	**1938,00**	*3715,0*	**2253,00**	*4805,0*	**2750,00**	*5830,0*	**3350,50**	*6850,0*	**3878,50**

Rot gedruckte Größen (Preise) sind aus Werkslager lieferbar. Grundsätzlich durch Nippeln konfektioniert.
Mehrpreis für übergroße Heizkörper aus Werkslager siehe Seite 249, und aus laufender Produktion siehe Seite 242.

Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.

Wichtige Bestell-Hinweise:
Für Bestellungen aus Lagervorrat, sind Stopfen (Stopfensets) ergänzend zu bestellen, siehe Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288.

Unsere Garantiebedingungen sind nur bei Verwendung von Original-BEMM-Zubehör (Nippel, Dichtungen, Stopfen) gültig.
Die schwarz gedruckten Abmessungen und nicht ausgewiesene Blöcke werden auf Bestellung gefertigt. Stornierung nach Fertigungsbeginn oder spätere Rücknahme sind nicht möglich, siehe U5-U6. Alternativ können Lagerblöcke auf der Baustelle zu längeren Heizkörpern vernippelt werden, hierzu werden Ergänzungsblöcke mit max. 20 Elementen (900mm lang) geliefert.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung auf SW: Normalfarbtöne NF = 20 %, Hygieneweiß HW = 20 %, Exklusivfarbtöne = 40 %, Aufschlag für galvanisch verzinkte Röhrenradiatoren = 80 %

BEMM

Bauhöhe 900 mm







Bautyp		2090		3090		4090		5090		6090	
Art.-Nr. [1])		R_ 2090P__SW5___		R_ 3090P__SW5___		R_ 4090P__SW5T__		R_ 5090P__SW5T__		R_6090P__SW5T__	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	900 x 65		900 x 101		900 x 139		900 x 177		900 x 215	
Nabenabstand N	mm	835		835		835		835		835	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***62,3***		***87,9***		***113,6***		***137,6***		***161,6***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*50,1*		*70,4*		*90,5*		*109,1*		*127,7*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*32,0*		*44,7*		*56,8*		*67,8*		*78,8*	
Exponent	n	*1,29*		*1,31*		*1,34*		*1,37*		*1,39*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,84		1,23		1,61		1,97		2,36	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,14		0,21		0,29		0,36		0,43	
Gewicht je Element	kg/EL	1,38		1,67		2,73		2,91		3,48	
		Preisgruppe 10		Preisgruppe 10		Preisgruppe 10		Preisgruppe 10		Preisgruppe 10	
Preis je Element	€/EL		**41,07**		**48,44**		**63,36**		**73,46**		**87,18**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	*124,6*	**196,78**	*175,8*	**211,52**	---	---	---	---	---	---
04	180	*249,2*	**164,28**	*351,6*	**193,76**	*454,4*	**253,44**	*550,4*	**293,84**	*646,4*	**348,72**
05	225	*311,5*	**205,35**	*439,5*	**242,20**	*568,0*	**316,80**	*688,0*	**367,30**	*808,0*	**435,90**
06	270	*373,8*	**246,42**	*527,4*	**290,64**	*681,6*	**380,16**	*825,6*	**440,76**	*969,6*	**523,08**
07	315	*436,1*	**287,49**	*615,3*	**339,08**	*795,2*	**443,52**	*963,2*	**514,22**	*1131,2*	**610,26**
08	360	*498,4*	**328,56**	*703,2*	**387,52**	*908,8*	**506,88**	*1100,8*	**587,68**	*1292,8*	**697,44**
09	405	*560,7*	**369,63**	*791,1*	**435,96**	*1022,4*	**570,24**	*1238,4*	**661,14**	*1454,4*	**784,62**
10	450	*623,0*	**410,70**	*879,0*	**484,40**	*1136,0*	**633,60**	*1376,0*	**734,60**	*1616,0*	**871,80**
11	495	*685,3*	**451,77**	*966,9*	**532,84**	*1249,6*	**696,96**	*1513,6*	**808,06**	*1777,6*	**958,98**
12	540	*747,6*	**492,84**	*1054,8*	**581,28**	*1363,2*	**760,32**	*1651,2*	**881,52**	*1939,2*	**1046,16**
13	585	*809,9*	**533,91**	*1142,7*	**629,72**	*1476,8*	**823,68**	*1788,8*	**954,98**	*2100,8*	**1133,34**
14	630	*872,2*	**574,98**	*1230,6*	**678,16**	*1590,4*	**887,04**	*1926,4*	**1028,44**	*2262,4*	**1220,52**
15	675	*934,5*	**616,05**	*1318,5*	**726,60**	*1704,0*	**950,40**	*2064,0*	**1101,90**	*2424,0*	**1307,70**
16	720	*996,8*	**657,12**	*1406,4*	**775,04**	*1817,6*	**1013,76**	*2201,6*	**1175,36**	*2585,6*	**1394,88**
17	765	*1059,1*	**698,19**	*1494,3*	**823,48**	*1931,2*	**1077,12**	*2339,2*	**1248,82**	*2747,2*	**1482,06**
18	810	*1121,4*	**739,26**	*1582,2*	**871,92**	*2044,8*	**1140,48**	*2476,8*	**1322,28**	*2908,8*	**1569,24**
19	855	*1183,7*	**780,33**	*1670,1*	**920,36**	*2158,4*	**1203,84**	*2614,4*	**1395,74**	*3070,4*	**1656,42**
20	900	*1246,0*	**821,40**	*1758,0*	**968,80**	*2272,0*	**1267,20**	*2752,0*	**1469,20**	*3232,0*	**1743,60**
22	990	*1370,6*	**903,54**	*1933,8*	**1065,68**	*2499,2*	**1393,92**	*3027,2*	**1616,12**	*3555,2*	**1917,96**
24	1080	*1495,2*	**985,68**	*2109,6*	**1162,56**	*2726,4*	**1520,64**	*3302,4*	**1763,04**	*3878,4*	**2092,32**
26	1170	*1619,8*	**1067,82**	*2285,4*	**1259,44**	*2953,6*	**1647,36**	*3577,6*	**1909,96**	*4201,6*	**2266,68**
28	1260	*1744,4*	**1149,96**	*2461,2*	**1356,32**	*3180,8*	**1774,08**	*3852,8*	**2056,88**	*4524,8*	**2441,04**
30	1350	*1869,0*	**1232,10**	*2637,0*	**1453,20**	*3408,0*	**1900,80**	*4128,0*	**2203,80**	*4848,0*	**2615,40**
32	1440	*1993,6*	**1314,24**	*2812,8*	**1550,08**	*3635,2*	**2027,52**	*4403,2*	**2350,72**	*5171,2*	**2789,76**
34	1530	*2118,2*	**1396,38**	*2988,6*	**1646,96**	*3862,4*	**2154,24**	*4678,4*	**2497,64**	*5494,4*	**2964,12**
36	1620	*2242,8*	**1478,52**	*3164,4*	**1743,84**	*4089,6*	**2280,96**	*4953,6*	**2644,56**	*5817,6*	**3138,48**
38	1710	*2367,4*	**1560,66**	*3340,2*	**1840,72**	*4316,8*	**2407,68**	*5228,8*	**2791,48**	*6140,8*	**3312,84**
40	1800	*2492,0*	**1642,80**	*3516,0*	**1937,60**	*4544,0*	**2534,40**	*5504,0*	**2938,40**	*6464,0*	**3487,20**

Vera-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVC)**	€/HK	**262,57**
Vera-Mehrpreis, Ventil unten, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVD)**	€/HK	**315,74**
Vera M-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse mittig unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5T52)**	€/HK	**315,74**

1) R_ Typ „RM“ für Mera oder „RV“ für Vera. _ _ Elementzahl aus Tabelle. Anschlusskennungen _ _ _ siehe Seiten 245 - 248 (Produktion) und 250 (Lager). Vera Ventilröhrenradiatoren aus Lagervorrat ab 06 Elemente.

2) Preise für Heizkörper (Block) 4 Naben DN 32(5/4“) im Standardfarbton Weiß 9016.

3) Großhandels - Lagervorrat 2er UG-Block RM___P02SW5UG

*) Elementzahl an 8. und 9. Stelle der Artikelnummer eintragen. Artikel mit roten Preisen werden, aus Lagervorrat, grundsätzlich genippelt bis max. Elementanzahl, siehe Tabelle Seite 249.
Darüber hinaus für bauseitige Vernipplung Ergänzungsblöcke bis max. 20 Elemente (900mm).

Heizkörper über 100 kg Gewicht.

Größere Baulängen/Elemente wenn aus Werkslager mit Nippel- /Handlingskosten, siehe Seite 249, aus laufender Produktion siehe Seite 242.

BEMM

Bauhöhe 1000 mm

Preisgruppe 10





Bautyp		2100		3100		4100		5100		6100	
Art.-Nr. [1])		**R _ 2100P__SW5___**		**R _ 3100P__SW5___**		**R _ 4100P__SW5T__**		**R _ 5100P__SW5T__**		**R _ 6100P__SW5T__**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	1000 x 65		1000 x 101		1000 x 139		1000 x 177		1000 x 215	
Nabenabstand N	mm	935		935		935		935		935	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***68,8***		***97,0***		***125,1***		***151,5***		***177,8***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*55,3*		*77,6*		*99,7*		*120,3*		*140,5*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*35,3*		*49,0*		*62,6*		*75,0*		*86,7*	
Exponent	n	*1,29*		*1,32*		*1,34*		*1,36*		*1,39*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	0,92		1,35		1,77		2,17		2,60	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,16		0,23		0,32		0,40		0,48	
Gewicht je Element	kg/EL	1,52		1,85		3,02		3,20		3,84	
		Preisgruppe 10		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**42,62**		**51,66**		**67,55**		**78,72**		**93,71**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	*137,6*	**199,88**	*194,0*	**217,96**	---	---	---	---	---	---
04	180	*275,2*	**170,48**	*388,0*	**206,64**	*500,4*	**270,20**	*606,0*	**314,88**	*711,2*	**374,84**
05	225	*344,0*	**213,10**	*485,0*	**258,30**	*625,5*	**337,75**	*757,5*	**393,60**	*889,0*	**468,55**
06	270	*412,8*	**255,72**	*582,0*	**309,96**	*750,6*	**405,30**	*909,0*	**472,32**	*1066,8*	**562,26**
07	315	*481,6*	**298,34**	*679,0*	**361,62**	*875,7*	**472,85**	*1060,5*	**551,04**	*1244,6*	**655,97**
08	360	*550,4*	**340,96**	*776,0*	**413,28**	*1000,8*	**540,40**	*1212,0*	**629,76**	*1422,4*	**749,68**
09	405	*619,2*	**383,58**	*873,0*	**464,94**	*1125,9*	**607,95**	*1363,5*	**708,48**	*1600,2*	**843,39**
10	450	*688,0*	**426,20**	*970,0*	**516,60**	*1251,0*	**675,50**	*1515,0*	**787,20**	*1778,0*	**937,10**
11	495	*756,8*	**468,82**	*1067,0*	**568,26**	*1376,1*	**743,05**	*1666,5*	**865,92**	*1955,8*	**1030,81**
12	540	*825,6*	**511,44**	*1164,0*	**619,92**	*1501,2*	**810,60**	*1818,0*	**944,64**	*2133,6*	**1124,52**
13	585	*894,4*	**554,06**	*1261,0*	**671,58**	*1626,3*	**878,15**	*1969,5*	**1023,36**	*2311,4*	**1218,23**
14	630	*963,2*	**596,68**	*1358,0*	**723,24**	*1751,4*	**945,70**	*2121,0*	**1102,08**	*2489,2*	**1311,94**
15	675	*1032,0*	**639,30**	*1455,0*	**774,90**	*1876,5*	**1013,25**	*2272,5*	**1180,80**	*2667,0*	**1405,65**
16	720	*1100,8*	**681,92**	*1552,0*	**826,56**	*2001,6*	**1080,80**	*2424,0*	**1259,52**	*2844,8*	**1499,36**
17	765	*1169,6*	**724,54**	*1649,0*	**878,22**	*2126,7*	**1148,35**	*2575,5*	**1338,24**	*3022,6*	**1593,07**
18	810	*1238,4*	**767,16**	*1746,0*	**929,88**	*2251,8*	**1215,90**	*2727,0*	**1416,96**	*3200,4*	**1686,78**
19	855	*1307,2*	**809,78**	*1843,0*	**981,54**	*2376,9*	**1283,45**	*2878,5*	**1495,68**	*3378,2*	**1780,49**
20	900	*1376,0*	**852,40**	*1940,0*	**1033,20**	*2502,0*	**1351,00**	*3030,0*	**1574,40**	*3556,0*	**1874,20**
22	990	*1513,6*	**937,64**	*2134,0*	**1136,52**	*2752,2*	**1486,10**	*3333,0*	**1731,84**	*3911,6*	**2061,62**
24	1080	*1651,2*	**1022,88**	*2328,0*	**1239,84**	*3002,4*	**1621,20**	*3636,0*	**1889,28**	*4267,2*	**2249,04**
26	1170	*1788,8*	**1108,12**	*2522,0*	**1343,16**	*3252,6*	**1756,30**	*3939,0*	**2046,72**	*4622,8*	**2436,46**
28	1260	*1926,4*	**1193,36**	*2716,0*	**1446,48**	*3502,8*	**1891,40**	*4242,0*	**2204,16**	*4978,4*	**2623,88**
30	1350	*2064,0*	**1278,60**	*2910,0*	**1549,80**	*3753,0*	**2026,50**	*4545,0*	**2361,60**	*5334,0*	**2811,30**
32	1440	*2201,6*	**1363,84**	*3104,0*	**1653,12**	*4003,2*	**2161,60**	*4848,0*	**2519,04**	*5689,6*	**2998,72**
34	1530	*2339,2*	**1449,08**	*3298,0*	**1756,44**	*4253,4*	**2296,70**	*5151,0*	**2676,48**	*6045,2*	**3186,14**
36	1620	*2476,8*	**1534,32**	*3492,0*	**1859,76**	*4503,6*	**2431,80**	*5454,0*	**2833,92**	*6400,8*	**3373,56**
38	1710	*2614,4*	**1619,56**	*3686,0*	**1963,08**	*4753,8*	**2566,90**	*5757,0*	**2991,36**	*6756,4*	**3560,98**
40	1800	*2752,0*	**1704,80**	*3880,0*	**2066,40**	*5004,0*	**2702,00**	*6060,0*	**3148,80**	*7112,0*	**3748,40**

Rot gedruckte Größen (Preise) sind aus Werkslager lieferbar. Grundsätzlich durch Nippeln konfektioniert.
Mehrpreis für übergroße Heizkörper aus Werkslager siehe Seite 249, und aus laufender Produktion siehe Seite 242.

Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.

Wichtige Bestell-Hinweise:
Für Bestellungen aus Lagervorrat, sind Stopfen (Stopfensets) ergänzend zu bestellen, siehe Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288.

Unsere Garantiebedingungen sind nur bei Verwendung von Original-BEMM-Zubehör (Nippel, Dichtungen, Stopfen) gültig.
Die schwarz gedruckten Abmessungen und nicht ausgewiesene Blöcke werden auf Bestellung gefertigt. Stornierung nach Fertigungsbeginn oder spätere Rücknahme sind nicht möglich, siehe U5-U6. Alternativ können Lagerblöcke auf der Baustelle zu längeren Heizkörpern vernippelt werden, hierzu werden Ergänzungsblöcke mit max. 20 Elementen (900mm lang) geliefert.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung auf SW: Normalfarbtöne NF = 20 %, Hygieneweiß HW = 20 %, Exklusivfarbtöne = 40 %, Aufschlag für galvanisch verzinkte Röhrenradiatoren = 80 %

BEMM

Bauhöhe 1100 mm





Bautyp		2110		3110		4110		5110		6110	
Art.-Nr. [1])		R_ 2110P__SW5T__		R_ 3110P__SW5T__		R_ 4110P__SW5T__		R_ 5110P__SW5T__		R_ 6110P__SW5T__	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	1100 x 65		1100 x 101		1100 x 139		1100 x 177		1100 x 215	
Nabenabstand N	mm	1035		1035		1035		1035		1035	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***76,3***		***107,3***		***138,1***		***167,2***		***196,1***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*61,2*		*85,8*		*110,0*		*132,7*		*155,2*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*39,0*		*54,2*		*69,1*		*82,8*		*96,1*	
Exponent	n	*1,30*		*1,32*		*1,34*		*1,36*		*1,38*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	1,01		1,49		1,95		2,40		2,87	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,18		0,26		0,35		0,45		0,53	
Gewicht je Element	kg/EL	1,67		2,18		3,31		3,75		4,50	
		Preisgruppe 10		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**45,60**		**52,59**		**74,04**		**93,58**		**105,42**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	---	**---**	---	**---**	---	**---**	---	**---**	---	**---**
04	180	*305,2*	**182,40**	*429,2*	**210,36**	*552,4*	**296,16**	*668,8*	**374,32**	*784,4*	**421,68**
05	225	*381,5*	**228,00**	*536,5*	**262,95**	*690,5*	**370,20**	*836,0*	**467,90**	*980,5*	**527,10**
06	270	*457,8*	**273,60**	*643,8*	**315,54**	*828,6*	**444,24**	*1003,2*	**561,48**	*1176,6*	**632,52**
07	315	*534,1*	**319,20**	*751,1*	**368,13**	*966,7*	**518,28**	*1170,4*	**655,06**	*1372,7*	**737,94**
08	360	*610,4*	**364,80**	*858,4*	**420,72**	*1104,8*	**592,32**	*1337,6*	**748,64**	*1568,8*	**843,36**
09	405	*686,7*	**410,40**	*965,7*	**473,31**	*1242,9*	**666,36**	*1504,8*	**842,22**	*1764,9*	**948,78**
10	450	*763,0*	**456,00**	*1073,0*	**525,90**	*1381,0*	**740,40**	*1672,0*	**935,80**	*1961,0*	**1054,20**
11	495	*839,3*	**501,60**	*1180,3*	**578,49**	*1519,1*	**814,44**	*1839,2*	**1029,38**	*2157,1*	**1159,62**
12	540	*915,6*	**547,20**	*1287,6*	**631,08**	*1657,2*	**888,48**	*2006,4*	**1122,96**	*2353,2*	**1265,04**
13	585	*991,9*	**592,80**	*1394,9*	**683,67**	*1795,3*	**962,52**	*2173,6*	**1216,54**	*2549,3*	**1370,46**
14	630	*1068,2*	**638,40**	*1502,2*	**736,26**	*1933,4*	**1036,56**	*2340,8*	**1310,12**	*2745,4*	**1475,88**
15	675	*1144,5*	**684,00**	*1609,5*	**788,85**	*2071,5*	**1110,60**	*2508,0*	**1403,70**	*2941,5*	**1581,30**
16	720	*1220,8*	**729,60**	*1716,8*	**841,44**	*2209,6*	**1184,64**	*2675,2*	**1497,28**	*3137,6*	**1686,72**
17	765	*1297,1*	**775,20**	*1824,1*	**894,03**	*2347,7*	**1258,68**	*2842,4*	**1590,86**	*3333,7*	**1792,14**
18	810	*1373,4*	**820,80**	*1931,4*	**946,62**	*2485,8*	**1332,72**	*3009,6*	**1684,44**	*3529,8*	**1897,56**
19	855	*1449,7*	**866,40**	*2038,7*	**999,21**	*2623,9*	**1406,76**	*3176,8*	**1778,02**	*3725,9*	**2002,98**
20	900	*1526,0*	**912,00**	*2146,0*	**1051,80**	*2762,0*	**1480,80**	*3344,0*	**1871,60**	*3922,0*	**2108,40**
22	990	*1678,6*	**1003,20**	*2360,6*	**1156,98**	*3038,2*	**1628,88**	*3678,4*	**2058,76**	*4314,2*	**2319,24**
24	1080	*1831,2*	**1094,40**	*2575,2*	**1262,16**	*3314,4*	**1776,96**	*4012,8*	**2245,92**	*4706,4*	**2530,08**
26	1170	*1983,8*	**1185,60**	*2789,8*	**1367,34**	*3590,6*	**1925,04**	*4347,2*	**2433,08**	*5098,6*	**2740,92**
28	1260	*2136,4*	**1276,80**	*3004,4*	**1472,52**	*3866,8*	**2073,12**	*4681,6*	**2620,24**	*5490,8*	**2951,76**
30	1350	*2289,0*	**1368,00**	*3219,0*	**1577,70**	*4143,0*	**2221,20**	*5016,0*	**2807,40**	*5883,0*	**3162,60**
32	1440	*2441,6*	**1459,20**	*3433,6*	**1682,88**	*4419,2*	**2369,28**	*5350,4*	**2994,56**	*6275,2*	**3373,44**
34	1530	*2594,2*	**1550,40**	*3648,2*	**1788,06**	*4695,4*	**2517,36**	*5684,8*	**3181,72**	*6667,4*	**3584,28**
36	1620	*2746,8*	**1641,60**	*3862,8*	**1893,24**	*4971,6*	**2665,44**	*6019,2*	**3368,88**	*7059,6*	**3795,12**
38	1710	*2899,4*	**1732,80**	*4077,4*	**1998,42**	*5247,8*	**2813,52**	*6353,6*	**3556,04**	*7451,8*	**4005,96**
40	1800	*3052,0*	**1824,00**	*4292,0*	**2103,60**	*5524,0*	**2961,60**	*6688,0*	**3743,20**	*7844,0*	**4216,80**

Vera-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVC)**	€/HK	**262,57**
Vera-Mehrpreis, Ventil unten, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVD)**	€/HK	**315,74**
Vera M-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse mittig unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5T52)**	€/HK	**315,74**

1) R_ Typ „RM“ für Mera oder „RV“ für Vera. _ _ Elementzahl aus Tabelle. Anschlusskennungen _ _ _ siehe Seiten 245 - 248 (Produktion) und 250 (Lager). Vera Ventilröhrenradiatoren aus Lagervorrat ab 06 Elemente.

2) Preise für Heizkörper (Block) 4 Naben DN 32(5/4“) im Standardfarbton Weiß 9016.

3) Großhandels - Lagervorrat 2er UG-Block RM___P02SW5UG

*) Elementzahl an 8. und 9. Stelle der Artikelnummer eintragen. Artikel mit roten Preisen werden, aus Lagervorrat, grundsätzlich genippelt bis max. Elementanzahl, siehe Tabelle Seite 249.
Darüber hinaus für bauseitige Vernipplung Ergänzungsblöcke bis max. 20 Elemente (900mm).

Heizkörper über 100 kg Gewicht.

Größere Baulängen/Elemente wenn aus Werkslager mit Nippel- /Handlingskosten, siehe Seite 249, aus laufender Produktion siehe Seite 242.

BEMM

Bauhöhe 1200 mm







Bautyp		**2120**		**3120**		**4120**		**5120**		**6120**	
Art.-Nr. [1])		**R_2120P__SW5T__**		**R_3120P__SW5T__**		**R_4120P__SW5T__**		**R_5120P__SW5T__**		**R_6120P__SW5T__**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	1200 x 65		1200 x 101		1200 x 139		1200 x 177		1200 x 215	
Nabenabstand N	mm	1135		1135		1135		1135		1135	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***82,0***		***115,0***		***147,9***		***178,9***		***210,0***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*65,7*		*91,9*		*117,8*		*142,3*		*166,5*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*41,7*		*58,1*		*74,0*		*89,0*		*103,5*	
Exponent	n	*1,31*		*1,32*		*1,34*		*1,35*		*1,37*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	1,08		1,59		2,09		2,57		3,08	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,19		0,28		0,38		0,48		0,57	
Gewicht je Element	kg/EL	1,81		2,37		3,60		4,08		4,89	
		Preisgruppe 10		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**48,51**		**67,76**		**84,25**		**105,32**		**125,63**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04	180	*328,0*	**194,04**	*460,0*	**271,04**	*591,6*	**337,00**	*715,6*	**421,28**	*840,0*	**502,52**
05	225	*410,0*	**242,55**	*575,0*	**338,80**	*739,5*	**421,25**	*894,5*	**526,60**	*1050,0*	**628,15**
06	270	*492,0*	**291,06**	*690,0*	**406,56**	*887,4*	**505,50**	*1073,4*	**631,92**	*1260,0*	**753,78**
07	315	*574,0*	**339,57**	*805,0*	**474,32**	*1035,3*	**589,75**	*1252,3*	**737,24**	*1470,0*	**879,41**
08	360	*656,0*	**388,08**	*920,0*	**542,08**	*1183,2*	**674,00**	*1431,2*	**842,56**	*1680,0*	**1005,04**
09	405	*738,0*	**436,59**	*1035,0*	**609,84**	*1331,1*	**758,25**	*1610,1*	**947,88**	*1890,0*	**1130,67**
10	450	*820,0*	**485,10**	*1150,0*	**677,60**	*1479,0*	**842,50**	*1789,0*	**1053,20**	*2100,0*	**1256,30**
11	495	*902,0*	**533,61**	*1265,0*	**745,36**	*1626,9*	**926,75**	*1967,9*	**1158,52**	*2310,0*	**1381,93**
12	540	*984,0*	**582,12**	*1380,0*	**813,12**	*1774,8*	**1011,00**	*2146,8*	**1263,84**	*2520,0*	**1507,56**
13	585	*1066,0*	**630,63**	*1495,0*	**880,88**	*1922,7*	**1095,25**	*2325,7*	**1369,16**	*2730,0*	**1633,19**
14	630	*1148,0*	**679,14**	*1610,0*	**948,64**	*2070,6*	**1179,50**	*2504,6*	**1474,48**	*2940,0*	**1758,82**
15	675	*1230,0*	**727,65**	*1725,0*	**1016,40**	*2218,5*	**1263,75**	*2683,5*	**1579,80**	*3150,0*	**1884,45**
16	720	*1312,0*	**776,16**	*1840,0*	**1084,16**	*2366,4*	**1348,00**	*2862,4*	**1685,12**	*3360,0*	**2010,08**
17	765	*1394,0*	**824,67**	*1955,0*	**1151,92**	*2514,3*	**1432,25**	*3041,3*	**1790,44**	*3570,0*	**2135,71**
18	810	*1476,0*	**873,18**	*2070,0*	**1219,68**	*2662,2*	**1516,50**	*3220,2*	**1895,76**	*3780,0*	**2261,34**
19	855	*1558,0*	**921,69**	*2185,0*	**1287,44**	*2810,1*	**1600,75**	*3399,1*	**2001,08**	*3990,0*	**2386,97**
20	900	*1640,0*	**970,20**	*2300,0*	**1355,20**	*2958,0*	**1685,00**	*3578,0*	**2106,40**	*4200,0*	**2512,60**
22	990	*1804,0*	**1067,22**	*2530,0*	**1490,72**	*3253,8*	**1853,50**	*3935,8*	**2317,04**	*4620,0*	**2763,86**
24	1080	*1968,0*	**1164,24**	*2760,0*	**1626,24**	*3549,6*	**2022,00**	*4293,6*	**2527,68**	*5040,0*	**3015,12**
26	1170	*2132,0*	**1261,26**	*2990,0*	**1761,76**	*3845,4*	**2190,50**	*4651,4*	**2738,32**	*5460,0*	**3266,38**
28	1260	*2296,0*	**1358,28**	*3220,0*	**1897,28**	*4141,2*	**2359,00**	*5009,2*	**2948,96**	*5880,0*	**3517,64**
30	1350	*2460,0*	**1455,30**	*3450,0*	**2032,80**	*4437,0*	**2527,50**	*5367,0*	**3159,60**	*6300,0*	**3768,90**
32	1440	*2624,0*	**1552,32**	*3680,0*	**2168,32**	*4732,8*	**2696,00**	*5724,8*	**3370,24**	*6720,0*	**4020,16**
34	1530	*2788,0*	**1649,34**	*3910,0*	**2303,84**	*5028,6*	**2864,50**	*6082,6*	**3580,88**	*7140,0*	**4271,42**
36	1620	*2952,0*	**1746,36**	*4140,0*	**2439,36**	*5324,4*	**3033,00**	*6440,4*	**3791,52**	*7560,0*	**4522,68**
38	1710	*3116,0*	**1843,38**	*4370,0*	**2574,88**	*5620,2*	**3201,50**	*6798,2*	**4002,16**	*7980,0*	**4773,94**
40	1800	*3280,0*	**1940,40**	*4600,0*	**2710,40**	*5916,0*	**3370,00**	*7156,0*	**4212,80**	*8400,0*	**5025,20**

Rot gedruckte Größen (Preise) sind aus Werkslager lieferbar. Grundsätzlich durch Nippeln konfektioniert.
Mehrpreis für übergroße Heizkörper aus Werkslager siehe Seite 249, und aus laufender Produktion siehe Seite 242.

Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.

Wichtige Bestell-Hinweise:
Für Bestellungen aus Lagervorrat, sind Stopfen (Stopfensets) ergänzend zu bestellen, siehe Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288.

Unsere Garantiebedingungen sind nur bei Verwendung von Original-BEMM-Zubehör (Nippel, Dichtungen, Stopfen) gültig.
Die schwarz gedruckten Abmessungen und nicht ausgewiesene Blöcke werden auf Bestellung gefertigt. Stornierung nach Fertigungsbeginn oder spätere Rücknahme sind nicht möglich, siehe U5-U6. Alternativ können Lagerblöcke auf der Baustelle zu längeren Heizkörpern vernippelt werden, hierzu werden Ergänzungsblöcke mit max. 20 Elementen (900mm lang) geliefert.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung auf SW: Normalfarbtöne NF = 20 %, Hygieneweiß HW = 20 %, Exklusivfarbtöne = 40 %, Aufschlag für galvanisch verzinkte Röhrenradiatoren = 80 %

BEMM

Bauhöhe 1500 mm







Bautyp		2150		3150		4150		5150		6150	
Art.-Nr. [1])		R_ 2150P__SW5___		R_3150P__SW5___		R_4150P__SW5T__		R_5150P__SW5T__		R_6150P__SW5T__	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	1500 x 65		1500 x 101		1500 x 139		1500 x 177		1500 x 215	
Nabenabstand N	mm	1435		1435		1435		1435		1435	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***102,4***		***142,0***		***181,6***		***219,6***		***257,6***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*81,7*		*113,3*		*144,9*		*175,0*		*204,9*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*51,5*		*71,4*		*91,3*		*109,9*		*128,2*	
Exponent	n	*1,33*		*1,33*		*1,33*		*1,34*		*1,35*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	1,32		1,95		2,57		3,17		3,80	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,24		0,35		0,48		0,60		0,72	
Gewicht je Element	kg/EL	2,24		2,95		4,48		5,05		6,06	
		Preisgruppe 10		Preisgruppe 10		Preisgruppe 10		Preisgruppe 10		Preisgruppe 10	
Preis je Element	€/EL		**60,29**		**86,62**		**113,62**		**141,76**		**168,58**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2]) €**
02SW5UG	90 [3])	*204,8*	**235,22**	---	**---**	---	**---**	---	**---**	---	**---**
04	180	*409,6*	**241,16**	*568,0*	**346,48**	*726,4*	**454,48**	*878,4*	**567,04**	*1030,4*	**674,32**
05	225	*512,0*	**301,45**	*710,0*	**433,10**	*908,0*	**568,10**	*1098,0*	**708,80**	*1288,0*	**842,90**
06	270	*614,4*	**361,74**	*852,0*	**519,72**	*1089,6*	**681,72**	*1317,6*	**850,56**	*1545,6*	**1011,48**
07	315	*716,8*	**422,03**	*994,0*	**606,34**	*1271,2*	**795,34**	*1537,2*	**992,32**	*1803,2*	**1180,06**
08	360	*819,2*	**482,32**	*1136,0*	**692,96**	*1452,8*	**908,96**	*1756,8*	**1134,08**	*2060,8*	**1348,64**
09	405	*921,6*	**542,61**	*1278,0*	**779,58**	*1634,4*	**1022,58**	*1976,4*	**1275,84**	*2318,4*	**1517,22**
10	450	*1024,0*	**602,90**	*1420,0*	**866,20**	*1816,0*	**1136,20**	*2196,0*	**1417,60**	*2576,0*	**1685,80**
11	495	*1126,4*	**663,19**	*1562,0*	**952,82**	*1997,6*	**1249,82**	*2415,6*	**1559,36**	*2833,6*	**1854,38**
12	540	*1228,8*	**723,48**	*1704,0*	**1039,44**	*2179,2*	**1363,44**	*2635,2*	**1701,12**	*3091,2*	**2022,96**
13	585	*1331,2*	**783,77**	*1846,0*	**1126,06**	*2360,8*	**1477,06**	*2854,8*	**1842,88**	*3348,8*	**2191,54**
14	630	*1433,6*	**844,06**	*1988,0*	**1212,68**	*2542,4*	**1590,68**	*3074,4*	**1984,64**	*3606,4*	**2360,12**
15	675	*1536,0*	**904,35**	*2130,0*	**1299,30**	*2724,0*	**1704,30**	*3294,0*	**2126,40**	*3864,0*	**2528,70**
16	720	*1638,4*	**964,64**	*2272,0*	**1385,92**	*2905,6*	**1817,92**	*3513,6*	**2268,16**	*4121,6*	**2697,28**
17	765	*1740,8*	**1024,93**	*2414,0*	**1472,54**	*3087,2*	**1931,54**	*3733,2*	**2409,92**	*4379,2*	**2865,86**
18	810	*1843,2*	**1085,22**	*2556,0*	**1559,16**	*3268,8*	**2045,16**	*3952,8*	**2551,68**	*4636,8*	**3034,44**
19	855	*1945,6*	**1145,51**	*2698,0*	**1645,78**	*3450,4*	**2158,78**	*4172,4*	**2693,44**	*4894,4*	**3203,02**
20	900	*2048,0*	**1205,80**	*2840,0*	**1732,40**	*3632,0*	**2272,40**	*4392,0*	**2835,20**	*5152,0*	**3371,60**
22	990	*2252,8*	**1326,38**	*3124,0*	**1905,64**	*3995,2*	**2499,64**	*4831,2*	**3118,72**	*5667,2*	**3708,76**
24	1080	*2457,6*	**1446,96**	*3408,0*	**2078,88**	*4358,4*	**2726,88**	*5270,4*	**3402,24**	*6182,4*	**4045,92**
26	1170	*2662,4*	**1567,54**	*3692,0*	**2252,12**	*4721,6*	**2954,12**	*5709,6*	**3685,76**	*6697,6*	**4383,08**
28	1260	*2867,2*	**1688,12**	*3976,0*	**2425,36**	*5084,8*	**3181,36**	*6148,8*	**3969,28**	*7212,8*	**4720,24**
30	1350	*3072,0*	**1808,70**	*4260,0*	**2598,60**	*5448,0*	**3408,60**	*6588,0*	**4252,80**	*7728,0*	**5057,40**
32	1440	*3276,8*	**1929,28**	*4544,0*	**2771,84**	*5811,2*	**3635,84**	*7027,2*	**4536,32**	*8243,2*	**5394,56**
34	1530	*3481,6*	**2049,86**	*4828,0*	**2945,08**	*6174,4*	**3863,08**	*7466,4*	**4819,84**	*8758,4*	**5731,72**
36	1620	*3686,4*	**2170,44**	*5112,0*	**3118,32**	*6537,6*	**4090,32**	*7905,6*	**5103,36**	*9273,6*	**6068,88**
38	1710	*3891,2*	**2291,02**	*5396,0*	**3291,56**	*6900,8*	**4317,56**	*8344,8*	**5386,88**	*9788,8*	**6406,04**
40	1800	*4096,0*	**2411,60**	*5680,0*	**3464,80**	*7264,0*	**4544,80**	*8784,0*	**5670,40**	*10304,0*	**6743,20**

Vera-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVC)**	€/HK	**262,57**
Vera-Mehrpreis, Ventil unten, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVD)**	€/HK	**315,74**
Vera M-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse mittig unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5T52)**	€/HK	**315,74**

1) R_ Typ „RM“ für Mera oder „RV“ für Vera. _ _ Elementzahl aus Tabelle. Anschlusskennungen _ _ _ siehe Seiten 245 - 248 (Produktion) und 250 (Lager). Vera Ventilröhrenradiatoren aus Lagervorrat ab 06 Elemente.

2) Preise für Heizkörper (Block) 4 Naben DN 32(5/4“) im Standardfarbton Weiß 9016.

3) Großhandels - Lagervorrat 2er UG-Block RM___P02SW5UG

*) Elementzahl an 8. und 9. Stelle der Artikelnummer eintragen. Artikel mit roten Preisen werden, aus Lagervorrat, grundsätzlich genippelt bis max. Elementanzahl, siehe Tabelle Seite 249.
Darüber hinaus für bauseitige Vernipplung Ergänzungsblöcke bis max. 20 Elemente (900mm).

Heizkörper über 100 kg Gewicht.

Größere Baulängen/Elemente wenn aus Werkslager mit Nippel- /Handlingskosten, siehe Seite 249, aus laufender Produktion siehe Seite 242.

Bauhöhe 1800 mm







Bautyp		2180		3180		4180		5180		6180	
Art.-Nr. [1])		R_ 2180P__SW5___		R_ 3180P__SW5___		R_ 4180P__SW5T__		R_ 5180P__SW5T__		R_6180P__SW5T__	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	1800 x 65		1800 x 101		1800 x 139		1800 x 177		1800 x 215	
Nabenabstand N	mm	1735		1735		1735		1735		1735	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***123,6***		***169,2***		***214,9***		***259,8***		***304,8***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*98,7*		*135,0*		*171,8*		*207,4*		*243,3*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*62,2*		*85,1*		*108,6*		*130,7*		*153,3*	
Exponent	n	*1,33*		*1,33*		*1,32*		*1,33*		*1,33*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	1,56		2,31		3,05		3,77		4,52	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,28		0,43		0,57		0,71		0,86	
Gewicht je Element	kg/EL	2,69		3,54		5,35		6,02		7,22	
		Preisgruppe 10		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**71,21**		**106,26**		**135,34**		**167,17**		**198,77**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	*247,2*	**257,06**	*338,4*	**327,16**	---	---	---	---	---	---
04	180	*494,4*	**284,84**	*676,8*	**425,04**	*859,6*	**541,36**	*1039,2*	**668,68**	*1219,2*	**795,08**
05	225	*618,0*	**356,05**	*846,0*	**531,30**	*1074,5*	**676,70**	*1299,0*	**835,85**	*1524,0*	**993,85**
06	270	*741,6*	**427,26**	*1015,2*	**637,56**	*1289,4*	**812,04**	*1558,8*	**1003,02**	*1828,8*	**1192,62**
07	315	*865,2*	**498,47**	*1184,4*	**743,82**	*1504,3*	**947,38**	*1818,6*	**1170,19**	*2133,6*	**1391,39**
08	360	*988,8*	**569,68**	*1353,6*	**850,08**	*1719,2*	**1082,72**	*2078,4*	**1337,36**	*2438,4*	**1590,16**
09	405	*1112,4*	**640,89**	*1522,8*	**956,34**	*1934,1*	**1218,06**	*2338,2*	**1504,53**	*2743,2*	**1788,93**
10	450	*1236,0*	**712,10**	*1692,0*	**1062,60**	*2149,0*	**1353,40**	*2598,0*	**1671,70**	*3048,0*	**1987,70**
11	495	*1359,6*	**783,31**	*1861,2*	**1168,86**	*2363,9*	**1488,74**	*2857,8*	**1838,87**	*3352,8*	**2186,47**
12	540	*1483,2*	**854,52**	*2030,4*	**1275,12**	*2578,8*	**1624,08**	*3117,6*	**2006,04**	*3657,6*	**2385,24**
13	585	*1606,8*	**925,73**	*2199,6*	**1381,38**	*2793,7*	**1759,42**	*3377,4*	**2173,21**	*3962,4*	**2584,01**
14	630	*1730,4*	**996,94**	*2368,8*	**1487,64**	*3008,6*	**1894,76**	*3637,2*	**2340,38**	*4267,2*	**2782,78**
15	675	*1854,0*	**1068,15**	*2538,0*	**1593,90**	*3223,5*	**2030,10**	*3897,0*	**2507,55**	*4572,0*	**2981,55**
16	720	*1977,6*	**1139,36**	*2707,2*	**1700,16**	*3438,4*	**2165,44**	*4156,8*	**2674,72**	*4876,8*	**3180,32**
17	765	*2101,2*	**1210,57**	*2876,4*	**1806,42**	*3653,3*	**2300,78**	*4416,6*	**2841,89**	*5181,6*	**3379,09**
18	810	*2224,8*	**1281,78**	*3045,6*	**1912,68**	*3868,2*	**2436,12**	*4676,4*	**3009,06**	*5486,4*	**3577,86**
19	855	*2348,4*	**1352,99**	*3214,8*	**2018,94**	*4083,1*	**2571,46**	*4936,2*	**3176,23**	*5791,2*	**3776,63**
20	900	*2472,0*	**1424,20**	*3384,0*	**2125,20**	*4298,0*	**2706,80**	*5196,0*	**3343,40**	*6096,0*	**3975,40**
22	990	*2719,2*	**1566,62**	*3722,4*	**2337,72**	*4727,8*	**2977,48**	*5715,6*	**3677,74**	*6705,6*	**4372,94**
24	1080	*2966,4*	**1709,04**	*4060,8*	**2550,24**	*5157,6*	**3248,16**	*6235,2*	**4012,08**	*7315,2*	**4770,48**
26	1170	*3213,6*	**1851,46**	*4399,2*	**2762,76**	*5587,4*	**3518,84**	*6754,8*	**4346,42**	*7924,8*	**5168,02**
28	1260	*3460,8*	**1993,88**	*4737,6*	**2975,28**	*6017,2*	**3789,52**	*7274,4*	**4680,76**	*8534,4*	**5565,56**
30	1350	*3708,0*	**2136,30**	*5076,0*	**3187,80**	*6447,0*	**4060,20**	*7794,0*	**5015,10**	*9144,0*	**5963,10**
32	1440	*3955,2*	**2278,72**	*5414,4*	**3400,32**	*6876,8*	**4330,88**	*8313,6*	**5349,44**	*9753,6*	**6360,64**
34	1530	*4202,4*	**2421,14**	*5752,8*	**3612,84**	*7306,6*	**4601,56**	*8833,2*	**5683,78**	*10363,2*	**6758,18**
36	1620	*4449,6*	**2563,56**	*6091,2*	**3825,36**	*7736,4*	**4872,24**	*9352,8*	**6018,12**	*10972,8*	**7155,72**
38	1710	*4696,8*	**2705,98**	*6429,6*	**4037,88**	*8166,2*	**5142,92**	*9872,4*	**6352,46**	*11582,4*	**7553,26**
40	1800	*4944,0*	**2848,40**	*6768,0*	**4250,40**	*8596,0*	**5413,60**	*10392,0*	**6686,80**	*12192,0*	**7950,80**

Rot gedruckte Größen (Preise) sind aus Werkslager lieferbar. Grundsätzlich durch Nippeln konfektioniert.
Mehrpreis für übergroße Heizkörper aus Werkslager siehe Seite 249, und aus laufender Produktion siehe Seite 242.

Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.

Wichtige Bestell-Hinweise:
Für Bestellungen aus Lagervorrat, sind Stopfen (Stopfensets) ergänzend zu bestellen, siehe Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288.

Unsere Garantiebedingungen sind nur bei Verwendung von Original-BEMM-Zubehör (Nippel, Dichtungen, Stopfen) gültig.
Die schwarz gedruckten Abmessungen und nicht ausgewiesene Blöcke werden auf Bestellung gefertigt. Stornierung nach Fertigungsbeginn oder spätere Rücknahme sind nicht möglich, siehe U5-U6. Alternativ können Lagerblöcke auf der Baustelle zu längeren Heizkörpern vernippelt werden, hierzu werden Ergänzungsblöcke mit max. 20 Elementen (900mm lang) geliefert.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung auf SW: Normalfarbtöne NF = 20 %, Hygieneweiß HW = 20 %, Exklusivfarbtöne = 40 %, Aufschlag für galvanisch verzinkte Röhrenradiatoren = 80 %

BEMM

Bauhöhe 2000 mm





Bautyp		2200		3200		4200		5200		6200	
Art.-Nr. [1])		R _2200P__SW5___		R _3200P__SW5___		R _4200P__SW5___		R _5200P__SW5T__		R _6200P__SW5T__	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	2000 x 65		2000 x 101		2000 x 139		2000 x 177		2000 x 215	
Nabenabstand N	mm	1935		1935		1935		1935		1935	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***138,2***		***187,5***		***236,8***		***286,5***		***336,1***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*110,5*		*149,9*		*189,3*		*229,1*		*268,3*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*69,9*		*94,8*		*119,7*		*144,8*		*169,0*	
Exponent	n	*1,32*		*1,32*		*1,32*		*1,32*		*1,33*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	1,72		2,55		3,37		4,17		5,00	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,31		0,47		0,63		0,79		0,95	
Gewicht je Element	kg/EL	3,01		3,93		5,92		6,67		8,00	
		Preisgruppe 10		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**80,28**		**114,76**		**150,61**		**186,22**		**221,35**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	*276,4*	**275,20**	*375,0*	**344,16**	---	---	---	---	---	---
04	180	*552,8*	**321,12**	*750,0*	**459,04**	*947,2*	**602,44**	*1146,0*	**744,88**	*1344,4*	**885,40**
05	225	*691,0*	**401,40**	*937,5*	**573,80**	*1184,0*	**753,05**	*1432,5*	**931,10**	*1680,5*	**1106,75**
06	270	*829,2*	**481,68**	*1125,0*	**688,56**	*1420,8*	**903,66**	*1719,0*	**1117,32**	*2016,6*	**1328,10**
07	315	*967,4*	**561,96**	*1312,5*	**803,32**	*1657,6*	**1054,27**	*2005,5*	**1303,54**	*2352,7*	**1549,45**
08	360	*1105,6*	**642,24**	*1500,0*	**918,08**	*1894,4*	**1204,88**	*2292,0*	**1489,76**	*2688,8*	**1770,80**
09	405	*1243,8*	**722,52**	*1687,5*	**1032,84**	*2131,2*	**1355,49**	*2578,5*	**1675,98**	*3024,9*	**1992,15**
10	450	*1382,0*	**802,80**	*1875,0*	**1147,60**	*2368,0*	**1506,10**	*2865,0*	**1862,20**	*3361,0*	**2213,50**
11	495	*1520,2*	**883,08**	*2062,5*	**1262,36**	*2604,8*	**1656,71**	*3151,5*	**2048,42**	*3697,1*	**2434,85**
12	540	*1658,4*	**963,36**	*2250,0*	**1377,12**	*2841,6*	**1807,32**	*3438,0*	**2234,64**	*4033,2*	**2656,20**
13	585	*1796,6*	**1043,64**	*2437,5*	**1491,88**	*3078,4*	**1957,93**	*3724,5*	**2420,86**	*4369,3*	**2877,55**
14	630	*1934,8*	**1123,92**	*2625,0*	**1606,64**	*3315,2*	**2108,54**	*4011,0*	**2607,08**	*4705,4*	**3098,90**
15	675	*2073,0*	**1204,20**	*2812,5*	**1721,40**	*3552,0*	**2259,15**	*4297,5*	**2793,30**	*5041,5*	**3320,25**
16	720	*2211,2*	**1284,48**	*3000,0*	**1836,16**	*3788,8*	**2409,76**	*4584,0*	**2979,52**	*5377,6*	**3541,60**
17	765	*2349,4*	**1364,76**	*3187,5*	**1950,92**	*4025,6*	**2560,37**	*4870,5*	**3165,74**	*5713,7*	**3762,95**
18	810	*2487,6*	**1445,04**	*3375,0*	**2065,68**	*4262,4*	**2710,98**	*5157,0*	**3351,96**	*6049,8*	**3984,30**
19	855	*2625,8*	**1525,32**	*3562,5*	**2180,44**	*4499,2*	**2861,59**	*5443,5*	**3538,18**	*6385,9*	**4205,65**
20	900	*2764,0*	**1605,60**	*3750,0*	**2295,20**	*4736,0*	**3012,20**	*5730,0*	**3724,40**	*6722,0*	**4427,00**
22	990	*3040,4*	**1766,16**	*4125,0*	**2524,72**	*5209,6*	**3313,42**	*6303,0*	**4096,84**	*7394,2*	**4869,70**
24	1080	*3316,8*	**1926,72**	*4500,0*	**2754,24**	*5683,2*	**3614,64**	*6876,0*	**4469,28**	*8066,4*	**5312,40**
26	1170	*3593,2*	**2087,28**	*4875,0*	**2983,76**	*6156,8*	**3915,86**	*7449,0*	**4841,72**	*8738,6*	**5755,10**
28	1260	*3869,6*	**2247,84**	*5250,0*	**3213,28**	*6630,4*	**4217,08**	*8022,0*	**5214,16**	*9410,8*	**6197,80**
30	1350	*4146,0*	**2408,40**	*5625,0*	**3442,80**	*7104,0*	**4518,30**	*8595,0*	**5586,60**	*10083,0*	**6640,50**
32	1440	*4422,4*	**2568,96**	*6000,0*	**3672,32**	*7577,6*	**4819,52**	*9168,0*	**5959,04**	*10755,2*	**7083,20**
34	1530	*4698,8*	**2729,52**	*6375,0*	**3901,84**	*8051,2*	**5120,74**	*9741,0*	**6331,48**	*11427,4*	**7525,90**
36	1620	*4975,2*	**2890,08**	*6750,0*	**4131,36**	*8524,8*	**5421,96**	*10314,0*	**6703,92**	*12099,6*	**7968,60**
38	1710	*5251,6*	**3050,64**	*7125,0*	**4360,88**	*8998,4*	**5723,18**	*10887,0*	**7076,36**	*12771,8*	**8411,30**
40	1800	*5528,0*	**3211,20**	*7500,0*	**4590,40**	*9472,0*	**6024,40**	*11460,0*	**7448,80**	*13444,0*	**8854,00**

Vera-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVC)**	€/HK	**262,57**
Vera-Mehrpreis, Ventil unten, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVD)**	€/HK	**315,74**
Vera M-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse mittig unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5T52)**	€/HK	**315,74**

1) R_ Typ „RM“ für Mera oder „RV“ für Vera. _ _ Elementzahl aus Tabelle. Anschlusskennungen _ _ _ siehe Seiten 245 - 248 (Produktion) und 250 (Lager). Vera Ventilröhrenradiatoren aus Lagervorrat ab 06 Elemente.

2) Preise für Heizkörper (Block) 4 Naben DN 32(5/4“) im Standardfarbton Weiß 9016.

3) Großhandels - Lagervorrat 2er UG-Block RM___P02SW5UG

*) Elementzahl an 8. und 9. Stelle der Artikelnummer eintragen. Artikel mit roten Preisen werden, aus Lagervorrat, grundsätzlich genippelt bis max. Elementanzahl, siehe Tabelle Seite 249.
Darüber hinaus für bauseitige Vernipplung Ergänzungsblöcke bis max. 20 Elemente (900mm).

Heizkörper über 100 kg Gewicht.

Größere Baulängen/Elemente wenn aus Werkslager mit Nippel- /Handlingskosten, siehe Seite 249, aus laufender Produktion siehe Seite 242..

BEMM

Bauhöhe 2200 mm







Bautyp		2220		3220		4220		5220		6220	
Art.-Nr. [1])		**R _ 2220P__SW5___**		**R _ 3220P__SW5___**		**R _ 4220P__SW5T__**		**R _ 5220P__SW5T__**		**R _ 6220P__SW5T__**	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	2200 x 65		2200 x 101		2200 x 139		2200 x 177		2200 x 215	
Nabenabstand N	mm	2135		2135		2135		2135		2135	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***153,3***		***206,0***		***258,7***		***313,0***		***367,3***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*122,8*		*165,0*		*207,2*		*250,2*		*293,2*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*77,9*		*104,7*		*131,5*		*158,2*		*184,7*	
Exponent	n	*1,31*		*1,31*		*1,31*		*1,32*		*1,33*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	1,84		2,79		3,69		4,57		5,48	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,34		0,52		0,69		0,87		1,05	
Gewicht je Element	kg/EL	3,32		4,32		6,50		7,32		8,78	
		Preisgruppe 10		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**90,53**		**130,53**		**169,31**		**205,83**		**244,63**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04	180	*613,2*	**362,12**	*824,0*	**522,12**	*1034,8*	**677,24**	*1252,0*	**823,32**	*1469,2*	**978,52**
05	225	*766,5*	**452,65**	*1030,0*	**652,65**	*1293,5*	**846,55**	*1565,0*	**1029,15**	*1836,5*	**1223,15**
06	270	*919,8*	**543,18**	*1236,0*	**783,18**	*1552,2*	**1015,86**	*1878,0*	**1234,98**	*2203,8*	**1467,78**
07	315	*1073,1*	**633,71**	*1442,0*	**913,71**	*1810,9*	**1185,17**	*2191,0*	**1440,81**	*2571,1*	**1712,41**
08	360	*1226,4*	**724,24**	*1648,0*	**1044,24**	*2069,6*	**1354,48**	*2504,0*	**1646,64**	*2938,4*	**1957,04**
09	405	*1379,7*	**814,77**	*1854,0*	**1174,77**	*2328,3*	**1523,79**	*2817,0*	**1852,47**	*3305,7*	**2201,67**
10	450	*1533,0*	**905,30**	*2060,0*	**1305,30**	*2587,0*	**1693,10**	*3130,0*	**2058,30**	*3673,0*	**2446,30**
11	495	*1686,3*	**995,83**	*2266,0*	**1435,83**	*2845,7*	**1862,41**	*3443,0*	**2264,13**	*4040,3*	**2690,93**
12	540	*1839,6*	**1086,36**	*2472,0*	**1566,36**	*3104,4*	**2031,72**	*3756,0*	**2469,96**	*4407,6*	**2935,56**
13	585	*1992,9*	**1176,89**	*2678,0*	**1696,89**	*3363,1*	**2201,03**	*4069,0*	**2675,79**	*4774,9*	**3180,19**
14	630	*2146,2*	**1267,42**	*2884,0*	**1827,42**	*3621,8*	**2370,34**	*4382,0*	**2881,62**	*5142,2*	**3424,82**
15	675	*2299,5*	**1357,95**	*3090,0*	**1957,95**	*3880,5*	**2539,65**	*4695,0*	**3087,45**	*5509,5*	**3669,45**
16	720	*2452,8*	**1448,48**	*3296,0*	**2088,48**	*4139,2*	**2708,96**	*5008,0*	**3293,28**	*5876,8*	**3914,08**
17	765	*2606,1*	**1539,01**	*3502,0*	**2219,01**	*4397,9*	**2878,27**	*5321,0*	**3499,11**	*6244,1*	**4158,71**
18	810	*2759,4*	**1629,54**	*3708,0*	**2349,54**	*4656,6*	**3047,58**	*5634,0*	**3704,94**	*6611,4*	**4403,34**
19	855	*2912,7*	**1720,07**	*3914,0*	**2480,07**	*4915,3*	**3216,89**	*5947,0*	**3910,77**	*6978,7*	**4647,97**
20	900	*3066,0*	**1810,60**	*4120,0*	**2610,60**	*5174,0*	**3386,20**	*6260,0*	**4116,60**	*7346,0*	**4892,60**
22	990	*3372,6*	**1991,66**	*4532,0*	**2871,66**	*5691,4*	**3724,82**	*6886,0*	**4528,26**	*8080,6*	**5381,86**
24	1080	*3679,2*	**2172,72**	*4944,0*	**3132,72**	*6208,8*	**4063,44**	*7512,0*	**4939,92**	*8815,2*	**5871,12**
26	1170	*3985,8*	**2353,78**	*5356,0*	**3393,78**	*6726,2*	**4402,06**	*8138,0*	**5351,58**	*9549,8*	**6360,38**
28	1260	*4292,4*	**2534,84**	*5768,0*	**3654,84**	*7243,6*	**4740,68**	*8764,0*	**5763,24**	*10284,4*	**6849,64**
30	1350	*4599,0*	**2715,90**	*6180,0*	**3915,90**	*7761,0*	**5079,30**	*9390,0*	**6174,90**	*11019,0*	**7338,90**
32	1440	*4905,6*	**2896,96**	*6592,0*	**4176,96**	*8278,4*	**5417,92**	*10016,0*	**6586,56**	*11753,6*	**7828,16**
34	1530	*5212,2*	**3078,02**	*7004,0*	**4438,02**	*8795,8*	**5756,54**	*10642,0*	**6998,22**	*12488,2*	**8317,42**
36	1620	*5518,8*	**3259,08**	*7416,0*	**4699,08**	*9313,2*	**6095,16**	*11268,0*	**7409,88**	*13222,8*	**8806,68**
38	1710	*5825,4*	**3440,14**	*7828,0*	**4960,14**	*9830,6*	**6433,78**	*11894,0*	**7821,54**	*13957,4*	**9295,94**
40	1800	*6132,0*	**3621,20**	*8240,0*	**5221,20**	*10348,0*	**6772,40**	*12520,0*	**8233,20**	*14692,0*	**9785,20**

Rot gedruckte Größen (Preise) sind aus Werkslager lieferbar. Grundsätzlich durch Nippeln konfektioniert.
Mehrpreis für übergroße Heizkörper aus Werkslager siehe Seite 249, und aus laufender Produktion siehe Seite 242.

Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.

Wichtige Bestell-Hinweise:
Für Bestellungen aus Lagervorrat, sind Stopfen (Stopfensets) ergänzend zu bestellen, siehe Komplettierungszubehör Seiten 287 - 288.

Unsere Garantiebedingungen sind nur bei Verwendung von Original-BEMM-Zubehör (Nippel, Dichtungen, Stopfen) gültig.
Die schwarz gedruckten Abmessungen und nicht ausgewiesene Blöcke werden auf Bestellung gefertigt. Stornierung nach Fertigungsbeginn oder spätere Rücknahme sind nicht möglich, siehe U5-U6. Alternativ können Lagerblöcke auf der Baustelle zu längeren Heizkörpern vernippelt werden, hierzu werden Ergänzungsblöcke mit max. 20 Elementen (900mm lang) geliefert.

Aufschläge für farbige Pulverbeschichtung auf SW: Normalfarbtöne NF = 20 %, Hygieneweiß HW = 20 %, Exklusivfarbtöne = 40 %, Aufschlag für galvanisch verzinkte Röhrenradiatoren = 80 %

BEMM

Bauhöhe 2500 mm





Bautyp		2250		3250		4250		5250		6250	
Art.-Nr. [1])		R _ 2250P__SW5T__		R _ 3250P__SW5T__		R _ 4250P__SW5T__		R _ 5250P__SW5T__		R _ 6250P__SW5T__	
Bauhöhe x Bautiefe H x T	mm	2500 x 65		2500 x 101		2500 x 139		2500 x 177		2500 x 215	
Nabenabstand N	mm	2435		2435		2435		2435		2435	
75/65/20°C	***Watt/Element***	***176,8***		***234,1***		***291,3***		***352,6***		***414,0***	
70/55/20°C	*Watt/Element*	*142,1*		*187,8*		*233,3*		*282,4*		*331,0*	
55/45/20°C	*Watt/Element*	*90,8*		*119,6*		*148,0*		*179,2*		*209,3*	
Exponent	n	*1,29*		*1,30*		*1,31*		*1,31*		*1,32*	
Wasserinhalt je Element	l/EL	2,12		3,15		4,17		5,17		6,20	
Oberfläche je Element	m²/EL	0,39		0,59		0,79		0,98		1,19	
Gewicht je Element	kg/EL	3,79		4,90		7,36		8,29		9,94	
		Preisgruppe 10		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**		**Preisgruppe 10**	
Preis je Element	**€/EL**		**100,85**		**147,94**		**190,18**		**233,77**		**277,66**
Anzahl Elemente *)	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [2])** €
02SW5UG	90 [3])	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04	180	*707,2*	**403,40**	*936,4*	**591,76**	*1165,2*	**760,72**	*1410,4*	**935,08**	*1656,0*	**1110,64**
05	225	*884,0*	**504,25**	*1170,5*	**739,70**	*1456,5*	**950,90**	*1763,0*	**1168,85**	*2070,0*	**1388,30**
06	270	*1060,8*	**605,10**	*1404,6*	**887,64**	*1747,8*	**1141,08**	*2115,6*	**1402,62**	*2484,0*	**1665,96**
07	315	*1237,6*	**705,95**	*1638,7*	**1035,58**	*2039,1*	**1331,26**	*2468,2*	**1636,39**	*2898,0*	**1943,62**
08	360	*1414,4*	**806,80**	*1872,8*	**1183,52**	*2330,4*	**1521,44**	*2820,8*	**1870,16**	*3312,0*	**2221,28**
09	405	*1591,2*	**907,65**	*2106,9*	**1331,46**	*2621,7*	**1711,62**	*3173,4*	**2103,93**	*3726,0*	**2498,94**
10	450	*1768,0*	**1008,50**	*2341,0*	**1479,40**	*2913,0*	**1901,80**	*3526,0*	**2337,70**	*4140,0*	**2776,60**
11	495	*1944,8*	**1109,35**	*2575,1*	**1627,34**	*3204,3*	**2091,98**	*3878,6*	**2571,47**	*4554,0*	**3054,26**
12	540	*2121,6*	**1210,20**	*2809,2*	**1775,28**	*3495,6*	**2282,16**	*4231,2*	**2805,24**	*4968,0*	**3331,92**
13	585	*2298,4*	**1311,05**	*3043,3*	**1923,22**	*3786,9*	**2472,34**	*4583,8*	**3039,01**	*5382,0*	**3609,58**
14	630	*2475,2*	**1411,90**	*3277,4*	**2071,16**	*4078,2*	**2662,52**	*4936,4*	**3272,78**	*5796,0*	**3887,24**
15	675	*2652,0*	**1512,75**	*3511,5*	**2219,10**	*4369,5*	**2852,70**	*5289,0*	**3506,55**	*6210,0*	**4164,90**
16	720	*2828,8*	**1613,60**	*3745,6*	**2367,04**	*4660,8*	**3042,88**	*5641,6*	**3740,32**	*6624,0*	**4442,56**
17	765	*3005,6*	**1714,45**	*3979,7*	**2514,98**	*4952,1*	**3233,06**	*5994,2*	**3974,09**	*7038,0*	**4720,22**
18	810	*3182,4*	**1815,30**	*4213,8*	**2662,92**	*5243,4*	**3423,24**	*6346,8*	**4207,86**	*7452,0*	**4997,88**
19	855	*3359,2*	**1916,15**	*4447,9*	**2810,86**	*5534,7*	**3613,42**	*6699,4*	**4441,63**	*7866,0*	**5275,54**
20	900	*3536,0*	**2017,00**	*4682,0*	**2958,80**	*5826,0*	**3803,60**	*7052,0*	**4675,40**	*8280,0*	**5553,20**
22	990	*3889,6*	**2218,70**	*5150,2*	**3254,68**	*6408,6*	**4183,96**	*7757,2*	**5142,94**	*9108,0*	**6108,52**
24	1080	*4243,2*	**2420,40**	*5618,4*	**3550,56**	*6991,2*	**4564,32**	*8462,4*	**5610,48**	*9936,0*	**6663,84**
26	1170	*4596,8*	**2622,10**	*6086,6*	**3846,44**	*7573,8*	**4944,68**	*9167,6*	**6078,02**	*10764,0*	**7219,16**
28	1260	*4950,4*	**2823,80**	*6554,8*	**4142,32**	*8156,4*	**5325,04**	*9872,8*	**6545,56**	*11592,0*	**7774,48**
30	1350	*5304,0*	**3025,50**	*7023,0*	**4438,20**	*8739,0*	**5705,40**	*10578,0*	**7013,10**	*12420,0*	**8329,80**
32	1440	*5657,6*	**3227,20**	*7491,2*	**4734,08**	*9321,6*	**6085,76**	*11283,2*	**7480,64**	*13248,0*	**8885,12**
34	1530	*6011,2*	**3428,90**	*7959,4*	**5029,96**	*9904,2*	**6466,12**	*11988,4*	**7948,18**	*14076,0*	**9440,44**
36	1620	*6364,8*	**3630,60**	*8427,6*	**5325,84**	*10486,8*	**6846,48**	*12693,6*	**8415,72**	*14904,0*	**9995,76**
38	1710	*6718,4*	**3832,30**	*8895,8*	**5621,72**	*11069,4*	**7226,84**	*13398,8*	**8883,26**	*15732,0*	**10551,08**
40	1800	*7072,0*	**4034,00**	*9364,0*	**5917,60**	*11652,0*	**7607,20**	*14104,0*	**9350,80**	*16560,0*	**11106,40**

Vera-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVC)**	€/HK	**262,57**
Vera-Mehrpreis, Ventil unten, Anschlüsse links/rechts unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5NVD)**	€/HK	**315,74**
Vera M-Mehrpreis, Ventil oben, Anschlüsse mittig unten	**(Art.-Nr.: RV_ _ _SW5T52)**	€/HK	**315,74**

1) R_ Typ „RM“ für Mera oder „RV“ für Vera. _ _ Elementzahl aus Tabelle. Anschlusskennungen _ _ _ siehe Seiten 245 - 248 (Produktion) und 250 (Lager). Vera Ventilröhrenradiatoren aus Lagervorrat ab 06 Elemente.

2) Preise für Heizkörper (Block) 4 Naben DN 32(5/4“) im Standardfarbton Weiß 9016.

3) Großhandels - Lagervorrat 2er UG-Block RM___P02SW5UG

*) Elementzahl an 8. und 9. Stelle der Artikelnummer eintragen. Artikel mit roten Preisen werden, aus Lagervorrat, grundsätzlich genippelt bis max. Elementanzahl, siehe Tabelle Seite 249.
Darüber hinaus für bauseitige Vernipplung Ergänzungsblöcke bis max. 20 Elemente (900mm).

Heizkörper über 100 kg Gewicht.

Größere Baulängen/Elemente wenn aus Werkslager mit Nippel- /Handlingskosten, siehe Seite 249, aus laufender Produktion siehe Seite 242.

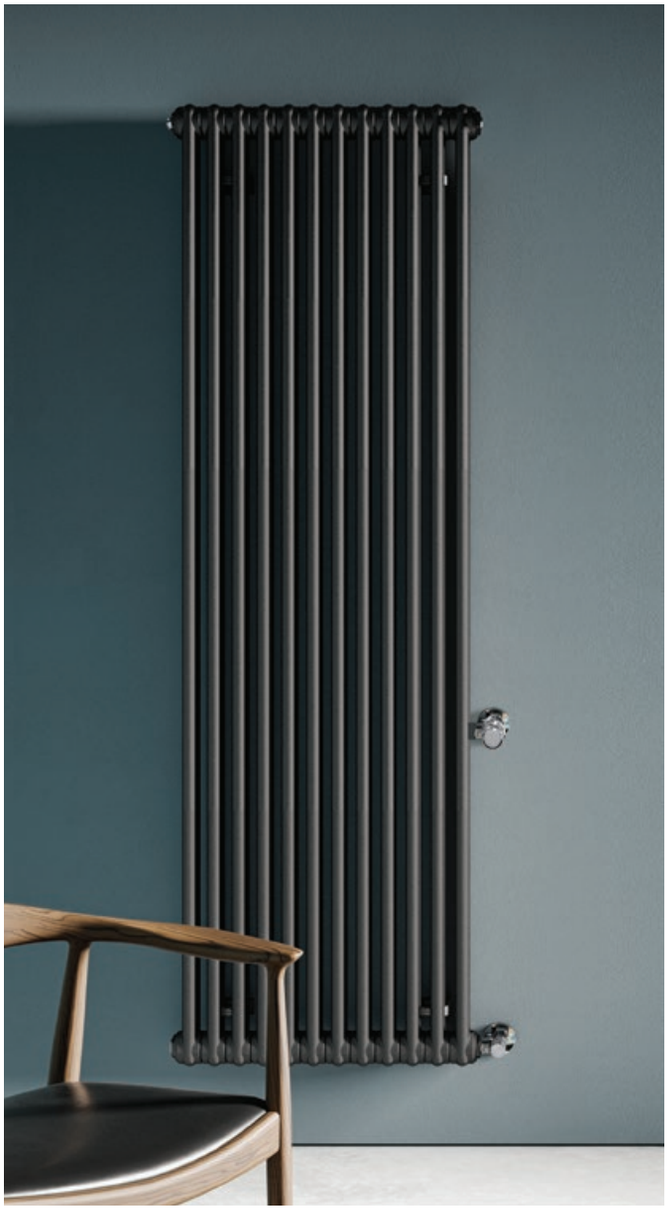

Mera Flex 3-Säuler 1800 x 540 mm (12 EL) im Farbton Schwarzperlmetallic (Nr. 18) mit seitlichem Sonderanschluss, optional mit Thermostat Puro, verchromt.

BEMM Mera Flex Röhrenradiator Elementbaulänge 45 mm, Rohrdurchmesser 25 mm, Naben 5/4“, **Laser-Softline-Köpfe** mit 25 mm Kopfradius. Mit Sonderanschluss DN15 seitlich nach Kundenwunsch für 3- und 5-Säuler.

Mera entsprechen den Richtlinien der Gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV). Ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen und empfohlen für den Einsatz in Krankenhausbereichen, vom Institut für Medizinische Mikrobiologie mit Krankenhaushygiene der Philipps-Universität Marburg.

Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Wärmeleistungen Φ_s nach DIN EN 442-2 von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.
CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar

Seitlicher Sonderanschluss T29 mit individuell wählbarem Nabenabstand.

Technische Daten:
- für Mera 3- und 5-Säuler
- Bauhöhen: 1000 bis 2500 mm
- Minimaler Nabenabstand: 150 mm
- Maximaler Nabenabstand: Bauhöhe minus 215 mm

Bestellbeispiel:

1 Stück Mera 3-Säuler H 1000 mit 20 Elementen, Weiß RAL 9016, Anschluss DN15 (5x1/2“), Sonder-Nabenabstand SA=700

Artikelnummer	Artikelkurztext	Menge
RM3100P20SW5**T29**	Mera RM3-H1000x101x900 20 EL, Anschluss 4x1/2 Weiß 9016 Anschluss T29, 5 x DN15, mit Entlüft.- und Blindstopfen	1

Mera Flex

Anschlüsse

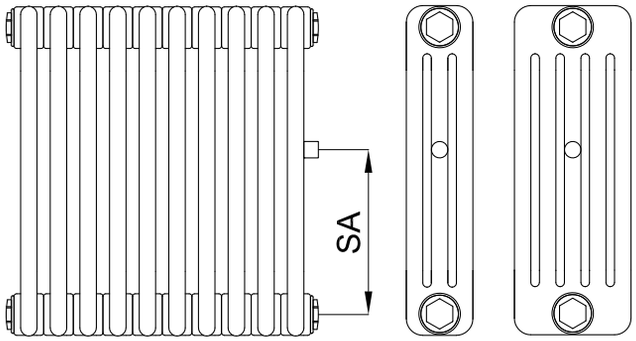

Nur für Mera 3- und 5-Säuler.

Standardanschluss für externes Ventil

Anschlussart/ Anschlussbild	An-schluss-dimension	Anschluss Art.-Nr.	An-schluss-Code	Mehr-preis €/HK **(PG10)**
	**DN15 5 x 1/2“**	**RMSAPT29**	**T29**	**69,80**

Mera M Röhrenradiator mit M-Ventil 50 mm

Produktbeschreibung

Mera M 3-Säuler 1800 x 450 mm (10 EL) serienmäßig mit M-Ventil-Softline und optional mit Thermostat Puro, alles in Weiß RAL 9016.

BEMM Mera M Röhrenradiator mit M-Ventil 50 mm, Elementbaulänge 45 mm, Rohrdurchmesser 25 mm, Naben 5/4“, **Laser-Softline-Köpfe** mit 25 mm Kopfradius. 2-, 3- und 4-Säuler aus Symmetriegründen nur in gerader Elementzahl, mit 2 zusätzlichen Muffen-Anschlüssen DN15 (1/2“) x 50 mm unten mittig angeordnet, mit 4 Radiatorstopfen 5/4“, mit Blind- und Entlüftungsstopfen 1/2“, **inkl. BEMM-M-Ventil DN 15 x 50 mm** in Eck- oder Durchgangsform, mit Voreinstellung, zum Befüllen, Absperren und Entleeren, zum Einsatz in 2-Rohr-Anlagen bis 10 bar Betriebsüberduck, mit beliebiger Durchflußrichtung, vernickelt, mit Thermostat-Anschlußgewinde M30 x 1,5 mit Bauschutzkappe, mit AG 3/4“ Eurokonus für Rohranschluß mittels Klemmringverschraubung. Komplett mit Softline-Verkleidung aus schlagfestem Kunststoff im Farbton Weiß 9016 einschließlich Distanzstück, Inbusschraube und Logo-Deckel. Ventil und Verkleidung in 1 Karton verpackt.

Mera M entsprechen den Richtlinien der Gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV). Ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienische Anforderungen und empfohlen für den Einsatz in Krankenhausbereichen. Hygienegutachten vom Institut für Medizinische Mikrobiologie mit Krankenhaushygiene der Philipps-Universität Marburg.

Oberfläche umweltfreundlich, emmissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55990 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016

Wärmeleistungen Φ_L nach DIN EN 442-2, von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.

CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	100 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar

Serienmäßig M-Ventil Softline, Thermostat gesondert bestellen.

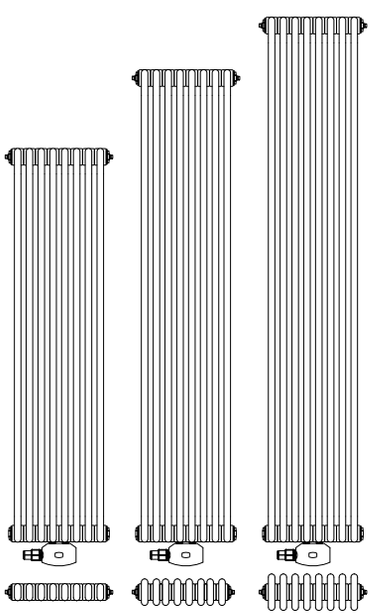

Die Hightech-Produktion Laser-Röhrenraditoren[BEMM], die Perfektion der BEMM-Softline.

- Laser-Kopfstücke mit perfekter Außenkontur.
- Laser-Kopfstücke mit dem großen Softline-Kopfradius von 25 mm.
- Gut zu reinigende Hohlkehlen.
- Lieferung inklusive M-Ventil und Verkleidung
- Vor/Rücklauf beliebig anschließbar

Die speziellen Vorteile

- Pflegefreundliche Bauweise
- Perfekte Anschlusstechnik inkl. BEMM M-Ventil Softline

Vario-Komponenten

• Anschluss mit M-Ventil 50 mm	ja	
• Raumteiler Sonderzubehör	ja	Seite 291
• Spezial-Befestigungszubehör für Wandmontage	nein	
• Accessoires	ja	Seite 460

Spezialausführungen

• Ventilausführung	nein
• Galv. verzinkt unter der Pulverbeschichtung	ja

Mera M

Abmessungen, Zubehör

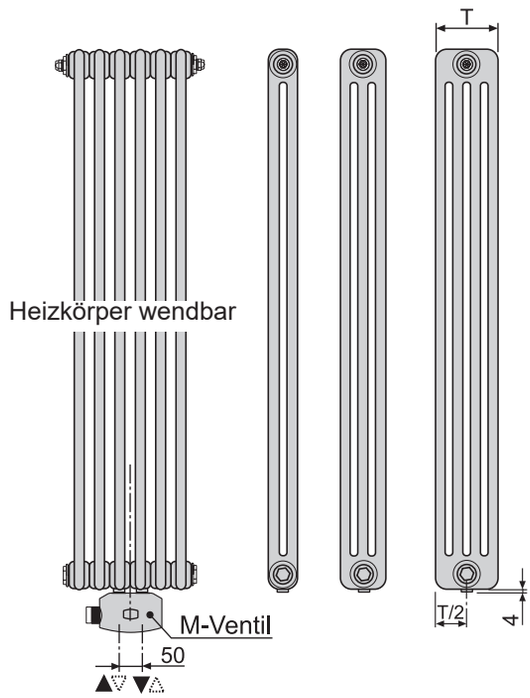

Vor/Rücklauf beliebig anschließbar durch Wenden des Mera M. Entscheidend ist, dass der Heizkörper-Anschluss mit der roten Markierung am Vorlauf angeschlossen wird. M-Ventil kann beliebig angeströmt werden, Thermostatanschluss bleibt links. Vorlauf durch roten Aufkleber markiert.

M-Ventil Softline im Lieferumfang/Preis Mera M enthalten:

Eckform: Art.-Nr um MVE ergänzen (RM...5MVE)
Durchgangsform: Art.-Nr. um MVD ergänzen (RM...5MVD)

Lieferoption:
Werkslager: Rot gedruckte Artikel (Preise) siehe Folgeseite.

Produktion: Aus laufender Produktion mit Anschlusscode T50 und separat zu bestellendem M-Ventil DN15 (1/2"x50 mm) siehe Seiten 243 - 244.

M-Anschluss und M-Ventil Softline in Eckform
Art.-Nr. um MVE ergänzen (RM...5MVE) Mehrpreis €/HK 282,50

M-Anschluss und M-Ventil Softline in Durchgangsform
Art.-Nr. um MVD ergänzen (RM...5MVD) Mehrpreis €/HK 282,50

Dazu passend BEMM-Thermostate Puro und Pinox oder auch alle gängigen Fabrikate mit M30 x 1,5 mm.

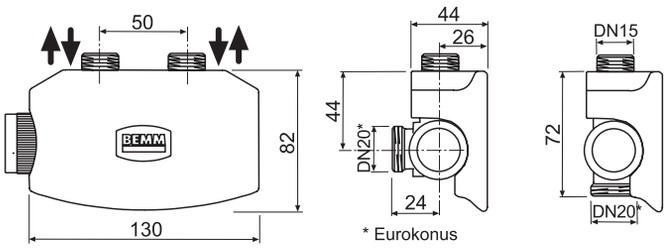

Eck-Ventil **Durchgangs-Ventil**

Zubehör

BEMM-Thermostat Puro, formschöner, schlanker Design-Heizkörperregler mit eingebautem Flüssigkeitselement, 30x1,5 mm, mit verchromter Griffhülse mit ertastbaren Einstellhilfen.



Befestigungszubehör siehe Seiten 289 - 294.
Accessoires siehe Seiten 462 - 464.

Varianten und Preise siehe ab Seite 444.

Mera M 3-Säuler 1800 x 450 mm (10 EL) serienmäßig mit M-Ventil-Softline und optional mit Thermostat Puro, alles in Weiß RAL 9016.

BEMM

Bauhöhen 1500 und 1800 mm (Preise inkl. M-Ventil)

Preisgruppe 10



Bautyp		2150		3150		2180		3180		4180	
Art.-Nr. [1])		RM2150P_ _SW5MV_		RM3150P_ _SW5MV_		RM2180P_ _SW5MV_		RM3180P_ _SW5MV_		RM4180P_ _SW5MV_	
Bauhöhe x Bautiefe	mm	1500 x 65		1500 x 101		1800 x 65		1800 x 101		1800 x 139	
Nabenabstand	mm	1435		1435		1735		1735		1735	
Leistung	*W/EL*	*102,4*		*142,0*		*123,6*		*169,2*		*214,9*	
Anzahl Elemente	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1])** €
06	270	*614,4*	**644,24**	*852,0*	**802,22**	*741,6*	**709,76**	*1015,2*	**920,06**	*1289,4*	**1094,54**
08	360	*819,2*	**764,82**	*1136,0*	**975,46**	*988,8*	**852,18**	*1353,6*	**1132,58**	*1719,2*	**1365,22**
10	450	*1024,0*	**885,40**	*1420,0*	**1148,70**	*1236,0*	**994,60**	*1692,0*	**1345,10**	*2149,0*	**1635,90**
12	540	*1228,8*	**1005,98**	*1704,0*	**1321,94**	*1483,2*	**1137,02**	*2030,4*	**1557,62**	*2578,8*	**1906,58**
14	630	*1433,6*	**1126,56**	*1988,0*	**1495,18**	*1730,4*	**1279,44**	*2368,8*	**1770,14**	*3008,6*	**2177,26**
16	720	*1638,4*	**1247,14**	*2272,0*	**1668,42**	*1977,6*	**1421,86**	*2707,2*	**1982,66**	*3438,4*	**2447,94**
18	810	*1843,2*	**1367,72**	*2556,0*	**1841,66**	*2224,8*	**1564,28**	*3045,6*	**2195,18**	*3868,2*	**2718,62**
20	900	---	---	---	---	*2472,0*	**1706,70**	*3384,0*	**2407,70**	---	---
22	990	---	---	---	---	*2719,2*	**1849,12**	*3722,4*	**2620,22**	---	---

Bauhöhen 2000 und 2200 mm (Preise inkl. M-Ventil)

Preisgruppe 10



Bautyp		2200		3200		4200		2220		3220	
Art.-Nr. [1])		RM2200P_ _SW5MV_		RM3200P_ _SW5MV_		RM4200P_ _SW5MV_		RM2220P_ _SW5MV_		RM3220P_ _SW5MV_	
Bauhöhe x Bautiefe	mm	2000 x 65		2000 x 101		2000 x 139		2200 x 65		2200 x 101	
Nabenabstand	mm	1935		1935		1935		2135		2135	
Leistung	*W/EL*	*138,2*		*187,5*		*236,8*		*153,3*		*206,0*	
Anzahl Elemente	Baulänge ohne Ventil/Stopfen mm	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1])** €	*75/65/ 20°C Watt*	**Preis [1])** €
06	270	*829,2*	**764,18**	*1125,0*	**971,06**	*1420,8*	**1186,16**	*919,8*	**825,68**	*1236,0*	**1065,68**
08	360	*1105,6*	**924,74**	*1500,0*	**1200,58**	*1894,4*	**1487,38**	*1226,4*	**1006,74**	*1648,0*	**1326,74**
10	450	*1382,0*	**1085,30**	*1875,0*	**1430,10**	*2368,0*	**1788,60**	*1533,0*	**1187,80**	*2060,0*	**1587,80**
12	540	*1658,4*	**1245,86**	*2250,0*	**1659,62**	*2841,6*	**2089,82**	*1839,6*	**1368,86**	*2472,0*	**1848,86**
14	630	*1934,8*	**1406,42**	*2625,0*	**1889,14**	*3315,2*	**2391,04**	*2146,2*	**1549,92**	*2884,0*	**2109,92**
16	720	*2211,2*	**1566,98**	*3000,0*	**2118,66**	*3788,8*	**2692,26**	*2452,8*	**1730,98**	*3296,0*	**2370,98**
18	810	*2487,6*	**1727,54**	*3375,0*	**2348,18**	---	---	---	---	---	---
20	900	*2764,0*	**1888,10**	*3750,0*	**2577,70**	---	---	---	---	---	---

[1]) Preise für Heizkörper inkl. M-Anschluss und M-Ventil Softline.
Abmessungen ohne Preis sind aus Produktion mit T-Anschlusscode T50 zu bestellen und zusätzlichem M-Ventil.
Anzahl Elemente in Art.-Nr. einfügen.
An letzter Stelle der Artikelnummer Bauform des M-Ventils anhängen, „E“ für Eck- oder „D“ für Durchgangsform.

Bestellbeispiel mit M-Ventil, Eckausführung:

1 Stück Mera 3-Säuler H 1800 mit 18 Elementen, weiss 9016, Anschluss unten mittig DN15 (1/2“), mit M-Ventil, **Eckausführung**

Artikelnummer	Menge
RM3180P18SW5MV**E**	1

Bestellbeispiel mit M-Ventil, Durchgangsausführung:

1 Stück Mera 3-Säuler H 1800 mit 18 Elementen, weiss 9016, Anschluss unten mittig DN15 (1/2“), mit M-Ventil, **Durchgangsausführung**

Artikelnummer	Menge
RM3180P18SW5MV**D**	1

Lieferoption:
Werkslager: Rot gedruckte Artikel (Preise).
Produktion: Abmessungen, die nicht am Werkslager sind, aus laufender Produktion mit Anschlusscode T50 und separat zu bestellendem M-Ventil DN15 (1/2“x50 mm) lieferbar, siehe Seiten 243 - 244.