

Rondo S und Rondo V

Austausch (Barrierefrei)- und SA-BHK

Seitliche Sonderanschlüsse nach Maß (Barrierefrei) für Serie Rondo S

Einsatzmöglichkeiten

Austausch-Badheizkörper für rechts- oder linksseitigen Anschluss, mit seitlichem Sonderanschluss.

- Mit Anschlussabständen in den Standardmaßen N 500 und 900 mm sowie frei wählbar nach Kundenwunsch (Bestellformular).
- Geeignet für den Austausch alter Plattenheizkörper oder DIN-Stahlradiatoren und DIN-Gußradiatoren.
- Serienmäßig mitgelieferte Wandkonsolen BZRWK07 sind kürzbar.
- Die vorhandenen Anschlussrohre können unverändert belassen werden.
- Barrierefreie Installation.

Technische Beschreibung

Anschluss DN15 (1/2") seitlich links oder rechts. Vorlauf oben im Abstand „N“ nach Wunsch zum unteren Rücklauf. Der serienmäßiger Abstand vom unteren Anschluss für Rücklauf zur Außenkante senkrecht Sammelrohr (=Unterkante Heizkörper) beträgt $U = 25$ mm. N nach Zeichnung aber nicht kleiner als 300 mm und nicht größer als Bauhöhe $H - 80$ mm.

Zusätzliche Artikelnummer und Mehrpreis

Ausführung	N	Art.-Nr.	Preis (PG 20)
Rondo S	500 mm	BSXSA12PS05	€ 124,96
Rondo S	900 mm	BSXSA12PS09	€ 124,96
Rondo S	div. mm	BSXSA12PSSS	€ 164,42

Das Maß $U = 25$ mm von Unterkante Heizkörper bis unteren seitlichen Anschluss ist erforderlich, um die volle Leistung der Heizkörper zu gewährleisten. Größeres Maß ist auf Anfrage gegen Mehrpreis möglich, führt zu Minderleistung und kaltem Heizkörper unterhalb des unteren Anschlusses.

Aufschlag bei abweichendem Maß U = 2-facher Mehrpreis aus Tabelle.

Bestellhinweise

Schriftliche Bestellung auf BEMM-Bestellformularen erforderlich (siehe www.bemm.de oder www.shk-branchenportal.de).

Unterer Sonderanschluss DN15 (1/2) seitlich versetzt für Serien Rondo S und Rondo V

Einsatzmöglichkeiten

Austausch-Badheizkörper für rechts- oder linksseitigen Anschluss, 1/2" mittig oder exzentrisch von/nach unten:

- Zum Austausch alter Plattenheizkörper mit einseitigem unteren Anschluss (Fußventil) oder Ventil-Plattenheizkörpern.
- Bei einseitig vorgerichteten Anschlüssen.
- Bei mittig vorgerichteten Anschlüssen.

Zusätzliche Artikelnummer und Preisstellung/Mehrpreis


Ausführung	Art.-Nr.	Preis (PG 20)
Rondo S	BSXSA12PDIV	€ 184,15
Rondo V (Beliebige Anordnung der RL-Muffe 1/2" im unteren Querrohr)	BSVSA12PDIV	€ 185,99

Bestellhinweise

Schriftliche Bestellung auf BEMM-Bestellformularen erforderlich (siehe www.bemm.de oder www.shk-branchenportal.de).

Zeichnung und Lieferumfang

Seitliche Sonderanschlüsse nach Maß (Barrierefrei)

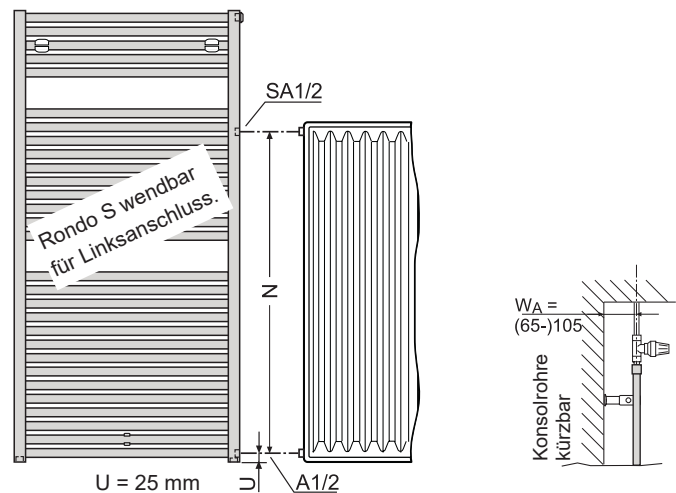


Befestigungen für größere Wandabstände durch längere Konsolrohre, siehe Seite Sonder-Wandabstände

Lieferumfang (abweichend zur Serie)

- Seitlicher Sonderanschluss wie vor beschrieben
- 2 kürzbare Wandkonsolen für größeren Wandabstand (siehe Zeichnung) sind im Mehrpreis enthalten.
- Nicht benötigte Anschlüsse von unten sind durch vernickelte Inbus-Blindstopfen verschlossen.

Zeichnung und Lieferumfang

Unterer Sonderanschluss DN15 (1/2) seitlich versetzt

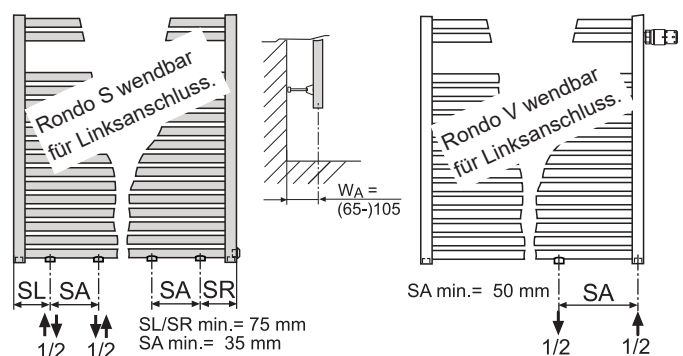

Lieferumfang (abweichend zur Serie)

- Unterer Sonderanschluss wie vor beschrieben
- 2 kürzbare Wandkonsolen für größeren Wandabstand (siehe Zeichnung) sind im Mehrpreis enthalten.
- Nicht benötigte Anschlüsse von unten sind durch vernickelte Inbus-Blindstopfen verschlossen.