

Mido Q NOW EK WiFi Smart Elektro-Heizkörper



Produktbeschreibung

NEU
Verfügbar ab Juli 2022

Ausschreibungstext Elektrobetrieb

BEMM Mido Q NOW EK, Elektrokomplett-Heizkörper Serie BMQ-NOW, für reinen Elektrobetrieb inkl. WiFi Smart Heizstab mit Raumtemperaturregelung zur Raumbeheizung und für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien. Horizontale Rechteckrohre 25 x 20 mm im Spezialverfahren mit den vertikalen Quadratrohren 30 x 30 mm verbunden. Mit 1 bis 3 Aufnahmeöffnungen für Handtücher. Mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt (Frostschutz bis - 6 °C), Heizstab serienmäßig unten rechts montiert. Nicht genutzte Anschlüsse mit Blindstopfen DN15 (1/2") mit Innensechskant wasserdicht verschlossen.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Lieferbar in Weiß 9016 (Standard) und in den Farben der Oberflächengruppen NF und EF.


Serienmäßiges Zubehör: 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen aus Stahl erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Heizstab in Verbindung mit IRSAP NOW-App ausgestattet mit WiFi Smart-Home-Funktionen. Empfänger und Schalteinheit im Gehäuse, mit Tauchkörper aus Edelstahl mit DN 15 (1/2") Anschlussgewinde mit O-Ring. Schaltgehäuse mit LED-Temperaturanzeige und ca. 0,8 m rotem Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker, Netzspannung 230 V / 50 Hz, Klasse II, IP44, Gehäuse aus Kunststoff im Farbton des Heizkörpers lackiert. Maße 140x72x40 mm (BxHxT).

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), Erfüllt die Ökodesign-Richtlinie ab 01.01.2018 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.



Mido Q NOW EK 1517 x 530 mm mit komplett werksmontiertem WiFi-Elektroheizstab NOW, alles im Farbton Hellelfenbein perlmat (Nr. 1C).

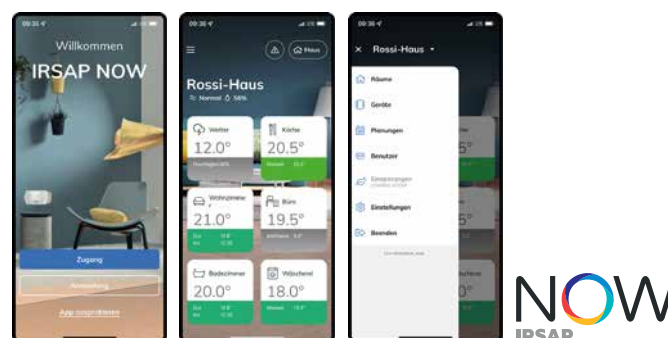

Highlights:

- Steuerung via WiFi über „IRSAP NOW“-App



- works with Alexa & Google Assistant



Die speziellen Vorteile

- Fertig montiert mit WiFi Smart Elektro-Heizstab im Farbton des HK
- Stabile transportsichere Karton-Verpackung, Regler durch stabile Kartonbox geschützt
- Hohe elektrische Leistung

Vario-Komponenten

• Ventilheizkörper (mit M-Ventil 50 mm)	nein
• Elektrobetrieb bivalent (mit E-Stab)	nein
• Raumteiler-Sonderzubehör	nein
• Vergrößerter Wandabstand	nein
• Barrierefrei-Wandbefestigungen	nein
• Accessoires	nein

Rohrquerschnitte



Mido Q NOW EK


Wärmeleistungen, Preise, Abmessungen, Techn. Daten

NEU Verfügbar ab Juli 2022



H Bauhöhe mm	L Baulänge mm	Bautyp Art.-Nr. 1)	Elektrische Leistungsaufnahme/ Wärmeleistung (Nennleistung in Watt)	Preise (PG 23) Oberflächengruppen 2)			
				SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	CR €/Stück
872	580	BMQ087058__E04N	400	1144,00	1423,27	1599,64	---
1216	530	BMQ121053__E07N	700	1203,00	1511,64	1688,01	---
	580	BMQ121058__E07N	700	1227,00	1535,64	1712,01	---
1517	530	BMQ151053__E07N	700	1337,00	1682,39	1858,76	---
	580	BMQ151058__E10N	1000	1368,00	1713,39	1889,76	---
1818	530	BMQ181053__E10N	1000	1423,00	1805,10	1981,47	---
	580	BMQ181058__E10N	1000	1431,00	1813,10	1989,47	---

- 1) Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.
 2) Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite.
 Rot gedruckte Preise (Bautypen) aus Werkslagervorrat.

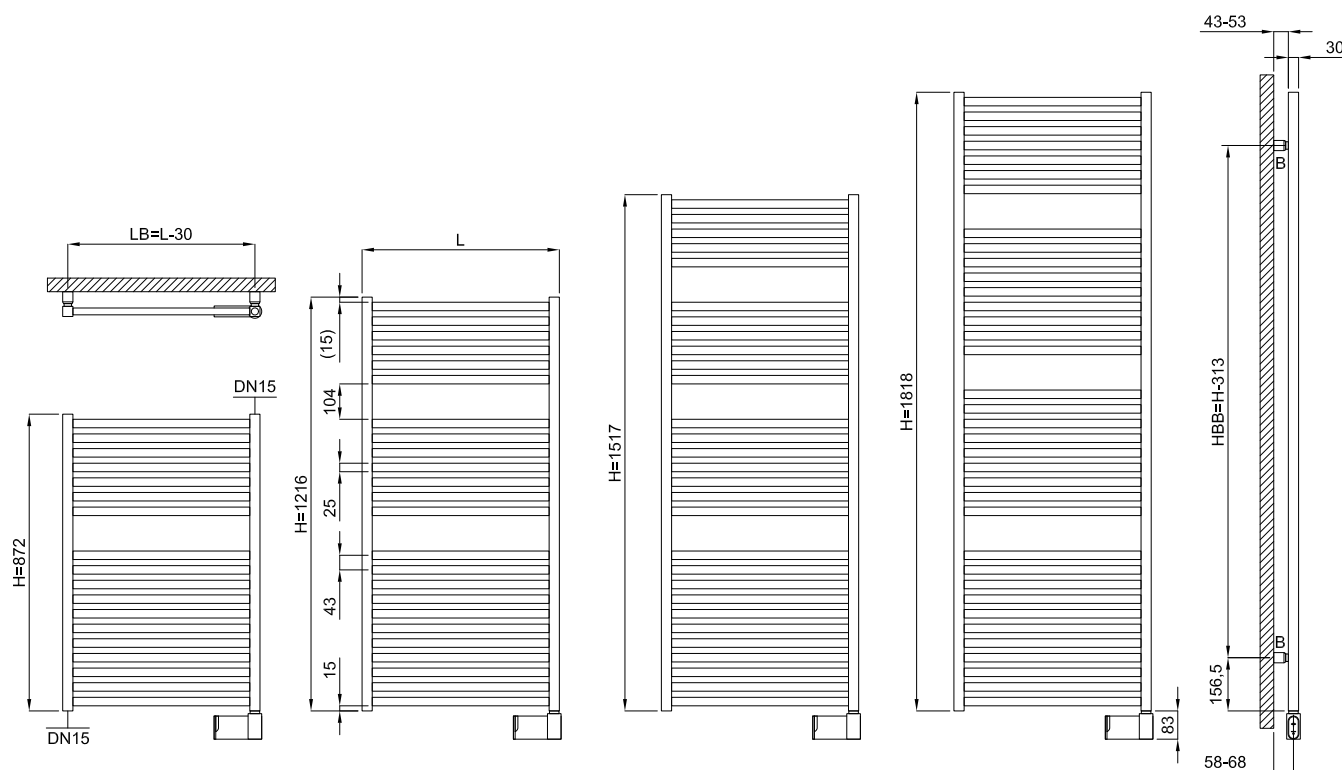

Heizstab mit Regler serienmäßig rechts, durch Wenden des Heizkörpers und drehen des Reglers auch links möglich.

Technische Daten

H Bauhöhe mm	L Baulänge mm	T Bautiefe mm	Bautyp	Gewicht kg	Mediuminhalt l	Elektrische Heizleistung W	HB mm	HBB mm	VDI 6036 Anford.-klasse erfüllt
872	580	30	BMQ087058	14,1	4,8	400	---	559	3
1216	530	30	BMQ121053	17,6	6,0	700	---	903	3
	580	30	BMQ121058	18,9	6,4	700	---	903	3
1517	530	30	BMQ151053	21,4	7,3	700	---	1204	3
	580	30	BMQ151058	23,0	7,9	1000	---	1204	3
1818	530	30	BMQ181053	26,2	9,0	1000	---	1505	3
	580	30	BMQ181058	28,2	9,6	1000	---	1505	3



- ① On/Stand-by-Taste (hinterleuchtet)
 ② Label mit WiFi-Zugangsdaten für Nutzung von Apple-Home, nicht entfernen!
 ③ Stecker
 ④ Heizstab